見積参考資料

工事名　Ｒ８徳土　徳島環状線（阿波しらさぎ大橋）　徳・川内他　舗装修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（１）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島環状線（阿波しらさぎ大橋）　徳・川内他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2	3,100				単　1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	m3	186				単　2号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	186				単　3号
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断		m	1,160				単　4号
汚泥処理		m3	2				単　5号
舗装版・防水層撤去～廃材運搬		m2	3,100				単　6号
殻運搬	殻種別:舗装版及び防水層破砕（廃ﾌﾟﾗ混じりAs殻）	m3	46				単　7号
殻処分（廃ﾌﾟﾗ混じりAs殻運搬）	廃ﾌﾟﾗ混じりAs殻	t	122				単　8号
床版研掃工	素地調整1種	m2	3,100				単　9号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島環状線（阿波しらさぎ大橋）　徳・川内他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
研掃材運搬・処分		t	5				単　10号
接着剤塗布工		m2	3,100				単　11号
成型目地工（基層） 夜間	Ｉ型 5*30	m	729				単　12号
基層工 夜間	改質ｸﾞｰｽAs 舗装厚 t=35mm	m2	3,100				単　13号
成型目地工（表層） 夜間	L型 3*25*75	m	748				単　14号
表層工 夜間	改質密粒度As（Ⅲ型-WF）舗装厚 t=40mm	m2	3,100				単　15号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	790				単　16号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	180				単　17号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 昼間	A	人日	40				単　18号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島環状線（阿波しらさぎ大橋）　徳・川内他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 昼間	B	人日	160				単　19号
交通誘導警備員 夜間	A	人日	17				単　20号
交通誘導警備員 夜間	B	人日	68				単　21号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費		台	1				単　22号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島環状線（阿波しらさぎ大橋）　徳・川内他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	有り,19.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　23号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	舗装版切断		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　24号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	舗装版・防水層撤去～廃材運搬		単位	m2	単位数量	340	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			
運転手(特殊)		人	3			
特殊作業員		人	3			
普通作業員		人	3			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		日	1.4			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		日	2.1			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 10t		日	2			単　25号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t		日	1			単　26号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			工具損料等(労務費の20%)
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	殻運搬	殻種別:舗装版及び防水層破砕（廃ﾌﾟﾗ混じりAs殻）	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚15cm以下),有り,19.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	殻処分（廃ﾌﾟﾗ混じりAs殻運搬）	廃ﾌﾟﾗ混じりAs殻	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　27号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	床版研掃工	素地調整1種	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ法) 遠心ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ		m2	100			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	研掃材運搬・処分		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 有り,14.0km以下	t	1			
処分費(t)		t	1			単　28号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	接着剤塗布工		単位	m2	単位数量	425	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	6			
接着剤 塗膜系防水層用プライマー		L	89.25			単　29号
諸雑費(率)		式	1			工具損料等(労務費の20%)
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　12号	成型目地工（基層） 夜間	Ⅰ型 5*30	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			
普通作業員		人	1.5			
成型目地材 ｾﾛｼｰﾙSSﾃｰﾌﾟ Ⅰ型(高弾性) 5*30		m	110			単　30号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　13号	基層工 夜間	改質ｸﾞｰｽAs 舗装厚 t=35mm	単位	m2	単位数量	400	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			
特殊作業員		人	5			
普通作業員		人	9			
改質ｸﾞｰｽAs		t	33.81			単　31号
ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ 舗装幅　2.5m～4.5m		日	1			
諸雑費(率)		式	1			工具損料等(労務費の15%)
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　14号	成型目地工（表層） 夜間	L型 3*25*75	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			
普通作業員		人	2			
成型目地材 L型止水ﾃｰﾌﾟ 3*25*75		m	110			単　32号
排水用導水管 ﾄﾞﾚｲﾅｰⅡ型 SUSφ18mm		m	55			単　33号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　15号	表層工 夜間	改質密粒度As（Ⅲ型-WF）舗装厚 t=40mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　34号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　35号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	交通誘導警備員昼間	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　36号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	交通誘導警備員 昼間	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　37号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　20号	交通誘導警備員 夜間	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　38号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　21号	交通誘導警備員 夜間	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　39号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,3.4km,無,有	台	2			単　40号
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 汚泥		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 10t		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	1			
軽油		L	76			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	機械条件:供用　持込	供用日	1.24			
ﾀｲﾔ損耗費 10t積級 良好 供用日		供用日	1.24			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	1			
軽油		L	42			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級	機械条件:供用　持込	供用日	1.16			
ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日	1.16			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 廃ﾌﾟﾗ混じりAs殻		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 研掃材		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	接着剤 塗膜系防水層用プライマー		単位	L	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(L)		L	1			単　41号
合計						
単価						円／L

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	成型目地材 ｾﾛｼｰﾙSSﾃｰﾌﾟ Ⅰ型(高弾性) 5*30		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)		m	1			単　42号
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	改質ｸﾞｰｽAs		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(t)		t	1			単　43号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	成型目地材 L型止水ﾃｰﾌﾟ　3*25*75		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)		m	1			単　44号
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	排水用導水管 ﾄﾞﾚｲﾅｰⅡ型 SUSφ18mm		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)		m	1			単　45号
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油		L	47			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油		L	52			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　38号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00001　0.0　0

単　39号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,3.4km,無,有	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台	1			
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K')		台	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	材料費(L)		単位	L	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 接着剤　塗膜系防水層用プライマー		L	1			
合計						
単価						円／L

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 成型目地材　ｾﾛｼｰﾙSSﾃｰﾌﾟ Ⅰ型(高弾性) 5*30		m	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 改質ｸﾞｰｽAs		t	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 成型目地材　L型止水ﾃｰﾌﾟ 3*25*75		m	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 排水用導水管　ﾄﾞﾚｲﾅｰⅡ型 SUSφ18mm		m	1			
合計						
単価						円／m

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　徳島環状線（阿波しらさぎ大橋）　徳・川内他　舗装修繕工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	19.147	121,009	
L001011004	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日	12.764	58,207	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	1.743	9,052	
L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13～14t	日	1.743	9,052	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	1.664	54,560	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級	供用日	10.576	103,226	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	38.028	909,179	
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.694	5,830	
M001101005	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式]	ﾎｯﾊﾟ収集容量1.5m3	供用日	3.1	129,859	
M001131014	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付]	排出ｶﾞｽ対策(第3次)切削幅×深さ2.0×0.23m	供用日	3.44	543,430	
M001161013	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	6.4	104,307	
	合計額				2,047,711	

見積単価一覧表

工事名	R8徳土　徳島環状線（阿波しらさぎ大橋）　徳・川内他　舗装修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
接着剤	塗膜系防水層用プライマー	L	1,660	
アスファルト合材	改質ｸﾞｰｽAs	t	141,000	
成型目地材	L型止水ﾃｰﾌﾟ 3*25*75	m	905	
アスファルト合材	改質密粒度As・Ⅲ型-WF	t	30,900	
床版研掃工	ショットブラスト(1種ケレン)	m2	4,668	
ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	舗装幅　2.5～4.5m	日	132,100	
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	1,150	L=17.4km(DID有)
処分費	廃ﾌﾟﾗ混じりAs殻	t	28,000	L=13.3km(DID有)
処分費	研掃材	t	12,700	L=13.2km(DID有)

阿波しらさぎ大橋　舗装修繕工事　数量総括表

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規　　格	単位	数　量 （計）	備　考 注記
舗装工						
	路面切削工					
		路面切削工	全面切削 6cm以下	m2	3100	
		殻運搬	切削殻	m3	186	
		殻処分	〃	m3	186	
	舗装打替え工					
		舗装版切断		m	1160	
		汚泥処理		m3	2	
		舗装版・防水層撤去	廃材運搬含む	m2	3100	
		殻運搬	廃ﾌﾟﾗ混じりAs殻	m3	46	
		殻処分	〃	t	122	
		床版研掃工	素地調整1種	m2	3100	
		研掃材運搬処分		t	5	
		接着剤塗布工		m2	3100	
		成形目地工（基層）	I型 5*30	m	729	
		基層工	改質ｸﾞｰｽAs t=35mm	m2	3100	
		成形目地工（表層）	L型 3*25*75	m	748	
		表層工	改質密粒度As(Ⅲ型-WF)t=40mm	m2	3100	
	区画線工					
		溶融式区画線	実線 15cm	m	790	
		溶融式区画線	破線 15cm	m	180	

第1章　数量総括表


1.2　再舗装工 下流側

工種	規格・寸法	単位	ブロック														合計	備考
			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
舗装版切断工	アスファルト舗装 舗装厚 t=75mm	m										253.6	315.7	316.7	276.1		1162.1	
路面切削工	全面切削 6cm以下 段差すりつけの撤去作業:無し	m2										622.5	785.0	789.1	900.3		3096.9	
As殻運搬・処分	ダンプトラック 舗装厚 t=75mm	m3										46.7	58.9	59.2	67.5		232.3	
廃プラスチック処分	既設防水層	t										3.0	4.0	4.0	4.0		15.0	過去の施工実績より概算
床版研掃工	素地調整1種	m2										622.5	785.0	789.1	900.3		3096.9	
接着剤塗布	【エ】塗布工	m2										622.5	785.0	789.1	900.3		3096.9	
	【材】瀝青ゴム系接着剤	ℓ										163.4	206.1	207.1	236.3		812.9	ロス率5%考慮
成型目地(基層用)	【エ】設置工	m										158.6	200.0	200.0	170.1		728.7	
	【材】Ｉ型 5x30	m										174.5	220.0	220.0	187.1		801.6	ロス率10%考慮
基層工	【エ】改質グースAs 舗装厚 t=35mm	m2										622.5	785.0	789.1	900.3		3096.9	
	【材】改質グースAs 舗装厚 t=35mm	t										53.8	67.8	68.1	77.8		267.5	ロス率5%考慮
成型目地(表層用)	【エ】設置工	m										166.5	200.0	200.0	181.0		747.5	
	【材】L型 3x25x75	m										183.2	220.0	220.0	199.1		822.3	ロス率10%考慮
表層工	【エ】改質密粒度As Ⅲ型-WF 舗装厚 t=40mm	m2										622.5	785.0	789.1	900.3		3096.9	
	【材】改質密粒度As Ⅲ型-WF 舗装厚 t=40mm	t										61.4	77.5	77.9	88.9		305.7	ロス率5%考慮
区画線工	実線 幅15cm	m										158.6	200.0	200.0	234.2		792.8	
	破線 幅15cm	m										79.3	100.0	100.0	85.0		364.3	
	破線 幅45cm	m										－	－	－	－		0.0	

(10) ブロック 24


ブロック詳細図

※()内は(24)の値である。

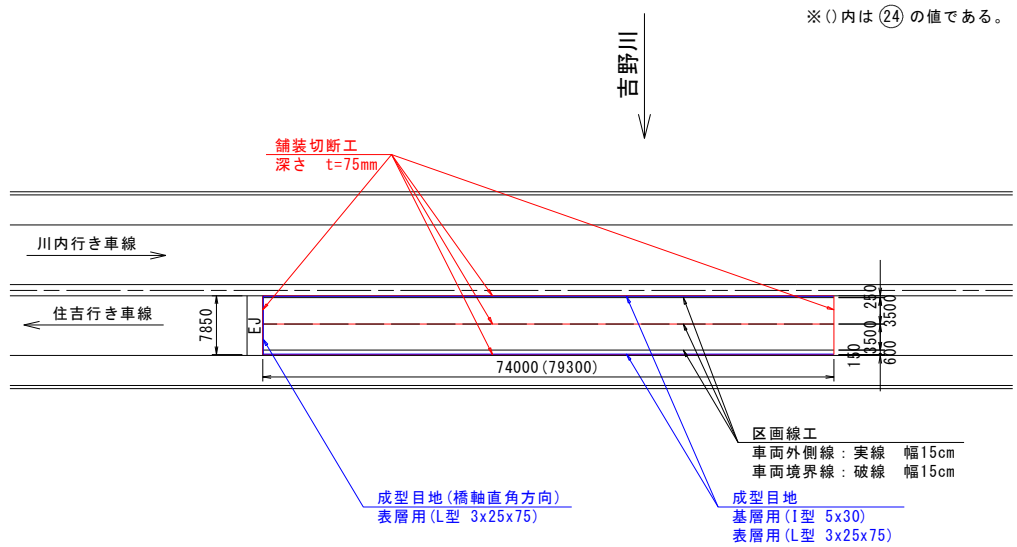


端部処理詳細図


橋軸方向

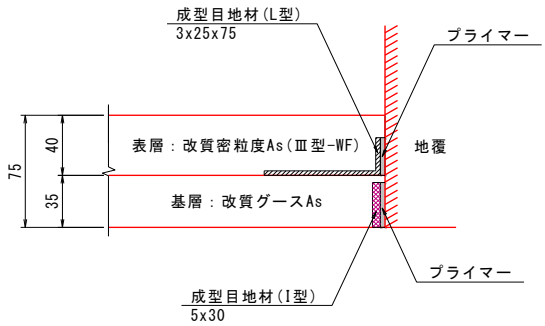

橋軸直角方向

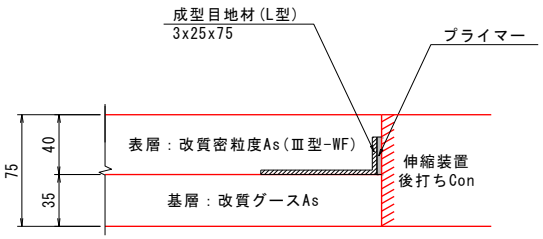

防水層構成断面



1) 舗装版切断工（アスファルト舗装：舗装厚 t=75mm）
L= 79.300 x 3 + 7.85 x 2 = 253.6 m

2) 路面切削工（全面切削：6cmを超え12cm以下、段差すりつけの撤去作業：無し）
A= 79.300 x 7.85 = 622.5 m2

3) As殻運搬・処分（ダンプトラック：舗装厚 t=75mm）
V= 79.300 x 7.85 x 0.075 = 46.7 m3

4) 廃プラスチック処分（既設防水層）
※過去の施工実績より概算の数量を算出
= 3.0 t

5) 床版研掃工（素地調整1種）
A= 79.300 x 7.85 = 622.5 m2

6) 接着剤塗布
【工】塗布工
A= 79.300 x 7.85 = 622.5 m2
【材】瀝青ゴム系接着剤(単位面積リットル ： 0.25ℓ/m2 ロス率 ： 5%)
V= 622.5 x 0.25 x 1.05 = 163.4 ℓ

7) 成型目地（基層用）
【工】設置工
L= 79.300 x 2 = 158.6 m
【材】Ｉ型：5x30(ロス率 ： 10%)
L= 158.6 x 1.1 = 174.5 m

8) 基層工
【工】改質グースAs：舗装厚 t=35mm
A= 79.300 x 7.85 = 622.5 m2
【材】改質グースAs：舗装厚 t=35mm(単位体積重量 ： 2.35t/m3 ロス率 ： 5%)
W= 622.5 x 0.035 x 2.35 x 1.05 = 53.8 t

9) 成型目地（表層用）
【工】設置工
・橋軸方向
L= 79.300 x 2 = 158.6 m
・橋軸直角方向
L= 7.85 x 1 = 7.9 m
【材】L型：3x25x75(ロス率 ： 10%)
・橋軸方向
L= 158.6 x 1.1 = 174.5 m
・橋軸直角方向
L= 7.90 x 1.1 = 8.7 m

10) 表層工
【工】改質密粒度As Ⅲ型-WF：舗装厚 t=40mm
A= 79.300 x 7.85 = 622.5 m2
【材】改質密粒度As Ⅲ型-WF：舗装厚 t=40mm(単位体積重量 ： 2.35t/m3 ロス率 ： 5%)
W= 622.5 x 0.04 x 2.35 x 1.05 = 61.4 t

11) 区画線工（車両外側線：実線 幅15cm）


L= 79.300 x 2 = 158.6 m

12) 区画線工（車両境界線：破線 幅15cm）

L= 79.300 x 1 = 79.3 m


(11) ブロック 25

ブロック詳細図

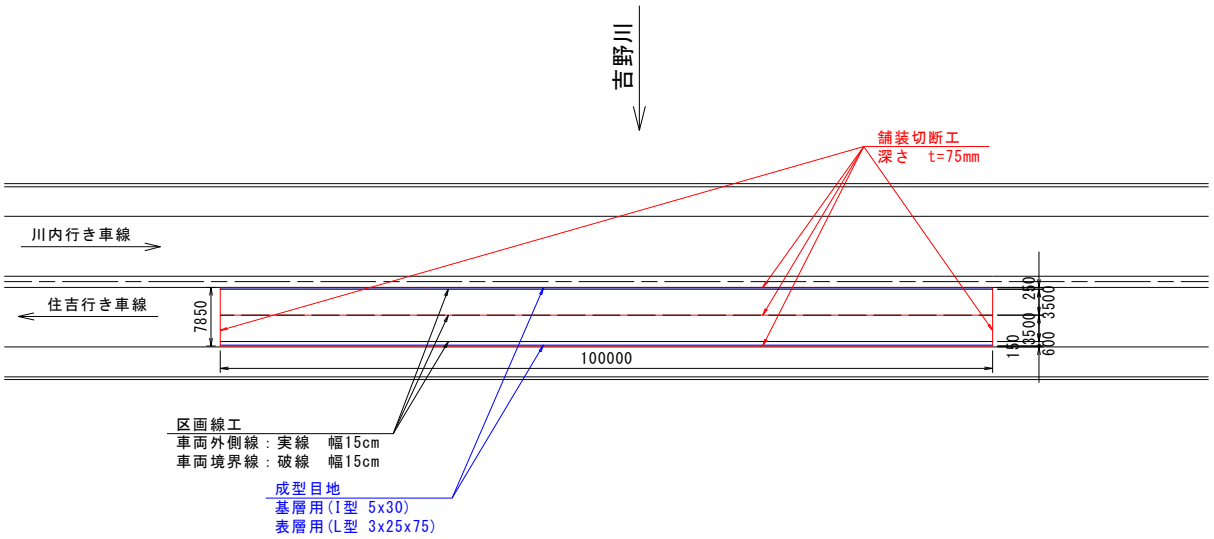


端部処理詳細図

橋軸方向

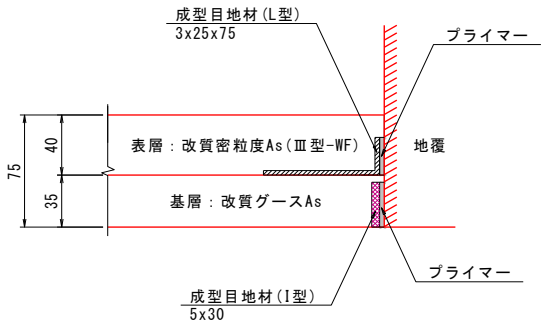

防水層構成断面



1) 舗装版切断工（アスファルト舗装：舗装厚 t=75mm）
L= 100.0 x 3 + 7.85 x 2 = 315.7 m

2) 路面切削工（全面切削：6cmを超え12cm以下、段差すりつけの撤去作業：無し）
A= 100.0 x 7.85 = 785.0 m2

3) As殻運搬・処分（ダンプトラック：舗装厚 t=75mm）
V= 100.0 x 7.85 x 0.075 = 58.9 m3

4) 廃プラスチック処分（既設防水層）
※過去の施工実績より概算の数量を算出
= 4.0 t

5) 床版研掃工（素地調整1種）
A= 100.0 x 7.85 = 785.0 m2

6) 接着剤塗布
【工】塗布工
A= 100.0 x 7.85 = 785.0 m2
【材】瀝青ゴム系接着剤(単位面積リットル ： 0.25ℓ/m2 ロス率 ： 5%)
V= 785.0 x 0.25 x 1.05 = 206.1 ℓ

7) 成型目地（基層用）
【工】設置工
L= 100.0 x 2 = 200.0 m
【材】Ｉ型：5x30(ロス率 ： 10%)
L= 200.0 x 1.1 = 220.0 m

8) 基層工
【工】改質グースAs：舗装厚 t=35mm
A= 100.0 x 7.85 = 785.0 m2
【材】改質グースAs：舗装厚 t=35mm(単位体積重量 ： 2.35t/m3 ロス率 ： 5%)
W= 785.0 x 0.035 x 2.35 x 1.05 = 67.8 t

9) 成型目地（表層用）
【工】設置工
L= 100.0 x 2 = 200.0 m
【材】L型：3x25x75(ロス率 ： 10%)
L= 200.0 x 1.1 = 220.0 m


10) 表層工
【工】改質密粒度As Ⅲ型-WF：舗装厚 t=40mm
A= 100.0 x 7.85 = 785.0 m2
【材】改質密粒度As Ⅲ型-WF：舗装厚 t=40mm(単位体積重量 ： 2.35t/m3 ロス率 ： 5%)
W= 785.0 x 0.04 x 2.35 x 1.05 = 77.5 t

11) 区画線工（車両外側線：実線 幅15cm）
L= 100.0 x 2 = 200.0 m

12) 区画線工（車両境界線：破線 幅15cm）
L= 100.0 x 1 = 100.0 m


(12) ブロック 26

ブロック詳細図

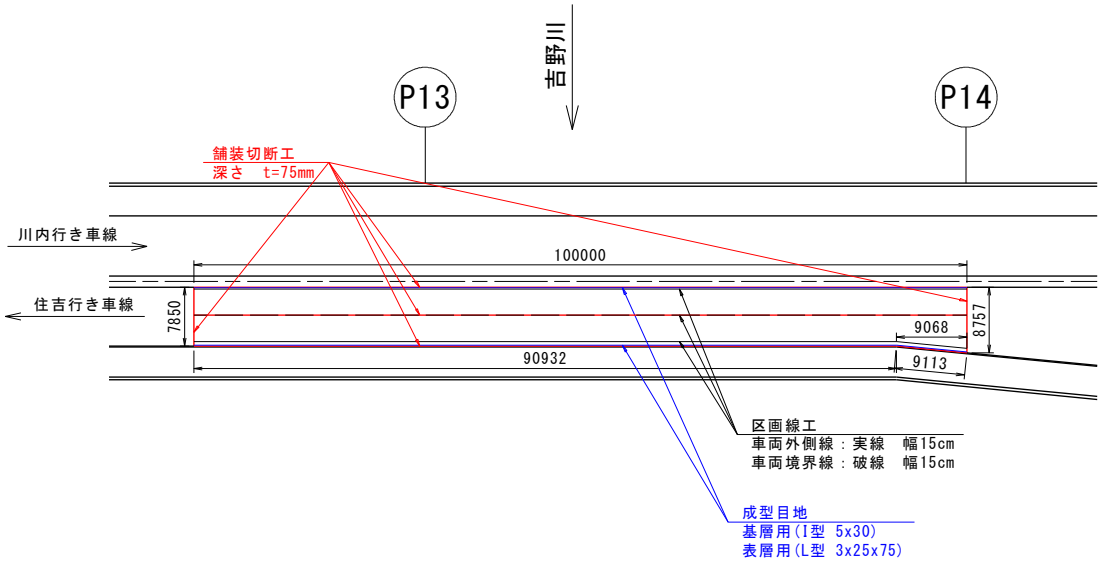


端部処理詳細図

橋軸方向

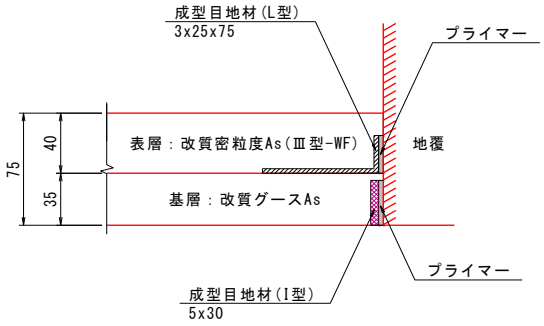

防水層構成断面



1) 舗装版切断工（アスファルト舗装：舗装厚 t=75mm）
L= 100.0 x 2 + 7.85 + 8.757 + 90.932 + 9.113 = 316.7 m

2) 路面切削工（全面切削：6cmを超え12cm以下、段差すりつけの撤去作業：無し）
A= 90.932 x 7.85 +(7.85 + 8.757)/ 2 x 9.068 = 789.1 m2

3) As殻運搬・処分（ダンプトラック：舗装厚 t=75mm）
V=(90.932 x 7.85 +(7.85 + 8.757)/ 2 x 9.068)
x 0.075 = 59.2 m3

4) 廃プラスチック処分（既設防水層）
※過去の施工実績より概算の数量を算出
= 4.0 t

5) 床版研掃工（素地調整1種）
A= 90.932 x 7.85 +(7.85 + 8.757)/ 2 x 9.068 = 789.1 m2

6) 接着剤塗布
【工】塗布工
A= 90.932 x 7.85 +(7.85 + 8.757)/ 2 x 9.068 = 789.1 m2
【材】瀝青ゴム系接着剤(単位面積リットル : 0.25ℓ/m2 ロス率 : 5%)
V= 789.1 x 0.25 x 1.05 = 207.1 ℓ

7) 成型目地（基層用）
【工】設置工
L= 100.0 + 90.933 + 9.113 = 200.0 m
【材】Ⅰ型：5x30(ロス率 : 10%)
L= 200.0 x 1.1 = 220.0 m

8) 基層工
【工】改質グースAs：舗装厚 t=35mm
A= 90.932 x 7.85 +(7.85 + 8.757)/ 2 x 9.068 = 789.1 m2
【材】改質グースAs：舗装厚 t=35mm(単位体積重量 : 2.35t/m3 ロス率 : 5%)
W= 789.1 x 0.035 x 2.35 x 1.05 = 68.1 t

9) 成型目地（表層用）
【工】設置工
L= 100.0 + 90.933 + 9.113 = 200.0 m
【材】L型：3x25x75(ロス率 : 10%)
L= 200.0 x 1.1 = 220.0 m


10) 表層工
【工】改質密粒度As Ⅲ型-WF：舗装厚 t=40mm
A= 90.932 x 7.85 +(7.85 + 8.757)/ 2 x 9.068 = 789.1 m2
【材】改質密粒度As Ⅲ型-WF：舗装厚 t=40mm(単位体積重量 : 2.35t/m3 ロス率 : 5%)
W= 789.1 x 0.04 x 2.35 x 1.05 = 77.9 t

11) 区画線工（車両外側線：実線 幅15cm）
L= 100.0 + 90.933 + 9.113 = 200.0 m

12) 区画線工（車両境界線：破線 幅15cm）
L= 100.0 x 1 = 100.0 m


(13) ブロック 27

ブロック詳細図

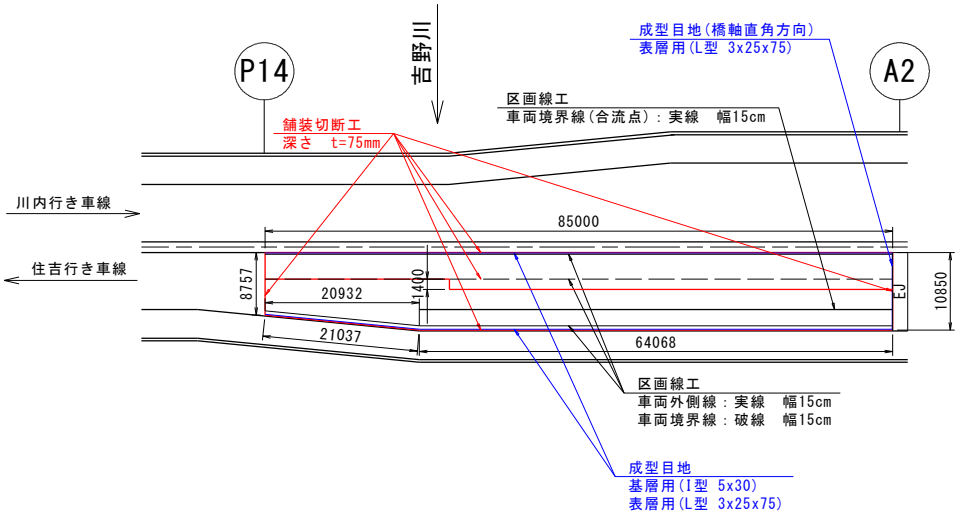


端部処理詳細図


橋軸方向

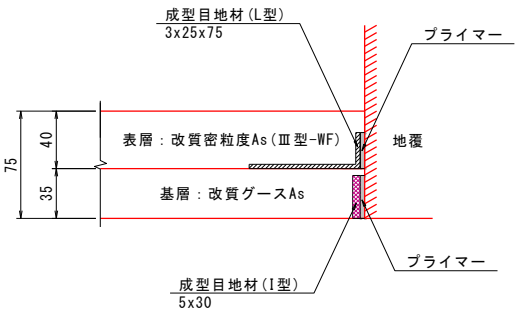

橋軸直角方向

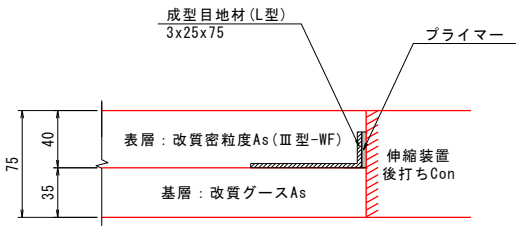

防水層構成断面



1) 舗装版切断工（アスファルト舗装：舗装厚 t=75mm）
L= 85.000 x 2 + 1.400 + 8.757 + 10.850 + 21.037 + 64.068 = 276.1 m

2) 路面切削工（全面切削：6cmを超え12cm以下、段差すりつけの撤去作業：無し）
A= 64.068 x 10.85 +(10.85 + 8.757)/ 2 x 20.932 = 900.3 m2

3) As殻運搬・処分（ダンプトラック：舗装厚 t=75mm）
V=(64.068 x 10.85 +(10.85 + 8.757)/ 2 x 20.932)
x 0.075 = 67.5 m3

4) 廃プラスチック処分（既設防水層）
※過去の施工実績より概算の数量を算出
= 4.0 t

5) 床版研掃工（素地調整1種）
A= 64.068 x 10.85 +(10.85 + 8.757)/ 2 x 20.932 = 900.3 m2

6) 接着剤塗布
【工】塗布工
A= 64.068 x 10.85 +(10.85 + 8.757)/ 2 x 20.932 = 900.3 m2
【材】瀝青ゴム系接着剤(単位面積リットル ： 0.25ℓ/m2 ロス率 ： 5%)
V= 900.3 x 0.25 x 1.05 = 236.3 ℓ

7) 成型目地（基層用）
【工】設置工
L= 85.000 + 21.037 + 64.068 = 170.1 m
【材】Ｉ型：5x30(ロス率 ： 10%)
L= 170.1 x 1.1 = 187.1 m

8) 基層工
【工】改質グースAs：舗装厚 t=35mm
A= 64.068 x 10.85 +(10.85 + 8.757)/ 2 x 20.932 = 900.3 m2
【材】改質グースAs：舗装厚 t=35mm(単位体積重量 ： 2.35t/m3 ロス率 ： 5%)
W= 900.3 x 0.035 x 2.35 x 1.05 = 77.8 t

9) 成型目地（表層用）
【工】設置工
・橋軸方向
L= 85.000 + 21.037 + 64.068 = 170.1 m
・橋軸直角方向
L= 10.85 x 1 = 10.9 m
【材】L型：3x25x75(ロス率 ： 10%)
・橋軸方向
L= 170.1 x 1.1 = 187.1 m
・橋軸直角方向
L= 10.90 x 1.1 = 12.0 m

10) 表層工
【工】改質密粒度As Ⅲ型-WF：舗装厚 t=40mm
A= 64.068 x 10.85 +(10.85 + 8.757)/ 2 x 20.932 = 900.3 m2
【材】改質密粒度As Ⅲ型-WF：舗装厚 t=40mm(単位体積重量 ： 2.35t/m3 ロス率 ： 5%)
W= 900.3 x 0.04 x 2.35 x 1.05 = 88.9 t

11) 区画線工（車両外側線：実線 幅15cm）

L= 85.000 + 21.037 + 64.068 = 170.1 m

12) 区画線工（車両境界線：破線 幅15cm）

L= 85.000 x 1 = 85.0 m

13) 区画線工（車両境界線(合流点)：実線 幅15cm）

L= 64.068 x 1 = 64.1 m