見積参考資料

工事名　Ｒ８鳴土　鳴門徳島自転車道線　鳴・里浦里浦　舗装修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　鳴門徳島自転車道線　鳴・里浦里浦　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	12				単　1号
汚泥処理	V=0.023×0.04×12	m3	0.01				単　2号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm	m2	435				単　3号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	17				単　4号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	17				単　5号
不陸整正		m2	435				単　6号
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	435				単　7号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	10				単　8号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　鳴門徳島自転車道線　鳴・里浦里浦　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８鳴土　鳴門徳島自転車道線　鳴・里浦里浦　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
防草対策工		式	1				
端部処理工		式	1				
端部止水ﾃｰﾌﾟ設置		m	290				単　9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８鳴土　鳴門徳島自転車道線　鳴・里浦里浦　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	汚泥処理	V=0.023×0.04×12	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　10号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,9.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　11号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り,28mm以上34mm未満,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m以上3.0m以下,40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　12号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	端部止水ﾃｰﾌﾟ設置		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			
普通作業員		人	1.5			
L型止水ﾃｰﾌﾟ t=5mm　/30mm+30mm		m	105			
速乾性ﾌﾟﾗｲﾏｰ		L	2.52			
諸雑費		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 建設汚泥		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８鳴土　鳴門徳島自転車道線　鳴・里浦里浦　舗装修繕工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	1.88	13,554	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0.365	1,896	
L001060001	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量3～4t	日	0.482	1,970	
L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.357	1,853	
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	日	0.492	2,148	
L001210001	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	日	0.582	9,548	
M000301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称2t積級	供用日	3.911	26,095	
M000701021	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.349	14,476	
M001161013	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0.066	1,079	
	合計額				72,619	

見積単価一覧表


工事名	R8鳴土　鳴門徳島自転車道線　鳴･里浦里浦　舗装修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
As殻処分費		m3	2,500	運搬距離L=8.5km
建設汚泥		m3	14,300	
L型止水ﾃｰﾌﾟ	t=5mm/30mm+30mm	m	920	
速乾性ﾌﾟﾗｲﾏｰ		L	2,100	

数　量　総　括　表


工事区分 (レベル1)	工　種 (レベル2)	種　別 (レベル3)	細　別 (レベル4)	規　格 (レベル5)	単位	数　量	備考
	舗装工〔復旧〕	アスファルト舗装工	表層	再生密粒度As(13), t＝40	m2	435	
			不陸整正		m2	435	
	構造物撤去工	構造物取壊し工	As舗装版取壊し	t＝40	m2	435	
			As舗装版切断	t＝40	m	12	
		運搬処理工	As殻処理		m3	17	
			建設汚泥		m3	0.01	
	防草対策工						
		端部処理工					
			端部止水ﾃｰﾌﾟ設置		m	290	


舗装工　集計

種　　別：
ブロック：
区　　分：

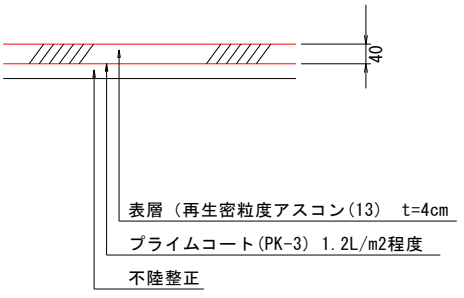細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
〔復旧〕自転車道舗装		
表層		
再生密粒度As(13),t=40		
3.0m≦B	3.0m×80m+3.0m×65m	435.00 m2
		
不陸整正	表層と同じ	435.00 m2

舗 装 根 拠 図

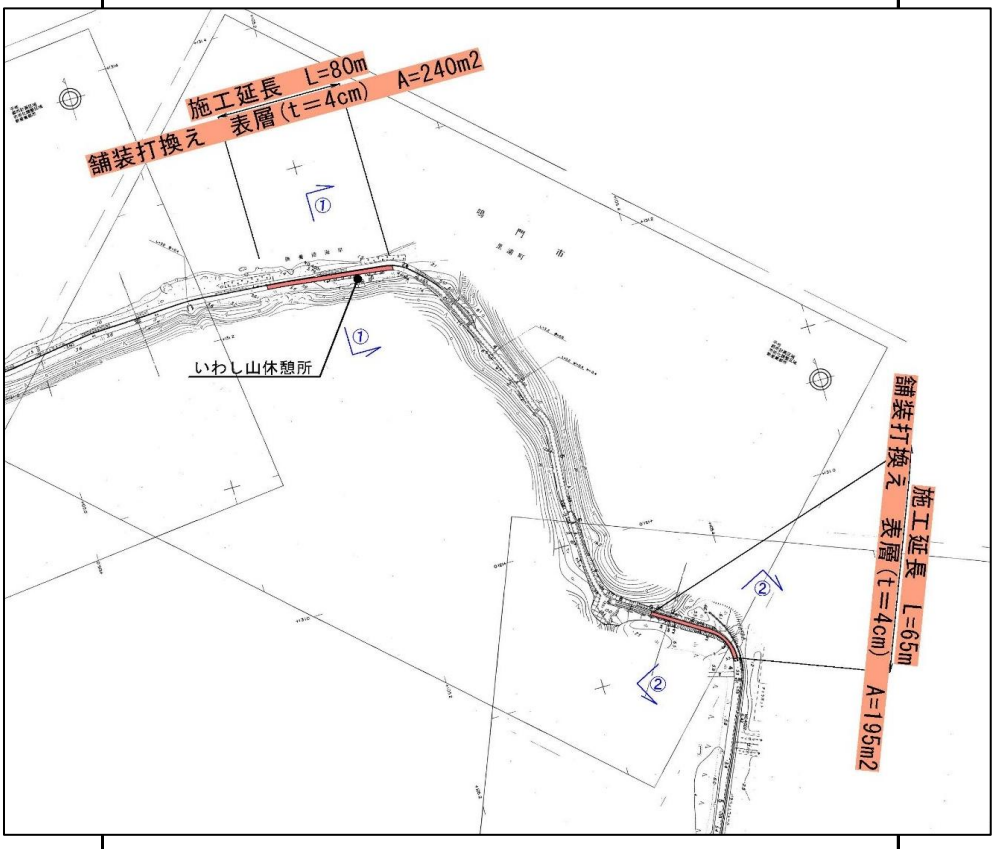

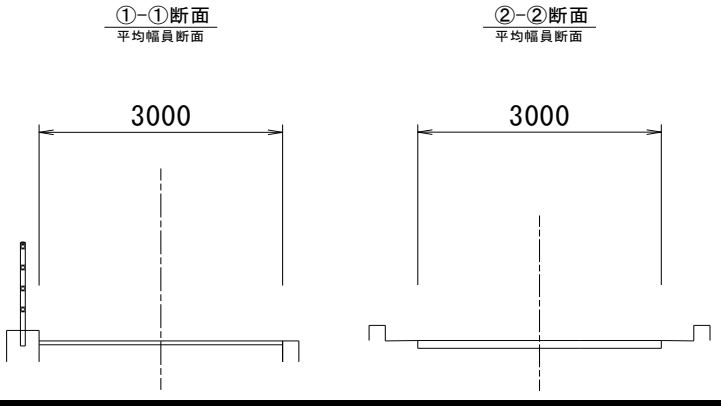

構造物撤去工　集計

種　　別：
ブロック：
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図		数　量
As舗装版 取壊し			435.0 m2
t＝40	3.0m×80m+3.0m×65m	＝ 435.00	
As舗装版 切断			12.0 m
t=40	3.0m×4箇所	＝ 12.00	
As殻処理	435.0m2×0.04	＝ 17.40	17.4 m3