見積参考資料

委　託
業務名　Ｒ８企工　吉野川北岸工業用水道　管路調査業務

◇経費情報◇

工種区分	下水道工事（２）
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（管路調査）

工事名	Ｒ８企工　吉野川北岸工業用水道　管路調査業務	事業区分 工事区分	道路新設･改築 管路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路		式	1				
管路調査		式	1				
調査土工		式	1				
掘削	土砂:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3	60				単　1号
掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	m3	5				単　2号
基面整正		m2	36				単　3号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:発生土	m3	65				単　4号
土砂等運搬 往路 現場→仮置場	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	65				単　5号
土砂等運搬 復路 仮置場→現場	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	65				単　6号
調査工		式	1				
管路調査	調査概要:外観目視,外径･肉厚等計測	箇所	4				単　7号
仮設工		式	1				
土留･仮締切工		式	1				

設計内訳書（管路調査）

工事名	Ｒ８企工　吉野川北岸工業用水道　管路調査業務	事業区分 工事区分	道路新設･改築 管路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽量鋼矢板	軽量鋼矢板型式:ｱﾙﾐ矢板,軽量鋼矢板平均長さ:3m,矢板根入長:0.5m	箇所	4				単　8号
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	8				単　9号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	24				単　10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	1				単　11号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（管路調査）

工事名	Ｒ８企工　吉野川北岸工業用水道　管路調査業務	事業区分 工事区分	道路新設･改築 管路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土砂:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,現場制約あり	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	土砂等運搬 往路 現場→仮置場	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	土砂等運搬 復路 仮置場→現場	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	管路調査	調査概要:外観目視,外径･肉厚等計測	単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5			
普通作業員		人	5			
雑材料 ﾎﾞﾙﾄ M24×120L SUS304 他		式	1			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	軽量鋼矢板	軽量鋼矢板型式:ｱﾙﾐ矢板,軽量鋼矢板平均長さ:3m,矢板根入長:0.5m	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板打込工	3m,0.5m,軽量鋼矢板333mm,0.5m,0m,10,0,かなりある,普通,良,100枚未満,有,発動発電機,標準,標準	枚	26			単　12号
軽量鋼矢板引抜工	3m,0.5m,軽量鋼矢板333mm,0.5m,0m,かなりある,普通,良,100枚未満,有,発動発電機,標準,標準	枚	26			単　13号
軽量金属製支保工設置･撤去 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 1段(2.0m以下)		m	24			単　14号
鋼矢板･H形鋼 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ1段(2.0m以下)		t	1.03			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3	機械条件:供用日当り損料	日	1			
汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] 積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	機械条件:供用日当り損料	日	1			
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1			単　15号
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単　16号
合計						
単価						円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　17号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州,7.5km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1			単　18号
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1			単　19号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	軽量鋼矢板打込工	3m,0.5m,軽量鋼矢板333mm,0.5m,0m,10,0,かなりある,普通,良,100枚未満,有,発動発電機,標準,標準	単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.115			
とび工		人	0.23			
普通作業員		人	0.115			
電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転	発動発電機,標準	時間	0.667			単　20号
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ超低騒] 排ｶﾞｽ対策(3次)定格容量17/20kVA	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0日,交替制を適用しない,0,しない,しない,5.8時間	日	0.115			単　21号
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	0.4			単　22号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	軽量鋼矢板引抜工	3m,0.5m,軽量鋼矢板333mm,0.5m,0m,かなりある,普通,良,100枚未満,有,発動発電機,標準,標準	単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.086			
とび工		人	0.172			
普通作業員		人	0.086			
電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転	発動発電機,標準	時間	0.5			単　20号
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ超低騒] 排ｶﾞｽ対策(3次)定格容量17/20kVA	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0日,交替制を適用しない,0,しない,しない,5.8時間	日	0.086			単　21号
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	0.3			単　22号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	軽量金属製支保工設置･撤去 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 1段(2.0m以下)		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			
特殊作業員		人	1.1			
普通作業員		人	3.3			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			
特殊作業員		人	0.1			
普通作業員		人	2			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.5			単　23号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単　24号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単　25号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州,7.5km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等)		t	2			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転	発動発電機,標準	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	0.17			
軽油		L	15			
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 起振力108～127kN 振動周波数17～21Hz		時間	1			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊		時間	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ超低騒] 排ｶﾞｽ対策(3次)定格容量17/20kVA	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0日,交替制を適用しない,0,しない, しない,5.8時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	14.5			
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)] 排ｶﾞｽ対策(第3次)定格容量50/60Hz 17/20kVA	運転日当り運転時間:5.8ｈ	日	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	0.17			
軽油		L	5.6			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊		時間	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	45			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t吊		日	1.47			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m		日	1.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	46			
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA		日	1.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８企工　吉野川北岸工業用水道　管路調査業務

単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	5.88	67,032	
L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m	日	9.6	5,049	
L001110010	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	45kVA	日	9.6	25,824	
M000201047	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	5.322	36,078	
M000202097	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	2.584	24,154	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級	供用日	7.668	76,882	
M000402010	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力16t吊	時間	7.28	38,147	
M000403043	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	排出ｶﾞｽ対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊	時間	12.136	95,637	
M000503030	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型]	起振力108～127kN 振動周波数17～21Hz	時間	12.136	33,497	
M000593001	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	日	8	99,200	
M000806001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]	通称60～80kg級	供用日	2.932	2,119	
M001510060	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)]	排ｶﾞｽ対策(第3次)定格容量50/60Hz 17/20kVA	日	2.09	11,789	
M002065003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	容量10m3	日	8	9,600	
	合計額				525,008	

見積単価一覧表

委託業務名	Ｒ８企工　吉野川北岸工業用水道　管路調査業務			
名称	規格	単位	単価	備考
雑材料 ﾎﾞﾙﾄ M24×120L SUS304 他		式	481,700	
鋼矢板・H形鋼 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 1段(2.0m以下)		t	330,427	
水槽(一般工事用) [鋼板製簡易水槽]容量10m3	供用日当り損料	日	1,200	
汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] 積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	供用日当り損料	日	12,400	


数　量　総　括　表

工　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数量	計上数量	備　　考
管路調査				式	1		
	調査土工			式	1		
		掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3	59.68	60	
		掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	m3	5.16	5	
		基面精製		m2	36.00	36	
		埋戻し	土質区分:土砂,土質:発生土	m3	64.84	65	
		土砂等運搬 往路 現場→仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	64.84	65	
		土砂等運搬 復路 仮置場→現場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	64.84	65	
	調査工			式	1		
		管路調査	調査概要:外観目視,外径・肉厚等計測	箇所	4.00	4	
仮設工				式	1		
	土留・仮締切工			式	1		
		軽量鋼矢板	軽量鋼矢板型式:ｱﾙﾐ矢板,軽量鋼矢板平均長さ:3m,矢板根入長:0.5m	箇所	4.00	4	
	水替工			式	1		
		ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	人日	8.00	8	
	交通管理工			式	1		
		交通誘導警備員		人日	24.00	24	
共通仮設費				式	1		
	運搬費			式	1		
		仮設材運搬費		t	1.03	1	

標準断面

掘　削　断　面　計　算　書

調査箇所　①～④

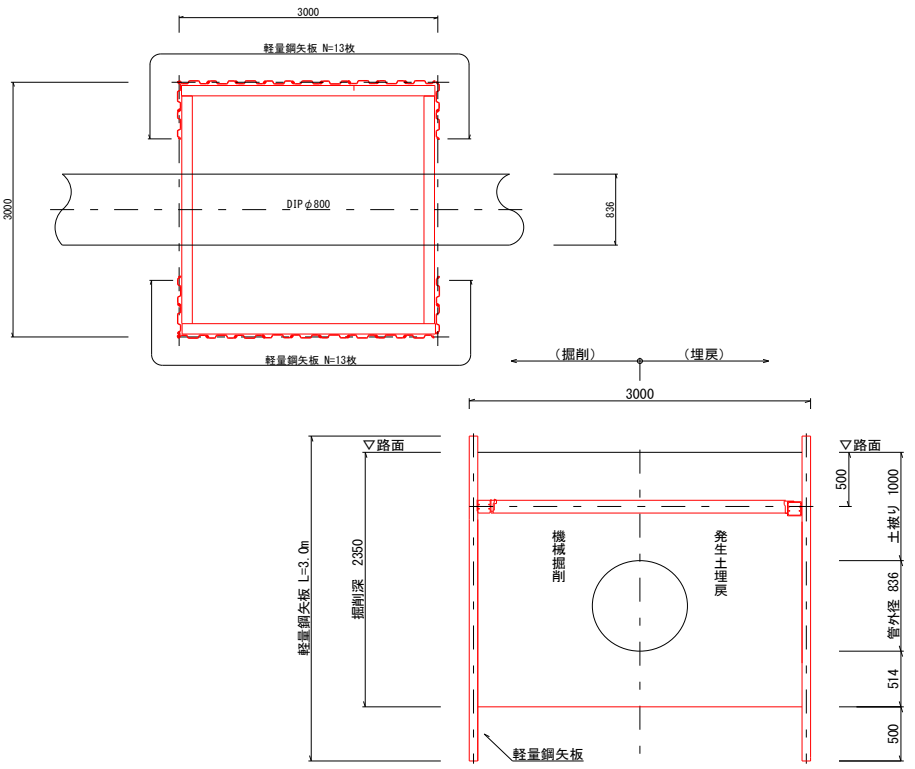

項　目	(m) 寸 法	摘 要
土 被 り	1.000	
管 外 径	0.836	DCIPφ800
基 床 厚		
管天保護厚		
砂埋戻高		
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ埋戻高		
現場発生土埋戻高	2.350	
人力掘削高	0.514	
既設舗装厚		
復旧舗装厚		
復旧路盤厚		
掘削底面幅	3.000	
舗装復旧幅		
掘削勾配(1 : n)		
掘削延長	3.000	
掘 削 深	2.350	
掘削上面幅	3.000	
埋設管控除	0.549	DCIPφ800

工　種	計　算　式	単 位	数　量
掘　削 (機 械)	掘削底面幅　掘削上面幅　掘削平均幅 1/2×(3.000 ＋ 3.000) ＝ 3.000 掘削平均幅　掘削深さ　埋設管控除数量　掘削延長　人力掘削 3.000 × (2.350 － 0.549) × 3.000 － 1.289	m3	14.920
掘　削 (人 力)	掘削底面幅　掘削上面幅　掘削平均幅 1/2×(0.836 ＋ 0.836) ＝ 0.836 掘削平均幅　掘削深さ　掘削延長 0.836 × 0.514 × 3.000 ／ (m/１本)	m3	1.289
基面整正	掘削底面幅　掘削延長 3.000 × 3.000	m2	9.000
発生土 埋戻	掘削(機械)＋掘削(人力)と同じ 掘削(機械)　掘削(人力) 14.920 ＋ 1.289	m3	16.209
残土仮置 往路	掘削(機械)＋掘削(人力)と同じ 掘削(機械)　掘削(人力) 14.920 ＋ 1.289	m3	16.209
残土仮置 復路	掘削(機械)＋掘削(人力)と同じ 掘削(機械)　掘削(人力) 14.920 ＋ 1.289	m3	16.209
軽量鋼矢板 打込･引抜	別添構造図及び断面図参照 13.000 × 2	枚	26.000
軽量金属製 支保工設置 ･撤去	別添構造図及び断面図参照 6.000 × 4	m	24.000