見積参考資料

工事名　Ｒ８鳴土　北島池谷停車場線　鳴・大麻市場　路側整備工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－２
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　北島池谷停車場線　鳴・大麻市場　路側整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	40				単　1号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	40				単　2号
埋戻し(ｺﾝｸﾘｰﾄ)		m3	7				単　3号
側溝工		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:ARVS側溝	m	100				単　4号 【暫定単価】
側溝蓋 グレーチング蓋		枚	19				単　5号
側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		枚	40				単　6号
床版工		式	1				

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　北島池谷停車場線　鳴・大麻市場　路側整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
取合床版工		箇所	1				単　7号
水止壁工		式	1				
水止壁		箇所	1				単　8号
止壁工		式	1				
止壁工		箇所	1				単　9号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	桝規格:500*500*800	箇所	1				単　10号 【暫定単価】
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	桝規格:600*600*800	箇所	1				単　11号 【暫定単価】
蓋	蓋種類:T-25　500*500	枚	2				単　12号
舗装工		式	1				
舗装工		式	1				
上層路盤		m2	52				単　13号
表層		m2	52				単　14号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　北島池谷停車場線　鳴・大麻市場　路側整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識工		式	1				
標識復旧工		式	1				
標識設置		箇所	1				単　15号
構造物撤去工		式	1				
標識撤去工		式	1				
標識撤去		基	1				単　16号
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	51				単　17号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	36				単　18号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	51				単　19号
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1				単　20号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	51				単　21号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　北島池谷停車場線　鳴・大麻市場　路側整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1				単　22号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	70				単　23号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　北島池谷停車場線　鳴・大麻市場　路側整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	埋戻し(ｺﾝｸﾘｰﾄ)		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	自由勾配側溝	側溝規格:ARVS側溝	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.23m3/10m,生ｺ	m	8			単 24号
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.23m3/10m,生ｺ	m	12			単 25号
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.26m3/10m,生ｺ	m	48			単 26号
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.26m3/10m,生ｺ	m	2			単 27号
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.26m3/10m,生ｺ	m	4			単 28号
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.77m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.31m	m	4			単 29号
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),1.07m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.38m3/10m,生ｺ	m	1.9			単 30号 【暫定単価】
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),1.07m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.38m3/10m,生ｺ	m	1.9			単 31号 【暫定単価】
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),1.07m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.38m3/10m,生ｺ	m	15.7			単 32号 【暫定単価】
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),1.07m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.38m3/10m,生ｺ	m	2			単 33号 【暫定単価】
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	側溝蓋 グレーチング蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　34号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　35号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	取合床版工		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1.6			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	3.5			
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.049			単　36号
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	0.103			単　37号
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25,標準	t	0.004			単　38号
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1.1			
ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保,V<=40空m3,f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3	3.5			単　39号
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　40号
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　41号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	水止壁		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1.1			
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25,標準	t	0.004			単　42号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	止壁工		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	桝規格:500*500*800	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	据付,400kgを超え600kg以下,有り,全ての費用	基	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)		基	1			暫定単価
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	桝規格:600*600*800	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	据付,400kgを超え600kg以下,有り,全ての費用	基	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)		基	1			暫定単価
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	蓋	蓋種類:T-25　500*500	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　43号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	上層路盤		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	表層		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	標識設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ60.5,2基以下, 無,無,無,有,下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体 塗装(白色)	基	1			単　44号
標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	無,2基以下,無,無	基	1			単　45号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	標識撤去		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱･基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む),2基以下,無,無	基	1			単　46号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単　47号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,1.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　48号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　49号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　50号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.23m3/10m,生ｺ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			
側溝 500*400　L＝2.0m		個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	0.763			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	0.36			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	1.476			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.23m3/10m,生ｺ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			
側溝 500*500　L＝2.0m		個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	0.763			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	0.36			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	1.476			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.26m3/10m,生ｺ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			
側溝 500*600　L＝2.0m		個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	0.784			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	0.371			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	1.512			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.26m3/10m,生ｺ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			
側溝 500*700　L＝2.0m		個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	0.784			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	0.371			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	1.512			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.26m3/10m,生ｺ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			
側溝 500*-800 L=2.0m		個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	0.784			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	0.371			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	1.512			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.77m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.31m	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		m	10			
側溝 500*900　L=2.0m		個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	0.816			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	0.371			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	1.572			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),1.07m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.38m3/10m,生ｺ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			
側溝 500*400　暗渠型短品		個	5			【暫定単価】
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	1.134			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	0.382			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	1.656			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),1.07m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.38m3/10m,生ｺ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			
側溝 500*500　暗渠型短品		個	5			【暫定単価】
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	1.134			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	0.382			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	1.656			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),1.07m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.38m3/10m,生ｺ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			
側溝 500*600　暗渠型短品		個	5			【暫定単価】
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	1.134			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	0.382			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	1.656			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),1.07m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.38m3/10m,生ｺ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			
側溝 500*700　暗渠型短品		個	5			【暫定単価】
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	1.134			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	0.382			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	1.656			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋 B500　細目		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋 B500　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD345 D13,標準	t	1			単　51号
鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	t	1			単　52号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD345 D16～D25,標準	t	1			単　53号
鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	1			単　54号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD345 D16～D25,標準	t	1			単　55号
鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25	t	1			単　56号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保,V<=40空m3,f<=40kN/m2[t<=120cm]	単位	空m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9			
型わく工		人	5.3			
とび工		人	2.5			
普通作業員		人	5.7			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／空m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋 400*400　T-25　細目		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋 600*600　T-25　細目		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD345 D16～D25,標準	t	1			単　57号
鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25	t	1			単　58号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ60.5,2基以下, 無,無,無,有,下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体 塗装(白色)	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ+塗装　φ60.5		基	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	無,2基以下,無,無	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間		基	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	標識柱･基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む),2基以下,無,無	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱･基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6		基	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Co殻（無筋）		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	鉄筋工 加工	SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			
鉄筋工		人	2.3			
普通作業員		人	0.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.04			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13		t	1.03			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			
鉄筋工		人	3.5			
普通作業員		人	0.3			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.11			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			
鉄筋工		人	1.7			
普通作業員		人	0.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.04			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25		t	1.03			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			
鉄筋工		人	2.9			
普通作業員		人	0.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.11			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			
鉄筋工		人	1.7			
普通作業員		人	0.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.04			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25		t	1.03			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			
鉄筋工		人	2.8			
普通作業員		人	0.2			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			
鉄筋工		人	1.7			
普通作業員		人	0.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.04			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25		t	1.03			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			
鉄筋工		人	2.8			
普通作業員		人	0.2			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８鳴土　北島池谷停車場線　鳴・大麻市場　路側整備工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010008	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	日	0.21	1,401	
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	0.156	1,121	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0.074	382	
L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.072	374	
L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.8～1.1t	日	1.329	2,644	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.023	1,229	
M000202097	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	1.99	18,604	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	1.357	33,066	
M000701021	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.07	2,923	
M000804001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.254	491	
M000807001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]	通称40～60kg級	供用日	0.576	278	
	合計額				62,513	

見積単価一覧表

工事名	R8鳴土　北島池谷停車場線　鳴・大麻市場　路側整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	Co殻（無筋）	m3	1,600	運搬距離5.7km以下
処分費	As殻	m3	2,700	運搬距離1.5km以下
プレキャスト集水桝	600*600*800　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料費含む	個	227,400	暫定単価
プレキャスト集水桝	500*500*800　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料費含む	個	169,800	暫定単価
自由勾配側溝　暗渠型　短品	500*400	個	47,100	暫定単価
自由勾配側溝　暗渠型　短品	500*500	個	51,800	暫定単価
自由勾配側溝　暗渠型　短品	500*600	個	56,500	暫定単価
自由勾配側溝　暗渠型　短品	500*700	個	61,000	暫定単価

（レベル1）　工事区分

道路改良

数 量 総 括 表

（レベル2） 工　種	（レベル3） 種　別	（レベル4） 細　別	（レベル5） 規　格	単位	数　量	備　考
道路土工	路床盛土工					
		盛土	土砂	m3	39	
	作業土工					
		床掘	A　土砂	m3	39	
		埋戻	コンクリート	m3	7	
		床掘整形	土砂	m2	90	

（レベル1）　工事区分

道路改良

数 量 総 括 表

（レベル2） 工　種	（レベル3） 種　別	（レベル4） 細　別	（レベル5） 規　格	単位	数　量	備　考
排水構造物工	側溝工	自由勾配側溝		m	100.0	
	（1.0式当り）	ARVS側溝 標準用	L=2000 W500×ｈ400	個	4	L=8m
		〃	L=2000 W500×ｈ500	個	6	L=12m
		〃	L=2000 W500×ｈ600	個	24	L=48m
		〃	L=2000 W500×ｈ700	個	1	L=2m
		〃	L=2000 W500×ｈ800	個	2	L=4m
		〃	L=2000 W500×ｈ900	個	2	L=4m
		ARVS側溝 暗渠型	L=992 W500×ｈ400	個	1	短品　L=0.992m
		〃	L=1000 W500×ｈ400	個	1	短品　L=1.0m
		〃	L=933 W500×ｈ500	個	1	短品　L=0.933m
		〃	L=1000 W500×ｈ500	個	1	短品　L=1.0m
		〃	L=1000 W500×ｈ600	個	3	短品　L=3.0m
		〃	L=876 W500×ｈ600	個	1	短品　L=0.876m
		〃	L=1017 W500×ｈ600	個	1	短品　L=1.017m
		〃	L=1719 W500×ｈ600	個	1	短品　L=1.719m
		〃	L=1081(1087/1075) W500×ｈ600	個	1	片斜切　L=1.081m
		〃	L=1665(1671/1659) W500×ｈ600	個	1	片斜切　L=1.665m
		〃	L=1606(1614/1598) W500×ｈ600	個	1	片斜切　L=1.606m
		〃	L=1603(1595/1611) W500×ｈ600	個	1	片斜切　L=1.603m
		〃	L=1604(1610/1598) W500×ｈ600	個	1	片斜切　L=1.604m
		〃	L=1512(1518/1506) W500×ｈ600	個	1	片斜切　L=1.512m
		〃	L=804(769/839) W500×ｈ700	個	1	片斜切　L=0.804m
		〃	L=1284(1319/1249) W500×ｈ700	個	1	片斜切　L=1.284m
		コンクリート蓋 車道用	B500用　L=500	枚	40	
		グレーチング蓋 車道用	B500用　L=1000	枚	19	
		NKマス2型	500×500×800 グレーチング、T-25	個	1	
		NKマス2型	600×600×800 グレーチング、T-25	個	1	
		インバート コンクリート		m3	6.39	

（レベル1）　工事区分

道路改良

数 量 総 括 表

（レベル2） 工　種	（レベル3） 種　別	（レベル4） 細　別	（レベル5） 規　格	単位	数　量	備　考
附帯工	床版工	取合床版工		箇所	1.0	
	(1.0式当り)	コンクリート	σck≧24N/mm2	m3	1.6	
		型枠	小型構造物	m2	3.5	
		鉄筋	SD345　D13	kg	49.3	
		鉄筋	SD345　D16	kg	103.6	
		差筋	SD345　D16	kg	4.7	
		エラスタイト	t=10mm	m2	1.1	
		支保工	パイプ支保工	空m3	3.5	
		鋼製蓋	T-25　695×695×38	枚	1.0	
		鋼製蓋	T-25　500×500×32	枚	1.0	
	場所打擁壁工	水止壁		箇所	1.0	
	(1.0式当り)	コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	0.08	
		型枠	小型構造物	m2	1.1	
		差筋	SD345　D16	kg	4.2	
	場所打擁壁工	止壁工		箇所	1.0	
	(1.0式当り)	コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	0.08	
		型枠	小型構造物	m2	1.0	
標識工	道路標識工	標識基礎		箇所	1.0	
	(1.0式当り)	コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	0.15	
		型枠	小型構造物	m2	1.2	
		基礎材			0.3	
		標識撤去		基	1.0	

（レベル1）　工事区分

道路改良

数 量 総 括 表

（レベル2） 工　種	（レベル3） 種　別	（レベル4） 細　別	（レベル5） 規　格	単位	数　量	備　考
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート取壊し	無筋	m3	51	50.1+0.78(床版工)
		舗装版取壊し	アスファルト	m2	36	
	運搬処理工	殻運搬	コンクリート殻	m3	51	
		〃	アスファルト殻	m3	1	36×0.04
		殻処分	コンクリート殻	m3	51	
		〃	アスファルト殻	m3	1	
舗装工	アスファルト舗装工	車道舗装				
		表層	再生密アスコン t=5cm	m2	52	計算書より
		上層路盤	再生粒調砕石RM-30 t=10cm	m2	52	〃
		プライムコート		ℓ	65.3	

土工総括表

細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
土工･作業土工						
延　長			No.0～No.5	m	100.0	100.0
盛　土	路床		土工数量計算書より	m^3	39.2	39
床掘(A)	土砂		土工数量計算書より	m^3	38.8	39
埋戻	コンクリート		土工数量計算書より	m^3	6.62	6.6
床掘整形	土砂		土工数量計算書より	m^2	90.0	90

細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
土工･作業土工						
					【1.0式当り数量】	
構造物取壊し工						
延　長			No.0～No.5	m	100.0	100.0
					【1.0式当り数量】	
アスファルト取壊し	t=4.0cm		取壊し工数量計算書より	m^2	36.0	36
殻処理工						
アスファルト殻	t=4.0cm		36.0×0.04	m^3	1.44	1
コンクリート取壊し			取壊し工数量計算書より	m^3	50.10	
	床版工		床版工数量計算書より	m^3	0.78	
	合計			m^3	50.88	51
殻処理工						
コンクリート殻			51.0	m^3	51.0	51

土　工　計　算　書

土工　　第 1 号表

測点	点間距離	盛土(路床)			床掘(オープンA)			埋戻(コンクリート)			床掘整形(土砂)		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
No.0	0.000	0.6	—	—	0.6	—	—	0.49	—	—	0.9	—	—
No.0+13.000	13.000	0.3	0.45	5.9	0.3	0.45	5.9	0.15	0.32	4.16	0.9	0.90	11.7
No.0+17.800	4.800	0.4	0.35	1.7	0.3	0.30	1.4	0.09	0.12	0.58	0.9	0.90	4.3
No.1	2.200	0.3	0.35	0.8	0.3	0.30	0.7	0.06	0.08	0.17	0.9	0.90	2.0
No.1+10.000	10.000	0.3	0.30	3.0	0.3	0.30	3.0	0.02	0.04	0.40	0.9	0.90	9.0
No.1+14.831	4.831	0.4	0.35	1.7	0.4	0.35	1.7	0.05	0.04	0.17	0.9	0.90	4.3
No.2	5.169	0.4	0.40	2.1	0.4	0.40	2.1	0.02	0.04	0.18	0.9	0.90	4.7
No.2+10.932	10.932	0.4	0.40	4.4	0.4	0.40	4.4	0.01	0.02	0.16	0.9	0.90	9.8
No.3	9.068	0.4	0.40	3.6	0.4	0.40	3.6	0.01	0.01	0.09	0.9	0.90	8.2
No.3+4.980	4.980	0.4	0.40	2.0	0.4	0.40	2.0	0.04	0.03	0.12	0.9	0.90	4.5
No.3+8.980	4.000	0.4	0.40	1.6	0.4	0.40	1.6	0.02	0.03	0.12	0.9	0.90	3.6
No.4	11.020	0.4	0.40	4.4	0.4	0.40	4.4	0.01	0.02	0.17	0.9	0.90	9.9
No.4+10.000	10.000	0.4	0.40	4.0	0.4	0.40	4.0	0.02	0.02	0.15	0.9	0.90	9.0
No.5	10.000	0.4	0.40	4.0	0.4	0.40	4.0	0.01	0.02	0.15	0.9	0.90	9.0
合　計	100.000			39.2			38.8			6.62			90.0

数　量　計　算　書


取壊し工　　第 1 号表

測　点	点　間 距　離	アスファルト取壊し 断　面	 平　均	 数　量	コンクリート取壊し 断　面	 平　均	 数　量	 断　面	 平　均	 数　量	 断　面	 平　均	 数　量
No.0	0.000	0.69	—	—	0.71	—	—						
No.0+13.000	13.000	0.30	0.50	6.44	0.52	0.62	8.00						
No.0+13.000’	0.000	0.30	0.30	0.00	0.61	0.57	0.00						
No.0+17.800	4.800	0.35	0.33	1.56	0.58	0.60	2.86						
No.0+17.800’	0.000	0.35	0.35	0.00	0.45	0.52	0.00						
No.1	2.200	0.29	0.32	0.70	0.46	0.46	1.00						
No.1+10.000	10.000	0.35	0.32	3.20	0.39	0.43	4.25						
No.1+14.831	4.831	0.35	0.35	1.69	0.45	0.42	2.03						
No.2	5.169	0.31	0.33	1.71	0.50	0.48	2.46						
No.2+10.932	10.932	0.35	0.33	3.61	0.49	0.50	5.41						
No.3	9.068	0.35	0.35	3.17	0.47	0.48	4.35						
No.3+4.980	4.980	0.38	0.37	1.82	0.48	0.48	2.37						
No.3+4.980’	0.000	0.38	0.38	0.00	0.56	0.52	0.00						
No.3+8.980	4.000	0.35	0.37	1.46	0.55	0.56	2.22						
No.3+8.980’	0.000	0.35	0.35	0.00	0.49	0.52	0.00						
No.4	11.020	0.33	0.34	3.75	0.50	0.50	5.45						
No.4+10.000	10.000	0.35	0.34	3.40	0.48	0.49	4.90						
No.5	10.000	0.35	0.35	3.50	0.48	0.48	4.80						
合　計	100.000			36.01			50.10						


第　　号計算書

自由勾配側溝計算書


ARVS縦断用自由勾配側溝(500×400)




ARVS縦断用自由勾配側溝(500×500)




ARVS縦断用自由勾配側溝(500×600)




ARVS縦断用自由勾配側溝(500×700)




ARVS縦断用自由勾配側溝(500×800)




ARVS縦断用自由勾配側溝(500×900)




ARVS暗渠型(500×400)




ARVS暗渠型(500×500)



ARVS暗渠型(500×600)



ARVS暗渠型(500×700)




名称	規格	算式	単位	小計	合計
自由勾配側溝		No.0～No.5+0.719	m	100.70	101
		(1.0式当り数量)			
ARVS側溝 標準用	L=2000	W500×h400	個	4	4
	L=2000	W500×h500	個	6	6
	L=2000	W500×h600	個	24	24
	L=2000	W500×h700	個	1	1
	L=2000	W500×h800	個	2	2
	L=2000	W500×h900	個	2	2
ARVS側溝 暗渠型	L=992	W500×h400	個	1	1
	L=1000	〃	個	1	1
	L=933	W500×h500	個	1	1
	L=1000	〃	個	1	1
	L=1000	W500×h600	個	3	3
	L=876	〃	個	1	1
	L=1017	〃	個	1	1
	L=1719	〃	個	1	1
	L=1081 (1087/1075)	〃	個	1	1
	L=1665 (1671/1659)	〃	個	1	1
	L=1606 (1614/1598)	〃	個	1	1
	L=1603 (1595/1611)	〃	個	1	1
	L=1604 (1610/1598)	〃	個	1	1
	L=1512 (1518/1506)	〃	個	1	1
	L=804 (769/839)	W500×h700	個	1	1
	L=1284 (1319/1249)	〃	個	1	1
コンクリート蓋 車道用	B500用	L=500	枚	40	40
グレーチング蓋 車道用	B500用	L=1000	枚	19	19
NKマス2型	500×500×800	グレーチング、T-25	個	1	1
	600×600×800	グレーチング、T-25	個	1	1
インバートコンクリート			m^3	6.39	6.39

第　　号計算書

自由勾配側溝計算書

ARVS縦断用自由勾配側溝(500×400)

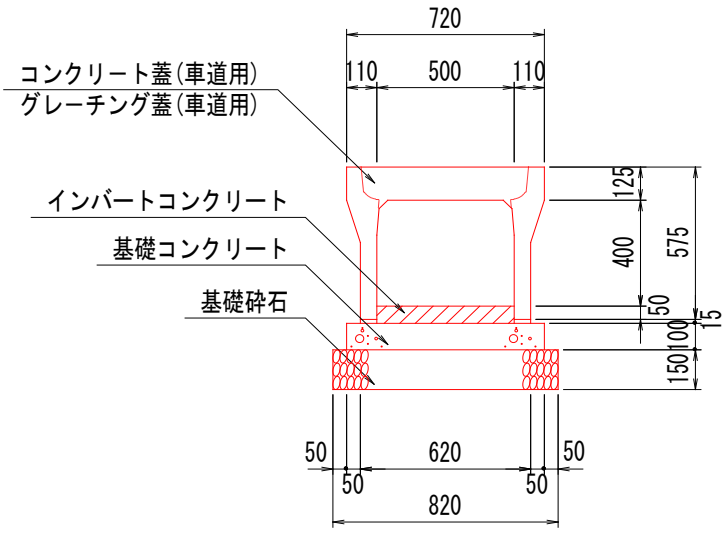


名称	規格	算式	単位	小計	合計
排水構造物工			m	8	
ARVS側溝 標準用	L=2000	W500×h400　8.0/2.0	個	4	
基　礎　材	RC-40　t=150mm	8.2/10.0×8.0	m2	6.6	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.72×0.1×8.0	m3	0.6	
インバートコンクリート	σck=18N/mm2	0.5×0.05×8.0+0.62×0.015×8	m3	0.09	
同上型枠	小型	0.05×8×2	m2	0.8	
10m当り数量					
ARVS側溝 標準用	L=2000W500×h400	10.0/2	個	5.0	
基　礎　材	RC-40　t=150mm	0.82×0.15×10.0	m3	1.23	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.72×0.1×10.0	m3	0.72	
インバートコンクリート	σck=18N/mm2	0.5×0.05×10.0+0.62×0.015×10	m3	0.34	
同上型枠	小型	0.05×10×2	m2	1.0	

第　　号計算書

自由勾配側溝計算書

ARVS縦断用自由勾配側溝(500×500)

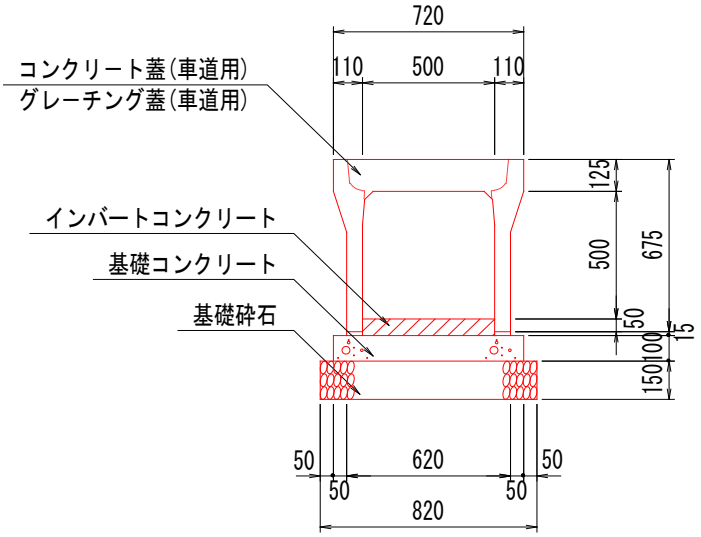


名称	規格	算式	単位	小計	合計
排水構造物工			m	12	
ARVS側溝標準用	L=2000	W500×h500　12.0/2.0	個	6	
基　礎　材	RC-40　t=150mm	8.2/10.0×12.0	m2	9.8	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.72×0.1×12.0	m3	0.9	
インバートコンクリート	σck=18N/mm2	0.5×0.05×12.0+0.62×0.015×12.0	m3	0.14	
同上型枠	小型	0.05×12.0×2	m2	1.2	
10m当り数量					
ARVS側溝標準用	L=2000W500×h500	10.0/2	個	5.0	
基　礎　材	RC-40　t=150mm	0.82×0.15×10.0	m3	1.23	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.72×0.1×10.0	m3	0.72	
インバートコンクリート	σck=18N/mm2	0.5×0.05×10.0+0.62×0.015×10	m3	0.34	
同上型枠	小型	0.05×10×2	m2	1.0	

第　　号計算書

自由勾配側溝計算書

ARVS縦断用自由勾配側溝(500×600)

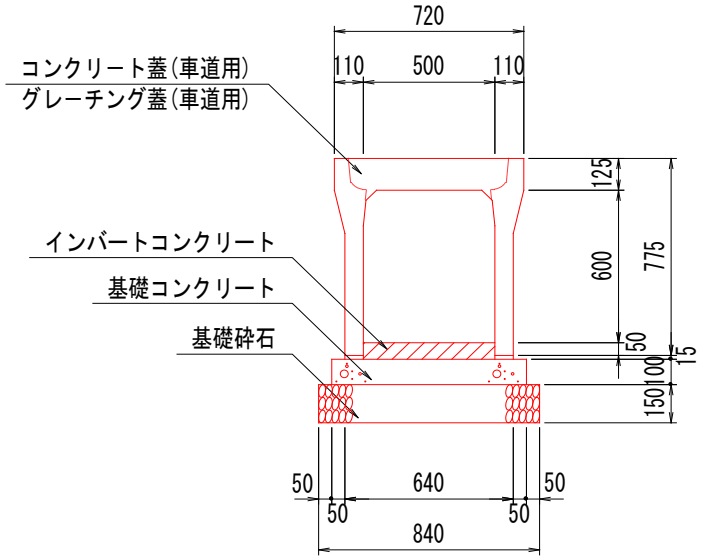


名称	規格	算式	単位	小計	合計
排水構造物工			m	48	
ARVS側溝 標準用	L=2000	W500×h600　48.0/2.0	個	24	
基　礎　材	RC-40　t=150mm	8.4/10.0×48.0	m2	40.3	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.74×0.1×48.0	m3	3.6	
インバートコンクリート	σck=18N/mm2	0.5×0.05×48.0+0.64×0.015×48.0	m3	0.58	
同上型枠	小型	0.05×48.0×2	m2	4.8	
10m当り数量					
ARVS側溝 標準用	L=2000W500×h600	10.0/2	個	5.0	
基　礎　材	RC-40　t=150mm	0.84×0.15×10.0	m3	1.26	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.74×0.1×10.0	m3	0.74	
インバートコンクリート	σck=18N/mm2	0.5×0.05×10.0+0.64×0.015×10	m3	0.35	
同上型枠	小型	0.05×10×2	m2	1.0	

第　　号計算書

自由勾配側溝計算書

ARVS縦断用自由勾配側溝(500×700)

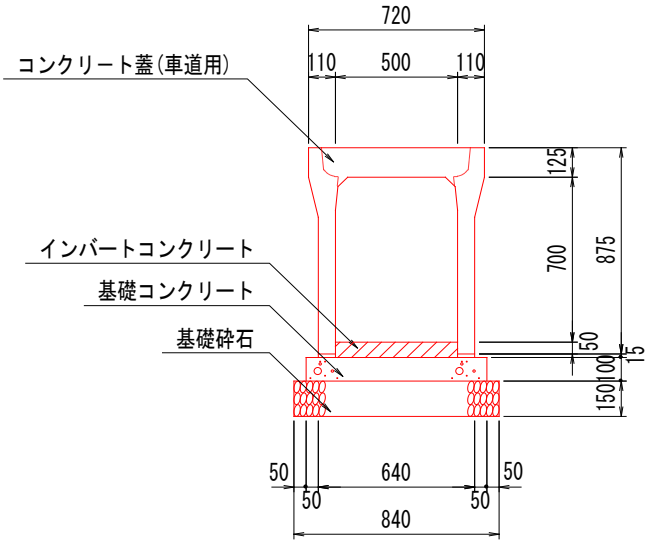


名称	規格	算式	単位	小計	合計
排水構造物工			m	2	
ARVS側溝 標準用	L=2000	W500×h700　2.0/2.0	個	1	
基　礎　材	RC-40　t=150mm	8.4/10.0×2.0	m2	1.7	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.74×0.1×2.0	m3	0.1	
インバートコンクリート	σck=18N/mm2	0.5×0.05×2.0+0.64×0.015×2.0	m3	0.02	
同上型枠	小型	0.05×2.0×2	m2	0.2	
10m当り数量					
ARVS側溝 標準用	L=2000W500×h700	10.0/2	個	5.0	
基　礎　材	RC-40　t=150mm	0.84×0.15×10.0	m3	1.26	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.74×0.1×10.0	m3	0.74	
インバートコンクリート	σck=18N/mm2	0.5×0.05×10.0+0.64×0.015×10	m3	0.35	
同上型枠	小型	0.05×10×2	m2	1.0	

第　　号計算書

自由勾配側溝計算書

ARVS縦断用自由勾配側溝(500×800)

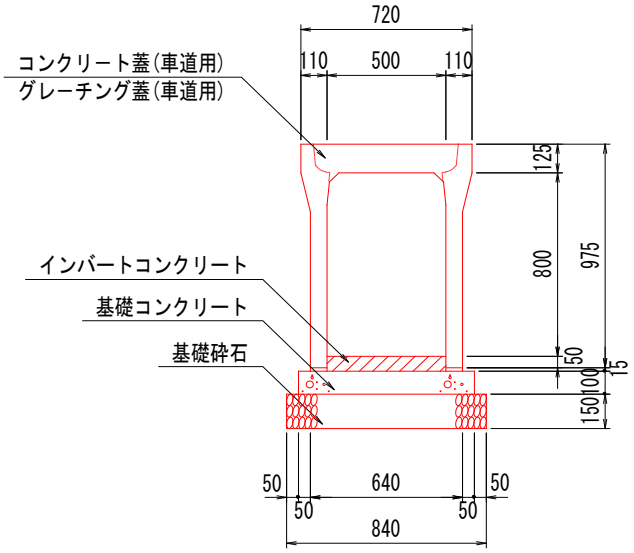


名称	規格	算式	単位	小計	合計
排水構造物工			m	4	
ARVS側溝 標準用	L=2000	W500×h800　4.0/2.0	個	2	
基　礎　材	RC-40　t=150mm	8.4/10.0×4.0	m2	3.4	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.74×0.1×4.0	m3	0.3	
インバートコンクリート	σck=18N/mm2	0.5×0.05×4.0+0.64×0.015×4.0	m3	0.05	
同上型枠	小型	0.05×4.0×2	m2	0.4	
10m当り数量					
ARVS側溝 標準用	L=2000W500×h800	10.0/2	個	5.0	
基　礎　材	RC-40　t=150mm	0.84×0.15×10.0	m3	1.26	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.74×0.1×10.0	m3	0.74	
インバートコンクリート	σck=18N/mm2	0.5×0.05×10.0+0.64×0.015×10	m3	0.35	
同上型枠	小型	0.05×10×2	m2	1.0	

第　　号計算書

自由勾配側溝計算書

ARVS縦断用自由勾配側溝(500×900)

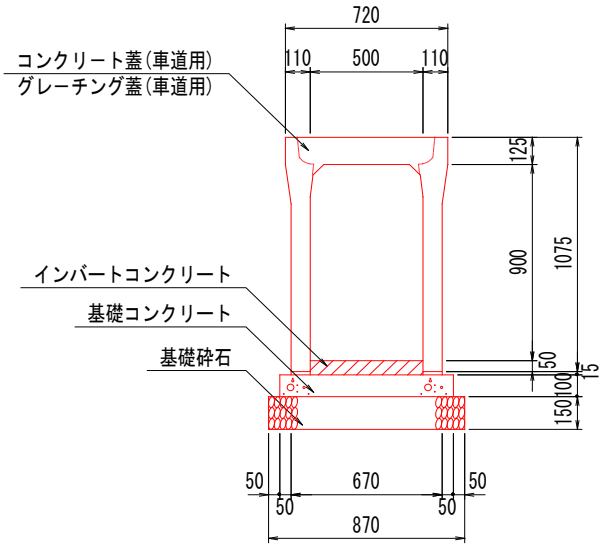


名称	規格	算式	単位	小計	合計
排水構造物工			m	4	
ARVS側溝 標準用	L=2000	W500×h900　4.0/2.0	個	2	
基　礎　材	RC-40　t=150mm	8.7/10.0×4.0	m2	3.5	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.77×0.1×4.0	m3	0.3	
インバートｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=18N/mm2	0.5×0.05×4.0+0.67×0.015×4.0	m3	0.05	
同上型枠	小型	0.05×4.0×2	m2	0.4	
10m当り数量					
ARVS側溝 標準用	L=2000W500×h900	10.0/2	個	5.0	
基　礎　材	RC-40　t=150mm	0.87×0.15×10.0	m3	1.31	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.77×0.1×10.0	m3	0.77	
インバートｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=18N/mm2	0.5×0.05×10.0+0.67×0.015×10	m3	0.35	
同上型枠	小型	0.05×10×2	m2	1.0	

第　　号計算書

自由勾配側溝計算書

ARVS暗渠型(500×400)

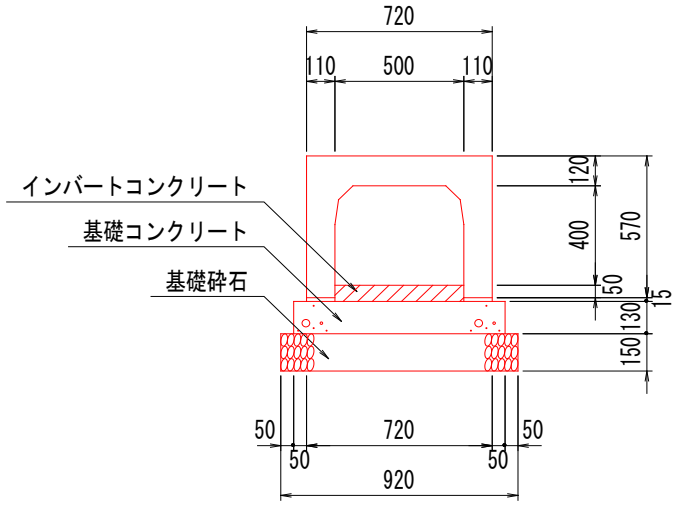


名称	規格	算式	単位	小計	合計
排水構造物工			m	1.992	
ARVS側溝 暗渠型	L=1000	W500×h400　1.0/1.0	個	1	
ARVS側溝 暗渠型	L=992	W500×h400　0.992/0.992	個	1	
基　礎　材	RC-40　t=150mm	9.2/10.0×1.992	m2	1.8	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.82×0.13×1.992	m3	0.2	
インバートコンクリート	σck=18N/mm2	0.5×0.05×1.992+0.72×0.015×1.992	m3	0.03	
同上型枠	小型	0.05×1.992×2	m2	0.2	
10m当り数量					
ARVS側溝 標準用	L=2000W500×h900	10.0/2	個	5.0	
基　礎　材	RC-40　t=150mm	0.92×0.15×10.0	m3	1.38	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.82×0.13×10.0	m3	1.07	
インバートコンクリート	σck=18N/mm2	0.5×0.05×10.0+0.72×0.015×10	m3	0.36	
同上型枠	小型	0.05×10×2	m2	1.0	

第　　号計算書

自由勾配側溝計算書

ARVS暗渠型(500×500)

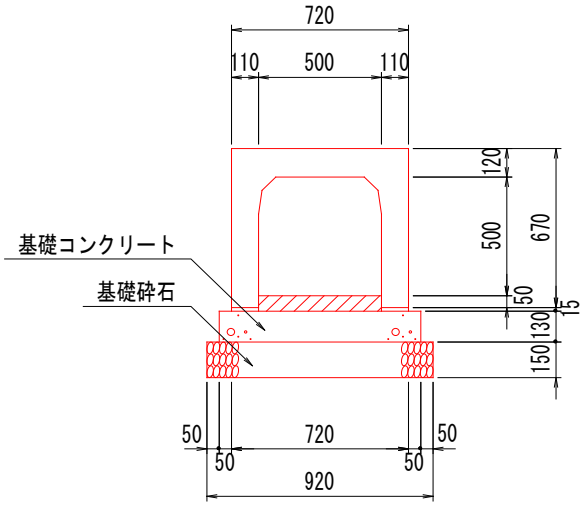


名称	規格	算式	単位	小計	合計
排水構造物工			m	1.933	
ARVS側溝 暗渠型	L=1000	W500×h500　1.0/1.0	個	1	
ARVS側溝 暗渠型	L=992	W500×h500　0.933/0.933	個	1	
基　礎　材	RC-40　t=150mm	9.2/10.0×1.933	m2	1.8	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.82×0.13×1.933	m3	0.2	
インバートコンクリート	σck=18N/mm2	0.5×0.05×1.933+0.72×0.015×1.933	m3	0.03	
同上型枠	小型	0.05×1.933×2	m2	0.2	
10m当り数量					
ARVS側溝 標準用	L=2000W500×h900	10.0/2	個	5.0	
基　礎　材	RC-40　t=150mm	0.92×0.15×10.0	m3	1.38	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.82×0.13×10.0	m3	1.07	
インバートコンクリート	σck=18N/mm2	0.5×0.05×10.0+0.72×0.015×10	m3	0.36	
同上型枠	小型	0.05×10×2	m2	1.0	

第　　号計算書

自由勾配側溝計算書

ARVS暗渠型(500×600)

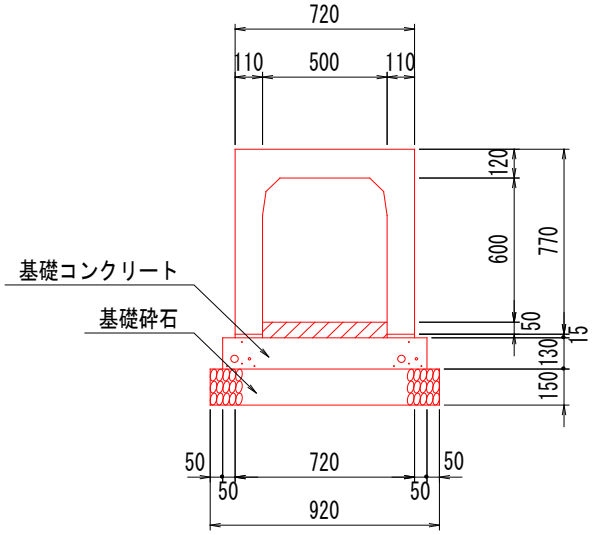


名称	規格	算式	単位	小計	合計
排水構造物工			m	15.683	
ARVS側溝 暗渠型	L=1000	W500×h600　3.0/1.0	個	3	
ARVS側溝 暗渠型	L=876	W500×h600　0.876/0.876	個	1	
ARVS側溝 暗渠型	L=1017	W500×h600　1.017/1.017	個	1	
ARVS側溝 暗渠型	L=1719	W500×h600　1.719/1.719	個	1	
ARVS側溝 暗渠型	L=1081	W500×h600　(1087/1075)	個	1	
ARVS側溝 暗渠型	L=1665	W500×h600　(1671/1659)	個	1	
ARVS側溝 暗渠型	L=1606	W500×h600　(1614/1598)	個	1	
ARVS側溝 暗渠型	L=1603	W500×h600　(1595/1611)	個	1	
ARVS側溝 暗渠型	L=1604	W500×h600　(1610/1598)	個	1	
ARVS側溝 暗渠型	L=1512	W500×h600　(1518/1506)	個	1	
基　礎　材	RC-40　t=150mm	9.2/10.0×15.683	m2	14.4	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.82×0.13×15.683	m3	1.7	
インバートｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=18N/mm2	0.5×0.05×15.683+0.72×0.015×15.683	m3	0.21	
同上型枠	小型	0.05×15.683×2	m2	1.6	
10m当り数量					
ARVS側溝 標準用	L=2000W500×h900	10.0/2	個	5.0	
基　礎　材	RC-40　t=150mm	0.92×0.15×10.0	m3	1.38	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.82×0.13×10.0	m3	1.07	
インバートｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=18N/mm2	0.5×0.05×10.0+0.72×0.015×10	m3	0.36	
同上型枠	小型	0.05×10×2	m2	1.0	

第　　号計算書

自由勾配側溝計算書


ARVS暗渠型(500×700)

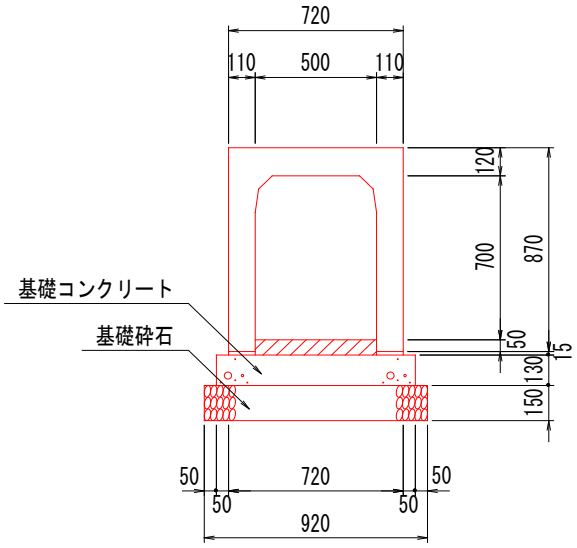

名称	規格	算式	単位	小計	合計
排水構造物工			m	2.088	
ARVS側溝 暗渠型	L=804	W500×h700　(769/839)	個	1	
ARVS側溝 暗渠型	L=1284	W500×h700　(1319/1249)	個	1	
基　礎　材	RC-40　t=150mm	9.2/10.0×2.088	m2	1.9	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.82×0.13×2.088	m3	0.2	
インバートコンクリート	σck=18N/mm2	0.5×0.05×2.088+0.72×0.015×2.088	m3	0.03	
同上型枠	小型	0.05×2.088×2	m2	0.2	
10m当り数量					
ARVS側溝 標準用	L=2000W500×h900	10.0/2	個	5.0	
基　礎　材	RC-40　t=150mm	0.92×0.15×10.0	m3	1.38	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.82×0.13×10.0	m3	1.07	
インバートコンクリート	σck=18N/mm2	0.5×0.05×10.0+0.72×0.015×10	m3	0.36	
同上型枠	小型	0.05×10×2	m2	1.0	

第　　号計算書


床版工計算書

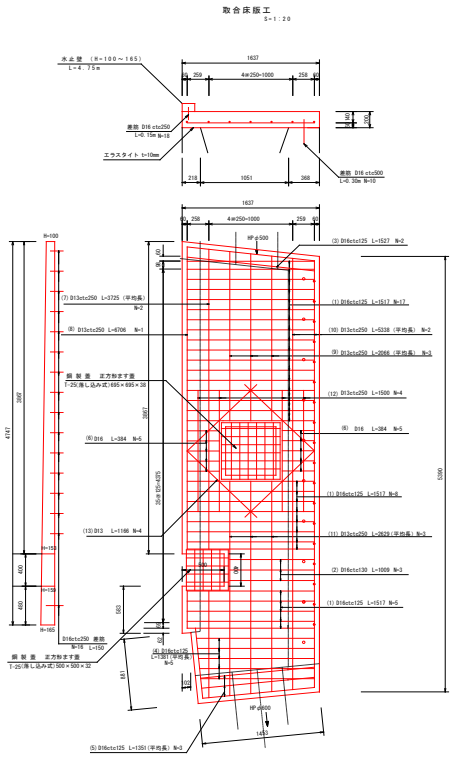

名称	規格	算式	単位	小計	合計
取合床版工					
		No.5付近	箇所	1.0	1.0
		(1.0式当り数量)			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geqq 24N/mm^2$	8.78×0.20−0.60×0.60×0.162−0.695×0.695×0.038−1.40×0.032	m^3	1.64	1.64
型　　枠	小型構造物	(1.637+5.390+1.453+0.881+0.583+0.50+0.40+0.50+3.867)×0.20+0.50×0.162×4+0.695×0.038×4+1.50×0.032	m^2	3.52	3.52
鉄　　筋	SD345　D13	床版工鉄筋表より	kg	49.33	49.33
鉄　　筋	SD345　D16	床版工鉄筋表より	kg	103.57	103.57
差　　筋	SD345　D16	1.560×0.30×10	kg	4.68	4.68
エラスタイト	t=10mm	4.854×0.218	m^2	1.06	1.1
取壊し工	コンクリート(無筋)	5.046×0.06+1.453×0.06+1.637×0.04+4.637×0.07	m^3	0.78	0.8
支　保　工	パイプ支保工	1/2(4.907+5.128)×0.70	空m^3	3.51	3.5
鋼　製　蓋	T-25　695×695×38		枚	1.00	1.0
鋼　製　蓋	T-25　500×500×32		枚	1.00	1.0

水　止　壁


S＝1：20

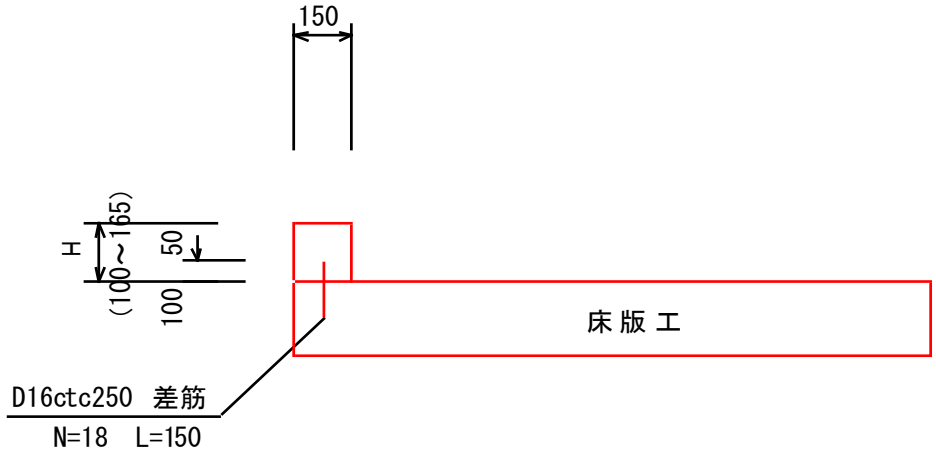

名称	規格	算式	単位	小計	合計
水止壁					
		(1.0m当り数量)			
コンクリート	σ_{ck}≧18N/mm^2				
	H=0.10	0.10×0.15	m^3	0.015	0.015
	H=0.153	0.153×0.15	m^3	0.023	0.023
	H=0.159	0.159×0.15	m^3	0.024	0.024
	H=0.165	0.165×0.15	m^3	0.025	0.025
型　　枠	小型構造物				
	H=0.10	0.10×2	m^2	0.20	0.20
	H=0.153	0.153×2	m^2	0.31	0.31
	H=0.159	0.159×2	m^2	0.32	0.32
	H=0.165	0.165×2	m^2	0.33	0.33

水　止　壁


S＝1：20

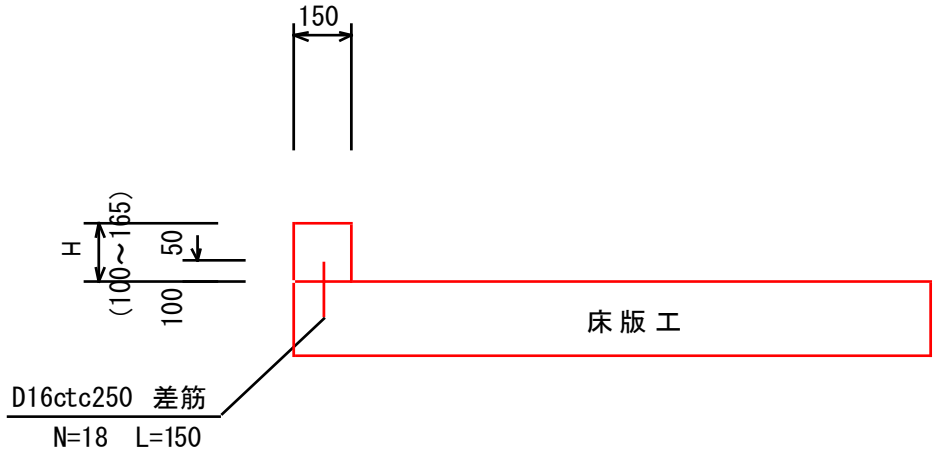

名称	規格	算式	単位	小計	合計
水止壁					
	H=0.10m ～H=0.165	No.5付近	箇所	1.00	1.00
		(1.0箇所当り数量)			
コンクリート	σ_{ck}≧18N/mm^2	1/2（0.015+0.023）×3.687+1/2（0.024+0.025）×0.48	m^3	0.082	0.082
型　　枠	小型構造物	1/2（0.20+0.31）×3.687+1/2（0.32+0.33）×0.48	m^2	1.10	1.10
差　　筋	SD345　D16	1.56×0.15×18	kg	4.21	4.21

第　　号計算書

止壁工計算書

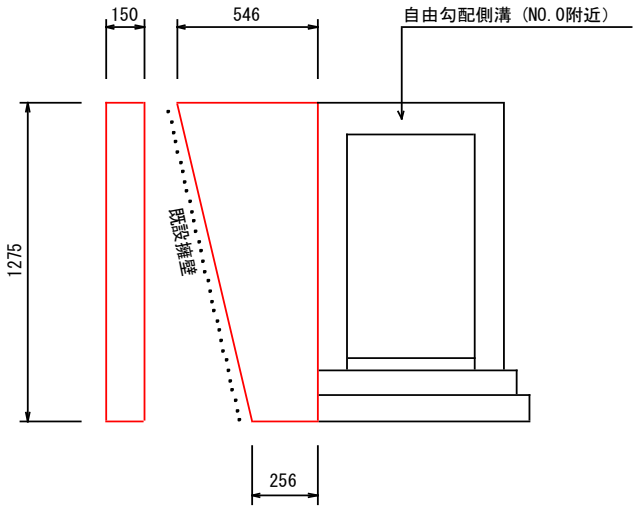

名称	規格	算式	単位	小計	合計
止壁工					
	H=0.10m	No.0付近	箇所	1.00	1.00
		(1.0箇所当り数量)			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geqq 18N/mm^2$	1/2（0.546+0.256）×1.275×0.15	m^3	0.077	0.08
型　　枠	小型構造物	1/2（0.546+0.256）×1.275×2.0	m^2	1.02	1.0


第　　号計算書

標識工数量計算書

道 路 標 識 ①

S=1:50

規制標識（最高速度）

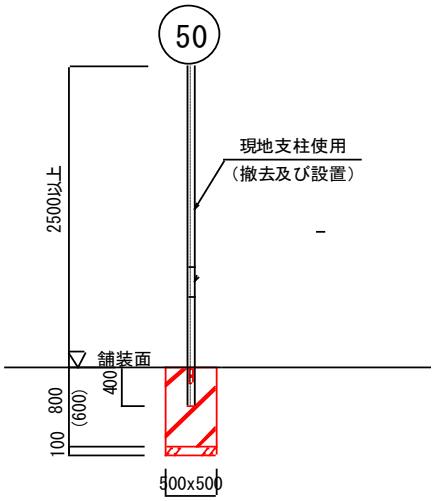


※ 基礎を舗装してある箇所に設置する場合は、舗装による拘束効果が期待できるので、
基礎の深さを７０%まで低減してもよく、その値を（　）内に示した

名称	規格	算式	単位	小計	合計
標識基礎					
	H=0.10m	No.0+5.00付近	箇所	1.00	1.00
		(1.0箇所当り数量)			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geqq 18N/mm^2$	0.50×0.50×0.60	m^3	0.150	0.150
型　　枠	小型構造物	0.50×0.60×4.0	m^2	1.200	1.20
基　礎　材	RC-40	0.50×0.50	m^2	0.250	0.25

第　　号計算書

舗装工計算書

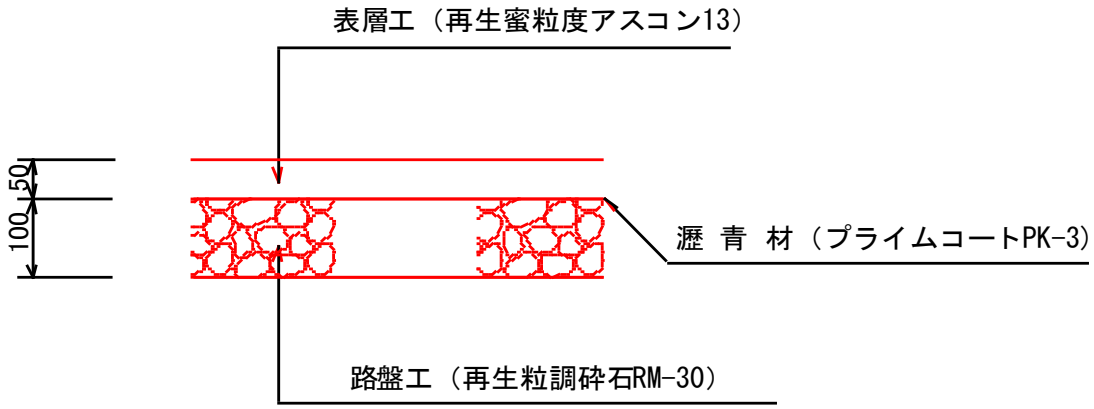

名称	規格	算式	単位	小計	合計
舗装工					
アスファルト舗装		No.0～No.5+0.719	m	100.00	100.00
		(1.0式当り数量)			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工					
表　　層	再生密粒度As混合物13 t=5cm	別紙数量計算書より	m^2	51.82	52
上 層 路 盤	再生粒調砕石 RM-30 t=10cm		〃	51.82	52
プライムコート		100m^2当りに126ℓ ： V =51.82/100×126	ℓ	65.29	65.3

数　量　計　算　書

舗装工　　第 1 号表

測　点	点　間 距　離	アスファルト舗装（表層） 断　面	平　均	数　量	アスファルト舗装（上層路盤） 断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
No.0	0.000	0.78	—	—	0.78	—	—						
No.0+13.000	13.000	0.50	0.64	8.32	0.50	0.64	8.32						
No.0+17.800	4.800	0.50	0.50	2.40	0.50	0.50	2.40						
No.1	2.200	0.50	0.50	1.10	0.50	0.50	1.10						
No.1+10.000	10.000	0.50	0.50	5.00	0.50	0.50	5.00						
No.1+14.831	4.831	0.50	0.50	2.42	0.50	0.50	2.42						
No.2	5.169	0.50	0.50	2.58	0.50	0.50	2.58						
No.2+10.932	10.932	0.50	0.50	5.47	0.50	0.50	5.47						
No.3	9.068	0.50	0.50	4.53	0.50	0.50	4.53						
No.3+4.980	4.980	0.50	0.50	2.49	0.50	0.50	2.49						
No.3+8.980	4.000	0.50	0.50	2.00	0.50	0.50	2.00						
No.4	11.020	0.50	0.50	5.51	0.50	0.50	5.51						
No.4+10.000	10.000	0.50	0.50	5.00	0.50	0.50	5.00						
No.5	10.000	0.50	0.50	5.00	0.50	0.50	5.00						
合　計	100.000			51.82			51.82						