# 見積参考資料

## 工事名　R8三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事

◇経費情報

| | |
|---|---|
| 工種区分 | 管水路工事 |
| 単価地区 | 三好1 |
| 単価使用年月 | 令和8年10月 |
| 施工地域区分 | 中山間地域 |
| 前金支出割合 | 35%を超え　40%以下の場合 |
| 契約保証 | 金銭的保証を必要とする場合 |
| 現場環境改善費 | 計上しない |
| 週休2日確保工事に係る経費補正 | 補正なし |

**注意**

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 事業主体名 | 三好農林事務所　農村整備 |
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） |
| 地区名 | 河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |
| 施工場所 | 三好市三野町太刀野山 |
| | |
| 工事番号 | |
| 工事区分 | |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 徳島県 |
| 地区区分 | 三好１ |
| | |
| 工期 | |
| 積算体系年月 | 令和８年１０月 |
| 単価期適用年月 | 令和８年１０月－Ａ |
| 歩掛期適用年番号 | |
| 電力会社名 | |
| | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| 番号 | 項　目　名 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 請負工事費 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ・工事価格 | | | | | |
| | ・消費税相当額（１０％） | | | | | |
| | | | | | | |
| | 工事内容 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 工事名 | |
| 工事区分 | |
| 積算区分 | |
| 積算体系区分 | 【一般土木工事】 |
| 工種区分 | 管水路工事 |
| 工種体系区分 | |
| 工事工種体系年番号 | |
| 契約保証費 | |
| 前払金支出割合 | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分 | 低圧・業者持・１年未満 |
| 週休２日補正 | 補正なし |
| 熱中症対策補正（現場管理費） | 0.00% |
| 施工地域区分 | 中山間地域 |
| 現場環境改善費の計上 | しない |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| 項　目　名 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 工事価格 | | | | |
| 2 ・工事原価 | | | | |
| | | | | |
| 3 純工事費 | | | | |
| 4 ・・直接工事費 | | | | |
| 5 ・・・直接工事費（仮設工を除く） | 1.000 | 式 | | |
| 6 ・・・直接工事費（仮設工） | 1.000 | 式 | | |
| 7 ・・間接工事費 | | | | |
| 8 ・・・共通仮設費 | | | | |
| 9 ・・・・運搬費～営繕費等 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 10 ・・・・安全費 | 1.000 | 式 | | |
| 11 ・・・・技術管理費 | 1.000 | 式 | | |
| 12 ・・・現場管理費 | | | | |
| 13 ・・・・現場管理費（率計上） | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| 項　目　名 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 14 ・一般管理費等 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 15 ・一括計上価格 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| 16 支給品費 | | | | |
| 17 支給品費（直工・事業損失防止） | | | | |
| 18 支給品費（直工） | | | | |
| | | | | |
| 19 処分費等（直接工事費の内数） | | | | |
| 20 処分費等(率対象外) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 21 法定福利費概算額(工事価格の内数) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費（仮設工を除く）内訳 | | | | |
| | | | | |
| 直接工事費（仮設工を除く） | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・用水路工（管水路） | 1.000 | 式 | | |
| ・・土工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・構造物取壊し工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・舗装復旧工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・管体工<br>本線部 | 1.000 | 式 | | |
| ・・農水管復旧 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費（仮設工）内訳 | | | | |
| | | | | |
| 直接工事費（仮設工） | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・仮設工 | 1.000 | 式 | | |
| ・・仮設工 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 安全費内訳 | | | | |
| | | | | |
| 安全費 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・共通仮設（積上げ） | 1.000 | 式 | | |
| ・・安全費 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 技術管理費内訳 | | | | |
| | | | | |
| 技術管理費 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・水圧試験 | 1.000 | 式 | | |
| ・・水圧試験 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 一括計上価格内訳 | | | | |
| | | | | |
| 一括計上価格 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| ・試験費 | 1.000 | 式 | | |
| ・・試験費 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費（仮設工を除く） | | | | | |
| ・用水路工（管水路） | 1.000 | 式 | | | |
| ・・土工 | 1.000 | 式 | | | |
| 床掘 | 310.000 | m3 | | | 単A<br>B単　1号 |
| 埋戻<br>砂基礎① | 23.000 | m3 | | | 単A<br>B単　2号 |
| 埋戻<br>砂基礎② | 55.000 | m3 | | | 単A<br>B単　3号 |
| 埋戻<br>購入土① | 50.000 | m3 | | | 単A<br>B単　4号 |
| 埋戻<br>購入土② | 140.000 | m3 | | | 単A<br>B単　5号 |
| 基面整正 | 109.000 | ㎡ | | | 単A<br>B単　6号 |
| 埋設表示テープ | 95.000 | m | | | 単A<br>B単　7号 |
| 土砂運搬処理 | 310.000 | m3 | | | 単A<br>B単　8号 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・構造物取壊し工 | 1.000 | 式 | | | |
| 舗装版切断<br>アスファルト | 384.000 | m | | | 単A<br>B単　9号 |
| 舗装版破砕<br>アスファルト | 536.000 | ㎡ | | | 単A<br>B単　10号 |
| 産業廃棄物処分<br>アスファルト殻 | 21.000 | m3 | | | 単A<br>B単　11号 |
| 合　計 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| ・・舗装復旧工 | 1.000 | 式 | | | |
| 路盤工 | 246.000 | ㎡ | | | 単Ａ<br>Ｂ単　12号 |
| アスファルト舗装工 | 528.000 | ㎡ | | | 単Ａ<br>Ｂ単　13号 |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・管体工<br>本線部 | 1.000 | 式 | | | |
| ダクタイル鋳鉄管設置<br>直管,ALW形2種,φ500 | 14.000 | 本 | | | 単Ａ<br>Ｂ単　14号 |
| ダクタイル鋳鉄管設置<br>直管,K形,φ500 | 1.000 | 本 | | | 単Ａ<br>Ｂ単　15号 |
| ダクタイル鋳鉄管設置<br>短管・異形管,ALW形2種,φ500 | 2.000 | 本 | | | 単Ａ<br>Ｂ単　16号 |
| ダクタイル鋳鉄管切断<br>φ500 | 1.000 | 箇所 | | | 単Ａ<br>Ｂ単　17号 |
| ダクタイル鋳鉄管<br>直管,ALW型2種,φ500 | 15.000 | 本 | | | 単Ａ<br>Ｂ単　18号 |
| ダクタイル鋳鉄管<br>直管,K型2種,φ500 | 1.000 | 本 | | | 単Ａ<br>Ｂ単　19号 |
| K形継ぎ輪<br>φ500 | 1.000 | 個 | | | 単Ａ<br>Ｂ単　20号 |
| K形普通押輪<br>φ500 | 3.000 | 組 | | | 単Ａ<br>Ｂ単　21号 |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| ・・農水管復旧 | 1.000 | 式 | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>VP,125㎜ | 94.800 | m | | | 単A<br>B単　22号 |
| 廃プラスチック運搬・処分 | 1.900 | m3 | | | 単A<br>B単　23号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管設置<br>VP,125㎜ | 94.800 | m | | | 単A<br>B単　24号 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費（仮設工） | | | | | |
| ・仮設工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・仮設工 | 1.000 | 式 | | | |
| ゲート弁<br>φ50*10K | 1.000 | 個 | | | 単A<br>B単　25号 |
| バルブソケット<br>φ50 | 3.000 | 個 | | | 単A<br>B単　26号 |
| TSエルボ<br>φ50*90゜ | 3.000 | 個 | | | 単A<br>B単　27号 |
| K形管栓<br>φ500 | 1.000 | 個 | | | 単A<br>B単　28号 |
| K形特殊押輪<br>φ500 | 1.000 | 組 | | | 単A<br>B単　29号 |
| ダクタイル鋳鉄管設置<br>短管・異形管,K形2種,φ500 | 2.000 | 本 | | | 単A<br>B単　30号 |
| ゲート弁設置<br>φ50 | 2.000 | 個 | | | 単A<br>B単　31号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管設置<br>VU,50㎜ | 4.800 | m | | | 単A<br>B単　32号 |
| 支給品 | 1.000 | 式 | | | 単A<br>B単　33号 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全費 | | | | | |
| ・共通仮設（積上げ） | 1.000 | 式 | | | |
| ・・安全費 | 1.000 | 式 | | | |
| 交通誘導警備員 | 20 | 人 | | | 単A<br>B単　34号 |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技術管理費 | | | | | |
| ・水圧試験 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・水圧試験 | 1.000 | 式 | | | |
| 水圧試験<br>（準備費） | 1.000 | 式 | | | 単A<br>B単　35号 |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一括計上価格 | | | | | |
| ・試験費 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・試験費 | 1.000 | 式 | | | |
| 土壌試験費 | 1.000 | 式 | | | 単A<br>B単　36号 |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支給品費 | | | | | |
| | | | | | |
| 直接工事費（仮設工） | | | | | |
| ・仮設工 | | | | | |
| ・・仮設工 | | | | | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU　径50　長4.0m | 0.146 | 本 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　29号 |
| 青銅ねじ込み仕切弁<br>10K 径50A | 1.000 | 個 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　17号 |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>バルブソケット　A形　径50 | 3.000 | 個 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　18号 |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>エルボ　A形　径50 | 3.000 | 個 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　19号 |
| K形管栓<br>φ500 | 1.000 | 個 | | | 単Ａ<br>Ｓ単　20号 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| | 床掘 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,なし | 1.000 | m3 | | | S単　36号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| | 埋戻<br>砂基礎① | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,再生砂,ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ｉ,なし,なし | 1.000 | m3 | | | S単　26号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| | 埋戻<br>砂基礎② | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,再生砂,ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,なし,なし | 1.000 | m3 | | | S単　27号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| | 埋戻<br>購入土① | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ) | 1.000 | m3 | | | S単　1号 |
| | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満 | 1.000 | m3 | | | S単　35号 |
| | 再生クラッシャラン<br>,RC-40 40～0mm, | 1.000 | m3 | | | S単　6号 |
| | 合　計 | | | | | |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| | 埋戻<br>購入土② | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ) | 1.000 | m3 | | | S単　1号 |
| | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満 | 1.000 | m3 | | | S単　35号 |
| | 再生クラッシャラン<br>,RC-40 40～0mm, | 1.000 | m3 | | | S単　6号 |
| | 合　計 | | | | | |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| | 基面整正 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SP 基面整正<br>基面整正 | 1.000 | ㎡ | | | S単　39号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| | 埋設表示テープ | | m | | 50.000 m | 当たり算出 |
| | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,, | 1.000 | 巻 | | | S単　7号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| | 土砂運搬処理 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下 | 1.000 | m3 | | | S単　37号 |
| | 処分費<br>土砂 | 1.000 | m3 | | | S単　23号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| | 舗装版切断<br>アスファルト | | m | | 1.000 m 当たり算出 | |
| | SP 舗装版切断<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15㎝以下,-,- | 1.000 | m | | | S単　42号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| | 舗装版破砕<br>アスファルト | | ㎡ | | 1.000 ㎡ 当たり算出 | |
| | SP 舗装版破砕<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15㎝以下,-,有り,なし | 1.000 | ㎡ | | | S単　41号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ | | | | | |
| | 産業廃棄物処分<br>アスファルト殻 | | m3 | | 1.000 m3 当たり算出 | |
| | SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15㎝以下),無し,1.5㎞以下 | 1.000 | m3 | | | S単　40号 |
| | 処分費<br>アスファルト殻 | 1.000 | m3 | | | S単　24号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ | | | | | |
| | 路盤工 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ 当たり算出 | |
| | SP 上層路盤（車道・路肩部）<br>路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,なし,0㎜,100㎜ | 1.000 | ㎡ | | | S単　43号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ | | | | | |
| | アスファルト舗装工 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ 当たり算出 | |
| | SP 表層（車道・路肩部）再生密粒度アスコン(13)<br>3.0m超,40㎜,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし | 1.000 | ㎡ | | | S単　44号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ | | | | | |
| | ダクタイル鋳鉄管設置<br>直管,ALW形2種,φ500 | | 本 | | 1.000 本 当たり算出 | |
| | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)<br>直管,500×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ,あり,なし | 1.000 | 本 | | | S単　31号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ | | | | | |
| | ダクタイル鋳鉄管設置<br>直管,K形,φ500 | | 本 | | 1.000 本 | 当たり算出 |
| | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)<br>直管,500×6,2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ,あり,あり,なし | 1.000 | 本 | | | S単　30号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ | | | | | |
| | ダクタイル鋳鉄管設置<br>短管・異形管,ALW形2種,φ500 | | 本 | | 1.000 本 | 当たり算出 |
| | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)<br>短管・異形管,500×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ,あり,なし | 1.000 | 本 | | | S単　32号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊ | | | | | |
| | ダクタイル鋳鉄管切断<br>φ500 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 当たり算出 |
| | 管切断(DCIP管)<br>500㎜ | 1.000 | 箇所 | | | S単　33号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊ | | | | | |
| | ダクタイル鋳鉄管<br>直管,ALW型2種,φ500 | | 本 | | 1.000 本 当たり算出 | |
| | ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装<br>ALW形 2種 径　500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む,, | 1.000 | 本 | | | S単　8号 |
| | 合　計 | | | | | |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ | | | | | |
| | ダクタイル鋳鉄管<br>直管,K型2種,φ500 | | 本 | | 1.000 本 当たり算出 | |
| | ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング<br>K形 2種管　　径500　　長6.0m,, | 1.000 | 本 | | | S単　9号 |
| | 合　計 | | | | | |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ | | | | | |
| | K形継ぎ輪<br>φ500 | | 個 | | 1.000 個 当たり算出 | |
| | ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 径500～800　　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装,, | 0.107 | ton | | | S単　10号 |
| | 合　計 | | | | | |
| | 単　価 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ | | | | | |
| | K形普通押輪<br>φ500 | | 組 | | 1.000 組 | 当たり算出 |
| | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪　径500,, | 1.000 | 組 | | | Ｓ単　11号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>VP,125㎜ | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力撤去<br>径125　VP | 1.000 | m | | | Ｔ単　1号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊ | | | | | |
| | 廃プラスチック運搬・処分 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | 廃プラスチック処分費<br>廃プラ | 1.000 | m3 | | | Ｓ単　25号 |
| | SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0km以下 | 1.000 | m3 | | | Ｓ単　38号 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊ | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管設置<br>VP,125㎜ | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設[5m/本]<br>VP,125㎜,RR管,5.0m管,2箇所 | 1.000 | m | | | S単　45号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊ | | | | | |
| | ゲート弁<br>φ50*10K | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| | 青銅ねじ込み仕切弁<br>10K 径50A,, | 1.000 | 個 | | | S単　12号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊ | | | | | |
| | バルブソケット<br>φ50 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>バルブソケット　　A形　径50,, | 1.000 | 個 | | | S単　13号 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊ | | | | | |
| | TSエルボ<br>φ50*90° | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>エルボ　　A形　径50,, | 1.000 | 個 | | | S単　14号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊ | | | | | |
| | K形管栓<br>φ500 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| | K形管栓<br>φ500,, | 1.000 | 個 | | | S単　15号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊ | | | | | |
| | K形特殊押輪<br>φ500 | | 組 | | 1.000 組 | 当たり算出 |
| | ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪　K型<br>径 500㎜,, | 1.000 | 組 | | | S単　16号 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊ | | | | | |
| | ダクタイル鋳鉄管設置<br>短管・異形管,K形2種,φ500 | | 本 | | 1.000 本 | 当たり算出 |
| | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)<br>短管・異形管,500×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ,あり,なし | 1.000 | 本 | | | S単　32号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊ | | | | | |
| | ゲート弁設置<br>φ50 | | 個 | | 1.000 個 | 当たり算出 |
| | 小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付<br>2(50A) | 1.000 | 個 | | | S単　34号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊ | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管設置<br>VU,50㎜ | | m | | 4.800 m | 当たり算出 |
| | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設<br>VU,50㎜,直管(両差し口),4.0m管,6箇所 | 4.200 | m | | | S単　28号 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設<br>VU,50㎜,直管(両差し口),4.0m管,6箇所 | 0.600 | m | | | S単　29号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊ | | | | | |
| | 支給品 | | 式 | | 1.000 式 | 当たり算出 |
| | 青銅ねじ込み仕切弁<br>10K 径50A,, | 1.000 | 個 | | | S単　17号 |
| | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>バルブソケット　　A形　径50,, | 3.000 | 個 | | | S単　18号 |
| | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>エルボ　　A形　径50,, | 3.000 | 個 | | | S単　19号 |
| | K形管栓<br>φ500,, | 1.000 | 個 | | | S単　20号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊ | | | | | |
| | 交通誘導警備員 | | 人 | | 1.000 人 | 当たり算出 |
| | 交通誘導警備員Ｂ | 1.000 | 人 | | | S単　5号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊ | | | | | |
| | 水圧試験<br>（準備費） | | 式 | | 1.000 式 | 当たり算出 |
| | 水圧試験<br>給水車等,, | 1.000 | 式 | | | S単　21号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊ | | | | | |
| | 土壌試験費 | | 式 | | 1.000 式 | 当たり算出 |
| | 土壌分析試験費<br>条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず),, | 1.000 | 式 | | | S単　22号 |
| | 合　　計 | | | | | |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| | 人力土工(盛土・埋戻) | | m3 | | 10.000 m3 | 当たり算出 |
| | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ) | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)土質区分<br>2)作業区分 | 砂・砂質土<br>埋戻 | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)施工区分<br>4)締固め区分 | まき出し<br>振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ) | | | | |
| | 特殊作業員 | 0.200 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.680 | 人 | | | |
| | 諸雑費<br>10% | 0.100 | | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | 1.000 人 | 当たり算出 |
| | 土木一般世話役 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 土木一般世話役 | 1.000 | 人 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | 1.000 人 | 当たり算出 |
| | 特殊作業員 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 特殊作業員 | 1.000 | 人 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | 1.000 人 | 当たり算出 |
| | 普通作業員 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 普通作業員 | 1.000 | 人 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | | 1.000 人 | 当たり算出 |
| | 交通誘導警備員Ｂ | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 交通誘導警備員Ｂ | 1.000 | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| | 再生クラッシャラン | | m3 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 再生クラッシャラン<br>,RC-40 40～0mm, | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| | 再生クラッシャラン<br>RC-40 40～0mm | 1.000 | m3 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| | 埋設物標示テープ | | 巻 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,, | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ | 1.000 | 巻 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| | ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装 | | 本 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装<br>ALW形 2種 径　500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む,, | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| | ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装<br>ALW形 2種 径　500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む | 1.000 | 本 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| | ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング | | 本 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング<br>K形 2種管　　径500　　長6.0m,, | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | | | |
| | ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング<br>K形 2種管　　径500　　長6.0m | 1.000 | 本 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| | ダクタイル鋳鉄異形管 | | ton | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 径500～800　　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装,, | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | | | |
| | ダクタイル鋳鉄異形管<br>K形 径500～800　　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装 | 1.000 | ton | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊ | | | | | |
| | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | | 組 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪　径500,, | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪　径500 | 1.000 | 組 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊ | | | | | |
| | 青銅ねじ込み仕切弁 | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 青銅ねじ込み仕切弁<br>10K 径50A,, | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| | 青銅ねじ込み仕切弁<br>10K 径50A | 1.000 | 個 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊ | | | | | |
| | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>バルブソケット　　A形　径50,, | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>バルブソケット　　A形　径50 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊ | | | | | |
| | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>エルボ　　A形　径50,, | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>エルボ　　A形　径50 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊ | | | | | |
| | K形管栓 | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | K形管栓<br>φ500,, | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | | | |
| | K形管栓<br>φ500 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊ | | | | | |
| | ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪　K型 | | 組 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪　K型<br>径 500㎜,, | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | | | |
| | ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪　K型<br>径 500㎜ | 1.000 | 組 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊ | | | | | |
| | 青銅ねじ込み仕切弁 | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 青銅ねじ込み仕切弁<br>10K 径50A,, | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| 支給品 | 青銅ねじ込み仕切弁<br>10K 径50A | 1.000 | 個 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊ | | | | | |
| | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>バルブソケット　　A形　径50,, | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| 支給品 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>バルブソケット　　A形　径50 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊ | | | | | |
| | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>エルボ　　A形　径50,, | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| 支給品 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>エルボ　　A形　径50 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊ | | | | | |
| | K形管栓 | | 個 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | K形管栓<br>φ500,, | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| 支給品 | K形管栓<br>φ500 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊ | | | | | |
| | 水圧試験 | | 式 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水圧試験<br>給水車等,, | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| | 水圧試験<br>給水車等 | 1.000 | 式 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊ | | | | | |
| | 土壌分析試験費 | | 式 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 土壌分析試験費<br>条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず),, | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | | | |
| | 土壌分析試験費<br>条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず) | 1.000 | 式 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊ | | | | | |
| | 処分費 | | ㎥ | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 処分費<br>土砂 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | 土砂 | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | | | | | |
| | 処分費<br>土砂 | 1.000 | m3 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ | | | | | |
| | 処分費 | | m3 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 処分費<br>アスファルト殻 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | アスファルト殻 | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | | | | | |
| | 処分費<br>アスファルト殻 | 1.000 | m3 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ | | | | | |
| | 廃プラスチック処分費 | | m3 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 廃プラスチック処分費<br>廃プラ | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | <br>廃プラ | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | | | | | |
| | 廃プラスチック処分費<br>廃プラ | 1.000 | m3 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ | | | | | |
| | パイプライン基礎 | | m3 | | 10.000 m3 | 当たり算出 |
| | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,再生砂,ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ｉ, | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | なし,なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)基礎区分<br>2)材料区分 | 砂・砂質土<br>再生砂 | | | | |
| | 3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>4)締固め機械 | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3<br>振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 | | | | |
| | 5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材) | 区分Ｉ<br>なし | | | | |
| | 7)長期割引単価区分(賃料機械) | なし | | | | |
| | 再生砂 | 13.200 | m3 | | | |
| | 土木一般世話役 | 0.190 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.780 | 人 | | | |

| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] | 0.120 | 日 | | | <賃料> |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 0.330 | L | | | |
| | 特殊作業員 | 0.080 | 人 | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] | 0.300 | 日 | | | <賃料> |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 6.300 | L | | | |
| | 運転手（特殊） | 0.190 | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊ | | | | | |
| | パイプライン基礎 | | m3 | | 10.000 m3 | 当たり算出 |
| | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,再生砂,ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,なし,なし | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)基礎区分<br>2)材料区分 | 砂・砂質土<br>再生砂 | | | | |
| | 3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>4)締固め機械 | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3<br>振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ | | | | |
| | 5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材) | 区分Ｉ<br>なし | | | | |
| | 7)長期割引単価区分(賃料機械) | なし | | | | |
| | 再生砂 | 13.200 | m3 | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 土木一般世話役 | 0.250 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.920 | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | 0.200 | 人 | | | |
| | 諸雑費<br>12% | 0.120 | | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] | 0.300 | 日 | | | <賃料> |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 6.300 | L | | | |
| | 運転手（特殊） | 0.190 | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 m3 |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ | | | | | |
| | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | | m | | 10.000 m | 当たり算出 |
| | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設<br>VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,6箇所 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)管種区分<br>2)管径区分(mm) | VU<br>50mm | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)形状区分<br>4)管長区分 | 直管(両差し口)<br>4.0m管 | | | | |
| | 5)接合箇所 | 6箇所 | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU　径50　長4.0m | 2.440 | 本 | | | |
| | 雑材料費 | 0.026 | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 土木一般世話役 | 0.130 | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | 0.170 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.210 | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 m |
| | 単　　価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊ | | | | | |
| | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | | m | | 10.000 m | 当たり算出 |
| | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設<br>VU,50㎜,直管(両差し口),4.0m管,6箇所 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)管種区分<br>2)管径区分(㎜) | VU<br>50㎜ | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)形状区分<br>4)管長区分 | 直管(両差し口)<br>4.0m管 | | | | |
| | 5)接合箇所 | 6箇所 | | | | |
| 支給品 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU　径50　長4.0m | 2.440 | 本 | | | |
| | 雑材料費 | 0.026 | | | | |
| | 土木一般世話役 | 0.130 | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | 0.170 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.210 | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 m |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　　価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ | | | | | |
| | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) | | 本 | | 1.000 本 | 当たり算出 |
| | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)<br>直管,500×6,2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ,あり,あり,なし | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)管区分<br>2)管径区分(㎜×m) | 直管<br>500×6 | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)管種区分<br>4)機械区分 | 2種<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ | | | | |
| | 5)短管･異形管の単価(円/本)<br>6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管) | <br>あり | | | | |
| | 7)単価０円区分(接合部品)<br>8)長期割引単価区分（賃料機械） | あり<br>なし | | | | |
| | ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング<br>K形 2種管　　径500　　長6.0m | 1.000 | 本 | | | 計上無し |
| | 諸雑費<br>0.1% | 0.001 | | | | 計上無し |
| | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪　径500 | 1.000 | 組 | | | 計上無し |
| | 土木一般世話役 | 0.060 | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.300 | 人 | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] | 0.150 | 日 | | | <賃料> |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 7.000 | L | | | |
| | 運転手（特殊） | 0.130 | 人 | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 本 |
| | 単　　価 | | 本 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ | | | | | |
| | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形) | | 本 | | 1.000 本 | 当たり算出 |
| | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)<br>直管,500×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ,あり,なし | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)管区分<br>2)管径区分(mm×m) | 直管<br>500×6 | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)管種区分<br>4)機械区分 | AL2種<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ | | | | |
| | 5)短管・異形管の単価(円/本)<br>6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管) | <br>あり | | | | |
| | 7)長期割引単価区分(賃料機械) | なし | | | | |
| | ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装<br>ALW形 2種 径　500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む | 1.000 | 本 | | | 計上無し |
| | 諸雑費<br>0.1% | 0.001 | | | | 計上無し |
| | 土木一般世話役 | 0.040 | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | 0.160 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.200 | 人 | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] | 0.120 | 日 | | | <賃料> |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 5.900 | L | | | |
| | 運転手（特殊） | 0.110 | 人 | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 本 |
| | 単　　価 | | 本 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ | | | | | |
| | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形) | | 本 | | 1.000 本 | 当たり算出 |
| | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)<br>短管・異形管,500×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎｳ,あり,なし | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)管区分<br>2)管径区分(mm×m) | 短管・異形管<br>500×6 | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)管種区分<br>4)機械区分 | AL2種<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ | | | | |
| | 5)短管・異形管の単価(円/本)<br>6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管) | <br>あり | | | | |
| | 7)長期割引単価区分(賃料機械) | なし | | | | |
| | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装 | 1.000 | 本 | | | 計上無し |
| | 諸雑費<br>0.1% | 0.001 | | | | 計上無し |
| | 土木一般世話役 | 0.040 | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | 0.160 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.200 | 人 | | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] | 0.120 | 日 | | | <賃料> |
| | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 5.900 | L | | | |
| | 運転手（特殊） | 0.110 | 人 | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 本 |
| | 単　　価 | | 本 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊ | | | | | |
| | 管切断(DCIP管) | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 当たり算出 |
| | 管切断(DCIP管)<br>500㎜ | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)管径区分(㎜) | 500㎜ | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 土木一般世話役 | 0.080 | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | 0.180 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.230 | 人 | | | |
| | 諸雑費 | 0.100 | | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　　価 | | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊ | | | | | |
| | 小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 | | 個 | | 10.000 個 | 当たり算出 |
| | 小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付<br>2(50A) | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)ﾊﾞﾙﾌﾞの単価(円/個)<br>2)口径区分 | 2(50A) | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ねじ込形バルブ | 10.000 | 個 | | | 計上無し |
| | 土木一般世話役 | 1.240 | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | 1.440 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 1.440 | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 個 |
| | 単　　価 | | 個 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ | | | | | |
| | SP 積込(ルーズ) | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土質<br>2)作業内容 | 土砂<br>土量50,000m3未満 | | | | |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ | | | | | |
| | SP 床掘り | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,なし | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)土質<br>2)施工方法 | 土砂<br>標準 | | | | |
| | 3)土留方式の種類<br>4)障害の有無 | 無し<br>無し | | | | |
| | 5)長期割引単価区分 | なし | | | | |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ | | | | | |
| | SP 土砂等運搬 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | し,1.0km以下 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種･規格 | 小規模<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | | | | |
| | 3)土質<br>4)DID区間の有無 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>無し | | | | |
| | 5)運搬距離 | 1.0km以下 | | | | |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ | | | | | |
| | SP 土砂等運搬 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | し,10.0km以下 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種･規格 | 小規模<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | | | | |
| | 3)土質<br>4)DID区間の有無 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>無し | | | | |
| | 5)運搬距離 | 10.0km以下 | | | | |
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ | | | | | |
| | SP 基面整正 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 当たり算出 |
| | SP 基面整正<br>基面整正 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)整形区分 | 基面整正 | | | | |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ | | | | | |
| | SP 殻運搬 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分 | 舗装版破砕<br>機械積込(舗装版厚15cm以下) | | | | |
| | 3)DID区間の有無<br>4)運搬距離 | 無し<br>1.5km以下 | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊ | | | | | |
| | SP 舗装版破砕 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ 当たり算出 | |
| | SP 舗装版破砕<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15㎝以下,-,有り,なし | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)舗装版種別<br>2)障害等の有無 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>無し | | | | |
| | 3)騒音振動対策<br>4)舗装版厚 | 不要<br>15㎝以下 | | | | |
| | 5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装<br>6)積込作業の有無 | -<br>有り | | | | |
| | 7)長期割引単価区分 | なし | | | | |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊ | | | | | |
| | SP 舗装版切断 | | m | | 1.000 m 当たり算出 | |
| | SP 舗装版切断<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15㎝以下,-,- | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)舗装版種別<br>2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>15㎝以下 | | | | |
| | 3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚<br>4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 | -<br>- | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　　価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ | | | | | |
| | SP 上層路盤（車道・路肩部） | | ㎡ | | 1.000 ㎡ 当たり算出 | |
| | SP 上層路盤（車道・路肩部）<br>路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,なし,0㎜,100㎜ | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)材料区分Ⅰ<br>2)平均幅員 | 路盤材<br>- | | | | |
| | 3)瀝青材の有無<br>4)路盤材の有無 | なし<br>あり | | | | |
| | 5)施工区分<br>6)瀝青材区分Ⅰ | 1層施工<br>- | | | | |
| | 7)長期割引単価区分<br>8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 | なし<br>0㎜ | | | | |
| | 9)路盤材全仕上り厚<br>11)材料区分Ⅱ | 100㎜<br>粒度調整砕石 M-40 | | | | |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊ | | | | | |
| | SP 表層（車道・路肩部）再生密粒度アスコン(13) | | ㎡ | | 1.000 ㎡ 当たり算出 | |
| | SP 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超,40㎜,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)平均幅員<br>2)1層当り平均仕上り厚 | 3.0m超<br>40㎜ | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3)比重区分<br>4)瀝青材料種類 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種 | | | | |
| | 5)長期割引単価区分<br>6)材料区分 | なし<br>密粒度ｱｽｺﾝ(20) | | | | |
| | 再生アスファルト混合物（一般地域）<br>密粒度アスコン(13) | | ton | | | 材変 |
| | 単　　価 | | ㎡ | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊ | | | | | |
| | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設[5m/本] | | m | | 10.000 m | 当たり算出 |
| | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設[5m/本]<br>VP,125mm,RR管,5.0m管,2箇所 | | | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | |
| | 1)管種区分<br>2)管径区分(mm) | VP<br>125mm | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)形状区分<br>4)管長区分 | RR管<br>5.0m管 | | | | |
| | 5)接合箇所 | 2箇所 | | | | |
| | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR片受直管（農水用）<br>径125mm 長5.0m | 1.950 | 本 | | | |
| | 雑材料費 | 0.022 | | | | |
| | 土木一般世話役 | 0.110 | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | 0.150 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.230 | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 m |
| | 単　　価 | | m | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力撤去 | | m | | 10.000 m | 当たり算出 |
| | 径125　VP | | | | | |
| | 土木一般世話役 | 0.055 | 人 | | | S単　2号 |
| | 特殊作業員 | 0.075 | 人 | | | S単　3号 |
| | 普通作業員 | 0.115 | 人 | | | S単　4号 |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>10.000 m |
| | 単　　価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）　河内谷西部 |
| 工事名 | Ｒ８三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P96001 | 処分費<br>土砂 | | m3 | 2,200 | | S単　23号 |
| P96002 | 処分費<br>アスファルト殻 | | m3 | 3,400 | | S単　24号 |
| P96008 | 水圧試験<br>給水車等 | | 式 | 104,292 | | S単　21号 |
| P96009 | K形管栓<br>φ500 | | 個 | 133,000 | | S単　15号 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 管水路工　　数量総括表

| | 管体工 | | 計 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【土工】 | | | | | |
| 床掘 | 310.9 | | 310.9 | ≒ 310 | $m^3$ |
| 砂基礎(荒目砂①) | 23.1 | | 23.1 | ≒ 23 | $m^3$ |
| 砂基礎(荒目砂②) | 54.9 | | 54.9 | ≒ 55 | $m^3$ |
| 購入土① | 52.1 | | 52.1 | ≒ 50 | $m^3$ |
| 購入土② | 139.0 | | 139.0 | ≒ 140 | $m^3$ |
| 基面整正 | 109.4 | | 109.4 | ≒ 109 | $m^2$ |
| 埋設表示テープ | 94.8 | | 94.8 | ≒ 95 | m |
| 残土処理 | 310.9 | | 310.9 | ≒ 310 | $m^3$ |
| | | | | | |
| 【構造物取壊し工】 | | | | | |
| アスファルト切断 | 384.0 | | 384.0 | ≒ 384 | m |
| アスファルト取壊し | 536.5 | | 536.5 | ≒ 536 | $m^2$ |
| アスファルト殻運搬・処理 | 21.46 | | 21.46 | ≒ 21 | $m^3$ |
| | | | | | |
| 【舗装版復旧】 | | | | | |
| 上層路盤工 | 246.3 | | 246.3 | ≒ 246 | $m^2$ |
| アスファルト舗装復旧 | 528.3 | | 528.3 | ≒ 528 | $m^2$ |
| | | | | | |
| 【管布設工】 | | | | | |
| 鋳鉄管布設　ALW形　φ500　直管 | 14 | | 14 | ≒ 14 | 本 |
| 鋳鉄管布設　K形　φ500　直管 | 1 | | 1 | ≒ 1 | 本 |
| 鋳鉄管布設　ALW形　φ500　短管･異形管 | 2 | | 2 | ≒ 2 | 本 |
| 鋳鉄管切断φ500 ALW形 | 1 | | 1 | ≒ 1 | ケ所 |
| | | | | | |
| 【管材量】 | | | | | |
| DCIP(ALW形2種)　φ500　直管 | 14 | | 14 | ≒ 14 | 本 |
| DCIP(ALW形2種)　φ500　直管(切り管用) | 1 | | 1 | ≒ 1 | 本 |
| DCIP(K形2種)　φ500　直管 | 1 | | 1 | ≒ 1 | 本 |
| | | | | | |
| 【管継手材】 | | | | | |
| K形継ぎ輪φ500 | 1 | | 1 | ≒ 1 | 個 |
| K形普通押輪φ500 | 3 | | 3 | ≒ 3 | 個 |
| | | | | | |
| 【農水管撤去・復旧】 | | | | | |
| VP　撤去 | 94.8 | | 94.8 | ≒ 94.8 | m |
| 廃プラ処分費 | 1.90 | | 1.90 | ≒ 1.9 | m3 |
| VP　設置 | 94.8 | | 94.8 | ≒ 94.8 | m |
| | | | | | |
| 【仮設工】 | | | | | |
| ゲート弁φ50*10K | 1.0 | | 1 | ≒ 1 | 個 |
| バルブソケットφ50 | 3.0 | | 3 | ≒ 3 | 個 |
| TSエルボφ50*90° | 3.0 | | 3 | ≒ 3 | 個 |
| K形管栓φ500 | 1.0 | | 1 | ≒ 1 | 個 |
| K形特殊押輪φ500 | 1.0 | | 1 | ≒ 1 | 個 |
| 鋳鉄管布設　ALW形　φ500　短管･異形管 | 2.0 | | 2 | ≒ 2 | 個 |
| ゲート弁設置 | 2.0 | | 2 | ≒ 2 | 個 |
| VU設置 | 4.8 | | 4.8 | ≒ 4.8 | m |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

管水路工
(河内谷西部)

# 土　工　　数　量　集　計　表

| 名　称 | 規　格 | BP ～ E.P | 始点部 | | | 計 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 機械 | 310.88 | | | | 310.88 | $m^3$ |
| 埋　戻 | 荒目砂(1) | 23.14 | | | | 23.14 | $m^3$ |
| 〃 | 荒目砂(2) | 54.88 | | | | 54.88 | $m^3$ |
| 〃 | 購入土(1) | 52.14 | | | | 52.14 | $m^3$ |
| 〃 | 購入土(2) | 138.95 | | | | 138.95 | $m^3$ |
| As切断 | T=4.0cm | 383.98 | | | | 383.98 | m |
| As取壊 | T=4.0cm | 536.45 | | | | 536.45 | $m^2$ |
| As運搬処理 | T=4.0cm | 21.46 | | | | 21.46 | $m^3$ |
| 路盤復旧 | T=10cm | 246.27 | | | | 246.27 | $m^2$ |
| As復旧 | T=4.0cm | 528.32 | | | | 528.32 | $m^2$ |
| 基面整正 | 砂質土 | 109.44 | | | | 109.44 | $m^2$ |
| 埋設標識シート | B=150 | | | | | 94.80 | m |
| 残土処理 | | 119.79 | | | | 119.79 | $m^3$ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

管水路工
(河内谷西部)　　土　工　1－1

# 数　量　計　算　書

| 測　点 | 距　離 | 平均距離 | 床掘り | | 埋　戻<br>荒目砂(1) | | 埋　戻<br>荒目砂(2) | | 埋　戻<br>購入土(1) | | 埋　戻<br>購入土(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 断　面 | 数　量 | 断　面 | 数　量 | 断　面 | 数　量 | 断　面 | 数　量 | 断　面 | 数　量 |
| No.8+8.205 | 0.00 | 5.898 | 3.05 | 17.97 | 0.24 | 1.44 | 0.58 | 3.41 | 0.55 | 3.24 | 1.21 | 7.14 |
| No.9 | 11.80 | 15.898 | 3.15 | 50.02 | 0.24 | 3.88 | 0.58 | 9.20 | 0.55 | 8.74 | 1.30 | 20.67 |
| No.10 | 20.00 | 20.000 | 3.21 | 64.28 | 0.24 | 4.88 | 0.58 | 11.58 | 0.55 | 11.00 | 1.37 | 27.40 |
| No.11 | 20.00 | 20.000 | 3.23 | 64.50 | 0.24 | 4.88 | 0.58 | 11.58 | 0.55 | 11.00 | 1.54 | 30.80 |
| No.12 | 20.00 | 20.000 | 3.46 | 69.12 | 0.24 | 4.88 | 0.58 | 11.58 | 0.55 | 11.00 | 1.60 | 32.00 |
| No.13 | 20.00 | 11.500 | 3.46 | 39.80 | 0.24 | 2.81 | 0.58 | 6.66 | 0.55 | 6.33 | 1.61 | 18.52 |
| No.13+3 | 3.00 | 1.500 | 3.46 | 5.19 | 0.24 | 0.37 | 0.58 | 0.87 | 0.55 | 0.83 | 1.61 | 2.42 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 94.80 | 94.80 | | 310.88 | | 23.14 | | 54.88 | | 52.14 | | 138.95 |

管水路工
(河内谷西部)　　土　工　1－2

# 数　量　計　算　書

| 測　　点 | 距　　離 | 平均距離 | As切断 T=4.0cm | | As取壊 T=4.0cm | | 路盤復旧 T=10cm | | As復旧 T=4.0cm | | 基面整正 砂質土 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 断　面 | 数　量 | 断　面 | 数　量 | 断　面 | 数　量 | 断　面 | 数　量 | 断　面 | 数　量 | | |
| No.8+8.205 | 0.00 | 6.498 | 4.00 | 25.99 | 5.50 | 35.74 | 2.48 | 16.12 | 5.50 | 35.74 | 1.14 | 7.41 | | |
| No.9 | 13.00 | 16.498 | 4.00 | 65.99 | 5.81 | 95.85 | 2.51 | 41.41 | 5.81 | 95.85 | 1.14 | 18.81 | | |
| No.10 | 20.00 | 20.000 | 4.00 | 80.00 | 5.56 | 111.20 | 2.54 | 50.80 | 5.56 | 111.20 | 1.14 | 22.80 | | |
| No.11 | 20.00 | 20.000 | 4.00 | 80.00 | 5.56 | 111.20 | 2.59 | 51.80 | 5.56 | 111.20 | 1.14 | 22.80 | | |
| No.12 | 20.00 | 20.000 | 4.00 | 80.00 | 5.60 | 112.00 | 2.61 | 52.20 | 5.60 | 112.00 | 1.14 | 22.80 | | |
| No.13 | 20.00 | 11.500 | 4.00 | 46.00 | 5.42 | 62.33 | 2.61 | 30.02 | 5.42 | 62.33 | 1.14 | 13.11 | | |
| No.13+3 | 3.00 | 1.500 | 4.00 | 6.00 | 5.42 | 8.13 | 2.61 | 3.92 | | | 1.14 | 1.71 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

河内谷西部　管埋設工　　数量計算書

| 名　　称 | 規　格 | 算　　出　　式 | 数　量 | 単位 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埋設標識シート | B=150 | 本線部<br>NO.8+8.2～No.13+3.0　　=　　94.80 | | | |
| | | | | | |
| | | 合計　　=　　94.8 | 94.80 | m | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | |

管水路工　　鋳鉄管数量集計表



| 種　　別 | 名　　称 | 管水路 | 始点部 | | | | | 計 | 単 位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 資 材 | | | | | | | | | |
| ダクタイル鋳鉄管管材 | | | | | | | | | |
| 直管 | | | | | | | | | |
| φ500 | ALW形2種 | 14 | | | | | | 14 | 本 |
| 直管(切り管用) | | | | | | | | | |
| φ500 | ALW形2種 | 1 | | | | | | 1 | 本 |
| | | | | | | | | | |
| φ500 | K形2種 | 1 | | | | | | 1 | 本 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 異形管 | | | | | | | | | |
| K形継ぎ輪 | φ500 | 1 | | | | | | 1 | 個 |
| K形普通押輪 | φ500 | 3 | | | | | | 3 | 個 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2. 布 設

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダクタイル鋳鉄管 管布設 | | | | | | | | | |
| 直管 | ALW型 | | | | | | | | |
| φ500 L=6m | L=6m | 14 | | | | | | 14 | 本 |
| | L=6未満、異形管短管 | 2 | | | | | | 2 | 本 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 鋳鉄管切断 | φ500 | 1 | | | | | | 1 | ケ所 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ダクタイル鋳鉄管数量計算表

路線名　本線部　　ALW形　φ500

| 測点 | 斜距離 | 異形管長 始点側 | 異形管長 終点側 | 異形管長 直管可能長 | 直管 ALW形2種 φ500 | 甲切管 ALW形2種 φ500 | 甲切管 番号 | 乙切管 ALW形2種 φ500 | 乙切管 番号 | K形直管 φ500 | 受挿片落管 K形 φ500 | 短管2号 K形 φ500 | 継ぎ輪 K形 φ500 | パドル付片短管 L=1.000 φ500 | 普通押輪 K形 φ500 | 特殊押輪 K形 φ500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m | m | m | m | 本 | m | | m | | 本 | ケ | ケ | ケ | ケ | ケ | ケ |
| No.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No.4+3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IP.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IP.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IP.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No.8+7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 94.800 | 0.000 | 0.000 | 94.800 | 14 | 4.80 | ⑨ K-T | | | 1.00 | | | 1 | | 3 | 0 |
| No.13+3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IP.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No.17+10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 94.80 | | | | 14 | 4.80 | | 0.00 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |

# 切管・管材料表（残管調査表）　（ダクタイル鋳鉄管　ALW形2種　φ500mm）

| 管番号 | 甲切管 | | 乙切管 | | 乙切管 | | 乙切管 | | 残管 | | 切断数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 長さ | 重量 | 長さ | 重量 | 長さ | 重量 | 長さ | 重量 | 長さ | 重量 | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | ALW形 2種 φ500<br>１本当たり長さ<br>6.0 m<br>１本当たり重量<br>426.0 kg<br>直部１ｍ当たり重量<br>64.5 kg<br>受口突部重量<br>38.8 kg |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 4.80 | | | | | | | | 1.20 | 77.4 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | 1.20 | 77.4 | 1 | |


河内谷西部　管埋設工　　数量計算書


| 名　　称 | 規　格 | 算　　出　　式 | | | 数　量 | 単位 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農水管撤去　VP | φ125 | NO.8+7.0～No.13+3.0 | = | 94.80 | 94.8 | m | |
| 廃プラ処分 | | 94.8*0.02 | = | 1.90 | 1.90 | m3 | |
| 農水管復旧　VP | φ125 | NO.8+7.0～No.13+3.0 | = | 94.80 | 94.8 | m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |

仮設工

| 種　　別 | 名　　称 | 始点部 | 終点部 | 内支給品 | | | 設置計 | 購入計 | 単　位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 資　材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ゲート弁 | φ50*10K | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | |
| バルブソケット | φ50 | 3 | 3 | 3 | | | 6 | 3 | |
| TSエルボ | φ50*90° | 1 | 3 | 1 | | | 4 | 3 | |
| K形管栓 | φ500 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | |
| K形特殊押輪 | φ500 | 1 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | |
| VU | φ50 | 0.6 | 4.2 | 0.6 | | | 4.8 | 4.2 | m |
| | | | | | | | | | |

| 2. 布　設 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダクタイル鋳鉄管 管布設 | | | | | | | | | |
| | ALW形 | | | | | | | | |
| φ500 | 短管・異形管 | 1 | 1 | | | | | 2 | 本 |
| | | | | | | | | | |
| ゲート弁設置 | φ50 | 1 | 1 | | | | | 2 | 個 |
| VU | φ50 | 0.6 | 4.2 | | | | | 4.8 | m |
| | | | | | | | | | |

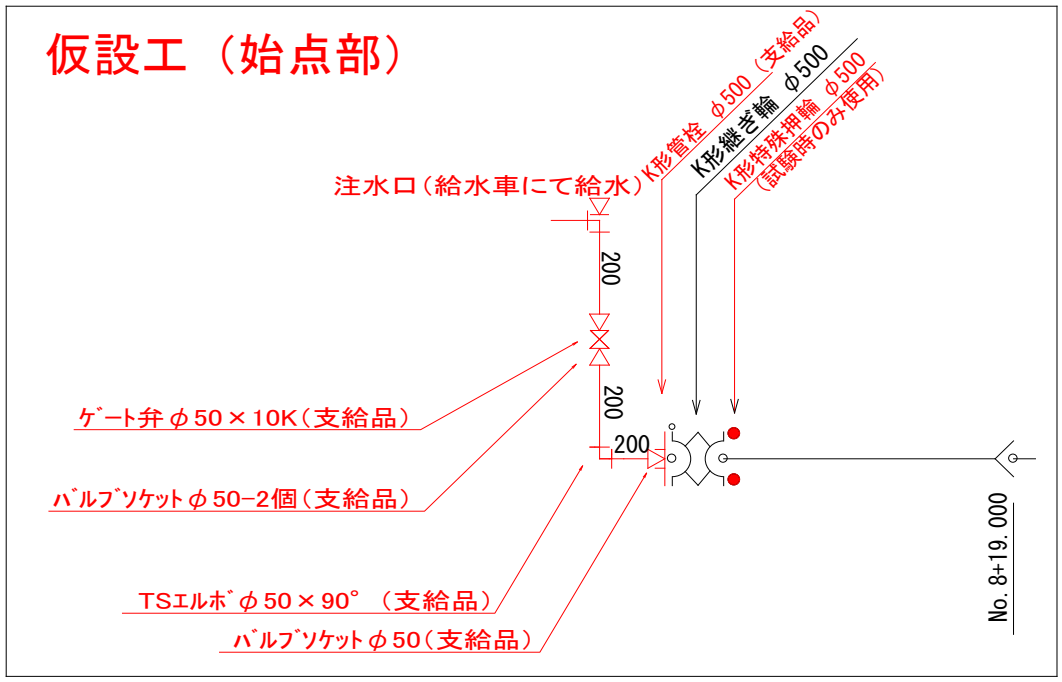
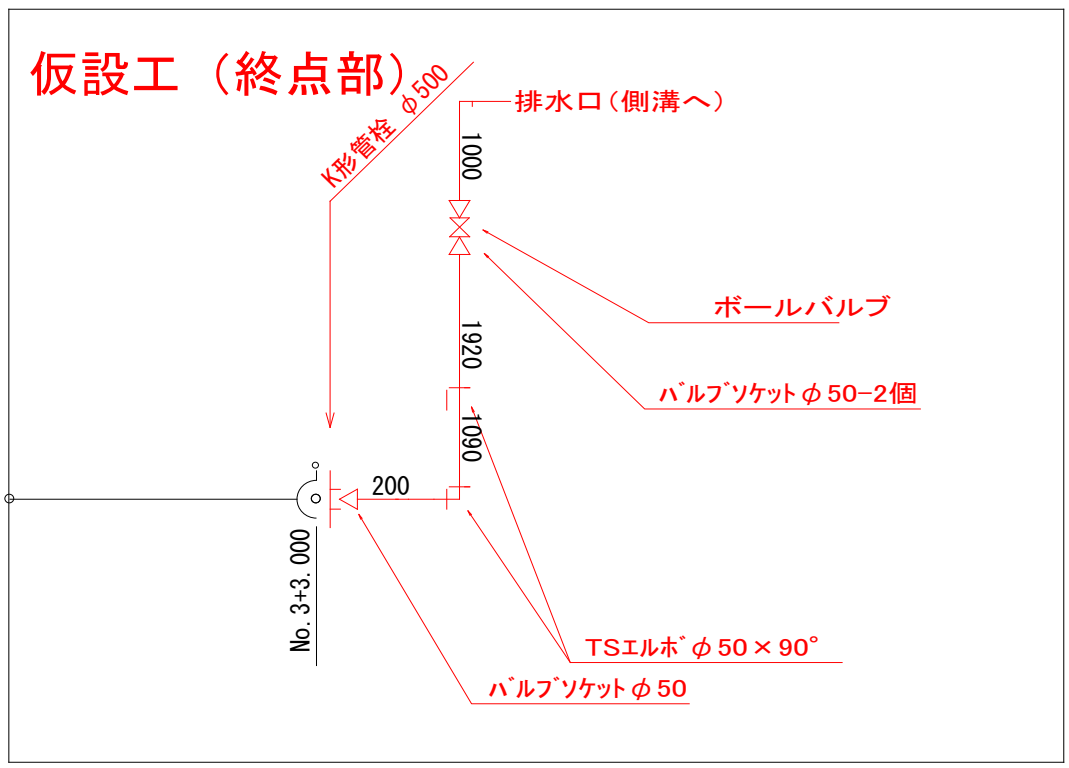
# 見積単価一覧表

| 工事名 | R8三耕　施設整備　河内谷西部　用水路工事 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 備考 |
| 処分費 | 土砂 | m3 | 2,200 | 運搬距離 L=0.85km |
| 処分費 | 処分費（アスファルト殻） | m3 | 3,400 | 運搬距離 L=0.85km |
| 処分費 | 廃プラスチック | m3 | 10,000 | 運搬距離 L=8.7km |
| 水圧試験費 | 給水車等準備 | 式 | 104,292 | |
| K形管栓 | φ500 | 個 | 133,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |