見積参考資料

工事名　Ｒ８鳴土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　テニスコート側溝工事

◇経費情報◇

工種区分	公園工事
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　テニスコート側溝工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1				
雨水排水設備工		式	1				
作業土工	園路	式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	40				単　1号
埋戻し	土質区分:土砂	m3	10				単　2号
基面整正		m2	50				単　3号
土砂等運搬処分	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30				単　4号
側溝工		式	1				
U型側溝	園路	m	134				単　5号
既設排水管穴埋め	園路	箇所	9				単　6号
水路接続用調整ﾓﾙﾀﾙ	園路	箇所	20				単　7号
水路壁	園路	箇所	1				単　8号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装復旧	園路	m2	67				単　9号

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　テニスコート側溝工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
構造物撤去工		式	1				
既設集水桝箱抜き	園路	箇所	20				単　10号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去	園路	m2	119				単　11号
無筋Co殻運搬処分	園路	m3	3				単　12号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	5				単　13号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　テニスコート側溝工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	埋戻し	土質区分:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	土砂等運搬処分	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,5.5km以下	m3	1			
処分費(m3)		m3	1			単　14号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	U型側溝	園路	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	10			単　15号
U型側溝	据付け,無し,無し,鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372,300A 300×240×600,無し,無し,有り,砕石(各種),0.6m3/10	m	10			単　16号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	既設排水管穴埋め	園路	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去･据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　17号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.004			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	0.02			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	水路接続用調整ﾓﾙﾀﾙ	園路	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ練	普通,全ての費用	m3	0.009			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	水路壁	園路	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.009			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	0.12			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装復旧	園路	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 (再設置)	撤去及び再設置,直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,無	m2	1			単　18号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	既設集水桝箱抜き	園路	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	0.007			単　19号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去	園路	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 (再設置)	撤去のみ,100m2以上,無,無	m2	1			単　20号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	無筋Co殻運搬処分	園路	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,全ての費用	m3	1			
処分費(m3)		m3	1			単　21号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　22号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 残土		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	U型側溝	据付け,無し,無し,鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372,300A 300×240×600,無し,無し,有り,砕石(各種),0.6m3/10	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無		m	10			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 300A 300×240×600		個	16.5			
砕石 RC-30		m3	0.72			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	蓋版	再利用撤去･据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 40kg以下　制約無		枚	100			
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 40kg以下　制約無		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 (再設置)	撤去及び再設置,直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,無	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 再使用		m2	100			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置		m2	100			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品		m2	100			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品		m2	2			
砂 ｸｯｼｮﾝ用		m3	3.87			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 (再設置)	撤去のみ,100m2以上,無,無	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 とりこわし		m2	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８鳴土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　テニスコート側溝工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量 通称60～80kg級	日	0.41	266	
M000202097	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	1.99	18,604	
M000202123	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	0.154	2,994	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級	供用日	1.946	19,518	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	0.102	2,484	
	合計額				43,866	

見積単価一覧表

工事名	Ｒ８鳴土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　テニスコート側溝工事

名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート（無筋）	m3	1,600	L＝7.3km

数　量　総　括　表							
工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
(レベル1)	(レベル2)	(レベル3)	(レベル4)	(レベル5)			
基盤整備							
	作業土工						
		作業土工					
			床掘	土砂	m3	40	
			埋戻	最小埋戻幅1m未満	m3	10	
			基面整正	土砂	m2	50	
		残土処理工					
			土工収支		m3	30	
	雨水排水施設整備工						
		水路嵩上げ			m		
			【10.0m当り】				
			ゴム蓋	B300用,t20	枚		
			モルタル練	t16,エポキシ系樹脂モルタル	m3		
			型枠	均しCo	m2		
		1号集水桝嵩上げ			箇所		
			【1箇所当り】				
			集水桝用ゴム蓋	300×600×t20,2枚/組	組		
			モルタル練	t16,エポキシ系樹脂モルタル	m3		
			型枠	均しCo	m2		

数 量 総 括 表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
(レベル1)	(レベル2)	(レベル3)	(レベル4)	(レベル5)			
		2号集水桝嵩上げ			箇所		
			【1箇所当り】				
			側溝ゴム蓋(斜めカット)				
				W400,2枚/組	組		
			モルタル練	t16,エポキシ系樹脂モルタル	m3		
			型枠	均しCo	m2		
		3号集水桝嵩上げ			基		
			【1箇所当り】				
			集水桝用ゴム蓋	300×600×t20,2枚/組	組		
			モルタル練	t16,エポキシ系樹脂モルタル	m3		
			型枠	均しCo	m2		
		U型側溝			m	134	
			【10.0m当り】				
			グレーチング	B300用,上ふた式,T-2	枚	10	
			上ふた式U型側溝	B300×h240	個	16.5	
			基礎砕石	RC-30,t=100	m2	4.00	

数 量 総 括 表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
(レベル1)	(レベル2)	(レベル3)	(レベル4)	(レベル5)			
		既設排水管穴埋め			箇所	9	
			【1箇所当り】				
			既設グレーチング	流用	枚	1	
			既設排水管穴埋め	コンクリート	m3	0.004	
			型枠	小型構造物	m2	0.02	
		水路接続調整モルタル			箇所	20	
			【1箇所当り】				
			水路接続調整モルタル	モルタル練 1:3	m3	0.009	
		水路壁			箇所	1	
			【1箇所当り】				
			コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.009	
			型枠	小型構造物	m2	0.12	
	舗装工						
		ハードコート舗装工			m2		
			【100m2当り】				
			表層:全天候型ハードコート舗装				
				t=4mm	m2		
		テニスコートライン工			面		
			W50,白				

数　量　総　括　表							
工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
(レベル1)	(レベル2)	(レベル3)	(レベル4)	(レベル5)			
		アスファルト舗装工			m2		
			【100m2当り】				
			上部基層:密粒度アスコン(13)		m2		
				t=30mm			
			下部基層:粗粒度アスコン(13)		m2		
				t=40mm			
			不陸整正	補足材C-40, t=16mm	m2		
		ネットポスト基礎嵩上げ			箇所		
			【1箇所当り】				
			モルタル練	t16, エポキシ系樹脂モルタル	m3		
		審判台基礎嵩上げ			箇所		
			【1箇所当り】				
			モルタル練	t16, エポキシ系樹脂モルタル	m3		
		インターロッキング舗装復旧			m2	67	
			【100m2当り】				
			表層:インターロッキングブロック t60				
				流用	m2	100	
			砂	t30	m2	100	
			路盤:C-40	t100	m2	100	

数 量 総 括 表

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格 (レベル5)	単位	数量	摘要
	殻処分						
		コンクリート	無筋Co(m3)		t	7.5	V=3.2m3
		鉄くず			t		
	構造物撤去工						
		グレーチング撤去			m		
			【10.0m当り】				
			グレーチング	U-300用 T-2	m		
				参考重量8.1kg/m	kg		
		1号縞鋼板撤去			箇所		
			【1.0箇所当り】				
			1号縞鋼板撤去	PL3.2	m2		
				参考重量26.8kg/m2	kg		
		2号縞鋼板撤去			箇所		
			【1.0箇所当り】				
			2号縞鋼板撤去	PL3.2	m2		
				参考重量26.8kg/m2	kg		

数　量　総　括　表							
工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
(レベル1)	(レベル2)	(レベル3)	(レベル4)	(レベル5)			
		3号縞鋼板撤去			箇所		
			【1.0箇所当り】				
			3号縞鋼板撤去	PL3.2	m2		
				参考重量26.8kg/m2	kg		
		4号縞鋼板撤去			箇所		
			【1.0箇所当り】				
			4号縞鋼板撤去	PL3.2	m2		
				参考重量26.8kg/m2	kg		
		5号縞鋼板撤去			箇所		
			【1.0箇所当り】				
			5号縞鋼板撤去	PL3.2	m2		
				参考重量26.8kg/m2	kg		
		既設集水桝箱抜き			箇所	20	
			【1箇所当り】				
			Co取壊し	無筋Co	m3	0.007	
			Co切断		m	0.14	
		インターロッキング舗装撤去			m2	119	
			【100m2当り】				
			インターロッキング舗装撤去		m2	100	

作業土工

細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
土工集計						
作業土工						
床掘	土砂			m3		44.3
			U型側溝　　(　　3.3　＊　134.2　　)/　　10.0	m3	44.3	
埋戻	最小埋戻幅1m未満			m3		14.8
			U型側溝　　(　　1.1＊　134.2　　)/　　10.0	m3	14.8	
基面整正	土砂			m2		53.7
			U型側溝　　(　　4.0＊　134.2　　)/　　10.0	m2	53.7	
残土処理工						
土工収支	残土処理		44.3-14.8*(1/0.90)	m3		28
			※砂質土と想定し変化率Cを0.90と仮定			

工　種	雨水排水施設整備工					
細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
U型側溝			計画平面図より			
			49.2+35.8+49.2	m		134.2
	北側		18.2+15.5+15.5	m	49.2	
	西側		17.9+17.9	m	35.8	
	南側		18.2+15.5+15.5	m	49.2	
【10.0m当り】						
グレーチング	B300用,上ふた式,T-2		単位数量計算書より	枚	10.0	
上ふた式U型側溝	B300×h240		〃	個	16.5	
基礎砕石	RC-30,t=100		〃	m2	4.00	
基面整正	土砂		〃	m2	4.0	
床掘	土砂		〃	m3	3.3	
埋戻	最小埋戻幅1m未満		〃	m2	1.1	

工　種	雨水排水施設整備工					
細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
既設排水管穴埋め			計画平面図より			
			3.0+3.0+3.0	箇所		9.0
	北側		1+1+1	箇所	3.0	
	西側		1+1+1	箇所	3.0	
	南側		1+1+1	箇所	3.0	
【1箇所当り】						
既設グレーチング	流用		単位数量計算書より	枚	1.0	
既設排水管穴埋め	コンクリート		〃	m3	0.004	
	σck=18N/mm2					
型枠	小型構造物		〃	m2	0.02	
			※「既設集水桝箱抜き」は以降の構造物撤去工で計上			

工　種	雨水排水施設整備工					
細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
水路接続調整モルタル			計画平面図より			
			7.0+6.0+7.0	箇所		20.0
	北側		2+2+2+1	箇所	7.0	
	西側		2+2+2	箇所	6.0	
	南側		2+2+2+1	箇所	7.0	
【1箇所当り】						
水路接続調整モルタル			単位数量計算書より	m3	0.009	
	モルタル練 1:3					


工　種	雨水排水施設整備工					
細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
水路壁			計画平面図より			
			1	箇所		1.0
【1箇所当り】						
コンクリート	σck=18N/mm2			m3	0.009	
型枠	小型構造物			m2	0.12	

単　位　数　量　計　算　書


工　種	雨水排水施設整備工
種　別	U型側溝

10.0m当り

平面図

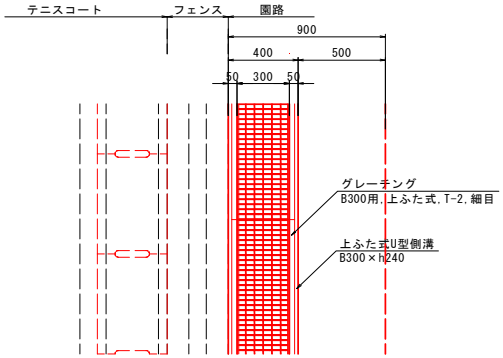

断面図

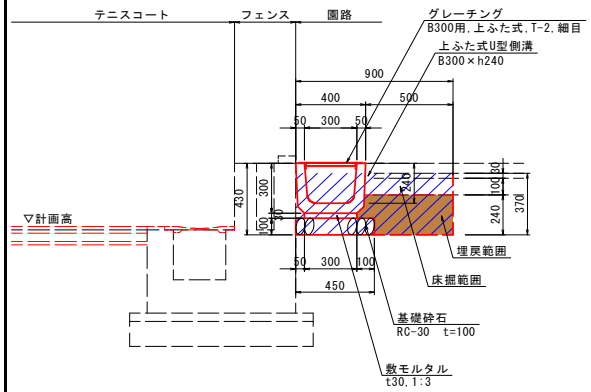

10.0　m　当り


細別・規格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
グレーチング					
B300用，上ふた式，T-2		10.0/0.995	枚		10
上ふた式U型側溝		10.0/0.605	個		16.5
B300×h240					
基礎砕石		0.400*10.0	m2		4.00
RC-30，t=100					
基面整正		0.400*10.0	m2		4.0
土砂					
床掘		0.90*0.37*10.0	m3		3.3
土砂					
埋戻		(0.50*0.14+0.40*0.10)*10.0	m2		1.1
最小埋戻幅1m未満					

単　位　数　量　計　算　書


工　種	雨水排水施設整備工
種　別	既設排水管穴埋め

1箇所当り

平面図

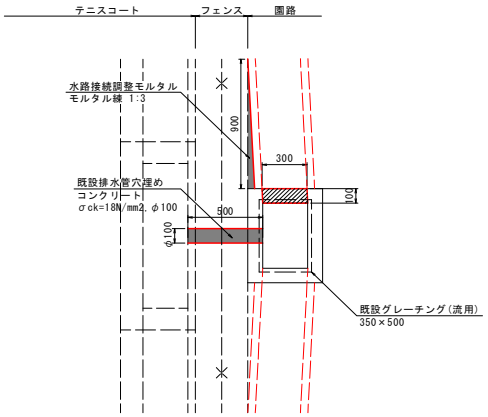

断面図

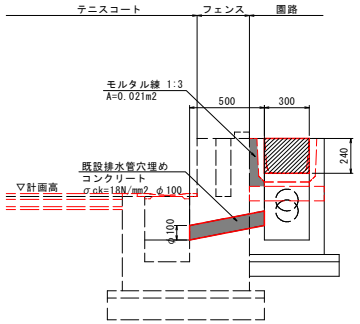

1箇所当り


細別・規格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
既設グレーチング					
流用			枚		1
既設排水管穴埋め		(0.1/2)^2*π*0.5	m3		0.004
コンクリート					
σck=18N/mm2					
型枠		(0.1/2)^2*π*2	m2		0.02
小型構造物					
※「既設集水桝箱抜き」は以降の構造物撤去工で計上					

単　位　数　量　計　算　書


工　種	雨水排水施設整備工
種　別	水路接続調整モルタル

1箇所当り

平面図

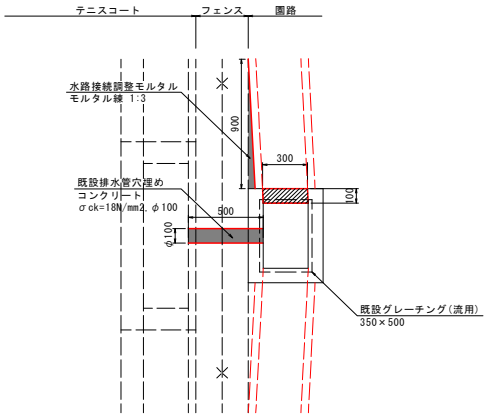

断面図




1箇所当り

細別・規格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
水路接続調整モルタル		1/2*0.021*0.90	m3		0.009
モルタル練 1:3					

単 位 数 量 計 算 書

工　種	雨水排水施設整備工
種　別	水路壁

1箇所

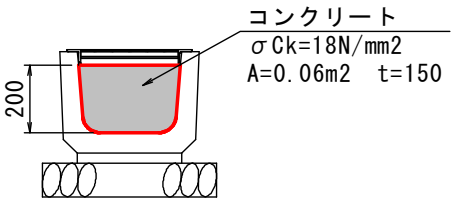

1箇所 当り

細別・規格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
コンクリート					
σck=18N/mm2		0.06*0.15	m3		0.009
型枠		0.06*2	m2		0.12
小型構造物					


工　種	舗装工					
細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
インターロッキング舗装復旧			計画平面図より			
			24.7+18.0+24.7	m2		67.4
	北側		9.1+7.8+7.8	m2	24.7	
	西側		9.0+9.0	m2	18.0	
	南側		9.1+7.8+7.8	m2	24.7	
【100m2当り】						
表層:インターロッキングブロック t60						
	流用			m2	100	
砂	t30			m2	100	
路盤:C-40	t100			m2	100	

単　位　数　量　計　算　書


工　種	舗装工
種　別	インターロッキング舗装復旧

100m2当り

平面図

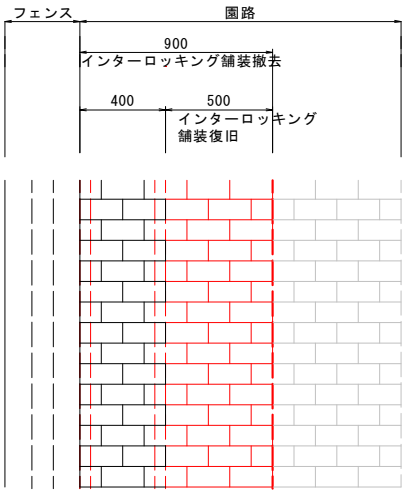

断面図

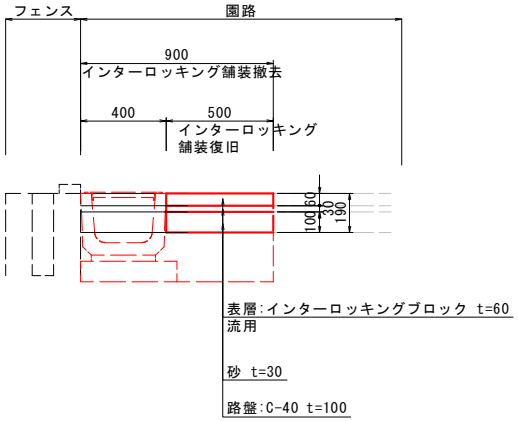

100m2当り

細別・規格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
表層:インターロッキングブロック t60					
流用			m2		100
砂					
t30			m2		100
路盤:C-40					
t100			m2		100

撤去工数量集計表

細別	規格		名称	単位数量	延長	数量		備考
処分								
コンクリート	無筋Co(m3)					3.2	m3	
	既設集水桝箱抜き		0.007*20			0.1	m3	
	インターロッキングブロック		(119.4-67.4)*0.06			3.1	m3	
	無筋Co(t)		3.2*2.35			7.5	t	
鉄くず							t	
							kg	
	グレーチング撤去		199.6×(81.0/10.0)				kg	
	1号縞鋼板撤去		15.85×2				kg	
	2号縞鋼板撤去		19.7×2				kg	
	3号縞鋼板撤去		17.73×1				kg	
	4号縞鋼板撤去		19.87×1				kg	
	5号縞鋼板撤去		20.96×6				kg	

構造物撤去工

細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
既設集水桝箱抜き			計画平面図より			
			7+6+7	箇所		20
	北側		2+2+2+1	箇所	7	
	西側		2+2+2	箇所	6	
	南側		2+2+2+1	箇所	7	
【1箇所当り】						
Co取壊し	無筋Co			m3	0.007	
Co切断				m	0.14	

構造物撤去工


細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
インターロッキング舗装撤去			計画平面図より			
			44.4+30.6+44.4	m2		119.4
	北側		16.4+14.0+14.0	m2	44.4	
	西側		15.3+15.3	m2	30.6	
	南側		16.4+14.0+14.0	m2	44.4	
	(復旧)		67.4			
【100m2当り】						
インターロッキング舗装撤去				m2	100.0	

単　位　数　量　計　算　書


工　種	構造物撤去工
種　別	既設集水桝箱抜き

1箇所当り

平面図

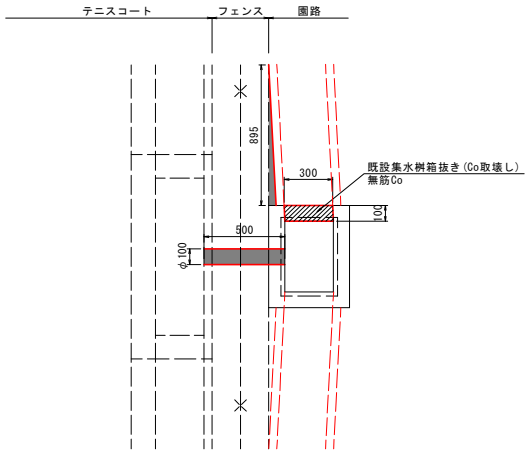

断面図

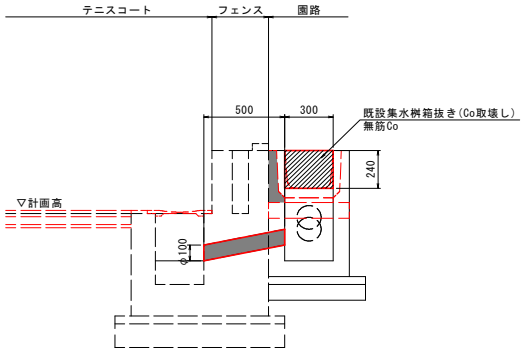

1箇所当り


細別・規格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
Co取壊し					
無筋Co		0.30*0.24*0.10	m3		0.007
Co切断		0.30×0.24*2	m		0.14

単　位　数　量　計　算　書


工　種	構造物撤去工
種　別	インターロッキング舗装撤去

100m2当り

平面図

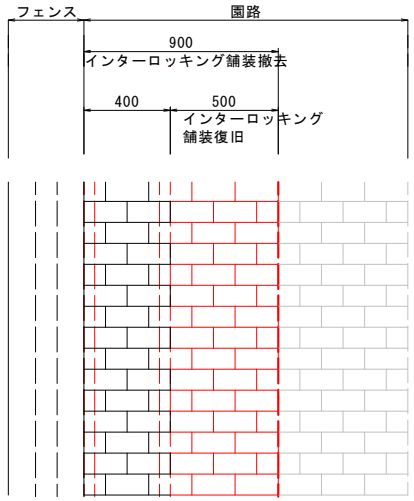

断面図

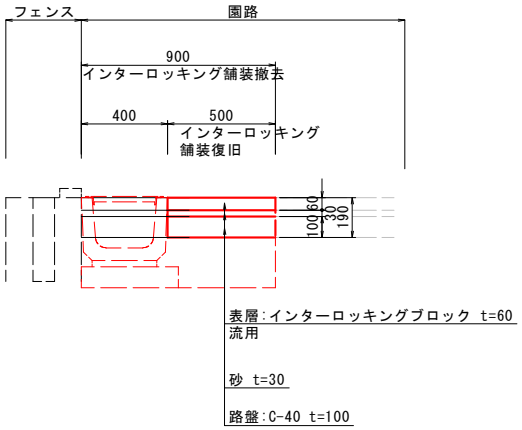

100m2当り

細別・規格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
インターロッキング舗装撤去					
			m2		100