見積参考資料

工事名　Ｒ８鳴土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　テニスコート舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	公園工事
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　テニスコート舗装工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1				
雨水排水設備工		式	1				
側溝工		式	1				
水路嵩上げ	ｺｰﾄ内	m	206				単　1号 暫定単価
1号集水桝嵩上げ	ｺｰﾄ内	箇所	2				単　2号 暫定単価
2号集水桝嵩上げ	ｺｰﾄ内	箇所	2				単　3号 暫定単価
3号集水桝嵩上げ	ｺｰﾄ内	箇所	1				単　4号 暫定単価
構造物撤去工		式	1				
構造物撤去工		式	1				
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去	ｺｰﾄ内	m	200				単　5号
縞鋼板撤去	ｺｰﾄ内	箇所	12				単　6号
鉄くず運搬処分	ｺｰﾄ内	式	1				内　1号
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　テニスコート舗装工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装工		式	1				
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工		式	1				
全天候型舗装(樹脂系)		m2	2,550				単　7号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装		m2	2,530				単　8号
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ施設整備工		式	1				
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ施設整備工		式	1				
ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ基礎嵩上げ		箇所	8				単　9号
審判台基礎嵩上げ		箇所	1				単　10号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	40				単　11号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８鳴土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　テニスコート舗装工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	鉄くず運搬処分	コート内	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,有り,17.0km以下	t	1.9				
処分費(t)		t	-1.9				単　17号
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	水路嵩上げ	コート内	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)		枚	16.5			単　12号 暫定単価
材料費(kg)		kg	12			単　13号
ﾓﾙﾀﾙ練	普通,機械費,労務費のみ(1日未満用)	m3	0.016			
型枠	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.32			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	1号集水桝嵩上げ	コート内	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(組)		組	1			単　14号 暫定単価
材料費(kg)		kg	0.75			単　13号
ﾓﾙﾀﾙ練	普通,機械費,労務費のみ(1日未満用)	m3	0.001			
型枠	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.01			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	2号集水桝嵩上げ	コート内	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(組)		組	1			単　15号 暫定単価
材料費(kg)		kg	0.75			単　13号
ﾓﾙﾀﾙ練	普通,機械費,労務費のみ(1日未満用)	m3	0.001			
型枠	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.01			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	3号集水桝嵩上げ	コート内	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(組)		組	1			単　14号 暫定単価
材料費(kg)		kg	1.5			単　13号
ﾓﾙﾀﾙ練	普通,機械費,労務費のみ(1日未満用)	m3	0.002			
型枠	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.04			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去	コート内	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	10			単　16号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	縞鋼板撤去	コート内	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　16号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	全天候型舗装(樹脂系)		単位	m2	単位数量	2,550	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下地全面研磨		m2	2,550			単　18号
表層		m2	2,550			単　19号
不陸修正		面	4			単　20号
ライン塗装		面	4			単　21号
材料費(kg)		kg	2,652			単　22号
材料費(kg)		kg	255			単　23号
材料費(kg)		kg	5,661			単　24号
材料費(kg)		kg	2,601			単　25号
材料費(kg)		kg	20			単　26号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部)	3.0m超,30mm,密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
基層(車道･路肩部)	3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
不陸整正	有り,16mm以上22mm未満,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ基礎嵩上げ		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾎﾞﾝﾄﾞK		kg	3.8			
ﾓﾙﾀﾙ練	普通,機械費,労務費のみ(1日未満用)	m3	0.005			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	審判台基礎嵩上げ		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾎﾞﾝﾄﾞK		kg	6			
ﾓﾙﾀﾙ練	普通,機械費,労務費のみ(1日未満用)	m3	0.008			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　27号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 水路ゴム蓋		枚	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾎﾞﾝﾄﾞK		kg	1			
合計						
単価						円／kg

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 集水桝用ゴム蓋300*600*ｔ20		組	1			
合計						
単価						円／組

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 集水桝用ゴム蓋(斜めカット)W400, 2枚/組		組	1			
合計						
単価						円／組

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	蓋版	再利用撤去,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	下地全面研磨		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.2			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	表層		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4			
塗装工		人	5.7			
普通作業員		人	4.8			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	不陸修正		単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5			
塗装工		人	4			
普通作業員		人	3.5			
合計						
単価						円／面

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	ライン塗装		単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			
塗装工		人	2.5			
合計						
単価						円／面

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 下地処理層　不陸整正材		kg	1			
合計						
単価						円／kg

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 下地処理層 プライマー		kg	1			
合計						
単価						円／kg

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 クッション層　クッション材		kg	1			
合計						
単価						円／kg

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 表層材		kg	1			
合計						
単価						円／kg

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ライン		kg	1			
合計						
単価						円／kg

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８鳴土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　テニスコート舗装工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	4.86	25,224	
L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13～14t	日	4.812	24,996	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	2.732	89,562	
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.322	2,705	
M000701021	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	2.029	84,198	
	合計額				226,685	

見積単価一覧表

工事名	Ｒ８鳴土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　テニスコート舗装工事

名称	規格	単位	単価	備考
水路ゴム蓋	B300用,t20	枚	20,000	暫定単価
集水桝用ゴム蓋	300*600*t20	組	100,000	暫定単価
集水桝用ゴム蓋（斜めカット）	W400, 2枚/組	組	46,000	暫定単価
アスファルト混合物	粗粒度アスコン（13）	t	18,700	暫定単価
下地処理層 不陸整正材	アクリル樹脂系表層材、全天候型ハードコート舗装（クッション層付）	kg	1,150	
下地処理層 プライマー	アクリル樹脂系表層材、全天候型ハードコート舗装（クッション層付）	kg	1,550	
クッション層　クッション材	アクリル樹脂系表層材、全天候型ハードコート舗装（クッション層付）	kg	3,925	
表層材	アクリル樹脂系表層材、全天候型ハードコート舗装（クッション層付）	kg	3,175	
ライン	アクリル樹脂系ライン塗料（白）、材質（ノンスリップ性）、ライン幅　W=50mm	kg	4,275	

数 量 総 括 表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
(レベル1)	(レベル2)	(レベル3)	(レベル4)	(レベル5)			
基盤整備							
	作業土工						
		作業土工					
			床掘	土砂	m3		
			埋戻	最小埋戻幅1m未満	m3		
			基面整正	土砂	m2		
		残土処理工					
			土工収支		m3		
	雨水排水施設整備工						
		水路嵩上げ			m	206	
			【10.0m当り】				
			ゴム蓋	B300用,t20	枚	16.5	
			モルタル練	t16,エポキシ系樹脂モルタル	m3	0.016	
			型枠	均しCo	m2	0.32	
		1号集水桝嵩上げ			箇所	2	
			【1箇所当り】				
			集水桝用ゴム蓋	300×600×t20,2枚/組	組	1	
			モルタル練	t16,エポキシ系樹脂モルタル	m3	0.001	
			型枠	均しCo	m2	0.01	

数 量 総 括 表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
(レベル1)	(レベル2)	(レベル3)	(レベル4)	(レベル5)			
		2号集水桝嵩上げ			箇所	2	
			【1箇所当り】				
			側溝ゴム蓋(斜めカット)				
				W400,2枚/組	組	1	
			モルタル練	t16,エポキシ系樹脂モルタル	m3	0.001	
			型枠	均しCo	m2	0.01	
		3号集水桝嵩上げ			基	1.0	
			【1箇所当り】				
			集水桝用ゴム蓋	300×600×t20,2枚/組	組	1.0	
			モルタル練	t16,エポキシ系樹脂モルタル	m3	0.002	
			型枠	均しCo	m2	0.04	
		U型側溝			m		
			【10.0m当り】				
			グレーチング	B300用,上ふた式,T-2	枚		
			上ふた式U型側溝	B300×h240	個		
			基礎砕石	RC-30,t=100	m2		

数　量　総　括　表							
工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
(レベル1)	(レベル2)	(レベル3)	(レベル4)	(レベル5)			
		既設排水管穴埋め			箇所		
			【1箇所当り】				
			既設グレーチング	流用	枚		
			既設排水管穴埋め	コンクリート	m3		
			型枠	小型構造物	m2		
		水路接続調整モルタル			箇所		
			【1箇所当り】				
			水路接続調整モルタル	モルタル練 1:3	m3		
		水路壁			箇所		
			【1箇所当り】				
			コンクリート	σck=18N/mm2	m3		
			型枠	小型構造物	m2		
	舗装工						
		ハードコート舗装工			m2	2,550	
			【100m2当り】				
			表層:全天候型ハードコート舗装				
				t=4mm	m2	100	
		テニスコートライン工			面	4	
			W50,白				

数 量 総 括 表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
(レベル1)	(レベル2)	(レベル3)	(レベル4)	(レベル5)			
		アスファルト舗装工			m2	2,530	
			【100m2当り】				
			上部基層:密粒度アスコン(13)		m2	100	
				t=30mm			
			下部基層:粗粒度アスコン(13)		m2	100	
				t=40mm			
			不陸整正	補足材C-40, t=16mm	m2	100	
		ネットポスト基礎嵩上げ			箇所	8	
			【1箇所当り】				
			モルタル練	t16, エポキシ系樹脂モルタル	m3	0.005	
		審判台基礎嵩上げ			箇所	1	
			【1箇所当り】				
			モルタル練	t16, エポキシ系樹脂モルタル	m3	0.008	
		インターロッキング舗装復旧			m2		
			【100m2当り】				
			表層:インターロッキングブロック t60				
				流用	m2		
			砂	t30	m2		
			路盤:C-40	t100	m2		

数 量 総 括 表

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格 (レベル5)	単位	数量	摘要
	殻処分						
		コンクリート	無筋Co(m3)		t		
		鉄くず			t	1.9	
	構造物撤去工						
		グレーチング撤去			m	200	
			【10.0m当り】				
			グレーチング	U-300用 T-2	m	10.0	
				参考重量8.1kg/m	kg	81.0	
		1号縞鋼板撤去			箇所	2	
			【1.0箇所当り】				
			1号縞鋼板撤去	PL3.2	m2	0.49	
				参考重量26.8kg/m2	kg	15.85	
		2号縞鋼板撤去			箇所	2	
			【1.0箇所当り】				
			2号縞鋼板撤去	PL3.2	m2	0.60	
				参考重量26.8kg/m2	kg	19.70	

数 量 総 括 表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
(レベル1)	(レベル2)	(レベル3)	(レベル4)	(レベル5)			
		3号縞鋼板撤去			箇所	1	
			【1.0箇所当り】				
			3号縞鋼板撤去	PL3.2	m2	0.56	
				参考重量26.8kg/m2	kg	17.73	
		4号縞鋼板撤去			箇所	1	
			【1.0箇所当り】				
			4号縞鋼板撤去	PL3.2	m2	0.64	
				参考重量26.8kg/m2	kg	19.87	
		5号縞鋼板撤去			箇所	6	
			【1.0箇所当り】				
			5号縞鋼板撤去	PL3.2	m2	0.65	
				参考重量26.8kg/m2	kg	20.96	
		既設集水桝箱抜き			箇所		
			【1箇所当り】				
			Co取壊し	無筋Co	m3		
			Co切断		m		
		インターロッキング舗装撤去			m2		
			【100m2当り】				
			インターロッキング舗装撤去		m2		

工　種	雨水排水施設整備工					
細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
水路嵩上げ			計画平面図より			
			68.6+36.0+68.6+32.6	m		205.8
	北側		68.6	m	68.6	
	西側		18.0+18.0	m	36.0	
	南側		68.6	m	68.6	
	東側		16.3+16.3	m	32.6	
【10.0m当り】						
ゴム蓋	B300用,t20		単位数量計算書より	枚	16.5	
モルタル練	t16		〃	m3	0.016	
	エポキシ系樹脂モルタル					
型枠	均しCo		〃	m2	0.32	

工　種	雨水排水施設整備工					
細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
1号集水桝嵩上げ			計画平面図より			
			1+1	箇所		2
【1箇所当り】						
集水桝用ゴム蓋	300×600×t20,2枚/組		単位数量計算書より	組	1.0	
モルタル練	t16		〃	m3	0.001	
	エポキシ系樹脂モルタル					
型枠	均しCo		〃	m2	0.01	


工　種	雨水排水施設整備工					
細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
2号集水桝嵩上げ			計画平面図より			
			1+1	箇所		2
【1箇所当り】						
側溝ゴム蓋(斜めカット)			単位数量計算書より	組	1.0	
	W400,2枚/組					
モルタル練	t16		〃	m3	0.001	
	エポキシ系樹脂モルタル					
型枠	均しCo		〃	m2	0.01	

工　種	雨水排水施設整備工					
細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
3号集水桝嵩上げ			計画平面図より			
			1	箇所		1
【1箇所当り】						
集水桝用ゴム蓋	300×600×t20,2枚/組		単位数量計算書より	組	1.0	
モルタル練	t16		〃	m3	0.002	
	エポキシ系樹脂モルタル					
型枠	均しCo		〃	m2	0.04	


単　位　数　量　計　算　書

工　種	雨水排水施設整備工
種　別	水路嵩上げ　　10.0m当り

平面図

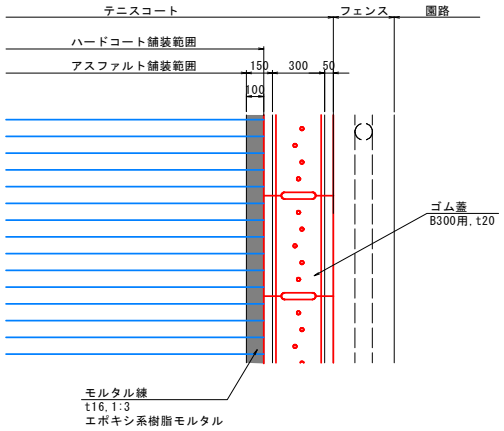

断面図

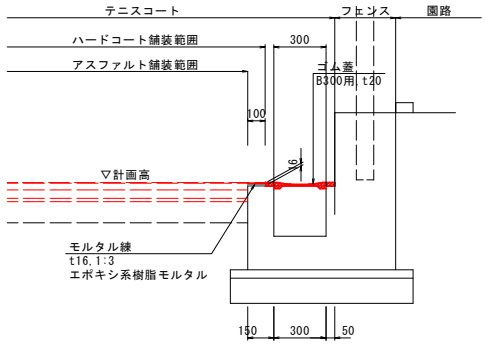


10.0　m　当り

細別・規格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
ゴム蓋					
B300用, t20		10.0/0.605	枚		16.5
モルタル練					
t16		0.1*0.016*10.0	m3		0.016
エポキシ系樹脂モルタル					
型枠					
均しCo		0.016*2*10.0	m2		0.32


単　位　数　量　計　算　書

工　種	雨水排水施設整備工
種　別	1号集水桝嵩上げ　　1基当り

平面図

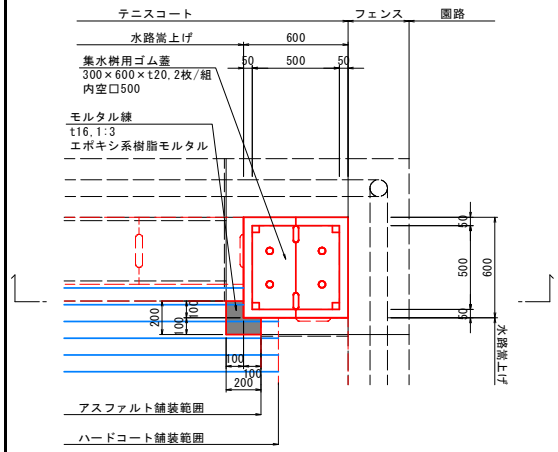

断面図

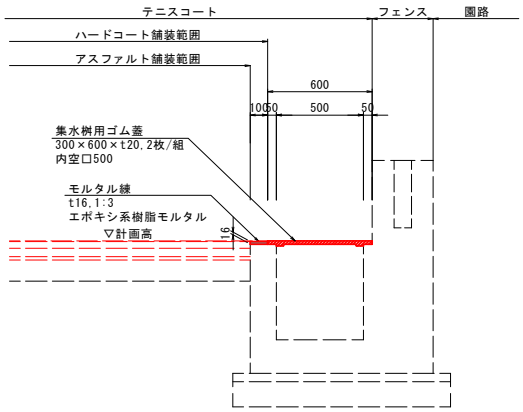


1　基当り

細別・規格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
集水桝用ゴム蓋					
300×600×t20			組		1
2枚/組					
モルタル練					
t16		(0.20*0.10+0.10*0.10)*0.016	m3		0.001
エポキシ系樹脂モルタル					
型枠					
均しCo		(0.20+0.20+0.10+0.10)*0.016	m2		0.01


単　位　数　量　計　算　書

工　種	雨水排水施設整備工
種　別	2号集水桝嵩上げ　　1基当り

平面図

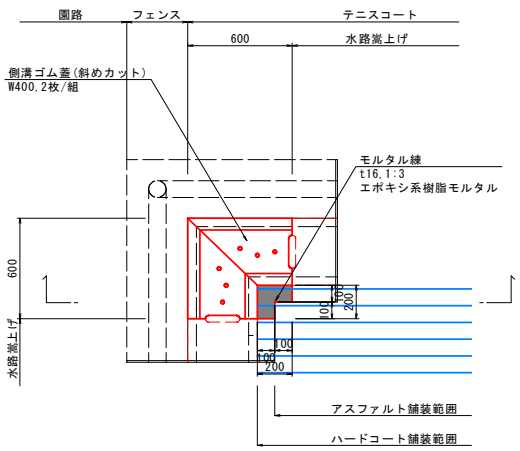

断面図

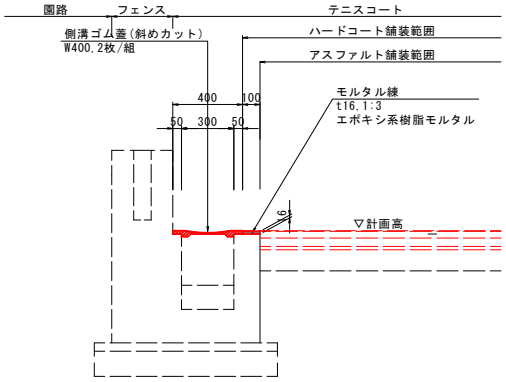


1　　基当り

細別・規格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
側溝ゴム蓋(斜めカット)					
W400,2枚/組			組		1
モルタル練					
t16		(0.20*0.10+0.10*0.10)*0.016	m3		0.001
エポキシ系樹脂モルタル					
型枠					
均しCo		(0.20+0.20+0.10+0.10)*0.016	m2		0.01


単　位　数　量　計　算　書

工　種	雨水排水施設整備工
種　別	3号集水桝嵩上げ　　1基当り

平面図

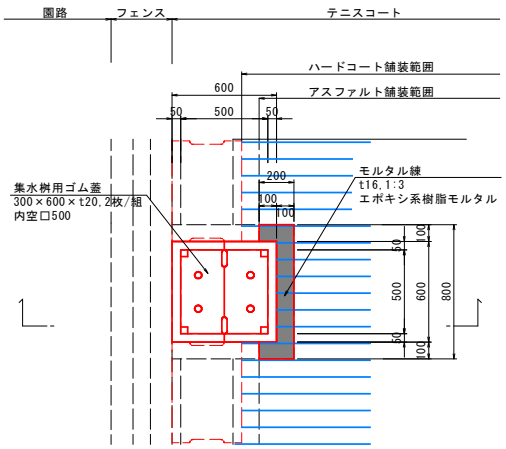

断面図

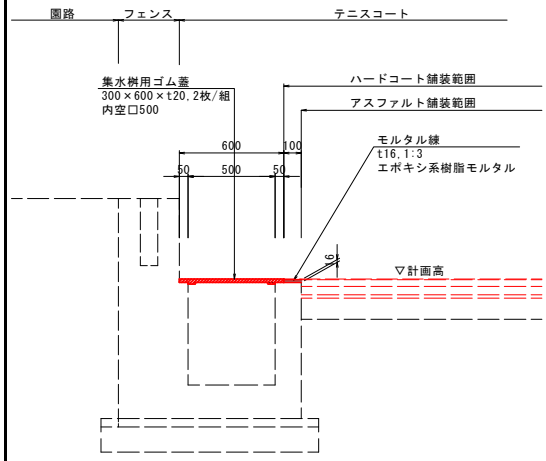

1　　基 当り

細別・規格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
集水桝用ゴム蓋					
300×600×t20			組		1
2枚/組					
モルタル練					
t16		(0.20*0.10+0.10*0.60+0.20*0.10)*0.016	m3		0.002
エポキシ系樹脂モルタル					
型枠					
均しCo		((0.10+0.10+0.20)*2+0.60+0.80)*0.016	m2		0.04

工　種	舗装工					
細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
ハードコート舗装工			計画平面図より			
			2550	m2		2550
【100m2当り】						
表層:全天候型ハードコート舗装						
	t=4mm			m2	100	

工　種	舗装工					
細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
テニスコートライン工			詳細図(テニスコートライン寸法平面図)より			
	W50,白			面		4

工　種	舗装工					
細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
アスファルト舗装工			計画平面図より			
			2530	m2		2530
【100m2当り】						
上部基層:密粒度アスコン(13)						
	t=30mm			m2	100	
下部基層:粗粒度アスコン(13)						
	t=40mm			m2	100	
不陸整正	補足材C-40,t=16mm			m2	100	


工　種	舗装工					
細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
ネットポスト基礎嵩上げ			計画平面図より			
			2+2+2+2	箇所		8
【1箇所当り】						
モルタル練	t16,エポキシ系樹脂モルタル			m3	0.005	

工　種	舗装工					
細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
審判台基礎嵩上げ			計画平面図より			
			1	箇所		1
【1箇所当り】						
モルタル練	t16,エポキシ系樹脂モルタル			m3	0.008	

単 位 数 量 計 算 書

工　種	舗装工
種　別	ハードコート舗装工

100m2当り

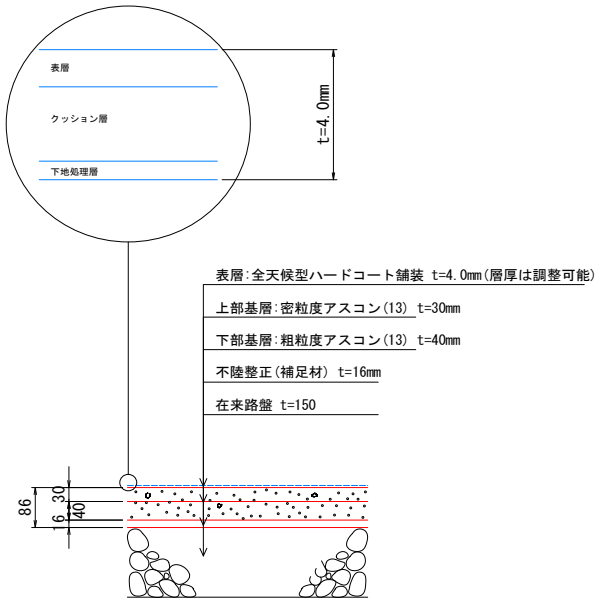


100m2当り

細別・規格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
表層:全天候型ハードコート舗装					
t=4mm			m2		100

単 位 数 量 計 算 書

工　種	舗装工
種　別	アスファルト舗装工

100m2当り

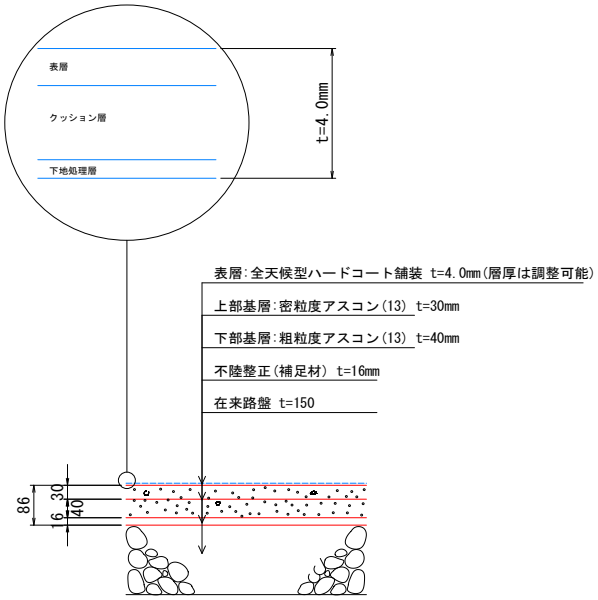

100m2当り


細別・規格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
上部基層:密粒度アスコン(13)					
t=30mm			m2		100
下部基層:粗粒度アスコン(13)					
t=40mm			m2		100
不陸整正					
補足材C-40, t=16mm			m2		100

単　位　数　量　計　算　書


工　種	舗装工
種　別	ネットポスト基礎嵩上げ

1箇所当り

平面図

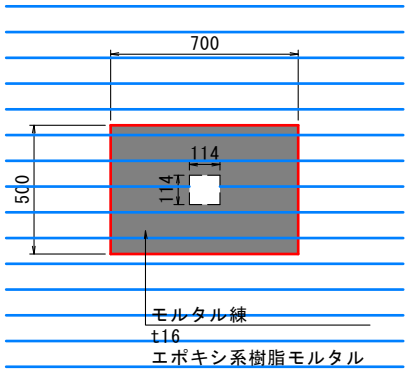

断面図

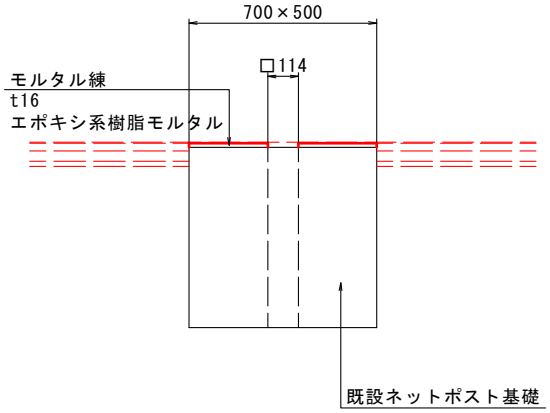

1箇所当り


細別・規格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
モルタル練					
t16		(0.70*0.50-0.114^2)*0.016	m3		0.005
エポキシ系樹脂モルタル					

単 位 数 量 計 算 書


工　種	舗装工
種　別	審判台基礎嵩上げ

1箇所当り

平面図

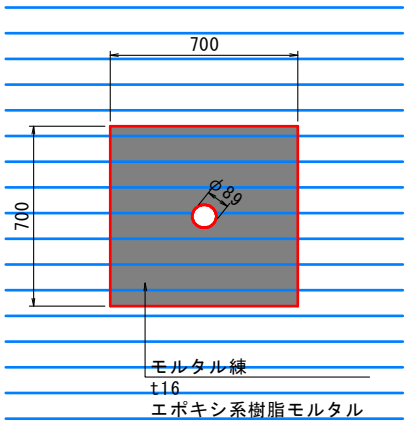

断面図

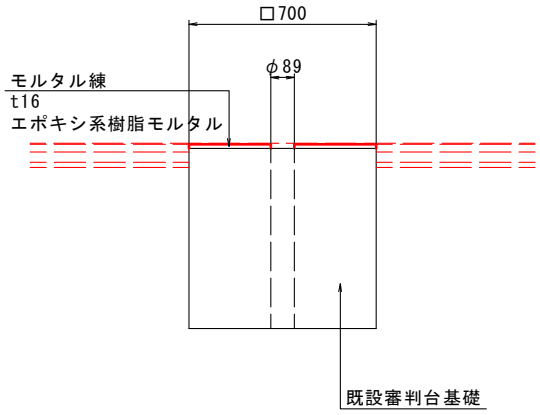

1箇所当り

細別・規格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
モルタル練					
t16		(0.70*0.70-0.114^2)*0.016	m3		0.008
エポキシ系樹脂モルタル					

撤去工数量集計表

細別	規格		名称	単位数量	延長	数量		備考
処分								
コンクリート	無筋Co(m3)						m3	
	既設集水桝箱抜き		*				m3	
	インターロッキングブロック		(-)*0.06				m3	
	無筋Co(t)		*2.35				t	
鉄くず						1.9	t	
						1851.2	kg	
	グレーチング撤去		199.6×(81.0/10.0)			1616.8	kg	
	1号縞鋼板撤去		15.85×2			31.7	kg	
	2号縞鋼板撤去		19.7×2			39.4	kg	
	3号縞鋼板撤去		17.73×1			17.7	kg	
	4号縞鋼板撤去		19.87×1			19.9	kg	
	5号縞鋼板撤去		20.96×6			125.8	kg	

構造物撤去工

細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
グレーチング撤去			既設構造物撤去平面図より			
			64.4+35.2+64.4+35.6	m		199.6
	北側		17.5+14.7+14.7+17.5	m	64.4	
	西側		17.6+17.6	m	35.2	
	南側		17.5+14.7+14.7+17.5	m	64.4	
	東側		17.8+17.8	m	35.6	
【10.0m当り】						
グレーチング	U-300用 T-2		単位数量計算書より	m		10.0
	参考重量8.1kg/m		〃	kg		81.0

構造物撤去工

細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
1号縞鋼板撤去			既設構造物撤去平面図より			
			1+1	箇所		2
【1.0箇所当り】						
1号縞鋼板撤去	PL3.2		単位数量計算書より	m2	0.49	
	参考重量26.8kg/m2		〃	kg	15.85	
2号縞鋼板撤去			既設構造物撤去平面図より			
			1+1	箇所		2
【1.0箇所当り】						
2号縞鋼板撤去	PL3.2		単位数量計算書より	m2	0.60	
	参考重量26.8kg/m2		〃	kg	19.70	

構造物撤去工


細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
3号縞鋼板撤去			既設構造物撤去平面図より			
			1	箇所		1
【1.0箇所当り】						
3号縞鋼板撤去	PL3.2		単位数量計算書より	m2	0.56	
	参考重量26.8kg/m2		〃	kg	17.73	
4号縞鋼板撤去			既設構造物撤去平面図より			
			1	箇所		1
【1.0箇所当り】						
4号縞鋼板撤去	PL3.2		単位数量計算書より	m2	0.64	
	参考重量26.8kg/m2		〃	kg	19.87	

構造物撤去工

細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
5号縞鋼板撤去			既設構造物撤去平面図より			
			3+3	箇所		6
	北側		1+1+1	箇所	3	
	南側		1+1+1	箇所	3	
【1.0箇所当り】						
5号縞鋼板撤去	PL3.2		単位数量計算書より	m2	0.65	
	参考重量26.8kg/m2		〃	kg	20.96	

単 位 数 量 計 算 書

工　種	構造物撤去工	
種　別	グレーチング撤去	10.0m当り

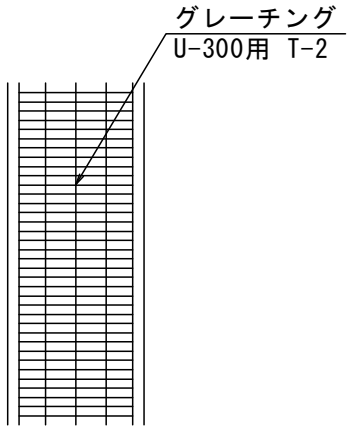


10.0　m 当り

細別・規格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
グレーチング					
U-300用 T-2			m		10.0
参考重量8.1kg/m			kg		81.00

単 位 数 量 計 算 書

工　種	構造物撤去工
種　別	1号縞鋼板撤去

1箇所当り

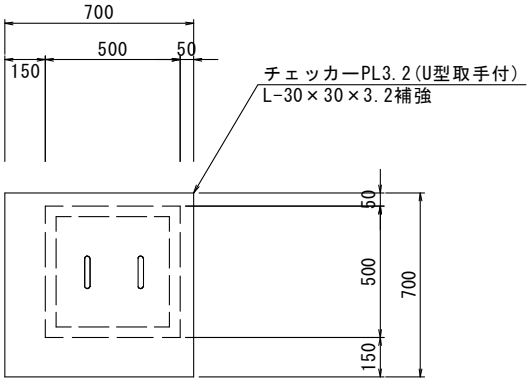


1箇所当り

細別・規格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
1号縞鋼板撤去					
PL3.2		0.70^2	m2		0.49
参考重量26.8kg/m2		0.49*26.8	kg		13.13
L-30×30×3.2		0.5*4	m		2.00
参考重量1.36kg/m		2*1.36	kg		2.72
		合計	kg		15.85

単 位 数 量 計 算 書

工　種	構造物撤去工
種　別	2号縞鋼板撤去

1箇所当り

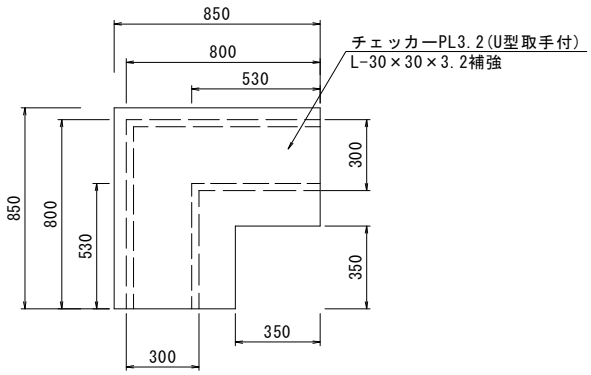


1箇所当り

細別・規格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
2号縞鋼板撤去					
PL3.2		0.85^2-0.35^2	m2		0.60
参考重量26.8kg/m2		0.60*26.8	kg		16.08
L-30×30×3.2		(0.8+0.53)*2	m		2.66
参考重量1.36kg/m		2.66*1.36	kg		3.62
		合計	kg		19.70

単 位 数 量 計 算 書

工　種	構造物撤去工
種　別	3号縞鋼板撤去

1箇所当り

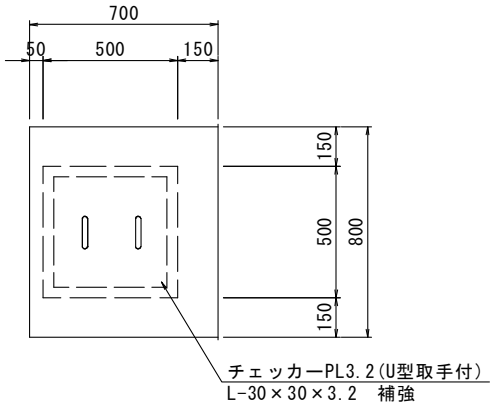


1箇所当り

細別・規格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
3号縞鋼板撤去					
PL3.2		0.70*0.80	m2		0.56
参考重量26.8kg/m2		0.56*26.8	kg		15.01
L-30×30×3.2		0.5*4	m		2.00
参考重量1.36kg/m		2*1.36	kg		2.72
(L-30×30×3)		合計	kg		17.73

単 位 数 量 計 算 書

工　種	構造物撤去工
種　別	4号縞鋼板撤去

1箇所当り

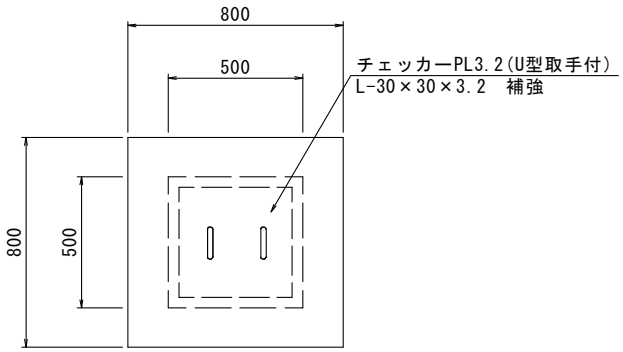


1箇所当り

細別・規格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
4号縞鋼板撤去					
PL3.2		0.80*0.80	m2		0.64
参考重量26.8kg/m2		0.64*26.8	kg		17.15
L-30×30×3.2		0.5*4	m		2.00
参考重量1.36kg/m		2*1.36	kg		2.72
(L-30×30×3)		合計	kg		19.87

単 位 数 量 計 算 書

工　種	構造物撤去工
種　別	5号縞鋼板撤去

1箇所当り

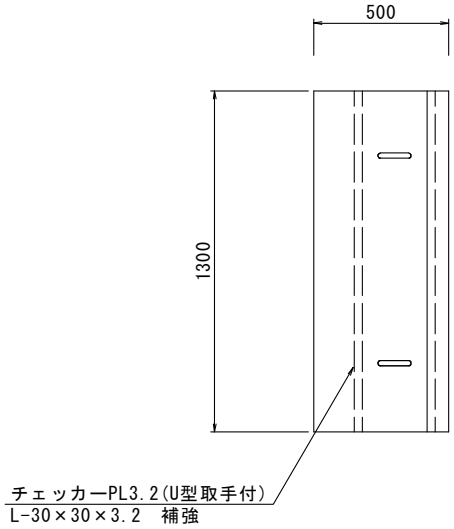

1箇所当り

細別・規格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
5号縞鋼板撤去					
PL3.2		0.50*1.30	m2		0.65
参考重量26.8kg/m2		0.65*26.8	kg		17.42
L-30×30×3.2		1.3*2	m		2.60
参考重量1.36kg/m		2.6*1.36	kg		3.54
(L-30×30×3)		合計	kg		20.96