見積参考資料

工事名　Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事

◇経費情報◇

工種区分	電線共同溝工事
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（１）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電線共同溝 時間的制約を著しく受ける		式	1				
仮設工		式	1				
土留･仮締切工		式	1				
2号仮設	浅型MH	式	1				内　1号
4号仮設	A-5MH	式	1				内　2号
5号仮設	管路部,2.0m＞H≧1.5m	式	1				内　3号
6号仮設	管路部,2.5m＞H≧2.0m	式	1				内　4号
仮設工材料		式	1				内　5号
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	35				単　1号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	40				単　2号
交通誘導警備員	B	人日	200				単　3号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版撤去工		式	1				
舗装版破砕工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	330				単　4号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2	190				単　5号
コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	2				単　6号
殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	m3	2				単　7号
殻運搬 仮置場→処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	m3	2				単　8号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	m3	2				単　9号
殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	17				単　10号
殻運搬 仮置場→処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	17				単　11号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	17				単　12号
建設汚泥		m3	1				単　13号
開削土工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
試験掘削工		式	1				
試験掘削		箇所	4				単　14号
掘削工		式	1				
開削掘削	土質:土砂	m3	270				単　15号
埋戻し工		式	1				
埋戻し･締固め	土質区分:土砂,土質:RC-30	m3	130				単　16号
埋戻し･締固め	土質区分:再生砂,土質:中埋砂	m3	70				単　17号
ﾓﾙﾀﾙ		m3	1				単　18号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 現場→仮置場		m3	290				単　19号
土砂等運搬 仮置場→処分		m3	290				単　20号
残土等処分		m3	290				単　21号
電線共同溝工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ SE5SC5	A-5MH	基	1				単　22号 暫定単価
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ SE6SC6	浅型MH	基	1				単　23号 暫定単価
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 特殊地上機器HH	SE7	基	1				単　24号 暫定単価
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 分岐桝(H=700)	S5	基	1				単　25号 暫定単価
特殊部現場打床版		基	1				単　26号
分岐桝基礎		基	1				単　27号
蓋	蓋種類:200kg以下	組	5				単　28号
管路工(管路部)		式	1				
埋設管路 直管	ECVP φ125	m	4				単　29号
埋設管路 直管	ECVP φ100	m	2				単　30号
埋設管路 直管	角型FEP φ130	m	263				単　31号
埋設管路 直管	角型FEP φ100	m	146				単　32号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設管路 直管	角型FEPφ75	m	224				単　33号
埋設管路 直管	角型FEPφ50	m	146				単　34号
埋設管路 直管	VPφ200(ボディ管5×5)	m	99				単　35号
埋設管路 直管	VPφ150(共用FA管)	m	94				単　36号
埋設管路 直管	PVφ75	m	4				単　37号
埋設管路 直管	PVφ50	m	2				単　38号
埋設管路 直管	難燃FEP管φ65	m	9				単　39号
埋設管路 直管	難燃FEP管φ50	m	57				単　40号
埋設管路 曲管	VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)	m	17				単　41号
埋設管路 曲管	VPφ150(共用FA管)	m	15				単　42号
管枕・継手 異種管接続材料(FEP-SVP)	SVPφ125	個	4				単　43号
管枕・継手 異種管接続材料(FEP-SVP)	SVPφ100	個	2				単　44号
管枕・継手 異種管接続材料(FEP-PV)	PVφ75	個	4				単　45号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管枕・継手 異種管接続材料(FEP-PV)	PVφ50	個	2				単　46号
管枕・継手 管枕	SVPφ125	個	8				単　47号
管枕・継手 管枕	SVPφ100	個	2				単　48号
管枕・継手 管枕	VPφ200(ボディ管5×5)	個	119				単　49号
管枕・継手 管枕	VPφ150(共用FA管)	個	71				単　50号
管枕・継手 管枕	PVφ75	個	2				単　51号
管枕・継手 管枕	PVφ50	個	1				単　52号
管枕・継手 異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	角型FEPφ130	個	4				単　53号
管枕・継手 異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	角型FEPφ100	個	2				単　54号
管枕・継手 異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	角型FEPφ75	個	4				単　55号
管枕・継手 異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	角型FEPφ50	個	2				単　56号
管枕・継手 継手	角型FEPφ130	個	12				単　57号
管枕・継手 継手	角型FEPφ100	個	4				単　58号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管枕・継手 継手	角型FEPφ75	個	6				単　59号
管枕・継手 継手	角型FEPφ50	個	4				単　60号
管枕・継手 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	角型FEPφ130	個	8				単　61号
管枕・継手 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	角型FEPφ100	個	4				単　62号
管枕・継手 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	角型FEPφ75	個	4				単　63号
管枕・継手 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	角型FEPφ50	個	4				単　64号
管枕・継手 ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEPφ65	個	1				単　65号
管枕・継手 ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEPφ50	個	5				単　66号
管枕・継手 起点側ﾛｰﾀｽ管	VPφ200(ボディ管5×5)	個	2				単　67号
管枕・継手 終点側ﾛｰﾀｽ管	VPφ200(ボディ管5×5)	個	2				単　68号
管枕・継手 ｽﾗｲﾄﾞ管	VPφ200(ボディ管5×5)	個	2				単　69号
管枕・継手 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	VPφ200(ボディ管5×5)	個	2				単　70号
管枕・継手 やりとり継手	VPφ150(共用FA管)	個	3				単　71号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管枕・継手 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	VPφ150(共用FA管)	個	2				単　72号
埋設表示ｼｰﾄ	ｼｰﾄ規格:W＝300mm×50m,2倍,水抜き穴あり	m	485				単　73号
通線ひも		m	2,124				単　74号
舗装復旧工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ工(仮舗装) 車道舗装		式	1				
表層	再生密粒度As(13)　t=40	m2	161				単　75号
作業土工		式	1				
床掘		m3	30				単　76号
土砂等運搬 現場→仮置場		m3	30				単　77号
構造物撤去工		式	1				
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下	m2	160				単　78号
殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	6				単　79号
殻運搬 仮置場→処分場	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	6				単　80号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	6				単　81号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道舗装		式	1				
上層路盤	RM-30 t=150	m2	161				単　82号
基層	再生粗粒度As(20) t=50	m2	161				単　83号
表層	再生密粒度As(20) t=50	m2	161				単　84号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道一般部		式	1				
路盤	RC-30 t=100	m2	20				単　85号
表層	再生密粒度As(13) t=40	m2	20				単　86号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道乗入部		式	1				
路盤	RC-30 t=100	m2	8				単　87号
表層	再生密粒度As(13) t=50	m2	8				単　88号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	21				単　89号
事業損失防止施設費		式	1				
騒音調査費		式	1				内　6号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内　7号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘		m3	40				単　90号
埋戻	RC-40	m3	20				単　91号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 現場→仮置場	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	40				単　92号
土砂等運搬 仮置場→処分	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	40				単　93号
残土等処分		m3	40				単　94号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	16				単　95号
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	220				単　96号

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下	m2	120				単　97号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	16				単　98号
殻運搬 仮置場→処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	16				単　99号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	16				単 100号
殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	9				単 101号
殻運搬 仮置場→処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	9				単 102号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	9				単 103号
建設汚泥		m3	0.4				単 104号
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:H=450	m	11				単 105号 暫定単価
1号縁石排水管	φ150×1,000	m	29				単 106号 暫定単価

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
2号縁石排水管	φ150×600	m	21				単 107号 暫定単価
3号縁石排水管	φ125×550	m	10				単 108号 暫定単価
4号縁石排水管	φ150×1,000	m	4				単 109号 暫定単価
5号縁石排水管	φ150×1,000	m	2				単 110号 暫定単価
6号縁石排水管	φ150×600	m	4				単 111号 暫定単価
7号縁石排水管	φ150×600	m	2				単 112号 暫定単価
8号縁石排水管	φ150×600	m	1				単 113号 暫定単価
管渠工		式	1				
暗渠排水管 仮排水	作業区分:据付,管種別:直管,呼び径:50～150㎜	m	15				単 114号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格:φ300×L2000	m	1				単 115号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格:φ150×L2000	m	21				単 116号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 2号街渠桝	桝規格:500×500×800	箇所	1				単 117号 暫定単価

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 3号街渠桝	桝規格:500×500×1000	箇所	1				単 118号 暫定単価
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 5号街渠桝	桝規格:縁石排水管用	箇所	6				単 119号 暫定単価
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 6号街渠桝	桝規格:縁石排水管用	箇所	2				単 120号 暫定単価
蓋	蓋種類:500用 T-25	枚	1				単 121号
舗装		式	1				
照明工		式	1				
照明基礎工		式	1				
試掘		箇所	3				単 122号
抵抗板付鋼製杭基礎打込	昼間 時間的制約著しく受ける	回	3				単 123号
照明柱基礎 S6	基礎型式:抵抗板付鋼製杭基礎,直杭250×3500	基	1				単 124号
照明柱基礎 S7	基礎型式:抵抗板付鋼製杭基礎,直杭250×3500	基	1				単 125号
照明柱基礎 S5	基礎型式:抵抗板付鋼製杭基礎,偏心杭250×3500	基	1				単 126号
舗装工		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道舗装		式	1				
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:350mm	m2	57				単 127号
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:150mm	m2	57				単 128号
基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	57				単 129号
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	57				単 130号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 支道舗装		式	1				
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:150mm	m2	27				単 131号
基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	27				単 132号
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	27				単 133号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 1号歩道舗装		式	1				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	m2	35				単 134号
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	35				単 135号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 2号歩道舗装		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	m2	14				単 136号
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	14				単 137号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号縁石	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	m	16				単 138号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3号縁石	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種 切り下げ5cm 205×100×600	m	8				単 139号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	m2	31				単 140号 乗入口養生
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	25				単 141号
交通誘導警備員	B	人日	125				単 142号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	6				単 143号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

内　1号	2号仮設	浅型MH	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽量鋼矢板設置･撤去		m	7				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

内　2号	4号仮設	A-5MH	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型,6.5m/枚,30日,無,有,無,1回	枚	42				単 144号
摩擦低減材塗布		m2	363				単 145号 支給品
鋼矢板圧入(Nmax<=25)	陸上,III型,9m以下	枚	42				単 146号
油圧式杭圧入引抜機据付･解体	圧入(Nmax<=25),III型,陸上	回	1				単 147号
鋼矢板引抜き	陸上,III型,9m以下	枚	42				単 148号
油圧式杭圧入引抜機据付･解体	引抜き,III型,陸上	回	1				単 149号
合計							

徳島県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

内　3号	5号仮設	管路部,2.0m＞H≧1.5m	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽量鋼矢板設置･撤去		m	41				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

内　4号	6号仮設	管路部,2.5m＞H≧2.0m	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽量鋼矢板設置･撤去		m	12				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

内　5号	仮設工材料		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 軽量鋼矢板 2.0m 賃料(90日以内)		t･日	30				
材料費 軽量鋼矢板 2.0m 整備費		t	1.2				
材料費 軽量鋼矢板 2.5m 賃料(90日以内)		t･日	60				
材料費 軽量鋼矢板 2.5m 整備費		t	1.5				
材料費 軽量鋼矢板 2.5m 整備費		t	1.5				
材料費 腹起し 125×125×4.5 賃料(90日以内)		本･日	90				
材料費 腹起し 125×125×4.5 基本料		本	24				
材料費 切梁 770～1,300mm 賃料(90日以内)		本･日	30				
材料費 切梁 770～1,300mm 基本料		本	8				
材料費 切梁 1,100～1,800mm 賃料(90日以内)		本･日	30				
材料費 切梁 1,100～1,800mm 基本料金		本	16				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	騒音調査費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
騒音調査費		式	1				単 160号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	土質等試験費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 161号
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　1号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	35	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	4			単 150号
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	35			単 151号
合計						
単価						円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単 152号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単 153号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　4号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　5号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込(電線共同溝工)		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　6号	コンクリート構造物取壊し	無筋	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,著しく有り, 無し,必要	m3	1			単 154号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　7号	殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	殻運搬 仮置場→処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　9号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単 155号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　10号	殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(電線共同溝工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,有り,10.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	殻運搬 仮置場→処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(電線共同溝工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,有り,22.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　12号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単 156号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　13号	建設汚泥		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単 157号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　14号	試験掘削		単位	箇所	単位数量	4	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	22			
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	22			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　15号	開削掘削	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(電線共同溝工)		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　16号	埋戻し･締固め	土質区分:土砂,土質:RC-30	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し･締固め(電線共同溝工)	土砂	m3	10			
土材料		m3	12			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　17号	埋戻し･締固め	土質区分:再生砂,土質:中埋砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し･締固め(電線共同溝工)	中埋砂	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　18号	ﾓﾙﾀﾙ		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ練	高炉,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　19号	土砂等運搬 現場→仮置場		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(電線共同溝工)	土砂,有り,10.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	土砂等運搬 仮置場→処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(電線共同溝工)	土砂,有り,22.5km以下	m3	1			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　21号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　22号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ SE5SC5	A-5MH	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ SE5SC5		個	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置	1000kg以下,標準	個	4			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置	1000kgを超え4000kg以下,標準	個	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置	4000kgを超え11000kg以下,標準	個	2			
合計						
単価						円／基

徳島県

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　23号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ SE6SC6	浅型MH	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ SE6SC6		個	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置	1000kg以下,標準	個	2			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置	4000kgを超え11000kg以下,標準	個	1			
合計						
単価						円／基

徳島県

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　24号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 特殊地上機器HH	SE7	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ 特殊地上機器HH		個	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置	1000kgを超え4000kg以下,標準	個	1			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　25号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 分岐桝(H=700)	S5	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ 分岐桝(H=700)		個	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置	1000kg以下,標準	個	1			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　26号	特殊部現場打床版		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,24-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	17.5			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,砕石(各種),全ての費用	m2	60			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　27号	分岐桝基礎		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	8			
ﾓﾙﾀﾙ練	普通,全ての費用	m3	0.1			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　28号	蓋	蓋種類:200kg以下	単位	組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置	200kg以下	組	1			
合計						
単価						円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　29号	埋設管路 直管	ECVP φ125	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,単管設置	m	1			φ100 直管
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　30号	埋設管路 直管	ECVP φ100	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,単管設置	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　31号	埋設管路 直管	角型FEP φ130	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,多条管設置	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　32号	埋設管路 直管	角型FEP φ100	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,多条管設置	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　33号	埋設管路 直管	角型FEP φ75	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,多条管設置	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　34号	埋設管路 直管	角型FEPφ50	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,多条管設置	m	1			直管
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　35号	埋設管路 直管	VPφ200(ボディ管5×5)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200㎜)設置(さや管含),標準:10条(5条φ50+5条φ30)	m	1			直管
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　36号	埋設管路 直管	VP φ150(共用FA管)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,FA管設置	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　37号	埋設管路 直管	PV φ75	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,単管設置	m	1			直管
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　38号	埋設管路 直管	PVφ50	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,単管設置	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　39号	埋設管路 直管	難燃FEP管φ65	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,単管設置	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　40号	埋設管路 直管	難燃FEP管φ50	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,単管設置	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　41号	埋設管路 曲管	VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200㎜)設置(さや管含),標準:10条(5条φ50+5条φ30)	m	1			曲管
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　42号	埋設管路 曲管	VP φ150(共用FA管)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,FA管設置	m	1			曲管
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　43号	管枕・継手 異種管接続材料(FEP-SVP)	SVP φ125	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 異種管接続材 FEP φ125－SVP φ125		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　44号	管枕・継手 異種管接続材料(FEP-SVP)	SVPφ100	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 異種管接続材 FEPφ100－SVPφ100		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　45号	管枕・継手 異種管接続材料(FEP-PV)	PVφ75	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 異種管接続材 FEPφ75－PVφ75		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　46号	管枕・継手 異種管接続材料(FEP-PV)	PVφ50	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 異種管接続材 FEPφ50－PVφ50		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　47号	管枕・継手 管枕	SVPφ125	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 管枕 SVPφ125		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　48号	管枕・継手 管枕	SVPφ100	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 管枕 SVPφ100		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　49号	管枕・継手 管枕	VPφ200(ボディ管5×5)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 管枕 VPφ200		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　50号	管枕・継手 管枕	VPφ150(共用FA管)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 管枕 FAφ150		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　51号	管枕・継手 管枕	PVφ75	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 管枕 PVφ75		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　52号	管枕・継手 管枕	PVφ50	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 管枕 PVφ50		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　53号	管枕・継手 異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	角型FEPφ130	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 角型FEPφ130		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　54号	管枕・継手 異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	角型FEPφ100	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 角型FEPφ100		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　55号	管枕・継手 異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	角型FEPφ75	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 角型FEPφ75		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　56号	管枕・継手 異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	角型FEPφ50	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 角型FEPφ50		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　57号	管枕・継手 継手	角型FEPφ130	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 継手 角型FEPφ130		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　58号	管枕・継手 継手	角型FEPφ100	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 継手　角型FEPφ100		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　59号	管枕・継手 継手	角型FEPφ75	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 継手　角型FEPφ75		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　60号	管枕・継手 継手	角型FEPφ50	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 継手　角型FEPφ50		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　61号	管枕・継手 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	角型FEPφ130	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ　角型FEPφ130		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　62号	管枕・継手 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	角型FEPφ100	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ 角型FEPφ100		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　63号	管枕・継手 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	角型FEPφ75	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ 角型FEPφ75		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　64号	管枕・継手 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	角型FEPφ50	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ 角型FEPφ50		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　65号	管枕・継手 ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEPφ65	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾍﾞﾙﾏｳｽ 難燃FEPφ65		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　66号	管枕・継手 ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEPφ50	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾍﾞﾙﾏｳｽ 難燃FEPφ50		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　67号	管枕・継手 起点側ﾛｰﾀｽ管	VPφ200(ボディ管5×5)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾛｰﾀｽ管 VP200		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　68号	管枕・継手 終点側ﾛｰﾀｽ管	VPφ200(ボディ管5×5)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾛｰﾀｽ管 VP200		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　69号	管枕・継手 ｽﾗｲﾄﾞ管	VPφ200(ボディ管5×5)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ｽﾗｲﾄﾞ管 VPφ200		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　70号	管枕・継手 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	VPφ200(ボディ管5×5)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ VPφ200		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　71号	管枕・継手 やりとり継手	VPφ150(共用FA管)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 やりとり継手 VPφ150		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　72号	管枕・継手 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	VPφ150(共用FA管)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ　VPφ150		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　73号	埋設表示ｼｰﾄ	ｼｰﾄ規格:W＝300㎜×50m,2倍,水抜き穴あり	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示ｼｰﾄ(材料費)		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　74号	通線ひも		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 通線ひも		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　75号	表層	再生密粒度As(13)　t=40	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),無し,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　76号	床掘		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　77号	土砂等運搬 現場→仮置場		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,8.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　78号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　79号	殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,9.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　80号	殻運搬 仮置場→処分場	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,17.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　81号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単 156号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　82号	上層路盤	RM-30 t=150	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,150mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　83号	基層	再生粗粒度As(20) t=50	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　84号	表層	再生密粒度As(20)　t=50	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　85号	路盤	RC-30　t=100	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　86号	表層	再生密粒度As(13)　t=40	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　87号	路盤	RC-30　t=100	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　88号	表層	再生密粒度As(13)　t=50	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　89号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州,10km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	20			単 158号
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	10			単 159号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　90号	床掘		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　91号	埋戻	RC-40	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	10			
土材料		m3	12			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　92号	土砂等運搬 現場→仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,9.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　93号	土砂等運搬 仮置場→処分	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,17.0km以下	m3	1			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　94号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　95号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,著しく有り,無し,必要	m3	1			単 154号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　96号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　97号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　98号	殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　99号	殻運搬 仮置場→処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 100号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単 155号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 101号	殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,9.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 102号	殻運搬 仮置場→処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,17.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 103号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単 156号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 104号	建設汚泥		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単 157号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 105号	自由勾配側溝	側溝規格:H=450	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,著しく有り,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.21m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.62m3/1	m	1			単 162号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 106号	1号縁石排水管	φ150×1,000	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置,各種1000-2000mm､150-550kg未満,1個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無し	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 107号	2号縁石排水管	φ150×600	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置,各種600-1000mm以下50-150kg未満,1.65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無し	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 108号	3号縁石排水管	φ125×550	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置,各種600mm以下50kg以上100kg未満,1.8個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無し	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 109号	4号縁石排水管	φ150×1,000	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置,各種1000-2000mm、150-550kg未満,1個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無し	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 110号	5号縁石排水管	φ150×1,000	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置,各種1000-2000mm､150-550kg未満,1個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無し	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 111号	6号縁石排水管	φ150×600	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置,各種600-1000mm以下50-150kg未満,1.65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無し	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 112号	7号縁石排水管	φ150×600	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置,各種600-1000mm以下50-150kg未満,1.65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無し	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 113号	8号縁石排水管	φ150×600	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置,各種600-1000mm以下50-150kg未満,1.65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無し	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 114号	暗渠排水管 仮排水	作業区分:据付,管種別:直管,呼び径:50～150mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付,直管,50～150mm,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 115号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格:φ300×L2000	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	据付,300mm,2m/個,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 116号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格：φ150×L2000	単位	m	単位数量	2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ150×L2000		個	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 117号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 2号街渠桝	桝規格：500×500×800	単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	据付,200kgを超え400kg以下,有り, 全ての費用	基	10			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)		基	10			暫定単価
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 118号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 3号街渠桝	桝規格:500×500×1000	単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	据付,200kgを超え400kg以下,有り, 全ての費用	基	10			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)		基	10			暫定単価
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40 (高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1			
合計						
単価						円／箇所

徳島県

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 119号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 5号街渠桝	桝規格:縁石排水管用	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	据付,200kgを超え400kg以下,有り,全ての費用	基	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)		基	1			暫定単価
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 120号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 6号街渠桝	桝規格:縁石排水管用	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	据付,80kgを超え200kg以下,有り,全ての費用	基	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)		基	1			暫定単価
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 121号	蓋	蓋種類:500用 T-25	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単 163号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 122号	試掘		単位	箇所	単位数量	5	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	10			
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	10			
土材料		m3	10			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 123号	抵抗板付鋼製杭基礎打込	昼間 時間的制約著しく受ける	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎工		回	1			
合計						
単価						円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 124号	照明柱基礎 S6	基礎型式:抵抗板付鋼製杭基礎,直杭 250×3500	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立ち上げ配管 (難燃FEPφ50)		m	15			単 164号
材料費 ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ　100型－V　H150～400		t	3.9			
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	3			
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	0.1			
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,17.0km以下	m3	3			
残土等処分		m3	3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉		m3	1			
接地設置		極	10			単 165号
材料費 接地線保護管　φ16　CD管		m	15			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 125号	照明柱基礎 S7	基礎型式:抵抗板付鋼製杭基礎,直杭 250×3500	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立ち上げ配管 (難燃FEPφ50)		m	30			単 164号
材料費 ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ　100型－V　H150～400		t	3			
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	3			
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	0.1			
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,17.0km以下	m3	3			
残土等処分		m3	3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	2			
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉		m3	2			
接地設置		極	10			単 166号
材料費 接地線保護管　φ16　CD管		m	15			
合計						
単価						円／基

徳島県

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 126号	照明柱基礎 S5	基礎型式:抵抗板付鋼製杭基礎,偏心杭250×3500	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立ち上げ配管 (難燃FEPφ50)		m	30			単 167号
立ち上げ配管 (難燃FEPφ65)		m	15			単 168号
材料費 ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ　100型－V　H150～400		t	4.2			
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	3			
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	0			
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,17.0km以下	m3	3			
残土等処分		m3	3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	2			
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉		m3	1			
接地設置		極	10			単 169号
材料費 接地線保護管　φ16　CD管		m	15			
合計						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 126号	照明柱基礎 S5	基礎型式:抵抗板付鋼製杭基礎,偏心杭250×3500	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						円／基

徳島県

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 127号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:350mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	350mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 128号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,150mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 129号	基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 130号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 131号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 132号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 133号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 134号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 135号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 136号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 137号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 138号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号縁石	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置,B種(180/205×250×600),再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,18-8-25(高炉),有り	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 139号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3号縁石	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種 切り下げ5cm 205×100×600	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,18-8-25(高炉),有り	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 140号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	単位	m2	単位数量	4.5	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	4.5			単 170号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,90日,無,有	枚	1			単 171号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 141号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単 152号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 142号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単 153号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 143号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州,10km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	20			単 158号
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	10			単 159号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 144号	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型,6.5m/枚,30日,無,有,無,1回	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	供用日数:30日	t	0.39			
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.39			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

徳島県

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 145号	摩擦低減材塗布		単位	m2	単位数量	30	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 鋼材引抜用被覆材　機能塗布剤　13.3kg		ｾｯﾄ	1			
材料費 鋼材引抜用被覆材　耐水防護剤　10.3kg		缶	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 146号	鋼矢板圧入(Nmax<=25)	陸上,III型,9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.37			
特殊作業員		人	0.37			
とび工		人	0.741			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax<=25),III型	日	0.37			単 172号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.37			単 173号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

徳島県

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 147号	油圧式杭圧入引抜機据付･解体	圧入(Nmax<=25),III型,陸上	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29			
特殊作業員		人	0.29			
とび工		人	0.58			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax<=25),III型	日	0.25			単 172号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.3			単 173号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 148号	鋼矢板引抜き	陸上,III型,9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.213			
特殊作業員		人	0.213			
とび工		人	0.426			
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き,III型	日	0.213			単 174号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.213			単 175号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 149号	油圧式杭圧入引抜機据付･解体	引抜き,III型,陸上	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19			
特殊作業員		人	0.19			
とび工		人	0.39			
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き,III型	日	0.13			単 176号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.19			単 173号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 150号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			
特殊作業員		人	0.1			
普通作業員		人	2			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.5			単 177号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

徳島県

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 151号	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単 178号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単 179号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 152号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 153号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 154号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,著しく有り, 無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約著しく受ける		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 155号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 CO殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 156号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 AS殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 157号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 建設汚泥		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 158号	仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	近畿･中国･四国･九州,10km,12m以内 ,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 159号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等)		t	2			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 160号	騒音調査費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
事業損失防止施設費		式	1			単 180号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 161号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 162号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,著しく有り,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.21m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.62m3/1	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約著しく受		m	10			
側溝 自由勾配側溝 H=450		個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	0.223			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	0.371			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.744			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

徳島県

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 163号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋 500用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 47.6kg		枚	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 164号	立ち上げ配管（難燃FEPφ50）		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5			
配管 難燃FEPφ50		m	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 165号	接地設置		単位	極	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5			
連結式接地棒 φ10×1500mm		本	10			
連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 φ10用 8mm2×500		本	10			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／極

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 166号	接地設置		単位	極	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5			
連結式接地棒 φ10×1500mm		本	10			
連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 φ10用 8mm2×500		本	10			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／極

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 167号	立ち上げ配管（難燃FEPφ50）		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5			
配管 難燃FEPφ50		m	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 168号	立ち上げ配管（難燃FEPφ65）		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5			
配管 難燃FEPφ65		m	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 169号	接地設置		単位	極	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5			
連結式接地棒 φ10×1500mm		本	10			
連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 φ10用 8mm2×500		本	10			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／極

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 170号	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295			
とび工		人	0.295			
普通作業員		人	0.295			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295			単 181号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

徳島県

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 171号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,90日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	供用日数:90日	枚	1			
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm		枚	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

徳島県

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 172号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax<=25),III型	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128			
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ] 排ｶﾞｽ対策2014年規制 圧入/引抜力800/900kN	機械条件:供用　持込	供用日	1.49			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 173号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	92			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊	機械条件:供用　持込	供用日	1.49			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 174号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き,III型	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128			
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ] 排ｶﾞｽ対策2014年規制 圧入/引抜力800/900kN	機械条件:供用　持込	供用日	1.49			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 175号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	92			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊	機械条件:供用　持込	供用日	1.49			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 176号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き,III型	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128			
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ] 排ｶﾞｽ対策2014年規制 圧入/引抜力800/900kN	機械条件:供用　持込	供用日	1.49			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 177号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	45			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t吊		日	1.47			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 178号	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m		日	1.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 179号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	46			
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA		日	1.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

徳島県

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 180号	事業損失防止施設費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
物件補償費		式	1			
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 181号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	119			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t吊		日	1.06			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

徳島県

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	3.251	37,076	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	0.531	5,429	
L001010008	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	日	1.022	6,834	
L001010010	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ付]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	日	25.657	218,309	
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	2.518	18,155	
L001010016	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t	日	0.042	358	
L001011005	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]	ｸﾚｰﾝ付 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 0.9t吊	日	1.689	7,343	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0.508	2,637	
L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.497	2,585	
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	日	0.33	1,445	
L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m	日	42	22,092	
L001110010	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	45kVA	日	42	112,980	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.689	36,594	
M000201100	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	供用日	0.347	1,954	
M000202097	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	5.334	49,889	
M000202142	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	1.567	34,782	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級	供用日	63.844	639,992	

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	4.66	113,527	
M000403043	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	排出ｶﾞｽ対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊	供用日	4.378	150,183	
M000522040	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]	排ｶﾞｽ対策2014年規制 圧入/引抜力800/900kN	供用日	4.214	455,178	
M000701021	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.487	20,210	
M000804001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	3.546	6,879	
M000806001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]	通称60～80kg級	供用日	2.165	1,565	
M000807001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]	通称40～60kg級	供用日	7.436	3,596	
M000907002	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)]	開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	供用日	2.026	38,472	
M001161013	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	3.035	49,456	
	合計額				2,037,520	

見積単価一覧表

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	建設発生土	m3	2,700	現場→仮置　L=10.5km以下 仮置→処分　L=22.5km以下
処分費	コンクリート殻	m3	1,600	現場→仮置　L= 8.0km以下 仮置→処分　L=14.4km以下
処分費	アスファルト殻	m3	1,600	現場→仮置　L=10.5km以下 仮置→処分　L=22.5km以下
処分費	建設汚泥	m3	14,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	A-5MH　SE5SC5	基	3,892,000	暫定単価
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	浅型MH　SE6SC6	基	2,302,000	暫定単価
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	特殊地上機器　SE7	基	1,585,000	暫定単価
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	分岐桝　S5	基	434,000	暫定単価
砂	再生砂	ｍ３	2,800	
異種管接続材	FEPφ75－PVφ75	個	8,240	
管枕	PVφ75	個	438	
管枕	PVφ50	個	424	
異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	角型FEPφ130	個	1,180	
異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	角型FEPφ100	個	2,390	
異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	角型FEPφ75	個	1,560	
異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	角型FEPφ50	個	1,200	
継手	角型FEPφ130	個	2,070	
継手	角型FEPφ100	個	1,760	
継手	角型FEPφ 75	個	1,250	
継手	角型FEPφ 50	個	924	
ロングベルマウス	角型FEPφ130	個	3,380	
ロングベルマウス	角型FEPφ100	個	2,630	
ロングベルマウス	角型FEPφ75	個	1,710	
ロングベルマウス	角型FEPφ50	個	1,480	
やりとり継手	VPφ150(共用FA管)	個	11,400	
通線ひも	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ,径4mm,長さ500m	ｍ	12	
自由勾配側溝	300×450×2000	本	27,800	暫定単価
1号縁石排水管	φ150 L=1000　標準型	個	10,300	暫定単価
2号縁石排水管	φ150 L=600　乗入型	個	14,850	暫定単価
3号縁石排水管	φ125 L=550	個	41,400	暫定単価
4号縁石排水管	φ150 L=1000　車両乗入摺付型	個	12,600	暫定単価
5号縁石排水管	φ150 L=1000　歩道切下摺付型	個	12,600	暫定単価
6号縁石排水管	φ150 L=600　横断歩道型	個	14,850	暫定単価
7号縁石排水管	φ150 L=600　自転車通行帯型	個	14,850	暫定単価
8号縁石排水管	φ150 L=600　摺付型 (2cm)	個	14,850	暫定単価
2号街渠桝	500×500×800	個	187,000	暫定単価
3号街渠桝	500×500×1000	個	205,000	暫定単価
5号街渠桝	縁石排水管用	個	72,000	暫定単価
6号街渠桝	縁石排水管用	個	58,500	暫定単価
3号縁石	205×100　B種　5cm切下げ	個	1,590	
事業損失防止施設費	騒音振動調査	式	248,000	
技術管理費	土質等試験費	式	212,000	

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R8徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事				
積上げ項目	土質等試験費（特定事業場）				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
2	カドミウム	溶出試験	検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機リン	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	
11	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	
12	1,2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	
13	1,1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
14	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
15	1,1,1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
16	1,1,2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
17	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
18	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
19	1,3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	
20	ベンゼン	溶出試験	検体	1	
21	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	
22	チウラム	溶出試験	検体	1	
23	シマジン	溶出試験	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
25	セレン	溶出試験	検体	1	
26	ふっ素	溶出試験	検体	1	
27	ほう素	溶出試験	検体	1	
28	1,4-ジオキサン	溶出試験	検体	1	

工事数量総総括表（電線共同溝工事）　【本01】

レベル2(工種) レベル3(種別)	レベル4(細別)		レベル5(規格)		単位	数量
仮　設　工						
土留・仮締切工	2号仮設	浅型ﾏﾝﾎｰﾙ	矢板長2.5m		m	7
	4号仮設	A-5ﾏﾝﾎｰﾙ	矢板長6.5m		箇所	1
					枚	42
	5号仮設	管路部	矢板長2.0m	2.0m＞H≧1.5m	m	41
	6号仮設	管路部	矢板長2.5m	2.5m＞H≧2.0m	m	12
水替工	ポンプ排水		0以上120未満	作業時配水	日	35
交通管理工	交通誘導警備員		A		人日	40
			B		人日	200
構造物撤去工						
舗装版破砕工	舗装版切断		As舗装版	t≦15cm	m	330
	舗装版破砕		As舗装版		m2	190
構造物取壊し工	Co構造物取壊		無筋Co		m3	2
	殻処理		Co殻	現場→仮置場	m3	2
				仮置場→処分	m3	2
	殻処理		As殻	現場→仮置場	m3	17
				仮置場→処分	m3	17
	建設汚泥				m3	1
開削土工						
試験掘削工					箇所	4
掘削工	開削掘削		土砂		m3	270
埋戻し工	埋戻し・締固め		土砂：購入土	RC-30	m3	130
			再生砂：埋戻し用		m3	70
			モルタル		m3	1
残土処理工	残土処理		土砂等運搬	現場→仮置場	m3	290
				仮置場→処分	m3	290
電線共同溝工						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ		SE5SC5	A-5MH	基	1
			SE6SC6	浅型MH	基	1
			特殊地上機器HH	SE7	基	1
			分岐桝	H=700 S5	基	1
	特殊部現場打床板				基	1
	分岐桝基礎				基	1
	蓋板設置工		200kg以下		組	5
管路布設工						
埋設部管路工	埋設管路		ECVPφ125	直管	m	4
			ECVPφ100		m	2
			角型FEPφ130		m	263
			角型FEPφ100		m	146
			角型FEPφ75		m	224
			角型FEPφ50		m	146
			VPφ200(ボディ管5×5)		m	99
			VPφ150(共用FA管)		m	94
			PVφ75		m	4
			PVφ50		m	2
			難燃FEPφ65		m	9
			難燃FEPφ50		m	57
			VPφ200(ボディ管5×5)	曲管(R=5)	m	17
			VPφ150(共用FA管)		m	15
	管枕・継手		SVPφ125	異種管接続材料(FEP-SVP)	個	4
			SVPφ100		個	2
			PVφ75	異種管接続材料(FEP-PV)	個	4
			PVφ50		個	2
			SVPφ125	管枕	個	8
			SVPφ100		個	2
			VPφ200(ボディ管5×5)		個	119
			VPφ150(共用FA管)		個	71
			PVφ75		個	2
			PVφ50		個	1
			角型FEPφ130	異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	個	4
			角型FEPφ100		個	2
			角型FEPφ75		個	4
			角型FEPφ50		個	2
			角型FEPφ130	継手	個	12
			角型FEPφ100		個	4
			角型FEPφ75		個	6
			角型FEPφ50		個	4


工事数量総総括表（電線共同溝工事）　【本01】

レベル2(工種) レベル3(種別)	レベル4(細別)		レベル5(規格)		単位	数量
埋設部管路工	管枕・継手		角型FEPφ130	ロングベルマウス	個	8
			角型FEPφ100	ロングベルマウス	個	4
			角型FEPφ75	ロングベルマウス	個	4
			角型FEPφ50	ロングベルマウス	個	4
			難燃FEPφ65	ベルマウス	個	1
			難燃FEPφ50		個	5
			VPφ200(ボディ管5×5)	起点側ロータス管	個	2
			VPφ200(ボディ管5×5)	終点側ロータス管	個	2
			VPφ200(ボディ管5×5)	スライド管	個	2
			VPφ200(ボディ管5×5)	ダクトスリーブ（ボルト固定式）	個	2
			VPφ150(共用FA管)	やりとり継手	個	3
			VPφ150(共用FA管)	ダクトスリーブ	個	2
	埋設標識シート		W=300		m	485
	通線ひも				m	2124
舗装復旧工						
仮舗装工	舗装工	表層	再生密粒度As	t=4cm　TOP13mm	m2	161
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	作業土工	床掘	標準		m3	30
		土砂等運搬	現場→仮置場		m3	30
	構造物撤去工	舗装版破砕	t=40mm		m2	160
		殻運搬	As殻	現場→仮置場	m3	6
				仮置場→処分	m3	6
	車道部	上層路盤工	再生粒調砕石	t=15cm RM-30	m2	161
		基層工	再生粗粒度As	t=5cm　TOP20mm	m2	161
		表層工	再生密粒度As	t=5cm　TOP20mm	m2	161
	歩道部	路盤工	再生砕石	t=10cm RC-30	m2	20
	（一般　W≦1.4m）	表層工	再生密粒度As	t=4cm　TOP13mm	m2	20
	歩道部	上層路盤工	再生砕石	t=10cm RC-30	m2	8
	（乗入　W≦1.4m）	表層工	再生密粒度As	t=5cm　TOP13mm	m2	8

仮設工

名　　称	規　　格	単位	2号仮設 特殊部 （浅型ﾏﾝﾎｰﾙ） b'=1.2m	4号仮設 ﾏﾝﾎｰﾙ部 （A5ﾏﾝﾎｰﾙ） H=6.0m	5号仮設 管路部 2.0m＞H≧1.5m	6号仮設 管路部 2.5m＞H≧2.0m	合　　計
延　　長	矢板長2.0m （両側）	m			40.8		40.8
	矢板長2.5m （両側）	m	6.5			12.0	18.5
	矢板長6.5m （四方）	箇所		1.0			1.0
軽量鋼矢板Ⅱ型	250×36×5×2.0	枚			40.0		40.0
		t			1.2		1.2
軽量鋼矢板Ⅱ型	250×36×5×2.5	枚	40.0			40.0	80.0
		t	1.5			1.5	3.0
鋼矢板Ⅲ型	鋼矢板Ⅲ型 400×125×13×6.5	枚		42.0			42.0
		t		16.4			16.4
腹起こし	125×125×4.5	本	8.0		8.0	8.0	24.0
切梁	調節長さ 770～1,300mm	本			8.0		8.0
〃	調節長さ 1,100～1,800mm	本	8.0			8.0	16.0
鋼材引抜用被覆材塗布		m2		362.9			362.9
仮設資材重量		t	1.5	16.4	1.2	1.5	20.5


2号仮設　　浅型マンホール(b'=1.2m)

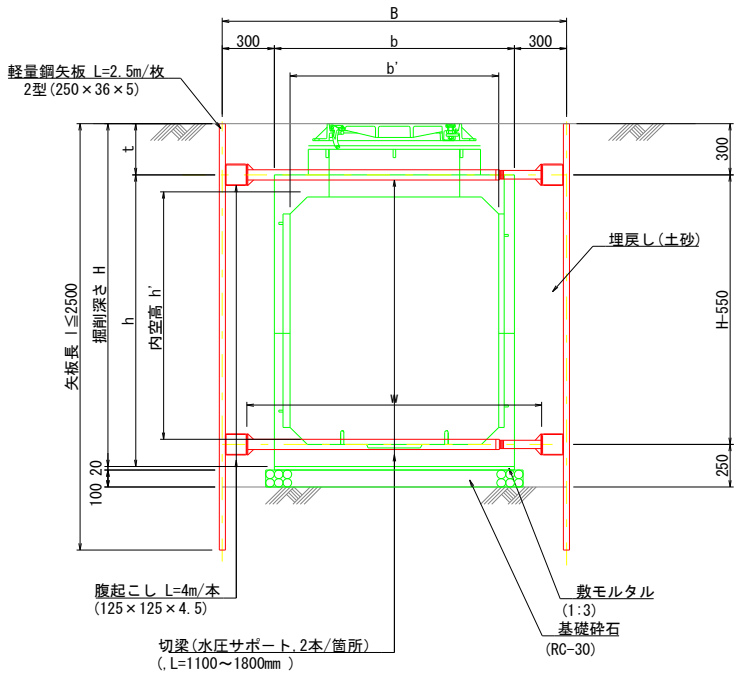

仮設延長	L	=	3.240	1箇所当りL=	3.240	N	= 1	
矢板長	H	=	2.500	掘削幅	1.980	切梁長さ	1.695	
矢板単位重量			14.8kg/m	鋼管単位重量	16.6kg/m			
矢板厚	t	=	0.035					1式当り

名　　称	算　　式						単位	数　量
2号仮設						1箇所当り		
仮設延長	2	×	3.240		=	6.5	m	6.5
						5m当り		
軽量鋼矢板Ⅱ型 250×36×5 L=2.5	2	×	5.000	÷ 0.250	=	40.0	枚	
〃	40.0	×	2.500		=	100.0	m	
〃	100.0	×	kg/m 14.8		=	1.480	t	
腹起し 125×125×4.5	段 2	×	両側 2	× 列 2	=	8.0	本	
切梁 1,100～1,800mm	段 2	×	両側 2	列 2	=	8.0	本	

4号仮設　　A-5マンホール部

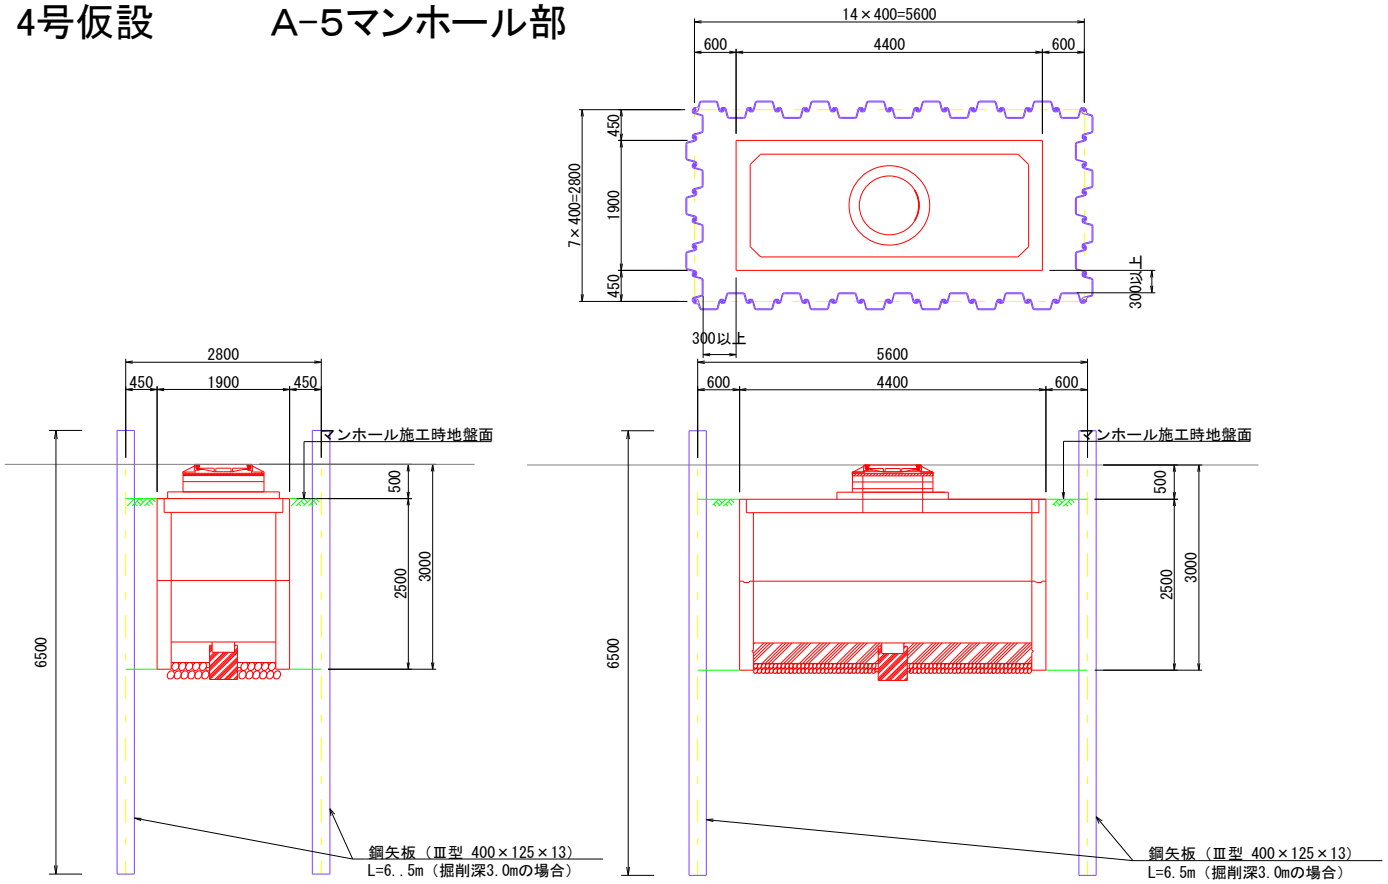


仮設延長	箇所数 =	1.000		矢板表面積	1.44m2/m
矢板長	H =	6.500		矢板単位重量	60.0kg/m

名　　称	算　　式				単位	数　量
4号仮設				1箇所当り		
仮設延長	2 ×(	5.600 +	2.800)	= 16.8	m	16.8
鋼矢板 Ⅲ型400×125×13		16.800 ÷	0.400	= 42.0	枚	42.0
〃	42.0 ×	6.500		= 273.0	m	273.0
〃	273.0 ×	kg/m 60.0		= 16.380	t	16.4
摩擦低減材塗布面積	枚数 42.0 ×	根入長 6.000 ×	m2/m 1.440	= 362.9	m2	362.9

5号仮設　　管　路　部

［管路部：1.5m≦H＜2.0m］

断面図

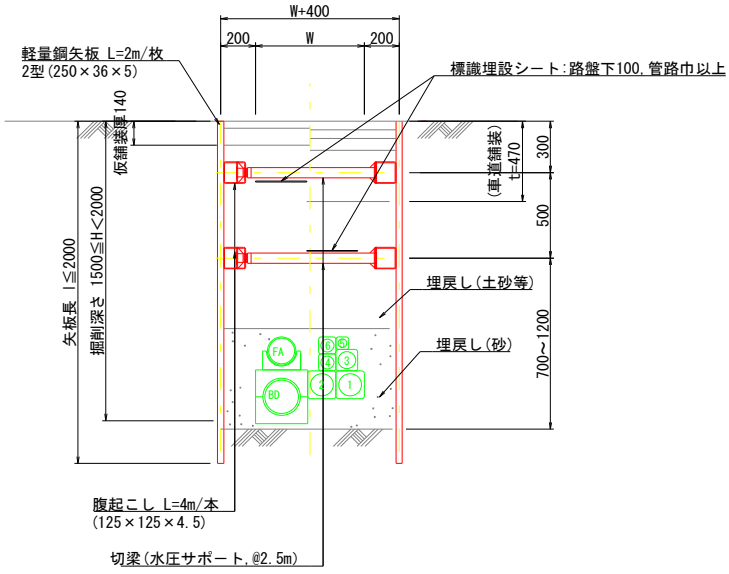


仮設延長	L	=	20.400	1箇所当りL=	5.000	N ＝ 4		
矢板長	H	=	2.000	掘削幅	1.200	切梁長さ	0.965	
矢板単位重量			14.8kg/m	鋼管単位重量	16.6kg/m	切梁間隔	2.500	
矢板厚	t	=	0.035					1式当り

名　　称	算　　式						単位	数　量
5号仮設								
仮設延長	2	×	5.000			10.0	m	40.8
						5m当り		
軽量鋼矢板Ⅱ型 250×36×5 L=2.0	2	×	5.000	÷	0.250	= 40.0	枚	
〃	40.0	×	2.000			= 80.0	m	
〃	80.0	×	kg/m 14.8			= 1.184	t	
腹起し 125×125×4.5	段 2	×	両側 2	×	列 2	= 8	本	
切梁 770～1,300mm	段 2	×	両側 2	×	列 2	= 8	本	

6号仮設　　管　路　部　　[管路部：2.0m≦H＜2.5m]

断面図

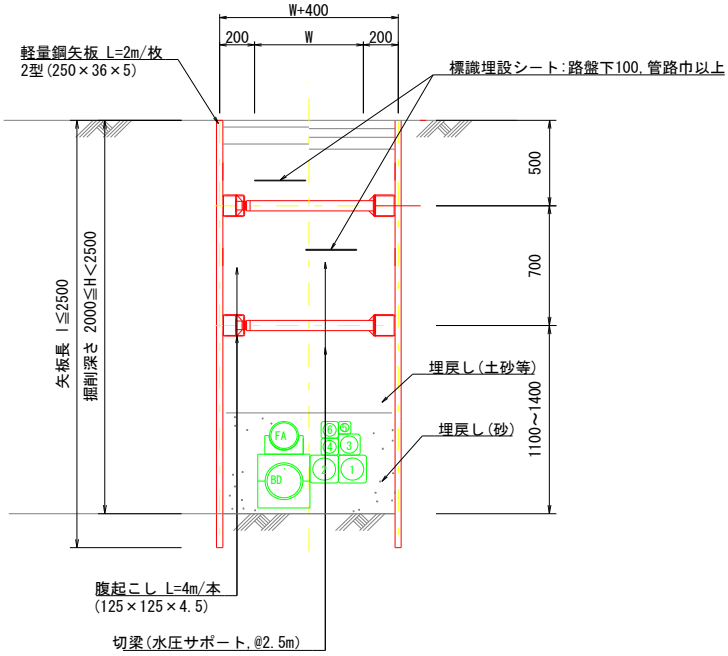

仮設延長	L	=	6.000	1箇所当りL=	5.000	N	＝ 1	
矢板長	H	=	2.500	掘削幅	1.800	切梁長さ	1.380	
矢板単位重量			14.8kg/m	鋼管単位重量	16.6kg/m			
矢板厚	t	=	0.035					1式当り

名　　称	算　　式						単位	数　量
6号仮設								
仮設延長	2	×	5.000			= 10.0	m	12.0
						5m当り		
軽量鋼矢板Ⅱ型 250×36×5　L=2.5	2	×	5.000	÷	0.250	= 40.0	枚	
〃	40.0	×	2.500			= 100.0	m	
〃	100.0	×	kg/m 14.8			= 1.480	t	
腹起し 125×125×4.5	段 2	×	両側 2	×	列 2	= 8.0	本	
切梁 1,100～1,800mm	段 2	×	両側 2		列 2	= 8.0	本	

仮　設　工

測　　点	2号仮設 特殊部 （浅型ﾏﾝﾎｰﾙ） (b'=1.2m)	4号仮設 ﾏﾝﾎｰﾙ部 H=6.0m	5号仮設 管路部 2.0m＞H≧1.5m	6号仮設 管路部 2.5m＞H≧2.0m
No.11 + 6.58 ～No.11 +12.18		1		
No.15 + 0.79 ～No.15 + 4.03	3.24			
No.16 + 2.32 ～No.16 + 4.82			2.50	
No.16 + 4.82 ～No.16 + 6.72				1.90
No.16 + 8.23 ～No.16 +12.33				4.10
No.16 +12.33 ～No.17 +10.23			17.90	
合　　計	m 3.24	箇所 1	m 20.40	m 6.00

構造物撤去工

名　　称	規　　格	単位	車道舗装	歩道舗装（一般部）	歩道舗装（乗入部）	取壊し工	道路施設撤去	合　　計
構造物撤去工								
舗装版破砕工								
舗装版切断	As　t≦15cm	m	259.4	46.0	26.5			331.9
舗装版破砕	As　t≦15cm	m2	160.6	20.3	8.4			189.3
構造物取壊し工								
小構造物撤去	Co 無筋	m3				1.7		1.7
殻運搬処理	As	m3	16.1	0.8	0.4			17.3
殻運搬処理	Co	m3				1.7		1.7
建設汚泥		m3	0.60	0.04	0.03			0.7


舗 装 版 取 壊 し

工　種	舗 装 版 破 砕			舗 装 版 切 断		
種　別	舗装厚 t=10cm	舗装厚 t=4cm	舗装厚 t=5cm	舗装厚 t=10cm	舗装厚 t=4cm	舗装厚 t=5cm
名　称	車道舗装	歩道舗装 （一般部）	歩道舗装 （乗入部）	車道舗装	歩道舗装 （一般部）	歩道舗装 （乗入部）
単　位	m2	m2	m2	m	m	m
第1街区	160.6	20.3	8.4	259.4	46.0	26.5
計	160.6	20.3	8.4	259.4	46.0	26.5
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(m3)	16.1	0.8	0.4			
建設汚泥(m3)				0.60	0.04	0.03

取壊し工

名　　称	延　　長		単位	数　量
取　壊　工		1.0m当り		
ガ　ッ　タ　ー	第1街区 16.2	＝　16.2　m	0.055	m3	0.89
路側排水管	第1街区 0.0	＝　0.0　m	0.097	〃	0.00
縁石(標準)	第1街区 7.4	＝　7.4　m	0.073	〃	0.54
縁石(切下げ)	第1街区 0.3	＝　0.3　m	0.040	〃	0.01
地先境界	第1街区 0.0	＝　0.0　m	0.018	〃	0.00
小　計				〃	1.44
		1箇所当り		
街渠桝	第1街区 1	＝　1　箇所	0.211	m3	0.21
小　計				〃	0.21
合　計				〃	1.65


ガッター



1.0m当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
取壊し（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	1/2×(0.15+0.126)×0.40	m3	0.055


路側排水管




1.0m当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
取壊し（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	1/2×(0.408+0.432)×0.40−(0.15×0.15×3.14)	m3	0.097


縁石（標準部）



縁石（切下部）



地先境界ブロック




1.0m当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
標　準　部	1/2×(0.18+0.20)×0.25+0.25×0.10	m3	0.073
切　下　部	1/2×(0.10+0.05)×0.20+0.25×0.10	〃	0.040

1.0m当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
取壊し（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	0.15×0.12	m3	0.018


街渠桝（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ）



1.0箇所当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
取壊し（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	[(0.672+0.648)/2×0.40−0.30^2×3.14/4] ×1.00+2×(0.40×0.22×0.10)	m3	0.211

街渠桝（現場打ち）




1.0箇所当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
取壊し（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	(0.827+0.80)/2×0.70×0.80 −0.15×0.30×0.30−(0.609+0.585]/2×0.40×0.50 −0.065×0.40×0.60−0.306^2×3.14/4×0.15	m3	0.296

土工内訳表（本01）

名　　称	規　　格	単位	A-5MH 丸形首部 D=0.50	浅型MH (b'=1.2m)	特殊地上機器HH	分岐桝	管　路　部	照明管路等	横断BOX 下越し部	合　　計
開削土工										
試験掘削										
床掘り	土砂	m3	14.2	5.2	1.5	0.6				21.5
埋戻し	土砂	〃	14.2	5.2	1.5	0.6				21.5
掘　削　(1)	機械・人力併用	m3		41.0	4.2		208.0	5.5	1.2	259.9
掘　削　(2)	MH沈設工法	〃	25.1							25.1
埋　戻　(1)	良質土	〃					135.9	2.9		138.8
埋　戻　(2)	再生砂	〃	3.7	12.3	1		51.6	2.5		71.1
埋　戻　(3)	モルタル	〃							1.0	1.0
	車道部舗装面積（内訳集計表1より）				A=		160.6			
	歩道部(一般部)舗装面積（内訳集計表1より）				A=		20.3			
	歩道部(乗入部)舗装面積（内訳集計表1より）				A=		8.4			
	掘削土量控除体積【車道 t=10cm，歩道(一般部) t=4cm，歩道(乗入部) t=5cm】									
	V= 252.5×0.10+52.0×0.04+40.7×0.05							=	17.3	
									m3	
	埋戻土量控除体積【車道 t=4cm，歩道(一般部) t=14cm，歩道(乗入部) t=15cm】									
	V= 252.5×0.04+52.0×0.14+40.7×0.15							=	10.5	
									m3	
	掘　削　(1)	259.9	25.1	−17.3					=	267.7
	埋　戻　(1)	138.8	−10.5						=	128.3
作業残土処理		m3								292.8

A-5MH 丸形首部 D=0.50	土工・取壊し工

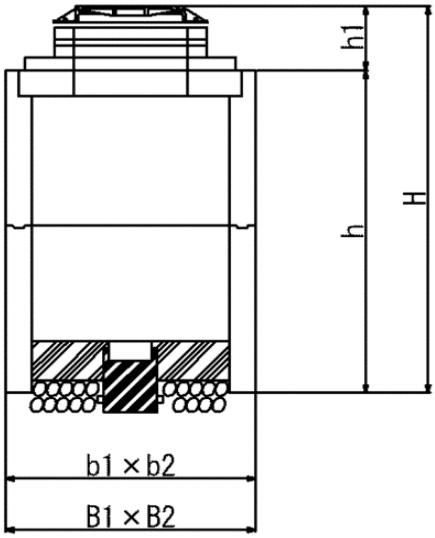


掘削幅、深さ	B1	＝	4.400	B2	B2	＝	1.900	H	＝	3.000
ﾏﾝﾎｰﾙ外型	b1	＝	4.400	b2	b2	＝	1.900	h	＝	2.500
ﾏﾝﾎｰﾙ高さ	ΣH	＝	3.000	余裕幅		＝	0.000			
首高さ	h1	＝	0.500							
基礎幅、厚	a1	＝	4.000	a2		＝	1.500			

1箇所1式当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
土　　工	1箇所当たり		
掘　削　(2)	4.400 × 1.900 × 3.000 ＝ 25.080	m3	**25.1**
埋　戻　(2) (砂)	躯　体　　基　礎 25.080 −(4.400 × 1.900 × 2.500 + ×		
	首立上り　　h1 + 1.160 ^2×π/4 × 0.500) ＝ 3.652	m3	**3.7**

浅型MH b'=1.2m	土工・取壊し工

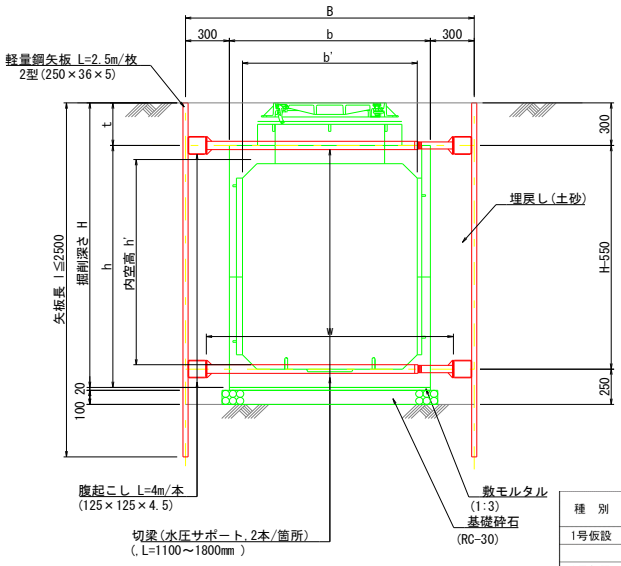


種 別	特殊部名	B	b	b'	w	H	h'	h	t	L
1号仮設	I 型トラフ(h'=1.25m)	1780	1380	1200	1695	1740	1250	1470	150	3240
	I 型トラフ(h'=1.45m)	1780	1380	1200	1695	1940	1450	1670	150	3240
2号仮設	浅型マンホール(h'=1.45m, b'=1.2m)	1980	1380	1200	1695	2160	1450	1710	300	3240
3号仮設	浅型マンホール(h'=1.45m, b'=1.4m)	2180	1580	1400	1895	2160	1450	1710	300	3240

掘削幅、深さ	B	=	1.980	L	=	3.240	H	=	2.130
U型ﾄﾗﾌ外型	b	=	1.380	l	=	3.240	h	=	1.710
				余裕幅=		0.300	t	=	0.300
基礎幅、厚	b1	=	1.480	l1	=	3.340	d	=	0.120

3箇所1式当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
	本体　　妻　壁 3.000 ＋ 2 × 0.120	m	3.24
土　工	1箇所当たり		
掘　削　(1)	B　　L　　H 1.980 × 3.240 × 2.130 ＝ 13.664	m3	**41.0**
埋　戻　(2) (砂)	躯体b　　l　　H-d　　基礎b1　　l1 13.664 −(1.380 × 3.240 × 2.010 ＋ 1.480 × 3.340		
〃	d × 0.120) ＝ 4.084	m3	**12.3**

特殊 地上機器 HH	土工・取壊し工

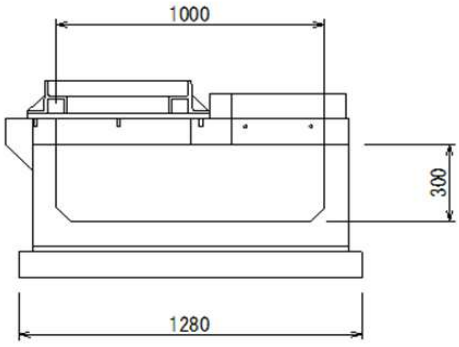


掘削幅、深さ	B	＝	1.580	L	＝	1.740	H	＝	0.770	
U型ﾄﾗﾌ外型	b	＝	1.180	l	＝	1.740	h	＝	0.500	
				余裕幅＝		0.200	t	＝	0.150	
基礎幅、厚	b1	＝	1.280	l1	＝	1.840	d	＝	0.120	2箇所1式当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
土　　工	1箇所当たり		
掘　削　(1)	B 1.580 × L 1.740 × H 0.770 ＝ 2.117	m3	4.2
埋　戻　(2) （砂）	2.117 −(躯体b 1.180 × l 1.740 × H−d 0.650 + 基礎b1 1.280 × l1 1.840		
〃	× d 0.120) ＝ 0.500	m3	1.0

管路部土 工 計 算 書

測点	距 離	掘削工(1)（開削掘削）			埋戻(1)（良質土）			埋戻(2)(再生砂)			備 考
		断面積	平均	立 方 米	断面積	平均	立 方 米	断面積	平均	立 方 米	
	(m)	(m^2)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^2)	(m^3)	
No.11 +11.38		1.35			0.77			0.42			SE5(SC5)特殊部
No.11 +19.32	7.94	1.35	1.350	10.72	0.77	0.770	6.11	0.42	0.420	3.33	S5照明柱
No.13 + 7.09	27.77	1.35	1.350	37.49	0.77	0.770	21.38	0.42	0.420	11.66	No.11+19.32適用
No.13 + 7.09		2.11			1.41			0.54			No.13+16.95適用
No.13 +16.95	9.86	1.93	2.020	19.92	1.22	1.315	12.97	0.54	0.540	5.32	S6照明柱
No.15 + 0.91	23.96	1.54	1.735	41.57	0.93	1.075	25.76	0.46	0.500	11.98	SE6(SC6)特殊部
No.15 + 3.91		1.88			1.18			0.50			SE6(SC6)特殊部
No.16 + 1.62	17.71	2.44	2.160	38.25	1.61	1.395	24.71	0.63	0.565	10.01	SE7特殊部
No.16 + 1.62		1.73			1.29			0.31			SE7特殊部 歩道部除く
No.17 +10.35	28.73	2.45	2.090	60.05	1.84	1.565	44.96	0.34	0.325	9.34	SE1(SC1)特殊部
合 計	115.97			208.00			135.89			51.64	

照明管路等土工数量計算書




掘削幅、深さ	B ＝ 0.465	L ＝ 1.000	H ＝	0.355
			h ＝	0.190
	管控除 ＝ 0.003			1式当り

名　　称	算　　式	単位	数　量
	土工延長 33.4	m	33.40
土　　工	1m当たり		
掘　削　(1)	B　L　H 0.465 × 1.000 × 0.355 ＝ 0.165	m3	**5.5**
埋　戻　(1) （良質土）	B　L　H 0.465 × 1.000 × 0.190 ＝ 0.088	m3	**2.9**
埋　戻　(2) （砂）	B　H 0.465 × 0.165 － 0.003 ＝ 0.074	m3	**2.5**

照明管路等延長調書	
管　路　名	延長(m)
S5照明管路	8.8
S6照明管路	9.1
S7照明管路	15.5
合　計	33.4

横断ボックス下越し土工数量計算書

NO.16+6.50付近

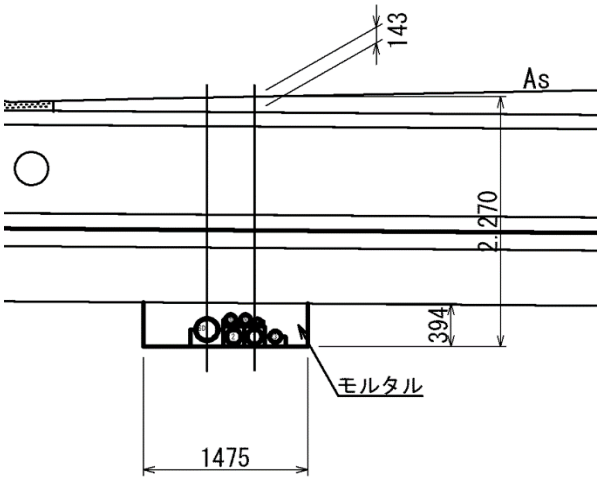


掘削幅、深さ	B ＝ 1.475	L ＝ 1.000	H ＝ 0.394	
	管控除 ＝ 0.096			1式当り


名　　称	算　　式	単位	数　量
	土工延長 2.0	m	2.00
土　　工	1m当たり		
掘　削　(1)	B　L　H 1.475 × 1.000 × 0.394 ＝ 0.581	m3	1.2
埋　戻　(3) （モルタル）	B　H 1.475 × 0.394 － 0.096 ＝ 0.485	m3	1.0

特 殊 部 工

種別	名　　称	規　　格	単位	A-5MH 丸形首部 D=0.50 (H=1,900)	浅型MH (b'=1.2m) (H=1,450)	特殊地上機器HH (H=300)	分岐桝	合 計
特殊部			基	1	1	1	1	4
ボックス	①1000kg以下	首部座版	個	1				7
		丸形首部ブロック	〃	3				
		レジン製リング	〃		2			
		本体	〃				1	
	②1000kg超～4,000kg以下	上床版	個	1				2
		本体	〃			1		
	③4000kg超～11,000kg以下	側壁(上)ブロック	個	1				3
		側壁(下)ブロック	〃	1				
		本体+妻壁	〃		1			
蓋版	①200kg以下	鉄蓋	組	1	2	1		5
		鉄蓋(受枠含む)	〃				1	
基礎工	下床版コンクリート		m3	1.75				1.75
	割栗石・目潰砂利	割栗石・目潰砂利 t=15cm	m2	6.00				6.00
	基礎砕石	再生砕石 t=10cm	〃		4.94	2.36	0.80	8.10
	敷モルタル		m3		0.09	0.04	0.01	0.14

A-5MH(丸形首部 D=0.50)

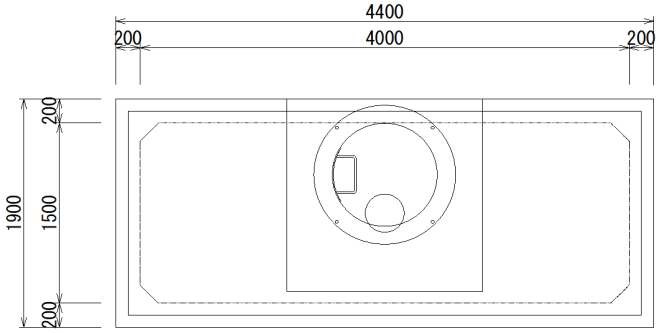


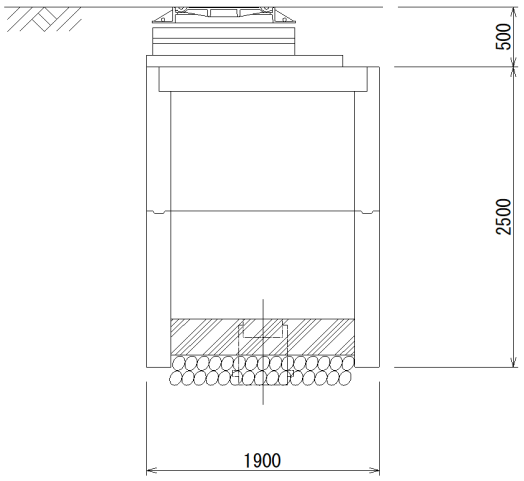


基礎幅×基礎長さ	B ＝ 4.000	L ＝ 1.500	
		基礎厚 t ＝ 0.150	1基当り

名称		算式	単位	数量
ボックス	①1000kg以下	首部座版	個	1
		丸形首部ブロック	〃	3
	②1000kg超～4,000kg以下	上床版	〃	1
			〃	
	③4000kg超～11,000kg以下	側壁(下)ブロック	〃	1
		側壁(上)ブロック	〃	1
蓋版	①200kg以下	鉄蓋	組	1
基礎工	下床版コンクリート	(1.50×4.00-0.15×0.15×2)×0.30-0.318×0.318×π÷4×0.05-0.40×0.40×π÷4×0.25	m3	1.75
	割栗石・目潰砂利	t=15cm 4.000 × 1.500	m2	6.00

浅型MH(1) (b'=1.2m)

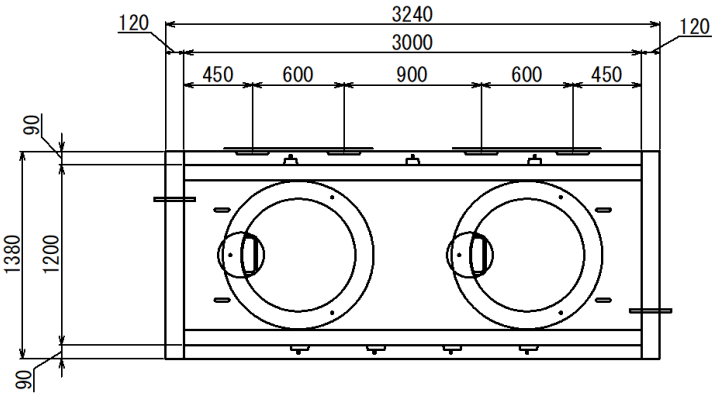


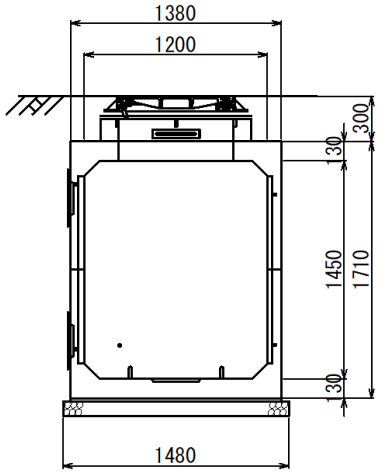

基礎幅×基礎長さ	B	＝	1.480	L	＝	3.340	
モルタル厚	t	＝	0.020	基礎厚 t	＝	0.100	1基当り

	名　　称	算　　式	単位	数　量
ボックス	①1000kg以下	レジン製リング	個	2
	③4000kg超～11,000kg以下	本体+妻壁	〃	1
			〃	
蓋版	①200kg以下	鉄蓋	組	2
基礎工	基礎砕石	t=10cm　1.480 × 3.340	m2	4.94
	敷モルタル	1.380 × 3.240 × 0.020	m3	0.09


特殊地上機器HH(1)

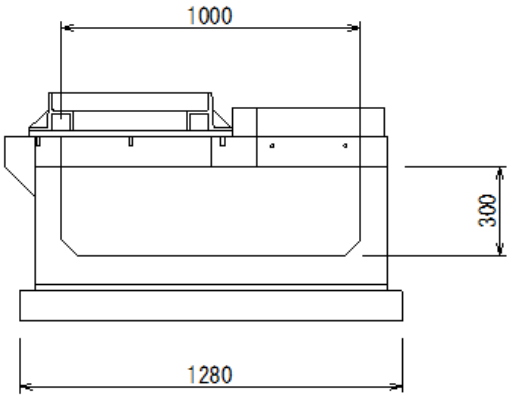

基礎幅×基礎長さ	B	＝	1.280	L	＝	1.840	
モルタル厚	t	＝	0.020	基礎厚 t	＝	0.100	1基当り

	名　　称	算　　式	単位	数　量
ボックス	①1000kg以下		個	
	②1000kg超～4,000kg以下	本体	〃	1
			〃	
蓋版	①200kg以下	鉄蓋	組	1
基礎工	基礎砕石	t=10cm　1.280 × 1.840	〃	2.36
	敷モルタル	1.180 × 1.740 × 0.020	m3	0.04

分 岐 桝

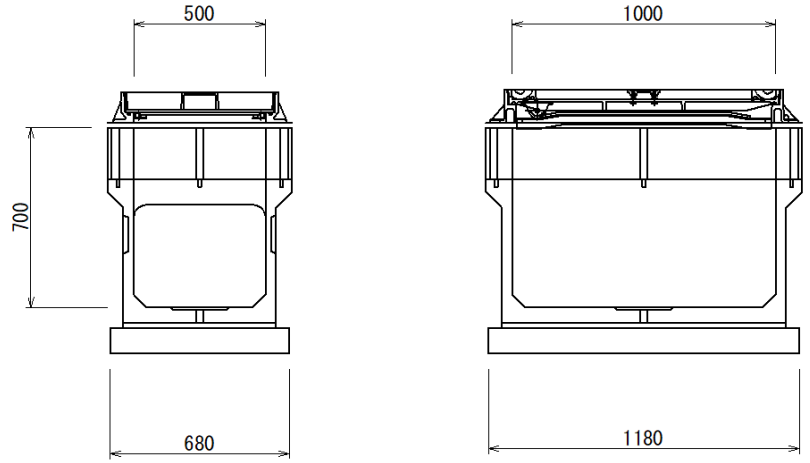

基礎幅×基礎長さ	B	＝	0.680	L	＝	1.180	
モルタル厚	t	＝	0.020	基礎厚 t	＝	0.100	1基当り

名称		算式	単位	数量
ボックス	①1000kg以下	本体	個	1
			〃	
			〃	
蓋版	①200kg以下	鉄蓋(受枠含む)	組	1
基礎工	基礎砕石	t=10cm 0.680 × 1.180	m2	0.80
	敷モルタル	0.580 × 1.080 × 0.020	m3	0.01

特 殊 部

測　点	A-5MH 丸形首部 D=0.50	浅型MH (b'=1.2m)	特殊地上 機器HH	T分岐ます
No.11 + 7.380 ～ No.11 +11.380	1			
No.13 + 7.690				1
No.15 + 0.910 ～ No.15 + 3.910		1		
No.16 + 1.620 ～ No.16 + 3.120			1	
合　　計	1	1	1	1

管路工集計表

管種	区分	単位	数量
ECVPφ125	直管	m	4
ECVPφ100	直管	m	2
角型FEPφ130	直管	m	263
角型FEPφ100	直管	m	146
角型FEPφ75	直管	m	224
角型FEPφ50	直管	m	146
VPφ200(ボディ管5×5)	直管	m	99
VPφ150(共用FA管)	直管	m	94
PVφ75	直管	m	4
PVφ50	直管	m	2
難燃FEPφ65	直管	m	9
難燃FEPφ50	直管	m	57
ECVPφ100	曲管(R=5)	m	0
VPφ200(ボディ管5×5)	曲管(R=5)	m	17
VPφ150(共用FA管)	曲管(R=5)	m	15
SVPφ125	異種管接続材料(FEP-SVP)	個	4
SVPφ100	異種管接続材料(FEP-SVP)	個	2
PVφ75	異種管接続材料(FEP-PV)	個	4
PVφ50	異種管接続材料(FEP-PV)	個	2
SVPφ125	管枕	個	8
SVPφ100	管枕	個	2
VPφ200(ボディ管5×5)	管枕	個	119
VPφ150(共用FA管)	管枕	個	71
PVφ75	管枕	個	2
PVφ50	管枕	個	1
角型FEPφ130	異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	個	4
角型FEPφ100	異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	個	2
角型FEPφ75	異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	個	4
角型FEPφ50	異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	個	2
角型FEPφ130	継手	個	12
角型FEPφ100	継手	個	4
角型FEPφ75	継手	個	6
角型FEPφ50	継手	個	4
角型FEPφ130	埋込ロングベルマウス	個	8
角型FEPφ130	ロングベルマウス	個	8
角型FEPφ100	埋込ロングベルマウス	個	5
角型FEPφ100	ロングベルマウス	個	4
角型FEPφ75	埋込ロングベルマウス	個	6
角型FEPφ75	ロングベルマウス	個	4
角型FEPφ50	埋込ロングベルマウス	個	4
角型FEPφ50	ロングベルマウス	個	4
難燃FEPφ65	ベルマウス	個	1
難燃FEPφ50	ベルマウス	個	5
SVPφ125	埋込エンドベル	個	3
SVPφ125	ダクトスリーブ(SVP用)	個	0
SVPφ100	埋込エンドベル	個	3
SVPφ100	ダクトスリーブ(SVP用)	個	0
SVPφ100	半割継手	個	0
VPφ200(ボディ管5×5)	起点側ロータス管(ボルト固定式)	個	2
VPφ200(ボディ管5×5)	終点側ロータス管(ボルト固定式)	個	2
VPφ200(ボディ管5×5)	スライド管	個	2
VPφ200(ボディ管5×5)	エンドベル(ボルト固定式)	個	1
VPφ200(ボディ管5×5)	ダクトスリーブ(ボルト固定式)	個	2
VPφ200(ボディ管4×7)	エンドベル	個	1
VPφ150(共用FA管)	やりとり継手	個	3
VPφ150(共用FA管)	エンドベル	個	2
VPφ150(共用FA管)	ダクトスリーブ	個	2
PVφ75	エンドベル	個	3
PVφ75	ダクトスリーブ	個	0
PVφ50	エンドベル	個	3
PVφ50	ダクトスリーブ	個	0
埋設標識シート	W=300	m	485.4
通線ひも		m	2124.1

管種	区　分	単位	合計	SE5管路部 SE4-1管路	SE6管路部 SE4-1管路	SE6管路部 SE4-3管路			SE5管路部 SE2分岐桝管路	SE6管路部 SE1支線管路			SC5管路部 SC4幹線管路	SC6管路部 SC4幹線管路		SC5管路部 SC1供給管路	SC6管路部 SC1供給管路	SC6管路部 SC1供給管路		S5照明管路	S6照明管路	S7照明管路			No.16+6.5付近 BOX交差	妻壁管材 計算書	通線ひも調書	分岐桝控除
標識シート	W=300	m	485.36	138.96	45.36	43.56			34.08	35.32			0.00	46.46		69.48	17.48	21.68		8.60	9.00	15.38						
ECVPφ125	曲管(R=5)	m																										
	直管	m	4.00																						4.00			
	半割継手	個																										
	管枕	個	8																						8			
	異種管接続材料(FEP-SVP)	個	4																						4			
	埋込エンドベル	個	3																							3		
	ダクトスリーブ(SVP用)	個	0																							0		
ECVPφ100	曲管(R=5)	m	0.00																									
	直管	m	2.00																						2.00			
	半割継手	個	0																									
	管枕	個	2																						2			
	異種管接続材料(FEP-SVP)	個	2																						2			
	埋込エンドベル	個	3																							3		
	ダクトスリーブ(SVP用)	個	0																							0		
角型FEP管130	直管	m	263.20	138.96	45.36	43.56				35.32																		
	継手	個	12	2	2	2				2															4			
	埋込ロングベルマウス	個	8																							8		
	ロングベルマウス	個	8																							8		
	異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	個	4																						4			
角型FEP管100	直管	m	145.86	69.48	22.68	21.78			34.08																			△ 2.16
	継手	個	4	1	1	1			1																			
	埋込ロングベルマウス	個	5																							5		
	ロングベルマウス	個	4																							4		
	異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	個	2																						2			
角型FEP管75	直管	m	223.56	138.96	45.36	43.56																						△ 4.32
	継手	個	6	2	2	2																						
	埋込ロングベルマウス	個	6																							6		
	ロングベルマウス	個	4																							4		
	異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	個	4																						4			
角型FEP管50	直管	m	145.86	69.48	22.68	21.78			34.08																			△ 2.16
	継手	個	4	1	1	1			1																			
	埋込ロングベルマウス	個	4																							4		
	ロングベルマウス	個	4																							4		
	異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	個	2																						2			
VPφ200 (ボディ管5×5)	起点側ロータス管(ボルト固定式)	個	2										1	1														
	終点側ロータス管(ボルト固定式)	個	2										1	1														
	曲管(R=5)	m	16.70										2.80	13.90														
	直管	m	99.24										66.68	32.56														
	スライド管	個	2										1	1														
	管枕	個	119										86	33														
	エンドベル(ボルト固定式)	個	1																							1		
	ダクトスリーブ(ボルト固定式)	個	2																							2		
VPφ200 (ボディ管4×7)	起点側ロータス管(ボルト固定)	個																										
	終点側ロータス管(ボルト固定)	個																										
	曲管(R=5)	m																										
	直管	m																										
	スライド管	個																										
	管枕	個																										
	エンドベル	個	1																							1		
	ダクトスリーブ	個																										
VPφ150 (共用FA管)	曲管(R=5)	m	14.80													2.80	6.10	5.90										
	曲管(R=10)	m																										
	直管	m	93.84													66.68	11.38	15.78										
	やりとり継手	個	3													1	1	1										
	管枕	個	71													43	13	15										
	エンドベル	個	2																							2		
	ダクトスリーブ	個	2																							2		
PVφ75	曲管(R=5)	m																										
	直管	m	4.00																						4.00			
	PV管P継手	個																										
	管枕	個	2																						2			
	異種管接続材料(FEP-PV)	個	4																						4			
	エンドベル	個	3																							3		
	ダクトスリーブ	個	0																							0		
PVφ50	曲管(R=5)	m																										
	直管	m	2.00																						2.00			
	PV管P継手	個																										
	管枕	個	1																						1			
	異種管接続材料(FEP-PV)	個	2																						2			
	エンドベル	個	3																							3		
	ダクトスリーブ	個	0																							0		
FEPφ65	直管	m	8.60																	8.60								
	ベルマウス	個	1																							1		
FEPφ50	直管	m	56.96																	17.20	9.00	30.76						
	ベルマウス	個	5																							5		
保護版	鋼板(t=16mm)	m2																										
通線ひも		m	2124.08																								2124.08	

【第1工区】《南側》　(電)幹線

管 材 料 計 算 書

No. 1

管路部名	SE5	測 点	No. 11 +11.38	～	No. 15 + 0.91	管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	SE4-1					SVPφ125		角型FEP130	2	VPφ200	
スパン数		1				SVPφ100		角型FEP100	1	VPφ150	
曲 線 長 ΣL=		0.00				FEPφ80		角型FEP 75	2	PVφ 75	
直 線 長 ΣL=		69.48				FEPφ65		角型FEP 50	1	PVφ 50	
総 延 長 ΣL=		69.48	標識シート(W＝30cm)	2 列	138.96	FEPφ50					

管 種	区 分	仕 様	条		延長		箇所		数量	備 考
ECVP管	曲 管 (R=5)	φ150		×				=		
		φ125		×				=		
		φ100		×				=		
	直 管	φ150		×				=		
		φ125		×				=		
		φ100		×				=		
	やりとり継手	φ150		×				=		1スパン当り1個
		φ125		×				=		
		φ100		×				=		
角型FEP管	直 管	□130	2	×	69.48			=	138.96 m	
		□100	1	×	69.48			=	69.48 m	
		□ 75	2	×	69.48			=	138.96 m	
		□ 50	1	×	69.48			=	69.48 m	
	継 手	□130	2	×			1	=	2 個	1スパン当り1個
		□100	1	×			1	=	1 個	
		□ 75	2	×			1	=	2 個	
		□ 50	1	×			1	=	1 個	
VP管	ロータス管 起点側	φ250		×				=		1スパン当り1個
		φ200(5*5)		×				=		
	ロータス管 終点側	φ250		×				=		
		φ200(5*5)		×				=		
	曲 管 (R= 5)	φ250		×				=		
		φ200(5*5)		×				=		
		φ150		×				=		
		φ100		×				=		
	曲 管 (R=10)	φ150		×				=		
		φ100		×				=		
	直 管	φ250		×				=		ロータス管控除
		φ200(5*5)		×				=		
		φ150		×				=		
		φ100		×				=		
	スライド管	φ250		×				=		1スパン当り1個
		φ200		×				=		
	やりとり 継 手	φ150		×				=		1スパン当り1個
		φ100		×				=		
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75		×				=		
		φ 50		×				=		
	直 管	φ 75		×				=		
		φ 50		×				=		
	PVカン P継手	φ 75		×				=		
		φ 50		×				=		
FEP	直 管	φ80		×				=		
		φ65		×				=		
		φ50		×				=		
管枕	管枕	SVPφ150用		×		× 1.0	(2箇所/2m)	=		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×		× 1.0	(2箇所/2m)	=		
		SVPφ100用		×		× 1.0	(2箇所/2m)	=		
		VPφ200用		×		× 0.6	(3箇所/5m)			直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
						＋	× 1.0 (1箇所/1m)	=		
		VPφ150用		×		0.6	(3箇所/5m)			
						＋	× 1.0 (1箇所/1m)	=		
		PVφ 75用		×		0.6	(3箇所/5m)			
						＋	× 1.0 (1箇所/1m)	=		
		PVφ 50用		×		0.6	(3箇所/5m)			
						＋	× 1.0 (1箇所/1m)	=		

【第1工区】《南側》　(電)幹線

管 材 料 計 算 書

管路部名	SE6	測 点	No. 15 + 3.91	～	No. 16 + 6.49	管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	SE4-1					SVPφ125		角型FEP130	2	VPφ200	
スパン数		1				SVPφ100		角型FEP100	1	VPφ150	
曲 線 長 ΣL=		0.00				FEPφ80		角型FEP 75	2	PVφ 75	
直 線 長 ΣL=		22.68				FEPφ65		角型FEP 50	1	PVφ 50	
総 延 長 ΣL=		22.68	標識シート(W＝30cm)	2 列	45.36	FEPφ50					

管 種	区 分	仕 様	条		延長		箇所			数量	備 考
ECVP管	曲 管 (R=5)	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	やりとり継手	φ150		×					=		1スパン当り1個
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
角型FEP管	直 管	□130	2	×	22.68				=	45.36 m	
		□100	1	×	22.68				=	22.68 m	
		□ 75	2	×	22.68				=	45.36 m	
		□ 50	1	×	22.68				=	22.68 m	
	継 手	□130	2	×			1		=	2 個	1スパン当り1個
		□100	1	×			1		=	1 個	
		□ 75	2	×			1		=	2 個	
		□ 50	1	×			1		=	1 個	
VP管	ロータス管 起点側	φ250		×					=		1スパン当り1個
		φ200(5*5)		×					=		
	ロータス管 終点側	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
	曲 管 (R= 5)	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	曲 管 (R=10)	φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ250		×					=		ロータス管控除
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	スライド管	φ250		×					=		1スパン当り1個
		φ200		×					=		
	やりとり 継 手	φ150		×					=		1スパン当り1個
		φ100		×					=		
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	直 管	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	PVカン P継手	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
FEP	直 管	φ80		×					=		
		φ65		×					=		
		φ50		×					=		
管枕	管枕	SVPφ150用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		SVPφ100用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		VPφ200用		×		× 0.6	(3箇所/5m)				直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
						＋	× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		VPφ150用		×		0.6	(3箇所/5m)				
						＋	× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 75用		×		0.6	(3箇所/5m)				
						＋	× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 50用		×		0.6	(3箇所/5m)				
						＋	× 1.0	(1箇所/1m)	=		

【第1工区】《南側》　(電)幹線

管 材 料 計 算 書

No. 3

管路部名	SE6	測 点	No. 16 + 6.49 ～ No. 16 + 8.49	管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	SE4-2			SVPφ125		角型FEP130		VPφ200	
スパン数		1		SVPφ100		角型FEP100		VPφ150	
曲 線 長 ΣL=		0.00		FEPφ80		角型FEP 75		PVφ 75	
直 線 長 ΣL=		2.00		FEPφ65		角型FEP 50		PVφ 50	
総 延 長 ΣL=		2.00	標識シート(W＝30cm) 2 列 4.00	FEPφ50					

管 種	区 分	仕 様	条	延長	箇所		数量	備 考
ECVP管	曲 管 (R=5)	φ150	別紙 【No.16+6.5付近横断BOX交差】 にて計算			＝		
		φ125				＝		
		φ100				＝		
	直 管	φ150				＝		
		φ125				＝		
		φ100				＝		
	やりとり継手	φ150				＝		1スパン当り1個
		φ125				＝		
		φ100				＝		
角型FEP管	直 管	□130		×		＝		
		□100		×		＝		
		□ 75		×		＝		
		□ 50		×		＝		
	継 手	□130		×		＝		1スパン当り1個
		□100		×		＝		
		□ 75		×		＝		
		□ 50		×		＝		
VP管	ロータス管 起点側	φ250		×		＝		1スパン当り1個
		φ200(5*5)		×		＝		
	ロータス管 終点側	φ250		×		＝		
		φ200(5*5)		×		＝		
	曲 管 (R= 5)	φ250		×		＝		
		φ200(5*5)		×		＝		
		φ150		×		＝		
		φ100		×		＝		
	曲 管 (R=10)	φ150		×		＝		
		φ100		×		＝		
	直 管	φ250		×		＝		ロータス管控除
		φ200(5*5)		×		＝		
		φ150		×		＝		
		φ100		×		＝		
	スライド管	φ250		×		＝		1スパン当り1個
		φ200		×		＝		
	やりとり 継 手	φ150		×		＝		1スパン当り1個
		φ100		×		＝		
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75		×		＝		
		φ 50		×		＝		
	直 管	φ 75		×		＝		
		φ 50		×		＝		
	PVカン P継手	φ 75		×		＝		
		φ 50		×		＝		
FEP	直 管	φ80		×		＝		
		φ65		×		＝		
		φ50		×		＝		
管枕	管枕	SVPφ150用		×	× 1.0 (2箇所/2m)	＝		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×	× 1.0 (2箇所/2m)	＝		
		SVPφ100用		×	× 1.0 (2箇所/2m)	＝		
		VPφ200用		×	× 0.6 (3箇所/5m)			直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
				＋	× 1.0 (1箇所/1m)	＝		
		VPφ150用		×	0.6 (3箇所/5m)			
				＋	× 1.0 (1箇所/1m)	＝		
		PVφ 75用		×	0.6 (3箇所/5m)			
				＋	× 1.0 (1箇所/1m)	＝		
		PVφ 50用		×	0.6 (3箇所/5m)			
				＋	× 1.0 (1箇所/1m)	＝		

【第1工区】《南側》　(電)幹線

管 材 料 計 算 書

No. 4

管路部名	SE6	測 点	No. 16 + 8.49	～	No. 17 + 10.35	管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	SE4-3					SVPφ125		角型FEP130	2	VPφ200	
スパン数		1				SVPφ100		角型FEP100	1	VPφ150	
曲 線 長 ΣL=		0.00				FEPφ80		角型FEP 75	2	PVφ 75	
直 線 長 ΣL=		21.78				FEPφ65		角型FEP 50	1	PVφ 50	
総 延 長 ΣL=		21.78	標識シート(W＝30cm)	2 列	43.56	FEPφ50					

管 種	区 分	仕 様	条		延長		箇所			数量	備 考
ECVP管	曲 管 (R=5)	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	やりとり継手	φ150		×					=		1スパン当り1個
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
角型FEP管	直 管	□130	2	×	21.78				=	43.56 m	
		□100	1	×	21.78				=	21.78 m	
		□ 75	2	×	21.78				=	43.56 m	
		□ 50	1	×	21.78				=	21.78 m	
	継 手	□130	2	×			1		=	2 個	1スパン当り1個
		□100	1	×			1		=	1 個	
		□ 75	2	×			1		=	2 個	
		□ 50	1	×			1		=	1 個	
VP管	ロータス管 起点側	φ250		×					=		1スパン当り1個
		φ200(5*5)		×					=		
	ロータス管 終点側	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
	曲 管 (R= 5)	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	曲 管 (R=10)	φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ250		×					=		ロータス管控除
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	スライド管	φ250		×					=		1スパン当り1個
		φ200		×					=		
	やりとり 継 手	φ150		×					=		1スパン当り1個
		φ100		×					=		
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	直 管	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	PVカン P継手	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
FEP	直 管	φ80		×					=		
		φ65		×					=		
		φ50		×					=		
管枕	管枕	SVPφ150用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		SVPφ100用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		VPφ200用		×		× 0.6	(3箇所/5m)				直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
						＋	× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		VPφ150用		×		0.6	(3箇所/5m)				
						＋	× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 75用		×		0.6	(3箇所/5m)				
						＋	× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 50用		×		0.6	(3箇所/5m)				
						＋	× 1.0	(1箇所/1m)	=		

【第1工区】《南側》　(電)支線

管 材 料 計 算 書

No. 1

管路部名	SE5	測 点	No. 13 + 8.19	～	No. 15 + 0.91	管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	SE2分岐桝					SVPφ125		角型FEP130		VPφ200	
スパン数		1				SVPφ100		角型FEP100	1	VPφ150	
曲 線 長 ΣL=		0.00				FEPφ80		角型FEP 75		PVφ 75	
直 線 長 ΣL=		34.08				FEPφ65		角型FEP 50	1	PVφ 50	
総 延 長 ΣL=		34.08	標識シート(W＝30cm)	1 列	34.08	FEPφ50					

管 種	区 分	仕 様	条		延長		箇所			数量	備 考
ECVP管	曲 管 (R=5)	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	やりとり継手	φ150		×					=		1スパン当り1個
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
角型FEP管	直 管	□130		×					=		
		□100	1	×	34.08				=	34.08 m	
		□ 75		×					=		
		□ 50	1	×	34.08				=	34.08 m	
	継 手	□130		×					=		
		□100	1	×			1		=	1 個	1スパン当り1個
		□ 75		×					=		
		□ 50	1	×			1		=	1 個	
VP管	ロータス管 起点側	φ250		×					=		1スパン当り1個
		φ200(5*5)		×					=		
	ロータス管 終点側	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
	曲 管 (R= 5)	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	曲 管 (R=10)	φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ250		×					=		ロータス管控除
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	スライド管	φ250		×					=		1スパン当り1個
		φ200		×					=		
	やりとり 継 手	φ150		×					=		1スパン当り1個
		φ100		×					=		
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	直 管	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	PVカン P継手	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
FEP	直 管	φ80		×					=		
		φ65		×					=		
		φ50		×					=		
管枕	管枕	SVPφ150用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		SVPφ100用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		VPφ200用		×		× 0.6	(3箇所/5m)				直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
						＋	× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		VPφ150用		×		0.6	(3箇所/5m)				
						＋	× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 75用		×		0.6	(3箇所/5m)				
						＋	× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 50用		×		0.6	(3箇所/5m)				
						＋	× 1.0	(1箇所/1m)	=		

【第1工区】《南側》　(電)支線

管 材 料 計 算 書

管路部名	SE6	測 点	No. 15 + 3.91	～	No. 16 + 1.62	管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	SE1支線					SVPφ125		角型FEP130	2	VPφ200	
スパン数		1				SVPφ100		角型FEP100		VPφ150	
曲 線 長 ΣL=		0.00				FEPφ80		角型FEP 75		PVφ 75	
直 線 長 ΣL=		17.66				FEPφ65		角型FEP 50		PVφ 50	
総 延 長 ΣL=		17.66	標識シート(W＝30cm)	2 列	35.32	FEPφ50					

管 種	区 分	仕 様	条		延長		箇所			数量	備 考
ECVP管	曲 管 (R=5)	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	やりとり継手	φ150		×					=		1スパン当り1個
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
角型FEP管	直 管	□130	2	×	17.66				=	35.32 m	
		□100		×					=		
		□ 75		×					=		
		□ 50		×					=		
	継 手	□130	2	×			1		=	2 個	
		□100		×					=		1スパン当り1個
		□ 75		×					=		
		□ 50		×					=		
VP管	ロータス管 起点側	φ250		×					=		1スパン当り1個
		φ200(5*5)		×					=		
	ロータス管 終点側	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
	曲 管 (R= 5)	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	曲 管 (R=10)	φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ250		×					=		ロータス管控除
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	スライド管	φ250		×					=		1スパン当り1個
		φ200		×					=		
	やりとり 継 手	φ150		×					=		1スパン当り1個
		φ100		×					=		
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	直 管	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	PVカン P継手	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
FEP	直 管	φ80		×					=		
		φ65		×					=		
		φ50		×					=		
管枕	管枕	SVPφ150用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		SVPφ100用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		VPφ200用		×		× 0.6	(3箇所/5m)				直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		VPφ150用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 75用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 50用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		

【第1工区】《南側》　　(通)幹線

管 材 料 計 算 書

No. 1

管路部名	SC5	測 点	No. 11 +11.38	～	No. 15 + 0.91	管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	SC4幹線					SVPφ125		角型FEP130		VPφ200	1
スパン数		1				SVPφ100		角型FEP100		VPφ150	
曲 線 長 ΣL=		2.80				FEPφ80		角型FEP 75		PVφ 75	
直 線 長 ΣL=		66.68				FEPφ65		角型FEP 50		PVφ 50	
総 延 長 ΣL=		69.48	標識シート(W＝30cm)		0.00	FEPφ50					

管 種	区 分	仕 様	条		延長		箇所				数量	備 考
SVP管	曲 管 (R=5)	φ150		×						=		
		φ125		×						=		
		φ100		×						=		
	直 管	φ150		×						=		
		φ125		×						=		
		φ100		×						=		
	やりとり継手	φ150		×						=		1スパン当り1個
		φ125		×						=		
		φ100		×						=		
角型FEP管	直 管	□130		×						=		
		□100		×						=		
		□ 75		×						=		
		□ 50		×						=		
	継 手	□130		×						=		1スパン当り1個
		□100		×						=		
		□ 75		×						=		
		□ 50		×						=		
VP管	ロータス管 起点側	φ250		×						=		1スパン当り1個
		φ200(5*5)	1	×			1			=	1 個	
	ロータス管 終点側	φ250		×						=		
		φ200(5*5)	1	×			1			=	1 個	
	曲 管 (R= 5)	φ250		×						=		
		φ200(5*5)	1	×	2.80					=	2.80 m	
		φ150		×						=		
		φ100		×						=		
	曲 管 (R=10)	φ150		×						=		
		φ100		×						=		
	直 管	φ250		×						=		ロータス管控除
		φ200(5*5)	1	×	66.68					=	66.68 m	
		φ150		×						=		
		φ100		×						=		
	スライド管	φ250		×						=		1スパン当り1個
		φ200	1	×			1			=	1 個	
	やりとり 継 手	φ150		×						=		1スパン当り1個
		φ100		×						=		
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75		×						=		
		φ 50		×						=		
	直 管	φ 75		×						=		
		φ 50		×						=		
	PVカン P継手	φ 75		×						=		
		φ 50		×						=		
FEP	直 管	φ80		×						=		
		φ65		×						=		
		φ50		×						=		
管枕	管枕	SVPφ150用		×			× 1.0	(2箇所/2m)		=		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×			× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		SVPφ100用		×			× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		VPφ200用	2	×	66.68		× 0.6	(3箇所/5m)				直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
					＋ 2		× 2.80	× 1.0	(1箇所/1m)	=	86 個	
		VPφ150用		×			0.6	(3箇所/5m)				
					＋			× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 75用		×			0.6	(3箇所/5m)				
					＋			× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 50用		×			× 0.6	(3箇所/5m)				
					＋			× 1.0	(1箇所/1m)	=		

【第1工区】《南側》　　(通)幹線

管 材 料 計 算 書

管路部名	SC6	測 点	No. 15 + 3.91	～	No. 17 + 10.35	管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	SC4幹線					SVPφ125		角型FEP130		VPφ200	1
スパン数		1				SVPφ100		角型FEP100		VPφ150	
曲 線 長 ΣL=		13.90				FEPφ80		角型FEP 75		PVφ 75	
直 線 長 ΣL=		32.56				FEPφ65		角型FEP 50		PVφ 50	
総 延 長 ΣL=		46.46	標識シート(W＝30cm)	1 列	46.46	FEPφ50					

管 種	区 分	仕 様	条		延長		箇所				数量	備 考
SVP管	曲 管 (R=5)	φ150		×						=		
		φ125		×						=		
		φ100		×						=		
	直 管	φ150		×						=		
		φ125		×						=		
		φ100		×						=		
	やりとり継手	φ150		×						=		1スパン当り1個
		φ125		×						=		
		φ100		×						=		
角型FEP管	直 管	□130		×						=		
		□100		×						=		
		□ 75		×						=		
		□ 50		×						=		
	継 手	□130		×						=		1スパン当り1個
		□100		×						=		
		□ 75		×						=		
		□ 50		×						=		
VP管	ロータス管 起点側	φ250		×						=		1スパン当り1個
		φ200(5*5)	1	×			1			=	1 個	
	ロータス管 終点側	φ250		×						=		
		φ200(5*5)	1	×			1			=	1 個	
	曲 管 (R= 5)	φ250		×						=		
		φ200(5*5)	1	×	13.90					=	13.90 m	
		φ150		×						=		
		φ100		×						=		
	曲 管 (R=10)	φ150		×						=		
		φ100		×						=		
	直 管	φ250		×						=		
		φ200(5*5)	1	×	32.56					=	32.56 m	
		φ150		×						=		
		φ100		×						=		
	スライド管	φ250		×						=		1スパン当り1個
		φ200	1	×			1			=	1 個	
	やりとり 継 手	φ150		×						=		1スパン当り1個
		φ100		×						=		
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75		×						=		
		φ 50		×						=		
	直 管	φ 75		×						=		
		φ 50		×						=		
	PVカン P継手	φ 75		×						=		
		φ 50		×						=		
FEP	直 管	φ80		×						=		
		φ65		×						=		
		φ50		×						=		
管枕	管枕	SVPφ150用		×		×	1.0	(2箇所/2m)		=		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×		×	1.0	(2箇所/2m)		=		
		SVPφ100用		×		×	1.0	(2箇所/2m)		=		
		VPφ200用	1	×	32.56	×	0.6	(3箇所/5m)				直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
					＋ 1	×	13.90	× 1.0	(1箇所/1m)	=	33 個	
		VPφ150用		×			0.6	(3箇所/5m)				
					＋			× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 75用		×			0.6	(3箇所/5m)				
					＋			× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 50用		×		×	0.6	(3箇所/5m)				
					＋			× 1.0	(1箇所/1m)	=		

【第1工区】《南側》　　(通)支線

管 材 料 計 算 書

No. 1

管路部名	SC5	測 点	No. 11 +11.38	～	No. 15 + 0.91	管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	SC1供給					SVPφ125		角型FEP130		VPφ200	
スパン数		1				SVPφ100		角型FEP100		VPφ150	1
曲 線 長 ΣL=		2.80				FEPφ80		角型FEP 75		PVφ 75	
直 線 長 ΣL=		66.68				FEPφ65		角型FEP 50		PVφ 50	
総 延 長 ΣL=		69.48	標識シート(W＝30cm)		1 列 69.48	FEPφ50					

管 種	区 分	仕 様	条		延長		箇所				数量	備 考
SVP管	曲 管 (R=5)	φ150		×						=		
		φ125		×						=		
		φ100		×						=		
	直 管	φ150		×						=		
		φ125		×						=		
		φ100		×						=		
	やりとり継手	φ150		×						=		1スパン当り1個
		φ125		×						=		
		φ100		×						=		
角型FEP管	直 管	□130		×						=		
		□100		×						=		
		□ 75		×						=		
		□ 50		×						=		
	継 手	□130		×						=		1スパン当り1個
		□100		×						=		
		□ 75		×						=		
		□ 50		×						=		
VP管	ロータス管 起点側	φ250		×						=		1スパン当り1個
		φ200(5*5)		×						=		
	ロータス管 終点側	φ250		×						=		
		φ200(5*5)		×						=		
	曲 管 (R= 5)	φ250		×						=		
		φ200(5*5)		×						=		
		φ150	1	×	2.80					=	2.80 m	
		φ100		×						=		
	曲 管 (R=10)	φ150		×						=		
		φ100		×						=		
	直 管	φ250		×						=		ロータス管控除
		φ200(5*5)		×						=		
		φ150	1	×	66.68					=	66.68 m	
		φ100		×						=		
	スライド管	φ250		×						=		1スパン当り1個
		φ200		×						=		
	やりとり 継 手	φ150	1	×			1			=	1 個	1スパン当り1個
		φ100		×						=		
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75		×						=		
		φ 50		×						=		
	直 管	φ 75		×						=		
		φ 50		×						=		
	PVカン P継手	φ 75		×						=		
		φ 50		×						=		
FEP	直 管	φ80		×						=		
		φ65		×						=		
		φ50		×						=		
管枕	管枕	SVPφ150用		×		×	1.0	(2箇所/2m)		=		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×		×	1.0	(2箇所/2m)		=		
		SVPφ100用		×		×	1.0	(2箇所/2m)		=		
		VPφ200用		×		×	0.6	(3箇所/5m)				直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)		=		
		VPφ150用	1	×	66.68	×	0.6	(3箇所/5m)				
					＋ 1	×	2.80	× 1.0	(1箇所/1m)	=	43 個	
		PVφ 75用		×			0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)		=		
		PVφ 50用		×			0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)		=		

【第1工区】《南側》　(通)支線

管 材 料 計 算 書

No. 2

管路部名	SC6	測 点	No. 15 + 3.91	～	No. 16 + 1.25	管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	SC1供給					SVPφ125		角型FEP130		VPφ200	
スパン数		1				SVPφ100		角型FEP100		VPφ150	1
曲 線 長 ΣL=		6.10				FEPφ80		角型FEP 75		PVφ 75	
直 線 長 ΣL=		11.38				FEPφ65		角型FEP 50		PVφ 50	
総 延 長 ΣL=		17.48	標識シート(W＝30cm)		1 列 17.48	FEPφ50					

管 種	区 分	仕 様	条		延長		箇所			数量	備 考
SVP管	曲 管 (R=5)	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	やりとり継手	φ150		×					=		1スパン当り1個
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
角型FEP管	直 管	□130		×					=		
		□100		×					=		
		□ 75		×					=		
		□ 50		×					=		
	継 手	□130		×					=		1スパン当り1個
		□100		×					=		
		□ 75		×					=		
		□ 50		×					=		
VP管	ロータス管 起点側	φ250		×					=		1スパン当り1個
		φ200(5*5)		×					=		
	ロータス管 終点側	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
	曲 管 (R= 5)	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150	1	×	6.10				=	6.10 m	
		φ100		×					=		
	曲 管 (R=10)	φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ250		×					=		ロータス管控除
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150	1	×	11.38				=	11.38 m	
		φ100		×					=		
	スライド管	φ250		×					=		1スパン当り1個
		φ200		×					=		
	やりとり 継 手	φ150	1	×			1		=	1 個	1スパン当り1個
		φ100		×					=		
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	直 管	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	PVカン P継手	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
FEP	直 管	φ80		×					=		
		φ65		×					=		
		φ50		×					=		
管枕	管枕	SVPφ150用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		SVPφ100用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		VPφ200用		×		× 0.6	(3箇所/5m)				直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		VPφ150用	1	×	11.38	× 0.6	(3箇所/5m)				
					＋ 1	× 6.10	× 1.0	(1箇所/1m)	=	13 個	
		PVφ 75用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 50用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		

【第1工区】《南側》　(通)支線

管 材 料 計 算 書

管路部名	SC6	測 点	No. 16 + 9.24	～	No. 17 + 10.35	管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	SC1供給					SVPφ125		角型FEP130		VPφ200	
スパン数		1				SVPφ100		角型FEP100		VPφ150	1
曲 線 長 ΣL=		5.90				FEPφ80		角型FEP 75		PVφ 75	
直 線 長 ΣL=		15.78				FEPφ65		角型FEP 50		PVφ 50	
総 延 長 ΣL=		21.68	標識シート(W＝30cm)		1 列 21.68	FEPφ50					

管 種	区 分	仕 様	条		延長		箇所				数量	備 考
SVP管	曲 管 (R=5)	φ150		×						=		
		φ125		×						=		
		φ100		×						=		
	直 管	φ150		×						=		
		φ125		×						=		
		φ100		×						=		
	やりとり継手	φ150		×						=		1スパン当り1個
		φ125		×						=		
		φ100		×						=		
角型FEP管	直 管	□130		×						=		
		□100		×						=		
		□ 75		×						=		
		□ 50		×						=		
	継 手	□130		×						=		1スパン当り1個
		□100		×						=		
		□ 75		×						=		
		□ 50		×						=		
VP管	ロータス管 起点側	φ250		×						=		1スパン当り1個
		φ200(5*5)		×						=		
	ロータス管 終点側	φ250		×						=		
		φ200(5*5)		×						=		
	曲 管 (R= 5)	φ250		×						=		
		φ200(5*5)		×						=		
		φ150	1	×	5.90					=	5.90 m	
		φ100		×						=		
	曲 管 (R=10)	φ150		×						=		
		φ100		×						=		
	直 管	φ250		×						=		ロータス管控除
		φ200(5*5)		×						=		
		φ150	1	×	15.78					=	15.78 m	
		φ100		×						=		
	スライド管	φ250		×						=		1スパン当り1個
		φ200		×						=		
	やりとり 継 手	φ150	1	×			1			=	1 個	1スパン当り1個
		φ100		×						=		
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75		×						=		
		φ 50		×						=		
	直 管	φ 75		×						=		
		φ 50		×						=		
	PVカン P継手	φ 75		×						=		
		φ 50		×						=		
FEP	直 管	φ80		×						=		
		φ65		×						=		
		φ50		×						=		
管枕	管枕	SVPφ150用		×		×	1.0	(2箇所/2m)		=		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×		×	1.0	(2箇所/2m)		=		
		SVPφ100用		×		×	1.0	(2箇所/2m)		=		
		VPφ200用		×		×	0.6	(3箇所/5m)				直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
					＋			× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		VPφ150用	1	×	15.78	×	0.6	(3箇所/5m)				
					＋ 1	×	5.90	× 1.0	(1箇所/1m)	=	15 個	
		PVφ 75用		×			0.6	(3箇所/5m)				
					＋			× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 50用		×			0.6	(3箇所/5m)				
					＋			× 1.0	(1箇所/1m)	=		

【第1工区】《南側》　照明管路 **管 材 料 計 算 書**　No. 1

管路部名		測 点	SE5特殊部 ～ S5照明柱		管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	S5照明				SVPφ125		角型FEP130		VPφ200	
スパン数		1			SVPφ100		角型FEP100		VPφ150	
曲 線 長 ΣL=		0.00			FEPφ80		角型FEP 75		PVφ 75	
直 線 長 ΣL=		8.60			FEPφ65	1	角型FEP 50		PVφ 50	
総 延 長 ΣL=		8.60	標識シート(W＝30cm)	1 列 8.60	FEPφ50	2				

管 種	区 分	仕 様	条	延長	箇所		数量	備 考
SVP管	曲 管 (R=5)	φ150	×			＝		
		φ125	×			＝		
		φ100	×			＝		
	直 管	φ150	×			＝		
		φ125	×			＝		
		φ100	×			＝		
	やりとり継手	φ150	×			＝		1スパン当り1個
		φ125	×			＝		
		φ100	×			＝		
角型FEP管	直 管	□130	×			＝		
		□100	×			＝		
		□ 75	×			＝		
		□ 50	×			＝		
	継 手	□130	×			＝		1スパン当り1個
		□100	×			＝		
		□ 75	×			＝		
		□ 50	×			＝		
VP管	ロータス管 起点側	φ250	×			＝		1スパン当り1個
		φ200(5*5)	×			＝		
	ロータス管 終点側	φ250	×			＝		
		φ200(5*5)	×			＝		
	曲 管 (R= 5)	φ250	×			＝		
		φ200(5*5)	×			＝		
		φ150	×			＝		
		φ100	×			＝		
	曲 管 (R=10)	φ150	×			＝		
		φ100	×			＝		
	直 管	φ250	×			＝		ロータス管控除
		φ200(5*5)	×			＝		
		φ150	×			＝		
		φ100	×			＝		
	スライド管	φ250	×			＝		1スパン当り1個
		φ200	×			＝		
	やりとり 継 手	φ150	×			＝		1スパン当り1個
		φ100	×			＝		
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75	×			＝		
		φ 50	×			＝		
	直 管	φ 75	×			＝		
		φ 50	×			＝		
	PVカン P継手	φ 75	×			＝		
		φ 50	×			＝		
FEP	直 管	φ80	×			＝		
		φ65	1 ×	8.60		＝	8.60 m	
		φ50	2 ×	8.60		＝	17.20 m	
管枕	管枕	SVPφ150用		×	× 1.0	(2箇所/2m) ＝		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×	× 1.0	(2箇所/2m) ＝		
		SVPφ100用		×	× 1.0	(2箇所/2m) ＝		
		VPφ200用		×	× 0.6	(3箇所/5m)		直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
				＋	× 1.0	(1箇所/1m) ＝		
		VPφ150用		×	0.6	(3箇所/5m)		
				＋	× 1.0	(1箇所/1m) ＝		
		PVφ 75用		×	0.6	(3箇所/5m)		
				＋	× 1.0	(1箇所/1m) ＝		
		PVφ 50用		×	0.6	(3箇所/5m)		
				＋	× 1.0	(1箇所/1m) ＝		

【第1工区】《南側》　照明管路 **管 材 料 計 算 書**　No. 2

管路部名		測 点	S6分岐桝 ～ S6照明柱	管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	S6照明			SVPφ125		角型FEP130		VPφ200	
スパン数		1		SVPφ100		角型FEP100		VPφ150	
曲 線 長 ΣL=		0.00		FEPφ80		角型FEP 75		PVφ 75	
直 線 長 ΣL=		9.00		FEPφ65		角型FEP 50		PVφ 50	
総 延 長 ΣL=		9.00	標識シート(W＝30cm) 1 列 9.00	FEPφ50	1				

管 種	区 分	仕 様	条		延長		箇所			数量	備 考
SVP管	曲 管 (R=5)	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	やりとり継手	φ150		×					=		1スパン当り1個
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
角型FEP管	直 管	□130		×					=		
		□100		×					=		
		□ 75		×					=		
		□ 50		×					=		
	継 手	□130		×					=		1スパン当り1個
		□100		×					=		
		□ 75		×					=		
		□ 50		×					=		
VP管	ロータス管 起点側	φ250		×					=		1スパン当り1個
		φ200(5*5)		×					=		
	ロータス管 終点側	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
	曲 管 (R= 5)	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	曲 管 (R=10)	φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ250		×					=		ロータス管控除
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	スライド管	φ250		×					=		1スパン当り1個
		φ200		×					=		
	やりとり 継 手	φ150		×					=		1スパン当り1個
		φ100		×					=		
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	直 管	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	PVカン P継手	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
FEP	直 管	φ80		×					=		
		φ65		×					=		
		φ50	1	×	9.00				=	9.00 m	
管枕	管枕	SVPφ150用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		SVPφ100用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		VPφ200用		×		× 0.6	(3箇所/5m)				直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		VPφ150用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 75用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 50用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		

【第1工区】《南側》　照明管路 **管 材 料 計 算 書**　No. 3

管路部名		測 点	SE6特殊部 ～ S7照明柱		管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	S7照明				SVPφ125		角型FEP130		VPφ200	
スパン数		1			SVPφ100		角型FEP100		VPφ150	
曲 線 長	ΣL=	0.00			FEPφ80		角型FEP 75		PVφ 75	
直 線 長	ΣL=	15.38			FEPφ65		角型FEP 50		PVφ 50	
総 延 長	ΣL=	15.38	標識シート(W＝30cm)	1 列 15.38	FEPφ50	2				

管 種	区 分	仕 様	条		延長		箇所			数量	備 考
SVP管	曲 管 (R=5)	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	やりとり継手	φ150		×					=		1スパン当り1個
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
角型FEP管	直 管	□130		×					=		
		□100		×					=		
		□ 75		×					=		
		□ 50		×					=		
	継 手	□130		×					=		1スパン当り1個
		□100		×					=		
		□ 75		×					=		
		□ 50		×					=		
VP管	ロータス管 起点側	φ250		×					=		1スパン当り1個
		φ200(5*5)		×					=		
	ロータス管 終点側	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
	曲 管 (R= 5)	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	曲 管 (R=10)	φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ250		×					=		ロータス管控除
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	スライド管	φ250		×					=		1スパン当り1個
		φ200		×					=		
	やりとり 継 手	φ150		×					=		1スパン当り1個
		φ100		×					=		
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	直 管	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	PVカン P継手	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
FEP	直 管	φ80		×					=		
		φ65		×					=		
		φ50	2	×	15.38				=	30.76 m	
管枕	管枕	SVPφ150用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		SVPφ100用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		VPφ200用		×		× 0.6	(3箇所/5m)				直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		VPφ150用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 75用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 50用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		

No.16+6.5付近横断BOX交差

1.延長

L= 2.00m			2.00	m

2.SVPφ125

L= 2.00m × 2			4.00	m

3.SVPφ100

L= 2.00m × 1			2.00	m

4.PVφ75

L= 2.00m × 2			4.00	m

5.PVφ50

L= 2.00m × 1			2.00	m

6.異種・異径管継ぎ手

・角型FEP130継手				
N= 2 × 2			4	個
・異種管アダプター(130)				
N= 2 × 2			4	個
・異種管接続材料(FEPφ125-SVPφ125)				
N= 2 × 2			4	個
・異種管アダプター(100)				
N= 1 × 2			2	個
・異種管接続材料(FEPφ100-SVPφ100)				
N= 1 × 2			2	個
・異種管アダプター(75)				
N= 2 × 2			4	個
・異種管接続材料(FEPφ80-PVφ75)				
N= 2 × 2			4	個
・異種管アダプター(50)				
N= 1 × 2			2	個
・異種管接続材料(FEPφ50-PVφ50)				
N= 1 × 2			2	個

7.管枕

・SVPφ125(2箇所/2m)				
N= 4 × 1 × 2.00m			8	個
・SVPφ100(2箇所/2m)				
N= 1 × 1 × 2.00m			2	個
・PVφ75(3箇所/5m)				
N= 2 × 0.6 × 2.00m			2	個
・PVφ50(3箇所/5m)				
N= 1 × 0.6 × 2.00m			1	個

特殊部妻壁管材計算書

特殊部		位　置	単位	SVP管						角型FEP管								VP管										PV管				FEP管		
				埋込ｴﾝﾄﾞﾍﾞﾙ			ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(SVP用)			埋込ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ				ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ				ｴﾝﾄﾞﾍﾞﾙ					ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ					ｴﾝﾄﾞﾍﾞﾙ		ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ		ﾍﾞﾙﾏｳｽ		
				φ150	φ125	φ100	φ150	φ125	φ100	□130	□100	□75	□ 50	□130	□100	□75	□ 50	φ250	φ200 (5×5)	φ200 (6×2)	φ200 (4×7)	φ150	φ250	φ200 (5×5)	φ200 (6×2)	φ200 (4×7)	φ150	φ75	φ50	φ75	φ50	φ80	φ65	φ50
SE5・SC5特殊部	A-5MH	起点側	個							3	2	2	2								1	1												
		終点側	〃		3	3				2	1	2	1						1			1					3					1	2
		車道側	〃							3	2	2	1															3					
		民地側	〃																															
SE6・SC6特殊部	浅型MH(1)	起点側	個											2	2	2	2							1			1							
		終点側	〃											4	1	2	1							1			1							2
		車道側	〃																															
		民地側	〃																															
SE7特殊部	特殊地上機器 HH(1)	起点側	個											2																				
		終点側	〃																															
		車道側	〃																															
		民地側	〃																															
S5分岐桝	分岐桝	起点側	個																															
		終点側	〃												1		1																	1
		車道側	〃																															
		民地側	〃																															
【合　計】			個	0	3	3	0	0	0	8	5	6	4	8	4	4	4	0	1	0	1	2	0	2	0	0	2	3	3	0	0	0	1	5

通 線 ひ も 延 長 調 書

管 種 ・ 管 径	敷設延長 (m)	通線ひも延長 (m)	備考
SVPφ125	4.00	4.00	
SVPφ100	2.00	2.00	
角型FEP□130	263.20	263.20	
角型FEP□100	145.86	145.86	
角型FEP□75	223.56	223.56	
角型FEP□50	145.86	145.86	
VPφ200(ボディ管)　　φ50×5、φ30×5	115.94	1159.40	
VPφ150(共用FA管)	108.64	108.64	
PVφ75	4.00	4.00	
PVφ50	2.00	2.00	
FEPφ65	8.60	8.60	
FEPφ50	56.96	56.96	
計	1080.62	2124.08	

舗装復旧工

名　　称	規　　格	単位	車道舗装	歩道舗装（一般部）	歩道舗装（乗入部）	合　　計
舗装工						
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			参考：舗装版取壊し			
車道舗装復旧工	Σt=60cm	m2	160.6			160.6
構造物撤去工						
舗装版破砕	t=4cm	m2	160.6			160.6
殻運搬		m3	6.4			6.4
作業土工						
床掘		m3	33.7			33.7
土砂等運搬	仮置場へ	m3	33.7			33.7
歩道部舗装復旧工	Σt=14cm	m2		20.3		20.3
	Σt=15cm	〃			8.4	8.4
	合計	〃				28.7

仮舗装工

名　　称	規　　格	単位	車道舗装	歩道舗装（一般部）	歩道舗装（乗入部）	合　　計
舗装工						
車道仮舗装工	t=4cm	m2	160.6			160.6
合計		m2				160.6

2工区北【歩道工事】

工事数量総総括表(歩道工事)　【本02】

レベル2(工種) レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)		単位	数量
開削土工					
作業土工	床掘	【土砂:機械・人力】		m3	40
	埋戻し	良質土	RC-40	m3	20
残土処理工	残土処理		現場→仮置場	m3	40
			仮置場→処分	m3	40
構造物撤去工					
構造物取壊し工	Co構造物取壊	【ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し:無筋】		m3	16
	舗装切断	【アスファルト舗装版】	t≦15cm	m	220
	舗装版取壊	【アスファルト舗装版】	t≦15cm	m2	120
	殻運搬処理	【ｺﾝｸﾘｰﾄ殻】	現場→仮置場	m3	16
			仮置場→処分	m3	16
		【ｱｽﾌｧﾙﾄ殻】	現場→仮置場	m3	9
			仮置場→処分	m3	9
	建設汚泥			m3	0.4
排水構造物工					
側溝工	自由勾配側溝　h=450	b300×h450×2,000		m	11
	1号縁石排水管	φ150×1,000		m	29
	2号縁石排水管	φ150×600		m	21
	3号縁石排水管	φ125×554		m	10
	4号縁石排水管	φ150×1,000		m	4
	5号縁石排水管	φ150×1,000		m	2
	6型縁石排水管	φ125×600		m	4
	7型縁石排水管	φ125×600		m	2
	8型縁石排水管	φ125×600		m	1
管渠	仮排水			m	15
	鉄筋コンクリート台付管	【φ300×L2,000】		m	1
		【φ150×L2,000】		m	21
街渠桝	2号街渠桝　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	【ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)(多孔質弾性舗装 t=10) H=755】		基	1
	3号街渠桝　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	【ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)滑り止め加工　H=875】		基	1
	5号街渠桝　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ			基	6
	6号街渠桝　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ			基	2
	蓋　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	500×500 T-25　ﾎﾞﾙﾄ固定		組	1
照明基礎工					
試掘				箇所	3
照明基礎工	抵抗版付鋼製杭打込			回	3
	照明柱基礎　杭基礎	直杭	250×3500	基	2
		偏心杭	250×3500	基	1
舗　装　工					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	車道舗装				
	車道舗装　下層路盤	【再生クラッシャーラン】	t=35cm RC-30	m2	57
	上層路盤	【再生粒調砕石】	t=15cm RM-30	m2	57
	基　層	【再生粗粒度As】	t=5cm	m2	57
	表　層	【再生密粒度As】	t=5cm	m2	57
	支道舗装　下層路盤	【再生クラッシャーラン】	t=15cm RC-30	m2	27
	基　層	【再生粗粒度As】	t=5cm	m2	27
	表　層	【再生密粒度As】	t=5cm	m2	27
	歩道舗装				
	1号歩道舗装　路盤工	【再生クラッシャーラン】	t=10cm RC-30	m2	35
	表　層	【再生密粒度As】	t=4cm	m2	35
	2号歩道舗装　路盤工	【再生クラッシャーラン】	t=10cm RC-30	m2	14
	表　層	【再生密粒度As】	t=5cm	m2	14
道路附属施設工					
縁石工	歩車道境界ブロック 1号縁石	B種(一般部)段差20cm片面R		m	16
	3号縁石	乗入れ部(段差5cm)		m	8
仮設工					
仮設工	敷鉄板	乗入口養生		m2	31
				t	6
交通管理工	交通誘導員		A	人日	25
			B	人日	125

土工内訳表(本02)

種　別	細　　別	規格・寸法	単位	数量
作業土工				
	床掘	【土砂:機械・人力併用】	m3	44.3
	埋戻し(1)	【良質土】	m3	16.3
	残土処理		m3	44.3

土 工 計 算 書

測　　点	距　　離	掘削			床掘			埋戻(1)(良質土)			備　考
		断面積	平均	立 方 米	断面積	平均	立 方 米	断面積	平均	立 方 米	
	(m)	(m^2)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^2)	(m^3)	
No.11 + 4.200					0.30			0.10			
No.12 + 0.000	15.800				0.20	0.250	3.950	0.10	0.100	1.580	
No.13 + 0.000	20.000				0.20	0.200	4.000	0.10	0.100	2.000	No.12
No.14 + 0.000	20.000				0.30	0.250	5.000	0.10	0.100	2.000	
No.15 + 0.000	20.000				0.30	0.300	6.000	0.10	0.100	2.000	
No.16 + 0.000	20.000				0.30	0.300	6.000	0.10	0.100	2.000	
No.16 + 6.500	6.500				0.30	0.300	1.950	0.10	0.100	0.650	
No.17 + 0.000	13.500				0.80	0.550	7.425	0.30	0.200	2.700	
No.17 +13.350	13.350				0.70	0.750	10.013	0.20	0.250	3.338	No.18
合　　計	129.150						44.3			16.3	

構造物撤去工内訳集計表

種　別 細　別	規格・寸法	単位	歩道舗装	車道舗装	地先境界 ﾌﾞﾛｯｸ	L型側溝	路側 排水管	縁石	街渠桝 （現場打）	街渠桝 （ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ）	合計
構造物撤去工											
舗装切断	【As舗装版】　t≦15cm	m	99.7	124.6							224.3
建設汚泥		m3	0.1	0.3							0.4
舗装版取壊	【As舗装版】　t≦15cm	m2	50.1	69.1							119.2
	【Co取壊し：無筋】	m3			0.3	5.8	0.0	6.8	2.7	0.0	15.5
殻運搬処理	【ｱｽﾌｧﾙﾄ殻】	〃	2.2	6.9							9.1
	【ｺﾝｸﾘｰﾄ殻】	〃			0.3	5.8	0.0	6.8	2.7	0.0	15.5


舗装　取壊し

名　　称	算　　式	単位	数　量
舗装版切断			
歩道部 As t≦15cm	第1街区 99.70	m	99.70
車道部 As t≦15cm	第1街区 107.00 ＋ 17.60	m	124.60
舗装版取壊し			
歩道 （一般部 t=40）	第1街区 34.90	m2	34.90
歩道 （乗入部 t=50）	第1街区 15.20	m2	15.20
合　計			50.10
車道 （本線部 t=100）	第1街区 42.60	m2	42.60
車線 （支道部 t=100）	第1街区 26.50	m2	26.50
合　計			69.10
取壊し工			
歩道部As	34.90 × 0.04 ＋ 15.20 × 0.05	m3	2.2
車道部As	42.60 × 0.10 ＋ 26.50 × 0.10	m3	6.9

取壊し工

名　　称	延　　長		単位	数　量
取　壊　工		1.0m当り		
ガ　ッ　タ　ー	第1街区 105.6	＝　105.6　m	0.055	m3	5.81
縁石(標準)	第1街区 69.2	＝　69.2　m	0.073	〃	5.05
縁石(切下げ)	第1街区 43.7	＝　43.7　m	0.040	〃	1.75
地先境界	第1街区 14.0	＝　14.0　m	0.018	〃	0.25
小　計				〃	12.86
		1箇所当り		
街渠桝(現場打ち)	第1街区 9	＝　9　箇所	0.296	m3	2.66
小　計				〃	2.66
合　計				〃	15.52


ガッター



1.0m当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
取壊し（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	1/2×(0.15+0.126)×0.40	m3	0.055


路側排水管




1.0m当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
取壊し（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	1/2×(0.408+0.432)×0.40−(0.15×0.15×3.14)	m3	0.097

縁石（標準部）



縁石（切下部）



1.0m当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
標　準　部	1/2×(0.18+0.20)×0.25+0.25×0.10	m3	0.073
切　下　部	1/2×(0.10+0.05)×0.20+0.25×0.10	〃	0.040


地先境界ブロック



1.0m当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
取壊し（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	0.15×0.12	m3	0.018


街渠桝（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ）



1.0箇所当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
取壊し（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	[(0.672+0.648)/2×0.40−0.30^2×3.14/4] ×1.00+2×(0.40×0.22×0.10)	m3	0.211

街渠桝（現場打ち）



1.0箇所当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
取壊し（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	(0.827+0.80)/2×0.70×0.80 −0.15×0.30×0.30−(0.609+0.585)/2×0.40×0.50 −0.065×0.40×0.60−0.306^2×3.14/4×0.15	m3	0.296


竣工図より

【1工区南】歩道工事 本02

排水構造物内訳集計表

種 別	細 別	規格・寸法	単位	数 量	備 考
側溝工	自由勾配側溝				
	h=450	b300×h450×2,000	m	11.0	
	インバートコンクリート	σck≧18N/mm2	m3	0.4	
	基礎コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	0.2	
	基礎型枠	均し	m2	1.1	
	基礎砕石	再生砕石 径40mm以下	m2	6.8	
	蓋版		個	6.0	
	1号縁石排水管	φ150×1,000	m	29.4	
	2号縁石排水管	φ150×600	m	20.8	
	3号縁石排水管	φ125×554	m	9.6	
	4号縁石排水管	φ150×1,000	m	4.0	
	5号縁石排水管	φ150×1,000	m	2.0	
	6号縁石排水管	φ125×600	m	3.6	
	7号縁石排水管	φ125×600	m	1.8	
	8号縁石排水管	φ125×600	m	0.6	
管渠	鉄筋コンクリート台付管	【φ300×L2,000】	m	1.1	
	鉄筋コンクリート台付管	【φ150×L1,000】	m	20.8	
	仮排水		m	15.1	
街渠桝	2号街渠桝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ H=755	【ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)(多孔質弾性舗装 t=10) H=755】	基	1.0	
	3号街渠桝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	【ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)滑り止め加工 H=875】	基	1.0	
	5号街渠桝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ		基	6.0	
	6号街渠桝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ		基	2.0	
	蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	500×500 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1.0	

自由勾配側溝　　数量計算書

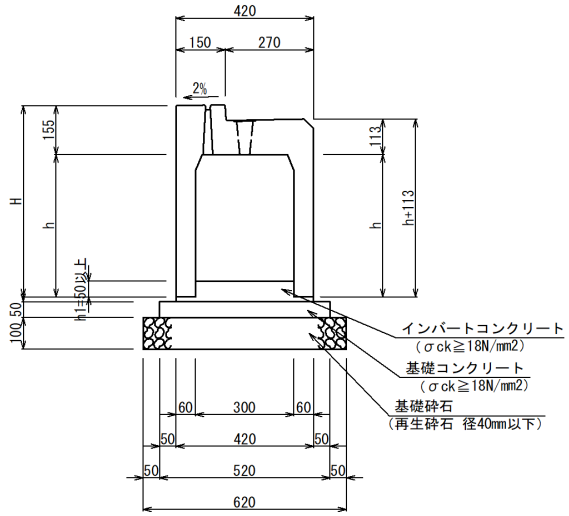


参考重量
h=　348 kg/本
h=　405 kg/本
h=　463 kg/本
h=　520 kg/本

※蓋板　　1 個/本

1式当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
延長			
h=450	10.95	m	10.95
2号U型側溝			
b×h×L 300×450×2,000	10.95 ÷ 2.00	本	5.5
インバートコンクリート σck≧18N/mm2	平均h1 0.30 × 0.115 × 10.95	m3	0.378
基礎コンクリート σck≧18N/mm2	0.42 × 0.050 × 10.95	m3	0.230
基礎型枠 均　し	2 × 0.050 × 10.95	m2	1.095
基礎砕石 再生砕石 径40mm以下	t=100 0.620 × 10.95	m2	6.789
蓋　板	6	個	6


１号縁石排水管　　数　量　計　算　書

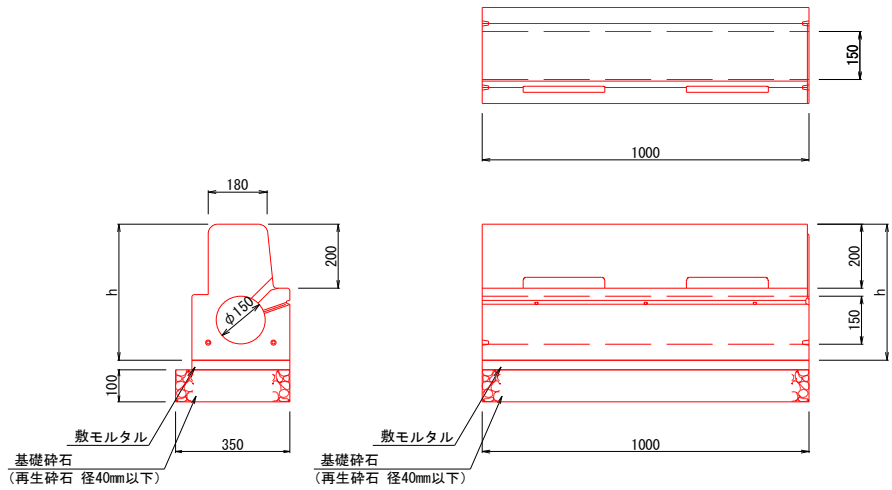

10m当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
延長	3.80 + 2.20 + 4.60 + 1.50 + 9.40 + 7.90	m	29.40
1号縁石排水管			
ライン導水ブロック 標準型B	1.000 × 10	個	10.0
敷モルタル 1：3	0.300 × 0.030 × 10	m3	0.090
基礎砕石 再生砕石 径40mm以下	t=100 0.350 × 10	m2	3.500


2号縁石排水管　　数量計算書

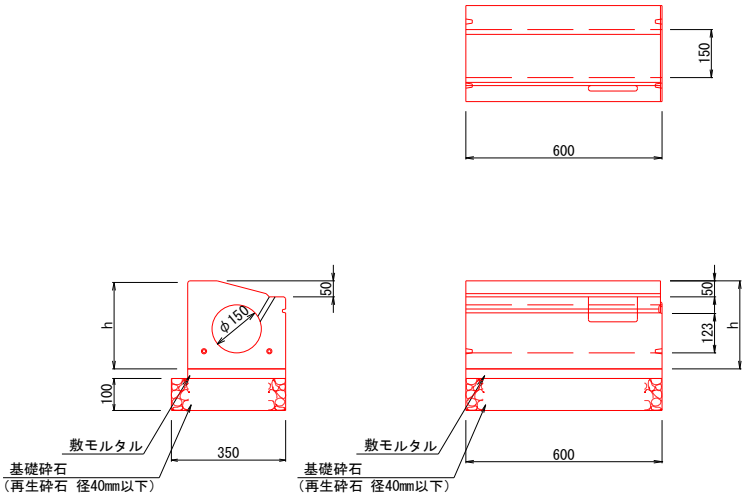

10m当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
延長	1.80 ＋ 7.00 ＋ 6.00 ＋ 6.00	m	20.80
2号縁石排水管			
ライン導水ブロック 車両乗入型	1.000 ÷ 0.600 × 10	個	16.7
敷モルタル 1：3	0.300 × 0.030 × 10	m3	0.090
基礎砕石 再生砕石 径40mm以下	t=100 0.350 × 10	m2	3.500


3号縁石排水管　　数量計算書

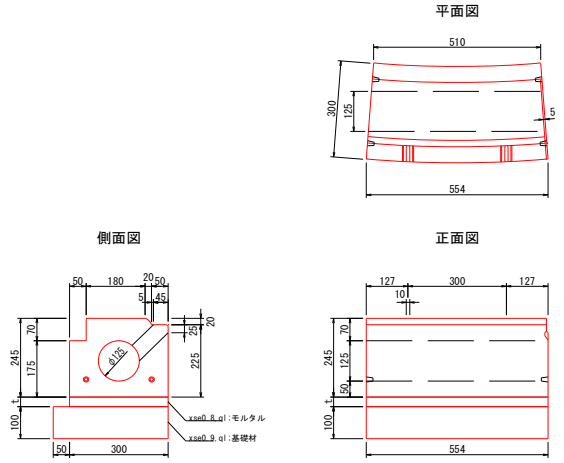

10m当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
延長	4.80 ＋ 4.80	m	9.60
3号縁石排水管			
ライン導水ブロック 歩道切下巻込型	1.000 ÷ 0.550 × 10	個	18.2
敷モルタル 1:3	0.300 × 0.030 × 10	m3	0.090
基礎砕石 再生砕石 径40mm以下	t=100 0.350 × 10	m2	3.500


4号縁石排水管　　数量計算書

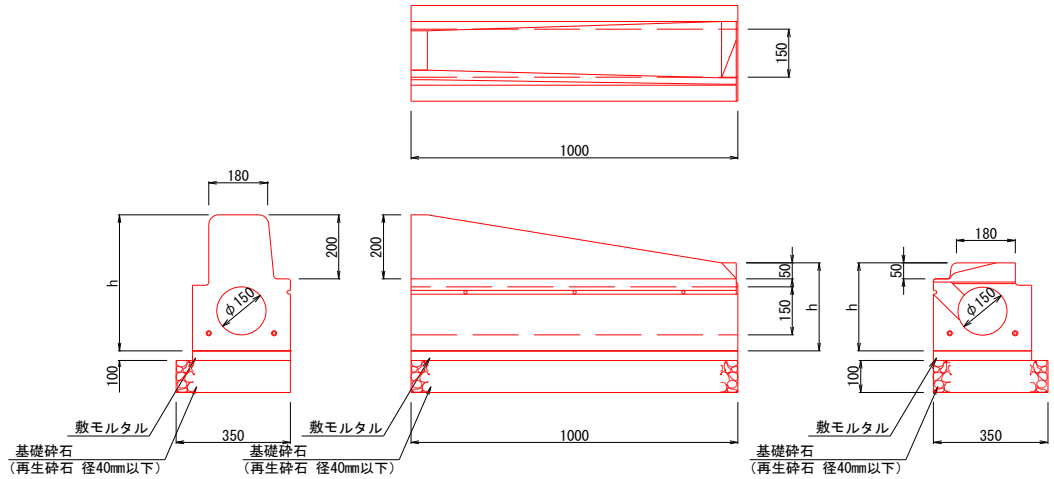

10m当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
延長	1.00 ＋ 1.00 ＋ 1.00 ＋ 1.00	m	4.00
4号縁石排水管			
ライン導水ブロック 車両乗入摺付型	1.000 × 10	個	10.0
敷モルタル 1：3	0.300 × 0.030 × 10	m3	0.090
基礎砕石 再生砕石 径40mm以下	t=100 0.350 × 10	m2	3.500


5型縁石排水管　　数量計算書

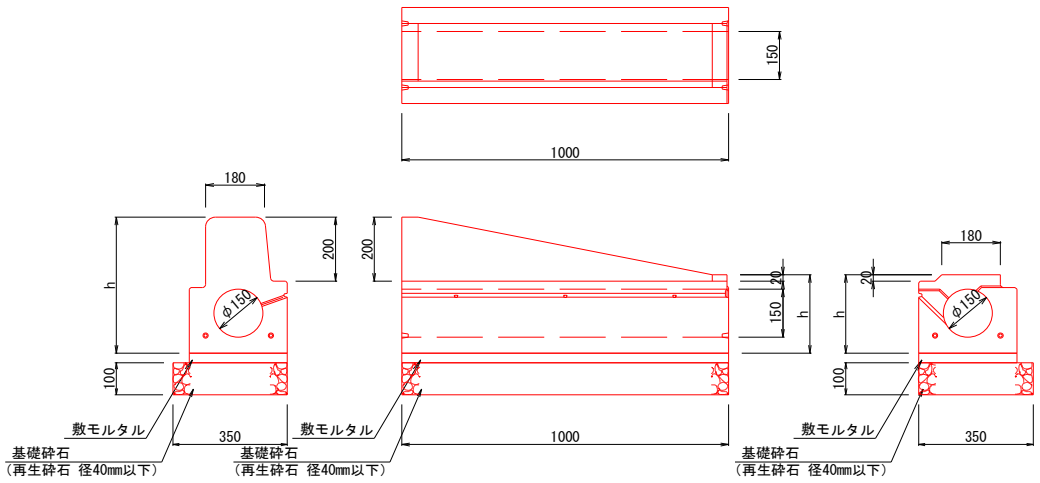

10m当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
延長	1.00 ＋ 1.00	m	2.00
5号縁石排水管			
ライン導水ブロック 歩道切下摺付型	1.000 × 10	個	10.0
敷モルタル 1:3	0.300 × 0.030 × 10	m3	0.090
基礎砕石 再生砕石 径40mm以下	t=100 0.350 × 10	m2	3.500


6号縁石排水管　　数量計算書

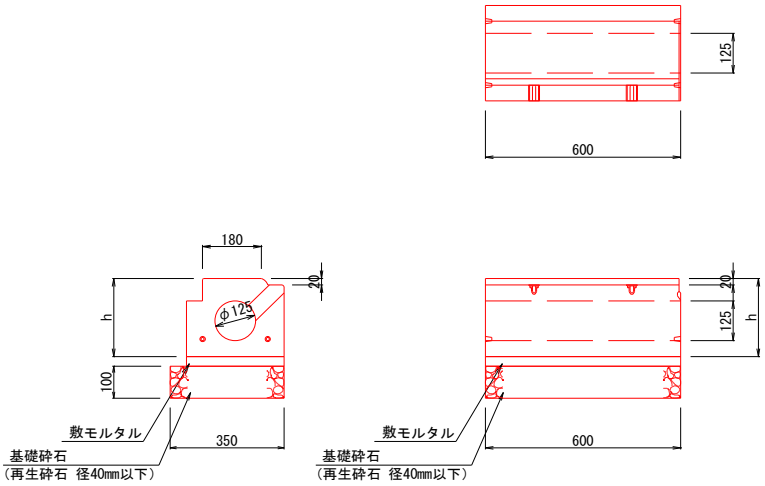

10m当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
延長	3.60	m	3.60
6号縁石排水管			
ライン導水ブロック 横断歩道型	1.000 ÷ 0.600 × 10	個	16.7
敷モルタル 1:3	0.300 × 0.030 × 10	m3	0.090
基礎砕石 再生砕石 径40mm以下	t=100 0.350 × 10	m2	3.500


7号縁石排水管　　数量計算書

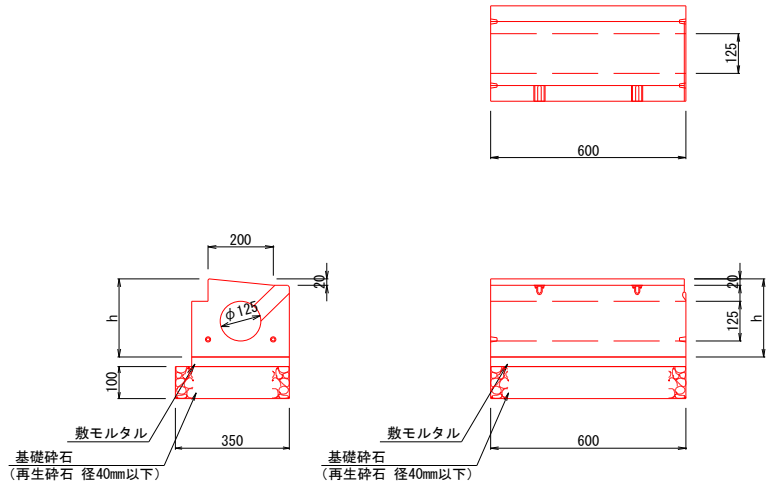

10m当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
延長	1.80	m	1.80
7号縁石排水管			
ライン導水ブロック 自転車通行帯型	1.000 ÷ 0.600 × 10	個	16.7
敷モルタル 1:3	0.300 × 0.030 × 10	m3	0.090
基礎砕石 再生砕石 径40mm以下	t=100 0.350 × 10	m2	3.500

8号縁石排水管　　数量計算書

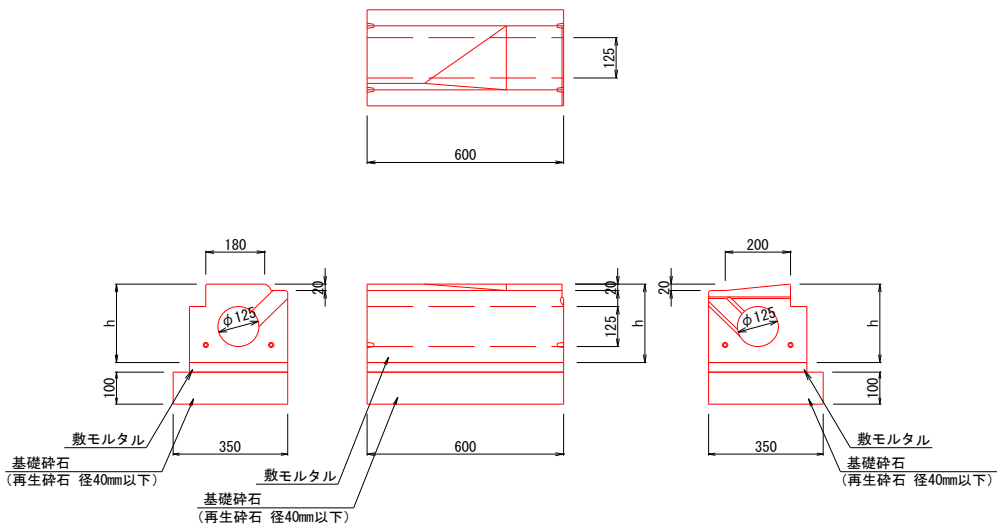


10m当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
延長	0.60	m	0.60
8号縁石排水管			
ライン導水ブロック 横断歩道擦付型	1.000 ÷ 0.600 × 10	個	16.7
敷モルタル 1:3	0.300 × 0.030 × 10	m3	0.090
基礎砕石 再生砕石 径40mm以下	t=100 0.350 × 10	m2	3.500

No.

鉄筋コンクリート台付管 φ300

数 量 計 算 書

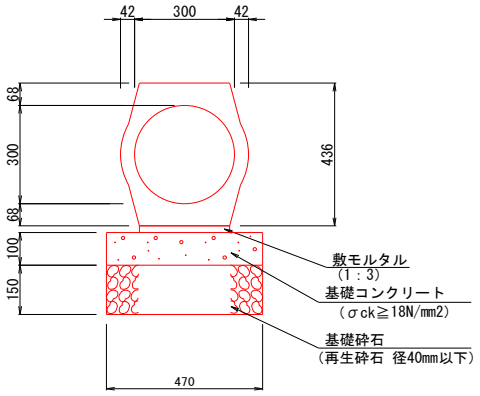


10m当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
延長	1.10	m	1.10
重圧管			
φ300×2,000	10.00 ÷ 2.00	個	5.0
敷モルタル 1：3	0.272 × 0.020 × 10.0	m3	0.054
基礎コンクリート σck≧18N/mm2	0.470 × 0.100 × 10.0	m3	0.470
基礎型枠 均　し	2 × 0.100 × 10.0	m2	2.000
基礎砕石 再生砕石 径40mm以下	t=150 0.470 × 10.0	m2	4.700

No.

鉄筋コンクリート台付管 φ150

数 量 計 算 書

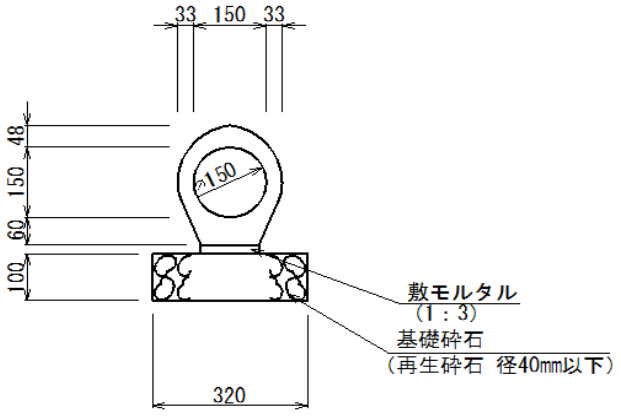


10m当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
延長			
	3.20 + 3.10 + 3.10 + 2.60 + 2.00		
	+ 2.00 + 2.20 + 2.60	m	20.80
バイコン台付管			
φ150×1,000	10.00 ÷ 1.00	個	10.0
敷モルタル 1：3	0.120 × 0.020 × 10.0	m3	0.024
基礎砕石 再生砕石 径40㎜以下	t=100 0.320 × 10.0	m2	3.200

No.

仮 排 水　　数 量 計 算 書

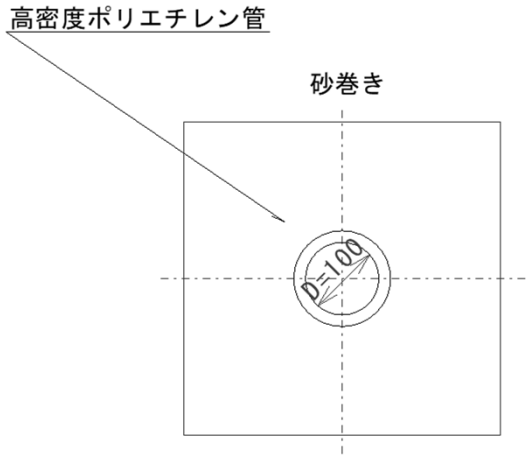


10m当たり


名　　称	算　　式	単位	数　量
昼間施工	5.40 + 2.30 + 1.40 + 3.00 +	m	15.10
	3.00		
φ100		m	10.0
砂巻き			

2 号 街 渠 桝　　数 量 計 算 書


平 面 図



側 面 図



断 面 図

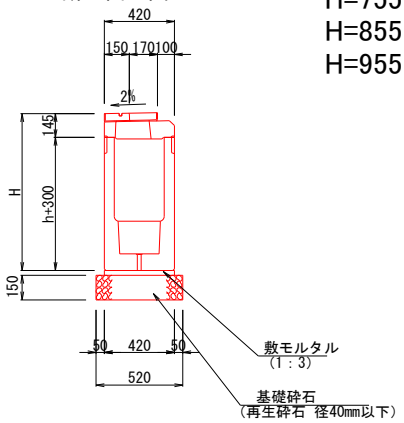

参考重量


H=755	385 kg/基
H=855	414 kg/基
H=955	442 kg/基

10基当たり


名　　称	算　　式	単位	数　量
個数			
H=755		基	1
2号街渠桝			
プレキャスト桝	1.00 × 10	基	10.0
敷モルタル 1：3	0.995 × 0.420 × 0.030 × 10	m3	0.125
基礎砕石 再生砕石 径40mm以下	t=150 1.095 × 0.520 × 10	m2	5.694

3 号 街 渠 桝　　数 量 計 算 書

平 面 図



側 面 図

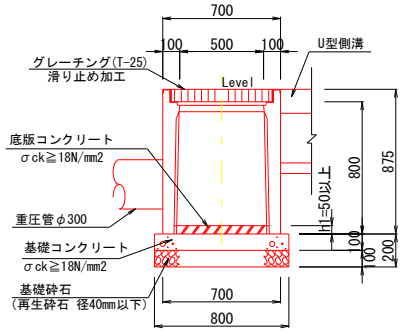


参考重量
398kg/基

10基当たり


名　　称	算　　式	単位	数　量
個数		基	1
3号街渠桝			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝	1.00 × 10	基	10.0
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ σ_{28}≧18N/mm^2	0.800 × 0.800 × 0.100 × 10	m3	0.640
底板ｺﾝｸﾘｰﾄ σ_{28}≧18N/mm^2	h1=50 0.500 × 0.500 × 0.050 × 10	m3	0.125
基礎型枠 均 し	4 × 0.800 × 0.100 × 10	m2	3.200
基礎砕石 再生砕石 径40mm以下	t=100 0.800 × 0.800 × 10	m2	6.400

5 号 街 渠 桝　　数 量 計 算 書


平 面 図



側 面 図



断 面 図

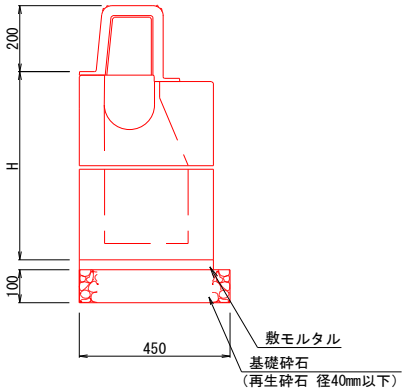


参考重量
223kg/基

10基当たり


名　　称	算　　式	単位	数　量
個数		基	6
5号街渠桝			
プレキャスト桝	1.00 × 10	基	10.0
敷モルタル 1:3	0.600 × 0.400 × 0.030 × 10	m3	0.072
基礎砕石 再生砕石 径40mm以下	t=100 0.600 × 0.450 × 10	m2	2.700

6 号 街 渠 桝　　数 量 計 算 書


平 面 図



側 面 図



断 面 図



参考重量
162kg/基

10基当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
個数		基	2
6号街渠桝			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝	1.00 × 10	基	10.0
敷モルタル 1：3	0.600 × 0.300 × 0.030 × 10	m3	0.054
基礎砕石 再生砕石 径40mm以下	t=100 0.600 × 0.350 × 10	m2	2.100

照明基礎工集計表

工種	名 称 ・ 規 格	単位	S5	S6	S7			小計
			偏心杭	直杭	直杭			
試掘	床 掘	m^3	2.40	2.64	3.12			8.2
	埋戻し	m^3	2.40	2.64	3.12			8.2
土工・仮設工	床 掘	m^3	0.31	0.26	0.30			0.9
	埋戻し	m^3						0.0
	残土処理	m^3	0.31	0.25	0.29			0.9
取壊し・復旧	舗装切断	m						0.00
	舗装取り壊し	m^2						0.00
	コンクリート取り壊し	m^3						0.00
	殻運搬処理	m^3						0.00
	仮舗装	m^2						0.00
基礎工	ｺﾝｸﾘｰﾄ(σck=18N/mm²)	m^3	0.20	0.13	0.15			0.5
	モルタル	m^3	0.11	0.13	0.15			0.4
	ペーライン	m^2	2.00	2.00	2.00			6.0
	型枠	m^2	0.72	0.78	0.84			2.3
	ｽﾄﾚｰﾄ杭基礎 H鋼250×3500H 301.4kg	基		1	1			2
	偏心(300)杭基礎 H鋼250×3500H 422.3kg	基	1					1
	偏心(300)杭基礎 H鋼350×5000H #REF!	基						0
	型枠 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ 500 × t 0.6	m						
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ 4-M24-700L	組						
	D種接地工事 IV3.5sq L=1.5m	極	1	1	1			3
	接地線保護管 CD16	m	1.5	1.5	1.5			4.5
立上げ配管工	FEPφ50	m	3.0	1.5	3.0			7.5
	FEPφ65	m	1.5					1.5
	EFVP管φ100	m						0.0


電線共同溝工事で計上

工　種 ： 基礎工　　設備名 ： 道路照明設備　　施工場所 ： 屋外　　作　業 ： 設置

1 箇所あたり数量

照明柱No	偏心杭
S5	H鋼　250 × 3500


平面図




（ ）内はU2照明の数値

照明灯	杭形状 × 杭長L	照明柱中心からの偏心量（e）	根巻きコンクリート (W×D1×H)	根巻きモルタル (W×D2×300)	立ち上げ配管 FEP管φ50	FEP管φ65	SVP管φ100
N2	H形鋼350×5000	歩道方向に300mm	975× 800× 400	800× 800× 300	1	−	3
N6					1	−	3
N-1	H形鋼300×4000	車道方向に300mm	900× 700× 400	700× 700× 300	2	1	−
S0					2	1	−
N0	H形鋼250×3500	車道方向に300mm	850× 650× 400	650× 650× 300	2	1	−
N5	H形鋼250×3500	歩道方向に300mm	875× 700× 400	700× 700× 300	2	1	−
S5	H形鋼250×3500	歩道方向に300mm	825× 600× 400	600× 600× 300	2	1	−

A−A 断面図

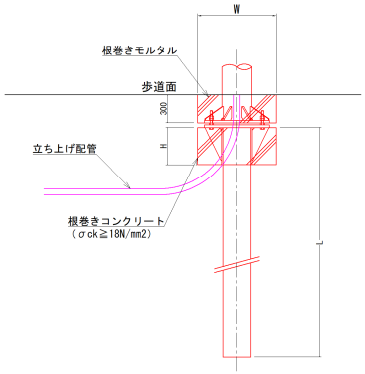

B−B 断面図

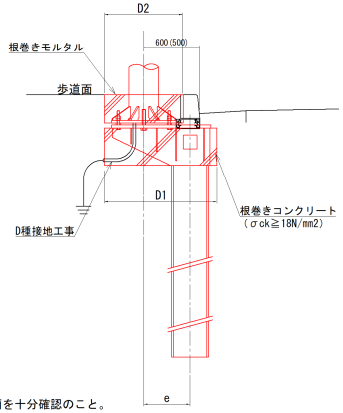

注1）配管方向・種類・本数は、電線共同溝本体計画を十分確認のこと。
注2）近接埋設物がある場合は、露出のうえ、施工すること。

H鋼重量

形状	重量(kg/m)
H 200	49.9
H 250	71.8
H 300	93.0
H 350	135.0

舗装切断	電共工事で計上	0.00 m
舗装取壊し	電共工事で計上	0.00 m^2
Con取壊し	電共工事で計上	0.00 m^3
仮舗装	電共工事で計上	0.00 m^2


立ち上げ配管	FEP管 φ 50　2 本　一律　1.50 mで計上	3.0 m
	FEP管 φ 65　1 本　一律　1.50 mで計上	1.5 m
	EFVP管 φ 100　0 本　一律　1.50 mで計上	0.0 m
		0.0 m
杭基礎	偏心杭　H鋼　250 × 3500	
	鋼材重量　杭基礎詳細図より　422.3 kg	1 基
床掘（V1）	0.825 × 0.60 × 0.40 + 0.60 × 0.60 × 0.30	0.31 m^3
埋戻	V1 − V2	0.00 m^3
残土処理（V2）	0.20 + 0.11	0.31 m^3
コンクリート σck=18N/mm^2	(根巻き部)　0.83 × 0.60 × 0.40	0.20 m^3
モルタル	(照明根巻き部)　0.60 × 0.60 × 0.30	0.11 m^3
ペーライン（根巻部）	(0.825 + 0.60) × 2 × 0.40	2.00 m
型枠（照明根巻部）	0.60 × 4 × 0.30	0.72 m^2
アンカーボルトセット		0 組
D種接地工事	φ 10 × 1500 L　連結式接地棒	
	連結式接地棒用リード線端子　φ 10	
	IV　3.5 sq　L=　1.5 m	1 極
接地保護管	CD管　一律　1.50 mで計上	1.5 m

工　種 ： 基礎工　　設備名 ： 道路照明設備　　施工場所 ： 屋外　　作　業 ： 設置

1 箇所あたり数量


照明柱No	直杭
S6	H鋼　250 × 3500

平面図




照明灯	杭形状 × 杭長L	根巻きコンクリート (W×D1×H)	根巻きモルタル (W×D2×300)	立ち上げ配管 FEP管φ50	FEP管φ65	SVP管φ100
S6	H形鋼250×3500	650× 650× 300	650× 650× 300	1	－	－
S7	H形鋼250×3500	700× 700× 300	700× 700× 300	2	－	－

A－A 断面図

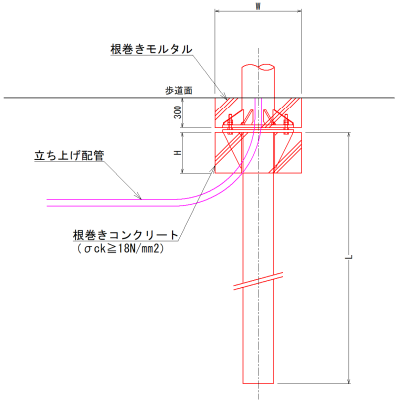

B－B 断面図

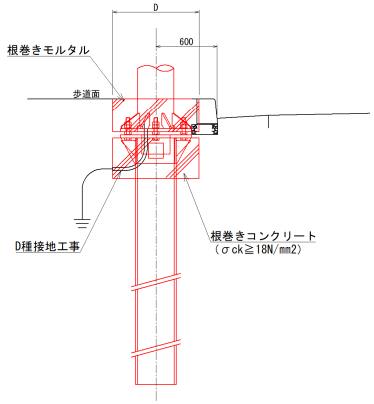

H鋼重量

形状	重量(kg/m)
H 200	49.9
H 250	71.8
H 300	93.0
H 350	135.0

舗装切断	電共工事で計上	0.00 m
舗装取壊し	電共工事で計上	0.00 m^2
Con取壊し	電共工事で計上	0.00 m^3
仮舗装	電共工事で計上	0.00 m^2


立ち上げ配管	FEP管 φ 50　1 本　一律　1.50 mで計上	1.5 m
	FEP管 φ 65　本　一律　1.50 mで計上	0.0 m
	EFVP管 φ 100　本　一律　1.50 mで計上	0.0 m
		0.0 m
杭基礎	直杭　H鋼　250 × 3500	
	鋼材重量　杭基礎詳細図より　392.7 kg	1 基
床掘（V1）	0.650 × 0.65 × 0.30 + 0.65 × 0.65 × 0.30	0.26 m^3
埋戻	V1 － V2	0.01 m^3
残土処理（V2）	0.13 + 0.13	0.25 m^3
コンクリート σck=18N/mm^2	(根巻き部)　0.65 × 0.65 × 0.30	0.13 m^3
モルタル	(照明根巻き部)　0.65 × 0.65 × 0.30	0.13 m^3
ペーライン（根巻部）	(0.65 + 0.65) × 2 × 0.30	2.00 m
型枠（照明根巻部）	0.65 × 4 × 0.30	0.78 m^2
アンカーボルトセット		0 組
D種接地工事	φ 10 × 1500 L　連結式接地棒	
	連結式接地棒用リード線端子　φ 10	
	IV　3.5 sq　L= 1.5 m	1 極
接地保護管	CD管　一律　1.50 mで計上	1.5 m

工　種 ： 基礎工　　設備名 ： 道路照明設備　　施工場所 ： 屋外　　作　業 ： 設置

1 箇所あたり数量


照明柱No	直杭		
S7	H鋼	250 ×	3500

平面図




照明灯	杭形状 × 杭長L	根巻きコンクリート (W×D1×H)	根巻きモルタル (W×D2×300)	立ち上げ配管 FEP管φ50	FEP管φ65	SVP管φ100
S6	H形鋼250×3500	650 × 650 × 300	650 × 650 × 300	1	－	－
S7	H形鋼250×3500	700 × 700 × 300	700 × 700 × 300	2	－	－

A－A 断面図

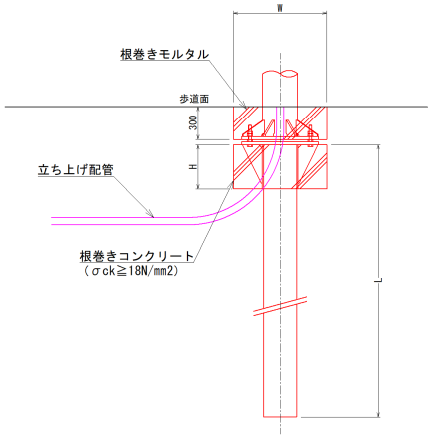

B－B 断面図

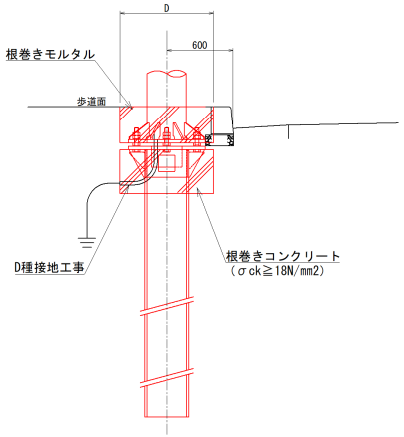

H鋼重量

形状	重量(kg/m)
H 200	49.9
H 250	71.8
H 300	93.0
H 350	135.0

ち上げ配管	FEP管 φ 50	2 本	一律 1.50 mで計上	3.0 m
	FEP管 φ 65	本	一律 1.50 mで計上	0.0 m
	EFVP管 φ 100	本	一律 1.50 mで計上	0.0 m
				0.0 m
杭基礎	直杭 H鋼 250 × 3500			1 基
	鋼材重量 杭基礎詳細図より		301.4 kg	
床掘（V1）	0.700 × 0.70 × 0.30 + 0.70 × 0.70 × 0.30			0.30 m³
埋戻	V1 － V2			0.01 m³
残土処理（V2）	0.15 + 0.15			0.29 m³
コンクリート σck=18N/mm²	（根巻き部） 0.70 × 0.70 × 0.30			0.15 m³
モルタル	（照明根巻き部） 0.70 × 0.70 × 0.30			0.15 m³
ペーライン（根巻部）	(0.70 + 0.70) × 2 × 0.30			2.00 m
型枠（照明根巻部）	0.70 × 4 × 0.30			0.84 m²
アンカーボルトセット				0 組
D種接地工事	φ 10 × 1500 L 連結式接地棒			1 極
	連結式接地棒用リード線端子 φ 10			
	IV 3.5 sq L= 1.5 m			
接地保護管	CD管 一律 1.50 mで計上			1.5 m
				0.00 m
舗装取壊し	電共工事で計上			0.00 m²
Con取壊し	電共工事で計上			0.00 m³
仮舗装	電共工事で計上			0.00 m²

舗 装 工 内 訳 集 計 表

種 別	細 別	規格・寸法	単位	数 量	備 考
As舗装工		【車道 C交通】			
	下層路盤	【再生クラッシャーラン t=35cm RC-30	m2	57.4	
	上層路盤	【再生粒調砕石】 t=15cm Rm-30	m2	57.4	
	基層	【再生粗粒度As】 t=5cm	m2	57.4	
	表層	【再生密粒度As】 t=5cm	m2	57.4	
		【支道舗装 A交通】			
	下層路盤	【再生クラッシャーラン t=15cm RC-30	m2	26.6	
	基層	【再生粗粒度As】 t=5cm	m2	26.6	
	表層	【再生密粒度As】 t=5cm	m2	26.6	
		【1号歩道舗装 一般部】			
	路盤工	【再生クラッシャーラン t=10cm RC-30	m2	34.9	
	表層	【再生密粒度As】 t=4cm	m2	34.9	
		【2号歩道舗装 乗用、小型貨物自動車乗入部】			
	路盤工	【再生クラッシャーラン t=10cm RC-30	m2	14.4	
	表層	【再生密粒度As】 t=5cm	m2	14.4	

No.

車道舗装面積　　数量計算書

名　　称	算	単位	数　量
車道舗装			
表　層 t＝5cm	62.0	m2	57.4
基　層 t＝5cm	62.0	m2	57.4
上層路盤工 t=15cm	62.0	m2	57.4
下層路盤工 t=35cm	62.0	m2	57.4
	本01舗装重複分　　4.6		
支道舗装			
表　層 t＝5cm	26.6	m2	26.6
基　層 t＝5cm	26.6	m2	26.6
路盤工 t=15cm	26.6	m2	26.6

No.

歩道舗装面積　　数量計算書


名　　称	算	単位	数　量
1号歩道舗装			
表　層 t＝4cm	11.3 + 3.7 + 2.5 + 19.9 + 2.7 本01重複分 5.2	m2	34.9
路盤工 t=10cm		m2	34.9
2号歩道舗装			
表　層 t＝5cm	5.0 + 3.0 + 3.0 + 4.0 本01重複分 0.6	m2	14.4
路盤工 t=10cm		m2	14.4

道路付属施設工内訳集計表

種　別	細　　別	規格・寸法	単位	数　量	備　考
縁石工	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	【1号縁石工：B種（一般部）段差20cm片面R】	m	15.5	10m当り
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)	【3号縁石工：乗入れ部（段差5cm）】	〃	8.0	〃

No.

1 号 縁 石 工　　数 量 計 算 書

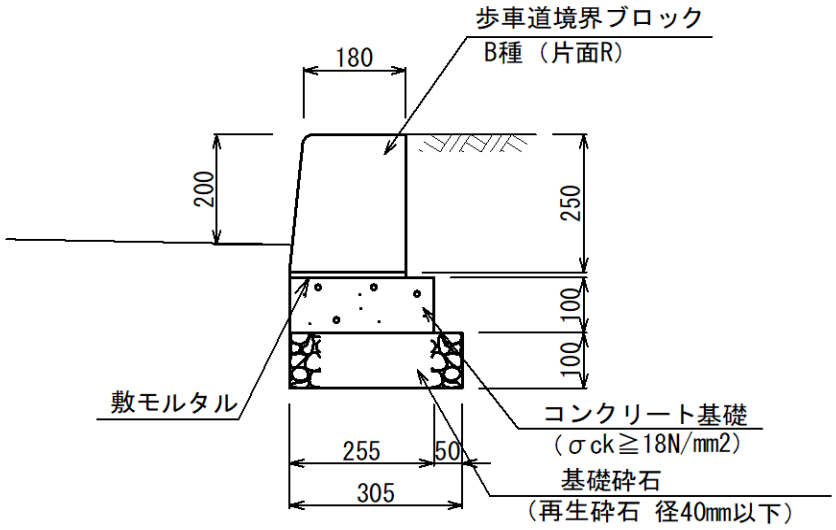


10m当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
延長	7.70 + 7.80	m	15.50
1号縁石工			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(片面R)	1.000 / 0.605 × 10.0	個	16.5
敷モルタル 1:3	0.205 × 0.010 × 10.0	m3	0.021
コンクリート σck≧18N/mm^2	0.255 × 0.100 × 10.0	m3	0.255
型　　枠	2 × 0.100 × 10.0	m2	2.00
砕石基礎 再生砕石 径40mm以下	t=100 0.305 × 10.0	m2	3.050

No.

3 号 縁 石 工　　数 量 計 算 書

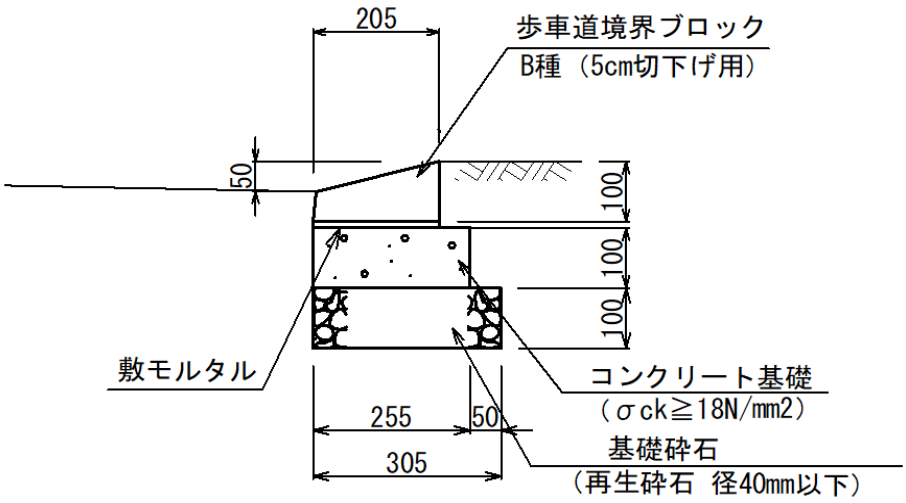

10m当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
延長	2.40 ＋ 5.60	m	8.00
3号縁石工			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(切下げ用5cm)	1.000 ／ 0.605 × 10.0	個	16.5
敷モルタル 1:3	0.205 × 0.010 × 10.0	m3	0.021
コンクリート σck≧18N/mm^2	0.255 × 0.100 × 10.0	m3	0.255
型　　枠	2 × 0.100 × 10.0	m2	2.00
砕石基礎 再生砕石 径40mm以下	t=100 0.305 × 10.0	m2	3.050