見積参考資料

工事名　Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・南田宮１　電線共同溝工事

◇経費情報◇

工種区分	電線共同溝工事
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（１）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・南田宮１　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電線共同溝 時間的制約を著しく受ける		式	1				
仮設工		式	1				
土留･仮締切工		式	1				
2号仮設	浅型MH	式	1				内　1号
仮設工材料		式	1				内　2号
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	25				単　1号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	30				単　2号
交通誘導警備員	B	人日	150				単　3号
舗装版撤去工		式	1				
舗装版破砕工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	360				単　4号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・南田宮１　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2	160				単　5号
コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	2				単　6号
殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	m3	2				単　7号
殻運搬 仮置場→処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	m3	2				単　8号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	m3	2				単　9号
殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	12				単　10号
殻運搬 仮置場→処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	12				単　11号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	12				単　12号
建設汚泥		m3	1				単　13号
開削土工		式	1				
試験掘削工		式	1				
試験掘削		箇所	6				単　14号
掘削工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・南田宮１　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
開削掘削	土質:土砂	m3	160				単　15号
埋戻し工		式	1				
埋戻し･締固め	土質区分:土砂,土質:RC-30	m3	80				単　16号
埋戻し･締固め	土質区分:再生砂,土質:中埋砂	m3	50				単　17号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 現場→仮置場		m3	160				単　18号
土砂等運搬 仮置場→処分		m3	160				単　19号
残土等処分		m3	160				単　20号
電線共同溝工		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ SE1SC1	浅型MH	基	1				単　21号 暫定単価
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ SE2SC2	浅型MH	基	1				単　22号 暫定単価
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 特殊地上機器HH	SE8	基	1				単　23号 暫定単価

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・南田宮１　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 分岐桝(H=500)	S0,S1,S3	基	3				単　24号 暫定単価
分岐桝基礎		基	3				単　25号
蓋	蓋種類:200kg以下	組	8				単　26号
管路工(管路部)		式	1				
埋設管路 直管	ECVPφ100	m	12				単　27号
埋設管路 直管	角型FEPφ130	m	167				単　28号
埋設管路 直管	角型FEPφ100	m	74				単　29号
埋設管路 直管	角型FEPφ75	m	134				単　30号
埋設管路 直管	角型FEPφ50	m	67				単　31号
埋設管路 直管	VPφ200(ボディ管5×5)	m	62				単　32号
埋設管路 直管	VPφ150(共用FA管)	m	48				単　33号
埋設管路 直管	難燃FEP管φ50	m	18				単　34号
埋設管路 曲管	ECVPφ100	m	17				単　35号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・南田宮１　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設管路 曲管	VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)	m	5				単　36号
埋設管路 曲管	VPφ150(共用FA管)	m	20				単　37号
管枕・継手 管枕	SVPφ100	個	47				単　38号
管枕・継手 管枕	VPφ200(ボディ管5×5)	個	42				単　39号
管枕・継手 管枕	VPφ150(共用FA管)	個	49				単　40号
管枕・継手 継手	角型FEPφ130	個	4				単　41号
管枕・継手 継手	角型FEPφ100	個	2				単　42号
管枕・継手 継手	角型FEPφ75	個	2				単　43号
管枕・継手 継手	角型FEPφ50	個	1				単　44号
管枕・継手 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	角型FEPφ130	個	12				単　45号 暫定単価
管枕・継手 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	角型FEPφ100	個	10				単　46号
管枕・継手 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	角型FEPφ75	個	16				単　47号
管枕・継手 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	角型FEPφ50	個	10				単　48号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・南田宮１　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管枕・継手 ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEPφ50	個	3				単　49号
管枕・継手 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(SVP用)	SVPφ125	個	2				単　50号
管枕・継手 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(SVP用)	SVPφ100	個	7				単　51号
管枕・継手 起点側ﾛｰﾀｽ管	VPφ200(ボディ管5×5)	個	1				単　52号
管枕・継手 終点側ﾛｰﾀｽ管	VPφ200(ボディ管5×5)	個	1				単　53号
管枕・継手 ｽﾗｲﾄﾞ管	VPφ200(ボディ管5×5)	個	1				単　54号
管枕・継手 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(ﾎﾞﾙﾄ固定式)	VPφ200(ボディ管5×5)	個	3				単　55号
管枕・継手 やりとり継手	VPφ150(共用FA管)	個	1				単　56号
管枕・継手 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	VPφ150(共用FA管)	個	4				単　57号
管枕・継手 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	PVφ75	個	5				単　58号
管枕・継手 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	PVφ50	個	10				単　59号
埋設表示ｼｰﾄ	ｼｰﾄ規格:W＝300mm×50m,2倍,水抜き穴あり	m	339				単　60号
通線ひも		m	1,221				単　61号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・南田宮１　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装復旧工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ工(仮舗装) 車道舗装		式	1				
表層	再生密粒度As(13)　t=40	m2	92				単　62号
作業土工		式	1				
床掘		m3	20				単　63号
土砂等運搬 現場→仮置場		m3	20				単　64号
構造物撤去工		式	1				
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下	m2	90				単　65号
殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4				単　66号
殻運搬 仮置場→処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4				単　67号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道舗装		式	1				
上層路盤	RM-30 t=150	m2	92				単　68号
基層	再生粗粒度As(20) t=50	m2	92				単　69号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・南田宮１　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層	再生密粒度As(20) t=50	m2	92				単　70号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道一般部		式	1				
路盤	RC-30 t=100	m2	32				単　71号
表層	再生密粒度As(13) t=40	m2	32				単　72号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道乗入部		式	1				
路盤	RC-30 t=100	m2	32				単　73号
表層	再生密粒度As(13) t=50	m2	32				単　74号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	2				単　75号
事業損失防止施設費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・南田宮１　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	共同溝･電線共同溝 電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
騒音調査費		式	1				内　3号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内　4号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・南田宮１　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘		m3	60				単　76号
埋戻	RC-40	m3	20				単　77号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 現場→仮置場	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	60				単　78号
土砂等運搬 仮置場→処分	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	60				単　79号
残土等処分		m3	60				単　80号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	14				単　81号
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	140				単　82号

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・南田宮１　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下	m2	60				単　83号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	14				単　84号
殻運搬 仮置場→処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	14				単　85号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	14				単　86号
殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4				単　87号
殻運搬 仮置場→処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4				単　88号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4				単　89号
建設汚泥		m3	0.2				単　90号
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:H=450	m	64				単　91号 暫定単価
管渠工		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・南田宮１　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 仮排水	作業区分:据付,管種別:直管,呼び径:50～150mm	m	12				単　92号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 2号街渠桝	桝規格:500×500×800	箇所	3				単　93号 暫定単価
舗装		式	1				
照明工		式	1				
照明基礎工		式	1				
試掘		箇所	2				単　94号
抵抗板付鋼製杭基礎打込	昼間 時間的制約著しく受ける	回	1				単　95号
照明柱基礎 S8	基礎型式:抵抗板付鋼製杭基礎　偏心杭350×3500	基	1				単　96号
照明柱基礎 S9	基礎形式：ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎,H=2.1m	基	1				単　97号
舗装工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道舗装		式	1				
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:350mm	m2	43				単　98号

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・南田宮１　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:150mm	m2	43				単　99号
基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	43				単 100号
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	43				単 101号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 1号歩道舗装		式	1				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	m2	15				単 102号
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	15				単 103号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 2号歩道舗装		式	1				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	m2	11				単 104号
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	11				単 105号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号縁石	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	m	27				単 106号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3号縁石	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種 切り下げ5cm 205×100×600	m	40				単 107号

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・南田宮１　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	25				単 108号
交通誘導警備員	B	人日	125				単 109号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・南田宮１　電線共同溝工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

内　1号	2号仮設	浅型MH	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽量鋼矢板設置･撤去		m	13				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

内　2号	仮設工材料						

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 軽量鋼矢板 2.5m 賃料(90日以内)		t･日	30				
材料費 軽量鋼矢板 2.5m 整備費		t	1.5				
材料費 腹起し 125×125×4.5 賃料(90日以内)		本･日	30				
材料費 腹起し 125×125×4.5 基本料		本	8				
材料費 切梁 1,100～1,800mm 賃料(90日以内)		本･日	30				
材料費 切梁 1,100～1,800mm 基本料金		本	8				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	騒音調査費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
騒音調査費		式	1				単 120号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	土質等試験費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 121号
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　1号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	25	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	3			単 110号
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	25			単 111号
合計						
単価						円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単 112号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単 113号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　4号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　5号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込(電線共同溝工)		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　6号	コンクリート構造物取壊し	無筋	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,著しく有り, 無し,必要	m3	1			単 114号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　7号	殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	殻運搬 仮置場→処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　9号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単 115号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　10号	殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(電線共同溝工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,有り,10.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	殻運搬 仮置場→処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(電線共同溝工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,有り,22.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　12号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単 116号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　13号	建設汚泥		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単 117号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　14号	試験掘削		単位	箇所	単位数量	6	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	13			
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	13			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　15号	開削掘削	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(電線共同溝工)		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　16号	埋戻し･締固め	土質区分:土砂,土質:RC-30	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し･締固め(電線共同溝工)	土砂	m3	10			
土材料		m3	12			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　17号	埋戻し･締固め	土質区分:再生砂,土質:中埋砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し･締固め(電線共同溝工)	中埋砂	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　18号	土砂等運搬 現場→仮置場		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(電線共同溝工)	土砂,有り,10.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	土砂等運搬 仮置場→処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(電線共同溝工)	土砂,有り,22.5km以下	m3	1			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　20号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　21号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ SE1SC1	浅型MH	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ SE1SC1		個	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置	1000kg以下,標準	個	2			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置	4000kgを超え11000kg以下,標準	個	1			
合計						
単価						円／基

徳島県

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　22号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ SE2SC2	浅型MH	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ SE2SC2		個	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置	1000kg以下,標準	個	2			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置	4000kgを超え11000kg以下,標準	個	1			
合計						
単価						円／基

徳島県

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　23号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 特殊地上機器HH	SE8	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ 特殊地上機器HH		個	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置	1000kgを超え4000kg以下,標準	個	1			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　24号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 分岐桝(H=500)	S0,S1,S3	単位	基	単位数量	3	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ 分岐桝(H=500)		個	3			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置	1000kg以下,標準	個	3			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　25号	分岐桝基礎		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	8			
ﾓﾙﾀﾙ練	普通,全ての費用	m3	0.1			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　26号	蓋	蓋種類:200kg以下	単位	組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置	200kg以下	組	1			
合計						
単価						円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　27号	埋設管路 直管	ECVP φ100	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,単管設置	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　28号	埋設管路 直管	角型FEP φ130	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,多条管設置	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　29号	埋設管路 直管	角型FEP φ100	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,多条管設置	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　30号	埋設管路 直管	角型FEP φ75	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,多条管設置	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　31号	埋設管路 直管	角型FEPφ50	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,多条管設置	m	1			直管
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　32号	埋設管路 直管	VPφ200(ボディ管5×5)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200㎜)設置(さや管含),標準:10条(5条φ50+5条φ30)	m	1			直管
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　33号	埋設管路 直管	VP φ150(共用FA管)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,FA管設置	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　34号	埋設管路 直管	難燃FEP管 φ50	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,単管設置	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　35号	埋設管路 曲管	ECVPφ100	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,単管設置	m	1			φ100 曲管
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　36号	埋設管路 曲管	VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200㎜)設置(さや管含),標準:10条(5条φ50+5条φ30)	m	1			曲管
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　37号	埋設管路 曲管	VP φ150(共用FA管)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部,FA管設置	m	1			曲管
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　38号	管枕・継手 管枕	SVP φ100	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 管枕 SVP φ100		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　39号	管枕・継手 管枕	VPφ200(ボディ管5×5)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 管枕 VPφ200(ボディ管5×5)		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　40号	管枕・継手 管枕	VPφ150(共用FA管)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 管枕 VPφ150(共用FA管)		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　41号	管枕・継手 継手	角型FEPφ130	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 継手　角型FEPφ130		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　42号	管枕・継手 継手	角型FEPφ100	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 継手　角型FEPφ100		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　43号	管枕・継手 継手	角型FEPφ75	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 継手　角型FEPφ75		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　44号	管枕・継手 継手	角型FEPφ50	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 継手　角型FEPφ50		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　45号	管枕・継手 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	角型FEPφ130	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ 角型FEPφ130		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　46号	管枕・継手 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	角型FEPφ100	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ 角型FEPφ100		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　47号	管枕・継手 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	角型FEPφ75	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ 角型FEPφ75		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　48号	管枕・継手 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	角型FEPφ50	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ 角型FEPφ50		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　49号	管枕・継手 ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEPφ50	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾍﾞﾙﾏｳｽ 難燃FEPφ50		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　50号	管枕・継手 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(SVP用)	SVPφ125	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ SVPφ125		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　51号	管枕・継手 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(SVP用)	SVPφ100	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ　SVPφ100		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　52号	管枕・継手 起点側ﾛｰﾀｽ管	VPφ200(ボディ管5×5)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾛｰﾀｽ管　VPφ200(ボディ管5×5)		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　53号	管枕・継手 終点側ﾛｰﾀｽ管	VPφ200(ボディ管5×5)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾛｰﾀｽ管 VPφ200(ボディ管5×5)		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　54号	管枕・継手 ｽﾗｲﾄﾞ管	VPφ200(ボディ管5×5)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ｽﾗｲﾄﾞ管 VPφ200(ボディ管5×5)		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　55号	管枕・継手 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(ﾎﾞﾙﾄ固定式)	VPφ200(ボディ管5×5)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ VPφ200(ボディ管5×5)		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　56号	管枕・継手 やりとり継手	VPφ150(共用FA管)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 やりとり継手 VPφ150(共用FA管)		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　57号	管枕・継手 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	VPφ150(共用FA管)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ　VPφ150(共用FA管)		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　58号	管枕・継手 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	PVφ75	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ　PVφ75		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　59号	管枕・継手 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	PVφ50	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ PVφ50		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　60号	埋設表示ｼｰﾄ	ｼｰﾄ規格:W＝300㎜×50m,2倍,水抜き穴あり	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示ｼｰﾄ(材料費)		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　61号	通線ひも		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 通線ひも		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　62号	表層	再生密粒度As(13)　t=40	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),無し,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　63号	床掘		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　64号	土砂等運搬 現場→仮置場		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,8.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　65号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　66号	殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,9.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号	殻運搬 仮置場→処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,17.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　68号	上層路盤	RM-30 t=150	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,150mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　69号	基層	再生粗粒度As(20)　t=50	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　70号	表層	再生密粒度As(20)　t=50	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　71号	路盤	RC-30 t=100	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　72号	表層	再生密粒度As(13) t=40	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　73号	路盤	RC-30 t=100	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　74号	表層	再生密粒度As(13) t=50	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　75号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	近畿･中国･四国･九州,10km,12m以内 ,各種(実数入力),0,無	t	20			単 118号
仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	t	10			単 119号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　76号	床掘		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　77号	埋戻	RC-40	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	10			
土材料		m3	12			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　78号	土砂等運搬 現場→仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,9.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　79号	土砂等運搬 仮置場→処分	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,17.0km以下	m3	1			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　80号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　81号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,著しく有り,無し,必要	m3	1			単 114号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　82号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　83号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　84号	殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　85号	殻運搬 仮置場→処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　86号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単 115号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　87号	殻運搬 現場→仮置場	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,9.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　88号	殻運搬 仮置場→処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,17.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　89号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単 116号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　90号	建設汚泥		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単 117号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　91号	自由勾配側溝	側溝規格:H=450	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,著しく有り,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.21m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.62m3/1	m	1			単 122号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　92号	暗渠排水管 仮排水	作業区分:据付,管種別:直管,呼び径:50～150mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付,直管,50～150mm,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　93号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 2号街渠桝	桝規格:500×500×800	単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	据付,200kgを超え400kg以下,有り, 全ての費用	基	10			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)		基	10			暫定単価
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　94号	試掘		単位	箇所	単位数量	2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	5			
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	5			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　95号	抵抗板付鋼製杭基礎打込	昼間 時間的制約著しく受ける	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎工		回	1			
合計						
単価						円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　96号	照明柱基礎 S8	基礎型式:抵抗板付鋼製杭基礎　偏心杭350×3500	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立ち上げ配管 (難燃FEPφ50)		m	15			単 123号
立ち上げ配管 (EFVPφ100)		m	45			単 124号
材料費 ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ　100型－V　H150～400		t	9.8			
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	5			
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,17.0km以下	m3	5			
残土等処分		m3	5			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	3			
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉		m3	2			
接地設置		極	10			単 125号
材料費 接地線保護管　φ16　CD管		m	15			
合計						
単価						円／基

徳島県

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　97号	照明柱基礎 S9	基礎形式：ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎,H=2.1m	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立ち上げ配管 （難燃FEPφ50）		m	15			単 126号
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	5			
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,17.0km以下	m3	5			
残土等処分		m3	5			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	4			
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉		m3	0.8			
材料費 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ500 ﾘﾌﾞ付き		m	21			
材料費 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M24-700L SS400		個	10			
接地設置		極	10			単 127号
材料費 接地線保護管　φ16　CD管		m	15			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　98号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:350mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	350mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単　99号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,150mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 100号	基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 101号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 102号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 103号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 104号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 105号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 106号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号縁石	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置,B種(180/205×250×600),再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,18-8-25(高炉),有り	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 107号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3号縁石	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種 切り下げ5cm 205×100×600	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置,各種(600mm以下、50kg未満),1.65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,18-8-25(高炉),有り	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 108号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単 112号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 109号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単 113号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 110号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			
特殊作業員		人	0.1			
普通作業員		人	2			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.5			単 128号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

徳島県

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 111号	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単 129号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単 130号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 112号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 113号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 114号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,著しく有り, 無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約著しく受ける		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 115号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 CO殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 116号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 AS殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 117号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 建設汚泥		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 118号	仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	近畿･中国･四国･九州,10km,12m以内 ,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 119号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等)		t	2			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 120号	騒音調査費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
事業損失防止施設費		式	1			単 131号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 121号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 122号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,著しく有り,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.21m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.62m3/1	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約著しく受		m	10			
側溝 自由勾配側溝 H=450		個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	0.223			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	0.371			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.744			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

徳島県

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 123号	立ち上げ配管（難燃FEPφ50）		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5			
配管 難燃FEPφ50(直管)		m	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 124号	立ち上げ配管 (EFVPφ100)		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5			
材料費 立ち上げ配管 EFVP管φ100		m	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 125号	接地設置		単位	極	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5			
連結式接地棒 φ10×1500mm		本	10			
連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 φ10用 8mm2×500		本	10			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／極

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 126号	立ち上げ配管 （難燃FEPφ50）		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5			
配管 難燃FEPφ50(直管)		m	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 127号	接地設置		単位	極	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5			
連結式接地棒 φ10×1500mm		本	10			
連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 φ10用 8mm2×500		本	10			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／極

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 128号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	45			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t吊		日	1.47			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 129号	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m		日	1.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.140-00001　0.0　0

単 130号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	46			
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA		日	1.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

徳島県

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 131号	事業損失防止施設費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
物件補償費		式	1			
合計						

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・南田宮１　電線共同溝工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	2.205	25,137	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	0.335	3,410	
L001010008	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	日	0.314	2,103	
L001010010	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ付]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	日	15.496	131,839	
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	1.349	9,726	
L001011005	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]	ｸﾚｰﾝ付 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 0.9t吊	日	0.903	3,925	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0.313	1,624	
L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.306	1,592	
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	日	0.385	1,689	
L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m	日	30	15,780	
L001110010	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	45kVA	日	30	80,700	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.479	25,436	
M000201100	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	供用日	0.406	2,284	
M000202097	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	5.442	50,863	
M000202142	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	1.045	23,188	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級	供用日	44.389	444,989	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	3.238	78,859	

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・南田宮１　電線共同溝工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000701021	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.3	12,444	
M000804001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	2.203	4,274	
M000806001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]	通称60～80kg級	供用日	1.714	1,239	
M000807001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]	通称40～60kg級	供用日	4.376	2,115	
M000907002	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)]	開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	供用日	1.085	20,610	
M001161013	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	2.758	44,960	
	合計額				988,786	

見積単価一覧表

工事名	Ｒ８徳土　徳島鴨島線　徳・南田宮１　電線共同溝工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	建設発生土	m3	2,700	現場→仮置　L=10.5km以下 仮置→処分　L=22.5km以下
処分費	コンクリート殻	m3	1,600	現場→仮置　L= 8.0km以下 仮置→処分　L=14.4km以下
処分費	アスファルト殻	m3	1,600	現場→仮置　L=10.5km以下 仮置→処分　L=22.5km以下
処分費	建設汚泥	m3	14,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	浅型MH　SE1SC1	基	2,302,000	暫定単価
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	浅型MH　SE2SC2	基	2,302,000	暫定単価
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	特殊地上機器　SE8	基	1,585,000	暫定単価
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	分岐桝　S0、S1、S3	基	461,000	暫定単価
砂	再生砂	ｍ３	2,800	
継手	角型FEPφ130	個	2,070	
継手	角型FEPφ100	個	1,760	
継手	角型FEPφ 75	個	1,250	
継手	角型FEPφ 50	個	924	
ロングベルマウス	角型FEPφ130	個	3,380	
ロングベルマウス	角型FEPφ100	個	2,630	
ロングベルマウス	角型FEPφ75	個	1,710	
ロングベルマウス	角型FEPφ50	個	1,480	
やりとり継手	VPφ150(共用FA管)	個	11,400	
通線ひも	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ,径4mm,長さ500m	ｍ	12	
自由勾配側溝	300×450×2000	本	27,800	暫定単価
2号街渠桝	500×500×800	個	187,000	暫定単価
3号縁石	205×100　B種　5cm切下げ	個	1,590	
事業損失防止施設費	騒音振動調査	式	248,000	
技術管理費	土質等試験費	式	212,000	

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R8徳土　徳島鴨島線　徳・南田宮1　電線共同溝工事				
積上げ項目	土質等試験費（特定事業場）				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
2	カドミウム	溶出試験	検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機リン	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	
11	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	
12	1,2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	
13	1,1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
14	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
15	1,1,1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
16	1,1,2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
17	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
18	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
19	1,3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	
20	ベンゼン	溶出試験	検体	1	
21	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	
22	チウラム	溶出試験	検体	1	
23	シマジン	溶出試験	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
25	セレン	溶出試験	検体	1	
26	ふっ素	溶出試験	検体	1	
27	ほう素	溶出試験	検体	1	
28	1,4-ジオキサン	溶出試験	検体	1	

工事数量総総括表（電線共同溝工事）　【本01】

レベル2(工種) レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)		単位	数量
仮　設　工					
土留・仮締切工	2号仮設　浅型ﾏﾝﾎｰﾙ	矢板長2.5m		m	13
水替工	ポンプ排水	0以上120未満	作業時配水	日	25
交通管理工	交通誘導警備員	A		人日	30
		B		人日	150
構造物撤去工					
舗装版破砕工	舗装版切断	As舗装版	t≦15cm	m	360
	舗装版破砕	As舗装版		m2	160
構造物取壊し工	Co構造物取壊	無筋Co		m3	2
	殻処理	Co殻	現場→仮置場	m3	2
			仮置場→処分	m3	2
	殻処理	As殻	現場→仮置場	m3	12
			仮置場→処分	m3	12
	建設汚泥			m3	1
開削土工					
試験掘削工				箇所	6
掘削工	開削掘削	土砂		m3	160
埋戻し工	埋戻し・締固め	土砂：購入土	RC-30	m3	80
		再生砂：埋戻し用		m3	50
残土処理工	残土処理	土砂等運搬	現場→仮置場	m3	160
			仮置場→処分	m3	160
電線共同溝工					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	SE1SC1	浅型MH	基	1
		SE2SC2	浅型MH	基	1
		特殊地上機器HH	SE8	基	1
		分岐桝	H=500 S0,S1,S3	基	3
	分岐桝基礎			基	3
	蓋板設置工	200kg以下		組	8
管路布設工					
埋設部管路工	埋設管路	ECVPφ100		m	12
		角型FEPφ130		m	167
		角型FEPφ100		m	74
		角型FEPφ75		m	134
		角型FEPφ50		m	67
		VPφ200(ボディ管5×5)		m	62
		VPφ150(共用FA管)		m	48
		難燃FEPφ50		m	18
		ECVPφ100	曲管(R=5)	m	17
		VPφ200(ボディ管5×5)		m	5
		VPφ150(共用FA管)		m	20
	管枕・継手	SVPφ100	管枕	個	47
		VPφ200(ボディ管5×5)		個	42
		VPφ150(共用FA管)		個	49
		角型FEPφ130	継手	個	4
		角型FEPφ100		個	2
		角型FEPφ75		個	2
		角型FEPφ50		個	1
埋設部管路工	管枕・継手	角型FEPφ130	ロングベルマウス	個	12
		角型FEPφ100	ロングベルマウス	個	10
		角型FEPφ75	ロングベルマウス	個	16
		角型FEPφ50	ロングベルマウス	個	10
		難燃FEPφ50		個	3
		SVPφ125	ダクトスリーブ(SVP用)	個	2
		SVPφ100	ダクトスリーブ(SVP用)	個	7
		VPφ200(ボディ管5×5)	起点側ロータス管	個	1
		VPφ200(ボディ管5×5)	終点側ロータス管	個	1
		VPφ200(ボディ管5×5)	スライド管	個	1
		VPφ200(ボディ管5×5)	ダクトスリーブ(ボルト固定式)	個	3
		VPφ150(共用FA管)	やりとり継手	個	1
		VPφ150(共用FA管)	ダクトスリーブ	個	4
		PVφ75	ダクトスリーブ	個	5
		PVφ50	ダクトスリーブ	個	10
	埋設標識シート	W=300		m	339
	通線ひも			m	1221

工事数量総総括表(電線共同溝工事)　【本01】


レベル2(工種) レベル3(種別)	レベル4(細別)		レベル5(規格)		単位	数量
舗装復旧工						
仮舗装工	舗装工	表層	再生密粒度As	t=4cm　TOP13mm	m2	92
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	作業土工	床掘	標準		m3	20
		土砂等運搬	現場→仮置場		m3	20
	構造物撤去工	舗装版破砕 殻運搬	t=40mm		m2	90
			As殻	現場→仮置場	m3	4
				仮置場→処分	m3	4
	車道部	上層路盤工	再生粒調砕石	t=15cm RM-30	m2	92
		基層工	再生粗粒度As	t=5cm　TOP20mm	m2	92
		表層工	再生密粒度As	t=5cm　TOP20mm	m2	92
	歩道部	路盤工	再生砕石	t=10cm RC-30	m2	32
	(一般　W≦1.4m)	表層工	再生密粒度As	t=4cm　TOP13mm	m2	32
	歩道部	上層路盤工	再生砕石	t=10cm RC-30	m2	32
	(乗入　W≦1.4m)	表層工	再生密粒度As	t=5cm　TOP13mm	m2	32

仮設工

名　　称	規　　格	単位	2号仮設 特殊部 （浅型ﾏﾝﾎｰﾙ） b'=1.2m	4号仮設 ﾏﾝﾎｰﾙ部 （A5ﾏﾝﾎｰﾙ） H=6.0m	5号仮設 管路部 2.0m＞H≧1.5m	6号仮設 管路部 2.5m＞H≧2.0m	合　　計
延　　長	矢板長2.0m （両側）	m					0.0
	矢板長2.5m （両側）	m	13.0				13.0
	矢板長6.5m （四方）	箇所					0.0
軽量鋼矢板Ⅱ型	250×36×5×2.0	枚					0.0
		t					0.0
軽量鋼矢板Ⅱ型	250×36×5×2.5	枚	40.0				40.0
		t	1.5				1.5
鋼矢板Ⅲ型	鋼矢板Ⅲ型 400×125×13×6.5	枚					0.0
		t					0.0
腹起こし	125×125×4.5	本	8.0				8.0
切梁	調節長さ 770～1,300mm	本					0.0
〃	調節長さ 1,100～1,800mm	本	8.0				8.0
鋼材引抜用被覆材塗布		m2					0.0
仮設資材重量		t	1.5				1.5

No.

2号仮設　　浅型マンホール(b'=1.2m)

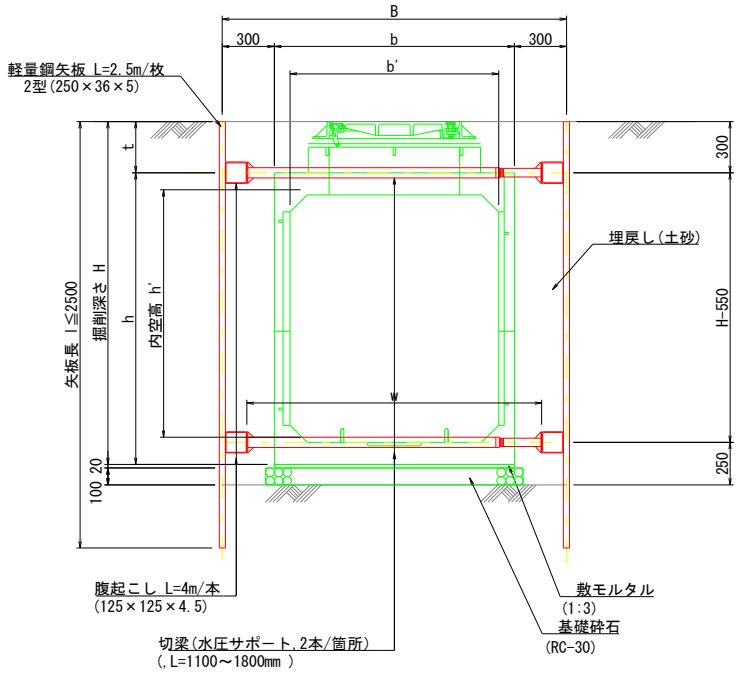

仮設延長	L	=	6.480	1箇所当りL=	3.240	N ＝ 2		
矢板長	H	=	2.500	掘削幅	1.980	切梁長さ	1.695	
矢板単位重量			14.8kg/m	鋼管単位重量	16.6kg/m			
矢板厚	t	=	0.035					1式当り

名　　称	算　　式						単位	数　量
2号仮設						1箇所当り		
仮設延長	2	×	3.240		=	6.5	m	13.0
						5m当り		
軽量鋼矢板Ⅱ型 250×36×5　L=2.5	2	×	5.000	÷ 0.250	=	40.0	枚	
〃	40.0	×	2.500		=	100.0	m	
〃	100.0	×	kg/m 14.8		=	1.480	t	
腹起し 125×125×4.5	段 2	×	両側 2	× 列 2	=	8.0	本	
切梁 1,100～1,800mm	段 2	×	両側 2	列 2	=	8.0	本	

仮　設　工

測　　点	2号仮設 特殊部 （浅型ﾏﾝﾎｰﾙ） (b'=1.2m)	4号仮設 ﾏﾝﾎｰﾙ部 H=6.0m	5号仮設 管路部 2.0m＞H≧1.5m	6号仮設 管路部 2.5m＞H≧2.0m
No.17　+10.23　～No.17　+13.47	3.24			
No.20　+19.88　～No.21　+ 3.12	3.24			
合　　計	m 6.48	箇所 0	m 0.00	m 0.00

構造物撤去工

名　　称	規　　格	単位	車道舗装	歩道舗装（一般部）	歩道舗装（乗入部）	取壊し工	道路施設撤去	合　　計
構造物撤去工								
舗装版破砕工								
舗装版切断	As　t≦15cm	m	181.9	84.0	96.9			362.8
舗装版破砕	As　t≦15cm	m2	91.9	31.7	32.3			155.9
構造物取壊し工								
小構造物撤去	Co 無筋	m3				1.7		1.7
殻運搬処理	As	m3	9.2	1.3	1.6			12.1
殻運搬処理	Co	m3				1.7		1.7
建設汚泥		m3	0.42	0.08	0.11			0.6


舗 装 版 取 壊 し

工　種	舗 装 版 破 砕			舗 装 版 切 断		
種　別	舗装厚 t=10cm	舗装厚 t=4cm	舗装厚 t=5cm	舗装厚 t=10cm	舗装厚 t=4cm	舗装厚 t=5cm
名　称	車道舗装	歩道舗装 （一般部）	歩道舗装 （乗入部）	車道舗装	歩道舗装 （一般部）	歩道舗装 （乗入部）
単　位	m2	m2	m2	m	m	m
第2街区	91.9	31.7	32.3	181.9	84.0	96.9
計	91.9	31.7	32.3	181.9	84.0	96.9
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(m3)	9.2	1.3	1.6			
建設汚泥(m3)				0.42	0.08	0.11

取壊し工

名　　称	延	長		単位	数　量
取　壊　工			1.0m当り		
ガ　ッ　タ　ー	第2街区 3.7	＝ 3.7 m	0.055	m3	0.20
路側排水管	第2街区 8.6	＝ 8.6 m	0.097	〃	0.83
縁石(標準)	第2街区 2.4	＝ 2.4 m	0.073	〃	0.18
縁石(切下げ)	第2街区 9.0	＝ 9.0 m	0.040	〃	0.36
地先境界	第2街区 9.1	＝ 9.1 m	0.018	〃	0.16
小　計				〃	1.73
			1箇所当り		
街渠桝	第2街区 0	＝ 0 箇所	0.211	m3	0.00
小　計				〃	0.00
合　計				〃	1.73


ガッター



1.0m当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
取壊し（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	1/2×(0.15+0.126)×0.40	m3	0.055


路側排水管




1.0m当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
取壊し（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	1/2×(0.408+0.432)×0.40−(0.15×0.15×3.14)	m3	0.097


縁石（標準部）



縁石（切下部）



地先境界ブロック




1.0m当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
標　準　部	1/2×(0.18+0.20)×0.25+0.25×0.10	m3	0.073
切　下　部	1/2×(0.10+0.05)×0.20+0.25×0.10	〃	0.040

1.0m当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
取壊し（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	0.15×0.12	m3	0.018


街渠桝（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ）



1.0箇所当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
取壊し（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	{(0.672+0.648)/2×0.40−0.30^2×3.14/4} ×1.00+2×(0.40×0.22×0.10)	m3	0.211

街渠桝（現場打ち）



1.0箇所当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
取壊し（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	(0.827+0.80)/2×0.70×0.80 −0.15×0.30×0.30−(0.609+0.585]/2×0.40×0.50 −0.065×0.40×0.60−0.306^2×3.14/4×0.15	m3	0.296

土工内訳表（本01）

名　称	規　格	単位	A-5MH 丸形首部 D=0.50	浅型MH (b'=1.2m)	特殊地上機器HH	分岐桝	管路部	照明管路等	横断BOX 下越し部	合　計
開削土工										
試験掘削										
床掘り	土砂	m3	0.0	10.3	1.5	1.4				13.2
埋戻し	土砂	〃	0.0	10.3	1.5	1.4				13.2
掘　削　(1)	機械・人力併用	m3		27.3	2.1		141.0	3.0		173.4
掘　削　(2)	MH沈設工法	〃								0.0
埋　戻　(1)	良質土	〃					92.6	1.6		94.2
埋　戻　(2)	再生砂	〃		8.2	0.5		37.7	1.3		47.7
埋　戻　(3)	モルタル	〃								0.0

車道部舗装面積（内訳集計表1より）　A=　91.9

歩道部(一般部)舗装面積（内訳集計表1より）　A=　31.7

歩道部(乗入部)舗装面積（内訳集計表1より）　A=　32.3

掘削土量控除体積【車道 t=10cm，歩道(一般部) t=4cm，歩道(乗入部) t=5cm】

V= 252.5×0.10+52.0×0.04+40.7×0.05 = 12.1 m3


埋戻土量控除体積【車道 t=4cm，歩道(一般部) t=14cm，歩道(乗入部) t=15cm】

V= 252.5×0.04+52.0×0.14+40.7×0.15 = 13.0 m3

掘　削　(1)	173.4	0.0	−12.1	= 161.3
埋　戻　(1)	94.2	−13.0		= 81.2

作業残土処理		m3								161.3

浅型MH b'=1.2m	土工・取壊し工

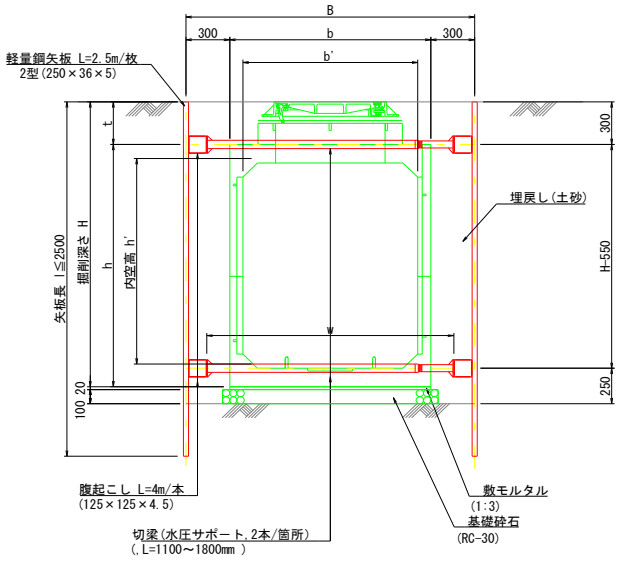


掘削幅、深さ	B	＝	1.980	L	＝	3.240	H	＝	2.130
U型ﾄﾗﾌ外型	b	＝	1.380	l	＝	3.240	h	＝	1.710
				余裕幅＝		0.300	t	＝	0.300
基礎幅、厚	b1	＝	1.480	l1	＝	3.340	d	＝	0.120

2箇所1式当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
	本体　　妻　壁 3.000 ＋ 2 × 0.120	m	3.24
土　　工	1箇所当たり		
掘　削　(1)	B　　L　　H 1.980 × 3.240 × 2.130 ＝ 13.664	m3	**27.3**
埋　戻　(2) (砂)	躯体b　　l　　H-d　　基礎b1　　l1 13.664 -(1.380 × 3.240 × 2.010 ＋ 1.480 × 3.340		
〃	d × 0.120) ＝ 4.084	m3	**8.2**

特殊 地上機器 HH	土工・取壊し工

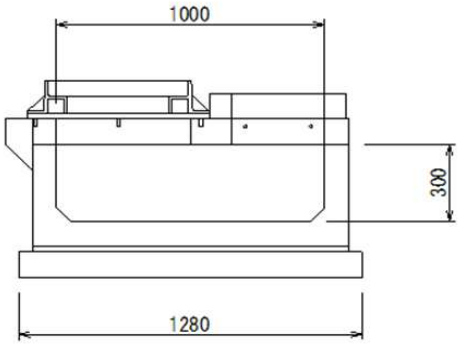

掘削幅、深さ	B	＝	1.580	L	＝	1.740	H	＝	0.770
U型ﾄﾗﾌ外型	b	＝	1.180	l	＝	1.740	h	＝	0.500
				余裕幅＝		0.200	t	＝	0.150
基礎幅、厚	b1	＝	1.280	l1	＝	1.840	d	＝	0.120


1箇所1式当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
土　　工	1箇所当たり		
掘　削　(1)	B 1.580 × L 1.740 × H 0.770 ＝ 2.117	m3	2.1
埋　戻　(2) （砂）	2.117 −(躯体b 1.180 × l 1.740 × H−d 0.650 + 基礎b1 1.280 × l1 1.840		
〃	× d 0.120) ＝ 0.500	m3	0.5

管路部土 工 計 算 書

測点	距 離	掘削工(1)（開削掘削）			埋戻(1)（良質土）			埋戻(2)(再生砂)			備 考
		断面積	平均	立 方 米	断面積	平均	立 方 米	断面積	平均	立 方 米	
	(m)	(m^2)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^2)	(m^3)	
No.17 +13.35		1.79			1.17			0.42			SE1(SC1)特殊部
No.18 + 2.17	8.82	2.83	2.310	20.37	1.99	1.580	13.94	0.64	0.530	4.67	S8照明柱
No.18 + 9.67	7.50	2.17	2.500	18.75	1.16	1.575	11.81	0.81	0.725	5.44	SE8特殊部
No.18 + 9.67		2.17			1.16			0.81			SE8特殊部
No.18 +11.17	1.50	1.97	2.070	3.11	1.32	1.240	1.86	0.50	0.655	0.98	SE8特殊部
No.20 + 0.85	29.68	2.14	2.055	60.99	1.39	1.355	40.22	0.60	0.550	16.32	S9照明柱
No.21 + 0.00	19.15	1.81	1.975	37.82	1.20	1.295	24.80	0.47	0.535	10.25	SE2(SC2)特殊部
合 計	66.65			141.04			92.63			37.66	

照明管路等土工数量計算書



掘削幅、深さ	B ＝ 0.465	L ＝ 1.000	H ＝	0.355
			h ＝	0.190
	管控除 ＝ 0.003			1式当り


名　　称	算　　式	単位	数　量
	土工延長 18.2	m	18.20
土　　工	1m当たり		
掘　削　(1)	B　L　H 0.465 × 1.000 × 0.355 ＝ 0.165	m3	**3.0**
埋　戻　(1) （良質土）	B　L　H 0.465 × 1.000 × 0.190 ＝ 0.088	m3	**1.6**
埋　戻　(2) （砂）	B　H 0.465 × 0.165 － 0.003 ＝ 0.074	m3	**1.3**

照明管路等延長調書	
管　路　名	延長(m)
S8照明管路	9.6
S9照明管路	8.6
合　計	18.2

特 殊 部 工

種別	名　　称	規　　格	単位	A-5MH 丸形首部 D=0.50 (H=1,900)	浅型MH (b'=1.2m) (H=1,450)	特殊地上機器HH (H=300)	分岐桝	合 計
特殊部			基		2	1	3	6
ボックス	①1000kg以下	首部座版	個					7
		丸形首部ブロック	〃					
		レジン製リング	〃		4			
		本体	〃				3	
	②1000kg超～4,000kg以下	上床版	個					1
		本体	〃			1		
	③4000kg超～11,000kg以下	側壁(上)ブロック	個					2
		側壁(下)ブロック	〃					
		本体+妻壁	〃		2			
蓋版	①200kg以下	鉄蓋	組		4	1		8
		鉄蓋(受枠含む)	〃				3	
基礎工	下床版コンクリート		m3					0.00
	割栗石・目潰砂利	割栗石・目潰砂利 t=15cm	m2					0.00
	基礎砕石	再生砕石 t=10cm	〃		9.88	2.36	2.40	14.64
	敷モルタル		m3		0.18	0.04	0.03	0.25


特殊地上機器HH(1)

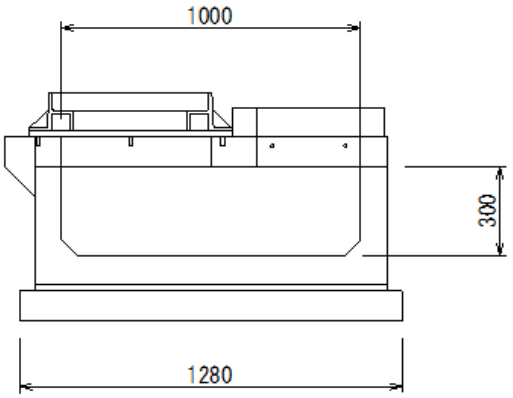

基礎幅×基礎長さ	B	＝	1.280	L	＝	1.840	
モルタル厚	t	＝	0.020	基礎厚 t	＝	0.100	1基当り

	名　　称	算　　式	単位	数　量
ボックス	①1000kg以下		個	
	②1000kg超～4,000kg以下	本体	〃	1
			〃	
蓋版	①200kg以下	鉄蓋	組	1
基礎工	基礎砕石	t=10cm　1.280 × 1.840	〃	2.36
	敷モルタル	1.180 × 1.740 × 0.020	m3	0.04

分 岐 桝

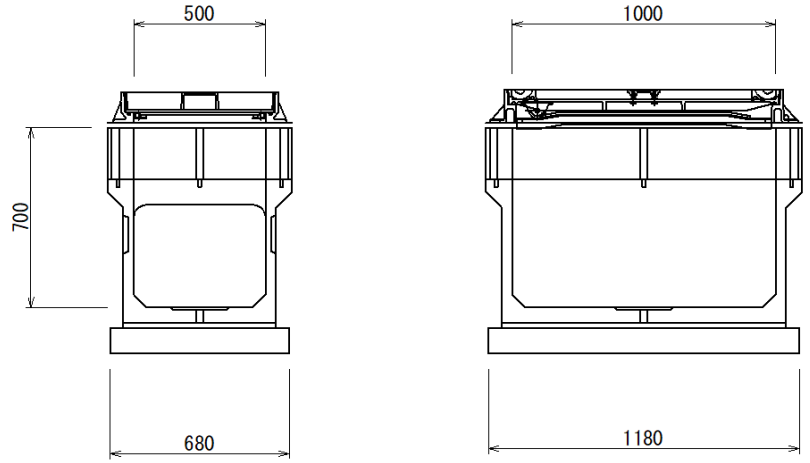

基礎幅×基礎長さ	B	＝	0.680	L	＝	1.180	
モルタル厚	t	＝	0.020	基礎厚 t	＝	0.100	1基当り

名称		算式	単位	数量
ボックス	①1000kg以下	本体	個	1
			〃	
			〃	
蓋版	①200kg以下	鉄蓋(受枠含む)	組	1
基礎工	基礎砕石	t=10cm 0.680 × 1.180	m2	0.80
	敷モルタル	0.580 × 1.080 × 0.020	m3	0.01

特 殊 部

測　点	A-5MH 丸形首部 D=0.50	浅型MH (b'=1.2m)	特殊地上 機器HH	T分岐ます
No.17 + 6.650				1
No.17 +10.350 ～ No.17 +13.350		1		
No.18 + 9.670 ～ No.18 +11.170			1	
No.19 + 8.680				1
No.20 + 9.950				1
No.21 + 0.000 ～ No.21 + 3.000		1		
合　　計	0	2	1	3

管路工集計表

管種	区分	単位	数量
ECVPφ100	直管	m	12
角型FEPφ130	直管	m	167
角型FEPφ100	直管	m	74
角型FEPφ75	直管	m	134
角型FEPφ50	直管	m	67
VPφ200(ボディ管5×5)	直管	m	62
VPφ150(共用FA管)	直管	m	48
難燃FEPφ50	直管	m	18
ECVPφ100	曲管(R=5)	m	17
VPφ200(ボディ管5×5)	曲管(R=5)	m	5
VPφ150(共用FA管)	曲管(R=5)	m	20
SVPφ100	管枕	個	47
VPφ200(ボディ管5×5)	管枕	個	42
VPφ150(共用FA管)	管枕	個	49
角型FEPφ130	継手	個	4
角型FEPφ100	継手	個	2
角型FEPφ75	継手	個	2
角型FEPφ50	継手	個	1
角型FEPφ130	ロングベルマウス	個	12
角型FEPφ100	ロングベルマウス	個	10
角型FEPφ75	ロングベルマウス	個	16
角型FEPφ50	ロングベルマウス	個	10
難燃FEPφ50	ベルマウス	個	3
SVPφ125	ダクトスリーブ(SVP用)	個	2
SVPφ100	ダクトスリーブ(SVP用)	個	7
SVPφ100	半割継手	個	3
VPφ200(ボディ管5×5)	起点側ロータス管(ボルト固定式)	個	1
VPφ200(ボディ管5×5)	終点側ロータス管(ボルト固定式)	個	1
VPφ200(ボディ管5×5)	スライド管	個	1
VPφ200(ボディ管5×5)	ダクトスリーブ(ボルト固定式)	個	3
VPφ150(共用FA管)	やりとり継手	個	1
VPφ150(共用FA管)	ダクトスリーブ	個	4
PVφ75	ダクトスリーブ	個	5
PVφ50	ダクトスリーブ	個	10
埋設標識シート	W=300	m	338.6
通線ひも		m	1220.7

管種	区　分	単位	合計	SE5管路部 SE4-1管路	SE6管路部 SE4-1管路	SE6管路部 SE4-3管路	SE1管路部 SE1幹線管路	SE1管路部 SE1供給管路	SE5管路部 SE2分岐桝管路	SE6管路部 SE1支線管路	SE1管路部 SE2分岐桝管路	SE1管路部 SE1支線管路	SC5管路部 SC4幹線管路	SC6管路部 SC4幹線管路	SC1管路部 SC1幹線管路	SC5管路部 SC1供給管路	SC6管路部 SC1供給管路	SC6管路部 SC1供給管路	SC1管路部 SC1供給管路						No.16+6.5付近 BOX交差	妻壁管材 計算書	通線ひも調書	分岐桝控除
																				S5照明管路	S6照明管路	S7照明管路	S8照明管路	S9照明管路				
標識シート	W=300	m	338.60				**66.46**	**69.06**			**6.98**	**33.92**			**66.46**				**68.26**				**18.96**	**8.50**				
ECVPφ125	曲管(R=5)	m																										
	直管	m	0.00																									
	半割継手	個																										
	管枕	個	0																									
	異種管接続材料(FEP-SVP)	個	0																									
	埋込エンドベル	個	0																						**0**			
	ダクトスリーブ(SVP用)	個	2																						**2**			
ECVPφ100	曲管(R=5)	m	16.80																				**16.80**					
	直管	m	11.64																				**11.64**					
	半割継手	個	3																				**3**					
	管枕	個	47																				**47**					
	異種管接続材料(FEP-SVP)	個	0																									
	埋込エンドベル	個	0																						**0**			
	ダクトスリーブ(SVP用)	個	7																						**7**			
角型FEP管130	直管	m	166.84				**132.92**					**33.92**																
	継手	個	4				**2**					**2**																
	埋込ロングベルマウス	個	0																						**0**			
	ロングベルマウス	個	12																						**12**			
	異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	個	0																									
角型FEP管100	直管	m	73.88					**69.06**			**6.98**																	**△ 2.16**
	継手	個	2					**1**			**1**																	
	埋込ロングベルマウス	個	0																						**0**			
	ロングベルマウス	個	10																						**10**			
	異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	個	0																									
角型FEP管75	直管	m	133.80					**138.12**																				**△ 4.32**
	継手	個	2					**2**																				
	埋込ロングベルマウス	個	0																						**0**			
	ロングベルマウス	個	16																						**16**			
	異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	個	0																									
角型FEP管50	直管	m	66.90					**69.06**																				**△ 2.16**
	継手	個	1					**1**																				
	埋込ロングベルマウス	個	0																						**0**			
	ロングベルマウス	個	10																						**10**			
	異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	個	0																									
VPφ200 (ボディ管5×5)	起点側ロータス管(ボルト固定式)	個	1												**1**													
	終点側ロータス管(ボルト固定式)	個	1												**1**													
	曲管(R=5)	m	4.60												**4.60**													
	直管	m	61.86												**61.86**													
	スライド管	個	1												**1**													
	管枕	個	42												**42**													
	エンドベル(ボルト固定式)	個	0																						**0**			
	ダクトスリーブ(ボルト固定式)	個	3																						**3**			
VPφ200 (ボディ管4×7)	起点側ロータス管(ボルト固定)	個																										
	終点側ロータス管(ボルト固定)	個																										
	曲管(R=5)	m																										
	直管	m																										
	スライド管	個																										
	管枕	個																										
	エンドベル	個	0																						**0**			
	ダクトスリーブ	個																										
VPφ150 (共用FA管)	曲管(R=5)	m	20.30																**20.30**									
	曲管(R=10)	m																										
	直管	m	47.96																**47.96**									
	やりとり継手	個	1																**1**									
	管枕	個	49																**49**									
	エンドベル	個	0																						**0**			
	ダクトスリーブ	個	4																						**4**			
PVφ75	曲管(R=5)	m																										
	直管	m	0.00																									
	PV管P継手	個																										
	管枕	個	0																									
	異種管接続材料(FEP-PV)	個	0																									
	エンドベル	個	0																						**0**			
	ダクトスリーブ	個	5																						**5**			
PVφ50	曲管(R=5)	m																										
	直管	m	0.00																									
	PV管P継手	個																										
	管枕	個	0																									
	異種管接続材料(FEP-PV)	個	0																									
	エンドベル	個	0																						**0**			
	ダクトスリーブ	個	10																						**10**			
FEPφ65	直管	m	0.00																									
	ベルマウス	個	0																						0			
FEPφ50	直管	m	17.98																				**9.48**	**8.50**				
	ベルマウス	個	3																						3			
保護版	鋼板(t=16mm)	m2																										
通線ひも		m	1220.70																								**1220.70**	

【第1工区】《南側》　(電)幹線

管 材 料 計 算 書

#REF!

管路部名	SE1	測 点	No. 17 +13.35	～	No. 21 + 0.00	管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	SE1幹線					SVPφ125		角型FEP130	2	VPφ200	
スパン数		1				SVPφ100		角型FEP100		VPφ150	
曲 線 長 ΣL=		0.00				FEPφ80		角型FEP 75		PVφ 75	
直 線 長 ΣL=		66.46				FEPφ65		角型FEP 50		PVφ 50	
総 延 長 ΣL=		66.46	標識シート(W＝30cm)	1 列	66.46	FEPφ50					

管 種	区 分	仕 様	条		延長		箇所			数量	備 考
ECVP管	曲 管 (R=5)	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	やりとり継手	φ150		×					=		
		φ125		×					=		1スパン当り1個
		φ100		×					=		
角型FEP管	直 管	□130	2	×	66.46				=	132.92 m	
		□100		×					=		
		□ 75		×					=		
		□ 50		×					=		
	継 手	□130	2	×			1		=	2 個	
		□100		×					=		1スパン当り1個
		□ 75		×					=		
		□ 50		×					=		
VP管	ロータス管 起点側	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		1スパン当り1個
	ロータス管 終点側	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
	曲 管 (R= 5)	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	曲 管 (R=10)	φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	スライド管	φ250		×					=		
		φ200		×					=		1スパン当り1個
	やりとり 継 手	φ150		×					=		
		φ100		×					=		1スパン当り1個
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	直 管	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	PVカン P継手	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
FEP	直 管	φ80		×					=		
		φ65		×					=		
		φ50		×					=		
管枕	管枕	SVPφ150用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		SVPφ100用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		VPφ200用		×		× 0.6	(3箇所/5m)				直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		VPφ150用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		VPφ 75用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 50用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		

【第1工区】《南側》　(電)幹線

管 材 料 計 算 書

#REF!

管路部名	SE1	測 点	No. 17 +13.35	～	No. 21 + 0.00	管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	SE1供給					SVPφ125		角型FEP130		VPφ200	
スパン数		1				SVPφ100		角型FEP100	1	VPφ150	
曲 線 長 ΣL=		0.00				FEPφ80		角型FEP 75	2	PVφ 75	
直 線 長 ΣL=		69.06				FEPφ65		角型FEP 50	1	PVφ 50	
総 延 長 ΣL=		69.06	標識シート(W＝30cm)	1 列	69.06	FEPφ50					

管 種	区 分	仕 様	条		延長		箇所			数量	備 考
ECVP管	曲 管 (R=5)	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	やりとり継手	φ150		×					=		1スパン当り1個
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
角型FEP管	直 管	□130		×					=		
		□100	1	×	69.06				=	69.06 m	
		□ 75	2	×	69.06				=	138.12 m	
		□ 50	1	×	69.06				=	69.06 m	
	継 手	□130		×					=		1スパン当り1個
		□100	1	×			1		=	1 個	
		□ 75	2	×			1		=	2 個	
		□ 50	1	×			1		=	1 個	
VP管	ロータス管 起点側	φ250		×					=		1スパン当り1個
		φ200(5*5)		×					=		
	ロータス管 終点側	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
	曲 管 (R= 5)	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	曲 管 (R=10)	φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	スライド管	φ250		×					=		1スパン当り1個
		φ200		×					=		
	やりとり 継 手	φ150		×					=		1スパン当り1個
		φ100		×					=		
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	直 管	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	PVカン P継手	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
FEP	直 管	φ80		×					=		
		φ65		×					=		
		φ50		×					=		
管枕	管枕	SVPφ150用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		SVPφ100用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		VPφ200用		×		× 0.6	(3箇所/5m)				直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		VPφ150用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		VPφ 75用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 50用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		

【第1工区】《南側》　(電)支線

管 材 料 計 算 書

#REF!

管路部名	SE1	測 点	No. 17 + 7.15	～	No. 17 + 12.54	管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	SE2分岐桝					SVPφ125		角型FEP130		VPφ200	
スパン数		1				SVPφ100		角型FEP100	1	VPφ150	
曲 線 長 ΣL=		0.00				FEPφ80		角型FEP 75		PVφ 75	
直 線 長 ΣL=		6.98				FEPφ65		角型FEP 50		PVφ 50	
総 延 長 ΣL=		6.98	標識シート(W＝30cm)	1 列	6.98	FEPφ50					

管 種	区 分	仕 様	条		延長		箇所			数量	備 考
ECVP管	曲 管 (R=5)	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	やりとり継手	φ150		×					=		1スパン当り1個
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
角型FEP管	直 管	□130		×					=		
		□100	1	×	6.98				=	6.98 m	
		□ 75		×					=		
		□ 50		×					=		
	継 手	□130		×					=		
		□100	1	×			1		=	1 個	1スパン当り1個
		□ 75		×					=		
		□ 50		×					=		
VP管	ロータス管 起点側	φ250		×					=		1スパン当り1個
		φ200(5*5)		×					=		
	ロータス管 終点側	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
	曲 管 (R= 5)	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	曲 管 (R=10)	φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	スライド管	φ250		×					=		1スパン当り1個
		φ200		×					=		
	やりとり 継 手	φ150		×					=		1スパン当り1個
		φ100		×					=		
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	直 管	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	PVカン P継手	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
FEP	直 管	φ80		×					=		
		φ65		×					=		
		φ50		×					=		
管枕	管枕	SVPφ150用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		SVPφ100用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		VPφ200用		×		× 0.6	(3箇所/5m)				直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		VPφ150用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		VPφ 75用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 50用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		

【第1工区】《南側》　(電)支線

管 材 料 計 算 書

#REF!

管路部名	SE1	測 点	No. 17 +13.35	～	No. 18 + 9.67	管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	SE1支線					SVPφ125		角型FEP130	2	VPφ200	
スパン数		1				SVPφ100		角型FEP100		VPφ150	
曲 線 長 ΣL=		0.00				FEPφ80		角型FEP 75		PVφ 75	
直 線 長 ΣL=		16.96				FEPφ65		角型FEP 50		PVφ 50	
総 延 長 ΣL=		16.96	標識シート(W＝30cm)	2 列	33.92	FEPφ50					

管 種	区 分	仕 様	条		延長		箇所			数量	備 考
ECVP管	曲 管 (R=5)	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	やりとり継手	φ150		×					=		1スパン当り1個
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
角型FEP管	直 管	□130	2	×	16.96				=	33.92 m	
		□100		×					=		
		□ 75		×					=		
		□ 50		×					=		
	継 手	□130	2	×			1		=	2 個	
		□100		×					=		1スパン当り1個
		□ 75		×					=		
		□ 50		×					=		
VP管	ロータス管 起点側	φ250		×					=		1スパン当り1個
		φ200(5*5)		×					=		
	ロータス管 終点側	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
	曲 管 (R= 5)	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	曲 管 (R=10)	φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	スライド管	φ250		×					=		1スパン当り1個
		φ200		×					=		
	やりとり 継 手	φ150		×					=		1スパン当り1個
		φ100		×					=		
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	直 管	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	PVカン P継手	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
FEP	直 管	φ80		×					=		
		φ65		×					=		
		φ50		×					=		
管枕	管枕	SVPφ150用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		SVPφ100用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		VPφ200用		×		× 0.6	(3箇所/5m)				直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		VPφ150用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		VPφ 75用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 50用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		

【第1工区】《南側》　　(通)幹線

管 材 料 計 算 書

#REF!

管路部名	SC1	測 点	No. 17 +13.35	～	No. 21 + 0.00	管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	SC1幹線					SVPφ125		角型FEP130		VPφ200	1
スパン数		1				SVPφ100		角型FEP100		VPφ150	
曲 線 長 ΣL=		4.60				FEPφ80		角型FEP 75		PVφ 75	
直 線 長 ΣL=		61.86				FEPφ65		角型FEP 50		PVφ 50	
総 延 長 ΣL=		66.46	標識シート(W＝30cm)	1 列	66.46	FEPφ50					

管 種	区 分	仕 様	条		延長		箇所				数量	備 考
SVP管	曲 管 (R=5)	φ150		×						=		
		φ125		×						=		
		φ100		×						=		
	直 管	φ150		×						=		
		φ125		×						=		
		φ100		×						=		
	やりとり継手	φ150		×						=		1スパン当り1個
		φ125		×						=		
		φ100		×						=		
角型FEP管	直 管	□130		×						=		
		□100		×						=		
		□ 75		×						=		
		□ 50		×						=		
	継 手	□130		×						=		1スパン当り1個
		□100		×						=		
		□ 75		×						=		
		□ 50		×						=		
VP管	ロータス管 起点側	φ250		×						=		1スパン当り1個
		φ200(5*5)	1	×			1			=	1 個	
	ロータス管 終点側	φ250		×						=		
		φ200(5*5)	1	×			1			=	1 個	
	曲 管 (R= 5)	φ250		×						=		
		φ200(5*5)	1	×	4.60					=	4.60 m	
		φ150		×						=		
		φ100		×						=		
	曲 管 (R=10)	φ150		×						=		
		φ100		×						=		
	直 管	φ250		×						=		
		φ200(5*5)	1	×	61.86					=	61.86 m	
		φ150		×						=		
		φ100		×						=		
	スライド管	φ250		×						=		1スパン当り1個
		φ200	1	×			1			=	1 個	
	やりとり 継 手	φ150		×						=		1スパン当り1個
		φ100		×						=		
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75		×						=		
		φ 50		×						=		
	直 管	φ 75		×						=		
		φ 50		×						=		
	PVカン P継手	φ 75		×						=		
		φ 50		×						=		
FEP	直 管	φ80		×						=		
		φ65		×						=		
		φ50		×						=		
管枕	管枕	SVPφ150用		×		×	1.0	(2箇所/2m)		=		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×		×	1.0	(2箇所/2m)		=		
		SVPφ100用		×		×	1.0	(2箇所/2m)		=		
		VPφ200用	1	×	61.86	×	0.6	(3箇所/5m)				直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
					＋ 1	×	4.60	× 1.0	(1箇所/1m)	=	42 個	
		VPφ150用		×			0.6	(3箇所/5m)				
					＋			× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		VPφ 75用		×			0.6	(3箇所/5m)				
					＋			× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 50用		×			0.6	(3箇所/5m)				
					＋			× 1.0	(1箇所/1m)	=		

【第1工区】《南側》　　(通)支線

管 材 料 計 算 書

#REF!

管路部名	SC1	測 点	No. 17 +13.35	～	No. 21 + 0.00	管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	SC1供給					SVPφ125		角型FEP130		VPφ200	
スパン数		1				SVPφ100		角型FEP100		VPφ150	1
曲 線 長 ΣL=		20.30				FEPφ80		角型FEP 75		PVφ 75	
直 線 長 ΣL=		47.96				FEPφ65		角型FEP 50		PVφ 50	
総 延 長 ΣL=		68.26	標識シート(W＝30cm)	1 列	68.26	FEPφ50					

管 種	区 分	仕 様	条		延長		箇所			数量	備 考
SVP管	曲 管 (R=5)	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ150		×					=		
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
	やりとり継手	φ150		×					=		1スパン当り1個
		φ125		×					=		
		φ100		×					=		
角型FEP管	直 管	□130		×					=		
		□100		×					=		
		□ 75		×					=		
		□ 50		×					=		
	継 手	□130		×					=		1スパン当り1個
		□100		×					=		
		□ 75		×					=		
		□ 50		×					=		
VP管	ロータス管 起点側	φ250		×					=		1スパン当り1個
		φ200(5*5)		×					=		
	ロータス管 終点側	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
	曲 管 (R= 5)	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150	1	×	20.30				=	20.30 m	
		φ100		×					=		
	曲 管 (R=10)	φ150		×					=		
		φ100		×					=		
	直 管	φ250		×					=		
		φ200(5*5)		×					=		
		φ150	1	×	47.96				=	47.96 m	
		φ100		×					=		
	スライド管	φ250		×					=		1スパン当り1個
		φ200		×					=		
	やりとり 継 手	φ150	1	×			1		=	1 個	1スパン当り1個
		φ100		×					=		
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	直 管	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
	PVカン P継手	φ 75		×					=		
		φ 50		×					=		
FEP	直 管	φ80		×					=		
		φ65		×					=		
		φ50		×					=		
管枕	管枕	SVPφ150用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		SVPφ100用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		VPφ200用		×		× 0.6	(3箇所/5m)				直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		VPφ150用	1	×	47.96	× 0.6	(3箇所/5m)				
					＋ 1	× 20.30	× 1.0	(1箇所/1m)	=	49 個	
		VPφ 75用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 50用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		

【第1工区】《南側》　照明管路 **管 材 料 計 算 書**　#REF!

管路部名		測 点	SE1特殊部 ～ S8照明柱		管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	S8照明				SVPφ125		角型FEP130		VPφ200	
スパン数		1			SVPφ100	3	角型FEP100		VPφ150	
曲 線 長 ΣL=		5.60			FEPφ80		角型FEP 75		PVφ 75	
直 線 長 ΣL=		3.88			FEPφ65		角型FEP 50		PVφ 50	
総 延 長 ΣL=		9.48	標識シート(W＝30cm)	2 列 18.96	FEPφ50	1				

管 種	区 分	仕 様	条		延長		箇所				数量	備 考
SVP管	曲 管 (R=5)	φ150		×						=		
		φ125		×						=		
		φ100	3	×	5.60					=	16.80 m	
	直 管	φ150		×						=		
		φ125		×						=		
		φ100	3	×	3.88					=	11.64 m	
	やりとり継手	φ150		×						=		1スパン当り1個
		φ125		×						=		
		φ100	3	×			1			=	3 個	
角型FEP管	直 管	□130		×						=		
		□100		×						=		
		□ 75		×						=		
		□ 50		×						=		
	継 手	□130		×						=		1スパン当り1個
		□100		×						=		
		□ 75		×						=		
		□ 50		×						=		
VP管	ロータス管 起点側	φ250		×						=		1スパン当り1個
		φ200(5*5)		×						=		
	ロータス管 終点側	φ250		×						=		
		φ200(5*5)		×						=		
	曲 管 (R= 5)	φ250		×						=		
		φ200(5*5)		×						=		
		φ150		×						=		
		φ100		×						=		
	曲 管 (R=10)	φ150		×						=		
		φ100		×						=		
	直 管	φ250		×						=		
		φ200(5*5)		×						=		
		φ150		×						=		
		φ100		×						=		
	スライド管	φ250		×						=		1スパン当り1個
		φ200		×						=		
	やりとり 継 手	φ150		×						=		1スパン当り1個
		φ100		×						=		
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75		×						=		
		φ 50		×						=		
	直 管	φ 75		×						=		
		φ 50		×						=		
	PVカン P継手	φ 75		×						=		
		φ 50		×						=		
FEP	直 管	φ80		×						=		
		φ65		×						=		
		φ50	1	×	9.48					=	9.48 m	
管枕	管枕	SVPφ150用		×			× 1.0	(2箇所/2m)		=		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×			× 1.0	(2箇所/2m)		=		
		SVPφ100用	5	×	9.48		× 1.0	(2箇所/2m)		=	47 個	
		VPφ200用		×			× 0.6	(3箇所/5m)				直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
						＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		VPφ150用		×			0.6	(3箇所/5m)				
						＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		VPφ 75用		×			0.6	(3箇所/5m)				
						＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		
		PVφ 50用		×			0.6	(3箇所/5m)				
						＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=		

【第1工区】《南側》　照明管路 **管 材 料 計 算 書**　#REF!

管路部名		測 点	S2分岐桝 ～ S9照明柱	管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	S9照明			SVPφ125		角型FEP130		VPφ200	
スパン数		1		SVPφ100		角型FEP100		VPφ150	
曲 線 長 ΣL=		0.00		FEPφ80		角型FEP 75		PVφ 75	
直 線 長 ΣL=		8.50		FEPφ65		角型FEP 50		PVφ 50	
総 延 長 ΣL=		8.50	標識シート(W＝30cm) 1 列 8.50	FEPφ50	1				

管 種	区 分	仕 様	条		延長		箇所			数量	備 考
SVP管	曲 管 (R=5)	φ150		×					＝		
		φ125		×					＝		
		φ100		×					＝		
	直 管	φ150		×					＝		
		φ125		×					＝		
		φ100		×					＝		
	やりとり継手	φ150		×					＝		1スパン当り1個
		φ125		×					＝		
		φ100		×					＝		
角型FEP管	直 管	□130		×					＝		
		□100		×					＝		
		□ 75		×					＝		
		□ 50		×					＝		
	継 手	□130		×					＝		1スパン当り1個
		□100		×					＝		
		□ 75		×					＝		
		□ 50		×					＝		
VP管	ロータス管 起点側	φ250		×					＝		1スパン当り1個
		φ200(5*5)		×					＝		
	ロータス管 終点側	φ250		×					＝		
		φ200(5*5)		×					＝		
	曲 管 (R= 5)	φ250		×					＝		
		φ200(5*5)		×					＝		
		φ150		×					＝		
		φ100		×					＝		
	曲 管 (R=10)	φ150		×					＝		
		φ100		×					＝		
	直 管	φ250		×					＝		
		φ200(5*5)		×					＝		
		φ150		×					＝		
		φ100		×					＝		
	スライド管	φ250		×					＝		1スパン当り1個
		φ200		×					＝		
	やりとり 継 手	φ150		×					＝		1スパン当り1個
		φ100		×					＝		
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75		×					＝		
		φ 50		×					＝		
	直 管	φ 75		×					＝		
		φ 50		×					＝		
	PVカン P継手	φ 75		×					＝		
		φ 50		×					＝		
FEP	直 管	φ80		×					＝		
		φ65		×					＝		
		φ50	1	×	8.50				＝	8.50 m	
管枕	管枕	SVPφ150用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		＝		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		＝		
		SVPφ100用		×		× 1.0	(2箇所/2m)		＝		
		VPφ200用		×		× 0.6	(3箇所/5m)				直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	＝		
		VPφ150用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	＝		
		VPφ 75用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	＝		
		PVφ 50用		×		0.6	(3箇所/5m)				
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	＝		

特殊部妻壁管材計算書

特殊部		位　置	単位	SVP管						角型FEP管								VP管									PV管				FEP管		
				埋込ｴﾝﾄﾞﾍﾞﾙ			ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(SVP用)			埋込ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ				ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ				ｴﾝﾄﾞﾍﾞﾙ					ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ					ｴﾝﾄﾞﾍﾞﾙ		ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ		ﾍﾞﾙﾏｳｽ		
				φ150	φ125	φ100	φ150	φ125	φ100	□130	□100	□75	□ 50	□130	□100	□75	□ 50	φ250	φ200 (5×5)	φ200 (6×2)	φ200 (4×7)	φ150	φ250	φ200 (5×5)	φ200 (6×2)	φ200 (4×7)	φ150	φ75	φ50	φ75	φ50	φ80	φ65	φ50
SE8特殊部	特殊地上機器 HH(1)	起点側	個											2																			
		終点側	〃																														
		車道側	〃																														
		民地側	〃																														
SE1・SC1特殊部	浅型MH	起点側	個											2	1	2	1							1			1			2				
		終点側	〃						3					4	1	2	1							1			1							1
		車道側	〃														2														2			
		民地側	〃					2	1						1															3	1			
SE2・SC2特殊部	浅型MH	起点側	〃											2	1	2	1							1			1							
		終点側	〃						3					2	1	2	1										1				7			1
		車道側	〃																															
		民地側	〃																															
S0分岐桝	分岐桝	起点側	〃																														
		終点側	〃												1																		
		車道側	〃																														
		民地側	〃																														
S1分岐桝	分岐桝	起点側	〃												1	2	1																
		終点側	〃												1	2	1																
		車道側	〃																														
		民地側	〃																														
S2分岐桝	分岐桝	起点側	〃												1	2	1																1
		終点側	〃												1	2	1																
		車道側	〃																														
		民地側	〃																														
【合　計】			個	0	**0**	**0**	0	**2**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**10**	**16**	**10**	0	**0**	0	**0**	**0**	0	**3**	0	0	**4**	**0**	**0**	**5**	**10**	0	0	3

通 線 ひ も 延 長 調 書

管 種 ・ 管 径	敷設延長 (m)	通線ひも延長 (m)	備考
SVPφ125	0.00	0.00	
SVPφ100	28.44	28.44	
角型FEP□130	166.84	166.84	
角型FEP□100	73.88	73.88	
角型FEP□75	133.80	133.80	
角型FEP□50	66.90	66.90	
VPφ200(ボディ管)　　φ50×5、φ30×5	66.46	664.60	
VPφ150(共用FA管)	68.26	68.26	
PVφ75	0.00	0.00	
PVφ50	0.00	0.00	
FEPφ65	0.00	0.00	
FEPφ50	17.98	17.98	
計	622.56	1220.70	

【第2工区】《南側》　　(電)控除

管 材 料 計 算 書

No. 1

管路部名	分岐桝	測 点		管種・管径	条数	管種・管径	条数	管種・管径	条数
管路名	控除			SVPφ125		角型FEP130		VPφ200	
分岐桝数		2		SVPφ100		角型FEP100	1	VPφ150	
				FEPφ80		角型FEP 75	2	PVφ 75	
控除延長 ΣL=		1.08		FEPφ65		角型FEP 50	1	PVφ 50	
				FEPφ50					

管 種	区 分	仕 様	条		延長		箇所		数量	備 考
SVP管	曲 管 (R=5)	φ150		×				=		
		φ125		×				=		
		φ100		×				=		
	直 管	φ150		×				=		
		φ125		×				=		
		φ100		×				=		
	やりとり継手	φ150		×				=		1スパン当り1個
		φ125		×				=		
		φ100		×				=		
角型FEP管	直 管	□130		×				=		
		□100	1	×	1.08	×	2	=	2.16 m	
		□ 75	2	×	1.08	×	2	=	4.32 m	
		□ 50	1	×	1.08	×	2	=	2.16 m	
	継 手	□130		×				=		1スパン当り1個
		□100		×				=		
		□ 75		×				=		
		□ 50		×				=		
VP管	ロータス管 起点側	φ250		×				=		1スパン当り1個
		φ200(5*5)		×				=		
	ロータス管 終点側	φ250		×				=		
		φ200(5*5)		×				=		
	曲 管 (R= 5)	φ250		×				=		
		φ200(5*5)		×				=		
		φ150		×				=		
		φ100		×				=		
	曲 管 (R=10)	φ150		×				=		
		φ100		×				=		
	直 管	φ250		×				=		ロータス管控除
		φ200(5*5)		×				=		
		φ150		×				=		
		φ100		×				=		
	スライド管	φ250		×				=		1スパン当り1個
		φ200		×				=		
	やりとり 継 手	φ150		×				=		1スパン当り1個
		φ100		×				=		
PV管	曲 管 (R= 5)	φ 75		×				=		
		φ 50		×				=		
	直 管	φ 75		×				=		
		φ 50		×				=		
	PVカン P継手	φ 75		×				=		
		φ 50		×				=		
FEP	直 管	φ80		×				=		
		φ65		×				=		
		φ50		×				=		
管枕	管枕	SVPφ150用		×		× 1.0	(2箇所/2m)	=		直線2箇所/2m 曲線1箇所/1m
		SVPφ125用		×		× 1.0	(2箇所/2m)	=		
		SVPφ100用		×		× 1.0	(2箇所/2m)	=		
		VPφ200用		×		× 0.6	(3箇所/5m)			直線3箇所/5m 曲線1箇所/1m
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=	
		VPφ150用		×		0.6	(3箇所/5m)			
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=	
		PVφ 75用		×		0.6	(3箇所/5m)			
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=	
		PVφ 50用		×		0.6	(3箇所/5m)			
					＋		× 1.0	(1箇所/1m)	=	

舗装復旧工

名　　称	規　　格	単位	車道舗装	歩道舗装（一般部）	歩道舗装（乗入部）	合　　計
舗装工						
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			参考：舗装版取壊し			
車道舗装復旧工	Σt=60cm	m2	91.9			91.9
構造物撤去工						
舗装版破砕	t=4cm	m2	91.9			91.9
殻運搬		m3	3.7			3.7
作業土工						
床掘		m3	19.3			19.3
土砂等運搬	仮置場へ	m3	19.3			19.3
歩道部舗装復旧工	Σt=14cm	m2		31.7		31.7
	Σt=15cm	〃			32.3	32.3
	合計	〃				64.0

仮舗装工

名　　称	規　　格	単位	車道舗装	歩道舗装（一般部）	歩道舗装（乗入部）	合　　計
舗装工						
車道仮舗装工	t=4cm	m2	91.9			91.9
合計		m2				91.9

2工区北【歩道工事】

工事数量総総括表(歩道工事)　【本02】

レベル2(工種) レベル3(種別)	レベル4(細別)		レベル5(規格)		単位	数量
開削土工						
作業土工	床掘		【土砂:機械・人力】		m3	60
	埋戻し		良質土	RC-40	m3	20
残土処理工	残土処理			現場→仮置場	m3	60
				仮置場→処分	m3	60
構造物撤去工						
構造物取壊し工	Co構造物取壊		【ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し:無筋】		m3	14
	舗装切断		【アスファルト舗装版】	t≦15cm	m	140
	舗装版取壊		【アスファルト舗装版】	t≦15cm	m2	60
	殻運搬処理		【ｺﾝｸﾘｰﾄ殻】	現場→仮置場	m3	14
				仮置場→処分	m3	14
			【ｱｽﾌｧﾙﾄ殻】	現場→仮置場	m3	4
				仮置場→処分	m3	4
	建設汚泥				m3	0.2
排水構造物工						
側溝工	自由勾配側溝	h=450	b300×h450×2,000		m	64
管渠	仮排水				m	12
街渠桝	2号街渠桝	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	【ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)(多孔質弾性舗装 t=10) H=755】		基	3
照明基礎工						
試掘					箇所	2
照明基礎工	抵抗版付鋼製杭打込				回	1
	照明柱基礎	杭基礎	偏心杭	250×5000	基	1
		ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	φ500	L=2.1m	基	1
舗　装　工						
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	車道舗装					
	車道舗装	下層路盤	【再生クラッシャーラン】	t=35cm RC-30	m2	43
		上層路盤	【再生粒調砕石】	t=15cm RM-30	m2	43
		基　　層	【再生粗粒度As】	t=5cm	m2	43
		表　　層	【再生密粒度As】	t=5cm	m2	43
	歩道舗装					
	1号歩道舗装	路　盤　工	【再生クラッシャーラン】	t=10cm RC-30	m2	15
		表　　層	【再生密粒度As】	t=4cm	m2	15
	2号歩道舗装	路　盤　工	【再生クラッシャーラン】	t=10cm RC-30	m2	11
		表　　層	【再生密粒度As】	t=5cm	m2	11
道路附属施設工						
縁石工	歩車道境界ブロック					
	1号縁石		B種(一般部)段差20cm片面R		m	27
	3号縁石		乗入れ部(段差5cm)		m	40
仮設工						
交通管理工	交通誘導員			A	人日	25
				B	人日	125

土工内訳表(本02)

種　別	細　　別	規格・寸法	単位	数量
作業土工				
	床掘	【土砂:機械・人力併用】	m3	58.0
	埋戻し(1)	【良質土】	m3	16.7
	残土処理		m3	58.0

土 工 計 算 書

測　　点	距　　離	掘削			床掘			埋戻(1)(良質土)			備　考
		断面積	平均	立 方 米	断面積	平均	立 方 米	断面積	平均	立 方 米	
	(m)	(m^2)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^2)	(m^3)	
No.17 + 5.300					0.80			0.30			No.17
No.18 + 0.000	14.700				0.70	0.750	11.025	0.20	0.250	3.675	
No.19 + 0.000	20.000				0.70	0.700	14.000	0.20	0.200	4.000	
No.20 + 0.000	20.000				0.80	0.750	15.000	0.20	0.200	4.000	
No.21 + 0.000	20.000				0.70	0.750	15.000	0.20	0.200	4.000	
No.21 + 4.000	4.000				0.70	0.750	3.000	0.30	0.250	1.000	No.22
合　　計	78.700						58.0			16.7	

構造物撤去工内訳集計表

種　別 細　別	規格・寸法	単位	歩道舗装	車道舗装	地先境界 ﾌﾞﾛｯｸ	L型側溝	路側 排水管	縁石	街渠桝 （現場打）	街渠桝 （ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ）	合計
構造物撤去工											
舗装切断	【As舗装版】　t≦15cm	m	60.9	84.0							144.9
建設汚泥		m3	0.1	0.2							0.2
舗装版取壊	【As舗装版】　t≦15cm	m2	30.6	24.4							55.0
	【Co取壊し：無筋】	m3			0.5	0.9	5.8	4.8	0.9	1.3	14.2
殻運搬処理	【ｱｽﾌｧﾙﾄ殻】	〃	1.4	2.4							3.8
	【ｺﾝｸﾘｰﾄ殻】	〃			0.5	0.9	5.8	4.8	0.9	1.3	14.2


舗装　取壊し

名　　称	算　　式	単位	数　量
舗装版切断			
歩道部 As t≦15cm	第2街区 ＋ 60.90	m	60.90
車道部 As t≦15cm	第2街区 ＋ 84.00	m	84.00
舗装版取壊し			
歩道 （一般部 t=40）	第2街区 ＋ 10.00	m2	10.00
歩道 （乗入部 t=50）	第2街区 ＋ 20.60	m2	20.60
合　計			30.60
車道 （本線部 t=100）	第2街区 ＋ 24.40	m2	24.40
車線 （支道部 t=100）	第2街区	m2	0.00
合　計			24.40
取壊し工			
歩道部As	10.00 × 0.04 ＋ 20.60 × 0.05	m3	1.4
車道部As	24.40 × 0.10 ＋ 0.00 × 0.10	m3	2.4

取壊し工

名　　称	延	長		単位	数　量
取　壊　工			1.0m当り		
ガ　ッ　タ　ー	第2街区 15.8	＝　15.8　m	0.055	m3	0.87
路側排水管	第2街区 59.8	＝　59.8　m	0.097	〃	5.80
縁石(標準)	第2街区 43.1	＝　43.1　m	0.073	〃	3.15
縁石(切下げ)	第2街区 41.0	＝　41.0　m	0.040	〃	1.64
地先境界	第2街区 30.1	＝　30.1　m	0.018	〃	0.54
小　計				〃	12.00
			1箇所当り		
街渠桝(現場打ち)	第2街区 3	＝　3　箇所	0.296	m3	0.89
街渠桝(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)	第2街区 6	＝　6　箇所	0.211	〃	1.27
小　計				〃	2.16
合　計				〃	14.16


ガッター



1.0m当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
取壊し（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	1/2×(0.15+0.126)×0.40	m3	0.055


路側排水管




1.0m当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
取壊し（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	1/2×(0.408+0.432)×0.40−(0.15×0.15×3.14)	m3	0.097

縁石（標準部）



縁石（切下部）



1.0m当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
標　準　部	1/2×(0.18+0.20)×0.25+0.25×0.10	m3	0.073
切　下　部	1/2×(0.10+0.05)×0.20+0.25×0.10	〃	0.040

地先境界ブロック




1.0m当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
取壊し（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	0.15×0.12	m3	0.018


街渠桝（現場打ち）

街渠桝（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ）



1.0箇所当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
取壊し（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	[(0.672+0.648)/2×0.40−0.30^2×3.14/4] ×1.00+2×(0.40×0.22×0.10)	m3	0.211



1.0箇所当たり数量

項　目	算　式	単位	数　量
取壊し（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	(0.827+0.80)/2×0.70×0.80 −0.15×0.30×0.30−(0.609+0.585)/2×0.40×0.50 −0.065×0.40×0.60−0.306^2×3.14/4×0.15	m3	0.296


竣工図より

【1工区南】歩道工事 本02

排水構造物内訳集計表

種 別	細 別	規格・寸法	単位	数 量	備 考
側溝工	自由勾配側溝				
	h=450	b300×h450×2,000	m	63.6	
	インバートコンクリート	σck≧18N/mm2	m3	2.2	
	基礎コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	1.3	
	基礎型枠	均し	m2	6.4	
	基礎砕石	再生砕石 径40mm以下	m2	39.4	
	蓋版		個	32.0	
	1号縁石排水管	φ150×1,000	m		
	2号縁石排水管	φ150×600	m		
	3号縁石排水管	φ125×554	m		
	4号縁石排水管	φ150×1,000	m		
	5号縁石排水管	φ150×1,000	m		
	6号縁石排水管	φ125×600	m		
	7号縁石排水管	φ125×600	m		
	8号縁石排水管	φ125×600	m		
管渠	鉄筋コンクリート台付管	【φ300×L2,000】	m		
	鉄筋コンクリート台付管	【φ150×L1,000】	m		
	仮排水		m	12.4	
街渠桝	2号街渠桝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ H=755	【ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)(多孔質弾性舗装 t=10) H=755】	基	3.0	
	3号街渠桝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	【ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)滑り止め加工 H=875】	基		
	5号街渠桝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ		基		
	6号街渠桝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ		基		
	蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	500×500 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	0.0	

自由勾配側溝　　数量計算書

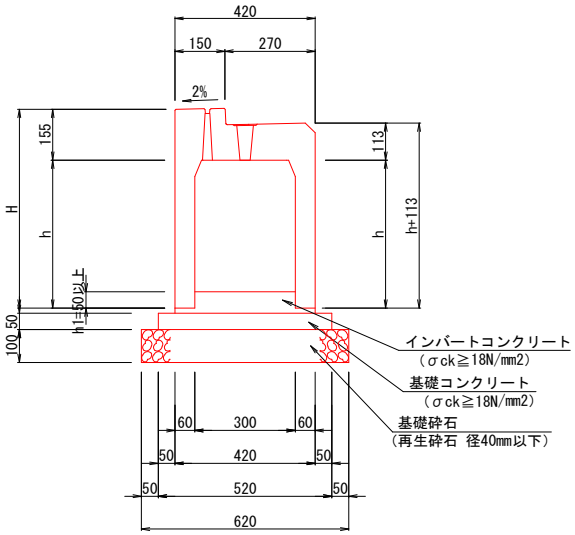

参考重量
h=　348 kg/本
h=　405 kg/本
h=　463 kg/本
h=　520 kg/本


※蓋板　　1 個/本

1式当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
延長			
h=450	19.00 + 11.00 + 17.60 + 16.00	m	63.60
2号U型側溝			
b×h×L 300×450×2,000	63.60 ÷ 2.00	本	31.8
インバートコンクリート σck≧18N/mm2	平均h1 0.30 × 0.115 × 63.60	m3	2.194
基礎コンクリート σck≧18N/mm2	0.42 × 0.050 × 63.60	m3	1.336
基礎型枠 均　し	2 × 0.050 × 63.60	m2	6.360
基礎砕石 再生砕石 径40mm以下	t=100 0.620 × 63.60	m2	39.432
蓋　板	32	個	32

No.

仮 排 水　　数 量 計 算 書

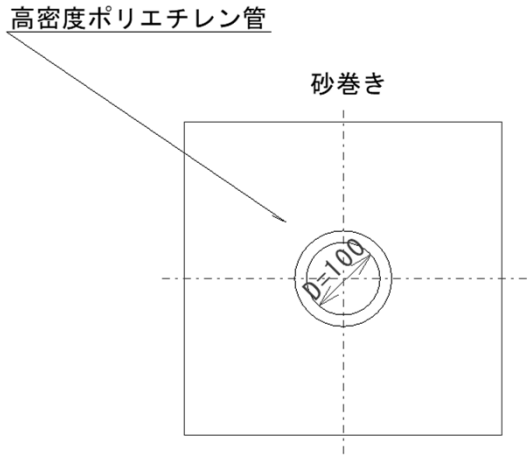


10m当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
昼間施工		m	12.40
	8.00 + 1.40 + 3.00		
φ100 砂巻き		m	10.0


No.

2 号 街 渠 桝　　数 量 計 算 書


平 面 図



側 面 図



断 面 図

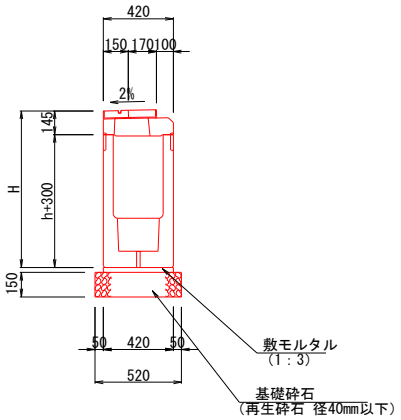

参考重量

H=755	385 kg/基
H=855	414 kg/基
H=955	442 kg/基

10基当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
個数			
H=755		基	3
2号街渠桝			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝	1.00 × 10	基	10.0
敷モルタル 1:3	0.995 × 0.420 × 0.030 × 10	m3	0.125
基礎砕石 再生砕石 径40mm以下	t=150 1.095 × 0.520 × 10	m2	5.694

照明基礎工集計表

工種	名 称 ・ 規 格	単位				S8	S9	小計
						偏心杭	コンクリートφ500	
試掘	床 掘	m^3				2.71	1.92	4.6
	埋戻し	m^3				2.71	1.92	4.6
土工・仮設工	床 掘	m^3				0.50	0.49	1.0
	埋戻し	m^3				0.00		0.0
	残土処理	m^3				0.50	0.49	1.0
取壊し・復旧	舗装切断	m						0.00
	舗装取り壊し	m^2						0.00
	コンクリート取り壊し	m^3						0.00
	殻運搬処理	m^3						0.00
	仮舗装	m^2						0.00
基礎工	ｺﾝｸﾘｰﾄ(σck=18N/mm²)	m^3				0.31	0.41	0.7
	モルタル	m^3				0.19	0.08	0.3
	ペーライン	m^2				2.00		2.0
	型枠	m^2				0.96	0.60	1.6
	ｽﾄﾚｰﾄ杭基礎 H鋼250×3500H #REF!	基						0
	偏心(300)杭基礎 H鋼250×3500H #REF!	基				0		0
	偏心(300)杭基礎 H鋼350×5000H 986.6kg	基				1		1
	型枠 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ 500 × t 0.6	m					2	
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ 4-M24-700L	組					1	
	D種接地工事 IV3.5sq L=1.5m	極				1	1.0	2
	接地線保護管 CD16	m				1.5	1.5	3.0
立上げ配管工	FEPφ50	m				1.5	1.5	3.0
	FEPφ65	m						0.0
	EFVP管φ100	m				4.5		4.5


電線共同溝工事で計上

工　種 ： 基礎工　　設備名 ： 道路照明設備　　施工場所 ： 屋外　　作　業 ： 設置

1 箇所あたり数量


照明柱No	偏心杭
S8	H鋼　350 × 5000

平面図




照明灯	杭形状 × 杭長L	照明柱中心からの偏心量 (e)	根巻きコンクリート (W×D1×H)	根巻きモルタル (W×D2×300)	立ち上げ配管 FEP管φ50	立ち上げ配管 EFVP管φ100
S8	H形鋼350×5000	車道方向に300mm	975× 800× 400	800× 800× 300	1	3
S10					1	3
S11					1	3
N10					1	3
N12					1	3
N16					1	3
S12	H形鋼300×4000	車道方向に300mm	900× 700× 400	700× 700× 300	1	－
S15					1	－
N17					2	－
S13	H形鋼250×3500	歩道方向に450mm	1000× 650× 400	650× 650× 300	2	－
N13	H形鋼250×3500	車道方向に300mm	850× 650× 400	650× 650× 300	2	－
S14	H形鋼200×3000	車道方向に350mm	750× 500× 400	500× 500× 300	1	－
S17	H形鋼200×3000	歩道方向に300mm	750× 500× 400	500× 500× 300	2	－

A－A 断面図

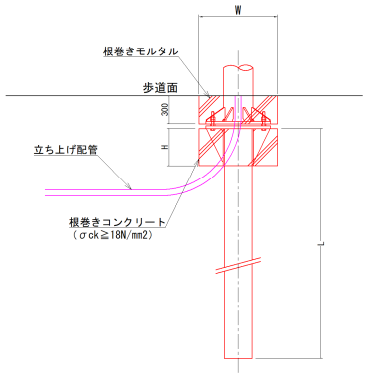

B－B 断面図

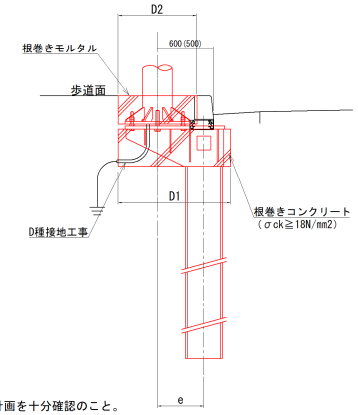

H鋼重量

形状	重量(kg/m)
H 200	49.9
H 250	71.8
H 300	93.0
H 350	135.0

注1) 配管方向・種類・本数は、電線共同溝本体計画を十分確認のこと。
注2) 近接埋設物がある場合は、露出のうえ、施工すること。

舗装切断	電共工事で計上	0.00 m
舗装取壊し	電共工事で計上	0.00 m^2
Con取壊し	電共工事で計上	0.00 m^3
仮舗装	電共工事で計上	0.00 m^2


立ち上げ配管	FEP管 φ 50　1 本　一律　1.50 mで計上	1.5 m
	FEP管 φ 65　0 本　一律　1.50 mで計上	0.0 m
	EFVP管 φ 100　3 本　一律　1.50 mで計上	4.5 m
		0.0 m
杭基礎	偏心杭　H鋼　350 × 5000	
	鋼材重量　杭基礎詳細図より　986.6 kg	1 基
床掘 (V1)	0.975 × 0.80 × 0.40 + 0.80 × 0.80 × 0.30	0.50 m^3
埋戻	V1 － V2	0.00 m^3
残土処理 (V2)	0.31 + 0.19	0.50 m^3
コンクリート σck=18N/mm^2	(根巻き部)　0.98 × 0.80 × 0.40	0.31 m^3
モルタル	(照明根巻き部)　0.80 × 0.80 × 0.30	0.19 m^3
ペーライン (根巻部)	(0.975 + 0.80) × 2 × 0.40	2.00 m
型枠 (照明根巻部)	0.80 × 4 × 0.30	0.96 m^2
アンカーボルトセット		0 組
D種接地工事	φ 10 × 1500 L　連結式接地棒 連結式接地棒用リード線端子　φ 10 IV　3.5 sq　L= 1.5 m	1 極
接地保護管	CD管　一律　1.50 mで計上	1.5 m


工　種 ： 基礎工　　設備名 ： 道路照明設備　　施工場所 ： 屋外　　作　業 ： 設置

1 箇所あたり数量

照明柱No	オーガ基礎
S9	φ 500　L= 2.1 m


平面図






照明灯	H	立ち上げ配管 FEP管φ50
N18	2200mm	2
S9	2100mm	1
S16	2100mm	1
N8	2100mm	1
N9	2100mm	1
N11	2100mm	1
N14	2100mm	1
N15	2100mm	1

A－A 断面図

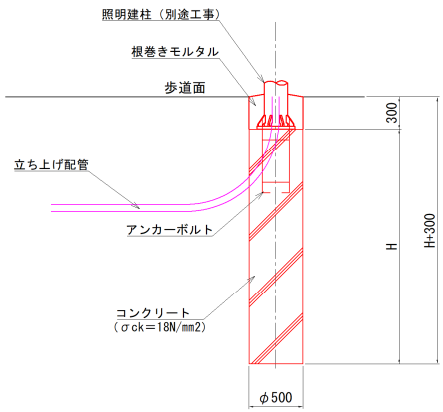

B－B 断面図

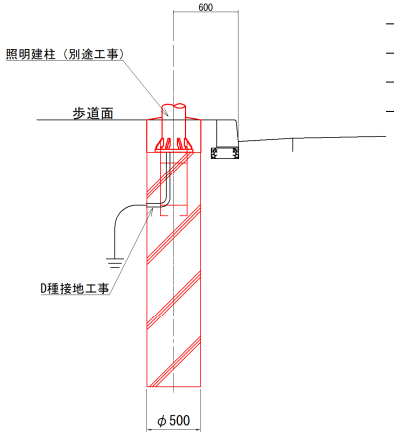

舗装切断	電共工事で計上	0.00 m
舗装取壊し	電共工事で計上	0.00 m^2
Con取壊し	電共工事で計上	0.00 m^3
仮舗装	電共工事で計上	0.00 m^2

立ち上げ配管	FEP管 φ 50　1 本　一律　1.50 mで計上	1.5 m
	FEP管 φ 65　本　一律　1.50 mで計上	0.0 m
		0.0 m
		0.0 m
床掘（V1）	0.25 ^{2} × π × 2.10 + 0.50 ^{2} × 0.30	0.49 m^3
埋戻	V1 － V2	0.00 m^3
残土処理（V2）	0.41 + 0.08	0.49 m^3
コンクリート σck=18N/mm^2	（基礎躯体部）　0.25 ^{2} × π × 2.10	0.41 m^3
モルタル	（照明根巻き部）　0.50 ^{2} × 0.30	0.08 m^3
型枠（基礎部）	スパイラルダクト　L= 2.1 m　φ 500	2.10 m
型枠（照明根巻部）	0.50 × 4 × 0.30	0.60 m^2
アンカーボルトセット	4 － M 24 × 700 L	1 組
D種接地工事	φ 10 × 1500 L　連結式接地棒 連結式接地棒用リード線端子　φ 10 IV　3.5 sq　L= 1.5 m	1 極
接地保護管	CD管　一律　1.50 mで計上	1.5 m

舗 装 工 内 訳 集 計 表

種　別	細　　別	規格・寸法	単位	数　量	備　　考
As舗装工		【車道　C交通】			
	下層路盤	【再生クラッシャーラン t=35cm RC-30	m2	42.9	
	上層路盤	【再生粒調砕石】　t=15cm Rm-30	m2	42.9	
	基層	【再生粗粒度As】　t=5cm	m2	42.9	
	表層	【再生密粒度As】　t=5cm	m2	42.9	
		【支道舗装　A交通】			
	下層路盤	【再生クラッシャーラン t=15cm RC-30	m2	0.0	
	基層	【再生粗粒度As】　t=5cm	m2	0.0	
	表層	【再生密粒度As】　t=5cm	m2	0.0	
		【1号歩道舗装 一般部】			
	路盤工	【再生クラッシャーラン t=10cm RC-30	m2	15.1	
	表層	【再生密粒度As】　t=4cm	m2	15.1	
		【2号歩道舗装 乗用、小型貨物自動車乗入部】			
	路盤工	【再生クラッシャーラン t=10cm RC-30	m2	10.8	
	表層	【再生密粒度As】　t=5cm	m2	10.8	

No.

車道舗装面積　　数量計算書

名　　称	算	単位	数　量
車道舗装			
表　層 t＝5cm	47.7	m2	42.9
基　層 t＝5cm	47.7	m2	42.9
上層路盤工 t=15cm	47.7	m2	42.9
下層路盤工 t=35cm	47.7	m2	42.9
	本01舗装重複分　4.8		

No.

歩道舗装面積　　数量計算書


名　　称	算	単位	数　量
1号歩道舗装			
表　層 t＝4cm	2.7 + 9.7 + 2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5 本01重複分 7.3	m2	15.1
路盤工 t=10cm		m2	15.1
2号歩道舗装			
表　層 t＝5cm	+ 8.0 + 3.0 + 3.0 + 3.0 + 3.0 本01重複分 9.2	m2	10.8
路盤工 t=10cm		m2	10.8

道路付属施設工内訳集計表

種　別	細　　別	規格・寸法	単位	数　量	備　考
縁石工	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	【1号縁石工：B種（一般部）段差20cm片面R】	m	26.8	10m当り
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)	【3号縁石工：乗入れ部（段差5cm）】	〃	40.0	〃

No.

1 号 縁 石 工　　数 量 計 算 書

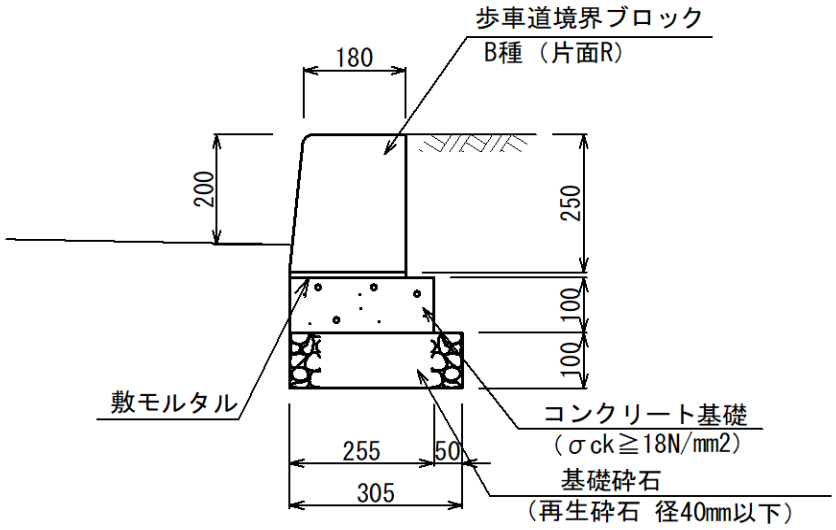


10m当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
延長	11.30 + 5.00 + 3.60	m	26.80
	+ 1.90 + 5.00		
1号縁石工			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(片面R)	1.000 / 0.605 × 10.0	個	16.5
敷モルタル 1:3	0.205 × 0.010 × 10.0	m3	0.021
コンクリート σck≧18N/mm^2	0.255 × 0.100 × 10.0	m3	0.255
型　　枠	2 × 0.100 × 10.0	m2	2.00
砕石基礎 再生砕石 径40mm以下	t=100 0.305 × 10.0	m2	3.050

No.

3 号 縁 石 工　　数 量 計 算 書

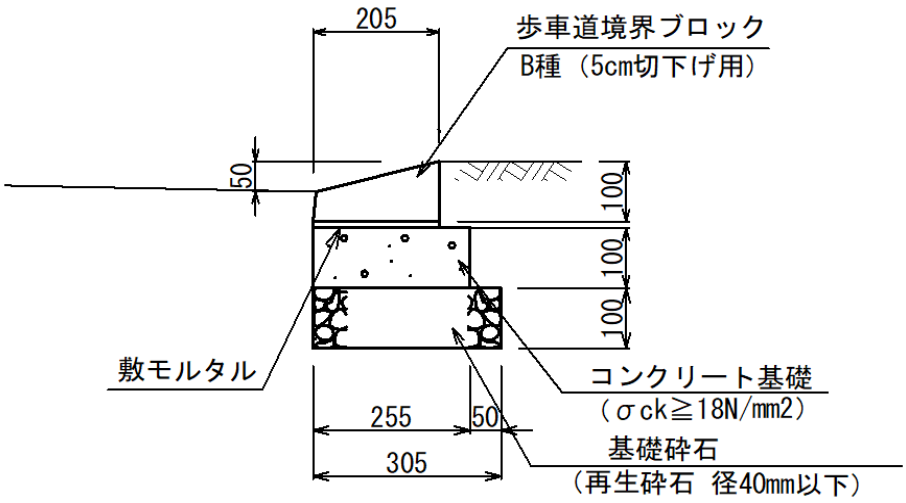

10m当たり

名　　称	算　　式	単位	数　量
延長	16.00 + 6.00 + 6.00	m	40.00
	+ 6.00 + 6.00		
3号縁石工			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(切下げ用5cm)	1.000 / 0.605 × 10.0	個	16.5
敷モルタル 1:3	0.205 × 0.010 × 10.0	m3	0.021
コンクリート σck≧18N/mm^2	0.255 × 0.100 × 10.0	m3	0.255
型　　枠	2 × 0.100 × 10.0	m2	2.00
砕石基礎 再生砕石 径40mm以下	t=100 0.305 × 10.0	m2	3.050