見積参考資料

工事名　Ｒ８阿土　羽ノ浦停車場線　阿南・羽ノ浦　道路改良工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	阿南１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－２
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　羽ノ浦停車場線　阿南・羽ノ浦　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3	30				単　1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	40				単　2号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	9				単　3号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	3				単　4号
側溝工		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:300*300*2000細目4点固定	m	15				単　5号
側溝蓋		枚	15				単　6号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　羽ノ浦停車場線　阿南・羽ノ浦　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	桝規格:300*600*600細目4点固定	箇所	2				単　7号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	119				単　8号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	119				単　9号
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	119				単　10号
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm	m2	119				単　11号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	27				単　12号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	31				単　13号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　羽ノ浦停車場線　阿南・羽ノ浦　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
線形誘導標		本	2				単　14号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理		m3	3				単　15号
舗装版切断		m	6				単　16号
舗装版破砕		m2	38				単　17号
運搬処理工		式	1				
殻運搬		m3	2				単　18号
殻処分		m3	2				単　19号
汚泥処理		m3	0.01				単　20号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　羽ノ浦停車場線　阿南・羽ノ浦　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	10				単　21号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	自由勾配側溝	側溝規格:300*300*2000細目4点固定	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.26m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.61m3/10m,生ｺ	m	1			単　22号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	側溝蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　23号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	桝規格:300*600*600細目4点固定	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	据付,200kgを超え400kg以下,有り,全ての費用	基	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)		基	1			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　24号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　25号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	線形誘導標		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込,手間のみ,両面,反射体径φ100以下　支柱径φ34,10本未満,無,無	本	1			単　26号
材料費(本)		本	1			単　27号
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分 (複合)	無筋構造物,無し,無し,不要,無し,1 4.4以下	m3	1			単　28号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	舗装版切断		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	舗装版破砕		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	殻運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,7.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	殻処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　29号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　30号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　31号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.26m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.61m3/10m,生ｺ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			
側溝 自由勾配側溝　300×300×2000		個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	0.276			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	0.223			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.732			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋 側溝蓋　縦断ふた（２枚掛）		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油		L	47			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	760			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	33			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	33			
軽油		L	62			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中建込,手間のみ,両面,反射体径φ100以下 支柱径φ34,10本未満,無,無	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ34		本	1			
視線誘導標 土中 両面 反射体径100以下 支柱径34		本	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 線形誘導標 アローライト AL8 支柱セット		本	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	構造物とりこわし･運搬･処分(複合)	無筋構造物,無し,無し,不要,無し,14.4以下	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単　32号
処分費(m3)		m3	1			単　33号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 汚泥処理		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８阿土　羽ノ浦停車場線　阿南・羽ノ浦　道路改良工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010008	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	日	0.21	1,402	
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	0.164	1,184	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0.5	2,601	
L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.491	2,552	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.064	2,101	
M000201047	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	2.661	18,039	
M000202097	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	0.567	5,300	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級	供用日	4.247	42,560	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	0.212	5,147	
M000701021	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.417	17,344	
M000806001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]	通称60～80kg級	供用日	0.135	97	
M001161013	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0.033	539	
	合計額				98,866	

徳島県

見積単価一覧表

工事名	R8阿土　羽ノ浦停車場線　阿南・羽ノ浦　道路改良工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻（無筋）	m3	1,640	運搬距離　L=13.4km
処分費	アスファルト塊	m3	2,300	運搬距離　L=7.0km
処分費	建設汚泥	m3	14,300	

数　量　総　括　表


工事区分 （レベル 1）	工　種 （レベル 2）	種　別 （レベル 3）	細　別 （レベル 4）	規　格 （レベル 5）	単位	数　量	摘　要
羽ノ浦停車場線							
		掘削	土砂		m^3	31	1.0式当り
		残土処理			m^3	38	〃
	排水構造物工						
		床掘り	土砂,W<1.0m		m^3	9	
		埋戻し	土砂,W<1.0m		m^3	3	〃
		プレキャスト自由勾配側溝			m	15.2	蓋15枚　41kg/枚
			自由勾配側溝	300×300×2000	個	5	10m当り
			基礎材	RC-40 t=100mm	m3	0.61	〃
			基礎コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.26	〃
			インバートコンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.21	〃
			同上型枠	小型	m2	1	〃
		プレキャスト集水桝		300×600×600	個	2	1.0式当り　参考重量247kg
			基礎材	RC-40 t=100mm	m2	1	〃
			基礎コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.1	〃
			底盤コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.1	〃
			同上型枠	小型	m2	1	〃
	舗装工						
		車道舗装	表層	再生密粒度Asc,t=50	m2	119	
			上層路盤	再生粒調砕石,t=100	m2	119	
			下層路盤	再生砕石,t=150	m2	119	
			外側線	白,実線,W=15cm	m	27	
			斜線	白,実線,W=20cm	m	31	
	設置工	線形誘導標		H220×W400,支柱径φ34 土中建込	本	2	

数　　量　　総　　括　　表


工事区分 （レベル 1）	工　種 （レベル 2）	種　別 （レベル 3）	細　別 （レベル 4）	規　格 （レベル 5）	単位	数　量	摘　　要
	構造物取壊し工	舗装版	舗装版切断		m	6	1.0式当り
			舗装版破砕	アスファルト,15cm以下	m2	38	〃
			殻運搬処理		m3	2	〃
			汚泥処理		m3	0.01	〃
		コンクリート	コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	3	1.0式当り
			殻運搬処理		m3	3	〃

作業土工　数量計算書


新設舗装部

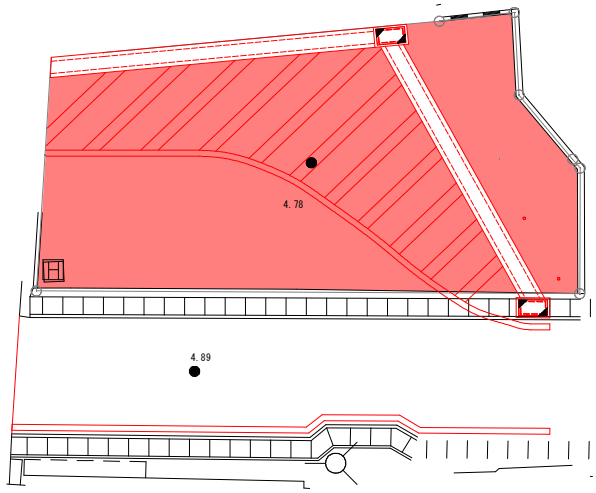

既設舗装部

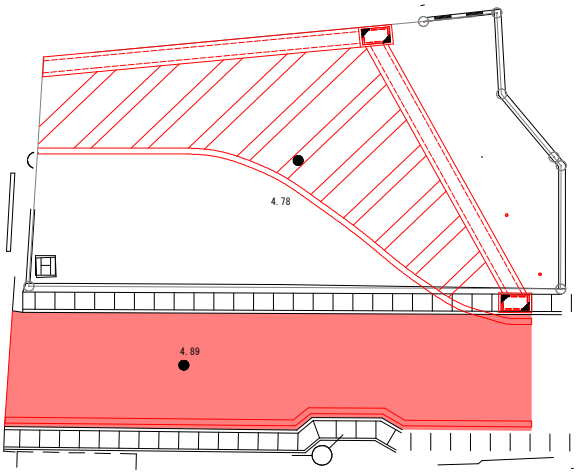


水路部



1m当り

細　別	規　格	単位	数　量
床　掘	土砂	m3	0.50
埋戻し	土砂	m3	0.15

集水桝部




1箇所当り

細　別	規　格	単位	数　量
床　掘	土砂	m3	0.69
埋戻し	土砂	m3	0.12

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
	【1式当り】			
掘削	土砂（小規模）	新設舗装部　既設舗装部　水路部　集水桝部		
		(71.9*0.3) + (39.6*0.25)	m3	31.47
		(0.5*15.2) + (0.69*2.0)		8.98
埋戻し		(0.15*15.2) + (0.12*2.0)	m3	2.52
残土処理		掘削残土	m3	37.93

数　量　計　算　書

プレキャスト自由勾配側溝

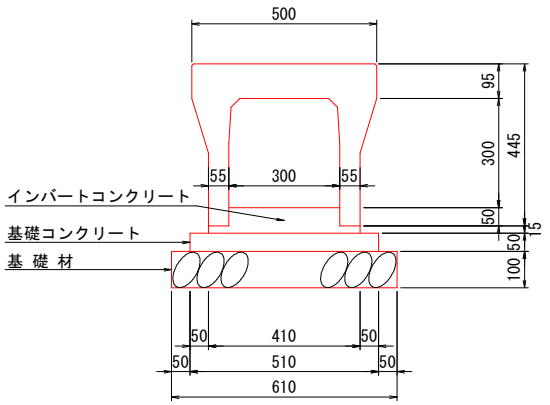

自由勾配側溝　材料表　　10m当り

種　別	規　格	単位	数 量	摘　要
自由勾配側溝	300x300x2000	本	5.0	10.0/2.0
インバートコンクリート	18-8-25BB	m3	0.212	(0.30x0.05x10.0)+(0.41x0.015x10.0)
基礎コンクリート	18-8-25BB	m3	0.255	0.51x0.05x10.0
同上型枠		m2	1.000	0.05x10.0x2
基礎材（t=100mm）	RC-40	m2	6.100	0.61x10.0


1.0　式　当　り　数　量

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
排水構造物工				
プレキャスト自由勾配側溝	300×300×2000	15.2/2.0	個	8.00
基礎材	RC-40　t=100mm	6.10/10.0×15.2	m2	9.27
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.255/10.0×15.2	m3	0.39
インバートコンクリート	σck=18N/mm2	0.212/10.0×15.2	m3	0.32
同上型枠	小型	1.000/10.0×15.2	m2	1.52
10m当り数量				
プレキャスト自由勾配側溝	300×600×2000	10.0/2.0	個	5.00
基礎材	RC-40　t=100mm	0.61*0.1*10.0	m3	0.61
基礎コンクリート	σck=18N/mm2		m3	0.26
インバートコンクリート	σck=18N/mm2		m3	0.21
同上型枠	小型		m2	1.0


数　量　計　算　書

プレキャスト集水桝


断面図



断面図



平面図




プレキャスト集水桝　材料表　　1個当り


種　別	規　格	単位	数　量	摘　要
プレキャスト集水桝	300x600x600			
底盤コンクリート	18-8-25BB	m3	0.011	0.019x0.7
基礎コンクリート	18-8-25BB	m3	0.056	0.10x0.60x0.93
同上型枠		m2	0.186	(0.10x0.93)x2.0
基礎材（t=100mm）	RC-40	m2	0.558	0.60x0.93

1.0　式　当　り　数　量

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
	【1式当り】			
プレキャスト集水桝	300×600×600		個	2.00
基礎材	RC-40　t=100mm	0.558*2.0	m2	1.12
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.056*2.0	m3	0.11
底盤コンクリート	σck=18N/mm2	0.011*2.0	m3	0.02
同上型枠	小型	0.186*2.0	m2	0.37


舗装工　数量計算書

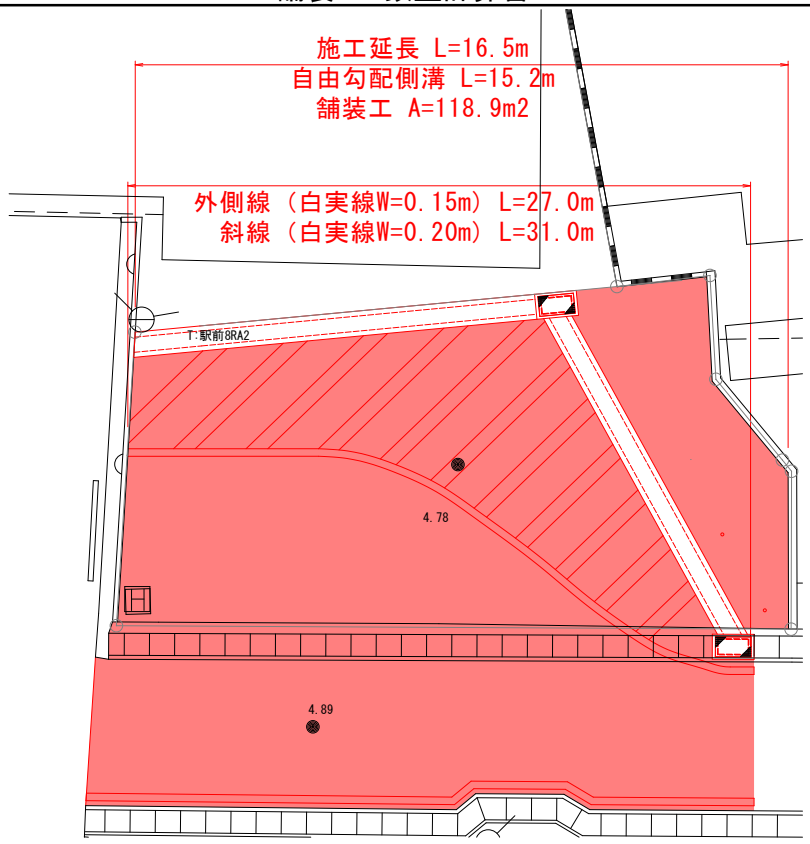


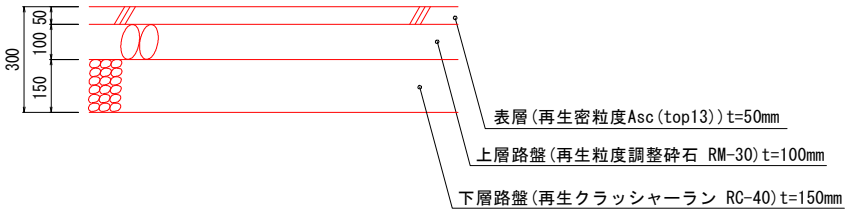

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
	【1式当り】			
車道舗装	表層			
	再生密粒度Asc,t=50	図面より算出	m2	118.90
	上層路盤工			
	再生粒調砕石,t=100	図面より算出	m2	118.90
	下層路盤工			
	再生砕石,t=150	図面より算出	m2	118.90
	外側線			
	白,実線,W=15cm	図面より算出	m	27.00
	斜線			
	白,実線,W=20cm	図面より算出	m	31.00


構造物取壊し工(舗装版) 数量計算書

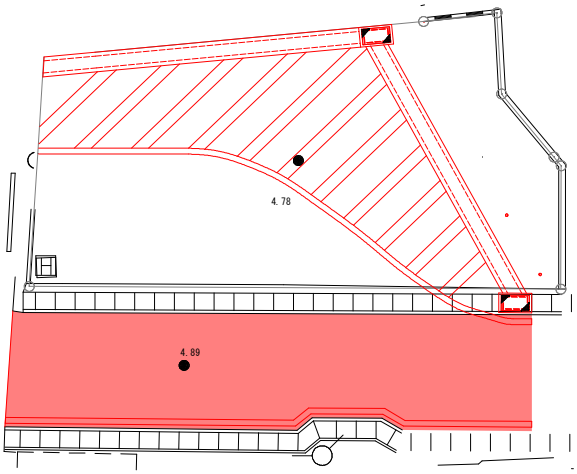



名　称	規　格	算　式	単位	数　量
	【1式当り】			
構造物取壊し工				
	舗装版切断	t=5cm　L=3.0m*2箇所=6.0m （横断）	m	6.00
	舗装版破砕	A=3.0*12.8	m2	38.40
	殻運搬処理	V=38.4*0.05	m3	1.92
	汚泥処理	V=2.3*0.01*0.05*6.0	m3	0.01

構造物取壊し工(ｺﾝｸﾘｰﾄ) 数量計算書



1m当り

細　別	規　格	単位	数　量
コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	0.26

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
	【1式当り】			
構造物取壊し工				
	Con取壊(無筋)	V=0.26*12.8	m3	3.33
	殻運搬処理(無筋)		m3	3.33