# 見積参考資料

## 工事名　Ｒ８徳土　徳島引田線　徳・不動本　道路構造物修繕工事

◇経費情報◇

| | |
|---|---|
| 工種区分 | 道路維持工事 |
| 単価地区 | 徳島東部１ |
| 単価使用年月 | 令和 8年10月 |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り（１）－１ |
| 前金支出割合 | 補正を行わない |
| 契約保証 | 金銭的保証 |
| 現場環境改善費 | 計上しない |
| 週休２日確保工事に係る経費補正 | 補正なし |

**注意**

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ８徳土　徳島引田線　徳・不動本　道路構造物修繕工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持･修繕<br>道路修繕 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | | | |
| 歩道工 | | 式 | 1 | | | | |
| 道路構造物工 | | 式 | 1 | | | | |
| 組立歩道設置<br>夜間 | | 式 | 1 | | | | 内　1号 |
| 組立歩道材料 | | 式 | 1 | | | | 内　2号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | | | |
| 組立歩道撤去<br>夜間 | | 式 | 1 | | | | 内　3号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 殻運搬 | 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 2 | | | | 単　1号 |
| 殻処分 | 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 2 | | | | 単　2号 |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 道路付属物工 | | 式 | 1 | | | | |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ８徳土　徳島引田線　徳・不動本　道路構造物修繕工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持･修繕<br>道路修繕 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線分離標<br>夜間 | 車線分離標規格:小径台座　φ94 H650φ80,施工区分:可変式(穿孔式･1本脚),施工規模:10本未満 | 本 | 2 | | | | 単　3号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員<br>夜間 | A | 人日 | 4 | | | | 単　4号 |
| 交通誘導警備員<br>夜間 | B | 人日 | 12 | | | | 単　5号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ８徳土　徳島引田線　徳・不動本　道路構造物修繕工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持･修繕<br>道路修繕 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 一式当り内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001　0.0　0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 内　1号 | 組立歩道設置<br>夜間 | | |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.8 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.8 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.9 | | | | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]<br>通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | | 日 | 0.5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 一式当り内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内　2号 | 組立歩道材料 | | | | | | |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料費<br>床板（X版） | | 枚 | 5 | | | | |
| 材料費<br>床板（Y版） | | 枚 | 5 | | | | |
| 材料費<br>床板（Z版） | | 枚 | 5 | | | | |
| 材料費<br>伸縮材　M100　10×100×1000 | | m | 5 | | | | |
| 材料費<br>伸縮材　M45　10×45×1000 | | m | 28 | | | | |
| 材料費<br>ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材　M24×80×1000 | | m | 13 | | | | |
| 材料費<br>目地材　φ25×1000　40m梱包 | | 個 | 1 | | | | |
| 材料費<br>目地材　φ25×1000　20m梱包 | | 個 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 一式当り内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001　0.0　0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 内　3号 | 組立歩道撤去<br>夜間 | | |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.9 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.9 | | | | |
| 軽作業員 | | 人 | 5.1 | | | | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]<br>通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | | 日 | 0.5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　1号 | 殻運搬 | 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,全ての費用 | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　2号 | 殻処分 | 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費(m3) | | m3 | 1 | | | 単　6号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001　0.0　0 |

| 単　3号 | 車線分離標<br>夜間 | 車線分離標規格:小径台座 φ94 H650φ80,施工区分:可変式(穿孔式･1本脚),施工規模:10本未満 | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物設置工<br>(車線分離標[ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ]設置) | 可変式(穿孔式･1本脚),手間のみ,本体(柱)径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250高650,10本未満,無,無 | 本 | 1 | | | 単　7号 |
| 材料費<br>ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ 小径台座φ94 H650φ80 | | 本 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／本 |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001　0.0　0 |

| 単　4号 | 交通誘導警備員<br>夜間 | A | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | | | 単　8号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／人日 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001　0.0　0 |

| 単　5号 | 交通誘導警備員<br>夜間 | B | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | | | 単　9号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／人日 |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　6号 | 処分費(m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | | m3 | 100 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001　0.0　0 |

| 単　7号 | 道路付属物設置工<br>(車線分離標[ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ]設置) | 可変式(穿孔式･1本脚),手間のみ,本体(柱)径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250高650,10本未満,無,無 | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式<br>穿孔式 1本脚 φ80 高さ650㎜ | | 本 | 1 | | | |
| 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)可変式<br>穿孔式･1本脚 φ80 h650 | | 本 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001　0.0　0 |

| 単　8号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | | 人 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／人日 |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001　0.0　0 |

| 単　9号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／人日 |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名 | Ｒ８徳土　徳島引田線　徳・不動本　道路構造物修繕工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価コード | 名　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
| L001150001 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] | 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | 日 | 1 | 8,800 | |
| M000301005 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 通称10t積級 | 供用日 | 0.074 | 1,807 | |
| | 合計額 | | | | 10,607 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 見積単価一覧表


| 工事名 | R8徳土　徳島引田線　徳･不動本　道路構造物修繕工事 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 備考 |
| 処分費 | コンクリート殻（鉄筋） | m3 | 2,250 | 運搬距離L=5.7km以下 |
| 床板（X版） | | 枚 | 103,000 | |
| 床板（Y版） | | 枚 | 103,000 | |
| 床板（Z版） | | 枚 | 58,000 | |
| 伸縮材 | M100　10×100×1000 | m | 850 | |
| 伸縮材 | M45　10×45×1000 | m | 700 | |
| バックアップ材 | N24×80×1000 | m | 400 | |
| 目地材 | φ25×1000　40m梱包 | 個 | 16,800 | |
| 目地材 | φ25×1000　20m梱包 | 個 | 8,400 | |
| 車線分離標 | 小径台座φ94　H650　φ80 | 本 | 12,700 | |

# 数　量　総　括　表

| 工事区分<br>（レベル 1） | 工　種<br>（レベル 2） | 種　別<br>（レベル 3） | 細　別<br>（レベル 4） | 規　格<br>（レベル 5） | 単位 | 数　量 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路修繕 | | | | | | | |
| | 歩道工 | | | | | | |
| | | 組立歩道設置 | | | 式 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | 組立歩道材料 | | | | | |
| | | | 床板(X版) | | 枚 | 5 | |
| | | | 床板(Y版) | | 枚 | 5 | |
| | | | 床板(Z版) | | 枚 | 5 | |
| | | | | | | | |
| | 構造物撤去工 | | | | | | |
| | | 組立歩道撤去 | | | 式 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | 運搬処理工 | | | | | |
| | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | | m3 | 2 | |
| | | | | | | | |
| | 道路付属施設工 | | | | | | |
| | | 道路付属物工 | | | | | |
| | | | 車線分離標 | 小径台座φ94 H650 | 本 | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 数　量　計　算　書

## 視線誘導標

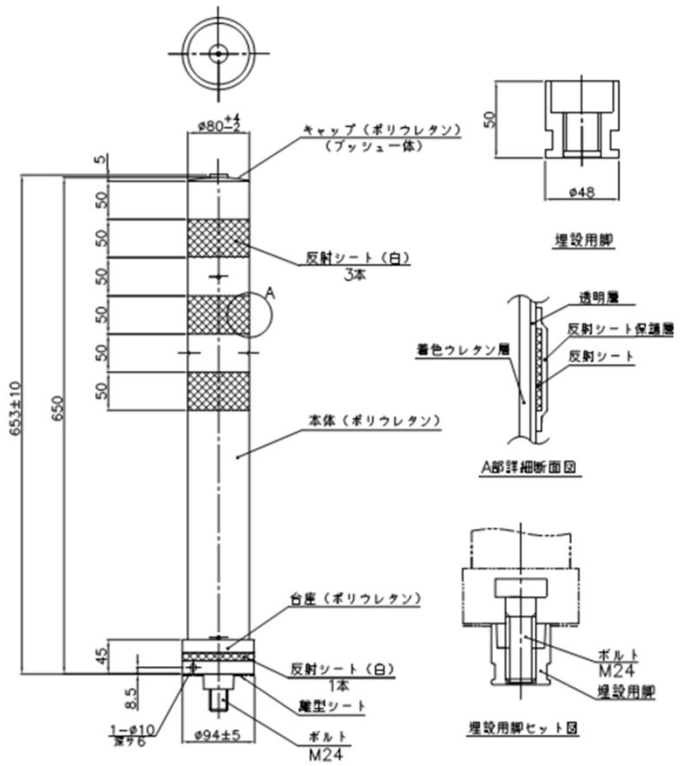


### 1.0 基　当　り　数　量

| 名　　称 | 規　　格 | 算　　式 | 単位 | 数　　量 |
|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標 | | | | |
| | 小径台座　φ94<br>h=650 | | 基 | 1.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |