見積参考資料

工事名　Ｒ８徳土　国道４３８号　徳・八万　側溝修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（１）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　国道４３８号　徳・八万　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
1号U型側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	128				単　1号
1-2号U型側溝蓋	鋼製蓋	m	5				単　2号
2号U型側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	43				単　3号
2-2号U型側溝蓋	鋼製蓋	m	5				単　4号
3号U型側溝蓋	鋼製蓋	m	14				単　5号
構造物撤去工		式	1				
蓋撤去		式	1				
側溝蓋撤去処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	362				単　6号 (128+5+48)×2
運搬処理工		式	1				
鋼製蓋撤去処分		式	1				内　1号

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　国道４３８号　徳・八万　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	10				単　7号
交通誘導警備員	B	人日	10				単　8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　国道４３８号　徳・八万　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00700　0.0　0

内　1号	鋼製蓋撤去処分							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	14				単　17号
現場発生品及び支給品運搬		ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,有り,5.0km以下	t	0.7				
材料費(t)			t	0.7				単　18号
合計								

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00700　0.0　0

単　1号	1号U型側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)		枚	100			単　9号
無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg		kg	555			
土木一般世話役		人	1.79			
特殊作業員		人	1.79			
普通作業員		人	3.57			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊		日	1.79			
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00700　0.0　0

単　2号	1-2号U型側溝蓋	鋼製蓋	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け,有り,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　10号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00700　0.0　0

単　3号	2号U型側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)		枚	100			単　11号
無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg		kg	691			
土木一般世話役		人	1.79			
特殊作業員		人	1.79			
普通作業員		人	3.57			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊		日	1.79			
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00700　0.0　0

単　4号	2-2号U型側溝蓋	鋼製蓋	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け,有り,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　12号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00700　0.0　0

単　5号	3号U型側溝蓋	鋼製蓋	単位	m	単位数量	5	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ充填工		m	5			単　13号
蓋版	据付け,有り,蓋版(各種),40kg/枚以下,有り,無し	枚	5			単　14号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00700　0.0　0

単　6号	側溝蓋撤去処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去,有り,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	100			単　15号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,全ての費用	m3	2.4			
処分費(m3)		m3	2.4			単　16号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00700　0.0　0

単　7号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　19号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00700　0.0　0

単　8号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　20号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00700　0.0　0

単　9号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾃﾞｨﾝﾌﾟﾙf　h=110		枚	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00700　0.0　0

単　10号	蓋版	据付け,有り,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　夜間 170kg以下　制約無		枚	100			
側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞかさ上げ細目995×430×110(44+66)		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00700　0.0　0

単　11号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾃﾞｨﾝﾌﾟﾙf　h=130		枚	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00700　0.0　0

単　12号	蓋版	据付け,有り,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　夜間 170kg以下　制約無		枚	100			
側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞかさ上げ細目995×430×130(44+86)		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00700　0.0　0

単　13号	ﾓﾙﾀﾙ充填工		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(kg)		kg	335			単　21号
土木一般世話役		人	1.3			
普通作業員		人	6.9			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00700　0.0　0

単　14号	蓋版	据付け,有り,蓋版(各種),40kg/枚以下,有り,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 夜間 40kg以下 制約受ける		枚	100			
側溝蓋 ﾘﾌﾀｽ　350×995×44＋枠		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00700　0.0　0

単　15号	蓋版	再利用撤去,有り,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　夜間 170kg以下　制約無		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00700　0.0　0

単　16号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00700　0.0　0

単　17号	蓋版	再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00700　0.0　0

単　18号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		t	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00700　0.0　0

単　19号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00700　0.0　0

単　20号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.500-00700　0.0　0

単　21号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 超速硬型無収縮ﾓﾙﾀﾙ		kg	1			
合計						
単価						円／kg

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　国道４３８号　徳・八万　側溝修繕工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010005	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	3.06	22,375	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	0.43	10,460	
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.034	289	
	合計額				33,124	

見積単価一覧表


工事名	R8徳土　国道438号　徳・八万　側溝修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
スリット蓋	h＝110	枚	13,000	
スリット蓋	h＝130	枚	13,190	
鋼製グレーチング　h＝130	すべり止め　かさあげ　細目　ゴム付き	枚	35,500	
縮小鋼製蓋	ボルト固定 350×995×44 T-25並目	枚	39,200	
縮小鋼製蓋用枠	362×1000×53/95	台	16,000	
処分費	コンクリート殻（鉄筋）	m3	2,250	L=9.76km(DID有)
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH3	t	37,000	L=5.0km(DID有)


数　量　総　括　表


工事区分 (レベル 1)	工　種 (レベル 2)	種　別 (レベル 3)	細　別 (レベル 4)	規　格 (レベル 5)	単位	数　量	摘　　要
	排水構造物						
		側溝工					
			1号U型側溝蓋		m	127.7	59+68.7
			1-2号U型側溝蓋		m	5.0	
			2号U型側溝蓋		m	43.3	
			2-2号U型側溝蓋		m	5.0	
			3号U型側溝蓋		m	14.0	
	構造物撤去工						
		蓋撤去					
			側溝蓋撤去処分		枚	362	(128+5+48)×2
			鋼製蓋撤去処分		枚	14	
	仮設工						
		交通管理工					
			交通誘導警備員	A	人	10	
			交通誘導警備員	B	人	10	

数　量　計　算　書

1号U型側溝蓋

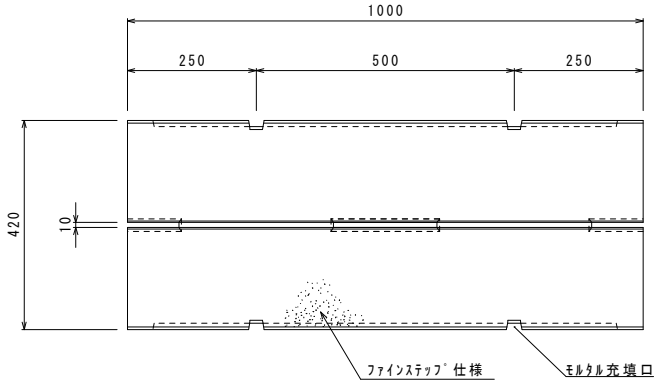

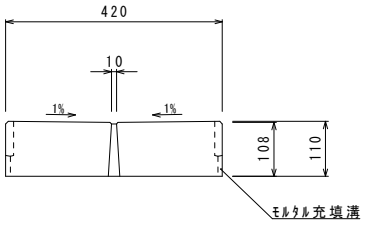

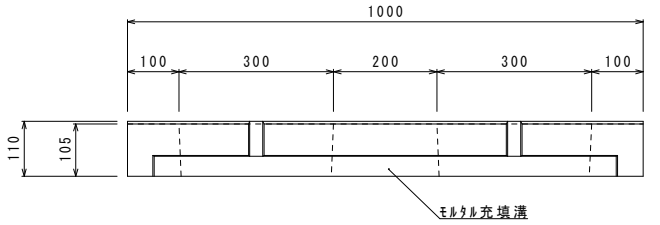



1m　当　り　数　量


名　称	規　格	算　式	単位	数　量
ｽﾘｯﾄ枠	h110	420×110×1000　T-25	枚	1.000
無収縮ﾓﾙﾀﾙ			m3	0.002961

数　量　計　算　書

2号U型側溝蓋

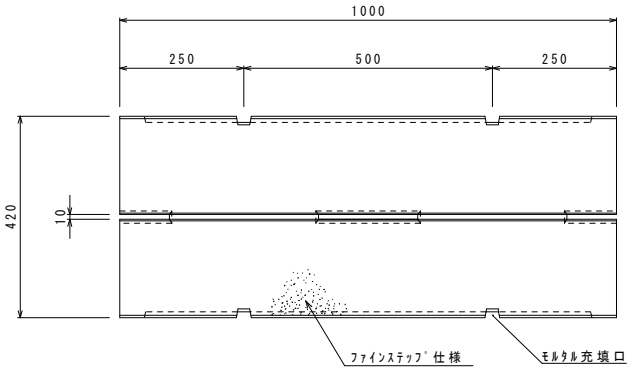



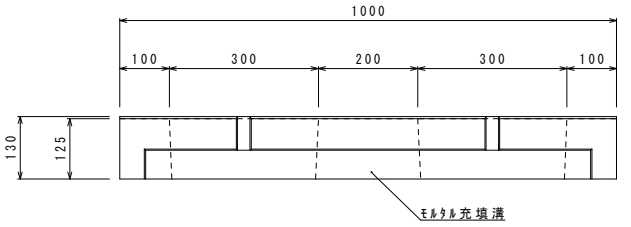


1 m 当 り 数 量

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
ｽﾘｯﾄ枠	h130	420×130×1000　T-25	枚	1.000
無収縮ﾓﾙﾀﾙ			m3	0.003685

数　量　計　算　書

3号U型側溝蓋

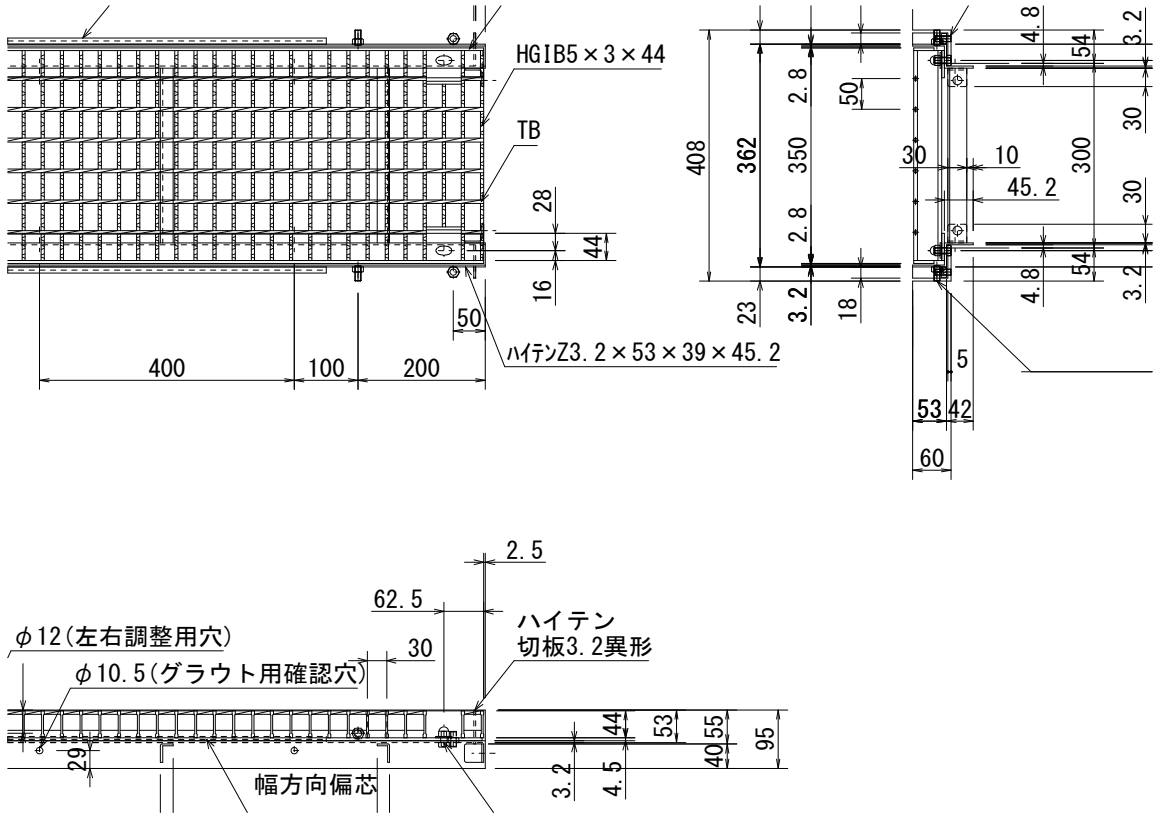


1枚　当　り　数　量

名　　称	規　　格	算　　式	単位	数　　量
縮小鋼製蓋	ﾎﾞﾙﾄ固定	T-25　995×350×44　ﾎﾞﾙﾄ固定式　300用　並目	枚	1.0
		22.5kg		
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	超速硬型	1,850kg/m3	m3	0.00181

数　量　計　算　書

3号U型側溝蓋枠

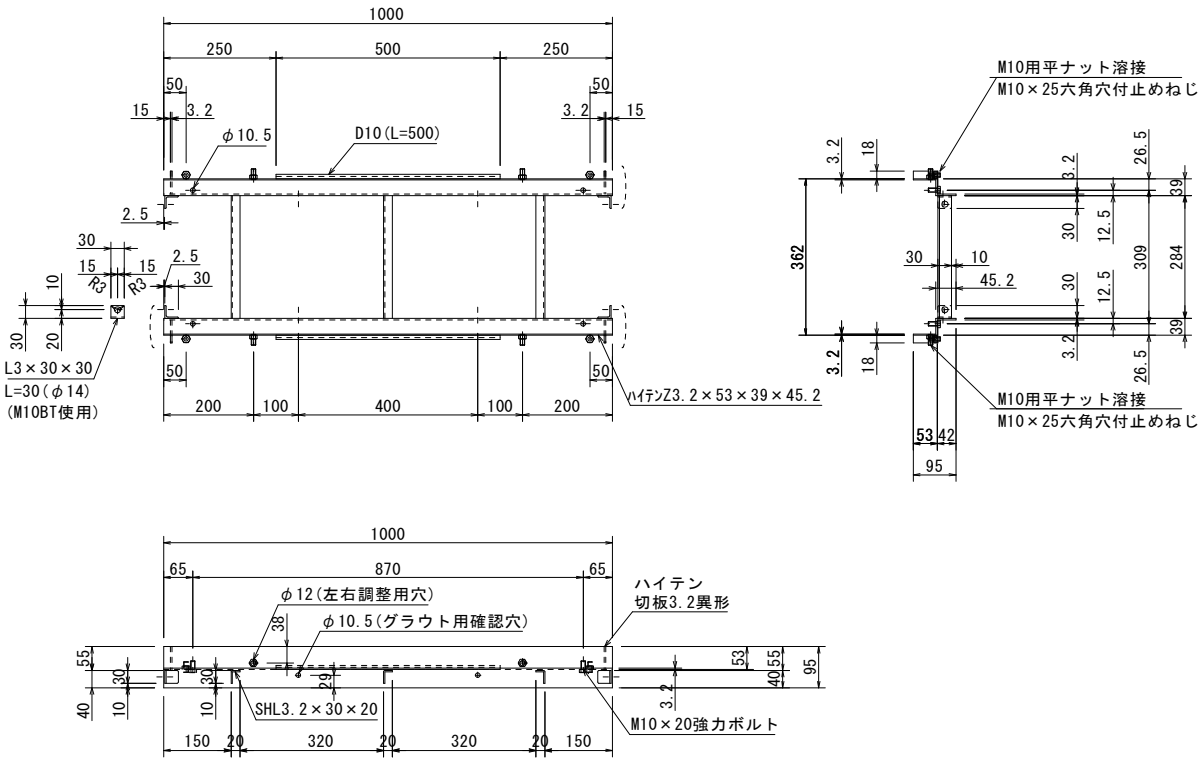

1台　当　り　数　量

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
受枠	ハシゴ枠	1000×362×53/95	台	1.000
		9.2kg		