見積参考資料

工事名　Ｒ８吉土　津田川島線（大影１号橋）　阿波・市場大影　橋梁補修工事

◇経費情報◇

工種区分	橋梁保全工事
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　津田川島線（大影１号橋）　阿波・市場大影　橋梁補修 工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	20				単　1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20				単　2号
処分費	残土	m3	20				単　3号
舗装工		式	1				
橋面防水工		式	1				
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2	330				単　4号
舗装打換え工		式	1				
基層 車道	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50㎜,平均幅員:3.0m超	m2	245				単　5号
表層 車道	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:30㎜,平均幅員:3.0m超	m2	245				単　6号
表層 歩道	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:30㎜,平均幅員:1.4m以上	m2	84				単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　津田川島線（大影１号橋）　阿波・市場大影　橋梁補修 工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 歩道	鉄筋･無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ,18-8-40(高炉)	m2	84				単　8号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	95				単　9号
橋梁付属物工		式	1				
伸縮継手工		式	1				
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 A1車道	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m	8				単　10号
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 A2車道	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m	8				単　11号
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 A1歩道	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m	3				単　12号
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 A2歩道	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m	3				単　13号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	245				単　14号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　津田川島線（大影１号橋）　阿波・市場大影　橋梁補修 工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:3cm	m2	84				単　15号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	7				単　16号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	15				単　17号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	15				単　18号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	18				単　19号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内　1号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　津田川島線（大影１号橋）　阿波・市場大影　橋梁補修 工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単　30号
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	処分費	残土	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	橋面防水	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	329	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	新設,有,32.7m/100m2,有,29.4m/100m2,200m2以上,無,無	ｍ２	245			単　20号
塗膜系防水	新設,無,無,200m2以上,無,無	ｍ２	84			単　21号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	基層 車道	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装 厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13), 無し,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	表層 車道	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装 厚:30mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,30mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	表層 歩道	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装 厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上,30mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ,無し,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 歩道	鉄筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ,18-8-40(高炉)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40 (高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.2			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　22号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 A1車道	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修,普通型,2車線相当,無,有	m	1			単　23号 A1車道
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 A2車道	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修,普通型,2車線相当,無,有	m	1			単　24号 A2車道
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 A1歩道	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修,普通型,2車線相当,無,有	m	1			単　25号 A1歩道
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 A2歩道	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修,普通型,2車線相当,無,有	m	1			単　26号 A2歩道
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:3cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分(複合)	無筋構造物,無し,無し,不要,無し,18.5以下	m3	1			単　27号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚15cm以下),無し,11.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　28号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　29号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	塗膜系防水	新設,有,32.7m/100m2,有,29.4m/100m2,200m2以上,無,無	単位	ｍ２	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)新設		m2	100			
床版排水材 ﾄﾞﾚｰﾝ		m	34.335			
目地材 成形目地材		m	30.87			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／ｍ２

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	塗膜系防水	新設,無,無,200m2以上,無,無	単位	ｍ２	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)新設		m2	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／ｍ２

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油		L	47			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修,普通型,2車線相当,無,有	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置 車道用　伸縮量30cm		m	1			
伸縮装置工 補修 2車線 普通型		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修,普通型,2車線相当,無,有	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置 車道用　伸縮量20cm		m	1			
伸縮装置工 補修 2車線 普通型		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修,普通型,2車線相当,無,有	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置 歩道用　伸縮量30cm		m	1			
伸縮装置工 補修 2車線 普通型		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修,普通型,2車線相当,無,有	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置 歩道用　伸縮量20cm		m	1			
伸縮装置工 補修 2車線 普通型		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	構造物とりこわし･運搬･処分(複合)	無筋構造物,無し,無し,不要,無し,18.5以下	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単　31号
処分費(m3)		m3	1			単　32号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費		式	1			
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）		m3	100			
合計						
単価						円／m3

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８吉土　津田川島線（大影１号橋）　阿波・市場大影　橋梁補修工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	1.422	10,251	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0.274	1,418	
L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.274	1,418	
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	日	0.131	572	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.264	8,638	
M000202050	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	0.858	7,382	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級	供用日	2.595	26,020	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	1.485	36,168	
M001003007	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]	排出ｶﾞｽ対策(第3次基準値) 舗装幅1.4～3.0m	供用日	0.157	3,855	
	合計額				95,722	

見積単価一覧表

工事名	R8吉土　津田川島線（大影1号橋）　阿波・市場大影　橋梁補修工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻（無筋）	m3	1,880	運搬距離L=18.5km以下
処分費	アスファルト殻	m3	2,530	運搬距離L=11.5km以下
処分費	残土	m3	990	運搬距離L=19.0km以下

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	Ｒ８吉土　津田川島線（大影１号橋）　阿波・市場大影　橋梁補修工事
積上げ項目	土質等試験費

番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
2	カドミウム	溶出試験	検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機リン	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	
11	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	
12	1,2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	
13	1,1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
14	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
15	1,1,1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
16	1,1,2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
17	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
18	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
19	1,3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	
20	ベンゼン	溶出試験	検体	1	
21	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	
22	チウラム	溶出試験	検体	1	
23	シマジン	溶出試験	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
25	セレン	溶出試験	検体	1	
26	ふっ素	溶出試験	検体	1	
27	ほう素	溶出試験	検体	1	
28	1,4-ジオキサン	溶出試験	検体	1	

数量集計表

工　種	種　別	細　別	規　　格	数量	単位	摘　　要
大影１号橋 補修工	橋面補修工	既設橋面As舗装剥ぎ取り （車道）	t≒50mm	244.560	m2	
		既設橋面As舗装剥ぎ取り （歩道）	t≒30mm	84.000	m2	
		均しコンクリート撤去	t≒30mm	244.560	m2	
		歩道粒調砕石 撤去	t≒235mm	84.000	m2	
		アスファルト殻処理		14.750	m3	
		コンクリート殻処理		7.340	m3	
		砕石処理		19.740	m3	
		車道舗装打替工	再生密粒アスファルト（t≒80mm）	244.560	m2	
		歩道舗装打替工	再生密粒アスファルト（t≒30mm）	84.000	m2	
		床版防水工（車道）	塗膜系	244.560	m2	
		床版防水工（歩道）	塗膜系	84.000	m2	
		排水性導水管	SUS-φ18	76.200	m	
		端部処理材 （メッシュシート）	網状ルーフィング	68.500	m	
		成形目地材	アスファルト系t=5mm	68.500	m	
		導水パイプ削孔	（既設排水桝）	2.000	箇所	
		路面標示復旧工	W=150	95.180	m	


数量集計表

工　種	種　別	細　別	規　　格	数量	単位	摘　　要
大影１号橋 補修工	伸縮装置補修工	伸縮装置取替工	車道	15.670	m	A1：ブロフジョイントＣＤｘ型－30用 相当品 A2：ブロフジョイントＣＤｘ型－20用 相当品
			歩道	5.360	m	A1：ブロフジョイントＮｘ型－30用 相当品 A2：ブロフジョイントＮｘ型－20用　相当品
		既設構造物取壊し ※15cm厚想定		3.000	m3	
		既設構造物廃棄処分		0.500	tf	

数量内訳書

工種：大影１号橋 補修工
種別：橋面補修工

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
既設橋面As舗装剥ぎ取り（車道） t≒50mm	A=6.75×36.23	244.553　m2
既設橋面As舗装剥ぎ取り（歩道） t≒30mm	A=2.30×36.52	83.996　m2
均しコンクリート撤去 t≒30mm	A=6.75×36.23	244.553　m2
歩道粒調砕石 撤去 t≒235mm	A=2.30×36.52	83.996　m2
アスファルト殻処理	V=（244.553×0.05）＋（83.996×0.03）	14.748　m3
コンクリート殻処理	V=244.553×0.03	7.337　m3
砕石処理	V=83.996×0.235	19.739　m3
車道舗装打替工 再生密粒アスファルト（t≒80mm）	A=6.75×36.23	244.553　m2
歩道舗装打替工 再生密粒アスファルト（t≒30mm）	A=2.30×36.52	83.996　m2
床版防水工（車道） 塗膜系	A=6.75×36.23	244.553　m2
床版防水工（歩道） 塗膜系	A=2.30×36.52	83.996　m2
排水性導水管 SUS-φ18	L=2.0+32.8+1.7+32.0+7.7	76.200　m
端部処理材（メッシュシート） 網状ルーフィング	L=2.0+32.8+1.7+32.0	68.500　m
成形目地材 アスファルト系t=5mm		68.500　m
導水パイプ削孔 （既設排水桝）		2　箇所
路面標示復旧工 W=150	L=5.00×4＋37.59×2	95.180　m

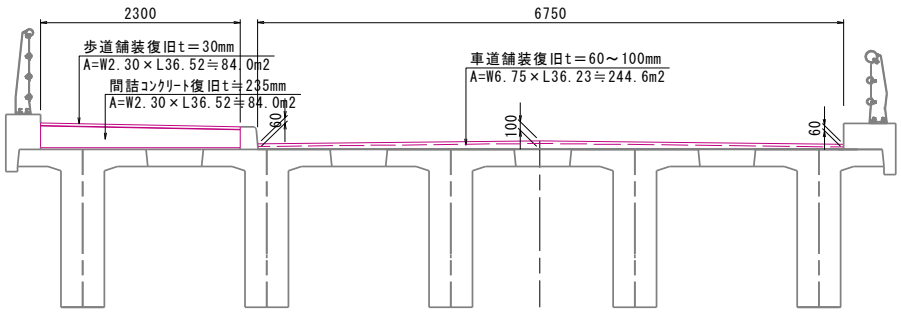

数量内訳書

工種：大影１号橋 補修工
種別：伸縮装置補修工

細別／規格	算　　式　／　　図	数　　量
伸縮装置取替工	車道→A1：7.834＋A2：7.834＝15.668 歩道→A1：2.676＋A2：2.676＝ 5.352	15.670　m 5.352　m
既設構造物取壊し ※15cm厚想定	V=10.250×0.150×2	3.000　m3
既設構造物廃棄処分	※想定値	0.500　tf

