見積参考資料

工事名　Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事（企育）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	三好２
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－２
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（災害）

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事 （企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	120				単　1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	70				単　2号
残土等処分		m3	70				単　3号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	70				単　4号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	30				単　5号
基面整正		m2	50				単　6号
盛土		m3	110				単　7号

設計内訳書（災害）

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事 （企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
重力式擁壁 18-8-40 BBorN W/C≦60%	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	8				単　8号
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:JIS滑面 150kg/個未満	m2	68				単　9号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:1:0.5 1000型 ﾎﾟｰﾗｽﾌﾞﾛｯｸ	m2	50				単　10号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 BBorN W/C≦60%		m3	5				単　11号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	10				単　12号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	4				単　13号
基面整正		m2	10				単　14号
側溝工		式	1				

設計内訳書（災害）

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事 （企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝		式	1				内　1号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	側溝規格:B300*H100	m	26				単　15号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1				
現場打ち集水桝 18-8-40 BBorN W/C≦60%	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単　16号 1号集水桝
現場打ち集水桝 18-8-40 BBorN W/C≦60%	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単　17号 2号集水桝
現場打ち集水桝 18-8-40 BBorN W/C≦60%	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単　18号 3号集水桝
場所打水路工		式	1				
現場打水路 18-8-40 BBorN W/C≦60%	内幅(複単不使用の場合):400,内高(複単不使用の場合):450,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m	6				単　19号 2号U型水路
現場打水路 18-8-40 BBorN W/C≦60%	内幅(複単不使用の場合):400,内高(複単不使用の場合):450,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m	7				単　20号 横断溝
側溝蓋	蓋種類:鋼製溝蓋 T25 溝幅400	枚	7				単　21号 横断溝 鋼製溝蓋
現場打水路 18-8-40 BBorN W/C≦60%	内幅(複単不使用の場合):400,内高(複単不使用の場合):450,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	箇所	1				単　22号 1号縦溝
現場打水路 18-8-40 BBorN W/C≦60%	内幅(複単不使用の場合):400,内高(複単不使用の場合):450,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	箇所	1				単　23号 2号縦溝
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 BBorN W/C≦60%		m2	53				単　24号

設計内訳書（災害）

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事 （企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	7				単　25号
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	39				単　26号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	16				単　27号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	7				単　28号
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1				単　29号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	7				単　30号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1				単　31号
殻処分	殻種別:建設汚泥	m3	0.04				単　32号
現場発生品運搬	発生材種類:ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	t	0.4				単　33号
ｽｸﾗｯﾌﾟ処分	種別:ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	t	0.4				単　34号

設計内訳書（災害）

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	25				単　35号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	m2	25				単　36号
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	25				単　37号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:有	m	25				単　38号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 1号ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	擁壁規格:BC-1200	m	7				単　39号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 2号ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	擁壁規格:BC-1000	m	11				単　40号
区画線工		式	1				

設計内訳書（災害）

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事 （企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	27				単　41号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	人日	112				単　42号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書（災害）

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事 （企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

徳島県

設計内訳書（県単）

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事 （企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10				単　43号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	40				単　44号
埋戻し	土質:土砂	m3	30				単　45号
基面整正		m2	30				単　46号
側溝工		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:PU3-B300-H300	m	46				単　47号
自由勾配側溝	側溝規格:B300-H400	m	12				単　48号
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	92				単　49号

設計内訳書（県単）

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事 （企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	5				単　50号
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	56				単　51号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	29				単　52号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5				単　53号
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1				単　54号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5				単　55号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1				単　56号
殻処分	殻種別:建設汚泥	m3	0.05				単　57号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				

設計内訳書（県単）

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	30				単　58号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	m2	30				単　59号
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	30				単　60号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	45				単　61号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（県単）

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事 （企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

徳島県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け,無し,無し,鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372,240 240×240×600,有り,小段面部,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	14				単　64号
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,片切掘削	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し	m3	1			
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	重力式擁壁 18-8-40 BBorN W/C≦60%	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満,18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:JIS滑面 150kg/個未満	単位	m2	単位数量	68	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS滑面 150kg/個未満,有り,無し,練積,有(胴込+裏込),0.35m3/m2,18-8-40(高炉)	m2	68			単　62号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	2			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:1:0.5 1000型 ﾎﾟｰﾗｽﾌﾞﾛｯｸ	単位	m2	単位数量	50	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	2,000kg/個以下,有り	m2	50			
大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)		m2	50			
材料費(t)		t	0.006			単　63号
胴込・裏込材(砕石)	大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40	m3	34			
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,18-8-40(高炉)	m3	34			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	4			
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	10			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 BBorN W/C≦60%		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	側溝規格:B300*H100	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長 0.6m/個)	据付,有り,300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形500×155×600,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	現場打ち集水桝 18-8-40 BBorN W/C≦60%	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	18-8-40(高炉),0.28m3を超え0.30m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1			
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　65号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	現場打ち集水桝 18-8-40 BBorN W/C≦60%	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	18-8-40(高炉),0.24m3を超え0.26m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1			
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　66号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	現場打ち集水桝 18-8-40 BBorN W/C≦60%	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	18-8-40(高炉),0.24m3を超え0.26m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	現場打水路 18-8-40 BBorN W/C≦60%	内幅(複単不使用の場合):400,内高(複単不使用の場合):450,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	2.4			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	24			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	8			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	現場打水路 18-8-40 BBorN W/C≦60%	内幅(複単不使用の場合):400,内高(複単不使用の場合):450,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	2.4			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	24			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	8			
合計						
単価						円／m

徳島県

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	側溝蓋	蓋種類:鋼製溝蓋 T25 溝幅400	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　67号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	現場打水路 18-8-40 BBorN W/C≦60%	内幅(複単不使用の場合):400,内高(複単不使用の場合):450,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1.3			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	17			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.2			
ｽﾃﾝﾚｽ板 SUS304 4<=t<=6		kg	102			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	24			
ｱﾝｶｰﾌﾟﾗｸﾞ M10 L100		個	24			
合計						
単価						円／箇所

徳島県

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	現場打水路 18-8-40 BBorN W/C≦60%	内幅(複単不使用の場合):400,内高(複単不使用の場合):450,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1.2			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	15.8			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.2			
ｽﾃﾝﾚｽ板 SUS304 4<=t<=6		kg	107			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	24			
ｱﾝｶｰﾌﾟﾗｸﾞ M10 L100		個	24			
合計						
単価						円／箇所

徳島県

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 BBorN W/C≦60%		単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	10			
鉄筋金網(SD295) D6×150×150		m2	10			
合計						
単価						円／m2

徳島県

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単　68号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚15cm以下),無し,22.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　69号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　70号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	殻処分	殻種別:建設汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　71号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	現場発生品運搬	発生材種類:ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,37.5km以下	t	1			
現場発生品及び支給品積込･荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	ｽｸﾗｯﾌﾟ処分	種別:ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　72号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	粒度調整砕石 M-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:有	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,有,加算無し	m	1			単　73号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 1号ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	擁壁規格:BC-1200	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置	0.5m以上1.0m以下,有り,有り	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 2号ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	擁壁規格:BC-1000	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置	0.5m以上1.0m以下,有り,有り	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　74号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　75号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:PU3-B300-H300	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m	1			単　76号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	自由勾配側溝	側溝規格:B300-H400	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,18-8-40(高炉),0.51m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.61m3/10m,18-	m	1			単　77号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し	枚	1			単　78号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単　68号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,22.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　69号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　70号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号	殻処分	殻種別:建設汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　71号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	粒度調整砕石 M-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　74号
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　62号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS滑面 150kg/個未満,有り,無し,練積,有(胴込+裏込),0.35m3/m2,18-8-40(高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約受ける		m2	100			
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満		m2	100			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉		m3	39.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

徳島県

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　63号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 D16 SD345		t	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　64号	U型側溝	据付け,無し,無し,鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372,240 240×240×600,有り,小段面部,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約受ける		m	10			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 240 240×240×600		個	16.5			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.528			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　65号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無		枚	100			
側溝蓋 鋼製ます蓋 T25 500*500		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　66号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋 鋼製ます蓋 T25 400*500		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無		枚	100			
側溝蓋 鋼製溝蓋　T25　溝幅400		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

徳島県

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　68号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　69号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　70号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　71号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 建設汚泥		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　72号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　73号	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,有,加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　74号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油		L	47			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

徳島県

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　75号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　76号	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 300A 300×300×2000		個	5			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.672			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　77号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,18-8-40(高炉),0.51m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.61m3/10m,18-	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			
側溝 B300*H400		個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉		m3	0.541			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉		m3	0.435			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.732			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　78号	蓋版	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

徳島県

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事 （企育）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	11.218	127,860	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	1.994	20,324	
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	0.194	1,402	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0.123	644	
L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.123	630	
L001070001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6t	日	0.68	1,080	
L001110001	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	2kVA	日	0.746	440	
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量 通称60～80kg級	日	0.122	79	
M000202097	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	5.33	49,842	
M000202107	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)標準･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付	排ｶﾞｽ対策2014年 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t	供用日	0.798	15,966	
M000202128	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音･ｸﾚｰﾝ付	排ｶﾞｽ対策2014年ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	供用日	0.567	12,760	
M000202135	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	0.731	18,576	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	9.813	238,968	
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.2	1,684	
M000701021	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.119	4,921	
M000804001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.268	520	
M000806001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]	通称60～80kg級	供用日	1.533	1,108	

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事 （企育）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000807001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]	通称40～60kg級	供用日	0.609	294	
M001161013	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0.524	8,542	
M002083002	電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	穴あけ能力φ38～40mm	供用日	0.894	238	
	合計額				505,878	

徳島県

見積単価一覧表

工事名	Ｒ８三土　大利辻線　三・池田漆川　（Ｒ８災４８）道路復旧工事（企育）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	2,700	運搬距離　L=14.4Km
処分費	アスファルト殻	m3	1,840	運搬距離　L=16.3Km
処分費	コンクリート殻	m3	2,820	運搬距離　L=16.3Km
処分費	建設汚泥	m3	18,200	運搬距離　L=49.4Km

数　量　総　括　表　－　1

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数量	摘　　要
土工				式	1	
	作業土工					
		掘削	土砂　片切掘削	m^3	120	
	残土処理工					
		残土運搬･処分	土砂	m^3	70	
擁壁工						
	作業土工					
		床掘	土砂　小規模	m^3	70	
		埋戻(締固有)	土砂　小規模	m^3	30	
		基面整正		m^2	50	
		盛土	土砂	m^3	110	
	重力式擁壁					
		コンクリート	$\sigma ck=18N/mm^2$	m^3	8	
		型枠	一般	m^2	24	
		基礎砕石	RC-40 t=200	m^2	9	
	路側ブロック積擁壁					
		ブロック積擁壁	控え350	m^2	68	
		裏込砕石	RC-40	m^3	24	
		ブロック積基礎	$\sigma ck=18N/mm^2$	m^3	2	
	大型ブロック積擁壁					
		大型ブロック積擁壁	1:0.5控 1000型 環境保全型ﾎﾟｰﾗｽﾌﾞﾛｯｸ	m^2	50	
		基本ブロック	1000型	個	80	
		胴込コンクリート	基本ブロック $\sigma ck=18N/mm^2$	m^3	29	
		天端(調整) コンクリート	$\sigma ck=18N/mm^2$	m^3	10	
		〃　型枠	一般	m^2	7	
		裏込砕石	RC-40	m^3	34	
		裏込コンクリート	$\sigma ck=18N/mm^2$	m^3	5	
		吸出防止材	300×300×10	枚	17	
		水抜きパイプ	VP50mm	m	22	
		基礎(下部調整) コンクリート	$\sigma ck=18N/mm^2$	m^3	4	
		〃　型枠	一般	m^2	7	
		〃　裏型枠	一般	m^2	2	
		挿入鉄筋	D16	kg	6	
		基礎砕石	RC-40 t=200	m^2	12	

数　量　総　括　表　－　2

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数量	摘　　要
	小口止工					
		コンクリート	σck=18N/mm^2	m^3	5	
		型枠	一般	m^2	19	
排水構造物工						
	作業土工					
		床掘	土砂	m^3	10	
		埋戻(締固有)	小規模	m^3	4	
		基面整正	土砂	m^2	10	
	側溝工					
		1号U型水路	PU1-B240-H240	m	14	
		2号U型水路	B400-H450	m	6	
		L型側溝	PL2-B300-H100	m	26	
		横断溝	B400-H450	m	7	
		1号縦溝	B400-H450	箇所	1	
		2号縦溝	B400-H450	箇所	1	
		1号集水桝	B500×L500×H600	箇所	1	
		2号集水桝	B400×L500×H600	箇所	1	
		3号集水桝	B500×L500×H600	箇所	1	
		平張コンクリート	σck=18N/mm2 t=100	m^2	53	
構造物撤去工						
	構造物取壊し工					
		Con構造物取壊し	無筋構造物　機械施工	m3	7	
		舗装版切断	アスファルト舗装　t=50	m	39	
		舗装版破砕	アスファルト舗装　t=50	m2	16	
	運搬処理工					
		殻運搬・処分	コンクリート殻	m3	7	
			アスファルト殻	m3	1	
			汚泥処理	m3	0.04	
		現場発生品運搬	ガードレール	t	0.4	
舗装工						
	As舗装					
		不陸整正	補足材なし	m^2	25	
		上層路盤	路盤:10cm(粒度調整砕石　M-30)	m^2	25	
		表層	表層:5cm (再生密粒度アスコン)	m^2	25	

数　量　総　括　表　－　3

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数量	摘　　要
防護柵工						
	ガードレール					
		ガードレール	Gr-C-2B （H=0.70m）	m	25	
	1号ガードレール基礎			m	7	
		基礎ブロック	BC-1200	個	4	
		敷モルタル	1:3配合	m^3	0.2	
		型枠	一般	m^2	2	
		基礎コンクリート	$\sigma ck=18N/mm^2$	m^3	1	
		連結金具		組	6	
		基礎砕石	RC-40　t=10cm	m^2	6	
	2号ガードレール基礎			m	11	
		基礎ブロック	BC-1200	個	6	
		敷モルタル	1:3配合	m^3	0.2	
		型枠	一般	m^2	2	
		基礎コンクリート	$\sigma ck=18N/mm^2$	m^3	1	
		連結金具		組	10	
		礎砕石	RC-40　t=10cm	m^2	8	
道路付属施設工						
	区画線工					
		溶融式区画線	実線　W=0.15m	m	27	
仮設工						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)		人	112	

数　量　総　括　表　－　4

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数量	摘　　要
土工						
	残土処理工					
		残土運搬・処分	土砂	m^3	10	
排水構造物工						
	作業土工					
		床掘	土砂	m^3	40	
		埋戻（締固有）	小規模	m^3	30	
		基面整正	土砂	m^2	30	
	側溝工					
		U型側溝	PU3-B300-H300	m	46	
		自由勾配側溝	B300-H400	m	12	
構造物撤去工						
	構造物取壊し工					
		Con構造物取壊し	無筋構造物　機械施工	m3	5	
		舗装版切断	アスファルト舗装　t=50	m	56	
		舗装版破砕	アスファルト舗装　t=50	m2	29	
	運搬処理工					
		殻運搬・処分	コンクリート殻	m3	5	
			アスファルト殻	m3	1	
			汚泥処理	m3	0.05	
舗装工						
	As舗装					
		不陸整正	補足材なし	m^2	30	
		上層路盤	路盤：10cm(粒度調整砕石　M-30)	m^2	30	
		表層	表層：5cm（再生密粒度アスコン）	m^2	30	
道路付属施設工						
	区画線工					
		溶融式区画線	実線　W=0.15m	m	45	

土 工

土 工 集 計 表

細　　別	規 格･品 種	計　　算　　式						単位	数　　量	摘　　要
切土		右側		右側下段		横断溝				
掘削	土砂	86.7	+	28.9			= 115.6	m^3	120	
床掘(擁壁工)	土砂	36.2	+	33.7			= 69.9	m^3	70	
床掘(排水構造物工)					+	7.3	= 7.3	m^3	10	
基面整正(擁壁工)	土砂	27.1	+	21.7	+		= 48.8	m^2	50	
基面整正(排水構造物工)	土砂				+	5.1	= 5.1	m2	10	
盛土										
盛土	W＜2.5	24.9	+	33.4			= 58.3	m^3		
	2.5≦W＜4.0			52.9			= 52.9	m^3	110	
埋戻(擁壁工)	締固有	19.4	+	7.7			= 27.1	m^3	30	
埋戻(排水構造物工)	締固有				+	3.7	= 3.7	m^3	4	
残土	土砂	土工流れ図より					= 73.7	m^3	70	

土 工

土　工　集　計　表（左側）

細　　別	規 格･品 種	計　　算　　式			単位	数　量	摘　要
切土		左側					
床掘(排水構造物工)		37.5	=	37.5	m^3	40	
基面整正(排水構造物工)	土砂	33.9	=	33.9	m2	30	
盛土							
埋戻(排水構造物工)	締固有	25.2	=	25.2	m^3	30	
残土	土砂	土工流れ図より	=	10.0	m^3	10	

土 工 数 量 計 算 書

測 点	中心距離	中心曲線		重心位置離隔距離	平 均離隔距離	重心位置曲線半径	重心距離	右 側(1)					
								掘削(土砂)		床掘(土砂)		基面整正(土砂)	
		50m以下	曲線方向					断面	立積	断面	立積	長さ	面積
								(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m)	(m^2)
NO.1		25.00	右曲り	-0.9				1.4		1.6		1.3	
NO.1+6.0(EC1)	6.0	25.00	右曲り	-0.8	-0.85	24.15	5.8	1.8	9.3	1.6	9.3	1.4	7.8
NO.1+6.0(EC1)			直線					1.8		1.6		1.4	
BC2	1.8		直線				1.8	9.4	10.1	1.4	2.7	0.7	1.9
BC2		17.50	右曲り	-2.1				9.4		1.4		0.7	
NO.1+9.4	1.6	17.50	右曲り	-2.1	-2.10	15.40	1.4	9.4	13.2	1.4	2.0	0.7	1.0
NO.1+15.0	5.6	17.50	右曲り	-1.6	-1.85	15.65	5.0	1.0	26.0	1.4	7.0	1.7	6.0
NO.2+1.9	6.9	17.50	右曲り	-1.9	-1.75	15.75	6.2	4.1	15.8	1.4	8.7	0.7	7.4
NO.2+6.6	4.7	17.50	右曲り	-1.3	-1.60	15.90	4.3	1.6	12.3	1.6	6.5	0.7	3.0
合 計									86.7		36.2		27.1

土 工 数 量 計 算 書

測 点	中心距離	中心曲線		重心位置離隔距離	平 均離隔距離	重心位置曲線半径	重心距離	右 側(2)					
								盛土				埋戻	
								盛土(W＜2.5m)		2.5m≦W＜4.0m		締固有	
		50m以下	曲線方向					断面	立積	断面	立積	断面	立積
								(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)
NO.1		25.00	右曲り	−0.9				1.1				0.4	
NO.1+6.0(EC1)	6.0	25.00	右曲り	−0.8	−0.85	24.15	5.8	1.3	7.0			0.4	2.3
NO.1+6.0(EC1)			直線					1.3				0.4	
BC2	1.8		直線				1.8	0.8	1.9			1.0	1.3
BC2		17.50	右曲り	−2.1				0.8				1.0	
NO.1+9.4	1.6	17.50	右曲り	−2.1	−2.10	15.40	1.4	0.8	1.1			1.0	1.4
NO.1+15.0	5.6	17.50	右曲り	−1.6	−1.85	15.65	5.0	1.4	5.5			0.8	4.5
NO.2+1.9	6.9	17.50	右曲り	−1.9	−1.75	15.75	6.2	0.8	6.8			1.0	5.6
NO.2+6.6	4.7	17.50	右曲り	−1.3	−1.60	15.90	4.3	0.4	2.6			1.0	4.3
合 計									24.9		0.0		19.4

土 工 数 量 計 算 書

測 点	中心距離	中心曲線		重心位置離隔距離	平均離隔距離	重心位置曲線半径	重心距離	右 側(3)					
								ｱｽﾌｧﾙﾄ剥取					
		50m以下	曲線方向					長さ	面積				
								(m)	(m^2)				
NO.1		25.00	右曲り	-0.9				0.7					
NO.1+6.0(EC1)	6.0	25.00	右曲り	-0.8	-0.85	24.15	5.8	0.7	4.1				
NO.1+6.0(EC1)			直線					0.7					
BC2	1.8		直線				1.8	0.8	1.4				
BC2		17.50	右曲り	-2.1				0.8					
NO.1+9.4	1.6	17.50	右曲り	-2.1	-2.10	15.40	1.4	0.8	1.1				
NO.1+15.0	5.6	17.50	右曲り	-1.6	-1.85	15.65	5.0	0.5	3.3				
NO.2+1.9	6.9	17.50	右曲り	-1.9	-1.75	15.75	6.2	0.6	3.4				
NO.2+6.6	4.7	17.50	右曲り	-1.3	-1.60	15.90	4.3	0.7	2.8				
合 計									16.1				

土 工 数 量 計 算 書

測 点	中心距離	中心曲線		重心位置離隔距離	平 均離隔距離	重心位置曲線半径	重心距離	右側下段(1)					
								掘削(土砂)		床掘(土砂)		基面整正(土砂)	
		50m以下	曲線方向					断面	立積	断面	立積	長さ	面積
								(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m)	(m^2)
NO.1+6.0(EC1)			直線					6.4		3.1		2.1	
BC2	1.8		直線				1.8	0.9	6.6	2.6	5.1	1.7	3.4
BC2		17.50	右曲り	-8.2				0.9		2.6		1.7	
NO.1+9.4	1.6	17.50	右曲り	-8.2	-8.20	9.30	0.9	0.9	0.8	2.6	2.3	1.7	1.5
NO.1+15.0	5.6	17.50	右曲り	-8.1	-8.15	9.35	3.0	1.0	2.9	2.5	7.7	1.7	5.1
NO.2+1.9	6.9	17.50	右曲り	-8.3	-8.20	9.30	3.7	2.5	6.5	2.7	9.6	1.7	6.3
NO.2+6.6	4.7	17.50	右曲り	-10.0	-9.15	8.35	2.2	4.2	7.4	2.9	6.2	1.7	3.7
NO.2+8.8	2.2	17.50	右曲り	-10.4	-10.20	7.30	0.9	5.1	4.2	2.7	2.5	1.7	1.5
	0.3	17.50	右曲り	-10.4	-10.40	7.10	0.1	5.1	0.5	2.7	0.3	1.7	0.2
合 計									28.9		33.7		21.7

土 工 数 量 計 算 書

測 点	中心距離	中心曲線		重心位置離隔距離	平 均離隔距離	重心位置曲線半径	重心距離	右側下段(2)					
								盛土				埋戻	
								盛土(W＜2.5m)		2.5m≦W＜4.0m		締固有	
		50m以下	曲線方向					断面	立積	断面	立積	断面	立積
								(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)
NO.1+6.0(EC1)			直線					2.2		0.0		0.8	
BC2	1.8		直線				1.8	1.6	3.4	10.1	9.1	0.6	1.3
BC2		17.50	右曲り	−8.2				1.6		10.1		0.6	
NO.1+9.4	1.6	17.50	右曲り	−8.2	−8.20	9.30	0.9	1.6	1.4	10.1	9.1	0.6	0.5
NO.1+15.0	5.6	17.50	右曲り	−8.1	−8.15	9.35	3.0	2.0	5.4	5.2	23.0	0.5	1.7
NO.2+1.9	6.9	17.50	右曲り	−8.3	−8.20	9.30	3.7	3.7	10.5	0.7	10.9	0.6	2.0
NO.2+6.6	4.7	17.50	右曲り	−10.0	−9.15	8.35	2.2	4.4	8.9	0.0	0.8	0.8	1.5
NO.2+8.8	2.2	17.50	右曲り	−10.4	−10.20	7.30	0.9	3.3	3.5			0.6	0.6
	0.3	17.50	右曲り	−10.4	−10.40	7.10	0.1	3.3	0.3			0.6	0.1
合 計									33.4		52.9		7.7

土 工 数 量 計 算 書

測 点	中心距離	中心曲線		重心位置離隔距離	平 均離隔距離	重心位置曲線半径	重心距離	左 側(1)					
								床掘(土砂)		埋戻(土砂)		基面整正(土砂)	
		50m以下	曲線方向					断面	立積	断面	立積	長さ	面積
								(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m)	(m^2)
NO.0		25.00	右曲り	8.6				0.2		0.2		0.5	
NO.1	20.0	25.00	右曲り	7.5	8.05	33.05	26.4	0.7	11.9	0.5	9.2	0.6	14.5
NO.1+6.0(EC1)	6.0	25.00	右曲り	7.6	7.55	32.55	7.8	0.7	5.5	0.5	3.9	0.6	4.7
NO.1+6.0(EC1)			直線					0.7		0.5		0.6	
BC2	1.8		直線				1.8	0.8	1.4	0.5	0.9	0.6	1.1
BC2		17.50	右曲り	7.6				0.8		0.5		0.6	
NO.1+9.4	1.6	17.50	右曲り	7.6	7.60	25.10	2.3	0.8	1.8	0.5	1.2	0.6	1.4
NO.1+15.0	5.6	17.50	右曲り	7.4	7.50	25.00	8.0	0.7	6.0	0.3	3.2	0.6	4.8
NO.2+1.9	6.9	17.50	右曲り	7.9	7.65	25.15	9.9	1.0	8.4	0.7	5.0	0.6	5.9
	1.7	17.50	右曲り	7.9	7.90	25.40	2.5	1.0	2.5	0.7	1.8	0.6	1.5
合 計									37.5		25.2		33.9

土 工 数 量 計 算 書


測 点	中心距離	中心曲線		重心位置離隔距離 ＋:左側 －:右側	平 均 離隔距離	重心位置曲線半径	重心距離	左 側(2)					
								ｱｽﾌｧﾙﾄ剥取					
		50m以下	曲線方向					長さ	面積				
								(m)	(m^2)				
NO.0		25.00	右曲り	8.6				0.4					
NO.1	20.0	25.00	右曲り	7.5	8.05	33.05	26.4	0.5	11.9				
NO.1+6.0(EC1)	6.0	25.00	右曲り	7.6	7.55	32.55	7.8	0.5	3.9				
NO.1+6.0(EC1)			直線					0.5					
BC2	1.8		直線				1.8	0.5	0.9				
BC2		17.50	右曲り	7.6				0.5					
NO.1+9.4	1.6	17.50	右曲り	7.6	7.60	25.10	2.3	0.5	1.2				
NO.1+15.0	5.6	17.50	右曲り	7.4	7.50	25.00	8.0	0.6	4.4				
NO.2+1.9	6.9	17.50	右曲り	7.9	7.65	25.15	9.9	0.5	5.4				
	1.7	17.50	右曲り	7.9	7.90	25.40	2.5	0.5	1.3				
合 計									29.0				

土工流れ図

出土概要	土質	(m3) 地山数量	(m3) 計上数量	細別	(m3) 地山数量	(m3) 計上数量	(m3) 締固数量					使用概要	使用細別	(m3) 使用数量	(m3) 計上数量
右側下段 掘削	土砂	28.9	30	土砂	28.9	30	26.0	26.0			33.4	右側下段 盛土	W＜2.5m	33.4	30
〃 床掘	土砂	33.7	30	土砂	33.7	30	30.3	30.3	62.9	97.7	52.9	〃 盛土	2.5≦W＜4.0m	52.9	50
横断溝 床掘	土砂	7.3	10	土砂	7.3	10	6.6	6.6			7.7	〃 埋戻	W＜2.5m	7.7	10
搬入(川崎)	土砂	38.7	40	土砂	38.7	40	34.8	34.8			3.7	横断溝 締固有	W＜2.5m	3.7	4
右側 掘削	土砂	86.7	90	土砂	86.7	90	78.0	78.0			24.9	右側 盛土	W＜2.5m	24.9	20
〃 床掘	土砂	36.2	40	土砂	36.2	40	32.6	32.6	110.6	44.3	19.4	〃 埋戻	W＜2.5m	19.4	20
残土(川崎)	土砂	73.7	70	土砂	73.7	70	66.3	66.3							
						土砂 軟岩	0.90 1.15								

土工流れ図(左側)

出土概要	土質	(m3) 地山数量	(m3) 計上数量	細別	(m3) 地山数量	(m3) 計上数量	(m3) 締固数量
左側 床掘	土砂	37.5	40	土砂	37.5	40	33.8
残土(川崎)	土砂	9.6	10	土砂	9.6	10	8.6
						土砂 軟岩	0.90 1.15



使用概要	使用細別	(m3) 使用数量	(m3) 計上数量
左側 埋戻	締固有	25.2	30

擁壁工

数　量　集　計　表

細　　別	規 格･品 種	計　　算　　式			単位	数　量	摘　要
重力式擁壁							
コンクリート	σck=18.0N/mm^2		=	7.9	m^3	8	
型枠		1.05 + 1.22 + 21.58	=	23.9	m^2	24	
基礎砕石	RC-40 t=200		=	9.2	m^2	9	
路側ブロック積擁壁							
ブロック積擁壁	控え350		=	68.0	m^2	68	
裏込砕石	RC-40		=	23.8	m^3	24	
ブロック積基礎	σck=18N/mm^2		=	2.2	m^3	2	
大型ブロック積擁壁	1:0.5 控1000型 ポーラスコンクリート製		＝	49.8	m^2	50	
基本ブロック	1000型		＝	80	個	80	
胴込コンクリート	基本ブロック σck=18N/mm^2		＝	28.8	m^3	29	
天端(調整)コンクリート	σck=18.0N/mm^2		＝	10.4	m^3	10	
〃　型枠	一般		＝	6.7	m^2	7	
裏込砕石	RC-40		＝	33.8	m^3	34	
裏込コンクリート	σck=18N/mm^2		＝	5.0	m^3	5	
吸出防止材	300×300×10		＝	17	枚	17	
水抜きパイプ	VP50mm		＝	21.6	m	22	
基礎(下部調整)コンクリート	σck=18.0N/mm^2		＝	4.2	m^3	4	
〃　型枠	一般		＝	6.6	m^2	7	
〃　裏型枠	一般		＝	2.2	m^2	2	
挿入鉄筋	D16		＝	6.3	kg	6	
基礎砕石	RC-40 t=200		＝	11.9	m^2	12	
小口止工							
コンクリート	σck=18.0N/mm^2		＝	5.1	m3	5	
型枠	一般		＝	19.3	m2	19	

第　　号

重力式擁壁

計　　算　　表

断面位置	上長 下長	距離	コンクリート		型枠		基礎砕石				摘要
			m^2	m^3	m	m^2	m	m^2			
			断面積	数量	斜長	数量	幅	数量			
NO.1	5.74		1.05		2.965		1.300				
NO.1+6.0	5.56	5.65	1.22	6.41	3.283	17.65	1.375	7.56			
NO.1+6.0	1.15		1.22		3.283		1.375				
NO.1+7.2	1.15	1.15	1.38	1.49	3.558	3.93	1.440	1.62			
合　計		m 6.80		m^3 7.90		m^2 21.58		m^2 9.18			

路側ブロック積擁壁　　数　量　集　計　表　　

細　　別	規 格･品 種	計　　算　　式			単位	数　　量	摘　　要
ブロック積擁壁	控え350		＝	68.0	m^2	68	
裏込砕石	RC-40		=	23.8	m^3	24	
ブロック積基礎	σck=18N/mm^2	0.136 × 16.42	=	2.2	m^3	2	


第　　号

路側ブロック積擁壁

計　　算　　表


断面位置	上長 下長	距離	ブロック積擁壁		裏込砕石						摘要
			m	m^2	m^2	m^3					
			斜長	数量	面積	数量					
NO.1+7.2	2.15		1.32		0.18						
NO.1+9.4	2.02	2.09	4.32	5.89	1.62	1.88					
NO.1+9.4	5.25		4.32		1.62						
NO.1+15.0	4.61	4.93	4.49	21.72	1.55	7.81					
NO.1+15.0	6.47		4.49		1.55						
NO.2+1.9	5.71	6.09	4.27	26.69	1.60	9.59					
NO.2+1.9	1.47		4.27		1.60						
NO.2+3.5	1.30	1.39	4.37	6.01	1.65	2.26					
NO.2+3.5	1.20		4.37		1.65						
NO.2+4.8	1.09	1.15	2.27	3.82	0.58	1.28					
NO.2+4.8	1.74		2.27		0.58						
NO.2+6.6	1.69	1.72	2.27	3.90	0.58	1.00					
		m		m^2		m^3					
合　計		17.37		68.03		23.82					

第　号　　ブロック積擁壁　数量計算書　　1 m^2当たり

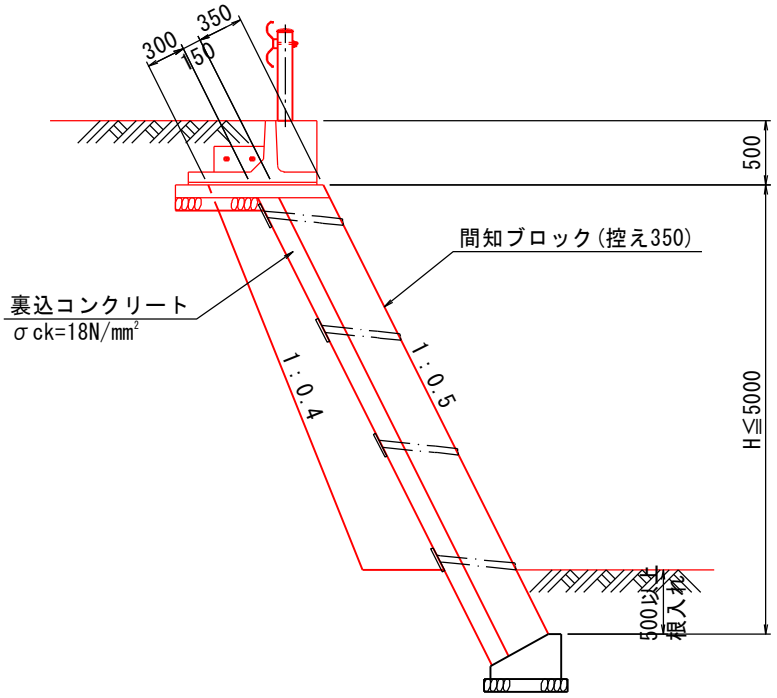

名　称	規　格	計　算　式	単位	数 量	備考
間知ブロック	控え350	1.0×1.0	m^2	1.0	
胴込めコンクリート	σck=18N/mm²	1.0×1.0×0.35/2	m^3	0.2	
裏込めコンクリート	σck=18N/mm²	1.0×1.0×0.15	m^3	0.15	

第　号	ブロック積基礎　数量計算書	10 m当たり

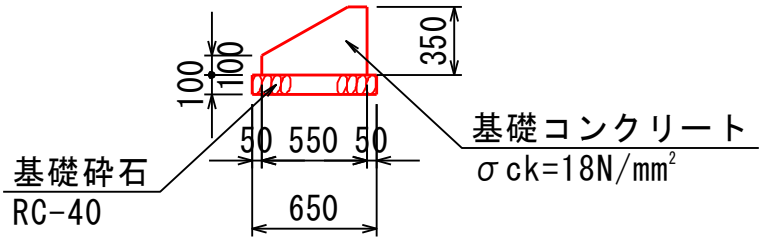

名　称	規　格	計　算　式	単位	数 量	備考
基礎コンクリート	σck=18N/mm²	(0.1×0.55＋(0.1+0.55)/2×0.25)×10	m³	1.36	
〃 型枠	一般	0.13×2＋(0.35+0.1)×10	m²	4.8	
基礎砕石	RC-40,t=100	0.65×10	m²	6.5	
基面整正	土砂	0.65×10	m²	6.5	

大型ブロック積擁壁

数　量　集　計　表

細　　別	規 格･品 種	計　　算　　式			単位	数　量	摘　要
大型ブロック積	1:0.5 控1000型 ポーラスコンクリート製		＝	49.8	m^2	50	
		平均高　44.57 / 9.80	＝	4.5	m		
基本ブロック	1000型	49.83 / (0.5*1.25)	＝	80	個	80	
胴込コンクリート	基本ブロック σck=18N/mm^2	製品1個当り　0.36m^3/個 × 80	＝	28.8	m^3	29	
天端(調整)コンクリート	σck=18N/mm^2		＝	10.4	m^3	10	
〃　型枠	一般	(1.23+0.11)/2×0.85×2+0.40×1.118× 12.37	＝	6.7	m^2	7	
裏込砕石	RC-40		=	33.8	m^3	34	
裏込コンクリート	σck=18N/mm^2		＝	5.0	m^3	5	
吸出防止材	300×300×10	49.8 / 3	＝	17	枚	17	
水抜きパイプ	VP50mm	49.8 / 3 × 1.30	＝	21.6	m	22	
基礎(下部調整)コンクリート	σck=18N/mm^2	(1.45 × 0.20 + 0.55 × 1.10 / 2-0.01) × 7.19	＝	4.2	m^3	4	
〃　型枠	一般	(1.45×0.20+0.55×1.10/2-0.01)×2+(0.20+0.55)×7.19	＝	6.6	m^2	7	
〃　裏型枠	一般	(0.20+0.10)×7.19	＝	2.2	m^2	2	
挿入鉄筋	D16	1.56kg/m×0.35m/1.25m×2本=0.874kg/m×7.19m=	＝	6.3	kg	6	
基礎砕石	RC-40 t=200	1.65 × 7.19	＝	11.9	m^2	12	

第　　号

大型ブロック積擁壁

計　　算　　表

断面位置	上長 下長	距離	大型ブロック積（直高面積）		大型ブロック積（斜面積）		裏込砕石		裏込Con		摘要
			m	m^2	m	m^2	m^2	m^3	m^2	m^3	
			高さ	数量	斜長	数量	面積	数量	面積	数量	
NO.1+6.0	2.58		4.47		5.00		3.45		0.50		
NO.1+9.4	1.45	2.02	4.47	9.03	5.00	10.10	3.31	6.83	0.50	1.01	
NO.1+9.4	1.59		4.47		5.00		3.31		0.50		
NO.1+13.5	0.46	1.03	4.47	4.60	5.00	5.15	3.20	3.35	0.50	0.52	
NO.1+13.5	1.18		4.02		4.49		3.20		0.45		
NO.1+15.0	0.47	0.83	4.02	3.34	4.49	3.73	2.92	2.54	0.45	0.37	
NO.1+15.0	0.90		4.02		4.49		2.92		0.45		
NO.1+16.9	0.90	0.90	4.02	3.62	4.49	4.04	3.17	2.74	0.45	0.41	
NO.1+16.9	2.60		4.47		5.00		3.17		0.50		
NO.2+1.9	1.37	1.99	4.47	8.90	5.00	9.95	3.29	6.43	0.50	1.00	
NO.2+1.9	1.81		4.47		5.00		3.29		0.50		
NO.2+3.6	0.83	1.32	4.47	5.90	5.00	6.60	3.36	4.39	0.50	0.66	
NO.2+3.6	0.67		5.37		6.00		4.33		0.60		
NO.2+6.6	0.67	0.67	5.37	3.60	6.00	4.02	4.36	2.91	0.60	0.40	
NO.2+6.6	1.04		5.37		6.00		4.36		0.60		
NO.2+8.8	1.04	1.04	5.37	5.58	6.00	6.24	4.41	4.56	0.60	0.62	
		m		m^2		m^2		m^3		m^3	
合　計		9.80		44.57		49.83		33.75		4.99	

第　　号

大型ブロック積擁壁


計　　算　　表

断面位置	上 長	距 離	天端(調整)Con								摘 要
			m^2	m^3							
			面積	数 量							
NO.1+6.0	2.58		1.02								
NO.1+9.4		2.58	0.82	2.37							
NO.1+9.4	1.59		0.82								
NO.1+13.5		1.59	0.67	1.18							
NO.1+13.5	1.18		1.22								
NO.1+15.0		1.18	0.57	1.06							
NO.1+15.0	0.90		0.57								
NO.1+16.9		0.90	1.17	0.78							
NO.1+16.9	2.60		0.62								
NO.2+1.9		2.60	0.80	1.85							
NO.2+1.9	1.81		0.80								
NO.2+3.6		1.81	0.89	1.53							
NO.2+3.6	0.67		0.89								
NO.2+6.6		0.67	0.93	0.61							
NO.2+6.6	1.04		0.93								
NO.2+8.8		1.04	1.00	1.00							
		m		m^3							
合　計		12.37		10.38							

小口止工　　数　量　集　計　表　　1

細　　別	規 格･品 種	計　　算　　式	単位	数　　量	摘　　要
小口止工					
コンクリート	σck=18N/mm^2	＝ 5.1	m^3	5	
型枠		＝ 19.3	m^2	19	

第　号	小口止工　数量計算書	1 式

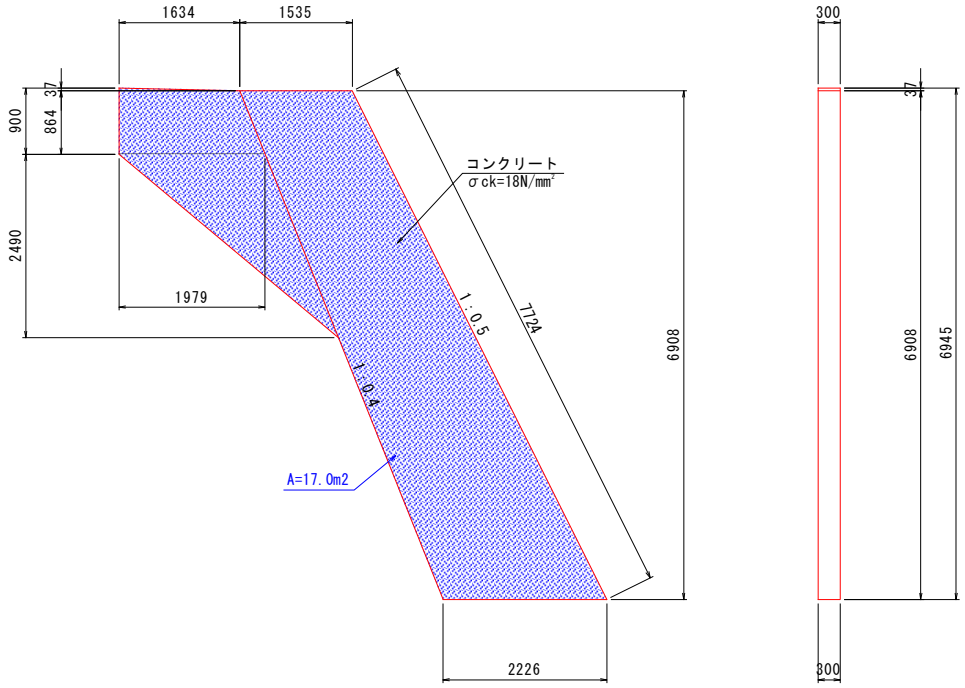

名　称	規　格	計　算　式	単位	数 量	備考
コンクリート	σck=18N/mm^2	17.0×0.3	m^3	5.1	
型枠		17.0+0.3×7.7	m^2	19.3	

排水工

数　量　集　計　表

細　　別	規 格･品 種	計　　算　　式		単位	数　量	摘　要
1号U型水路	PU1-B240-H240	＝	13.8	m	14	
2号U型水路	B400-H450	＝	5.5	m	6	
L型側溝	PL2-B300-H100	＝	25.6	m	26	
横断溝	B400-H450	＝	6.9	m	7	
1号縦溝	B400-H450	＝	1	箇所	1	
2号縦溝	B400-H450	＝	1	箇所	1	
1号集水桝	B500×L500×H600	＝	1	箇所	1	
2号集水桝	B400×L500×H600	＝	1	箇所	1	
3号集水桝	B500×L500×H600	＝	1	箇所	1	
平張コンクリート	σck=18N/mm2 t=100mm	＝	52.9	m2	53	

排水工

数　量　集　計　表（左側）

細　　別	規 格･品 種	計　　算　　式	単位	数　量	摘　要
U型側溝	PU3-B300-H300	= 45.8	m	46	
自由勾配側溝	B300-H400	＝ 11.6	m	12	

U型水路

延　長　調　書

左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
			NO. 1 + 6.7 ～ NO. 1 + 14.4	5.3	1号
			NO. 1 + 15.6 ～ NO. 2 + 8.8	8.5	1号
			NO. 1 + 15.0	2.4	2号
			NO. 1 + 15.0	1.2	2号
			NO. 1 + 15.0	1.9	2号
小計			小計 1号	13.8	m
			2号	5.5	m
			合計 1号	13.8	m
			2号	5.5	m
				19.3	m

L型側溝

延　長　調　書

左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
			NO. 1 ～ NO. 1 + 14.6	14.5	
			NO. 1 + 15.4 ～ NO. 2 + 6.6	11.1	
小計			小計	25.6	m
			合計	25.6	m

横断溝

延　長　調　書

左側			右側		
位　置	延　長	摘　要	位　置	延　長	摘　要
NO.　1 +　15.0	6.9				
小計	6.9	m	小計		
			合計	6.9	m

縦溝

延　長　調　書

左側			右側		
位　置	箇　所	摘　要	位　置	箇　所	摘　要
			NO.　1 +　15.0	1	1号
			NO.　1 +　15.0	1	2号
小計			小計　1号	1	箇所
			2号	1	箇所
			合計　1号	1	箇所
			2号	1	箇所
				2	箇所

集水桝

延　長　調　書

左側			右側		
位　　置	箇所	摘　要	位　　置	箇所	摘　要
NO.　1 +　15.0　付近	1	1号	NO.　1 +　15.0　付近	1	2号
			NO.　1 +　15.0　付近	1	3号
小計　　1号	1	箇所	小計　　2号	1	箇所
			3号	1	箇所
			合計　　1号	1	箇所
			2号	1	箇所
			3号	1	箇所
				3	箇所

延　長　調　書

左側			右側		
位　　置	箇所	摘　要	位　　置	箇所	摘　要

U型側溝(左側)

延　長　調　書


左側			右側		
位　置	延長	摘　要	位　置	延長	摘　要
NO. 0 ～ NO. 1 + 14.7	45.8				
小計	45.8	m	小計		
			合計	45.8	m

自由勾配側溝(左側)

延　長　調　書


左側			右側		
位　置	延長	摘　要	位　置	延長	摘　要
NO. 1 + 15.3 ～ NO. 2 + 3.4	11.6				
小計	11.6	m	小計		
			合計	11.6	m

第　号	1号U型水路 数量計算書	10m 当り

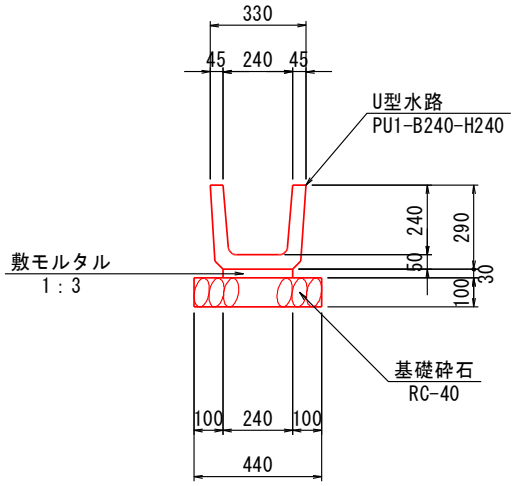


名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
U型水路	PU1-B240×H240	10.0/0.6	個	17	
敷モルタル	1:3配合	0.03×0.24×10.0	m^3	0.1	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	0.44×10.0	m^2	4.4	

第　号	2号U型水路 数量計算書	10m 当り

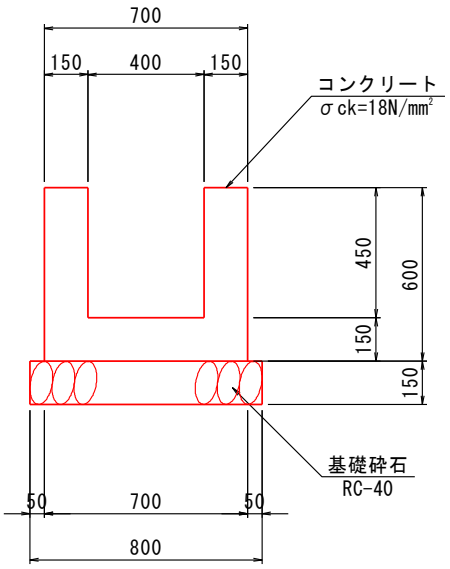


名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
コンクリート	σck=18N/mm^2	(0.7×0.6−0.4×0.45)×10.0	m^3	2.4	
型枠	一般	(0.6+0.6)×2×10.0	m^2	24.0	
基礎砕石	RC−40 t=15cm	0.8×10.0	m^2	8.0	

第　号	L型側溝　数量計算書	10m 当り

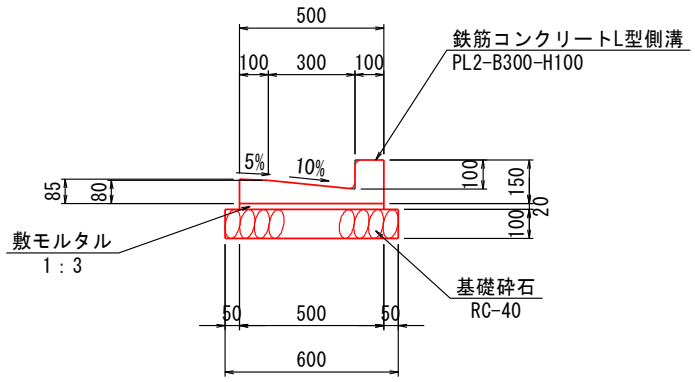

名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
鉄筋コンクリート L型側溝	PL2-B300-H100	10.0/0.6	個	17	
敷モルタル	1:3配合	0.02×0.5×10.0	m^3	0.1	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	0.6×10.0	m^2	6.0	


第　号	横断溝　数量計算書	10m 当り

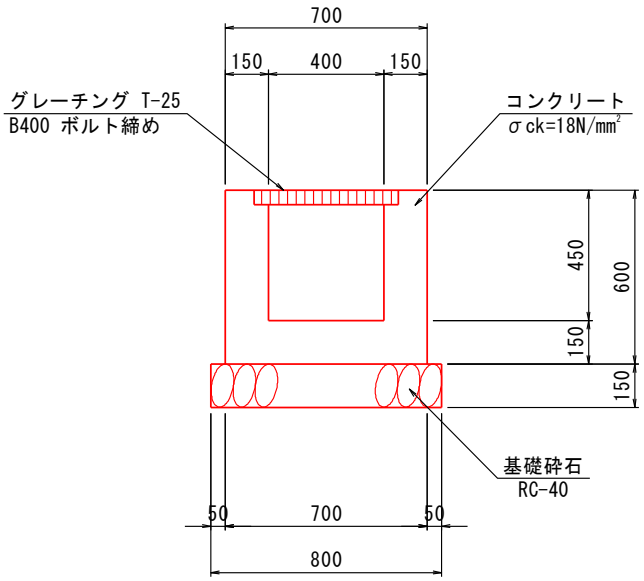


名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
コンクリート	σck=18N/mm²	(0.7×0.6−0.4×0.45)×10.0	m³	2.4	
型枠	一般	(0.6+0.6)×2×10.0	m²	24.0	
基礎砕石	RC-40 t=15cm	0.8×10.0	m²	8.0	
グレーチング	T-25、ボルト固定		m	10.0	

第　号	1号縦溝　数量計算書	1箇所 当り

側 面 図

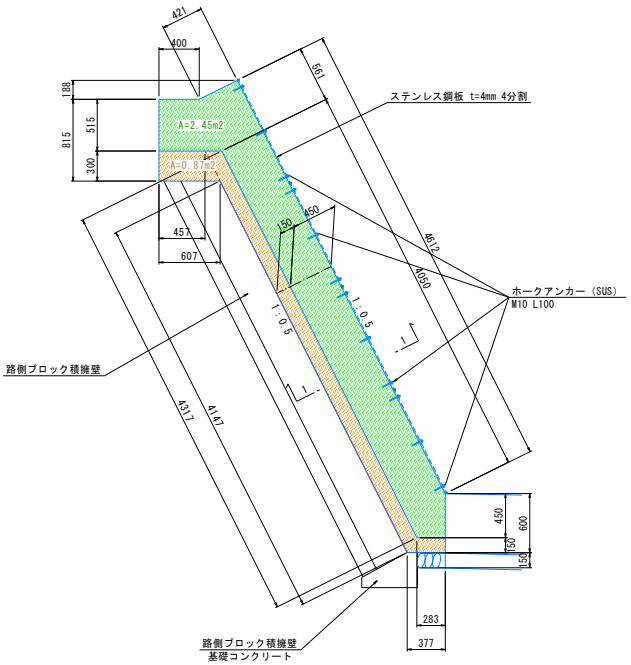


正 面 図

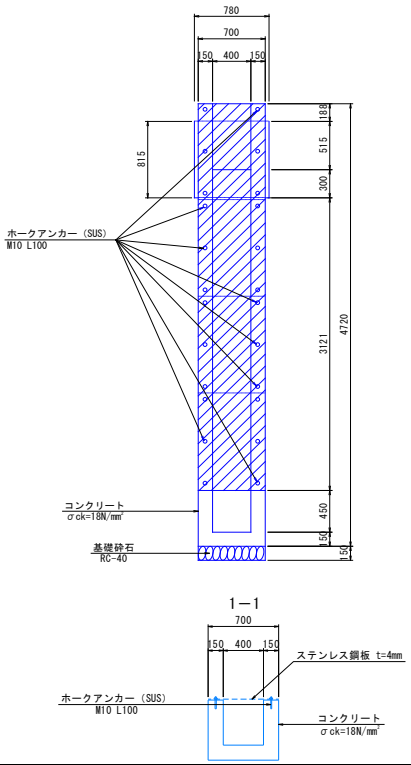


名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
コンクリート	σck=18N/mm^2	2.45×0.15×2＋0.87×0.7	m^3	1.3	
型枠	一般	(2.45+0.87)×4＋0.15×(0.6+0.815+4.612)×2 ＋4.317×0.4+(0.15+0.3)×0.4	m^2	17.0	
基礎砕石	RC-40 t=15cm	0.28×0.70	m^2	0.2	
ステンレス鋼板	t=4mm 4分割	0.7×4.6×31.72	m	4.6	
			kg	102	
コンクリート削孔	電動ハンマドリル	30mm以上200未満	孔	24	
アンカープラグ	M10 L100	スリーブ打ち込み式	本	24	

第　号　　2号縦溝　数量計算書　　1箇所 当り


側 面 図

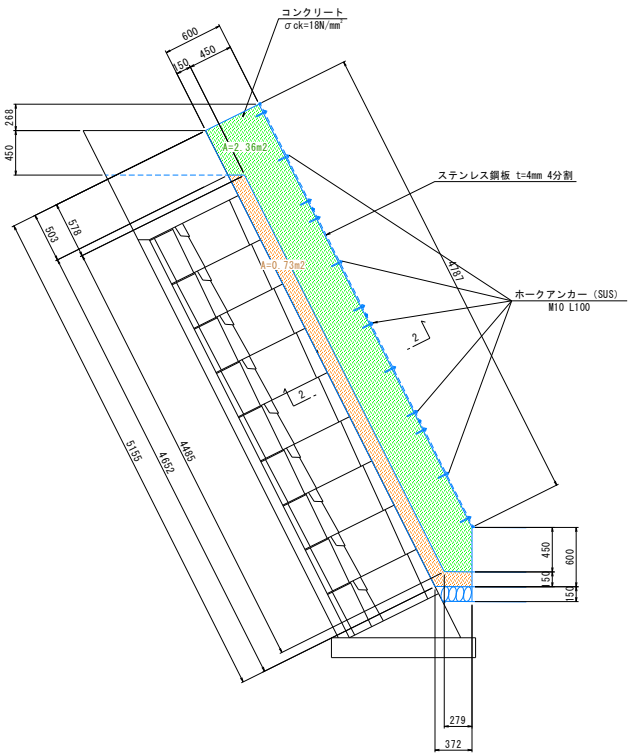

正 面 図

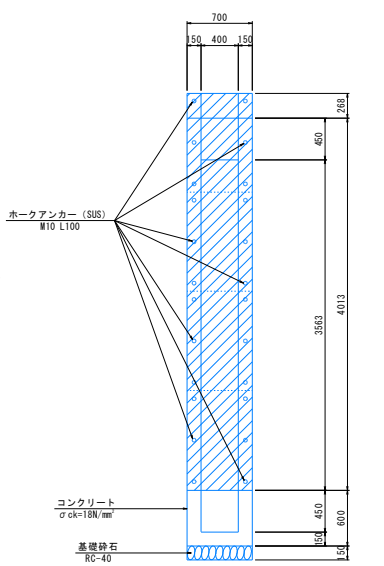



2－2



名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
コンクリート	σck=18N/mm^2	2.36×0.15×2＋0.73×0.7	m^3	1.2	
型枠	一般	(2.36+0.73)×4＋0.15×(0.6+4.787)×2 ＋4.485×0.4+0.15×0.4	m^2	15.8	
基礎砕石	RC-40 t=15cm	0.28×0.7	m^2	0.2	
ステンレス鋼板	t=4mm 4分割	0.7×4.8×31.72	m	4.8	
			kg	107	
コンクリート削孔	電動ハンマドリル	30mm以上200未満	孔	24	
アンカープラグ	M10 L100	スリーブ打ち込み式	本	24	


第　号	1号集水桝 数量計算書	1箇所 当り

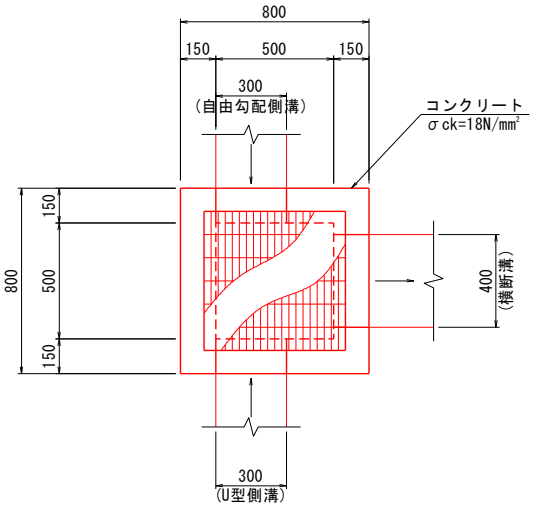

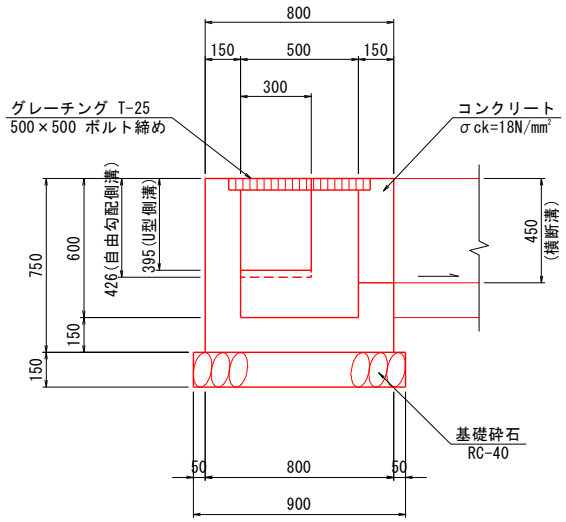


名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
コンクリート	σck=18N/mm²	0.8×0.8×0.75−0.5×0.5×0.6−(0.3×0.395+0.3×0.426＋0.4×0.45)×0.15	m³	0.3	
型枠	一般	(0.8+0.5)×4×0.75−0.3×(0.395＋0.426)×2−0.4×0.45×2	m²	3.0	
基礎砕石	RC-40 t=15cm	0.9×0.9	m²	0.8	
グレーチング(T-25)	0.50×0.50 ボルト固定		枚	1	

第　号	2号集水桝 数量計算書	1箇所 当り

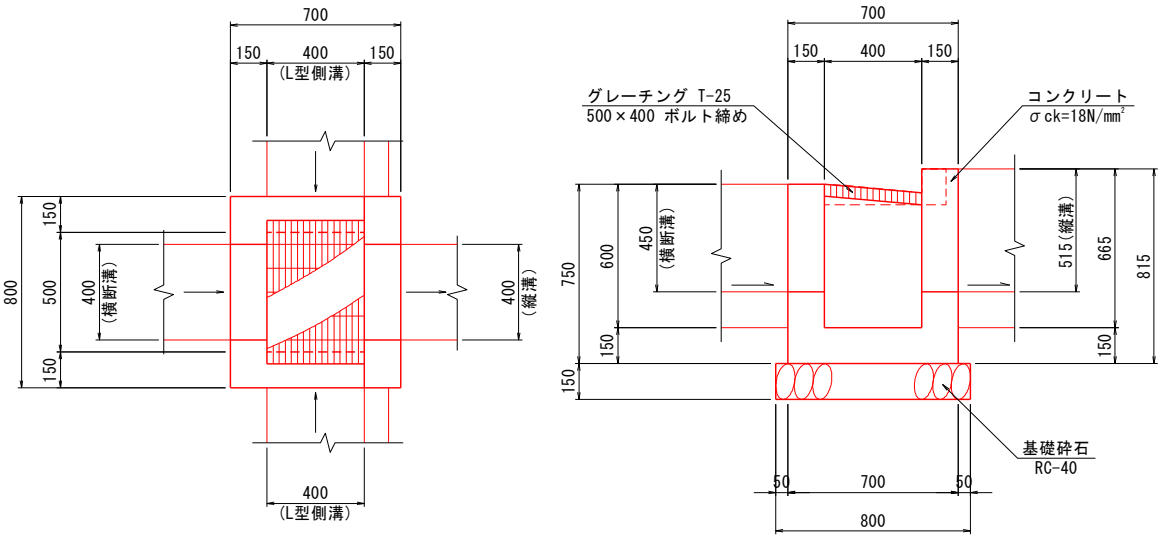


名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
コンクリート	σck=18N/mm^2	0.8×0.7×0.75+0.8×0.15×0.065−0.5×0.4×0.6−(0.4×0.45+0.4×0.515)×0.15	m^3	0.2	(0.249)
型枠	一般	(0.8+0.7×2＋0.5+0.4×2)×0.75＋(0.8+0.5)×0.815−(0.4×0.45+0.40×0.515)×2	m^2	2.9	
基礎砕石	RC−40 t=15cm	0.8×0.9	m^2	0.7	
グレーチング(T−25)	0.50×0.40 ボルト固定		枚	1	

第　号	3号集水桝 数量計算書	1箇所 当り

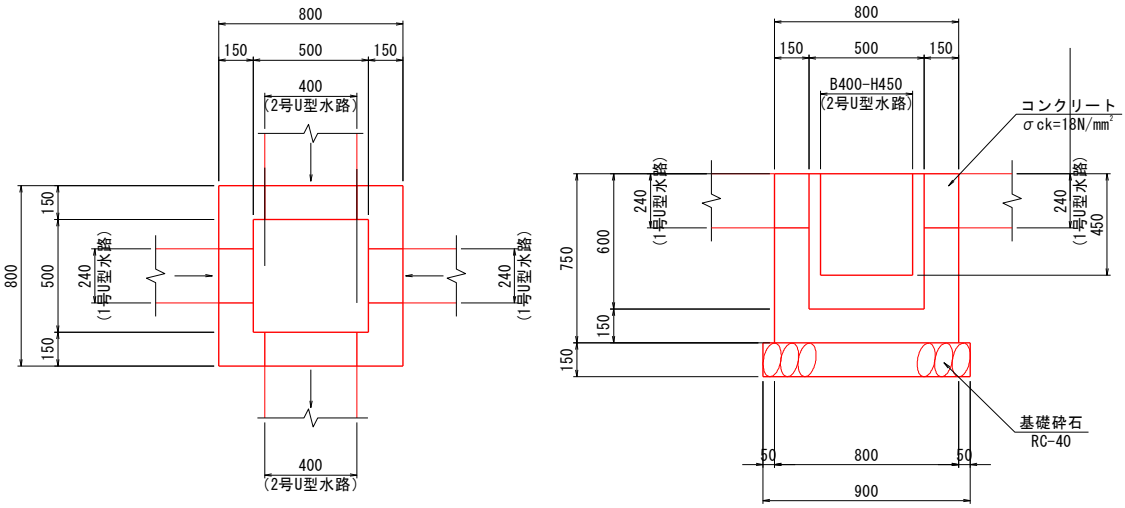

名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
コンクリート	σck=18N/mm^2	0.8×0.8×0.75−0.5×0.5×0.6−(0.24×0.24×2+0.4×0.45×2)×0.15	m^3	0.3	(0.258)
型枠	一般	(0.8+0.5)×4×0.75−0.24×0.24×4−0.4×0.45×4	m^2	2.9	
基礎砕石	RC-40 t=15cm	0.9×0.9	m^2	0.8	


第　号	U型側溝　数量計算書	10m 当り

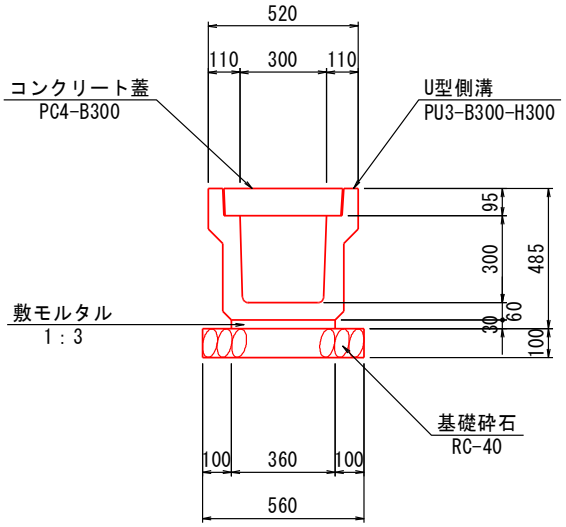


名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
U型側溝	PU3-B300×H300	10.0/2.0	個	5	
敷モルタル	1:3配合	0.03×0.36×10.0	m^3	0.1	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	0.56×10.0	m^2	5.6	
コンクリート蓋	PC4-B300	10.0/0.5	枚	20.0	

第　号	自由勾配側溝　数量計算書	1箇所 当り


側 面 図　S=1：50

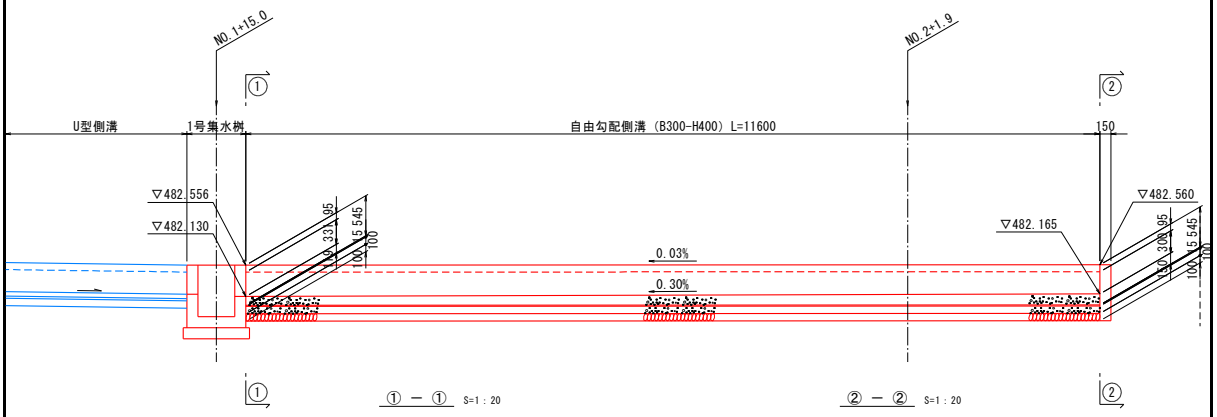

① － ①　S=1：20



② － ②　S=1：20




名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
自由勾配側溝	B300×H400	11.6/2.0	個	6	
基礎コンクリート	σck=18N/mm^2	0.1×0.51×11.6	m^3	0.6	
型枠	一般	(0.51×2＋11.6×2)×0.1	m^2	2.4	
インバート コンクリート	σck=18N/mm^2	(0.12+0.15)/2×0.3×11.6	m^3	0.5	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	0.61×11.6	m^2	7.1	

排水工

数　量　集　計　表

細　　別	規 格･品 種	計　　算　　式	単位	数　　量	摘　　要
張コンクリート					
平張コンクリート	σck=18N/mm^2 t=100	= 52.9	m^2	53	

第　号	平張コンクリート 数量計算書	$10m^2$ 当り

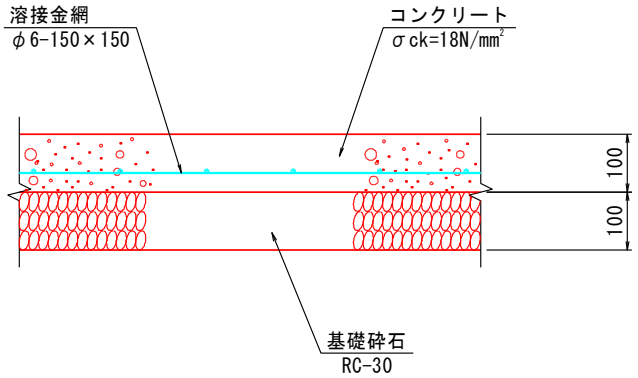

名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
コンクリート	σck=18N/mm²	0.1×10	m^3	1.0	
溶接金網	φ6-150×150		m^2	10.0	
基礎砕石	RC-30 t=10cm		m^2	10.0	

構造物撤去工

数　量　集　計　表


種　　別	規 格･品 種	計　　算　　式		単位	数　量	摘　要
Con取壊運搬処分			= 6.5	m^3	7	
舗装版切断	t=50		= 38.6	m	39	
As取壊運搬処分		土工数量計算書を参照	= 16.1	m^2	16	(0.8m3)
ガードレール			= 25.2	m	25	
〃 重量	L=25.2m		= 421.8	kg	422	
汚泥処理		0.023×0.04×38.6	= 0.04	m^3	0.04	


構造物撤去工

数　量　集　計　表（左側）

種　　別	規 格･品 種	計　　算　　式			単位	数　量	摘　要
Con取壊運搬処分			=	5.2	m^3	5	
舗装版切断	t=50		=	56.4	m	56	
As取壊運搬処分		土工数量計算書を参照	=	29.0	m^2	29	（1.45m3）
汚泥処理		0.023×0.04×56.4	=	0.05	m^3	0.05	


第　号	構造物撤去工　数量計算書	1式 当り

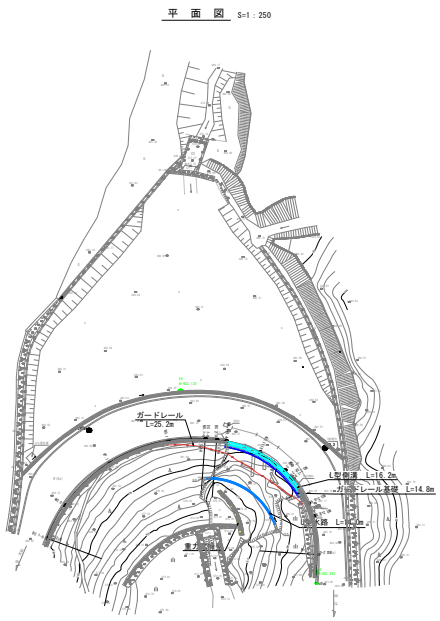

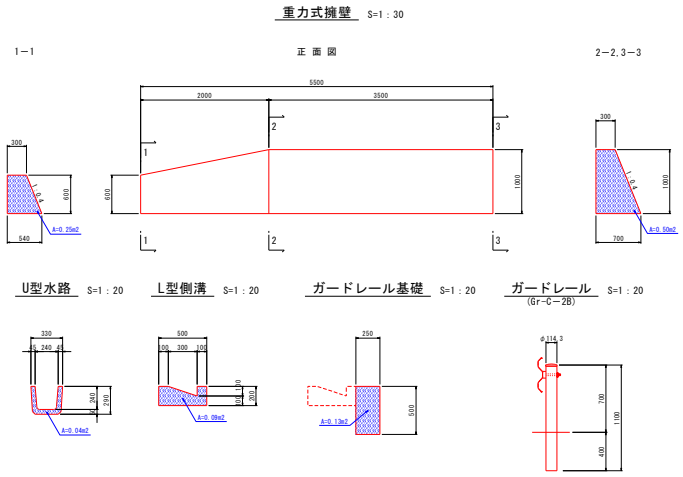


名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
Con取壊運搬処分					
重力式擁壁		(0.25+0.50)/2×2.00＋0.50×3.50	m^3	2.5	
U型水路		0.04×14.0	m^3	0.6	
L型側溝		0.09×16.2	m^3	1.5	
ガードレール基礎		0.13×14.8	m^3	1.9	
合計			m^3	6.5	
ガードレール			m	25.2	
ビーム	32.9kg/本	25.2m/(4m/本)＝7本　⇒　7本×32.9(kg/本)	kg	230.3	
支柱	13.8kg/本	25.2m/(2m/本)＝13本　⇒　13本×13.8(kg/本)	kg	179.4	
ブラケット	0.93kg/個	13個×0.93(kg/個)	kg	12.1	
ガードレール重量	L=25.2m		kg	421.8	
		※ガードレール重量は、メーカーカタログを参照			

第　号	構造物撤去工　数量計算書　（左側）	1式 当り

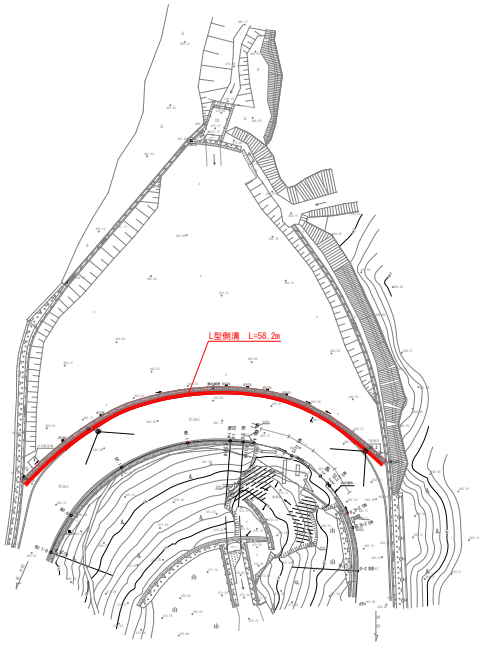

L型側溝



名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
Con取壊運搬処分					
L型側溝		0.09 × 58.2	m^3	5.2	
合計			m^3	5.2	

舗装版切断

延　長　調　書

左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
			NO. 1 + 14.2 ～ NO. 1 + 15.8	12.2	
			NO. 1 ～ NO. 2 + 6.6	26.4	
小計		m	小計	38.6	m
			合計	38.6	m

延　長　調　書

左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
小計			小計		
			合計		

舗装版切断(左側)

延　長　調　書

左側			右側		
位　置	延長	摘　要	位　置	延長	摘　要
NO. 0 ～ NO. 2 + 3.5	56.4				
小計	56.4	m	小計		m
			合計	56.4	m

延　長　調　書

左側			右側		
位　置	延長	摘　要	位　置	延長	摘　要
小計			小計		
			合計		

舗装工

数　量　集　計　表

細　　別	規 格･品 種	計　　算　　式	単位	数　量	摘　要
車道舗装		右側　　横断溝			
表 層	再生密粒度As t=5cm	18.5 + 6.1 = 24.6	m^2	25	
路盤工	粒調砕石(M-30) t＝10cm	18.5 + 6.1 = 24.6	m^2	25	
不陸整正		18.5 + 6.1 = 24.6	m^3	25	

舗装工

数　量　集　計　表（左側）

細　　別	規 格･品 種	計　　算　　式			単位	数　量	摘　要
車道舗装		左側					
表 層	再生密粒度As t=5cm	29.5	=	29.5	m^2	30	
路盤工	粒調砕石(M-30) t＝10cm	29.5	=	29.5	m^2	30	
不陸整正		29.5	=	29.5	m^3	30	

土 工 数 量 計 算 書

測 点	中心距離	中心曲線		重心位置離隔距離	平 均離隔距離	重心位置曲線半径	重心距離	右 側					
								車道舗装					
		50m以下	曲線方向					長さ	面積				
								(m)	(m^2)				
NO.1		25.00	右曲り	−0.9				0.7					
NO.1+6.0(EC1)	6.0	25.00	右曲り	−0.8	−0.85	24.15	5.8	0.8	4.4				
NO.1+6.0(EC1)			直線					0.8					
BC2	1.8		直線				1.8	0.9	1.5				
BC2		17.50	右曲り	−2.1				0.9					
NO.1+9.4	1.6	17.50	右曲り	−2.1	−2.10	15.40	1.4	0.9	1.3				
NO.1+15.0	5.6	17.50	右曲り	−1.6	−1.85	15.65	5.0	0.7	4.0				
NO.2+1.9	6.9	17.50	右曲り	−1.9	−1.75	15.75	6.2	0.7	4.3				
NO.2+6.6	4.7	17.50	右曲り	−1.3	−1.60	15.90	4.3	0.7	3.0				
合 計									18.5				

舗 装 工 数 量 計 算 書 （ 左 側 ）

測 点	中心距離	中心曲線		重心位置離隔距離	平 均離隔距離	重心位置曲線半径	重心距離	左 側					
								車道舗装					
		50m以下	曲線方向					長さ	面積				
								(m)	(m^2)				
NO.0		25.00	右曲り	8.6				0.5					
NO.1	20.0	25.00	右曲り	7.5	8.05	33.05	26.4	0.5	13.2				
NO.1+6.0(EC1)	6.0	25.00	右曲り	7.6	7.55	32.55	7.8	0.5	3.9				
NO.1+6.0(EC1)			直線					0.5					
BC2	1.8		直線				1.8	0.5	0.9				
BC2		17.50	右曲り	7.6			0.0	0.5	0.0				
NO.1+9.4	1.6	17.50	右曲り	7.6	7.60	25.10	2.3	0.5	1.2				
NO.1+15.0	5.6	17.50	右曲り	7.4	7.50	25.00	8.0	0.5	4.0				
NO.2+1.9	6.9	17.50	右曲り	7.9	7.65	25.15	9.9	0.5	5.0				
	1.7	17.50	右曲り	7.9	7.90	25.40	2.5	0.5	1.3				
合 計									29.5		0.0		0.0

防護柵工

数　量　集　計　表

細　　別	規 格･品 種	計　　算　　式		単位	数　量	摘　要
ガードレール	Gr-C-2B (H=0.70m)	=	25.2	m	25	
ガードレール補強鉄筋	C種	=	4	箇所	4	重力式擁壁天端
1号ガードレール基礎		=	7.0	m	7	
基礎ブロック	BC-1200	=	4	個	4	
敷モルタル	1:3配合	=	0.2	m^3	0.2	
型枠	一般	=	1.7	m^2	2	
基礎コンクリート	$\sigma ck=18N/mm^2$	=	1.0	m^3	1	
連結金具		=	6	組	6	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	=	6.3	m^2	6	
2号ガードレール基礎		=	10.5	m	11	
基礎ブロック	BC-1000	=	6	個	6	
敷モルタル	1:3配合	=	0.2	m^3	0.2	
型枠	一般	=	2.4	m^2	2	
基礎コンクリート	$\sigma ck=18N/mm^2$	=	1.3	m^3	1	
連結金具		=	10	組	10	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	=	7.7	m^2	8	

ガードレール(Gr-C-2B)

延　長　調　書

左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
			NO. 1 ～ NO. 2 + 6.6	25.2	C種
小計			小計	25.2	m
			合計	25.2	m

ガードレール基礎

延　長　調　書

左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
			NO. 1 + 7.2 ～ NO. 1 + 14.6	7.0	1号
			NO. 1 + 15.4 ～ NO. 2 + 6.6	10.5	2号
小計			小計 1号	7.0	m
			2号	10.5	m
			合計 1号	7.0	m
			2号	10.5	m
				17.5	m

ガードレール補強鉄筋


延　長　調　書

左側			右側		
位　置	箇所	摘　要	位　置	箇所	摘　要
			NO. 1 ～ NO. 1 + 7.2	4	C種
小計			小計	4	箇所
			合計	4	箇所

延　長　調　書


左側			右側		
位　置	延長	摘　要	位　置	延長	摘　要

第　号　　1号ガードレール基礎　数量計算書　　7m 当り

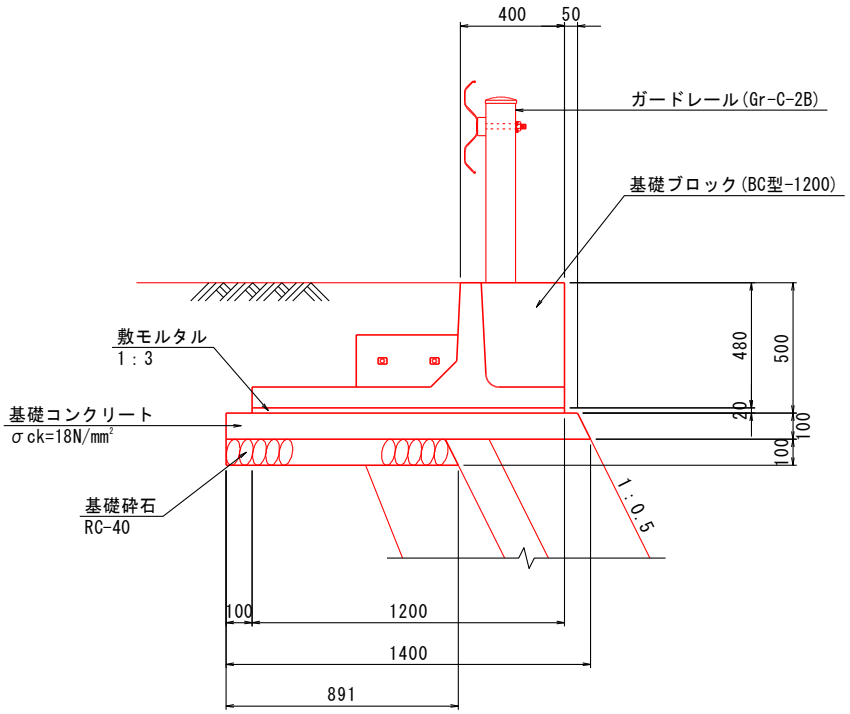

名　称	規　格	計　算　式	単位	数 量	備考
基礎ブロック	BC-1200	7.0 / 2.0	個	4	
敷モルタル	1:3配合	0.02×1.2×7	m^3	0.2	
型枠	一般	(1.4×2+7×2)×0.1	m^2	1.7	
基礎コンクリート	σck=18N/mm²	1.4×0.1×7	m^3	1.0	
連結金具		2×4－2	組	6	
基礎砕石	RC-40　t=10cm	0.9×7	m^2	6.3	

第　号	2号ガードレール基礎　数量計算書	11m 当り

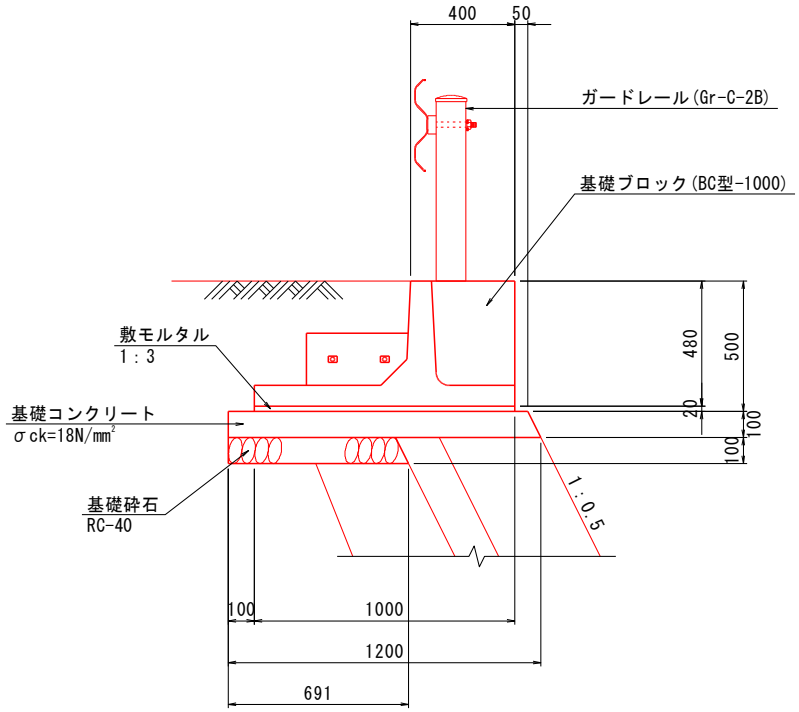

名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備考
基礎ブロック	BC-1000	11.0 / 2.0	個	6	
敷モルタル	1:3配合	0.02×1.0×11.0	m^3	0.2	
型枠	一般	(1.2×2+11.0×2)×0.1	m^2	2.4	
基礎コンクリート	σck=18N/mm^2	1.2×0.1×11.0	m^3	1.3	
連結金具		2×6－2	組	10	
基礎砕石	RC-40　t=10cm	0.7×11.0	m^2	7.7	

道路付属施設工

数　量　集　計　表

細　　別	規 格･品 種	計　　算　　式	単位	数　量	摘　要
区画線工					
実線	白線 W＝0.15m	= 27.0	m	27	

道路付属施設工

数　量　集　計　表（左側）

細　　別	規 格･品 種	計　　算　　式	単位	数　量	摘　要
区画線工					
実線	白線 W＝0.15m	= 44.9	m	45	

区画線工(実線)

延　長　調　書

左側			右側		
位　置	延長	摘　要	位　置	延長	摘　要
			NO. 1 ～ NO. 2 + 6.6	27.0	白線 W=0.15m
小計			小計 白線 W=0.15m	27.0	m
			合計 白線 W=0.15m	27.0	m

延　長　調　書

左側			右側		
位　置	延長	摘　要	位　置	延長	摘　要
小計			小計		
			合計		

区画線工(実線)（左側）

延　長　調　書

左側			右側		
位　置	延長	摘　要	位　置	延長	摘　要
NO. 0 ～ NO. 2 + 0.1	44.9	白線 W=0.15m			
小計	44.9				
			合計 白線 W=0.15m	44.9	m

延　長　調　書

左側			右側		
位　置	延長	摘　要	位　置	延長	摘　要
小計			小計		
			合計		