見積参考資料

工事名　Ｒ８波土　日和佐小野線　美波・北河内　標識設置工事（６）

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	美波１
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐小野線　美波・北河内　標識設置工事（６）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	10				単　1号
建設汚泥処分費		m3	0.01				単　2号
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2	12				単　3号
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	9				単　4号
標識工		式	1				
大型標識工		式	1				
標識基礎	形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3以上6.0m3未満	基	1				単　5号 （３）
片持標識柱 基礎施工済み	柱型式:片持式	基	1				単　6号 （２）
片持標識柱	柱型式:片持式	基	1				単　7号 （３）
標識板	標識板規格:2.0m2以上、標識板再剥離シート含む	枚	2				単　8号 暫定単価

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐小野線　美波・北河内　標識設置工事（６）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
運搬処理工		式	1				
残土運搬		m3	5				単　9号
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.6				単　10号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.6				単　11号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	6				単　12号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐小野線　美波・北河内　標識設置工事（６）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	建設汚泥処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　13号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込(小規模土工)	全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	標識基礎	形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3以上6.0m3未満	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置(片持式･門型式)	片持式の基礎,4.0m3以上6.0m3未満,無,無,無	m3	4.2			単　14号
アンカーボルト材料費		kg	39			単　15号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	片持標識柱 基礎施工済み	柱型式:片持式	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(片持式)	400kg以上/基,亜鉛ﾒｯｷ,595kg/基,2基,無,無	基	1			単　16号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.2			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	片持標識柱	柱型式:片持式	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(片持式)	400kg以上/基,亜鉛ﾒｯｷ,574kg/基,2基,無,無	基	1			単　17号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	標識板	標識板規格:2.0m2以上、標識板再剥離シート含む	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設,2.0m2以上,ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ,10m2未満,無,無,無	m2	4.3			単　18号
標識板再剥離シート		m2	4.3			暫定単価
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	残土運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　19号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　20号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 建設汚泥		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	標識基礎設置(片持式･門型式)	片持式の基礎,4.0m3以上6.0m3未満, 無,無,無	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0～6.0m3未満		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	アンカーボルト材料費		単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工 加算額 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料		kg	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／kg

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	標識柱設置(片持式)	400kg以上/基,亜鉛ﾒｯｷ,595kg/基,2基,無,無	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛ﾒｯｷ		t	0.595			
標識柱設置(片持式) 400kg以上 設置手間		基	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	標識柱設置(片持式)	400kg以上/基,亜鉛ﾒｯｷ,574kg/基,2基,無,無	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛ﾒｯｷ		t	0.574			
標識柱設置(片持式) 400kg以上 設置手間		基	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設,2.0m2以上,ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ,10m2未満,無,無,無	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識[番号除])新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含		m2	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 アスファルト殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８波土　日和佐小野線　美波・北河内　標識設置工事（６）

単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000201047	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	0.694	4,705	
M000301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称2t積級	供用日	0.276	1,842	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級	供用日	0.147	1,478	
M000804001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.045	86	
M000807001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]	通称40～60kg級	供用日	0.048	23	
M001161013	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0.055	899	
	合計額				9,033	

見積単価一覧表

工事名	Ｒ８波土　日和佐小野線　美波・北河内　標識設置工事（６）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	建設汚泥	m3	14,300	
処分費	アスファルト殻	m3	1,610	L=17.2km
標識板再剥離シート		m2	9,500	暫定単価


数 量 総 括 表

1.0式当たり

工　種	種　別	細　目	規　格	単位	数　量	計上数量	備　考
標識							
	片持式						
	歩道設置			基	1	1	片持式(2)
		標識板設置	1830×2330	m2	4.26	4.3	1枚
		標識板再剥離シート	1830×2330	m2	4.26	4.3	1枚
		支柱07 L-5　片面	X6.0tX7073L 溶融亜鉛めっき	kg	595.1	595	
		標識柱設置	片持式　400kg 以上	基	1.0	1	
		標識基礎設置	片持式	基	1.0	1	0.2m3
	歩道設置			基	1.0	1.0	片持式(3)
		標識板設置	1830×2330	m2	4.3	4.3	
		標識板再剥離シート	1830×2330	m2	4.3	4.3	1枚
		支柱07 L-5　片面	X6.0tX6523L 溶融亜鉛めっき	kg	573.8	574	
		標識柱設置	片持式　400kg 以上	基	1.0	1	
		アンカーボルト	M24X850ＬＸ8本	kg	39.3	39	
		標識基礎設置	片持式　4㎥ ～6㎥	基	1.0	1	4.2m3
		残土処理	土砂	m3	4.8	5	
		舗装版切断		m	10.0	10	
		建設汚泥		m3	0.011	0.01	
		舗装版破砕		m2	12.49	12	
		殻運搬・処理		m3	0.60	0.6	L=17.2ｋｍ
		舗装版復旧		m2	9.2	9	

単 位 数 量 計 算 書


片持式(2)　　1.0基 当たり

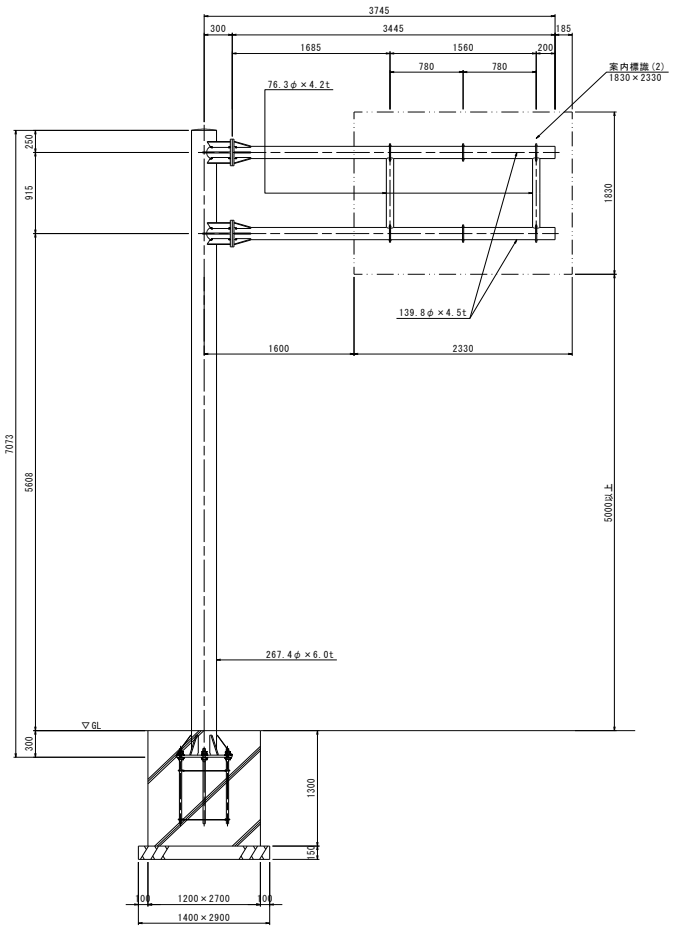

種　別	細　別	記 号	計　算　式	単 位	数　量
標識					
標識板設置	1830×2330=1枚		1.83×2.33	m2	4.26
標識板再剥離シート			〃	m2	4.26
支柱07 L-5 片面	267.4φX6.0tX7073L			kg	595.1
	溶融亜鉛めっき				
標識柱設置	片持式 400kg 以上			基	1.0


単 位 数 量 計 算 書

片持式(3)歩道部設置　　1.0基 当たり

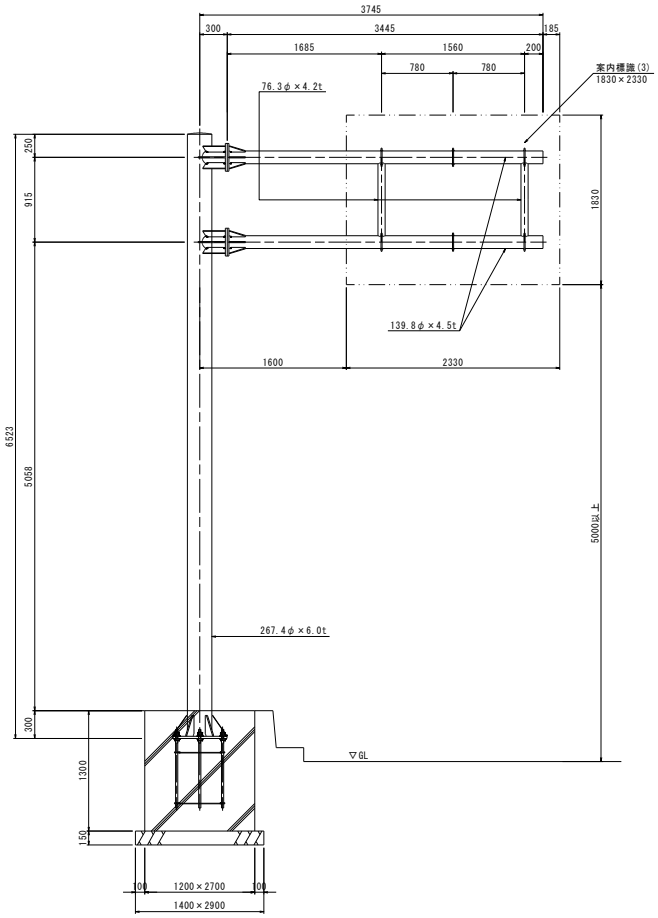

種　　別	細　　別	記 号	計　　算　　式	単 位	数　　量
標識					
標識板設置	1830×2330=1枚		1.83×2.33	m2	4.26
標識板再剥離シート			〃	m2	4.26
支柱07 L-5 片面	267.4φX6.0tX6523L			kg	573.8
	溶融亜鉛めっき				
標識柱設置	片持式 400kg 以上			基	1.0
アンカーボルト	M24X850ＬＸ8本		8×4.91	kg	39.3

第　表　片持ち式基礎　数量計算書

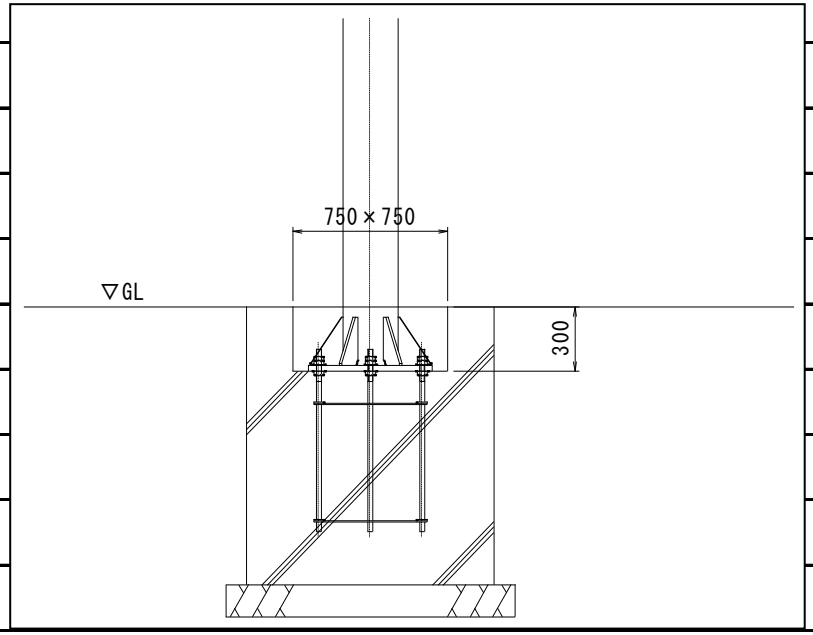


・片持式(2)

コンクリート

0.75×0.75×0.30＝0.17m3

第　表　　片　持　ち　式　基　礎　　数　量　計　算　書

・片持式(3)

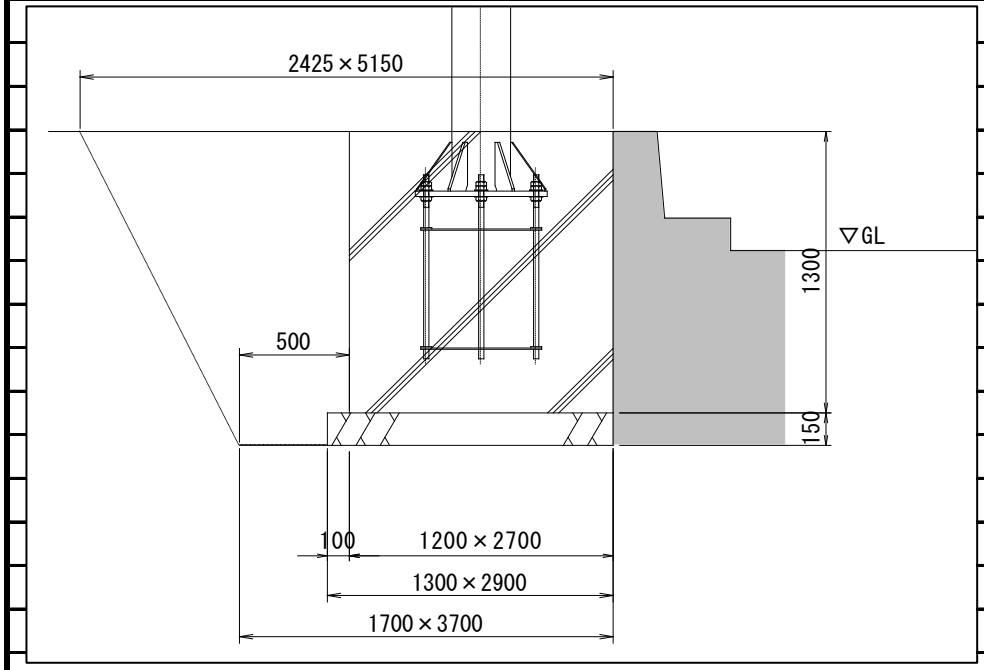

床掘

1/2×｛(2.425×5.15)+(1.7×3.70)｝×1.45＝13.6m3

埋戻

13.6-1.30×2.90×0.15-1.20×2.70×1.30＝8.8m3

基面整正

1.30×2.90＝3.77m2

コンクリート

1.20×2.70×1.30＝4.21m3

型枠

2×(1.20+2.70)×1.30＝10.14m2

基礎砕石

1.30×2.90＝3.8m2

残土処理

13.6-8.8=4.8m3

舗装版切断

2.425×2+5.15＝10.0m

建設汚泥

2.3*0.01*0.05*10.0＝0.011m3

舗装版破砕

2.425×5.15＝12.49m2

殻運搬・処理

12.49×0.05＝0.6m3　　L=17.2ｋｍ

舗装版復旧

2.425×5.15-1.2×2.7＝9.2m2