見積参考資料

工事名　Ｒ８波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	美波１
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－２
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	3				単　1号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20				単　2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	50				単　3号
残土等処分		m3	50				単　4号
法面工		式	1				
法面吹付工		式	1				
ﾓﾙﾀﾙ吹付	ｾﾒﾝﾄ種類:普通,吹付厚:厚10cm	m2	18				単　5号
擁壁工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	40				単　6号
基面整正		m2	63				単　7号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	48				単　8号
ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単　9号
落石雪害防止工		式	1				
落石防護柵工		式	1				
ﾛｰﾌﾟ・金網	柵高:2.5m,規格･仕様:ロープ本数　８本,厚ﾒｯｷ:無し	m	32				単　10号
支柱	支柱形式:直支柱,施工区分:端末支柱,規格･仕様:柵高2.50m ﾒｯｷ	本	2				単　11号
支柱	支柱形式:直支柱,施工区分:中間支柱,規格･仕様:柵高2.50m ﾒｯｷ	本	10				単　12号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3	2				単　13号
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	37				単　14号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	8				単　15号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2				単　16号
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.4				単　17号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2				単　18号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.4				単　19号
殻処分	殻種別:建設汚泥	t	0.1				単　20号
殻処分	殻種別:H形鋼	t	7				単　21号
殻処分	殻種別:金網	t	0.5				単　22号
殻処分	殻種別:木材	t	6				単　23号
殻処分	殻種別:廃プラスチック	t	0.1				単　24号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬	発生材種類:鋼材	t	7.5				単　25号
現場発生品運搬	発生材種類:木材	t	6				単　26号
現場発生品運搬	発生材種類:廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	0.1				単　27号
仮設工		式	1				
土留･仮締切工		式	1				
土のう	大型土のう規格:φ1100×H1100	袋	18				単　28号
防護施設工		式	1				
切土及び発破防護柵		m2	150				単　29号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	60				単　30号
舗装		式	1				
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
L形側溝 (1号L型側溝)	幅:50cm,高さ:15cm,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m	33				単　31号
L形側溝 (2号L型側溝)	幅:71.5cm,高さ:15cm,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m	3				単　32号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種(150/170×200×600)	m	2				単　33号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	m	3				単　34号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部,有り,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	ｾﾒﾝﾄ種類:普通,吹付厚:厚10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ吹付工	10cm,100m2未満,無,無	m2	1			単　35号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満,18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)	重力式･もたれ式擁壁,18-8-40(高炉)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ﾛｰﾌﾟ・金網	柵高:2.5m,規格･仕様:ロープ本数８本,厚ﾒｯｷ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵(ロープ・金網設置工)[間隔保持材付き]	有,柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ本数8本,15m以上,無,無,無	m	1			単　36号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	支柱	支柱形式:直支柱,施工区分:端末支柱,規格･仕様:柵高2.50m ﾒｯｷ	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱,柵高2.50m ﾒｯｷ,無,無,無,無	本	1			単　37号
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	支柱	支柱形式:直支柱,施工区分:中間支柱,規格･仕様:柵高2.50m ﾒｯｷ	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱,柵高2.50m ﾒｯｷ,無,無,無,無	本	1			単　38号
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1			単　39号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚15cm以下),無し,60.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　40号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　41号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	殻処分	殻種別:建設汚泥	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　42号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	殻処分	殻種別:H形鋼	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　43号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	殻処分	殻種別:金網	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　44号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	殻処分	殻種別:木材	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　45号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	殻処分	殻種別:廃プラスチック	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　46号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	現場発生品運搬	発生材種類:鋼材	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t, 無し,62.5km以下	t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	現場発生品運搬	発生材種類:木材	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t, 無し,55.5km以下	t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	現場発生品運搬	発生材種類:廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,62.5km以下	t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	土のう	大型土のう規格:φ1100×H1100	単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1			単　47号
合計						
単価						円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	切土及び発破防護柵		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の設置･撤去	撤去,油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊,標準(1.0)	m2	1			単　48号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　49号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	L形側溝 (1号L型側溝)	幅:50cm,高さ:15cm,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	4.9			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.64			
型枠	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1			
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.06			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	L形側溝 (2号L型側溝)	幅:71.5cm,高さ:15cm,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	8.15			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.8			
型枠	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	2.1			
ﾓﾙﾀﾙ練	高炉,全ての費用	m3	0.02			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種(150/170×200×600)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置,A種(150/170×200×600),無し,無し	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未満,無,無,無,加算無し	m	1			単　50号
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	ﾓﾙﾀﾙ吹付工	10cm,100m2未満,無,無	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚10cm		m2	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]	有,柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ本数8本,15m以上 ,無,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ・金網		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱,柵高2.50m ﾒｯｷ,無,無,無,無	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高2.50m		本	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱,柵高2.50m ﾒｯｷ,無,無,無,無	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高2.50m		本	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 コンクリート殻(無筋)		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 アスファルト殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 建設汚泥		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 スクラップ（H1）		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 スクラップ（H4）		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 木材(幹)		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 廃プラスチック		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087			
特殊作業員		人	0.087			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	日	0.087			単　51号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	切土及び発破防護柵の設置･撤去	撤去,油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊,標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊,標準(1.0)	m2	100			単　52号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未満,無,無,無,加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	101			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t吊		日	1.21			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊,標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.917			
とび工		人	0.917			
普通作業員		人	1.835			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力12～13t吊		日	0.917			
高所作業車運転		日	0.917			単　53号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

４次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	高所作業車運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	24			
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ　最大地上高12m		日	1.07			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	0.189	2,160	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	0.142	1,444	
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	0.035	249	
L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.8～1.1t	日	0.1	198	
L001081002	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 最大地上高12m	日	1.471	15,453	
L001130015	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力12～13t吊	日	1.375	61,622	
M000202097	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	1.99	18,604	
M000202128	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回・超低騒音・ｸﾚｰﾝ付	排ｶﾞｽ対策2014年ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	供用日	3.405	76,560	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級	供用日	2.654	26,615	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	0.158	3,847	
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.055	462	
M000302013	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	供用日	7.067	79,140	
M001161013	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0.204	3,327	
	合計額				289,681	

見積単価一覧表

工事名	R8波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	建設発生土	m3	909	L=3.7km
処分費	コンクリート殻（無筋）	m3	4,930	L=15.4km
処分費	b	m3	1,610	L=56.9km
処分費	建設汚泥（舗装版切断）	t	13,000	
処分費	木くず	t	20,000	L=49.7km
処分費	廃プラスチック	t	50,000	L=56.9km

数　量　総　括　表			工事区分（レベル 1）	芥附海部線		
工　種（レベル 2）	種　別（レベル 3）	細　別（レベル 4）	規　格（レベル 5）	単位	数　量	摘　要
土工						
	盛土工	路床盛土	W＜1.0m	m^3	3	
			1.0m≦W≦2.5	m^3		
			2.5m≦W≦4.0	m^3		
			W＞4.0m	m^3		
		路体盛土	W＜1.0m	m^3		
			1.0m≦W≦2.5	m^3		
			2.5m≦W≦4.0	m^3		
			W＞4.0m	m^3		
	路肩盛土			m^3		
	掘削工	路盤	土砂	m^3		
			軟岩	m^3		
		片切	土砂	m^3		
			軟岩	m^3		
	盛土部法面工			m^2		
	作業土工	床掘B	土砂	m^3	37	
			軟岩	m^3		
		床掘B′	土砂	m^3		
		埋戻	転用土(D)	m^3		
		残土処分	土砂	m^3	51	L=3.7km
			軟岩			
		基面整正	土砂	m^2	63	
構造物撤去工						
	構造物取壊工	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊	無筋	m^3	2	
		舗装版取壊し	ｱｽﾌｧﾙﾄ,t=5cm	m^2	8	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処理	無筋	m^3	2	L=15.4km
		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処理		m^3	0.4	L=15.4km
		舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ,t=5cm	m	37	
		建設汚泥処理		t	0.1	

数　量　総　括　表			工事区分 (レベル 1)	芥附海部線		
工　種 (レベル 2)	種　別 (レベル 3)	細　別 (レベル 4)	規　格 (レベル 5)	単位	数　量	摘　　要
擁壁工						
	場所打擁壁工(1)	重力式擁壁	平均高1.5m	m	33	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geqq 18N/mm^2$	m^3	48	
		ペーラインコンクリート	$\sigma_{ck} \geqq 18N/mm^2$	m^3	1	
		型　枠	一般型枠	m^2	85	
		目地材	瀝青繊維質目地t=10mm	m^2	5	
		水抜きパイプ	VP-65(吸出防止材 点在設置)	m	16	
		基礎材	RC-40 t=100	m^2	48	
法面工						
	モルタル吹き付け工	モルタル吹付	t=10cm	m^2	18	法面整形A=18m2
排水構造物工						
	場所打水路工	1号L型側溝		m	33	
		2号L型側溝		m	3	
		歩車道境界ブロック		m	2	
防護施設工						
	路側防護柵工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 建込用	Gr-C-2B	m	3	
		ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 建込用	Gr-C-2PL ベースプレート式	m		
		ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 土中用	Gr-C-4E	m		
	落石防護柵工	落石防護柵	H=2.5m	m	32	
		ケーブル構成		m	32	
		端末支柱		本	2	
		中間支柱		組	10	
		間隔保持材	支柱間隔3m	組	11	
舗装工						
				式		
		表層	再生密粒度As混合物 t=5cm	m^2		
		上層路盤	再生粒度調整砕石 RM-30 t=10cm	m^2		
		下層路盤	再生粒度調整砕石 RM-30 t=10cm	m^2		
		不陸整正	補足材無し	m^2		

数　量　総　括　表			工事区分 (レベル 1)	芥附海部線		
工　種 (レベル 2)	種　別 (レベル 3)	細　別 (レベル 4)	規　格 (レベル 5)	単位	数　量	摘　　要
仮設工						
	土留・仮締切工	仮設防護柵撤去		m	30	
		仮設防護柵撤去		m^2	150	
		H形鋼撤去・処分	H-200×200×8×12	t	4.9	
		〃	H-150×75×5×7	t	2.1	
		運搬・処分	スクラップ(H1)	t	7.0	L=61.2km
		土留材撤去・処分	末口15cm×2.0m	本	200	
		運搬・処分	木くず	t	6	L=15.4km
		菱形金網撤去・処分	φ3.2×40mm	m^2	150	
		運搬・処分	スクラップ(H4)	t	0.5	L=61.2km
		土木シート撤去・処分	ブルーシート#3000	m^2	150	
		運搬・処分	廃プラスチック	t	0.02	L=56.9km
		大型土のう撤去・処分	φ1100×H1100	袋	18	
		運搬・処分	廃プラスチック	t	0.05	L=56.9km

土工

細　　別	規　　格	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
土工					
路床盛土	W＜1.0	土積計算書より（山側）	m^3	3.3	
	W＜1.0	土積計算書より（川側）	m^3		3
	1.0≦W＜2.5	土積計算書より（川側）	m^3		
	2.5≦W＜4.0	土積計算書より（川側）	m^3		
	W≧4.0	土積計算書より（川側）	m^3		
路体盛土	W＜1.0	土積計算書より（川側）	m^3		
	1.0≦W＜2.5	土積計算書より（川側）	m^3		
	2.5≦W＜4.0	土積計算書より（川側）	m^3		
	W≧4.0	土積計算書より（川側）	m^3		
路肩盛土		土積計算書より（川側）	m^3		
路盤掘削	土砂	土積計算書より（路盤掘削）	m^3		
	軟岩	土積計算書より（路盤掘削）	m^3		
片切掘削	土砂	土積計算書より（川側）	m^3		
	軟岩	土積計算書より（川側）	m^3		
盛土部法面工		土積計算書より（川側）	m^2		
作業土工					
床堀B	土砂	土積計算書より（山側）	m^3	36.8	
		土積計算書より（川側）	m^3		37
	軟岩	土積計算書より（川側）	m^3		
床堀B’	土砂	土積計算書より（川側）	m^3		
埋戻D		土積計算書より（山側）	m^3		
		土積計算書より（川側）	m^3		

土工					
細　　別	規　　格	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
残土処理	土砂	路盤掘削+片切掘削+床堀B+床堀B'-盛土-埋戻D	m^3	33.1	
	土砂	大型土のう	m^3	18.0	51
	軟岩	路盤掘削+片切掘削+床堀B	m^3		
基面整正	重力式擁壁		m^2	44.7	
	1号L型側溝		m^2	16.2	
	2号L型側溝		m^2	2.1	
	#REF!		m^2		63
構造物取壊工					
舗装版取壊	アスファルト、t=5cm	土積計算書より	m^2	8.3	8
コンクリート取壊	無筋	仮設防護柵撤去より	m^3	2.3	2
アスファルト殻処理		8.3×0.05	m^3	0.4	0.4
コンクリート殻処理		仮設防護柵撤去より	m^3	2.3	2
アスファルト舗装版切断	起終点横断方向	0.5+2.9	m	3.4	t= 0.05 m
t=50mm	No.12+13.2～No.14+4.4		m	33.5	L= 36.9 m
	建設汚泥	2.3 × t × L /100 ×1.1	t	0.05	

土　積　計　算　書

土工(山側)

測　点	点　間 距　離	路床盛土(W＜1.0m)			床掘B(土砂)					
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
No.12 +13.200		0.1			1.1					
No.12 +17.910	5.1	0.1	0.10	0.5	1.1	1.10	5.6			
No.13	2.1	0.1	0.10	0.2	1.0	1.05	2.2			
No.13 + 1.240	1.2	0.1	0.10	0.1	1.1	1.05	1.3			
No.13 +10.000	8.8	0.1	0.10	0.9	1.2	1.15	10.1			
No.13 +13.710	3.7	0.1	0.10	0.4	1.1	1.15	4.3			
No.14	6.7	0.1	0.10	0.7	1.1	1.10	7.4			
No.14 + 4.400	5.4	0.1	0.10	0.5	1.1	1.10	5.9			

土　積　計　算　書

土工(山側)

測　点	点　間 距　離	基面整正（土砂）			ペーライン（背面）			※裏型枠		
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
No.12 +13.200		1.5			0.5			1.0		
No.12 +17.910	5.1	1.5	1.50	7.7	0.6	0.55	2.8	0.9	0.95	4.8
No.13	2.1	1.5	1.50	3.2	0.6	0.60	1.3	0.9	0.90	1.9
No.13 + 1.240	1.2	1.5	1.50	1.8	0.6	0.60	0.7	0.9	0.90	1.1
No.13 +10.000	8.8	1.5	1.50	13.2	0.6	0.60	5.3	0.9	0.90	7.9
No.13 +13.710	3.7	1.5	1.50	5.6	0.6	0.60	2.2	0.9	0.90	3.3
No.14	6.7	1.5	1.50	10.1	0.6	0.60	4.0	0.9	0.90	6.0
No.14 + 4.400	5.4	1.5	1.50	8.1	0.6	0.60	3.2	0.9	0.90	4.9
合計	33.0			49.7			19.5			29.9

土　積　計　算　書

構造物取壊工

測　点	点　間 距　離	舗装版取壊								
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
No.12 +13.200		0.10								
No.12 +17.910	4.7	0.10	0.10	0.5						
No.13	2.1	0.40	0.25	0.5						
No.13 + 1.240	1.2	0.30	0.35	0.4						
No.13 +10.000	8.8	0.40	0.35	3.1						
No.13 +13.710	3.7	0.60	0.50	1.9						
No.14	6.3	0.00	0.30	1.9						
No.14 + 4.400	4.4	0.00	0.00	0.0						
合計	31.2			8.3						

土　積　計　算　書


構造物取壊工

測　点	点　間 距　離	コンクリート取壊			基面整正(仮設控除計算用)					
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
No.12 +13.000		0.40			0.66					
No.12 +17.910	4.9	0.40	0.40	2.0	0.66	0.66	3.2			
No.13	2.1	0.20	0.30	0.6	0.33	0.50	1.1			
No.13 + 1.240	1.2	0.20	0.20	0.2	0.29	0.31	0.4			
No.13 +10.000	8.8	0.10	0.15	1.3	0.20	0.25	2.2			
No.13 +13.710	3.7	0.10	0.10	0.4	0.12	0.16	0.6			
No.14	6.3	0.10	0.10	0.6	0.09	0.11	0.7			
No.14 + 3.800	3.8	0.10	0.10	0.4	0.09	0.09	0.3			
合計	30.8			5.5			8.5			

数量計算書

擁壁工

重力式擁壁

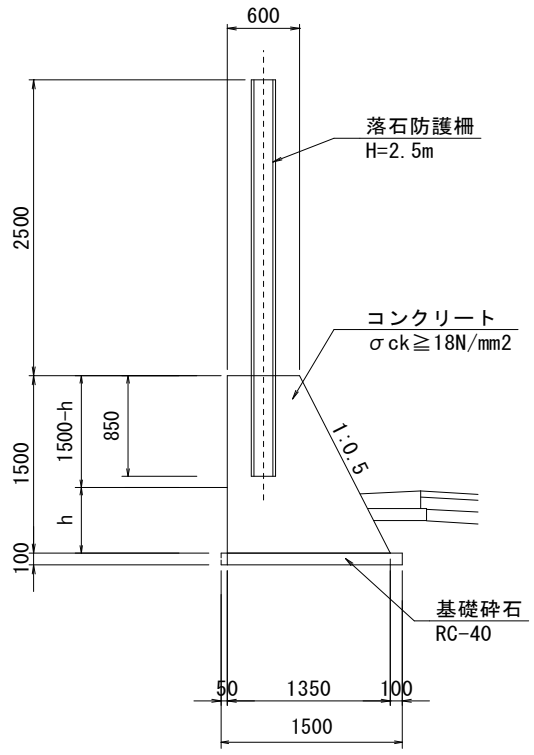


名　称	規　格	算　　式	単位	小計	合計
場所打擁壁工(1)					
重力式擁壁	σ_{ck}≧18N/mm^2 平均高 1.50m	NO.12+13.20～NO.14+4.40	m	33.0	33.0
		(1.0式当り数量)			
コンクリート	σ_{ck}≧18N/mm^2	1.463x33.0	m^3	48.28	48.3
ペーライン コンクリート	σ_{ck}≧18N/mm^2	19.5 x 0.05	m^3	0.98	1.0
型　　枠	一般型枠	(3.177x33.0) - (ペーライン背面)	m^2	85.34	85.3
目　地　材	瀝青繊維質目地 t=10mm	A = 48.30 /10.00	m^2		4.83
水抜きパイプ	VP-65	L = 48.30 / 3	m		16.10
(吸出防止材 点在設置)					
基礎砕石	RC-40,t=10cm	1.450x33.0	m^2	47.85	47.9
作業土工					
基面整正	土砂	土工集計(2)参照	m^2	49.7	49.7
		8.5/30.8m x 1.2m x 15基	m^2	-5.0	
計			m^2		44.7
		(1.0m当り数量)			
コンクリート	σ_{ck}≧18N/mm^2	1/2x(0.60+1.35)x1.50x1.00	m^3	1.463	
型　　枠	一般型枠	(1.50x1.118+1.50)x1.00	m^2	3.177	
基 礎 砕 石	EC-40,t=10cm	1.45x1.00	m^2	1.450	

数量計算書

排水構造物工

1号L型側溝

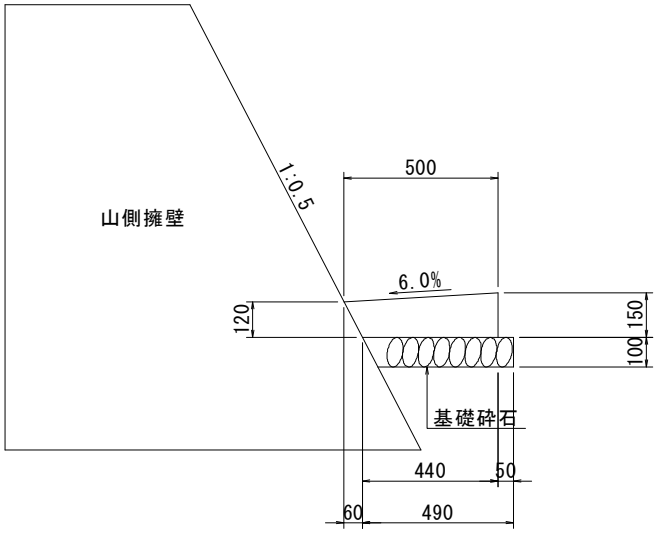


名　　称	規　　格	算　　式	単位	小計	合計
排水構造物工					
1号L型側溝		NO. 12+ 13.2～NO. 14+ 4.4	m	33.00	33.0
		(10.0m当り数量)			
コンクリート	σ_{CK}≧18N/mm^2	(1/2x(0.12+0.15)x0.50-1/2x0.12x0.06)x10.0	m^3	0.64	
型　枠	一般型枠	0.10x10.0	m^2	1.00	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	0.49x10.0	m^2	4.90	
目地材	瀝青繊維質 t=10mm	0.64 /10	m^2	0.06	
		(1.0式当り数量)			
作業土工					
基面整正	土砂	0.49x33.00	m^2	16.17	16.2

数量計算書

排水構造物工

2号L型側溝

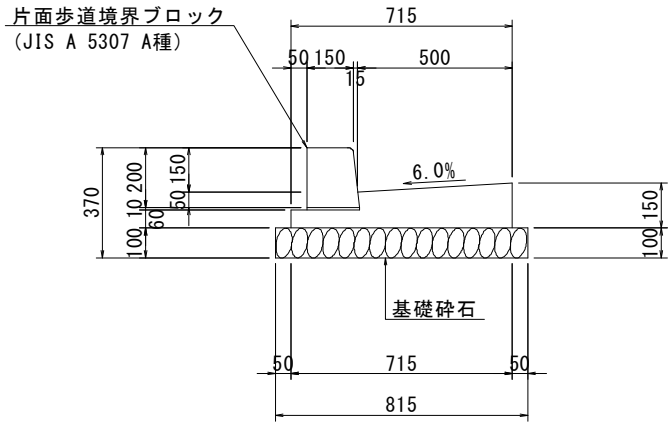

名　　称	規　　格	算　　式	単位	小計	合計
排水構造物工					
2号L型側溝		NO. 14+ 4.4～NO. 14+ 4.8	m	2.55	2.6
歩車道境界ブロック			m	2.20	2.2
		(10.0m当り数量)			
		【標準設計 PL1-B500-H150-T150】			
歩車道境界ブロック	JIS A 5307 A種	16.5	個	16.50	
コンクリート	$\sigma_{CK} \geqq 18N/mm^2$	0.802	m^3	0.80	
型　枠	一般型枠	2.100	m^2	2.10	
敷モルタル	配合比 1:3 t=1cm	1.700×0.01	m^3	0.02	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	8.150	m^2	8.15	
		(1.0式当り数量)			
作業土工					
基面整正	土砂	0.815x2.50	m^2	2.12	2.1

数量計算書

法面工

名　称	規　格	算　　式	単位	小計	合計
モルタル吹き付け工					
		NO.13+10.0 左側附近	箇所	1.00	1.0
モルタル吹付	t=10cm	6.00x3.00	m^2	18.00	18.0

数量計算書

落石防止工

名　称	規　格	算　　式	単位	小計	合計
落石防護柵工					
落石防護柵	H=2.5m	NO.12+13.8～NO.14+ 3.9	m	31.90	31.9
		(1.0式当り数量)			
ケーブル構成		31.90	m	31.9	31.9
端 末 支 柱		2	本	2.0	2
中 間 支 柱		10	組	10.0	10
間隔保持材	支柱間隔3m	11	組	11.0	11

仮設工

細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
仮設防護柵撤去	延長		NO.12+13.4～NO.14+3.4	m		30.0
	面積		30.0 x 5.0	m^2		150.0
H形鋼撤去・処分						
H-200×200×8×12			(6.0x13+7.0x3)x0.0499	t	4.94	
H-150×75×5×7			30.0x5x0.014	t	2.10	
計				t		7.04
土留材撤去・処分	末口15cm×2.0m		30.0/0.15	本		200
			0.15*0.15xπ*1/4x2.0 x 200本	m^3		7.1
			7.1 x 0.8	t		5.7
菱形金網撤去・処分	φ3.2×40mm		30.0 x 5.0	m^2		150
			150.0 x 3.2 /1000	t		0.5
土木シート撤去・処分	ブルーシート#3000		30.0 x 5.0	m^2		150
			150.0 x 0.15kg /1000	t		0.02
大型土のう撤去・処分	φ1100×H1100		12+6	袋		18
			18×3kg/袋/1000	t		0.05
コンクリート取壊し	仮設防護柵基礎・部分取壊し		土工集計(取壊)より	m^3	5.5	
			5.5m3/30.8m x 1.2m x 15基	m^3	-3.2	
計				m^3		2.3