見積参考資料

工事名　Ｒ８三土　山城東祖谷山線　三・東祖谷小島　擁壁工事（２）（企育）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	三好４
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　山城東祖谷山線　三・東祖谷小島　擁壁工事（２）（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	31				単　1号
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.5				単　2号
場所打擁壁工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	343				単　3号
型枠（施工費）		m2	130				単　4号
型枠（材料費）		m2	130				単　5号 暫定単価
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	34				単　6号
仮設工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工		式	1				
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)		基	1				単　7号

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　山城東祖谷山線　三・東祖谷小島　擁壁工事（２）（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩,片切掘削,無し,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m3	単位数量	0.5	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.5			
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転(両端固定式)	6.9h/日(ｺﾝｸﾘｰﾄ投入打設)	日	0.01			単　8号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m3	単位数量	343	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	343			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	12			
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転(両端固定式)	6.9h/日(ｺﾝｸﾘｰﾄ投入打設)	日	10			単　8号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	型枠（施工費）		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠,無し,標準	m2	1			単　9号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	型枠（材料費）		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠（ﾌﾗｯﾄ）接続金物含む		m2	1			暫定単価
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上,瀝青質目地板t=10	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ撤去		基	1			単　10号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ撤去(支間長126～175)		基	1			単　11号
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転 (両端固定式)	6.9h/日(ｺﾝｸﾘｰﾄ投入打設)	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			
軽油		L	60.03			
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式] 定格荷重2.9t		日	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠,無し,標準	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6			
型わく工		人	5			
普通作業員		人	3.2			
溶接工		人	2.7			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	1.7			
型枠 組立部材含む		m2	106			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ撤去		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			
普通作業員		人	2.5			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ撤去(支間長126～175)		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3			
とび工		人	12			
普通作業員		人	8			
ｳｲﾝﾁ運転 2t以上3t未満		日	2			単　12号
ｳｲﾝﾁ賃料 2t以上3t未満		式	1			単　13号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 損耗費		式	1			単　14号
支柱賃料		式	1			単　15号
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／基

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	ｳｲﾝﾁ運転 2t以上3t未満		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			
軽油		L	37.41			
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式] 定格荷重2.9t		日	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	ｳｲﾝﾁ賃料 2t以上3t未満		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｳｲﾝﾁ賃料 2t以上3t未満		月	5			
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ損耗費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ(主索) 6*7　φ32		m	186			
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ(巻上索) 6*19　φ16		m	226			
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ(横行索) 6*19　φ16		m	342			
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	支柱賃料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾜｰ A800-6m		月	5			
ﾀﾜｰ A800-6m		月	5			
合計						

見積単価一覧表

工事名　R8三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷小島 擁壁工事(2)(企育)				
名称	規格	単位	単価	備考
残存型枠	接続金物含む	m2	13,780	暫定単価
索道(ウインチ)	2t以上3t未満	月	320,000	賃料
索道(支柱)	A800-6m	月	60,000	賃料

設計数量総括表

設計書名：山城東祖谷山線

事業区分：
工事区分：道路改良

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	今回数量	摘　　要
擁壁工						
	作業土工					
		床掘	軟岩	m3	30.9	
		埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=18N/mm2	m3	0.5	
	場所打擁壁工					
	(基礎コンクリート)	コンクリート	σck=18N/mm2	m3	342.8	
		ペーラインコンクリート	岩部, t=10cm	m3	11.8	
		型枠	残存型枠	m2	127.9	
		目地板	瀝青質目地材,t=10mm	m2	34.3	
仮設工						
	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工					
		ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ撤去		基	1.0	
		ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ撤去	支間長146m,3t未満 主索186m,巻上索226m,横行索342m	基	1.0	賃料:5ヶ月
		支柱･撤去	ﾀﾜｰ A800-6m	基	2.0	賃料:5ヶ月

土工平均断面計算表

名　称：作業土工（現場打擁壁工）

測　点	測点間距離(m)	修正距離(m)	床掘（軟岩）			埋戻コンクリート						摘　要
			断面(m2)	平均断面(m2)	体 積(m3)	断面(m2)	平均断面(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面(m2)	面 積(m2)	
NO.3+8.5’			11.8			0.1						
NO.3+10.0	1.5	1.5	7.7	9.75	11.6	0.1	0.10	0.2				
NO.3+11.5	1.5	2.5	7.7	7.70	19.3	0.1	0.10	0.3				
合　　計	3.00	4.00			30.9			0.5				

一般計算書

種　　別：場所打擁壁工
ブロック：4号台座コンクリート
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
コンクリート σck=18N/mm2	平均断面計算表より V=342.79m3	342.8　m3
ペーラインコンクリート 岩部,t=10cm	平均断面計算表より 117.82*0.1	11.8　m3
型枠 残存型枠	平均断面計算表より A=127.87m2	127.9　m2
目地板 瀝青繊維質目地材,t=10mm	10mに1箇所設置 342.8*1/10	34.3　m2

平均断面計算表

名　称：4号台座コンクリート（下部：水抜きパイプ無し）


測　点	測点間距離(m)	修正距離(m)	擁壁高(m)	コンクリート			ペーラインコンクリート						摘　要
				断面(m2)	平均断面(m2)	体 積(m3)	法長(m)	平均法長(m)	面 積(m2)				
NO.2+6.0(終)	0.00	0.00	5.50	10.73	—	—	0.00	—	—				H=3.447m
NO.2+10.0	3.50	5.00	3.447	12.14	11.435	57.18	3.80	1.900	9.50				H=3.447m
NO.2+17.5	10.00	13.30	2.298	10.86	11.500	152.95	3.80	3.800	50.54				H=3.447m
NO.2+17.5’				7.41			2.60						H=2.298m
NO.3+8.5	8.50	13.30	0.50	7.11	7.260	96.56	2.40	2.500	33.25				H=2.298m
NO.3+8.5’				13.68			8.20						H=4.394m
NO.3+10.0	1.50	2.20	2.894	8.96	11.320	24.90	6.60	7.400	16.28				H=2.894m
NO.3+11.5	2.00	2.50	0.000	0.00	4.480	11.20	0.00	3.300	8.25				H=0.000m
合　　計	25.50	36.30				342.79			117.82				

平均断面計算表

名　称：4号台座コンクリート

測　点	上辺距離(m)	下辺距離(m)	距離(m)	上部壁高(m)	下部壁高(m)	全壁高(m)	型枠						摘　要
							法長(m)	平均法長(m)	面 積(m2)				
No.2+6.0	0.00	—	—		0.00	0.00	0.00	—	—				
	0.30	0.00	0.15		3.45	3.45	3.60	1.800	0.27				
NO.2+10.0	5.33	5.33	5.33		3.45	3.45	3.60	3.600	19.19				
	12.02	12.02	12.02		3.45	3.45	3.60	3.600	43.27				
	0.12	0.12	0.12		0.00	0.00	0.00	1.800	0.22				
	0.12	0.12	0.12		3.45	3.45	3.60	1.800	0.22				
NO.2+17.5	2.07	2.07	2.07		3.45	3.45	3.60	3.600	7.45				
NO.2+17.5’					2.30	2.30	2.40						
NO.3+8.5	9.60	9.60	9.60		2.30	2.30	2.40	2.400	23.04				
NO.3+8.5’					4.39	4.39	4.06						
NO.3+10.0	5.47	5.47	5.47		4.39	4.39	4.06	4.060	22.21				
	1.83	1.83	1.83		2.89	2.89	2.50	3.280	6.00				
	0.58	0.58	0.58		2.89	2.89	2.50	2.500	1.45				
	0.58	0.58	0.58		2.89	2.89	2.50	2.500	1.45				
	0.92	0.92	0.92		2.89	2.89	2.50	2.500	2.30				
NO.3+11.5	1.28	0.00	0.64		0.00	0.00	0.00	1.250	0.80				
小　　計	40.22	38.64	39.43						127.87				

NO.2+6.0（起点）（ペーロケ断面）

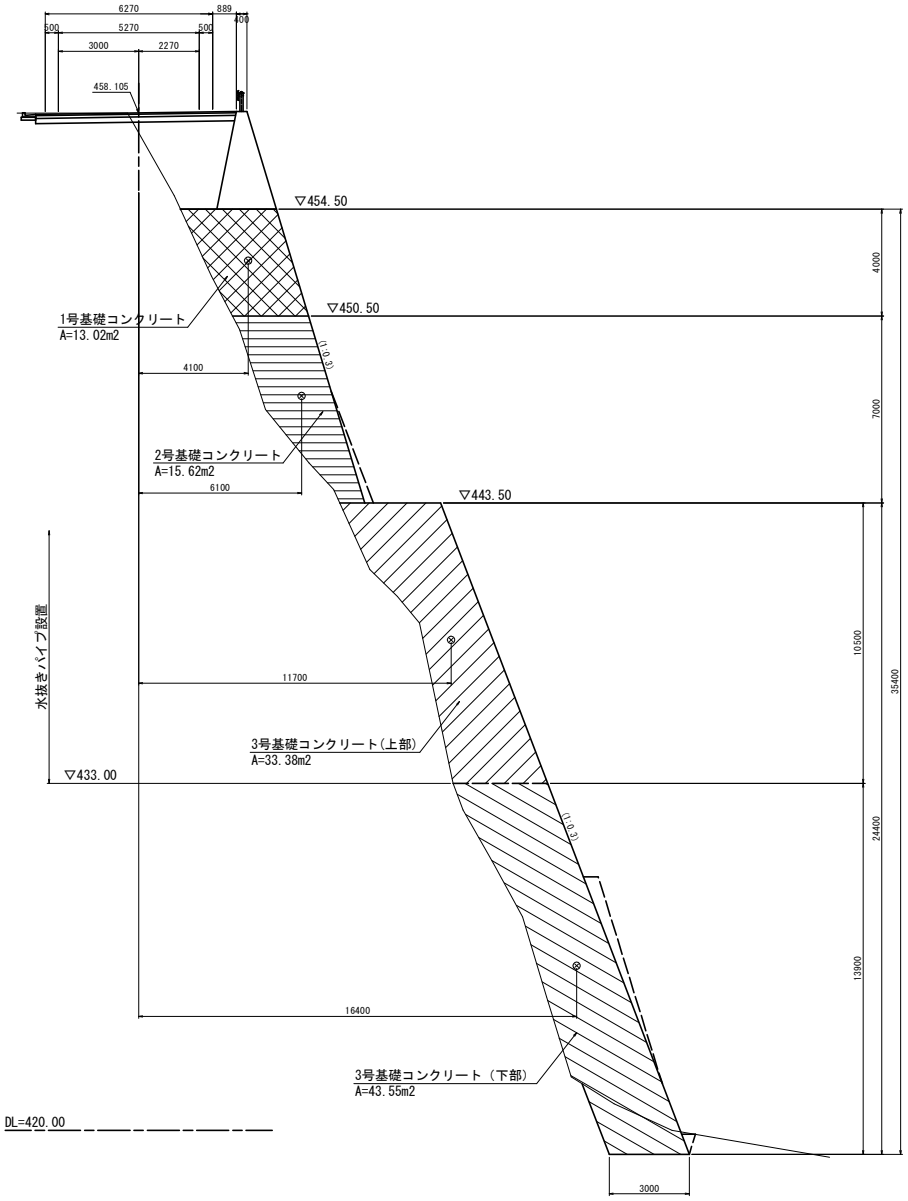

NO.2+6.0（終点）（ペーロケ断面）

