見積参考資料

工事名　Ｒ８波土　日和佐小野線　美波・北河内他　標識設置工事（７）

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	美波１
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐小野線　美波・北河内他　標識設置工事（７）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
標識工		式	1				
小型標識工		式	1				
標識板 トンネル内走行注意	標識板規格:2.0m2未満	枚	2				単　1号
標識板 速度落せ	標識板規格:2.0m2未満	枚	1				単　2号
標識板 屈曲あり	標識板規格:2.0m2未満	枚	2				単　3号
標識板 案内標識	標識板規格:2.0m2未満、標識板再剥離シート含む	枚	1				単　4号 暫定単価
標識柱 擁壁設置型		基	4				単　5号 暫定単価
標識柱 路側式	柱規格:単柱式 径101.6,柱長さ:4m	基	1				単　6号 （１）案内標識
大型標識工 壁面設置型		式	1				
標識板	壁面設置タイプ、トンネル名称	枚	2				単　7号 暫定単価
標識板	壁面設置タイプ、注意喚起	枚	1				単　8号 暫定単価
直接工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐小野線　美波・北河内他　標識設置工事（７）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	標識板 トンネル内走行注意	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	無,5基以上,無,無	基	1			単　9号
警戒標識板 耐食アルミ板、t2.0mm		m2	0.72			
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	標識板 速度落せ	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	無,5基以上,無,無	基	1			単　9号
警戒標識板 耐食アルミ板、t2.0mm		m2	0.44			
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	標識板 屈曲あり	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	有,5基以上,無,無	基	1			単　10号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	標識板 案内標識	標識板規格:2.0m2未満、標識板再剥離シート含む	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設,2.0m2未満,ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ,10m2未満,無,無,無	m2	1			単　11号
標識板再剥離シート		m2	1			暫定単価
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	標識柱 擁壁設置型		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベース柱 φ89.1×t3.2×2550～3129		基	1			暫定単価
あと施工アンカー スリーブ打込み式、M16×125SUS		本	4			
擁壁設置タイプ設置費		基	1			暫定単価
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	標識柱 路側式	柱規格:単柱式 径101.6,柱長さ:4m	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ設置	機械費,労務費のみ(1日未満用)	本	1			
標識柱 φ101.6×t3.2×4.0m、溶融亜鉛メッキ		本	1			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	標識板	壁面設置タイプ、トンネル名称	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設,2.0m2以上,ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ,10m2未満,無,無,無	m2	2.6			単　12号
壁面用金具 300×250×t2.5、溶融亜鉛メッキ		個	2			暫定単価
あと施工アンカー スリーブ打込み式、M16×125SUS		本	8			
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	標識板	壁面設置タイプ、注意喚起	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設,2.0m2未満,ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ,10m2未満,無,無,無	m2	1.8			単　11号
壁面用金具 300×250×t2.5、溶融亜鉛メッキ		個	2			暫定単価
あと施工アンカー スリーブ打込み式、M16×125SUS		本	8			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	無,5基以上,無,無	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間		基	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	有,5基以上,無,無	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識板 警戒標識、585×585		基	1			
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間		基	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設,2.0m2未満,ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ,10m2未満,無,無,無	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識[番号除])新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2未満金具含		m2	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設,2.0m2以上,ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ,10m2未満,無,無,無	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識[番号除])新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含		m2	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

見積単価一覧表

工事名	Ｒ８波土　日和佐小野線　美波・北河内他　標識設置工事（７）			
名称	規格	単位	単価	備考
標識板再剥離シート		m2	9,500	暫定単価
壁面用金具	300×250×t2.5、溶融亜鉛メッキ	個	73,000	暫定単価
ベース柱	φ89.1×t3.2×2550～3129	基	245,300	暫定単価
擁壁設置タイプ設置費		基	39,290	暫定単価

数 量 総 括 表 (1/2)

1.0式当たり

工　種	種　別	細　目	規　格	単位	数　量	備　考
標識						
	路側式					
	案内標識			基	1	路側式(1)
		標識板設置(案内)	カプセルプリズム 1000×1000	m2	1.00	
		標識柱・基礎設置	101.6φ×3.2ｔ 溶融亜鉛めっき	基	1	
		標識板再剥離シート		m2	1	1枚
	壁面設置型					
	注意喚起標識			基	1	壁面設置(1)
		標識板設置	カプセルプリズム 1000×1800	m2	1.80	1枚
		壁面用金具	300X250X9t 溶融亜鉛めっき	個	2	
		アンカーボルト	BA1615	本	8	
		壁面金具設置	1000×1800	枚	1	
	トンネル名標識			基	2	壁面設置(2,3)
		標識板設置	カプセルプリズム 1300×2000	m2	5.20	2枚
		壁面用金具	300X250X9t 溶融亜鉛めっき	個	4	
		アンカーボルト	BA1615	本	16.0	
		壁面金具設置	1300×2000	枚	2.0	
	擁壁設置型					
	注意喚起標識			基	2	擁壁設置(1,2)
		標識板	カプセルプリズム 1200×600	m2	1.44	2枚
		ベース柱	89.1φ×3.2ｔ×2550 溶融亜鉛めっき	基	2	
		アンカーボルト	BA1615	本	8	
		擁壁設置費		基	2	
		標識板設置	注意喚起	基	2	
	注意喚起標識+警戒標識			基	1	擁壁設置(3)
		標識板	カプセルプリズム 1100×400	m2	0.44	1枚（注意喚起）
		標識板	カプセルプリズム 585×585	m2	0.34	1枚（警戒）
		ベース柱	89.1φ×3.2ｔ×3129 溶融亜鉛めっき	基	1	
		アンカーボルト	M16×125	本	4	
		擁壁設置費		基	1	

数 量 総 括 表 (2/2)

1.0式当たり

工　種	種　別	細　目	規　格	単位	数　量	備　考
		標識板設置	注意喚起+警戒	基	1	
	警戒標識			基	1	擁壁設置(4)
		標識板	カプセルプリズム 585×585	m2	0.34	1枚
		ベース柱	89.1φ×3.2t×2929 溶融亜鉛めっき	基	1	
		アンカーボルト	M16×125	本	4	
		擁壁設置費		基	1	
		標識板設置	警戒	基	1	


路側式　集計表

1.0式当り

名　称	規　格	計　算　式　　形　状　寸　法	数　量	単位	摘　要
標識		路側式(1)(案内標識) N=1基			
標識板設置(案内)	カプセルプリズム 1000×1000		1.00	m2	
標識柱・基礎設置	101.6φ×3.2ｔ 溶融亜鉛めっき		1.0	基	

単 位 数 量 計 算 書

路側式(1) （案内標識）　　1.0基 当たり

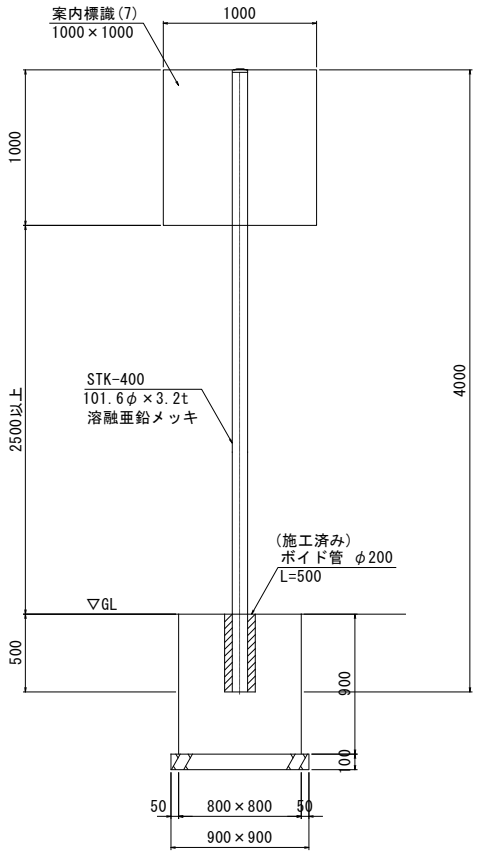

種　　別	細　　別	記 号	計　　算　　式	単 位	数　　量
標識					
標識板設置(案内)	カプセルプリズム		1.00×1.00	m2	1.00
	1000×1000				
標識柱･基礎設置	101.6φ×3.2ｔ			基	1.0
	溶融亜鉛めっき				


壁面設置型　集計表

1.0式当り


名　称	規　格	計　算　式　　形　状　寸　法	数　量	単位	摘　要
標識		壁面設置(1)(注意喚起) N=1基			
標識板設置	カプセルプリズム 1000×1800	1.0×1.8	1.80	m2	
壁面用金具	300X250X9t 溶融亜鉛めっき		2.0	個	
アンカーボルト	BA1615		8.0	本	
壁面金具設置	1000×1800		1.0	枚	
標識		壁面設置型(2)(3)(トンネル名) N=2基			
標識板設置	カプセルプリズム 1300×2000	2×2.6	5.20	m2	
壁面用金具	300X250X9t 溶融亜鉛めっき	2×2.0	4.0	個	
アンカーボルト	BA1615	2×8	16.0	本	
壁面金具設置	1300×2000	2×1	2.0	枚	

単 位 数 量 計 算 書

壁面設置型(1)　(注意喚起)　　1.0箇所 当たり

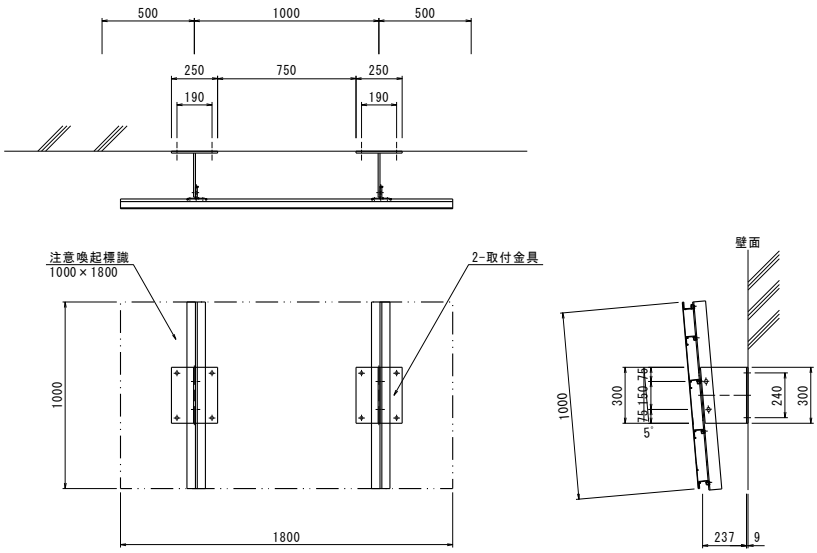


2-取付金具詳細図

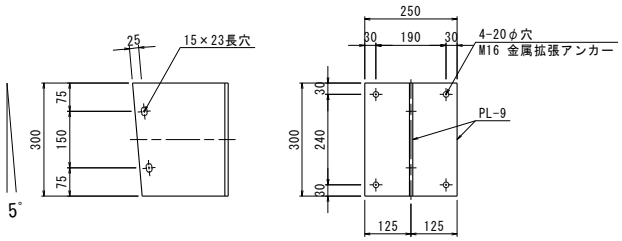


種　別	細　別	記 号	計　算　式	単 位	数　量
標識					
標識板設置	カプセルプリズム		1.00×1.80	m2	1.80
	1000×1800				
壁面用金具	300X250X9t			個	2.0
	溶融亜鉛めっき				
アンカーボルト	BA1615			本	8.0
壁面金具設置	1000×1800			枚	1.0

単 位 数 量 計 算 書

壁面設置型(2)(3)　(トンネル名)　　1.0箇所 当たり

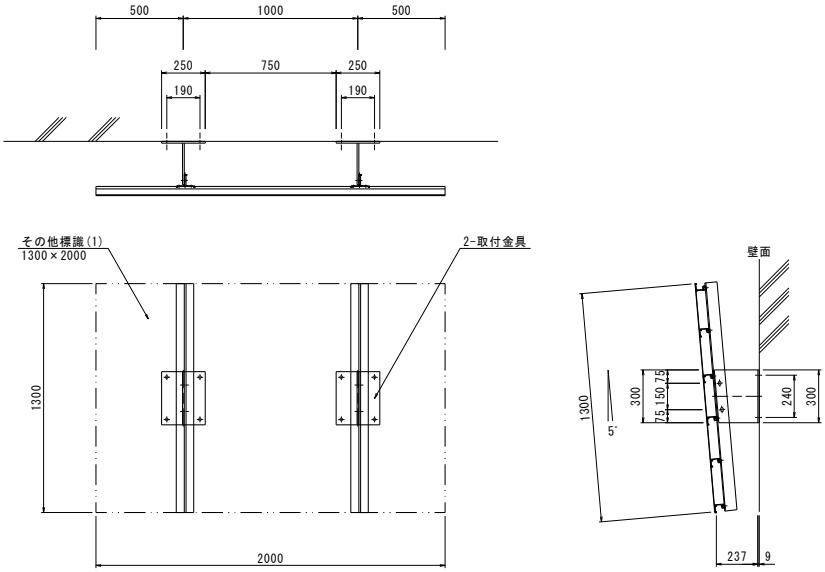

2-取付金具詳細図

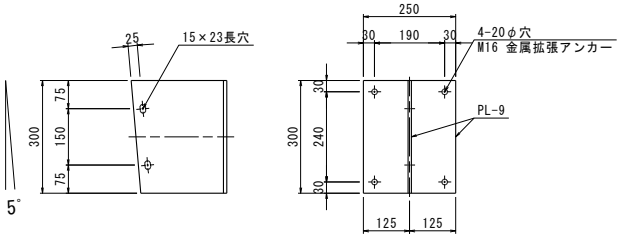

種　別	細　別	記 号	計　算　式	単 位	数　量
標識					
標識板設置	カプセルプリズム		1.30×2.00	m2	2.60
	1300×2000				
壁面用金具	300X250X9t			個	2.0
	溶融亜鉛めっき				
アンカーボルト	BA1615			本	8.0
壁面金具設置	1300×2000			枚	1.0


擁壁設置型　集計表


1.0式当り

名　称	規　格	計　算　式　　形　状　寸　法	数　量	単位	摘　要
標識		擁壁設置(1)(2)(注意喚起) N=2基			
標識板設置 注意喚起	カプセルプリズム 1200×600	2×0.72	1.44	m2	
ベース柱	89.1φ×3.2t×2550 溶融亜鉛めっき	2×1.0	2.0	基	
アンカーボルト	BA1615	2×4.0	8.0	本	
擁壁設置費		2×1.0	2.0	基	
標識板設置	注意喚起	2×1.0	2.0	基	
標識		擁壁設置(3)(注意喚起)+(警戒標識) N=1基			
標識板設置 注意喚起	カプセルプリズム 1100×400	1×0.44	0.44	m2	
標識板設置 警戒標識	カプセルプリズム 585×585	1×0.34	0.34	m2	
ベース柱	89.1φ×3.2t×3129 溶融亜鉛めっき	1×1.0	1.0	基	
アンカーボルト	M16×125	1×4.0	4.0	本	
擁壁設置費		1×1.0	1.0	基	
標識板設置	注意喚起+警戒標識	1×1.0	1.0	基	
標識		擁壁設置(4)(注意喚起)+(警戒標識) N=1基			
標識板設置 警戒標識	カプセルプリズム 585×585	1×0.34	0.34	m2	
ベース柱	89.1φ×3.2t×2929 溶融亜鉛めっき	1×1.0	1.0	基	
アンカーボルト	M16×125	1×4.0	4.0	本	
擁壁設置費		1×1.0	1.0	基	
標識板設置	警戒標識	1×1.0	1.0	基	

単 位 数 量 計 算 書

擁壁設置型(1)(2)　(注意喚起)　　1.0箇所 当たり

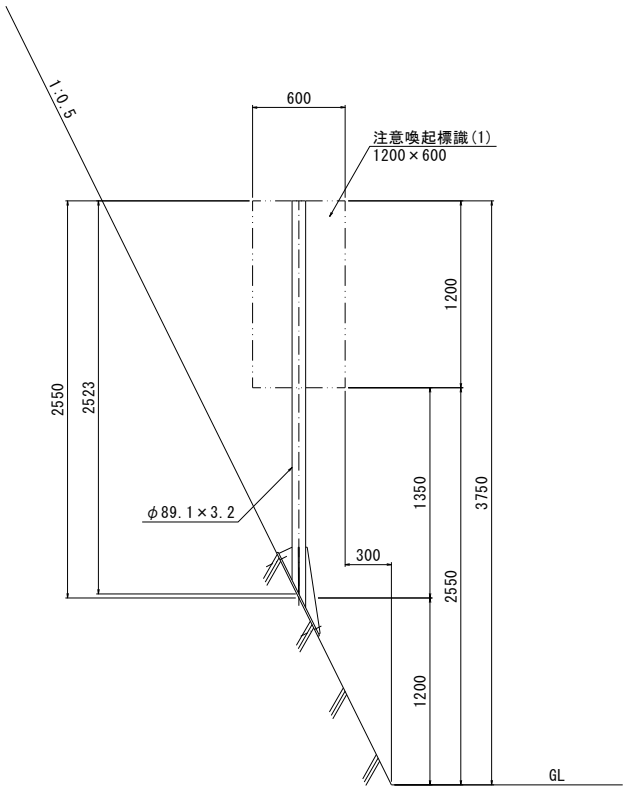


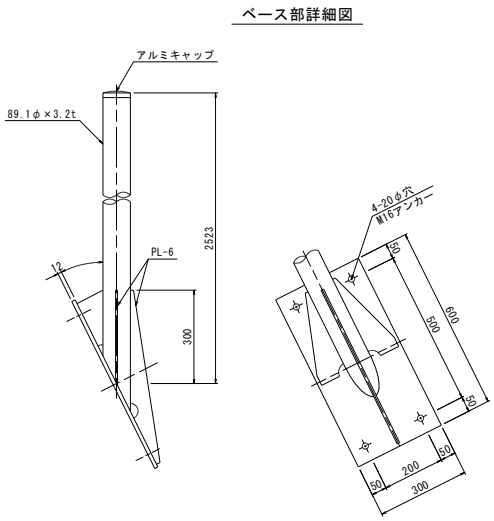


種　　別	細　　別	記 号	計　　算　　式	単 位	数　　量
標識					
標識板設置	カプセルプリズム		1.20×0.60	m2	0.72
	1200×600				
ベース柱	89.1φ×3.2ｔ×2550			基	1.0
	溶融亜鉛めっき				
アンカーボルト	BA1615			本	4.0
擁壁設置				基	1.0
標識板設置	注意喚起			基	1.0

単 位 数 量 計 算 書

擁壁設置型(3)　(注意喚起)+(警戒)　　1.0箇所 当たり

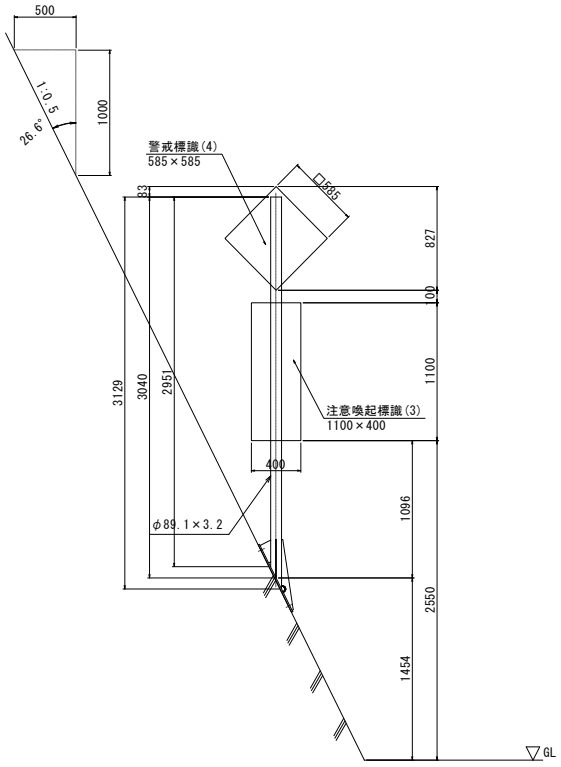


ベースプレート詳細図 S=1:10

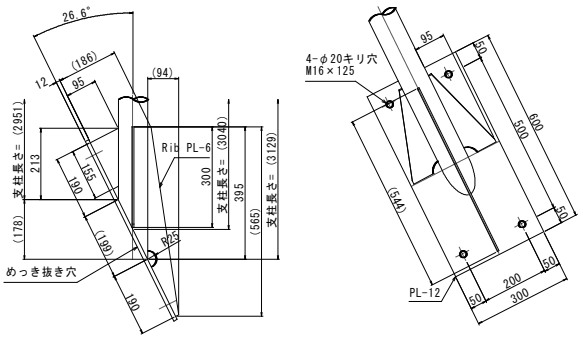


種　　別	細　　別	記 号	計　　算　　式	単 位	数　　量
標識					
標識板設置	カプセルプリズム		1.10×0.40	m2	0.44
	1100×400				
標識板設置	カプセルプリズム		0.585×0.585	m2	0.34
	585×585				
ベース柱	89.1φ×3.2t×3129			基	1.0
	溶融亜鉛めっき				
アンカーボルト	M16×125			本	4.0
擁壁設置				基	1.0
標識板設置	注意喚起+警戒標識			基	1.0

単 位 数 量 計 算 書

擁壁設置型(4)　(警戒)　　1.0箇所 当たり

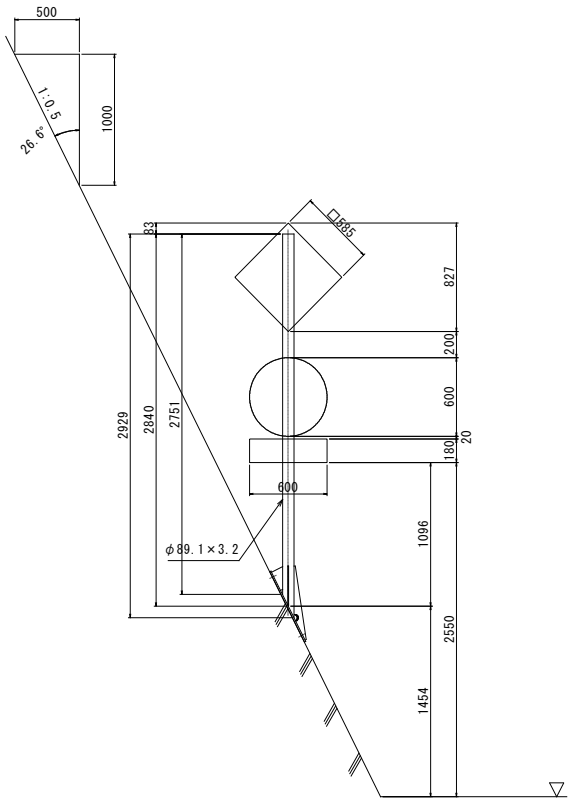

ベースプレート詳細図 S=1:10

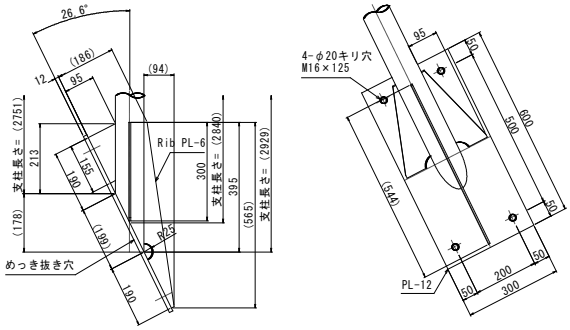

種　別	細　別	記 号	計　算　式	単 位	数　量
標識					
標識板設置	カプセルプリズム		0.585×0.585	m2	0.34
	585×585				
ベース柱	89.1φ×3.2ｔ×2929			基	1.0
	溶融亜鉛めっき				
アンカーボルト	M16×125			本	4.0
擁壁設置				基	1.0
標識板設置	警戒標識			基	1.0