
案内板Ａ、Ｂ

S=1:20

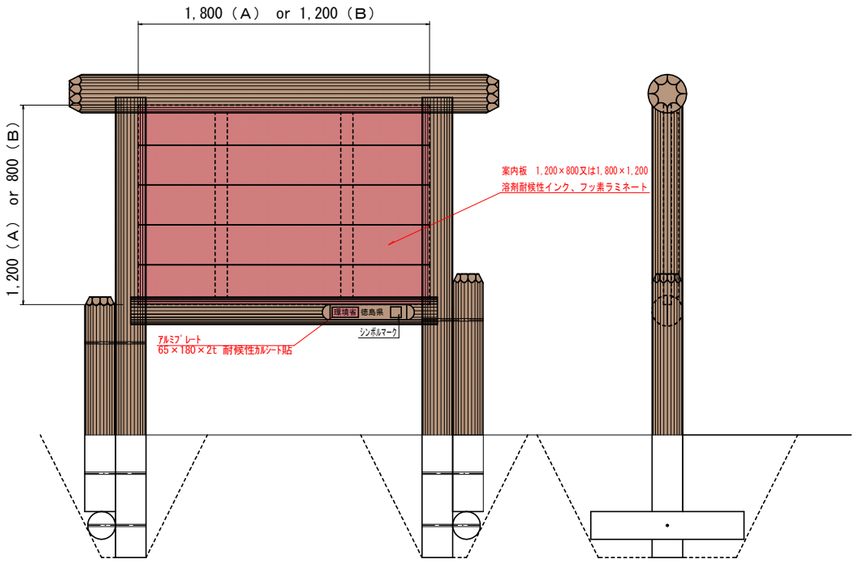

数　量　表　（案内板Ａ、Ｂ）					1基当り
番号	名　称	材　質	規　格　・　寸　法	数　量	摘　要
1	案内板	アルミ	（Ａ）1200×1800 、フッ素ラミネート	1　枚	多言語表記
			（Ｂ）　800×1200 、フッ素ラミネート	1　枚	
2	木製支柱塗替	防腐塗料	ケレン後 防腐塗料２回塗	1　基	
3	ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ	アルミ	65×180×2t 耐候性ｶﾙｼｰﾄ貼	1　枚	

【特記事項】

本工事で使用する案内板は多言語表記とし、表記する言語は日本語に加え、英語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）及び韓国語とする。

受注者は案内板の製作に先立ち、デザイン案を作成し、監督員の承諾を受けなければならない。

工　事　名	Ｒ８サス　四国のみち 佐・下～勝・生名　案内標識再整備工事
路線名等	四国のみち
工事箇所	佐那河内村下～勝浦町生名
図　面　名	構造図
縮　　尺	図　示　　図面番号　/
施工年度	令和８年度
事業者名	徳島県生活環境部サステナブル社会推進課