見積参考資料

工事名　Ｒ８三土　鳴門池田線　東・昼間　舗装工事（３）

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	三好１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（１）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　鳴門池田線　東・昼間　舗装工事（３）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	100				単　1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	100				単　2号
残土等処分		m3	100				単　3号
舗装工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm	m2	352				単　4号
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	m2	352				単　5号
基層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	406				単　6号
表層(車道･路肩部) レベリング層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:20mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	85				単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　鳴門池田線　東・昼間　舗装工事（３）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	650				単　8号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 取合舗装		式	1				
表層(車道･路肩部) 取合舗装１	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	30				単　9号
表層(車道･路肩部) 取合舗装２	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	39				単　10号
不陸整正	補足材:有り,補足材種類･規格:粒度調整砕石 M-30,補足材整正厚:40mm以上46mm未満	m2	1				単　11号
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	329				単　12号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	160				単　13号
溶融式区画線 中心線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	180				単　14号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　鳴門池田線　東・昼間　舗装工事（３）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m	136				単　15号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	130				単　16号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	430				単　17号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	39				単　18号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	39				単　19号
汚泥処分		t	0.2				単　20号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員Ａ		人日	20				単　21号
交通誘導警備員Ｂ		人日	60				単　22号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　鳴門池田線　東・昼間　舗装工事（３）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費		台	1				単　23号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,片切掘削	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	粒度調整砕石 M-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	基層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	表層(車道･路肩部) レベリング層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:20mm,平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),20mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	表層(車道･路肩部) 取合舗装１	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	表層(車道･路肩部) 取合舗装２	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	不陸整正	補足材:有り,補足材種類･規格:粒度調整砕石 M-30,補足材整正厚:40mm以上46mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り,40mm以上46mm未満,粒度調整砕石 M-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　24号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	溶融式区画線 中心線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全て	m	1			単　25号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	区画線消去	施工方法区分:削取り式	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し,削取り式,無し,無し,全ての費用	m	1			単　26号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,11.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　27号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　28号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　29号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　30号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,8km,無,無	台	20			単　31号
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油		L	47			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全て	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 黄 鉛･ﾌﾘｰ		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油		L	47			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	区画線消去	無し,削取り式,無し,無し,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無		m	1,000			
軽油		L	71			
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		L	49			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 建設汚泥		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,8km,無,無	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８三土　鳴門池田線　東・昼間　舗装工事（３）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	1.859	13,398	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	1.616	8,391	
L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13～14t	日	1.596	8,285	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.605	19,842	
M000202135	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	0.61	15,480	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	6.857	167,049	
M000701021	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.955	39,626	
M000804001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.42	814	
M000807001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]	通称40～60kg級	供用日	0.913	442	
M001101005	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式]	ﾎｯﾊﾟ収集容量1.5m3	供用日	0.329	13,781	
M001131014	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付]	排出ｶﾞｽ対策(第3次)切削幅×深さ2.0×0.23m	供用日	0.365	57,673	
M001161013	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0.717	11,689	
	合計額				356,470	

徳島県

見積単価一覧表

工事名	R8三土　鳴門池田線　東･昼間　舗装工事(3)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	残土	m3	1,300	運搬距離:L=8.6km
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3,600	運搬距離:L=8.4km
処分費	建設汚泥	t	14,300	

（レベル1）　工事区分
道路改良

数 量 総 括 表


（レベル2） 工　種	（レベル3） 種　別	（レベル4） 細　別	（レベル5） 規　格	単位	数　量	備　考
道路土工	掘削工	掘削	土砂　W＜5.0	m3	100	
	残土処理	残土	地山の土量	m3	100	
舗装工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	車道舗装				
		表層	再生密粒度As混合物（13） t=5cm　W>3.0m	m2	650	ﾀｯｸｺｰﾄ　PK-4
		基層	再生粗粒度As混合物（20） t=5cm　W>3.0m	m2	406	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
		レベリング層	再生密粒度As混合物（13） 平均厚t=2cm　W＜1.4m	m2	85	ﾀｯｸｺｰﾄ　PK-4
		上層路盤	粒度調整砕石(M-30) t=10cm	m2	352	
		下層路盤	再生クラッシャーラン(RC-40) t=15cm	m2	352	
		取合舗装				
		表層	再生密粒度As混合物（13） t=5cm　W>3.0m	m2	30	取合舗装1 ﾀｯｸｺｰﾄ　PK-4
		表層	再生密粒度As混合物（13） t=5cm　W>3.0m	m2	39	取合舗装2 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
		不陸整正	粒度調整砕石(M-30) t=4cm	m2	1	取合舗装2
	路面切削工	路面切削	帯状　平均厚5cm	m2	329	
区画線工	区画線工	溶融式区画線				
		実線	白　W=15cm	m	160	
		〃	黄　W=15cm	m	180	
		区画線消去	削取り式	m	136	W=15cm換算延長
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版破砕	As　t=5cm	m2	430	
		舗装版切断	As　t=5cm	m	130	
	運搬処理工	As殻処分 ・運搬		m3	39	
		汚泥処分		t	0.2	
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	A	人日	20	
		交通誘導警備員	B	人日	60	

数 量 根 拠 横 断 図　S=1:100

（暫定供用時）

NO.24

GH=108.51
FH=108.413

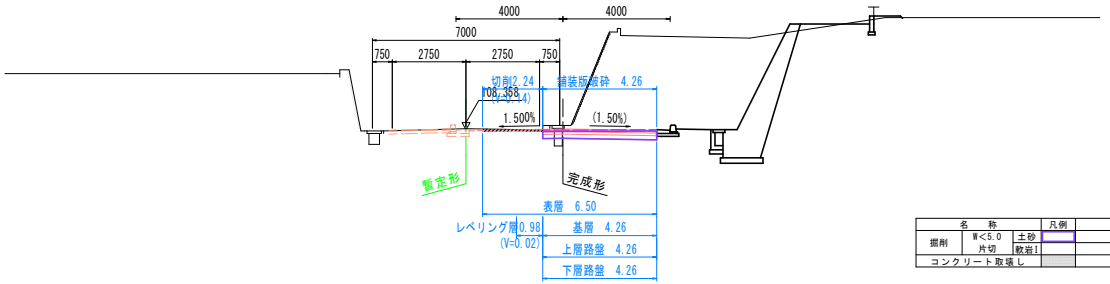


名称			凡例	数量
掘削	W<5.0 片切	土砂		1.2
		軟岩Ⅰ		
コンクリート取壊し				

DL=100.000

NO.23

GH=107.65
FH=107.569

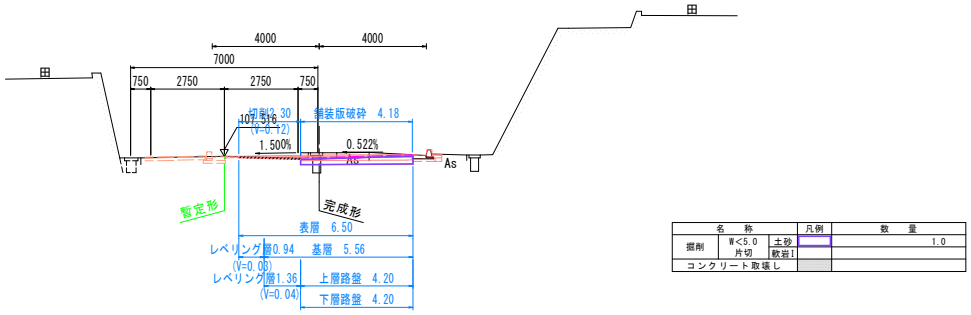


名称			凡例	数量
掘削	W<5.0 片切	土砂		1.0
		軟岩Ⅰ		
コンクリート取壊し				

DL=100.000

NO.25+15.400(NO.5+15.400)


GH=109.24
FH=109.129

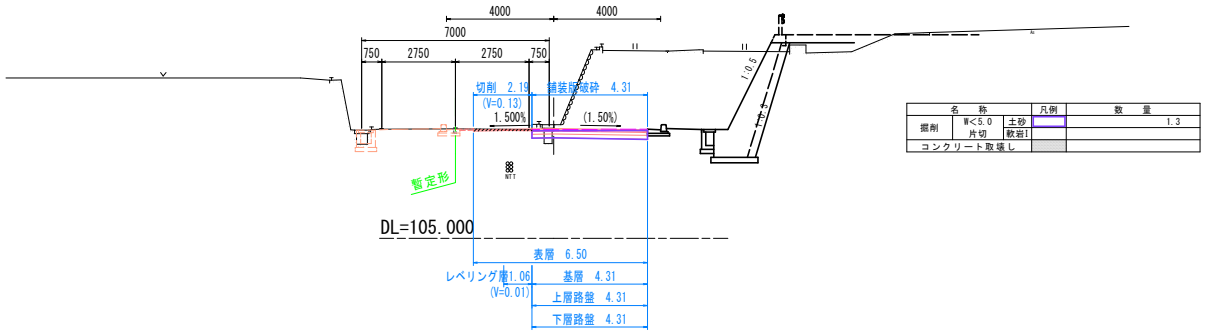

名称			凡例	数量
掘削	W<5.0 片切	土砂		1.3
		軟岩I		
コンクリート取壊し				

NO.25(NO.5)


GH=108.58
FH=108.480　当初FH=108.477(-3mm)

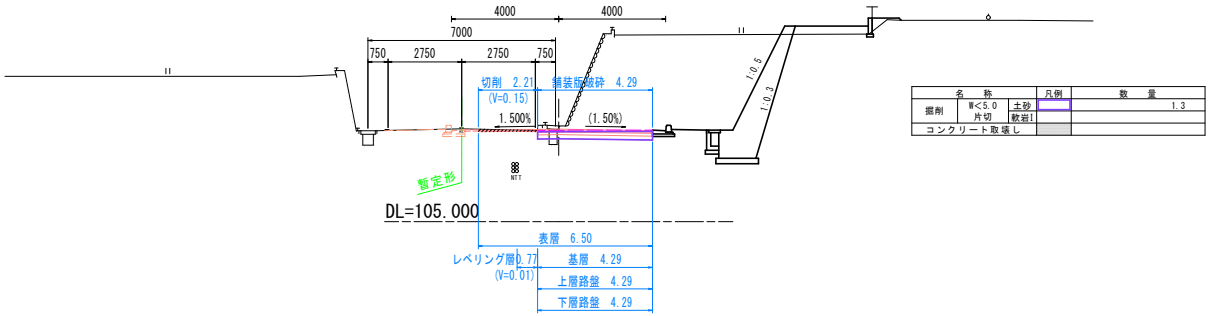

名称			凡例	数量
掘削	W<5.0 片切	土砂		1.3
		軟岩I		
コンクリート取壊し				

NO.26+10.000(NO.6+10.000)


GH=109.66
FH=109.745

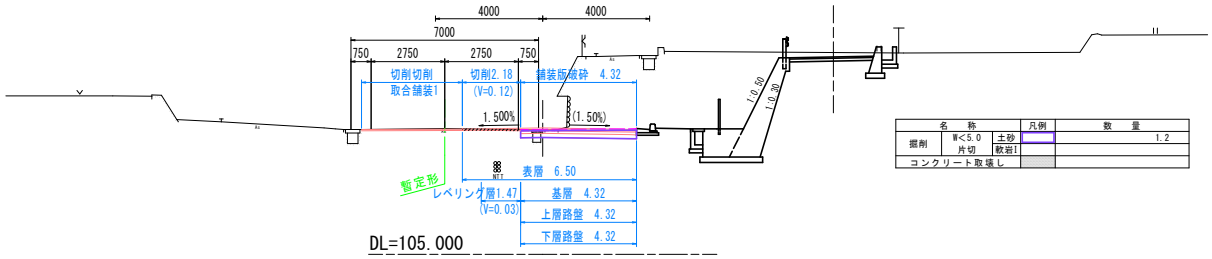

名称			凡例	数量
掘削	W<5.0 片切	土砂		1.2
		軟岩I		
コンクリート取壊し				

NO.26(NO.6)


GH=109.43
FH=109.323

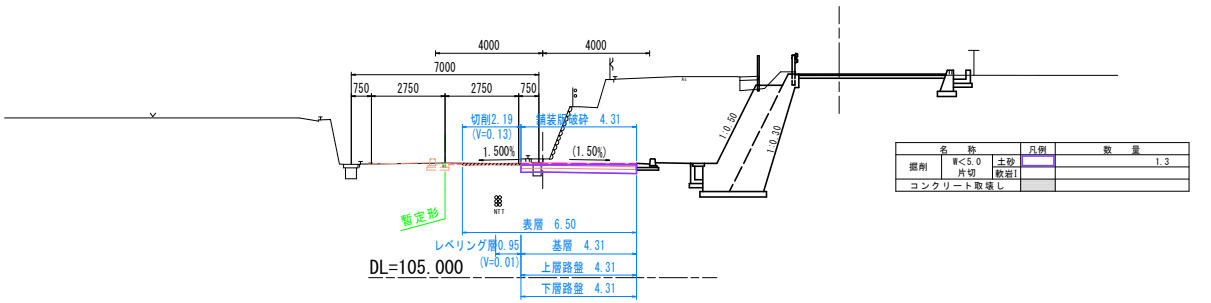

名称			凡例	数量
掘削	W<5.0 片切	土砂		1.3
		軟岩I		
コンクリート取壊し				

NO. 28(NO. 8)

GH=111.12
FH=111.010

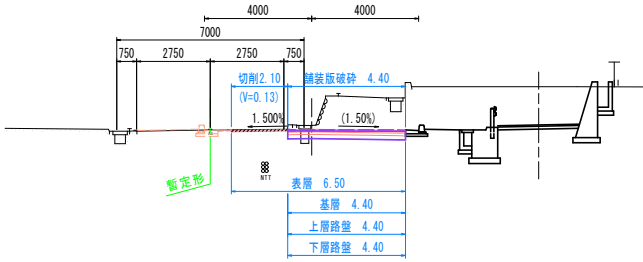


名称			凡例	数量
掘削	W<5.0 片切	土砂		1.3(0.2)
		軟岩I		
コンクリート取壊し				

DL=105.000

NO. 27(NO. 7)

GH=110.26
FH=110.167

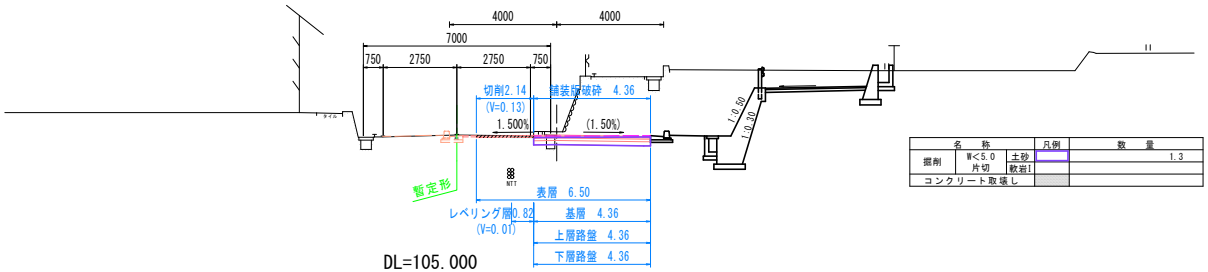


名称			凡例	数量
掘削	W<5.0 片切	土砂		1.3
		軟岩I		
コンクリート取壊し				

DL=105.000

横 断 図　S=1:100

NO.29(NO.9)
GH=111.69
FH=111.800

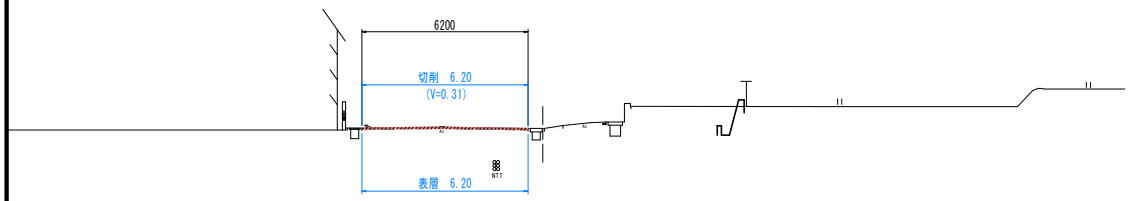

DL=105.000

※()内の測点は、「H24三土　鳴門池田線東・昼間　歩道設計業務」の測点を示す。

第　　号 計算書		道　　路　　土　　工　　計　　算　　書			
名　　称	規　　格	算　　式	単位	小 計	合 計
【道路土工集計表】					
掘　　削	片切･土砂	断面計算書より	m3		103.0
〔残土計算〕					
残　　土	掘削 合計	103.0	m3		103.0
	地山の土量	103.0	m3		103.0

第　　号 計算書　　道　路　土　工　数　量　計　算　書

測点	距離(m)	掘削（片切・土砂） 単位：m3									摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 23		1.0									
No. 24	20.0	1.2	1.10	22.0							
No. 25	1.6	1.3	1.25	2.0							
No. 25 + 15.40	15.4	1.3	1.30	20.0							
No. 26	4.6	1.3	1.30	6.0							
No. 26 + 10.00	10.0	1.2	1.25	12.5							
No. 27	10.0	1.3	1.25	12.5							
No. 28	20.0	1.3	1.30	26.0							
No. 28	0.0	0.2									
No. 29	20.0	0.0	0.10	2.0							
合計	101.6			103.0							

第　　号 計算書		舗　装　工　計　算　書			
名　　称	規　　格	算　　式	単位	小 計	合 計
〔車道舗装〕					
表　　層	再生密粒度As t=5cm	断面計算書より	m2	530.40	
		すりつけ区間1 平面図より	m2	79.15	
		すりつけ区間2 平面図より	m2	40.55	650.10
基　　層	再生粗粒度As t=5cm	断面計算書より	m2	365.24	
		すりつけ区間2 平面図より	m2	40.55	405.79
レベリング層	(面積)	断面計算書より	m2		84.66
	(体積)	断面計算書より	m3		1.62
	(平均厚)	1.62/84.66*100	cm		1.91
上 層 路 盤	粒度調整砕石 t=10cm	断面計算書より	m2		351.64
下 層 路 盤	RC-40 t=15cm	断面計算書より	m2		351.64
〔取合舗装〕					
表　　層	再生密粒度As t=5cm	取合舗装1 平面図より	m2	30.00	
		取合舗装2 平面図より	m2	39.00	69.00
不 陸 整 正	(面積)	取合舗装2	m2		39.00
	(体積)平均厚t=3.5cm	取合舗装2 39.00*0.035	m3		1.37
路 面 切 削	(面積)	断面計算書より(すりつけ区間1含む)	m2	261.76	
		すりつけ区間3 平面図より	m2	36.80	
		取合舗装1 平面図より	m2	30.00	328.56
	(体積)	断面計算書より	m3	15.09	
		すりつけ区間3 平面図より(平均厚t=1cm)	m3	0.37	
		取合舗装1 平面図より(平均厚t=5cm)	m3	1.50	16.96
	(平均厚)	16.96/328.56*100	cm		5.16

第　　号 計算書	舗　装　工　数　量　計　算　書										
測点	距離(m)	表層　　単位：m2			基層　　単位：m2						摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 23		6.50			5.56						
No. 24	20.0	6.50	6.500	130.00	4.26	4.910	98.20				
No. 25	1.6	6.50	6.500	10.40	4.29	4.275	6.84				
No. 25 + 15.40	15.4	6.50	6.500	100.10	4.31	4.300	66.22				
No. 26	4.6	6.50	6.500	29.90	4.31	4.310	19.83				
No. 26 + 10.00	10.0	6.50	6.500	65.00	4.32	4.315	43.15				
No. 27	10.0	6.50	6.500	65.00	4.36	4.340	43.40				
No. 28	20.0	6.50	6.500	130.00	4.40	4.380	87.60				
合計	81.6			530.40			365.24				

第　　号 計算書	舗　装　工　数　量　計　算　書										
測点	距離(m)	(車道舗装) レベリング層 (面積) 単位:m2			(車道舗装) レベリング層 (体積) 単位:m3						摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 23		2.30			0.07						
No. 24	20.0	0.98	1.640	32.80	0.02	0.045	0.90				
No. 25	1.6	0.77	0.875	1.40	0.01	0.015	0.02				
No. 25 + 15.40	15.4	1.06	0.915	14.09	0.01	0.010	0.15				
No. 26	4.6	0.95	1.005	4.62	0.01	0.010	0.05				
No. 26 + 10.00	10.0	1.47	1.210	12.10	0.03	0.020	0.20				
No. 27	10.0	0.82	1.145	11.45	0.01	0.020	0.20				
No. 28	20.0	0.00	0.410	8.20	0.00	0.005	0.10				
合計	81.6			84.66			1.62				

第　　号 計算書　　舗　装　工　数　量　計　算　書

測点	距離(m)	上層路盤 単位:m2			下層路盤 単位:m2						摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 23		4.20			4.20						
No. 24	20.0	4.26	4.230	84.60	4.26	4.230	84.60				
No. 25	1.6	4.29	4.275	6.84	4.29	4.275	6.84				
No. 25 + 15.40	15.4	4.31	4.300	66.22	4.31	4.300	66.22				
No. 26	4.6	4.31	4.310	19.83	4.31	4.310	19.83				
No. 26 + 10.00	10.0	4.32	4.315	43.15	4.32	4.315	43.15				
No. 27	10.0	4.36	4.340	43.40	4.36	4.340	43.40				
No. 28	20.0	4.40	4.380	87.60	4.40	4.380	87.60				
合計	81.6			351.64			351.64				

第　　号 計算書	舗　装　工　数　量　計　算　書										
測点	距離(m)	切削（面積） 単位：m2			切削（体積） 単位：m3						摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 23		2.30			0.12						
No. 24	20.0	2.24	2.270	45.40	0.14	0.130	2.60				
No. 25	1.6	2.21	2.225	3.56	0.15	0.145	0.23				
No. 25 + 15.40	15.4	2.19	2.200	33.88	0.13	0.140	2.16				
No. 26	4.6	2.19	2.190	10.07	0.13	0.130	0.60				
No. 26 + 10.00	10.0	2.18	2.185	21.85	0.12	0.125	1.25				
No. 27	10.0	2.14	2.160	21.60	0.13	0.125	1.25				
No. 28	20.0	2.10	2.120	42.40	0.13	0.130	2.60				
No. 29	20.0	6.20	4.150	83.00	0.31	0.220	4.40				
合計	101.6			261.76			15.09				

第　　号 計算書		区　画　線　工　計　算　書			
名　　称	規　　格	算　　式	単位	小 計	合 計
【区画線工数量集計表】					
実　　線 （白　W=15cm）	車道外側線	NO.20～NO.29付近　　（右側）	m		162.4
実　　線 （黄　W=15cm）	車道中央線	NO.19+3.706～NO.29付近	m		178.1

第　　号 計算書		区　画　線　工　計　算　書			
名　　称	規　　格	算　　式	単位	小 計	合 計
【区画線消去数量集計表】					
車道外側線消去	W=15cm	NO.20～NO.23付近　　（右側）	m		60.3
車道中央線消去	W=15cm	NO.19+3.706～NO.23付近	m		76.0
		（合計）	m		136.3

第　　号 計算書		構　造　物　撤　去　工　計　算　書			
名　　称	規　　格	算　　式	単位	小 計	合 計
【構造物撤去工　数量集計表】					
舗装版取壊し	車道部(t=5cm)	断面計算書より（すりつけ区間2含む）	m2	395.4	
		取合舗装2　平面図より	m2	39.0	434.4
舗装版切断	車道部(t=5cm)	4.18+101.6+11.6+8.5	m		125.9
殻　処　理	As殻				
	舗装版取壊し	434.44*0.05	m3	21.7	
	路面切削	舗装工計算書より	m3	16.9	38.6

第　　号 計算書		舗　装　版　取　壊　し　数　量　計　算　書									
測点	距離(m)	舗装版取壊し (t=5cm) 単位：m2									摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 23		4.18									
No. 24	20.0	4.26	4.220	84.40							
No. 25	1.6	4.29	4.275	6.84							
No. 25 + 15.40	15.4	4.31	4.300	66.22							
No. 26	4.6	4.31	4.310	19.83							
No. 26 + 10.00	10.0	4.32	4.315	43.15							
No. 27	10.0	4.36	4.340	43.40							
No. 28	20.0	4.40	4.380	87.60							
No. 29	20.0	0.00	2.200	44.00							
合計	101.6			395.44							