見積参考資料

工事名　Ｒ８徳土　徳島上那賀線　勝・坂本　舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島３
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島上那賀線　勝・坂本　舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
舗装工		式	1				
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1				
基層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2	575				単　1号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
ｱｽｶｰﾌﾞ	材料種類:再生細粒度ｱｽｺﾝ(13),断面積:125cm2以上140cm2未満	m	18				単　2号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	4				単　3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島上那賀線　勝・坂本　舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	基層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部)	3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	ｱｽｶｰﾌﾞ	材料種類:再生細粒度ｱｽｺﾝ(13),断面積:125cm2以上140cm2未満	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽｶｰﾌﾞ	125cm2以上140cm2未満,再生細粒度ｱｽｺﾝ(13),全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　4号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

機労材集計リスト（機械）


工事名	Ｒ８徳土　徳島上那賀線　勝・坂本　舗装工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0.311	1,615	
L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.311	1,615	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.31	10,177	
M000301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称2t積級	供用日	0.09	600	
M001020001	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｰﾊﾞ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動式]	施工能力4.0～4.5m3/h	供用日	0.117	319	
	合計額				14,326	

数　量　総　括　表

工事区分 （レベル 1）	工　種 （レベル 2）	種　別 （レベル 3）	細　別 （レベル 4）	規　格 （レベル 5）	単位	数　量	摘　　要
	舗装工						
		オーバーレイ工					
			表層	再生密粒度AS(13),t=30mm	m2	575.0	
	縁石工						
		縁石工					
			アスカーブ	再生細粒度AS(13)	m	18	
	仮設工						
		交通管理工					
			交通誘導警備員	B	人日	4	

数　量　計　算　書

舗装工

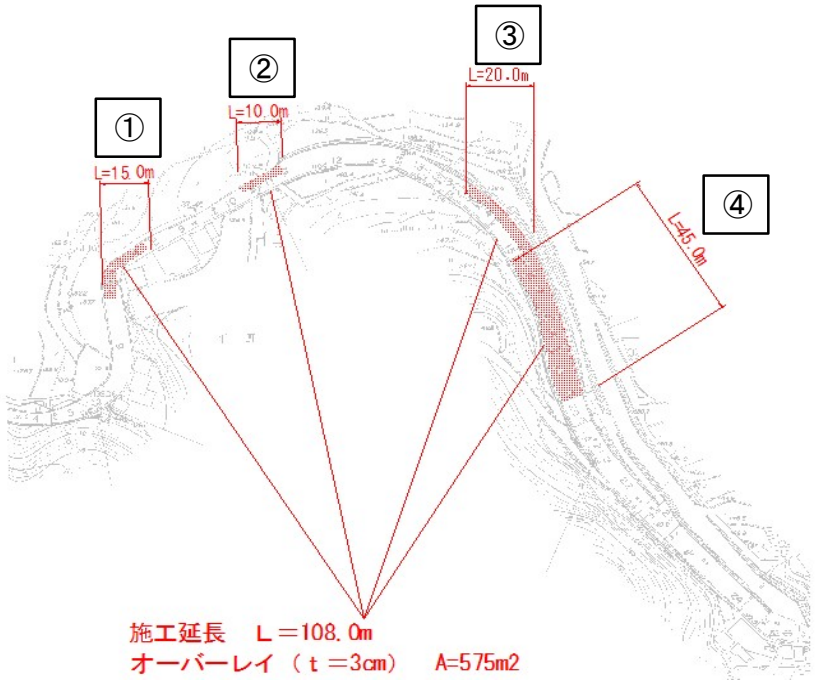

1.0 式 当 り 数 量

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
舗装工				
オーバーレイ工				
①	t=30mm	15m×4	m^2	60.0
②	t=30mm	10m×2	m^2	20.0
③	t=30mm	20m×4.5	m^2	90.0
④	t=30mm	45×9	m^2	405.0
		合計	m2	575.00