見積参考資料

工事名　Ｒ８波土　日和佐港（恵比須浜地区）　美波・恵比須浜　ブロック製作工事（企育）

◇経費情報◇

工種区分	構造物工事（港湾）
単価地区	美波１
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	地方港湾（３）（一般交通の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐港（恵比須浜地区）　美波・恵比須浜　ブロック 製作工事（企育）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸･岸壁･物揚場		式	1				
本体工[ﾌﾞﾛｯｸ式]		式	1				
本体ﾌﾞﾛｯｸ製作工		式	1				
底面		m2	132				単　1号
足場		m2	650				単　2号
鉄筋	φ60mm L=4.2m	t	4.1				単　3号
型枠		m2	740				単　4号
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	527				単　5号
ﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	15				単　6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐港（恵比須浜地区）　美波・恵比須浜　ブロック 製作工事（企育）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　1号	底面		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設	無し	m2	1			単　7号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　2号	足場		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製枠組足場架払	陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,本体方塊	m2	1			単　8号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　3号	鉄筋	φ60mm L=4.2m	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼 SS400 径60		t	1.03			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日	0.1			
土木一般世話役		人	0.4			
鉄筋工		人	2.7			
普通作業員		人	1.8			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　4号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製型枠組立組外	本体方塊,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	m2	1			単　9号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　5号	ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	本体方塊,ｸﾚｰﾝ打設,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	m3	1			単　10号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　6号	ﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m3	単位数量	15	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	15			
型枠	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	19			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　7号	ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設	無し	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設		m2	100			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　8号	鋼製枠組足場架払	陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,本体方塊	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製枠組足場架払(方塊製作) ｸﾚｰﾝ抜き		m2	100			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		日	0.3			単　11号
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　9号	鋼製型枠組立組外	本体方塊,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製型枠組立組外(方塊製作) ｸﾚｰﾝ抜き		m2	100			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		日	0.8			単　11号
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　10号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	本体方塊,ｸﾚｰﾝ打設,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40　高炉		m3	10.1			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作) ｸﾚｰﾝ打設		m3	10			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		日	0.2			単　11号
合計						
単価						円／m3

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　11号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日	1			
合計						
単価						円／日


機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８波土　日和佐港（恵比須浜地区）　美波・恵比須浜　ブロック 製作工事（企育）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L301010270	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	18.82	1,001,224	
M000903010	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	0.302	17,580	
	合計額				1,018,804	


本工事数量総括表

費目	工種	種別	細別	規格	単位	計算数量	計上数量	摘要
	ブロック工				式	1	1	
		ブロック製作			式	1	1	
		1号方塊ブロック		(同時製作)	個	11	11	
				(11個当り数量)				
			コンクリート	σck=18N/mm2 陸上	m3	527.1	527	
			型枠	陸上	m2	737.7	740	
			足場工	枠組足場	掛m2	648	650	
			ベースコンクリート	σck=18N/mm2 t=100mm	m3	15.0	15	
			同上型枠		m2	18.5	19	
			ルーフィング		m2	132	132	
			吊り鉄筋	SS400 φ60	kg	4103	4100	
			1基質量		t	110.4		


工　　種	1号方塊ブロック

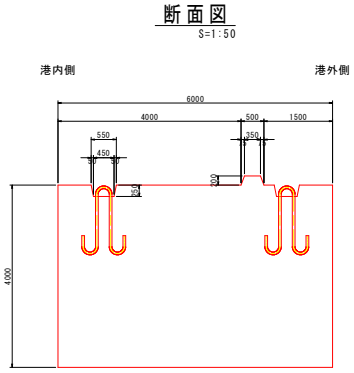


断面図
S=1:50



側面図
S=1:50



平面図
S=1:50



吊鉄筋詳細図
S=1:20

細別・規格	区分	計　　算　　式	単位	数　量
				(同時製作個数)
1号方塊ブロック製作		B6.00×H4.00×L2.00	個	11
		(1個当り数量)		
コンクリート		V1= (6.00×4.00+1/2×(0.35+0.50)×0.20)×2.00 = 48.1700		
σck=18N/mm2 陸上		V2= -1/2×(0.45×0.45+0.55×0.55)×0.25×4 = -0.2525		
		ΣV = 47.9175	m3	47.918
型枠		A1= (6.00+2.00)×2×4.00 = 64.000		
陸上	(突起部)	A2= √(0.075^2+0.20^2)×2×2.00+1/2×(0.35+0.50)×0.20×2		
		= 1.024		
	(吊筋部)	A3= √(0.25^2+0.05^2)×1/2×(0.55+0.45)×4×4 = 2.040		
		ΣA = 67.064	m2	67.06
足場工		N= 11　(同時製作個数)		
枠組足場		B= 6.00		
		L= 2.00		
		B'= 0.50　(ブロックの足場余裕幅)		
		L'= 0.50　(ブロックの足場余裕長さ)		
		H= 4.00		
	11個同時製作時の1個当り足場面積 (港湾土木請負工事積算基準より)			
		a= ((2×(B+3B'+L+3L')×N-(B+4B')×(N-1))×H)/N		
		= ((2×(6.00+3×0.50+2.00+3×0.50)×11-(6.00+4×0.50)×(11-1))×4.00)/11		
		= 58.91 (掛m2／個)		
	11個同時製作時の足場面積			
		A= 58.91×11 = 648.01	掛m2	648.0

工　　種		1号方塊ブロック		
細別・規格	区分	計　　算　　式	単位	数　量
ベースコンクリート		V= (6.00+0.10×2)×(2.00+0.10×2)×0.10	m3	1.364
σck=18N/mm2 t=100mm				
同上型枠		A= ((6.00+0.10×2)+(2.00+0.10×2))×2×0.100	m2	1.68
ルーフィング		A= 6.00×2.00	m2	12.00
吊り鉄筋		W= 4.20×22.2×4	kg	373.0
SS400 φ60				
ブロック質量	(重量)	47.918×22.6	kN	1,082.95
		W= 1,082.95/9.80665	t	110.43