見積参考資料

工事名　Ｒ８馬土　小谷西端山線　つ・半田佐古戸　道路修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	美馬１
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　小谷西端山線　つ・半田佐古戸　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	31				単　1号
汚泥処理		t	0.04				単　2号
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m2	90				単　3号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	4				単　4号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4				単　5号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:150mm	m2	29				単　6号
不陸整正	RM-30　t=30mm	m2	83				単　7号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	112				単　8号
排水構造物工		式	1				
管渠工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　小谷西端山線　つ・半田佐古戸　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管設置	作業区分:据付,管種別:波状管,管規格:ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 呼径300mm	m	30				単　9号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	m	23				単　10号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補強筋	SD345 D13	t	0.1				単　11号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	46				単　12号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
視線誘導標	視線誘導標規格:Gr添架式　両面タイプ,施工区分:防護柵取付,施工規模:10本未満	本	6				単　13号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　小谷西端山線　つ・半田佐古戸　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	10				単　14号
床掘り	土質:土砂	m3	20				単　15号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	20				単　16号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20				単　17号
土砂等処分		m3	20				単　18号
張コンクリート工		式	1				
張コンクリート		式	1				
基礎材		m2	14				単　19号
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	59				単　20号
型枠		m2	130				単　21号
裏石積		m2	32				単　22号
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	27				単　23号
目地材		m2	9				単　24号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　小谷西端山線　つ・半田佐古戸　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
単管傾斜足場		掛m2	120				単　25号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	23				単　26号
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	3				単　27号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	11				単　28号
排水構造物撤去工		式	1				
蓋版撤去	蓋種類:C2-B300	枚	38				単　29号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	4				単　30号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	4				単　31号
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	11				単　32号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　小谷西端山線　つ・半田佐古戸　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	11				単　33号
現場発生品運搬	発生材種類:仮設施設	t	0.44				単　34号
仮設工		式	1				
法面吹付工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	t=10cm	m2	60				単　35号
鉄筋挿入工		式	1				
鉄筋挿入		m	104				単　36号
足場（鉄筋挿入）		空m3	190				単　37号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	54				単　38号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　小谷西端山線　つ・半田佐古戸　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	汚泥処理		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　39号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込(小規模土工)	全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械積込(小規模土工), 無し,17.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　40号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,150mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	不陸整正	RM-30　t=30mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り,28mm以上34mm未満,再生粒度調整砕石 RM-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	排水管設置	作業区分:据付,管種別:波状管,管規格:ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 呼径300mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付,波状管,ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 呼径300mm,不要,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,無,加算無し	m	1			単　41号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補強筋	SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13, 標準	t	1			単　42号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～1 8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　43号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	視線誘導標	視線誘導標規格:Gr添架式　両面タイプ,施工区分:防護柵取付,施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付,手間+材料費,両面,反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式,標準,10本未満,無,無	本	1			単　44号
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	土砂等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　45号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	基礎材		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁)	18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	裏石積		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
拾石積(裏石積)	厚さ20cm,18- 8-40 高炉,割栗石150-200mm	m2	1			単　46号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁)	18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	目地材		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	単管傾斜足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1			単　47号
合計						
単価						円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	m	1			単　48号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単　49号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単　50号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	蓋版撤去	蓋種類:C2-B300	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　51号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　52号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　53号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	現場発生品運搬	発生材種類:仮設施設	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,24.0km以下	t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	t=10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工	10cm,100m2未満,無,無	m2	1			単　54号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	鉄筋挿入		単位	m	単位数量	104.4	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難,2.9m/箇所,65mm/箇所,3m/箇所,標準(0.4),100m以上200m未満	m	104.4			単　55号
削孔機械の上下移動		回	2			単　56号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	足場（鉄筋挿入）		単位	空m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工の仮設足場工		空m3	1			単　57号
合計						
単価						円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　58号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 汚泥		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,無,加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD345 D13,標準	t	1			単　59号
鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	t	1			単　60号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油		L	47			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付,手間+材料費,両面,反射 体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式,標準,10本 未満,無,無	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射　φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式		本	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 残土		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm,18- 8-40 高炉,割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石 150-200mm		m3	11.4			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉		m3	1.7			
土木一般世話役		人	1			
普通作業員		人	8.7			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5			
とび工		人	4.5			
普通作業員		人	2.7			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.8			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／掛m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用 Gr-A､B､C-2B		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	蓋版	再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工	10cm,100m2未満,無,無	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付) 厚10cm		m2	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難,2.9m/箇所,65mm/箇所,3m/箇所,標準(0.4),100m以上200m未満	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件II		m	1			
鋼材 異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ　D19*SD345		m	1.034			
ｸﾞﾗｳﾄ材 ｸﾞﾗｳﾄ材		m3	0.005			
頭部処理材 頭部処理材		組	0.345			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	削孔機械の上下移動		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 上下移動工 現場条件II 削孔機械の上下移動		回	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号	鉄筋挿入工の仮設足場工		単位	空m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置･撤去		空m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／空m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号	鉄筋工 加工	SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			
鉄筋工		人	2.3			
普通作業員		人	0.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.04			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13		t	1.03			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号	鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			
鉄筋工		人	3.5			
普通作業員		人	0.3			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.11			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８馬土　小谷西端山線　つ・半田佐古戸　道路修繕工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	0.107	1,086	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0.172	894	
L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.169	881	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.975	51,870	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.06	1,977	
M000201047	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	供用日	6.093	41,302	
M000202097	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	1.79	16,734	
M000301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称2t積級	供用日	1.411	9,420	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級	供用日	1.887	18,926	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	0.655	15,949	
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.093	781	
M000701021	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.106	4,392	
M000806001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]	通称60～80kg級	供用日	0.902	652	
M000903010	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	1.06	61,696	
M001161013	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0.171	2,787	
	合計額				229,347	

見積単価一覧表

工事名 ： R8馬土 小谷西端山線 つ・半田佐古戸 道路修繕工事				
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2,700	運搬距離 L=17.0km以下
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）	m3	4,000	運搬距離 L=14.4km以下
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	m3	3,000	運搬距離 L=14.4km以下
処分費	汚泥	t	13,000	
処分費	建設残土	m3	540	運搬距離 L=10.0km以下
再生粒度調整砕石	RM-30	m3	2,100	

R8馬土　小谷西端山線　つ･半田佐古戸　道路修繕工事

（一）小谷西端山線

美馬郡つるぎ町半田佐古戸

数量計算書（当初）

徳島県美馬県土整備事務所

数 量 総 括 表

R8馬土　小谷西端山線　つ･半田佐古戸　道路修繕工事

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	計上数量
舗装工						
	舗装打換え工					
		舗装版切断	アスファルト舗装版　t=5cm	m	30.7	31
		汚泥処分		t	0.039	0.04
		舗装版破砕	アスファルト舗装版　t=5cm	m2	89.8	90
		殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4.4	4
		殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4.4	4
		上層路盤	RM-30　t=15cm	m2	28.7	29
		不陸整正	RM-30　t=3cm	m2	82.8	83
		表層	再生密粒度As(13)　t=5cm	m2	111.5	112
区画線工						
	区画線工					
		溶融式区画線 外側線	実線　15cm　白	m	46.4	46
張コンクリート工						
	作業土工					
		床　堀	土砂	m3	24.5	20
		床　堀(掘　削)	土砂	m3	11.1	10
		埋　戻	土砂	m3	16.1	20
		土砂等運搬		m3	17.7	20
		残土等処分		m3	17.7	20
	張コンクリート					
		コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	58.8	59
		型枠	一般型枠	m2	125.4	130
		裏石積	t=20cm	m2	31.7	32
		基礎砕石	RC-40　t=20cm	m2	13.7	14
		埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	26.9	27
		目地材	瀝青繊維質　t=10mm	m2	8.6	9
		単管傾斜足場		掛m2	116.8	120

防護柵工						
		ガードレール設置	Gr-C-2B	m	23.0	23
		ガードレール補強筋	SD345 D13	t	0.099	0.10
		ガードレール撤去	Gr-C-2B	m	23.0	23
道路付属施設工						
	道路付属物工					
		視線誘導標	Gr添架式　両面タイプ	本	6.0	6
排水構造物工						
	管渠工					
		排水管設置	波状管 ダブル Φ300	m	30.0	30
構造物撤去工						
	構造物取壊し工					
		コンクリート取壊し	鉄筋構造物	m3	2.8	3
		コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	10.9	11
	排水構造物撤去工					
		蓋版撤去	側溝蓋　C2-B300	枚	38.0	38
	運搬処理工					
		殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	m3	3.7	4
		殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	3.7	4
		殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	10.9	11
		殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	10.9	11
		現場発生品運搬	ガードレール・コルゲートフリューム	t	0.444	0.44
仮設工						
	法面吹付工					
		コンクリート吹付	t=10cm	m2	59.5	60
	鉄筋挿入工					
		鉄筋挿入工		m	104.4	104
		足場工（鉄筋挿入）		空m3	185.7	190
	交通管理工					
		交通誘導警備員	B	人	54.0	54

数量計算書

測点	距離	床掘		単位：m3	床掘（掘削）		単位：m3	埋戻し		単位：m3	摘要
		土砂			土砂			土砂			
	m	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO.0	0.00	1.1			0.8			0.7			
NO.0 +0.30	0.30	1.0	1.05	0.3	0.3	0.55	0.2	0.7	0.70	0.2	
NO.0 +3.50	3.20	1.0	1.00	3.2	0.2	0.25	0.8	0.7	0.70	2.2	
NO.0 +8.10	4.60	1.1	1.05	4.8	0.7	0.45	2.1	0.8	0.75	3.5	
NO.0 +8.10	0.00	1.0	1.05	0.0	0.7	0.70	0.0	0.7	0.75	0.0	
NO.0 +10.00	1.90	1.0	1.00	1.9	0.5	0.60	1.1	0.7	0.70	1.3	
NO.0 +13.00	3.00	1.0	1.00	3.0	0.2	0.35	1.1	0.7	0.70	2.1	
NO.0 +13.00	0.00	1.0	1.00	0.0	0.2	0.20	0.0	0.7	0.70	0.0	
NO.0 +17.60	4.60	1.0	1.00	4.6	0.2	0.20	0.9	0.7	0.70	3.2	
NO.0 +19.70	2.10	1.0	1.00	2.1	1.3	0.75	1.6	0.4	0.55	1.2	
NO.1	0.30	1.0	1.00	0.3	3.0	2.15	0.6	0.4	0.40	0.1	
NO.1 +1.80	1.80	1.7	1.35	2.4	0.0	1.50	2.7	1.0	0.70	1.3	
NO.1 +3.20	1.40	1.0	1.35	1.9	0.0	0.00	0.0	0.4	0.70	1.0	
合計	23.20			24.5			11.1			16.1	

数量計算書

測点	距離	舗装取壊し		単位：m2	舗装工		単位：m2	不陸整正		単位：m2	摘要
		As:t=5cm			上層路盤:t=15cm			補足材:t=3cm			
	m	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO.0	0.00	3.66			1.24			3.36			
NO.0 +0.30	0.30	3.66	3.660	1.10	1.24	1.240	0.37	3.36	3.360	1.01	
NO.0 +3.50	3.20	3.60	3.630	11.62	1.30	1.270	4.06	3.30	3.330	10.66	
NO.0 +8.10	4.60	3.90	3.750	17.25	1.30	1.300	5.98	3.60	3.450	15.87	
NO.0 +8.10	0.00	3.90	3.900	0.00	1.30	1.300	0.00	3.60	3.600	0.00	
NO.0 +10.00	1.90	3.90	3.900	7.41	1.40	1.350	2.57	3.60	3.600	6.84	
NO.0 +13.00	3.00	3.90	3.900	11.70	1.40	1.400	4.20	3.60	3.600	10.80	
NO.0 +13.00	0.00	3.90	3.900	0.00	1.40	1.400	0.00	3.60	3.600	0.00	
NO.0 +17.60	4.60	3.90	3.900	17.94	1.40	1.400	6.44	3.60	3.600	16.56	
NO.0 +19.70	2.10	4.10	4.000	8.40	0.80	1.100	2.31	3.80	3.700	7.77	
NO.1	0.30	4.10	4.100	1.23	0.80	0.800	0.24	3.80	3.800	1.14	
NO.1 +1.80	1.80	4.10	4.100	7.38	0.80	0.800	1.44	3.80	3.800	6.84	
NO.1 +3.20	1.40	4.10	4.100	5.74	0.80	0.800	1.12	3.80	3.800	5.32	
合計	23.20			89.8			28.7			82.8	

数量計算書


測点	距離	舗装工		単位：m2								摘要
		As：t=5cm										
	m	断面	平均	数量								
NO.0	0.00	4.60										
NO.0 +0.30	0.30	4.60	4.600	1.38								
NO.0 +3.50	3.20	4.60	4.600	14.72								
NO.0 +8.10	4.60	4.90	4.750	21.85								
NO.0 +8.10	0.00	4.90	4.900	0.00								
NO.0 +10.00	1.90	5.00	4.950	9.41								
NO.0 +13.00	3.00	5.00	5.000	15.00								
NO.0 +13.00	0.00	5.00	5.000	0.00								
NO.0 +17.60	4.60	5.00	5.000	23.00								
NO.0 +19.70	2.10	4.60	4.800	10.08								
NO.1	0.30	4.60	4.600	1.38								
NO.1 +1.80	1.80	4.60	4.600	8.28								
NO.1 +3.20	1.40	4.60	4.600	6.44								
合計	23.20			111.5								

数量計算書

張コンクリート

1.0m当り

名　称	単位	NO.0	NO.0+3.50	NO.0+8.10	NO.0+10.00	NO.0+17.60	NO.0+19.70	NO.1+3.20
		H=3,200	H=4,400	H=5,000	H=5,200	H=6,000	H=6,000	H=1,400
コンクリート	m3	1.670	2.297	2.610	2.714	3.132	3.132	0.731
型　　枠	m2	3.34	4.59	5.22	5.43	6.26	6.26	1.46
基礎砕石	m2	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59

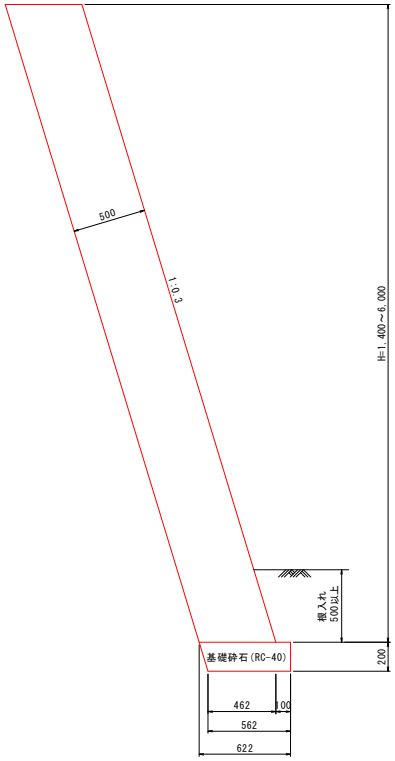

名称	規格	算式	単位	小計	合計
張コンクリート		L=23.2m			
コンクリート	18-8-40(高炉)	断面計算書参照	m3		58.84
型枠	一般	断面計算書参照	m2		125.43
裏石積	t=20cm	断面計算書参照	m2		31.67
基礎砕石	RC-40,t=20cm	断面計算書参照	m2		13.69
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)	断面計算書参照	m3		26.93
単管傾斜足場		断面計算書参照	掛m2		116.82

数量計算書

測点	距離	コンクリート		単位：m3	型枠		単位：m2	基礎砕石		単位：m2	摘要
	m	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO.0	0.00	1.670			3.34			0.59			H=3,200
NO.0 +3.50	3.50	2.297	1.9835	6.942	4.59	3.965	13.88	0.59	0.590	2.07	H=4,400
NO.0 +8.10	4.60	2.610	2.4535	11.286	5.22	4.905	22.56	0.59	0.590	2.71	H=5,000
NO.0 +10.00	1.90	2.714	2.6620	5.058	5.43	5.325	10.12	0.59	0.590	1.12	H=5,200
NO.0 +17.60	7.60	3.132	2.9230	22.215	6.26	5.845	44.42	0.59	0.590	4.48	H=6,000
NO.0 +19.70	2.10	3.132	3.1320	6.577	6.26	6.260	13.15	0.59	0.590	1.24	H=6,000
NO.1 +3.20	3.50	0.731	1.9315	6.760	1.46	3.860	13.51	0.59	0.590	2.07	H=1,400
合計	23.20			58.838			117.64			13.69	

数量計算書


測点	距離	裏石積 t=20cm		単位：m2	埋戻しコンクリート		単位：m3	型枠		単位：m2	摘要
	m	断面	平均	数量							
NO.0	0.00	2.90			0.17			0.51			
NO.0 +0.30	0.30	1.24	2.070	0.62	0.43	0.300	0.09	0.40	0.455	0.14	
NO.0 +3.50	3.20	1.11	1.175	3.76	0.59	0.510	1.63	0.40	0.400	1.28	
NO.0 +8.10	4.60	1.53	1.320	6.07	0.46	0.525	2.42	0.40	0.400	1.84	
NO.0 +8.10	0.00	1.53	1.530	0.00	1.71	1.085	0.00	0.30	0.350	0.00	
NO.0 +10.00	1.90	1.55	1.540	2.93	1.83	1.770	3.36	0.30	0.300	0.57	
NO.0 +13.00	3.00	1.17	1.360	4.08	2.50	2.165	6.50	0.30	0.300	0.90	
NO.0 +13.00	0.00	1.17	1.170	0.00	1.65	2.075	0.00	0.30	0.300	0.00	
NO.0 +17.60	4.60	1.19	1.180	5.43	1.70	1.675	7.71	0.30	0.300	1.38	
NO.0 +19.70	2.10	2.02	1.605	3.37	1.11	1.405	2.95	0.30	0.300	0.63	
NO.1	0.30	2.72	2.370	0.71	1.03	1.070	0.32	0.30	0.300	0.09	
NO.1 +1.80	1.80	1.09	1.905	3.43	0.60	0.815	1.47	0.30	0.300	0.54	
NO.1 +3.20	1.40	0.73	0.910	1.27	0.08	0.340	0.48	0.30	0.300	0.42	
合計	23.20			31.67			26.93			7.79	

数量計算書

測点	距離 m	単管傾斜足場 断面	平均	単位：掛m2 数量							摘要
NO.0	0.00	3.34									H=3,200
NO.0 +3.50	3.50	4.59	3.965	13.88							H=4,400
NO.0 +8.10	4.60	5.22	4.905	22.56							H=5,000
NO.0 +10.00	1.90	5.43	5.325	10.12							H=5,200
NO.0 +17.60	7.60	6.26	5.845	44.42							H=6,000
NO.0 +19.70	2.10	6.26	6.260	13.15							H=6,000
NO.1 +2.74	3.04	2.09	4.175	12.69							H=2,000
合計	22.74			116.82							

数量計算書


断面図

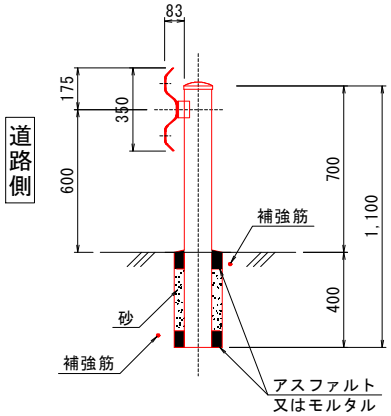



支柱1本当り


名　　称	数　　量	
鉄筋（D13）	8.28	kg
砂	0.01	m3
抜型枠（Φ200）	0.40	m


ガードレール補強筋





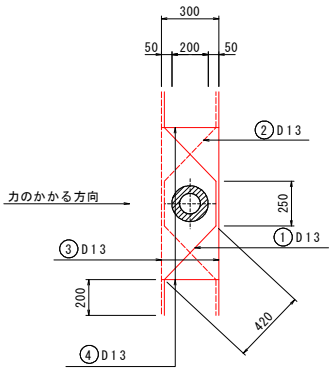







名称	規格	算式	単位	小計	合計
ガードレール設置	Gr-C-2B	L=23.0m			
ビーム	4.0m		枚		5
ビーム	2.0m		枚		1
巻袖ビーム	0.5m		枚		2
支　柱			本		12
補強筋		12組			
鉄　筋	SD345 D13	8.28×12	kg		99.36
砂		0.01×12	m3		0.12
抜型枠	ボイド管Φ200	0.40×12	m		4.80

数量計算書

視線誘導標（参考図）

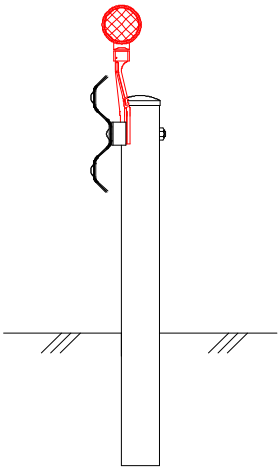


両面タイプ



名称	規格	算式	単位	小計	合計
視線誘導標	Gr添架式　両面タイプ				
設置			本		6.0

数量計算書

高密度ポリエチレン管

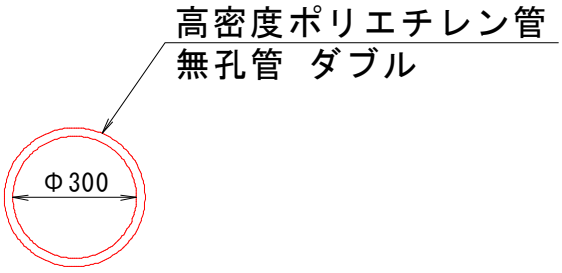


名称	規格	算式	単位	小計	合計
管渠工		L=30..0m			
排水管設置	Φ300		m		30.0


数量計算書

ガードレール基礎

L=7.8m



L=14.6m



名称	規格	算式	単位	小計	合計
ガードレール基礎取壊し		L=22.4m			
Co構造物取壊し	無筋構造物	0.4×0.4×7.8＋0.5×0.3×14.6	m3		3.438


数量計算書


U型側溝

縦排水溝

(NO.0+17.60～NO.0+19.70)

L=19.8m



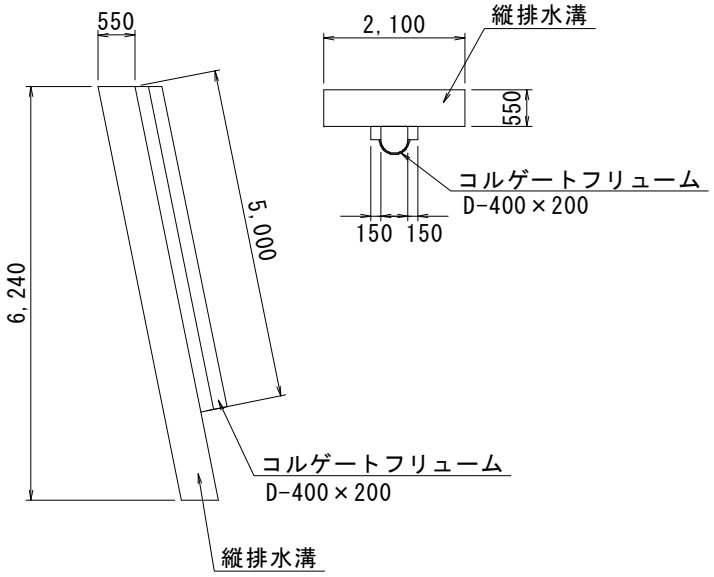

名称	規格	算式	単位	小計	合計
U型側溝取壊し		L=19.8m			
Co構造物取壊し	鉄筋構造物	0.143×19.8	m3		2.831
側溝蓋撤去	C2-B300	0.43×0.11×0.50×38	m3		0.899
縦排水溝取壊し					
Co構造物取壊し	無筋構造物	3.432×2.1＋0.996×0.15×2	m3		7.506

数量表

ガードレール（Gr－C－2B）解体数量表　L=23.0m			
名称	長さ	数量	重量
ビーム	4.0m	5枚	164.5
ビーム	2.0m	1枚	17.1
巻袖ビーム	0.5m	2枚	13.1
支柱	Gr-C-2B	12本	165.6
ブラケット		12個	11.2
計			371.5 kg

コルゲートパイプ解体数量表　L=5.0m		
名称	数量	重量
コルゲートフリュームD型　D-400×200 t=2.0	5.0m	72.5 kg

数量計算書

測点	距離 m	仮設足場 断面	仮設足場 平均	単位：空m3 数量	摘要
NO.0 +0.30	0.00	4.6			
NO.0 +3.50	3.20	8.0	6.30	20.2	
NO.0 +8.10	4.60	8.9	8.45	38.9	
NO.0 +8.10	0.00	8.5	8.70	0.0	
NO.0 +10.00	1.90	9.4	8.95	17.0	
NO.0 +13.00	3.00	10.7	10.05	30.2	
NO.0 +13.00	0.00	9.8	10.25	0.0	
NO.0 +17.60	4.60	10.6	10.20	46.9	
NO.0 +19.70	2.10	9.2	9.90	20.8	
NO.1	0.30	7.1	8.15	2.4	
NO.1 +1.80	1.80	3.2	5.15	9.3	
合計	21.50			185.7	

