見積参考資料

工事名　Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事

◇経費情報◇

工種区分	構造物工事（港湾）
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	地方港湾（３）（一般交通の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸･岸壁･物揚場		式	1				
基礎工		式	1				
基礎捨石工		式	1				
基礎捨石		m3	285				単　1号
捨石荒均し		m2	210				単　2号
本体工[鋼矢板式]		式	1				
鋼矢板工		式	1				
鋼矢板		枚	19				単　3号
鋼矢板切断		枚	3				単　4号
異形鋼矢板		枚	1				単　5号 暫定単価
控工		式	1				
控鋼矢板		枚	19				単　6号
控鋼矢板切断		枚	3				単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
圧入機組立解体		回	1				単　8号
腹起	前	m	19				単　9号
腹起	控え	m	19				単　10号
ﾀｲ材		本	7				単　11号
上部工		式	1				
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1				
支保		m	21				単　12号
足場		m2	31				単　13号
鉄筋		Kg	981				単　14号
型枠	鋼製型枠	m2	62				単　15号
型枠	木製型枠	m2	11				単　16号
伸縮目地		m2	9				単　17号
基礎砕石		m2	23				単　18号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎コンクリート		m3	2				単　19号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(BB)	m3	46				単　20号
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工	階段工	式	1				
型枠	木製型枠	m2	27				単　21号
伸縮目地		m2	2				単　22号
基礎砕石		m2	29				単　23号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40(BB)	m3	15				単　24号
付属工		式	1				
係船柱工		式	1				
係船環		組	3				単　25号
係船柱		基	2				単　26号
防舷材工		式	1				
防舷材	150H×1300L	基	3				単　27号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車止･縁金物工		式	1				
車止		m	16				単　28号
縁金物		m	41				単　29号
防食工		式	1				
電気防食		個	13				単　30号
電気防食	電位測定装置	個	1				単　31号
裏込･裏埋工		式	1				
裏埋工		式	1				
セメント安定処理		m3	226				単　32号
土工		式	1				
土工		式	1				
掘削	水中掘削	m3	585				単　33号
土砂等運搬		m3	589				単　34号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工(床掘工)		式	1				
床掘り	土留め式	m3	230				単　35号
作業土工(埋戻工)		式	1				
埋戻し	単粒土砕石4号	m3	53				単　36号
舗装工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1				
横収縮目地		m	29				単　37号
上部工目地		m	50				単　38号
上層路盤		m2	121				単　39号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-6.5-40	m2	121				単　40号
舗装止工		式	1				
舗装止工		m	22				単　41号
背後地復旧工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
背後地復旧工		式	1				
アスファルト部復旧		m2	11				単　42号
排水構造物工		式	1				
排水工		式	1				
1号排水工		式	1				内　1号
2号排水工		式	1				内　2号
既設排水復旧		式	1				内　3号
構造物撤去工		式	1				
取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	舗装止め、係船中基礎	m3	13				単　43号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	既設上部工（鉄筋）	m3	41				単　44号
殻運搬	As	m3	1				単　45号
殻運搬	無筋	m3	23				単　46号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	鉄筋	m3	43				単　47号
殻処分	As	m3	1				単　48号
殻処分	無筋	m3	23				単　49号
殻処分	鉄筋	m3	43				単　50号
舗装版破砕	As	m2	10				単　51号
舗装版破砕	Co	m2	95				単　52号
撤去工		式	1				
既設排水		式	1				内　4号
スクラップ処分		式	1				内　5号
係船柱撤去		基	2				単　53号
PC杭引抜		式	1				
ＰＣ杭引抜		本	5				単　54号
ワイヤーカットソー切断		m	21				単　55号 暫定単価

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
仮設鋼矢板工		式	1				
仮設敷鉄板･H形鋼杭		式	1				内　6号
敷鉄板		式	1				
敷鉄板	1.6t/枚	枚	12				単　56号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械器具等運搬	往復、ロングアームバックホウ	台	2				単　57号
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	台	1				単　58号
仮設材等運搬		t	19.2				単　59号
事業損失防止施設費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水質汚濁防止膜	L=80m、H=2m、単独フロートφ300、1000未満	式	1				内　7号
安全費		式	1				
安全対策	70PS、1日2名乗船	日	30				単　60号
探査	（W＝10m）×（L=26.2m）	m2	262				単　61号
役務費		式	1				
借上げ料等	土砂仮置場	式	1				内　8号
技術管理費		式	1				
一軸圧縮試験		式	1				内　9号
六価クロム試験		式	1				内　10号
土壌試験		式	1				内　11号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸･岸壁･物揚場		式	1				
舗装工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1				
不陸正整		m2	103				単　62号
コンクリート		m3	21				単　63号
構造物撤去工		式	1				
取壊し工		式	1				
殻運搬		m3	21				単　64号
殻処分		m3	21				単　65号
舗装版破砕		m2	103				単　66号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　1号	1号排水工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	4.3				
型枠	撤去しない埋設型枠,床版部	m2	2.6				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-12-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.6				
鉄筋工 加工･組立	組立,一般構造物,SD295 D10,標準	t	0.02				単 101号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　2号	2号排水工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	4.3				
型枠	撤去しない埋設型枠,床版部	m2	2.6				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-12-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.6				
鉄筋工 加工･組立	組立,一般構造物,SD295 D10,標準	t	0.02				単 101号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　3号	既設排水復旧						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	13.2				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-12-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1.8				
鉄筋工 加工･組立	組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.07				単 102号
現場打ち側溝蓋		枚	8				単 103号
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2				単 104号 グレーチング
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　4号	既設排水

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	撤去,直管,200～400㎜	m	6				
蓋版	再利用撤去,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	2				単 110号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　5号	スクラップ処分

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,8.5km以下	t	2				
処分費(t)		t	2				単 111号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　6号	仮設敷鉄板･H形鋼杭							

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板･H形鋼杭材料(賃料)	陸上,H形鋼杭,打設･引抜工事,8枚･本,32枚･本,32枚･本,44日,無し,2t	式	1				単 117号
敷鉄板賃料	25×1,524×3,048(mm),無,44日,無,無	枚	7				単 118号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	2				
バイブロハンマ（単体） 電動・高周波　出力３０ｋＷ	機械条件:供用日当り損料	日	2				
労務費 杭工・とび・鍛冶工		式	1				
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 150kVA		日	2				
機械器具運搬費 バイブロハンマ・導材一式		往復	1				
諸雑費 導材・溶接機・ガス・消耗品等		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　7号	水質汚濁防止膜	L=80m、H=2m、単独フロートφ300、1000未満	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	80				単 124号
汚濁防止膜撤去		m	80				単 125号
汚濁防止膜賃料		式	1				単 126号
汚濁防止膜保守管理	海上目視点検(作業船あり),100m未満,56日	式	1				単 127号
汚濁防止膜清掃		m2	160				単 128号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　8号	借上げ料等	土砂仮置場	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土地借上げ･道路占有料		式	1				単 132号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　9号	一軸圧縮試験		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一軸圧縮試験		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　10号	六価クロム試験							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
六価クロム試験			式	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　11号	土壌試験							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土壌試験			式	1				
合計								

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　1号	基礎捨石		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石投入	20%,標準,10m未満,1,000m3未満	m3	1			単　67号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　2号	捨石荒均し		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石本均し･荒均し(水中)	無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m未満,無し	m2	1			単　68号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　3号	鋼矢板		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 SYW295 ﾊｯﾄ型(10H､25H､45H)		t	0.907			
広幅鋼矢板 重防食ｴｷｽﾄﾗ 被覆長 3m未満		m2	1.6			
鋼矢板･鋼管矢板荷卸	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,鋼矢板	枚･本	1			単　69号
鋼矢板(H鋼)打設引抜(BH単･陸上)	打設,9m以下,鋼矢板,広幅(ﾊｯﾄ形),10H型,標準	枚･本	1			単　70号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　4号	鋼矢板切断		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板･鋼管矢板切断	標準,陸上,自動･半自動,10.8㎜,有り,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,1台,10m以上(標準)	m	1			単　71号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　5号	異形鋼矢板		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板		t	1.426			暫定単価
広幅鋼矢板 重防食ｴｷｽﾄﾗ 被覆長 3m未満		m2	6.3			
鋼矢板･鋼管矢板荷卸	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,鋼矢板	枚･本	1			単　69号
鋼矢板(H鋼)打設引抜(BH単･陸上)	打設,9m以下,鋼矢板,広幅(ﾊｯﾄ形),10H型,標準	枚･本	1			単　70号
接続プレート		t	0.593			
袋詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	2.6			単　72号
溶接	海上,標準,手動,隅肉･重合せ･棒鋼+鋼板,横向(標準),10mm,5m以上(標準),無し	m	9			単　73号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　6号	控鋼矢板		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 SYW295 ﾊｯﾄ型(10H､25H､45H)		t	1.073			
鋼矢板･鋼管矢板荷卸	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,鋼矢板	枚･本	1			単　69号
鋼矢板圧入(Nmax<=25)	陸上,25H型,9m以下	枚	1			単　74号
鋼矢板･鋼管矢板切断	標準,陸上,手動,13.2mm,有り,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,1台,10m以上(標準)	m	1			単　75号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　7号	控鋼矢板切断		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板･鋼管矢板切断	標準,陸上,手動,13.2mm,有り,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,1台,10m以上(標準)	m	1			単　75号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　8号	圧入機組立解体		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付･解体	圧入(Nmax<=25),25H型,陸上	回	1			単　76号
合計						
単価						円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　9号	腹起	前	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起材取付		m	1			単　77号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　10号	腹起	控え	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起材取付		m	1			単　78号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　11号	ﾀｲ材		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾜｲﾔｰ取付	陸上,40㎜未満,2回	組	1			単　79号
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　12号	支保		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保組立組外(鋼矢板式)	陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	m	1			単　80号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　13号	足場		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製枠組足場架払(鋼矢板式)	陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	m2	1			単　81号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　14号	鉄筋		単位	Kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工組立	SD345 D13,重力式･鋼矢板式,無し	kg	1			単　82号
合計						
単価						円／Kg

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　15号	型枠	鋼製型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	m2	1			単　83号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　16号	型枠	木製型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木製型枠組立組外(鋼矢板式)	陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	m2	1			単　84号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　17号	伸縮目地		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮目地	瀝青質系	m2	1			単　85号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　18号	基礎砕石		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　19号	基礎コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-12-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(BB)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,鉄筋,50m3以上(標準)	m3	1			単　86号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　21号	型枠	木製型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木製型枠組立組外(鋼矢板式)	陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	m2	1			単　84号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　22号	伸縮目地		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮目地	瀝青質系	m2	1			単　85号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　23号	基礎砕石		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40(BB)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,無筋,50m3以上(標準)	m3	1			単　87号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　25号	係船環		単位	組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
係船環		組	1			
合計						
単価						円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　26号	係船柱		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,無筋,50m3以上(標準)	m3	0.85			単　87号
係船柱取付	陸上,100kN未満,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊	基	1			単　88号
木製型枠組立組外(重力式)	陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊	m2	2.95			単　89号
基礎砕石敷均し		m3	0.21			単　90号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　27号	防舷材	150H×1300L	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋込栓取付	陸上,H = 250mm未満,5基未満,先付け(標準)	基	1			単　91号
防舷材取付	陸上,有り,H = 250mm未満,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,5基以上(標準)	基	1			単　92号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　28号	車止		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車止取付	1本当り質量100kg未満の場合,延30m未満,先付け(標準)	m	1			単　93号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　29号	縁金物		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縁金物取付	延30m以上(標準)	m	1			単　94号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　30号	電気防食		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
陽極取付	既設構造物等を基地にして作業可	個	1			単　95号
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　31号	電気防食	電位測定装置	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電位測定装置取付		個	1			単　96号
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　32号	セメント安定処理		単位	m3	単位数量	169	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.45t/100m2,各種	m2	100			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　33号	掘削	水中掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,水中掘削	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　34号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　35号	床掘り	土留め式	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,自立式,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　36号	埋戻し	単粒土砕石4号	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単粒土砕石4号		m3	1			
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　37号	横収縮目地		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶｯﾀ工法収縮目地	目地充填材,44.1kg,無し,234本,942.8kg,ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 20cm,1枚,無し,片側	m	1			単　97号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　38号	上部工目地		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
施工目地	15.9m2,目地充填材,41kg	m	1			単　98号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　39号	上層路盤		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し転圧(人力)	121m2,24.2m3,再生粒度調整砕石,25%,標準,2層	m2	1			単　99号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　40号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-6.5-40	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易機械舗設	121m2,24.2m3,25cm以下,有り,112m2,30cm以下	m2	1			単 100号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　41号	舗装止工		単位	m	単位数量	22	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-12-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	2			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	22			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	7			
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.2			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　42号	アスファルト部復旧		単位	m2	単位数量	11	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	22			
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	11			
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	11			
下層路盤(車道･路肩部)	150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	11			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　43号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	舗装止め、係船中基礎	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単 105号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　44号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	既設上部工（鉄筋）	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単 106号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　45号	殻運搬	As	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚15cm以下),無し,1.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　46号	殻運搬	無筋	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　47号	殻運搬	鉄筋	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　48号	殻処分	As	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単 107号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　49号	殻処分	無筋	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単 108号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　50号	殻処分	鉄筋	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単 109号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　51号	舗装版破砕	As	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　52号	舗装版破砕	Co	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　53号	係船柱撤去		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
係船柱撤去	けん引力100kN未満	基	1			単 112号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　54号	ＰＣ杭引抜		単位	本	単位数量	5	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			
とび工		人	3			
普通作業員		人	3			
特殊作業員		人	1			
潜水士		人	1			
潜水連絡員		人	1			
潜水送気員		人	1			
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ(鋼管杭矢板打設陸上) (J併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛ)900L/min 45kW		日	1			単 113号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排ｶﾞｽ対策3次 最大吊上能力80t吊	4,岩石工の割増対象にしない,良好, 4.5時間,交替制を適用しない,0,し ない,しない,6時間	時間	4.5			単 114号
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型) 150kVA	陸上	日	1			単 115号
機械器具運搬費 バイブロハンマ、導材１式		式	1			
雑材料 全体の%		式	1			

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　54号	ＰＣ杭引抜		単位	本	単位数量	5	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　55号	ワイヤーカットソー切断		単位	m	単位数量	15	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤー切断 上部工を撤去する際の横断切断		m2	3.67			暫定単価
ワイヤー切断 上部工を撤去する際の縦断切断		m2	3.75			暫定単価
ワイヤー切断 PC杭2次切断、陸上		m2	0.35			暫定単価
ワイヤー切断 PC杭2次切断、陸上潮待ち		m2	0.35			暫定単価
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排ｶﾞｽ対策2次 最大吊上能力25t吊	4,岩石工の割増対象にしない,良好,4.5時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,6時間	時間	4.5			単 116号
普通作業員		人	4			
特殊作業員		人	8			
潜水士		人	4			
潜水連絡員		人	4			
潜水送気員		人	4			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　55号	ワイヤーカットソー切断		単位	m	単位数量	15	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　56号	敷鉄板	1.6t/枚	単位	枚	単位数量	12	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置	m2	108			単 119号
敷鉄板賃料	25×1,524×6,096(mm),無,68日,無,無	枚	12			単 120号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　57号	建設機械器具等運搬	往復、ロングアームバックホウ	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬	20km,無し,無し,無し	式	1			単 121号
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　58号	建設機械器具等運搬	クローラクレーン	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
分解組立運搬	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系,80t吊以下(ｸﾗﾑｼｪﾙ平積2m3以下含),標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型(排対型)25t吊	式	1			単 122号
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　59号	仮設材等運搬		単位	t	単位数量	19.2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等運搬	無し,無し,19.2t,有り,基地、積+現、取+現、積+基、取卸	式	1			単 123号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　60号	安全対策	70PS、1日2名乗船	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安全監視船		日	1			単 129号
合計						
単価						円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　61号	探査	(W＝10m) × (L=26.2m)	単位	m2	単位数量	376	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水探査	突棒による場合,港内水域,普通,普通,1.5～2.0m未満,影響なし,10m未満,5km未満	m2	376			単 130号
報告書作成		式	1			単 131号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　62号	不陸正整		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り,46mm以上53mm未満,再生粒度調整砕石 RM-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　63号	コンクリート		単位	m3	単位数量	21	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-12-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	21			
溶接金網		m2	95			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　64号	殻運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　65号	殻処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単 108号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　66号	舗装版破砕		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　67号	捨石投入	20%,標準,10m未満,1,000m3未満	単位	m3	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
捨 石		m3	1,200			
潜水士船 D 320PS型 3～5t吊	運転1日当り	日	2.67			単 133号
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　68号	捨石本均し･荒均し(水中)	無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m未満,無し	単位	m2	単位数量	22.3	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士船 D 320PS型 3～5t吊	運転1日当り	日	1			単 133号
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　69号	鋼矢板･鋼管矢板荷卸	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,鋼矢板	単位	枚･本	単位数量	140	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊		日	1			単 134号
土木一般世話役		人	1			
とび工		人	2			
普通作業員		人	1			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／枚･本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　70号	鋼矢板(H鋼)打設引抜(BH単・陸上)	打設,9m以下,鋼矢板,広幅(ﾊｯﾄ形),10H型,標準	単位	枚・本	単位数量	29	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設陸上) 電動・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型(ﾊｯﾄ900用)60kW		日	1			単 135号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)(排対型) (陸上ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)50～55t吊		日	1			単 136号
土木一般世話役		人	1			
とび工		人	2			
普通作業員		人	1			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／枚・本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　71号	鋼矢板･鋼管矢板切断	標準,陸上,自動･半自動,10.8mm,有り,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,1台,10m以上(標準)	単位	m	単位数量	30	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｽ切断(陸上施工) 自動･半自動　10mm以上20mm未満		m	30			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊		日	1			単 134号
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　72号	袋詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 各種		m3	10.2			
麻袋 62cm×48cm		枚	300			
普通作業員		人	6			
雑材料 特定項目の%		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　73号	溶接	海上,標準,手動,隅肉･重合せ･棒鋼+鋼板,横向(標準),10mm,5m以上(標準),無し	単位	m	単位数量	4.5	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手動ｱｰｸ溶接(海上施工) 隅肉･重ね合せ 8mm以上12mm未満		m	4.5			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　74号	鋼矢板圧入(Nmax<=25)	陸上,25H型,9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.476			
特殊作業員		人	0.476			
とび工		人	0.952			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax<=25),25H型	日	0.476			単 137号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.476			単 138号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　75号	鋼矢板･鋼管矢板切断	標準,陸上,手動,13.2mm,有り,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,1台,10m以上(標準)	単位	m	単位数量	14.4	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｽ切断(陸上施工) 手動 10mm以上20mm未満		m	14.4			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊		日	1			単 134号
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　76号	油圧式杭圧入引抜機据付･解体	圧入(Nmax<=25),25H型,陸上	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29			
特殊作業員		人	0.29			
とび工		人	0.58			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax<=25),25H型	日	0.25			単 137号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.3			単 138号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　77号	腹起材取付		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼等 各種		kg	427.1			
プレート		m	10			単 139号
ボルトナット		m	10			単 140号
器材費 労務費の%		式	1			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		日	0.5			単 141号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式) 65t吊		日	0.5			単 142号
溶接機 手動 D300A	陸上	日	1.5			単 143号
溶接工		人	0.8			
とび工		人	2.5			
普通作業員		人	1.1			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　77号	腹起材取付		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　78号	腹起材取付		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼等 各種		kg	490.9			
プレート		m	10			単 144号
ボルトナット		m	10			単 145号
器材費 労務費の%		式	1			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		日	0.5			単 141号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式) 65t吊		日	0.5			単 142号
溶接機 手動 D300A	陸上	日	1.5			単 143号
溶接工		人	0.8			
とび工		人	2.5			
普通作業員		人	1.1			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　78号	腹起材取付		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　79号	ﾀｲﾜｲﾔｰ取付	陸上,40㎜未満,2回	単位	組	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾜｲﾔｰ 各種		組	10			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式) 65t吊		日	0.8			単 142号
とび工		人	3.6			
普通作業員		人	2.9			
雑材料 特定項目の%		式	1			
合計						
単価						円／組

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　80号	支保組立組外(鋼矢板式)	陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保組立組外(鋼矢板式) ｸﾚｰﾝ抜き		m	100			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊		日	2.1			単 134号
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　81号	鋼製枠組足場架払(鋼矢板式)	陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製枠組足場架払(鋼矢板式) ｸﾚｰﾝ抜き		m2	100			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊		日	0.3			単 134号
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　82号	鉄筋加工組立	SD345 D13,重力式･鋼矢板式,無し	単位	kg	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(異形) SD345 D13		kg	1,030			
鉄筋加工組立(上部工製作) ｸﾚｰﾝ抜き		kg	1,000			
合計						
単価						円／kg

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　83号	鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式) ｸﾚｰﾝ抜き		m2	100			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊		日	2			単 134号
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　84号	木製型枠組立組外(鋼矢板式)	陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木製型枠組立組外(鋼矢板式) ｸﾚｰﾝ抜き		m2	100			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊		日	1			単 134号
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　85号	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm		m2	100			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　86号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,鉄筋,50m3以上(標準)	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 各種		m3	10.2			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作) ﾎﾟﾝﾌﾟ車		m3	10			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　87号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,無筋,50m3以上(標準)	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 各種		m3	10.3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作) ﾎﾟﾝﾌﾟ車		m3	10			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　88号	係船柱取付	陸上,100kN未満,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊	単位	基	単位数量	5	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
係船柱 曲柱、直柱各種		基	5			
係船柱取付 100kN未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き		基	5			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊		日	0.4			単 134号
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　89号	木製型枠組立組外(重力式)	陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木製型枠組立組外(重力式) ｸﾚｰﾝ抜き		m2	100			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊		日	1			単 134号
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　90号	基礎砕石敷均し		単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石 各種		m3	12			
特殊作業員		人	0.3			
普通作業員		人	1.8			
雑材料 労務費の%		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　91号	埋込栓取付	陸上,H = 250mm未満,5基未満,先付け(標準)	単位	基	単位数量	14	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋込栓 各種		基	14			
埋込栓取付 H=250mm未満(陸上施工)		基	14			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　92号	防舷材取付	陸上,有り,H = 250mm未満,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,5基以上(標準)	単位	基	単位数量	14	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防舷材 各種		基	14			
防舷材取付 H=250mm未満(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き		基	14			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊		日	1			単 134号
台船 鋼100t積	運転1日当り	日	1			単 146号
引船 鋼D 200PS型	運転1日当り,標準,2時間,8時間	日	1			単 147号
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　93号	車止取付	1本当り質量100kg未満の場合,延30m未満,先付け(標準)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車止 その他製品各種		m	100			
車止取付 二次製品 ｸﾚｰﾝ抜き		m	100			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　94号	縁金物取付	延30m以上(標準)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縁金物 各種		m	100			
縁金物取付 二次製品		m	100			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　95号	陽極取付	既設構造物等を基地にして作業可	単位	個	単位数量	18	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金陽極 各種		個	18			
陽極取付 基地として作業可能 ｸﾚｰﾝ込み		個	18			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　96号	電位測定装置取付		単位	個	単位数量	2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
端子板		個	2			
電位測定装置取付		個	2			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　97号	ｶｯﾀ工法収縮目地	目地充填材,44.1kg,無し,234本,942.8kg,ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 20cm,1枚,無し,片側	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地充填材		kg	55			
ﾁｪｱ及びｸﾛｽﾊﾞｰ		kg	942.8			
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ 各種		本	234			
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 4t積級､2t吊		日	0.3			単 148号
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 20cm		日	1			単 149号
ｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径20cm		枚	0.31			
普通作業員		人	6.4			
雑材料 労務費の%		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　98号	施工目地	15.9m2,目地充填材,41kg	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板 各種		m2	17			
目地充填材		kg	51			
普通作業員		人	3.5			
雑材料 特定項目の%		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　99号	路盤材敷均し転圧(人力)	121m2,24.2m3,再生粒度調整砕石,25%,標準,2層	単位	m2	単位数量	757	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石(舗装) 各種		m3	189.25			
振動ﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型) 搭乗式 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t		日	2			単 150号
普通作業員		人	75.7			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 100号	簡易機械舗設	121m2,24.2m3,25cm以下,有り,112m2,30cm以下	単位	m2	単位数量	150	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 各種		m3	31.2			
鉄網		m2	145.79			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3		L	153			
ｺﾝｸﾘｰﾄ簡易仕上機 3.5～9.0m		日	1			単 151号
土木一般世話役		人	1			
特殊作業員		人	5			
普通作業員		人	13			
雑材料 特定項目の%		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 101号	鉄筋工 加工･組立	組立,一般構造物,SD295 D10,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 組立	一般構造物,SD295 D10,標準	t	1			単 152号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 102号	鉄筋工 加工･組立	組立,一般構造物,SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	t	1			単 153号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 103号	現場打ち側溝蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,24-12-25(20) (普通),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.04			
鉄筋工 加工･組立	組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.001			単 102号
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 104号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋 グレーチング		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 105号	構造物取壊し	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	10			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 106号	構造物取壊し	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	10			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 107号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 108号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 無筋		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 109号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 鉄筋		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 110号	蓋版	再利用撤去,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 111号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 112号	係船柱撤去	けん引力100kN未満	単位	基	単位数量	5	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
係船柱撤去 けん引力100kN未満		基	5			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 113号	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ(鋼管杭矢板打設陸上) (J併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛ)900L/min 45kW		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	336			
杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式･排ｶﾞｽ型(3次)] 圧力14.7MPa 吐出量900L/min	機械条件:運転時間当り損料	時間	7			
杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式･排ｶﾞｽ型(3次)] 圧力14.7MPa 吐出量900L/min	機械条件:供用日当り損料	日	1.5			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 114号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排ｶﾞｽ対策3次 最大吊上能力80t吊	4,岩石工の割増対象にしない,良好, 4.5時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,6時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	0.17			
軽油		L	16			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策(第3次基準) 最大吊上能力80t吊	機械条件:持込除雪機保険控除,供用日当り運転時間:4.5ｈ,運転日当り運転時間:6ｈ	時間	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 115号	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型) 150kVA	陸上	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	96			
発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型) 150kVA		日	1.27			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 116号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排ｶﾞｽ対策2次 最大吊上能力25t吊	4,岩石工の割増対象にしない,良好, 4.5時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,6時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	0.18			
軽油		L	14			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策(第2次基準) 最大吊上能力25t吊	機械条件:持込除雪機保険控除,供用日当り運転時間:4.5ｈ,運転日当り運転時間:6ｈ	時間	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 117号	鋼矢板･H形鋼杭材料(賃料)	陸上,H形鋼杭,打設･引抜工事,8枚･本,32枚･本,32枚･本,44日,無し,2t	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼杭		t･日	2			
H形鋼杭 1現場当り修理費および損耗費		円/t	2			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 118号	敷鉄板賃料	25×1,524×3,048(mm),無,44日,無,無	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 25×1524×3048mm	供用日数:44日	枚	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 119号	敷鉄板設置･撤去	設置	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152			
とび工		人	0.152			
普通作業員		人	0.152			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.152			単 154号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 120号	敷鉄板賃料	25×1,524×6,096(㎜),無,68日,無,無	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm	供用日数:68日	枚	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 121号	運搬	20km,無し,無し,無し	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運賃		台	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 122号	分解組立運搬	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系,80t吊以下(ｸﾗﾑｼｪﾙ平積2m3以下含),標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型(排対型)25t吊	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		日	1.5			単 141号
特殊作業員		人	5.5			
運搬費等率 特定項目の%		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 123号	仮設材等運搬	無し,無し,19.2t,有り,基地、積+現、取+現、積+基、取卸	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運賃		式	1			
取卸し･積込み費用		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 124号	汚濁防止膜設置		単位	m	単位数量	120	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜設置 陸上ｸﾚｰﾝ込み		m	120			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 125号	汚濁防止膜撤去		単位	m	単位数量	120	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜撤去 陸上ｸﾚｰﾝ込み		m	120			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 126号	汚濁防止膜賃料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜賃料		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 127号	汚濁防止膜保守管理	海上目視点検(作業船あり),100m未満,56日	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜点検(海上目視点検) (作業船あり)100m未満		回	19			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 128号	汚濁防止膜清掃		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		日	0.1			単 141号
普通作業員		人	0.5			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 129号	安全監視船		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安全監視船 FRP D 70PS型		日	1			単 155号
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 130号	潜水探査	突棒による場合,港内水域,普通,普通,1.5～2.0m未満,影響なし,10m未満,5km未満	単位	m2	単位数量	621.2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士船 D 320PS型 3～5t吊	運転1日当り	日	1			単 133号
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 131号	報告書作成		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師		人	0.5			
測量技師		人	1			
測量技師補		人	1			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 132号	土地借上げ･道路占有料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土地借上げ料		式	1			
道路占有料		式	1			
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 133号	潜水士船 D 320PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税		L	152			
潜水世話役		人	0.24			
潜水士		人	1.2			
潜水連絡員		人	1.2			
潜水送気員		人	1.2			
潜水士船 D 320PS型 3～5t吊	機械条件:運転日当り損料	日	1			
潜水士船 D 320PS型 3～5t吊	機械条件:供用日当り損料	日	1.65			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 134号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊		日	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 135号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設陸上) 電動・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型(ﾊｯﾄ900用)60kW		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] ﾊｯﾄ形鋼矢板用 起振力0～475kN 60kW	機械条件:供用　持込	供用日	1.31			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 136号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)(排対型) (陸上ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)50～55t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	76			
運転手(特殊)		人	1			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 排ｶﾞｽ対策型(2014年)最大吊上能力50～55t吊	機械条件:供用　持込	供用日	1.31			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 137号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax<=25),25H型	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	171			
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝﾕﾆｯﾄ排ｶﾞｽ2014年]〔ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm〕圧入/引抜1000/1200kN	機械条件:供用　持込	供用日	1.49			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 138号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	92			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊	機械条件:供用　持込	供用日	1.49			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 139号	プレート		単位	m	単位数量	19	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中間プレート 180×270×19		枚	14			
中間プレート 270×270×19		枚	14			
中間プレート 45×270×28		枚	56			
継手プレート 270×470×9		枚	6			
継手プレート 80×270×9		枚	6			
タイ材プレート 180×270×19		枚	7			
タイ材プレート 45×270×28		枚	28			
タイ材プレート 80×270×19		枚	14			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 140号	ボルトナット		単位	m	単位数量	19	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中間部ボルトナット M24×310		組	56			
継ぎ手ボルトナット M30×60		組	72			
継ぎ手ボルトナット M16×40		組	24			
タイ材ボルトナット M24×60		組	28			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 141号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 142号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式) 65t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	91			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ (油圧駆動式) 65t吊		日	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 143号	溶接機 手動 D300A	陸上	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	20			
電気溶接機[D駆動・直流ｱｰｸ式・排対(3次)] 最大溶接電流300A	機械条件:運転日当り損料	日	1			
電気溶接機[D駆動・直流ｱｰｸ式・排対(3次)] 最大溶接電流300A	機械条件:供用日当り損料	日	1.8			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 144号	プレート		単位	m	単位数量	19	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中間プレート 270×270×19		枚	30			
継手プレート 270×470×9		枚	6			
継手プレート 100×270×9		枚	6			
タイ材プレート 270×270×19		枚	14			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 145号	ボルトナット		単位	m	単位数量	19	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中間部ボルトナット M24×280		組	30			
継手ボルトナット M30×60		組	72			
継手ボルトナット M16×50		組	24			
タイ材ボルトナット M24×60		組	28			
タイ材ボルトナット M24×80		組	28			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 146号	台船 鋼100t積	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員		人	2.4			
台船 100t積	機械条件:供用日当り損料	日	1.65			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 147号	引船 鋼D 200PS型	運転1日当り,標準,2時間,8時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	46			
高級船員		人	1.2			
普通船員		人	1.2			
引船[鋼製] D 200PS型	機械条件:運転時間当り損料	時間	2			
引船[鋼製] D 200PS型	機械条件:供用日当り損料	日	1.65			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 148号	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 4t積級､2t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	29			
運転手(特殊)		人	1			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	機械条件:運転時間当り損料	時間	5.4			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	機械条件:供用日当り損料	日	1.21			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 149号	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 20cm		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｿﾘﾝ		L	1			
特殊作業員		人	1			
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称(切削深)5cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ20cm	機械条件:運転日当り損料	日	1			
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称(切削深)5cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ20cm	機械条件:供用日当り損料	日	1.67			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 150号	振動ﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型) 搭乗式 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	15			
運転手(特殊)		人	1			
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 排対型(第3次)運転質量3～4t	機械条件:運転時間当り損料	時間	4			
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 排対型(第3次)運転質量3～4t	機械条件:供用日当り損料	日	1.4			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 151号	ｺﾝｸﾘｰﾄ簡易仕上機 3.5～9.0m		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	4			
ｺﾝｸﾘｰﾄ簡易仕上機[ｴﾝｼﾞﾝ駆動式] 舗装幅3.5～9.0m	機械条件:運転日当り損料	日	1			
ｺﾝｸﾘｰﾄ簡易仕上機[ｴﾝｼﾞﾝ駆動式] 舗装幅3.5～9.0m	機械条件:供用日当り損料	日	2			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 152号	鉄筋工 組立	一般構造物,SD295 D10,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			
鉄筋工		人	3.5			
普通作業員		人	0.3			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.11			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 153号	鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			
鉄筋工		人	3.5			
普通作業員		人	0.3			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.11			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 154号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	119			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊		日	1.06			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単 155号	安全監視船 FRP D 70PS型		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	30			
高級船員		人	1.2			
普通船員		人	1.2			
交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT	機械条件:運転日当り損料	日	1			
交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT	機械条件:供用日当り損料	日	1.65			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事

単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	6.064	69,098	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	0.449	4,577	
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	1.889	13,619	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0.118	613	
L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.115	597	
L001070013	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.6～0.7t	日	2.329	3,702	
L001110015	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	150kVA	日	2	11,920	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	2.012	107,090	
L001190004	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	日	0.59	6,137	
L301002020	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	2.382	24,299	
L301010170	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	(油圧駆動式) 65t吊	日	2.46	187,206	
L301010250	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	16t吊	日	4.493	215,694	
L301010270	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	3.56	189,392	
L301030150	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	150kVA	日	1.27	7,569	
L301040030	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	通称60～80kg	日	0.216	139	
L301070040	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6t	日	1.201	1,908	
M 05030204	バイブロハンマ（単体）	電動・高周波　出力３０ｋＷ	日	2	17,020	

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事

単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	4.027	98,048	
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.15	1,259	
M000401065	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]	排出ｶﾞｽ対策(第3次基準) 最大吊上能力80t吊	時間	4.5	89,100	
M000403022	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	排出ｶﾞｽ対策(第2次基準) 最大吊上能力25t吊	時間	6.3	42,399	
M000403043	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	排出ｶﾞｽ対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊	供用日	1.794	61,553	
M000522042	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝﾕﾆｯﾄ排ｶﾞｽ2014年]	〔ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm〕 圧入/引抜1000/1200kN	供用日	1.72	259,728	
M000701021	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.113	4,666	
M000804001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.054	104	
M000807001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]	通称40～60kg級	供用日	0.122	58	
M001161013	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0.121	1,978	
M301050000	引船[鋼製]	D 200PS型	日	0.353	7,248	
M301050000	引船[鋼製]	D 200PS型	時間	0.428	844	
M301280000	交通船[FRP製]	D 70PS型 3.0GT	日	79.5	262,620	
M301297000	潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	28.089	783,798	
M301500000	台船	100t積	日	0.353	12,551	
M302590000	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	46.403	1,130,291	
M302660000	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	日	0.105	766	

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事

単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M302660000	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	時間	0.469	318	
M302940000	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型]	ﾊｯﾄ形鋼矢板用 起振力0～475kN 60kW	供用日	0.903	47,611	
M303020200	杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式・排ｶﾞｽ型(3次)]	圧力14.7MPa 吐出量900L/min	日	1.5	157,500	
M303020200	杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式・排ｶﾞｽ型(3次)]	圧力14.7MPa 吐出量900L/min	時間	7	65,660	
M303640010	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	排対型(第3次)運転質量3～4t	日	0.447	3,683	
M303640010	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	排対型(第3次)運転質量3～4t	時間	1.278	1,355	
M303721000	ｺﾝｸﾘｰﾄ簡易仕上機[ｴﾝｼﾞﾝ駆動式]	舗装幅3.5～9.0m	日	2.419	27,507	
M303740000	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	通称(切削深)5cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ20cm	日	0.774	190	
M303970100	電気溶接機[D駆動・直流ｱｰｸ式・排対(3次)]	最大溶接電流300A	日	15.96	16,142	
M304072100	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]	排ｶﾞｽ対策型(2014年)最大吊上能力50～55t吊	供用日	0.903	62,608	
M304088500	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	供用日	3.604	123,259	
	合計額				4,123,424	

見積単価一覧表

工事名	R8徳土　長原漁港　松･豊岡　岸壁工事			
名称	規格	単位	単価	備考
捨石	10～200kg	m3	7,500	
異形鋼矢板	ハット型　SP-10H、SYW295	t	449,600	
中間プレート	前面 180×270×19	枚	2,230	
中間プレート	前面 270×270×19	枚	2,990	
中間プレート	前面 45×270×28	枚	1,040	
継手プレート	前面 270×470×9	枚	3,320	
継手プレート	前面 80×270×9	枚	800	
タイ材プレート	前面 180×270×19	枚	1,810	
タイ材プレート	前面 45×270×28	枚	560	
タイ材プレート	前面 80×270×19	枚	1,030	

見積単価一覧表

工事名	R8徳土　長原漁港　松･豊岡　岸壁工事			
名称	規格	単位	単価	備考
ボルト･ナット	中間部　M24×310 黒皮品 強度区分4.8	組	467	
ボルト･ナット	継手部　M30×60 黒皮品 1N	組	280	
中間プレート	控え 270×270×19	枚	2,270	
継手プレート	控え 270×470×9	枚	3,320	
継手プレート	控え 100×270×9	枚	800	
タイ材プレート	控え 270×270×19	枚	3,290	
タイワイヤー	常時許容引張荷重150.7kN以上	組	147,000	
係船柱	直柱　けん引耐力　30kN（アンカーボルト含む）	組	89,100	
係船環	30kN型	組	81,500	
チェア及びクロスバー	チェア：D13、SD295A　W150×H100　L350mm クロスバー：D13　SD295A	m	960	

見積単価一覧表

工事名	R8徳土　長原漁港　松・豊岡　岸壁工事			
名称	規格	単位	単価	備考
ワイヤー切断	上部工を撤去する際の横断切断	m2	291,150	暫定単価
ワイヤー切断	上部工を撤去する際の縦断切断	m2	291,150	暫定単価
ワイヤー切断	PC杭2次切断、陸上	m2	712,864	暫定単価
ワイヤー切断	PC杭2次切断、潮待ち	m2	2,019,650	暫定単価
労務費	杭工、とび、鍛冶工	式	180,000	仮設敷鉄板・H形鋼杭
機械器具運搬費	バイブブロハンマ・導材一式	往復	250,000	仮設敷鉄板・H形鋼杭
諸雑費	導材・溶接機・ガス・消耗品等	式	42,800	仮設敷鉄板・H形鋼杭
処分費	無筋コンクリート	m3	1,600	L=12.7km
処分費	鉄筋コンクリート	m3	1,700	L=12.7km
処分費	アスファルト	m3	3,400	L=0．4km

見積単価一覧表

工事名	R8徳土　長原漁港　松･豊岡　岸壁工事			
名称	規格	単位	単価	備考
借り上げ料	6か月分	式	540,000	土砂仮置き場

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R8徳土　長原漁港　松･豊岡　岸壁工事				
積上げ項目	試験費				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	前処理費	溶出	検体	1	
2	アルキル水銀	溶出	検体	1	
3	水銀又はその化合物	溶出	検体	1	
4	カドミウム又はその化合物	溶出	検体	1	
5	鉛又はその化合物	溶出	検体	1	
6	有機リン化合物	溶出	検体	1	
7	六価クロム化合物	溶出	検体	1	
8	ヒ素又はその化合物	溶出	検体	1	
9	シアン化合物	溶出	検体	1	
10	PCB	溶出	検体	1	
11	銅又はその化合物	溶出	検体	1	
12	亜鉛又はその化合物	溶出	検体	1	
13	フッ化物	溶出	検体	1	
14	ペリリウム又はその化合物	溶出	検体	1	
15	クロム又はその化合物	溶出	検体	1	
16	ニッケル又はその化合物	溶出	検体	1	
17	バナジウム又はその化合物	溶出	検体	1	
18	有機塩素化合物	溶出	検体	1	
19	チラウム	溶出	検体	1	
20	シマジン	溶出	検体	1	
21	チオベンカルプ	溶出	検体	1	
22	セレン又はその化合物	溶出	検体	1	
23	1.4-ジオキサン	溶出	検体	1	
24	ダイオキシン類	溶出	検体	1	
25	11項目セット	溶出	検体	1	
26	ホウ素	溶出	検体	1	
27	クロロエチレン	溶出	検体	1	
28	油分	一般性状	検体	1	
29	PCB含有濃度	含有量	検体	1	
30	水銀含有濃度	含有量	検体	1	

31	ダイオキシン類含有濃度	含有量	検体	1	
32	クロロホルム	溶出	検体	1	
33	ホルムアルデヒド	溶出	検体	1	
34	CODsed	一般性状	検体	1	
35	全リン（T－P）	溶出	検体	1	
36	全窒素（T－N）	溶出	検体	1	
37	強熱減量	一般性状	検体	1	
38	硫化物	一般性状	検体	1	
39	pH	一般性状	検体	1	
40	n-ヘキサン抽出物質	一般性状	検体	1	
41	コーン指数	物理性状	検体	1	
43	自然含水比	物理性状	検体	1	
44	土の粒度	物理性状	検体	1	
45	液性限界・塑性限界	物理性状	検体	1	
46	塑性限界	物理性状	検体	1	

数量総括表(1/40)

					施工区間: I-NO.0+19.54 ～ I-NO.2+1.7	
					施工延長: 法線延長 L=26.2m	
工　種	種　別	名　称	規　格	単位	数　量	備　考
-3.0m岸壁						
	構造物取り壊し工					
		構造物取壊し	既設上部工・鉄筋構造物	m^3	41	第 A-1-1,A-1-2 号参照
			既設ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟｲﾙ,素抜き5本	〃	3	〃
			ワイヤカットソー切断	m	21	〃
			既設舗装版 t=20cm	〃	19	〃
		コンクリート殻処理	鉄筋構造物	〃	44	〃
		コンクリート殻処理	無筋構造物	〃	23	〃
		付属工撤去	係船直柱他	式	1	〃
		既設フェンス撤去	丸型フェンスH1800他	式	1	〃
		既設排水工撤去	HP300他	式	1	〃
		アスファルト舗装取壊し	既存舗装　ｔ＝5cm	m^3	1	〃
		アスファルト殻処理	無筋構造物	m^3	1	〃
		スクラップ処分	矢板他	t	2	
	土　工					
		床　掘	砂質土	m^3	585	第 A-2 号参照
		掘　削	砂質土	〃	230	〃
		埋 戻 し	単粒度砕石	〃	53	〃
		残土処理	砂質土	〃	589	〃
	基 礎 工					
		捨石置換	基礎捨石10～200kg	m^3	285	第 A-3 号参照
		同上均し	水中荒均し±30cm	m^2	210	〃

数量総括表(2/40)

施工区間: I-NO.0+19.54 ～ I-NO.2+1.7						
施工延長: 法線延長 L=26.2m						
工　種	種　別	名　称	規　格	単位	数　量	備　考
	鋼 矢 板 工					
		鋼矢板	SP-10H型(SYW295)	kg	17237	第 A-4-1 号参 (L=10.5m)
			SP-10H型(SYW295)異形型	〃	1426	〃　(L=10.5m)
		鋼矢板打設	打設長L=7.3m標準型	枚	19	〃
			打設長L=7.3m異形型	〃	1	〃
		防食工	重防食処理	m^2	31	〃
		袋詰コンクリート	σck=18N/mm^2	m^3	3	〃
		接続プレート	PL-1400x12x4500	kg	593	〃
			同上重防食処理	m2	6.3	〃
		現場鋼材溶接	水中 脚長10mm のど厚7mm	m	9	
		矢板切断	前年度施工分	枚	3	
	控　工					
		鋼矢板	SP-25H型(SYW295)	kg	20397	第 A-5-1 号参照 (L=10.5m)
		鋼矢板打設	打設長L=8.5m	枚	19	〃
		矢板切断	前年度施工分+今回施工分	枚	22	
		腹　起	前面矢板側腹起し取付	m	18.8	〃
			控え杭側腹起し取付	〃	18.8	〃
			[-180x75x7.0x10.5	kg	803	〃　前面側
			[-200x80x7.5x11.0	〃	923	〃　背面側
			鋼　鈑	式	1	第 A-5-1 号、第 A-5-2 号参照
			ボルト、ナット	〃	1	〃
		タイワイヤー取付	常時許容引張荷重150.7kN以上	組	7	第 A-5-2 号参照
	裏 埋 工					
		裏埋土	固化処理土	m^3	226	第 A-6 号参照
		固化剤	高炉セメントB種 50kg/m3	t	11	〃

数量総括表(3/40)

施工区間: I-NO.0+19.54 ～ I-NO.2+1.7						
施工延長: 法線延長 L=26.2m						
工　種	種　別	名　称	規　格	単位	数　量	備　考
	上　部　工					
		支保組立組外		m	20.5	第 A-7 号参照
		足 場 架 払	鋼製枠組足場	m^2	31	〃
		型枠組立組外	側面（鋼製型枠）	〃	62	〃
		型枠組立組外	妻、底面（木製型枠）	〃	11	〃
		鉄筋加工組立	D13,SD345	kg	981	〃
		現場溶接	鋼鈑+棒鋼	m	17	〃
		伸縮目地	瀝青質系,t=10mm	m^2	9	〃
		コンクリート	σck=24N/mm^2	m^3	46	〃
		基礎砕石	RC-40,t=10cm	m^2	23	〃
		捨てコンクリート	σck=18N/mm^2 t=10cm	m^3	2	
	階　段　工					
		コンクリート	σck=18N/mm^2	m^3	15	第 A-8 号参照
		型枠組立組外	側面（木製型枠）	〃	26	〃
		型枠組立組外	妻（木製型枠）	〃	0.7	〃
		基礎砕石	RC-40,t=15cm	m^2	29	〃
		伸縮目地	瀝青質系,t=10mm	m^2	2	〃
	コンクリート舗装工					
		路 盤 工	粒調砕石,t=20cm	m^2	121	第 A-9 号参照
		コンクリート舗装	曲げ強度450N/cm^2、t=20cm	〃	121	〃
		溶接金網	D6、W=30kN/m^2	〃	112	〃
		目地工	横収縮目地	〃	29.0	〃
			上部工目地	〃	50.2	〃
	舗装止め工					
		コンクリート	σck=18N/mm2	m^3	2	〃　舗装止め工
		型枠	無筋構造物	m^2	22	〃　〃
		基礎砕石	RC-40,t=15cm	m^2	7	〃　〃
		伸縮目地	瀝青質系,t=10mm	m^2	3	〃　〃

数量総括表(4/40)

施工区間: I-NO.0+19.54 ～ I-NO.2+1.7						
施工延長: 法線延長 L=26.2m						
工　種	種　別	名　称	規　格	単位	数　量	備　考
	付　帯　工					
		係船直柱	30kN型	基	2	第 A-10-1 号, 第 A-10-2 号参照
		係船環	30kN型	基	3	〃
		係船直柱基礎コンクリート	σck=18N/mm^2	m^3	2	〃　I-2岸壁部
		係船直柱基礎型枠	側面（木製型枠）	m^2	6	〃　〃
		基礎砕石	RC-40,t=15cm	m^2	3	〃　〃
		防 舷 材	V-150×1300	本	3	〃
		車止め	H150×2000L	〃	5	〃
			H150×1400L	〃	4	〃
		コーナー保護材	100×100	m	41	〃
		電気防食	アルミニウム合金陽極	個	13	〃　耐用年数50年、2.0A
		電位測定装置		〃	1	〃　30m㎞に1箇所設置
	排 水 工					
		1号排水工	現場打ち暗渠	式	1	第 A-11 号参照
		2号排水工	現場打ち暗渠	式	1	〃
		既設排水工復旧		式	1	第 A-12 号参照
	背後地復旧工	アスファルト舗装	ｔ＝5ｃｍ	式	1	第 A-13 号参照
	汚濁防止膜工					
		汚濁防止膜設置・撤去	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=2m	m	80	第 A-14 号参照
	仮設土留工					
		親　杭	H-175×175×7×11 L=6500	本	8	第 A-15 号参照
		敷鉄板	1524×3048×25	枚	7	第 A-15 号参照

数量総括表(5/40)

					施工区間: I-NO.0+19.54 ～ I-NO.2+1.7	
					施工延長: 法線延長 L=26.2m	
工　種	種　別	名　称	規　格	単位	数　量	備　考
	コンクリート舗装打ち換え					
		コンクリート	σck=18N/mm2、t=20cm	m3	21	103*0.2=20.6
		不陸整正	RM-30	m2	103	
		舗装版破砕	t=20cm	m2	103	
		殻運搬	無筋	m3	21	103*0.2=20.6

第 A-1-1 号	数量計算書	構造物取り壊し工			
名　　称	品質・規格・形状・寸法	算　　式	数　量	単位	摘　　要
構造物取壊し	既設上部工・鉄筋構造物		41.0	m^3	第 B-1 号
	既設ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟｲﾙ 素抜き	π×0.30^2/4×8×5	2.8	m^3	縦断計画図参照
	ワイヤカットソー切断		20.5	m	縦断計画図参照
	既設舗装版 t=20cm	95.4×0.2	19.1	m^3	舗装工詳細図(1)参照
コンクリート殻処理	鉄筋構造物	41.0+2.8	43.8	〃	
	無筋構造物	19.1+1.9+0.7+1.3	23.0		
付属工撤去	係船直柱(Co製)		2	基	付帯工撤去算出図参照
	係船環		3	基	〃
	舗装止め	18.7×0.1	1.9	m3	
	係船柱・係船柱基礎	0.33×2	0.7	m3	
既設排水工撤去	HP300	1号排水工5.63m　　0.075×5.63	5.63	m	参考質量 82.5kg/m
	VP200	2号排水工6.0m（R7仮設配管）	6.00	m	参考質量 10.1kg/m
	グレーチング450x995x55		2	枚	参考質量 36.7kg/枚
	既存側溝	0.22×2.0+0.22×4　　（蓋含む）	1.3	m^3	

第 A-1-2 号　数量計算書　構造物取り壊し工					
名　称	品質・規格・形状・寸法	算　式	数　量	単位	摘　要
アスファルト舗装版撤去	t ＝50		10	m2	平面図より

第 A-2 号　　数量計算書　　土　　工

名　　称	品質・規格・形状・寸法	算　　式	数　　量	単位	摘　　要
床　　掘	砂質土	585.21	585	m^3	第 B-2 号
掘　　削	砂質土	229.62	230	〃	第 B-2 号
埋 戻 し	単粒度砕石	52.58	53	〃	第 B-2 号
残土処理	砂質土	589	589	〃	

第 A-3 号　　数量計算書　　基 礎 工

名　　称	品質・規格・形状・寸法	算　　式	数　　量	単位	摘　　要
捨石置換	基礎捨石10～200kg	(18.2×4.1)×2.00+ (3.7×4.0+4.1×4.0+4×26.1) ×2.0/2	285	m3	標準断面図、縦断計画図より
同上均し	水中荒均し±30cm	8.1×22.1+4.0×7.7	210	m2	

第 A-4-1 号　　数量計算書　　鋼 矢 板 工

名　　称	品質・規格・形状・寸法	算　　式	数　　量	単位	摘　　要
鋼矢板	SP-10H型(SYW295)	19×10.5×86.4	17237	kg	バイブロ打設
	SP-10H型(SYW295)異形型	1×11×129.6	1426	〃	バイブロ打設
鋼矢板打設	打設長L=7.3m標準型	19	19	枚	平均Ｎ値6
	打設長L=7.3m異形型	1	1	〃	平均Ｎ値6
防食工	重防食処理	19×1.55×1.05	31	m^2	D.L+0.55m～D.L-1.0m
袋詰コンクリート	σck=18N/mm2	1.19×2.2	2.6	m^3	D.L+0.50m～D.L-1.70m
接続プレート	PL-1400x12x4500	1.4×4.5×94.2kg/m2	593	kg	
	同上重防食処理	1.4×4.5	6.3	m^2	

No.	現地盤高	平均打設長	平均N値
No.1	-1.10m		
No.2	-1.32m		
No.3	-1.26m		
No.4	-1.29m	7.28	6
No.5	-1.73m		
No.6	-2.08m		
No.7	-2.56m		
No.8	-2.45m		
平均高	-1.72m		
矢板下端	-9.00m		

第 A-5-1 号　数量計算書　控　工					
名　称	品質・規格・形状・寸法	算　式	数　量	単位	摘　要
鋼矢板	SP-25H型(SYW295)	19×10.5×113	20,397	kg	サイレントパイラー打設
鋼矢板打設	打設長L=8.5m	19	19	枚	平均N値6
腹　起	前面矢板側腹起し取付	18.75	18.75	m	3分割
	控え杭側腹起し取付	18.75	18.75	〃	3分割
	[-180x75x7.0x10.5	18.75×2×21.4	802.50	kg	
	[-200x80x7.5x11.0	18.75×2×24.6	922.50	〃	
	鋼　鈑	前面矢板部 【中間部】	14	箇所	第 B-3-1,B-3-2 号
		前面矢板部 【継手部】	3	〃	〃
		前面矢板部 【タイ材部】	7	〃	〃
		控え矢板部 【中間部】	15	〃	〃
		控え矢板部 【継手部】	3	〃	〃
		控え矢板部 【タイ材部】	7	〃	〃

第 A-5-2 号　数量計算書　控　工					
名　称	品質・規格・形状・寸法	算　式	数　量	単位	摘　要
	ボルト、ナット	前面矢板部 【中間部】	14	箇所	第 B-3-1,B-3-2 号
		前面矢板部 【継手部】	3	〃	〃
		前面矢板部 【タイ材部】	7	〃	〃
		控え杭部 【中間部】	15	〃	〃
		控え杭部 【継手部】	3	〃	〃
		控え矢板部 【タイ材部】	7	〃	〃
タイワイヤー取付	常時許容引張荷重150.7kN以上	タイワイヤー詳細図参照	7	組	

第 A-6 号　　数量計算書　　裏　埋　工

名　　称	品質・規格・形状・寸法	算　　式	数　　量	単位	摘　　要
裏埋土	固化処理土		226	m^3	第 B-4 号
固化剤	高炉セメントＢ種 50kg/m3	226.0×50/1000	11.3	t	

第 A-7 号　　数量計算書　　上　部　工

名　　称	品質・規格・形状・寸法	算　　式	数　　量	単位	摘　　要
支保組立組外			20.5	m	第 B-5-1～4 号
足 場 架 払	鋼製枠組足場		31	m^2	〃
型枠組立組外	側面（鋼製型枠）		62	〃	〃
型枠組立組外	妻、底面（木製型枠）		11	〃	〃
鉄筋加工組立	D13,SD345		981	kg	〃
現場溶接	鋼鈑+棒鋼		17	m	〃
伸縮目地	瀝青質系,t=10mm		9	m^2	〃
コンクリート	σck=24N/mm2		46.1	m^3	〃
基礎砕石	RC-40,t=10cm		23	m^2	〃
捨てコンクリート	σck=18N/mm2　t=10cm		23	m^2	〃

第 A-8 号　　数量計算書　　階　段　工

名　　称	品質・規格・形状・寸法	算　　式	数　　量	単位	摘　　要
コンクリート	σck=18N/mm2	0.74×20.5	15	m3	標準断面図、計画平面図より
型枠組立組外	側面（木製型枠）	(0.25+0.25+0.75)×20.5	26	〃	
型枠組立組外	妻（木製型枠）	0.80×0.75-0.25×0.50+0.50×0.50	0.7	〃	
基礎砕石	RC-40,t=15cm	1.40×20.5	29	m2	
伸縮目地	瀝青質系,t=10mm	(0.80×0.75-0.25×0.50)×4	2	m2	

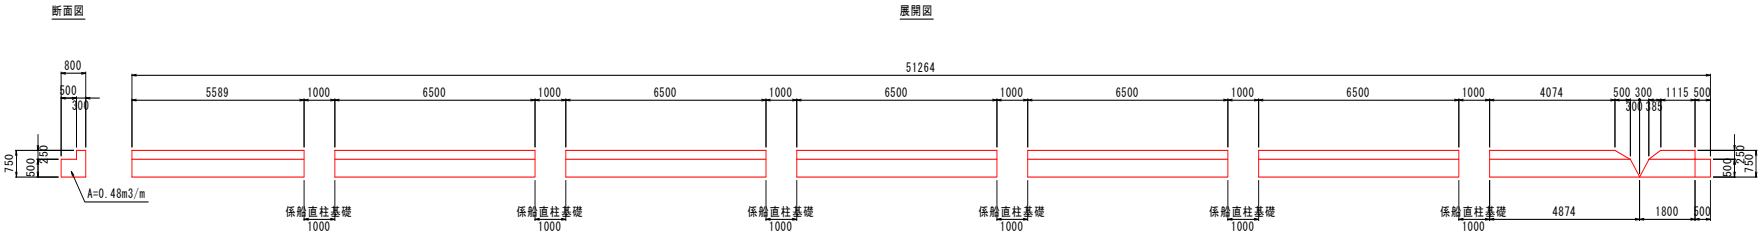

A-9	数量計算書	コンクリート舗装工			
名　　称	品質・規格・形状・寸法	算　　式	数　　量	単位	摘　　要
路 盤 工	粒調砕石,t=20cm		121	m^2	舗装工詳細図(1)参照
コンクリート舗装	曲げ強度450N/cm2、t=20cm		121	〃	〃
溶接金網	D6、W=30kN/m2	121.00×(4.80×4.80)/(5.00×5.00)	112	〃	〃
目地工	横収縮目地	29	29.0	〃	第 B-6-2 号
	上部工目地	50.2	50.2	〃	第 B-6-4 号
舗装止め工	延長	22.3	22.3	m	舗装工詳細図(1)参照
コンクリート	σck=18N/mm2	0.20×0.50×22.3	2	m^3	
型枠	無筋構造物	0.50×2×22.3	22	m^2	
基礎砕石	RC-40,t=15cm	0.30×22.3	7	m^2	
伸縮目地	瀝青質系,t=10mm	0.20×0.50×22.3/5.0	3	m^2	

A-10-1　　数量計算書　　付　帯　工

名　　称	品質・規格・形状・寸法	算　　式	数　　量	単位	摘　　要
係船直柱	30kN型		2	基	計画縦断図参照
係船環	30kN型		3	基	〃
係船直柱基礎コンクリート	σck=18N/mm2	0.85×2	2	m3	第 B-7-2 号
係船直柱基礎型枠	側面（木製型枠）	2.95×2	6	m2	〃
基礎砕石	RC-40,t=15cm	1.40×2	3	m2	〃

A-10-2　　数量計算書　　付　帯　工

名　　称	品質・規格・形状・寸法	算　　式	数　　量	単位	摘　　要
防 舷 材	V-150×1300		3	本	計画縦断図参照
					〃
車止め	H150×2000L		5	基	〃
	H150×1400L		4	〃	〃
					〃
					〃
					〃
コーナー保護材	100×100	20.5×2段	41.0	m	〃
電気防食	アルミニウム合金陽極	縦断図より	13	個	耐用年数30年、2.0A
電位測定装置		縦断図より	1	〃	40mに1箇所設置

A-11　　数量計算書　　排 水 工

名　　称	品質・規格・形状・寸法	算　　式	数　　量	単位	摘　　要
1号排水工	現場打ち暗渠	5.75	5.75	m	排水工詳細図(1)参照
2号排水工	現場打ち暗渠	5.76	5.76	m	〃
コンクリート	σck=18N/mm^2	0.1×（5.75+5.76）+ 0.6×0.15×0.5×2箇所	1.2	m3	〃
型枠組立組外	木製型枠	0.36×2×（5.75+5.76）+0.15×3	8.7	m2	〃
鉄筋加工組立	D10,SD295	（0.9×20+5.75×4+5.76×4）*0.56	45.9	kg	〃
側溝用埋設型枠	W300用	（5.75+5.76）*0.45	5.2	m2	〃

A-12	数量計算書	排 水 工			
名　　称	品質・規格・形状・寸法	算　　式	数　　量	単位	摘　　要
既設排水工復旧					B-8-1号,B-8-2号
コンクリート	σck=18N/mm2	0.3m3/m×6	1.8	m3	〃
型枠	無筋構造物	2.2m2/m×6	13.2	m2	〃
鉄筋	SD345 D13	12.15kg/㎡×6	72.9	kg	〃
側溝ぶた	C-3　B450	4m/0.5	8	個	〃
グレーチング蓋	995x500x55 T-25		2	枚	〃
					〃

第 A-13 号	数量計算書	背後地復旧工			
名　　称	品質・規格・形状・寸法	算　　式	数　　量	単位	摘　　要
As舗装復旧					
As舗装版切断	t=15cm以下	4.0+17.5	22	m	第B-9-1～B-9-3号
表層	再生密粒度As(13), t=5cm	2.0+8.8	11	m2	〃
上層路盤	RM-30, t=10cm	2.0+8.8	11	m2	〃
下層路盤	RC-30 ,t=15cm	2.0+8.8	11	m2	〃

第 A-14 号	数量計算書	汚濁防止膜工			
名　　称	品質・規格・形状・寸法	算　　式	数　　量	単位	摘　　要
汚濁防止膜設置・撤去	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=2m	延長26.2m+10＊2+沖方向20m×2(両端)＝86.2m	80	m	

第 A-15 号　　数量計算書　　仮設　土留工					
名　　称	品質・規格・形状・寸法	算　　式	数　　量	単位	摘　　要
親　杭	H-175×175×7×11 L=6500	施工範囲分　21m÷7スパン+1（端部）　@3m	8	m	
敷鉄板	1524×3048×25	施工範囲分　21m@3m	7	枚	

第 B-1 号　構造物取り壊し工計算書

測点	点間距離	平均距離	上部工											
			断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
No.0+19.54			2.60											
No.1+15.93	16.390	16.390	2.40	2.500	40.98									
合計		16.390			40.98									

第 B-2 号　土工計算書　　No.1

測点	点間距離	平均距離	水中床掘			捨石置換		
			断面	平均	数量	断面	平均	数量
No.0+15.5			22.80					
No.0+18.7	3.200	3.200	22.80	22.800	72.96			
No.1+17.7	19.000	19.000	21.90	22.350	424.65			
No.2+1.7	4.000	4.000	21.90	21.900	87.60			
合計		26.200			585.21			

第 B-3-1 号　　腹起し組立質量表(1箇所当たり)

名　　称	材　　質	記号	寸　　法	数量	1本当り質量 (kg)	質　　量 (kg)
前面矢板部						
【中間部】						
定着プレート	SS400	PL	180×270×19	1	7.25	7.3
定着プレート	SS400	PL	270×270×19	1	10.87	10.9
定着プレート	SS400	PL	45×270×28	4	2.67	10.7
六角ボルト,ナット	SS400	BN	M24×310	4	1.53	6.1
合　計						35.0
【継手部】						
フランジ部継手プレート	SS400	PL	270×470×9	2	9.0	18.0
ウェブ部継手プレート	SS400	PL	80×270×9	2	1.53	3.1
六角ボルト,ナット	SS400	BN	M30×60	24	0.59	14.2
六角ボルト,ナット	SS400	BN	M16×40	8	0.12	1.0
合　計						36.3
【タイ材部】						
定着プレート	SS400	PL	180×270×19	1	7.25	7.3
定着プレート	SS400	PL	45×270×28	4	2.67	10.7
定着プレート	SS400	PL	80×270×19	2	3.22	6.4
六角ボルト,ナット	SS400	BN	M24×60	4	0.42	1.7
合　計						26.1

第 B-3-2 号　　腹起し組立質量表(1箇所当たり)

名　　称	材　　質	記号	寸　　法	数量	1本当り質量 (kg)	質　　量 (kg)
控え矢板部						
【中間部】						
定着プレート	SS400	PL	270×270×19	2	10.87	21.7
六角ボルト,ナット	SS400	BN	M24×280	2	1.19	2.4
合　計						24.1
【継手部】						
フランジ部継手プレート	SS400	PL	270×470×9	2	9.0	18.0
ウェブ部継手プレート	SS400	PL	100×270×9	2	1.91	3.8
六角ボルト,ナット	SS400	BN	M30×60	24	0.59	14.2
六角ボルト,ナット	SS400	BN	M16×50	8	0.13	1.0
合　計						37.0
【タイ材部】						
定着プレート	SS400	PL	270×270×19	2	10.87	21.7
六角ボルト,ナット	SS400	BN	M24×80	4	0.49	2.0
六角ボルト,ナット	SS400	BN	M24×60	4	0.42	1.7
合　計						25.4

第 B-4 号　裏込土計算書　　No. 1

測点	点間距離	平均距離	裏込土 固化処理 断面	裏込土 固化処理 平均	裏込土 固化処理 数量			
			0.000					
No. 0+18.54	0.000		0.000					
			10.500					
No. 0+19.54	1.000	1.000	10.500	5.2500	5.250			
			10.600					
No. 2	20.460	20.460	10.600	10.5500	215.853			
			0.000					
No. 2+1.00	1.000	1.000	0.000	5.3000	5.300			
合　計		22.460			226.40			

第 B-5-1 号　上部工 I-2岸壁(上部工幅9m)

I-2岸壁

　上部工延長 L=20.5m

(１式当り数量)

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
支保組立組外			m	20.50
足 場 架 払	鋼製枠組足場	1.5×20.5	m2	30.8
型枠組立組外	側面 (鋼製型枠)	(1.50+1.50)×20.5	m2	61.5
型枠組立組外	妻、底面 (木製型枠)	0.40×20.5+2.25	m2	10.5
鉄筋加工組立	D13,SD345	上部工配筋図(1)より	kg	980.7
現場溶接	鋼鈑+棒鋼	0.10×2×37×5×20.5/45	m	16.9
伸縮目地	瀝青質系,t=10mm	2.25×4	m2	9.0
コンクリート	σck=24N/mm2	1.50×1.50×20.5	m3	46.1
基礎砕石	RC-40,t=10cm	1.10×20.5	m2	22.6
捨てコンクリート	σck=18N/mm2　t=10cm	1.10×20.5	m2	22.6

第 B-6-2 号	数量計算書	横収縮目地(1式当たり)			
名　　称	品質・規格・形状・寸法	算　　式	数　　量	単位	摘　　要
一般部					
目地充填材	比重1.02	26.1×0.41kg/m	10.7	kg	舗装工詳細図(2)参照
チェア	D13,SD295A	29.0×1.47kg/m	42.6	kg	〃
クロスバー	D13,SD295A	29.0×7.96kg/m	230.8	kg	〃
ダウエルバー	φ25×500,SS400		57	本	さび止めペイント+瀝青材等塗布
既設突合せ部					
目地充填材	比重1.02		2.1	kg	舗装工詳細図(2)参照
ダウエルバー	φ25×500,SS400		11	本	さび止めペイント+瀝青材等塗布

第 B-6-4 号　　数量計算書　　上部工目地(1式当たり)

名　　称	品質・規格・形状・寸法	算　　式	数　　量	単位	摘　　要
目地充填材	比重1.02	50.2m×0.41kg/m	20.6	kg	
目地材	瀝青質,t=20mm	50.2m×0.16m2/m	8.0	m^2	
端部補強筋	D13,SD345	397.8×0.995	143.6	kg	舗装工詳細図（2）参照

第 B-7-2 号　係船柱基礎(I-2岸壁部)

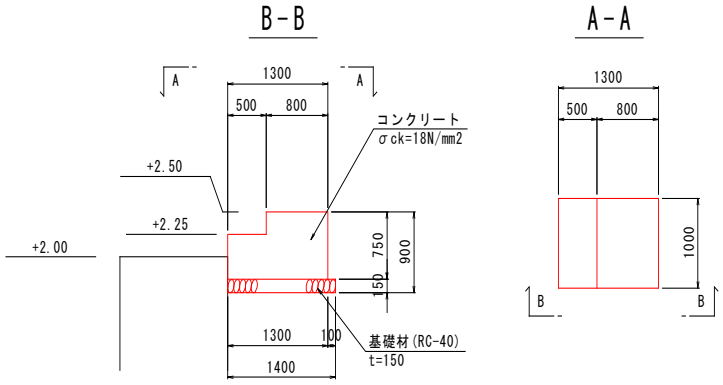

(１基当り数量)

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
係船直柱基礎コンクリート	σck=18N/mm2	(1.30×0.75-0.25×0.50)×1.00	m3	0.85
係船直柱基礎型枠	側面（木製型枠）	(1.30×0.75-0.25×0.50)×2+0.25×2+0.75	m2	2.95
基礎砕石	RC-40,t=15cm	1.40×1.00	m2	1.40

第 B-8-1 号　既設排水溝復旧

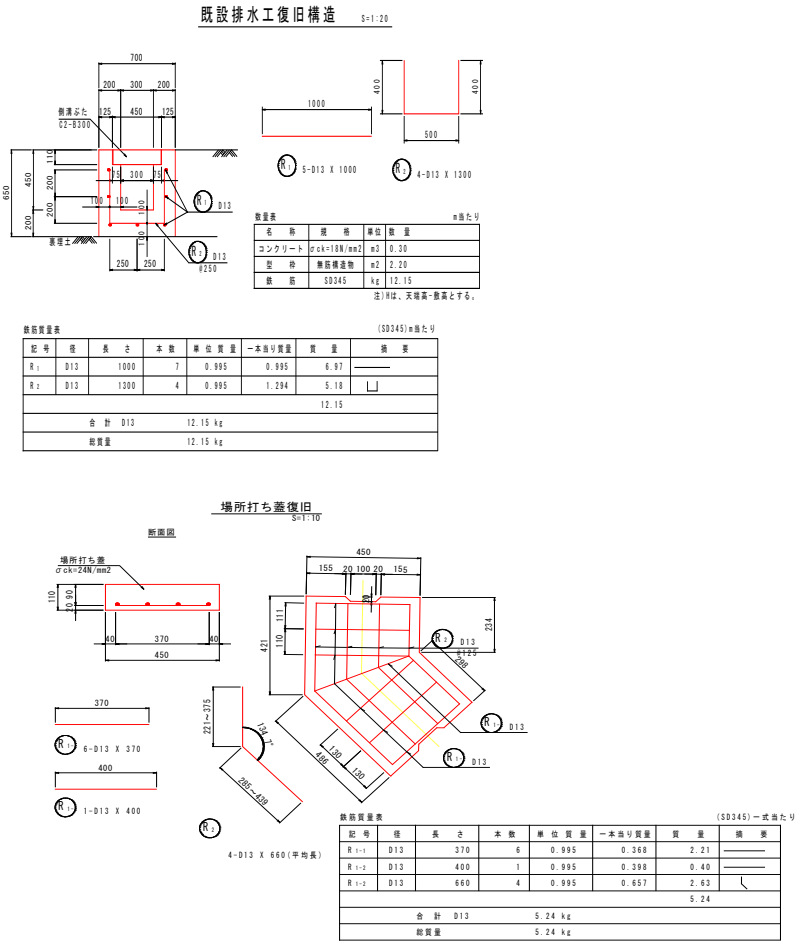

（1基当り数量）

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	0.30×0.892	m3	0.27
型枠	無筋構造物	2.20×0.892	m2	1.96
鉄筋	SD345 D13	12.15×0.892	kg	10.84
側溝ぶた	C2-B300		個	1
場所打ち蓋復旧	σck=24N/mm2	{(0.23+0.42)+(0.30+0.49)}×0.45/2×0.11	m3	0.04
鉄筋	SD345	5.24	kg	5.24

第 B-8-2 号　5号排水溝

グレーチング部



数量表　　m当たり

名　称	規　格	単位	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.45H+0.152
型　枠	無筋構造物	m2	4H+0.40
鉄　筋	SD345	kg	12.15
目地材	t=10mm	m2	(0.45H+0.152)/10.0

注)Hは、天端高-敷高とする。

場所打ち蓋部



数量表　　m当たり

名　称	規　格	単位	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.45H+0.147
型　枠	無筋構造物	m2	4H+0.40
鉄　筋	SD345	kg	12.15

注)Hは、天端高-敷高とする。

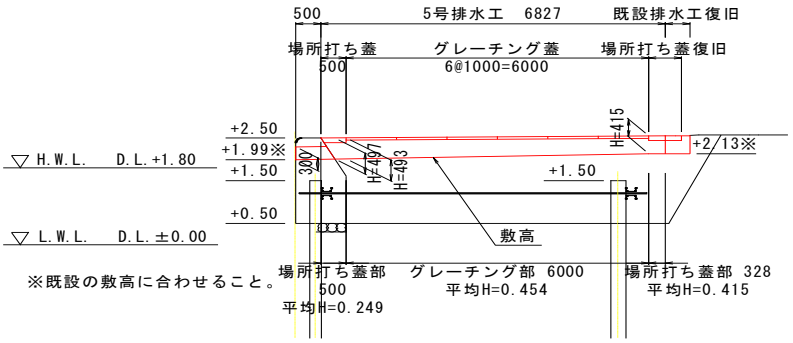

(1基当り数量)

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	0.45×0.454+0.152+0.45×0.415+0.147	m3	0.95
		+0.45×0.249+0.147		
型枠	無筋構造物	4×0.454+0.4+4×0.415+0.4+4×0.249+0.4	m2	5.7
鉄筋	SD345 D13	12.15×6.83	kg	83.0
目地材	瀝青系, t=10mm	(0.45×0.454+0.152)/10	m2	0.04
場所打ち蓋	σck=24N/mm2	0.45×0.11×0.50	m3	0.02
鉄筋	SD345 D13	排水工詳細図(4)より	kg	3.14
グレーチング蓋	995x450x55 T-25	〃	枚	6
箱抜き型枠	無筋構造物	〃	m2	0.8

第 B-9-1 号　背後地復旧工

・各区間延長は後掲の背後地復旧工範囲図を参照とする。

区間1　　As舗装復旧　　延長L=　4.0m

名称	規格	算　式	単位	数量	備考
As舗装版切断	t=15cm以下	延長より	m	4.0	
表層	再生密粒度As(13), t=5cm	0.50×4.0	m2	2	横断図 I-NO.1参照
上層路盤	RM-30, t=10cm	0.50×4.0	m2	2	〃
下層路盤	RC-30 ,t=15cm	0.50×4.0	m2	2	〃

区間2　　As舗装復旧　　延長L=　17.5m

名称	規格	算　式	単位	数量	備考
As舗装版切断	t=15cm以下	延長より	m	17.5	
表層	再生密粒度As(13), t=5cm	0.50×17.5	m2	8.8	横断図 I-NO.1参照
上層路盤	RM-30, t=10cm	0.50×17.5	m2	8.8	〃
下層路盤	RC-30 ,t=15cm	0.50×17.5	m2	8.8	〃

No.	現地盤高	平均打設長	平均N値
		7.28	6
No.1	−1.10m		
No.2	−1.32m		
No.3	−1.26m		
No.4	−1.29m		
No.5	−1.73m		
No.6	−2.08m		
No.7	−2.56m		
No.8	−2.45m		
平均高	−1.72m		
矢板下端	−9.00m		