見積参考資料

工事名　Ｒ８那土　百合谷川　那賀・百合　河川工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	那賀１
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　百合谷川　那賀・百合　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
河川土工		式	1				
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10				単　1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 （百合→阿井）	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	240				単　2号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	60				単　3号
埋戻し	土質:土砂	m3	30				単　4号
基面整正		m2	18				単　5号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積		m2	78				単　6号

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　百合谷川　那賀・百合　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),底幅:41cm,高さ:25cm	m	30				単　7号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ （1号小口止）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単　8号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ （2号小口止）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単　9号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m3	2				単　10号
見切りｺﾝｸﾘｰﾄ		m	30				単　11号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	220				単　12号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	m2	83				単　13号
土木ｼｰﾄ		m2	136				単　14号
大型土のう （設置）	大型土のう規格:1t	袋	44				単　15号
大型土のう （撤去）	大型土のう規格:1t	袋	65				単　16号
廃プラ処分		t	0.1				単　17号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　百合谷川　那賀・百合　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	6				単　18号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	14.4				単　19号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　百合谷川　那賀・百合　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬 （百合→阿井）	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積		単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し, 練積,無(胴込のみ),0.23m3/m2,18-8 -25(20)(高炉)	m2	7.2			単　20号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し, 練積,無(胴込のみ),0.23m3/m2,18-8 -25(20)(高炉)	m2	2.8			単　21号
瀝青質目地板 厚10mm		m2	0.6			
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40	m3	5			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),底幅:41cm,高さ:25cm	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉),有り,一般養生･特殊養生(練炭)	m3	0.8			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ（1号小口止）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ（2号小口止）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉),一般養生	m3	2			
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.4			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	見切りｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	16			
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1			
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	単位	m2	単位数量	83	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	83			単　22号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,110日,無,無	枚	18			単　23号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	土木ｼｰﾄ		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m2)		m2	1			単　24号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	大型土のう（設置）	大型土のう規格:1t	単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置,1t土のう丸型φ110cm×108cm,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1			単　25号
合計						
単価						円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	大型土のう（撤去）	大型土のう規格:1t	単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1			単　26号
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	廃プラ処分		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,20.5km以下	t	1			
現場発生品及び支給品積込･荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1			
処分費(t)		t	1			単　27号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	6	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1			単　28号
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	6			単　29号
合計						
単価						円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	近畿･中国･四国･九州,6.1km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1			単　30号
仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	t	1			単　31号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し,練積,無(胴込のみ),0.23m3/m2,18-8-25(20)(高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約無		m2	100			
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ JIS粗面 150kg/個未満		m2	100			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	25.76			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し,練積,無(胴込のみ),0.23m3/m2,18-8-25(20)(高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約無		m2	100			
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満		m2	100			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	25.76			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295			
とび工		人	0.295			
普通作業員		人	0.295			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295			単　32号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,110日,無,無	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	供用日数:110日	枚	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	材料費(m2)		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 土木ｼｰﾄ		m2	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	大型土のう工	製作･設置,1t土のう丸型φ110cm×108cm,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294			
特殊作業員		人	0.294			
普通作業員		人	0.294			
1t土のう 丸型　φ110cm×108cm		袋	10			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m	日	0.294			単　33号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087			
特殊作業員		人	0.087			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	日	0.087			単　34号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 廃プラ処分費		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			
特殊作業員		人	0.1			
普通作業員		人	2			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.5			単　35号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単　36号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単　37号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	近畿･中国･四国･九州,6.1km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等)		t	2			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	119			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t吊		日	1.06			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	63			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t吊		日	1.28			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	101			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t吊		日	1.21			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	45			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t吊		日	1.47			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m		日	1.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	46			
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA		日	1.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８那土　百合谷川　那賀・百合　河川工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	通称7t級	日	0.956	7,086	
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	5.217	59,496	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	0.675	6,889	
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	0.532	3,837	
L001010013	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	1.655	13,180	
L001070001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6t	日	0.68	1,080	
L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.8～1.1t	日	0.286	569	
L001071001	振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	運転質量11～12t	日	0.304	3,590	
L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m	日	7.2	3,787	
L001110010	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	45kVA	日	7.2	19,368	
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量 通称60～80kg級	日	0.122	79	
M000202142	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	2.185	48,484	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	6.237	151,987	
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.035	295	
	合計額				319,727	

見積単価一覧表

工事名	R8那土　百合谷川　那賀･百合　河川工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	廃プラスチック	t	50,000	運搬距離L=19.8km

数 量 総 括 表

工　種	種　別	細　別	細　別	単位	当初数量	変更数量	摘　　要
土工							
	盛土	土砂	施工幅2.5m未満	m^3	10		
	床堀	土砂	平均施工幅 1＜2m	m^3	60		
	埋戻		最大埋戻幅 1＜4m	m^3	30		
	基面整正			m^2	20		
	残土処理			m3	240		(20.0+216.0)
護岸工							
	ブロック積	t=350		m^2	78		
	天端コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	m^3	2		
	基礎コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	m	30		
	見切りコンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	m	30		
	1号小口止め	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	m^3	1		
	2号小口止め	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	m^3	1		
仮設工							
	盛　土			m3	220		
	敷鉄板		設置、撤去 (1524*3048*22)	m^2	83		18枚
	大型土のう		製作・設置	個	44		仮設道路工図参照
			撤去	個	65		(44+21)
	土木シート		設置、撤去	m2	136		
	排水ポンプ		0～120m3/h	日	6		
	廃プラ処分			t	0.1		
	仮設材運搬			t	14.4		0.802×18枚

土　工　総　括　表

	盛　土 (土砂)	掘　削 (土砂)	埋　戻 (土砂)								残土処理			
											土砂	岩		
ブロック積	14.0	57.0	25.0								(土砂) 57.0−(14.0+25.0)/0.9＝20.0			
仮設道路工	(82+134) 216										(土砂) 216			
合　計	14 m^3	57 m^3	25 m^3											


土　工　計　算　書

測　点	点間距離	盛　土(土 砂)			掘　削(土砂)			掘　削(軟岩)			基面整正					
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量			
1号ブロック積 NO.0	――				2.0			0.9			0.6					
+ 10.000	20.00				2.0	2.00	40.0	0.9	0.90	18.0	0.6	0.60	12.0			
2号ブロック積 NO.0	――	1.4			1.7			0.7			0.6					
+ 10.000	10.00	1.4	1.40	14.0	1.7	1.70	17.0	0.7	0.70	7.0	0.6	0.60	6.0			
合　計	30.0			14.0			57.0			25.0			18.0			

数 量 計 算 書

構造物名称	ブロック積	


断面図

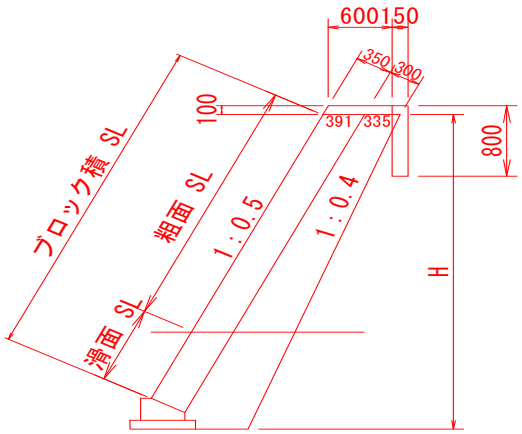

名　称・規　格	算　　式	数　量
フロック積		10 m2当り
フロック積		10.0 m²
粗面部	(2.79×10.0+1.39×20.0)÷77.6×10	7.2 m²
滑面部	0.73×30.00÷77.6×10	2.8 m²
胴込コンクリート		0.9 m3
裏込材	38.9÷77.6×10	5.0 m3
目地材	4.7÷77.6×10	0.6 m2
水抜きパイプ	10.9÷55.7×10	2.0 m
吸出防止材	28÷55.7×10	5.0 m2
		1.0 式当り
フロック積	3.52×10.0+2.12×20.0	77.6 m²
粗面部	(2.79×10.0+1.39×20.0)	55.7 m²
滑面部	0.73×30.00	21.9 m²
胴込コンクリート	0.22×30.00	6.6 m3
裏込材	1.81×10.0+1.04×20.0	38.9 m3
目地材	0.35×3.52+1/2(0.35×0.17)×2+0.35×2.12+1/2(0.35×0.17)×3	4.7 m²
水抜きパイプ	55.7÷2×0.391	10.9 m
吸出防止材	55.7÷2	28 m2

数 量 計 算 書


構造物名称	天端コンクリート	

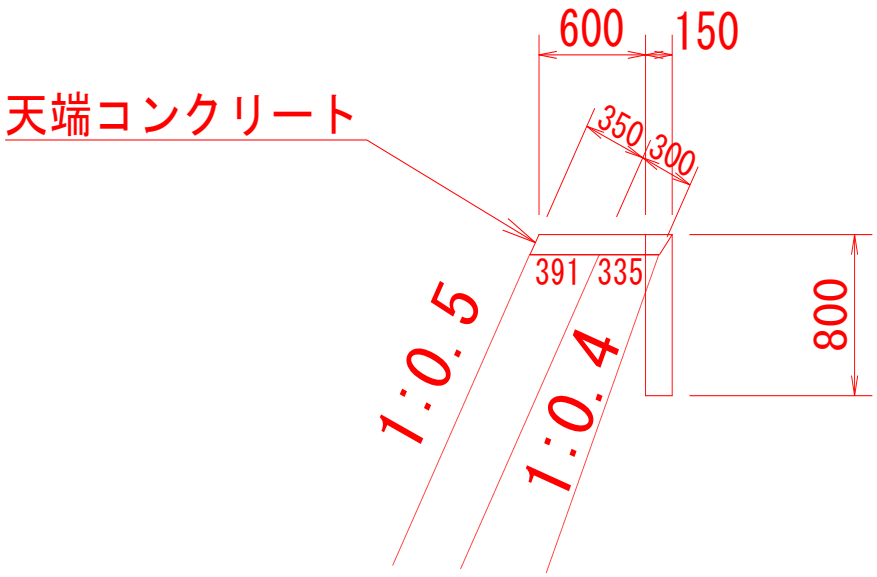

名　称・規　格	算　　式	数　量
天端コンクリート		10.0 m当り
コンクリート	1/2×(0.750+0.80)×0.10×10	0.775 m^3
型枠	0.10×1.118×10	1.118 m^2
目地材		0.08 m2
		1.0 式当り
コンクリート	0.078×30.00	2.340 m^3
型枠	0.112×30.00	3.360 m^2
目地材	0.08×5箇所	0.4 m2

数 量 計 算 書


構造物名称	基礎コンクリート	

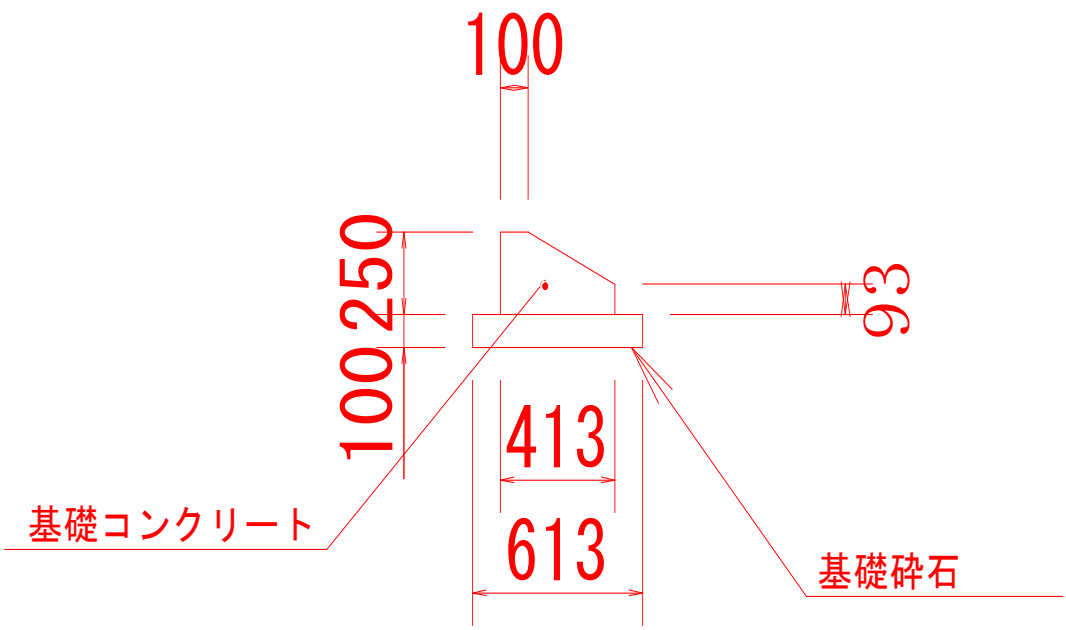

名　称・規　格	算　　式	数　量
基礎コンクリート		10.0 m当り
コンクリート	0.10×0.25+1/2(0.25+0.093)×0.313×10	0.780 m^3
型枠	0.25+0.093×10	3.40 m^2
基礎砕石	0.613×10	6.10 m^2
目地材		0.08 m2
		1.0 式当り
コンクリート	0.078×30.00	2.340 m^3
型枠	0.34×30.00	10.20 m^2
基礎砕石	0.61×30.00	18.30 m^2
目地材	0.08×5箇所	0.4 m2

数 量 計 算 書

構造物名称	見切りコンクリート	

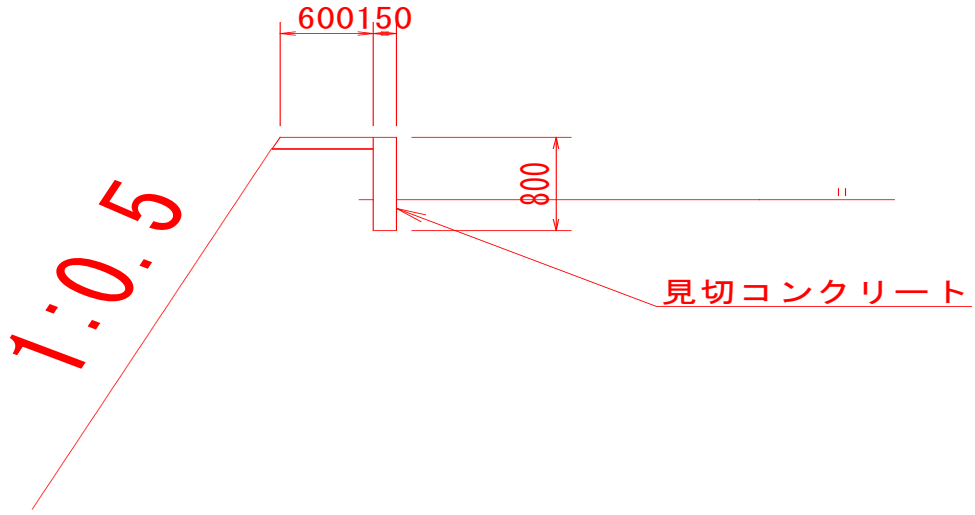


名　称・規　格	算　　式	数　量
見切りコンクリート		10.0 m当り
コンクリート	0.15×0.80×10	1.200 m^3
型枠	0.80×2×10	16.00 m^2
目地材		0.1 m2
		1.0 式当り
コンクリート	0.12×30.00	3.60 m^3
型枠	1.60×30.00	48.0 m^2
目地材	0.1×5箇所	0.5 m2

数 量 計 算 書

構造物名称	1号小口止	

1号小口止

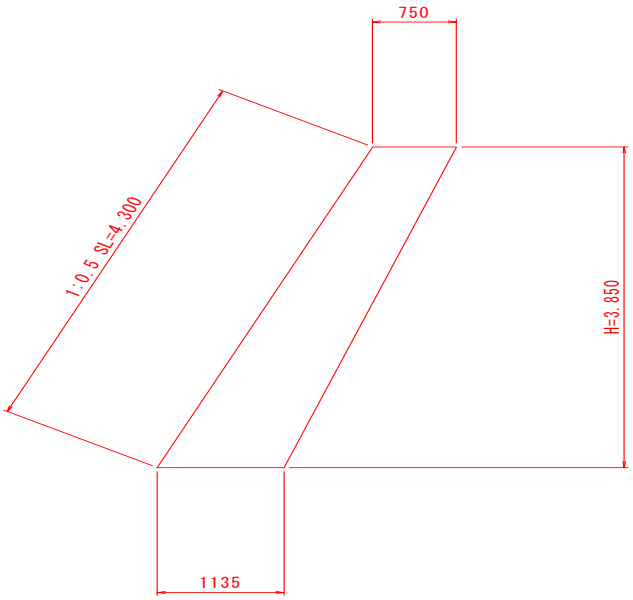


名　称・規　格	算　　式	数　量
1号小口止		1.0 式当り
コンクリート	1/2(0.75+.135)×3.85×0.30	1.21 m^3
型枠	1/2(0.75+.135)×3.85×2+(0.3×4.30)	12.88 m2

数 量 計 算 書

構造物名称	2号小口止	

2号小口止

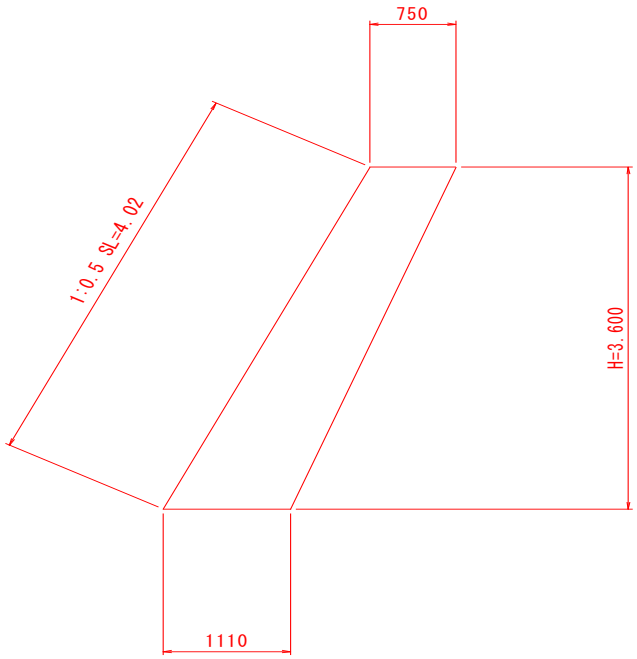

名　称・規　格	算　　式	数　量
2号小口止		1.0 式当り
コンクリート	1/2(0.75+.1.110)×3.60×0.30	1.00 m^3
型枠	1/2(0.75+.111)×3.60×2+(0.3×4.02)	11.19 m2

数 量 計 算 書

名　称・規　格	算　　式	数　量
仮設工		
仮設道路		1.0 式当り
盛　土	(134.1+82.5)	216.6 m3
敷鉄板	設置、撤去	83 m2
大型土のう	設置	44 個
大型土のう	撤去 (44+21)	65 個
土木シート	設置、撤去	136 m2
廃プラ処分		0.1 t
仮設材運搬		14 t
1号仮設道路		
盛土	13.8×3.0+1/2(13.8+9.0)×3.0+1/2(9.0+4.0)×7.0+4.0×1/2×6.5	134.1 m3
敷鉄板	5.0×3.0+1/2(5.0+4.0)×3.0+4.0×7.0+4.0×6.5=82.5m2	83 m2
大型土のう	仮設道路工図面参照 N=22個×2	44 個
土木シート	1/2(5.0+8.6)×2.5+8.6×2.0+1/2(8.6+7.0)×3.0+ 1/2(7.0+6.0)×7.0+1/2(6.0+4.0)×6.5	136 m2
廃プラ処分	2kg×63袋	0.1 t
仮設材運搬	0.802kg×18枚	14.4 t
2号仮設道路		
盛土	1/2(9.3+1.8)×10.0+1.8×15.0	82.5 m3