見積参考資料

工事名　Ｒ８那土　国道１９５号（白石トンネル）　那賀・白石　トンネル照明設備工事（企育）

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	那賀２
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号（白石トンネル）　那賀・白石　トンネル 照明設備工事（企育）	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
ﾄﾝﾈﾙ照明設備工		式	1				
ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工		式	1				
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置	型式:基本照明,規格:KAE030BLS-J	台	11				単　1号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置	型式:基本照明,規格:KAEP030BLS-J	台	2				単　2号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置	型式:入口照明,規格:KAE035BS-J-D	台	3				単　3号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置	型式:入口照明,規格:KAE070BS-J-D	台	11				単　4号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置	型式:入口照明,規格:KAE100BS-J-D	台	7				単　5号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置	型式:入口照明,規格:KAE150BS-J-D	台	2				単　6号
照明灯付属品		式	1				内　1号 暫定単価
照明器具管理番号札設置		枚	36				単　7号
分電盤設置工		式	1				
屋外分電盤改造		面	1				単　8号 暫定単価

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号（白石トンネル）　那賀・白石　トンネル 照明設備工事（企育）	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自動調光装置設置工		式	1				
自動調光装置設置	受光部・制御部	組	1				単　9号
配管･配線工		式	1				
屋外配線(管内)	CV3.5sq-2C	m	11				単　10号
屋外配線(管内)	CV8sq-2C	m	7				単　11号
屋外配線(管内)	CV3.5sq-2C、CV2sq-5C：CV複合	m	23				単　12号
屋外配線(管内)	CV3.5sq-2C、CV2sq-5C：CV複合	m	6				単　13号
屋外配線(露出)	CV3.5sq-2C、CV2sq-5C：CV複合	m	633				単　14号
架空配線	複合ケーブル　7C	径間	1				単　15号
架空配線	DV2.0mm-2C	径間	1				単　16号
架空配線	CVV-S1.25sq-6C	径間	1				単　17号
ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	複合ｹｰﾌﾞﾙ(7C)用	箇所	2				単　18号 暫定単価
ｹｰﾌﾞﾙ接続(ﾓｰﾙﾄﾞ分岐)	複合ｹｰﾌﾞﾙ(7C)用,分岐処理 CV 2sq-3c(2m)	箇所	13				単　19号 暫定単価

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号（白石トンネル）　那賀・白石　トンネル 照明設備工事（企育）	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ接続(ﾓｰﾙﾄﾞ分岐)	複合ｹｰﾌﾞﾙ(7C)用,分岐処理 CV 2sq-5c(5m)	箇所	23				単　20号 暫定単価
配線付属品		式	1				内　2号
配管･配線工		式	1				
屋外配線(露出)	厚鋼電線管　G28	m	10				単　21号
屋外配線(露出)	金属製可とう電線管　30	m	2				単　22号
配線付属品		式	1				内　3号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	1				
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	規格(文字入力):SUS、防水形,寸法(文字入力):300*300*100	個	2				単　23号
ﾄﾝﾈﾙ照明設備撤去工		式	1				
自動調光装置撤去		組	1				単　24号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去	基本、入口照明器具　NX35	台	33				単　25号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去	入口照明器具　NX55	台	5				単　26号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去	入口照明器具　NX90	台	35				単　27号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号（白石トンネル）　那賀・白石　トンネル 照明設備工事（企育）	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去	入口照明器具　NX135	台	16				単　28号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去	入口照明器具　NX180	台	4				単　29号
配管･配線撤去工		式	1				
屋外配線撤去(管内)	線種(文字入力):CV3.5sq-2C,規格(文字入力):φ11.5	m	5				単　30号
屋外配線撤去(管内)	線種(文字入力):CV38sq-2C,規格(文字入力):φ21	m	7				単　31号
屋外配線撤去(管内)	線種(文字入力):VVF2.0mmsq-2C,規格(文字入力):φ10.5	m	2				単　32号
屋外配線撤去(管内)	線種(文字入力):CVV-S1.25sq-6C,規格(文字入力):φ12.8	m	6				単　33号
屋外配線撤去(管内)	線種(文字入力):複合ケーブル7C,規格(文字入力):φ20.0	m	6				単　34号
屋外配線撤去(管内)	線種(文字入力):複合ケーブル9C,規格(文字入力):φ23.0	m	6				単　35号
屋外配線撤去(露出)	線種(文字入力):複合ケーブル7C,規格(文字入力):φ20.0	m	320				単　36号
屋外配線撤去(露出)	線種(文字入力):複合ケーブル9C,規格(文字入力):φ23.0	m	323				単　37号
架空配線撤去	線種(文字入力):DV2.0mm-2C,規格(文字入力):φ9.2	m	12				単　38号
架空配線撤去	線種(文字入力):複合ケーブル7C,規格(文字入力):φ20.0	m	5				単　39号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号（白石トンネル）　那賀・白石　トンネル 照明設備工事（企育）	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
架空配線撤去	線種(文字入力):複合ケーブル9C,規格(文字入力):φ23.0	m	5				単　40号
架空配線撤去	線種(文字入力):CVV-S1.25sq-6C,規格(文字入力):φ12.8	m	12				単　41号
仮設工		式	1				
仮設足場工		式	1				
高所作業車		日	20				単　42号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	20				単　43号
交通誘導警備員	B	人日	40				単　44号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号（白石トンネル）　那賀・白石　トンネル 照明設備工事（企育）	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	照明灯付属品						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
灯具取付金具　SUS304　t4.0　基本照明		組	13				
灯具取付金具　SUS304　t4.0　入口照明		組	23				
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ　M10-100　SUS		本	144				
落下防止金具　ﾜｲﾔｰφ3以上、ｼｬｯｸﾙ等		組	36				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	配線付属品						

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブルクランプ　KCVS-18A		個	333				
ケーブルクランプ　KCVS-26A		個	330				
ケーブルクランプ　KCVS-15A		個	36				
クランプベース　KBS-MA		個	699				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	配線付属品

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ　G28		個	2				
ｸﾗﾝﾌﾟﾍﾞｰｽ　KBS-LA		個	7				
管用クランプ　KCVS-33		個	11				
ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ　30		個	4				
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置	型式:基本照明,規格:KAE030BLS-J	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製,新設,壁面方式	台	1			単　45号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(建電協型)	基本照明重耐塩仕様(BLS-J),ｱﾙﾐ製器具(A),調光機能なし,蓄電池機能なし,KAE030BLS-J(基本)200～240V	台・組	1			単　46号
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置	型式:基本照明,規格:KAEP030BLS-J	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製,新設,壁面方式	台	1			単　45号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(建電協型)	基本照明重耐塩仕様(BLS-J),ｱﾙﾐ製器具(A),調光機能なし,蓄電池内蔵形(P),KAEP030BLS-J基本蓄電200-24	台・組	1			単　47号
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置	型式:入口照明,規格:KAE035BS-J-D	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製,新設,壁面方式	台	1			単　45号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(建電協型)	入口照明重耐塩仕様(BS-J),ｱﾙﾐ製器具(A),調光機能あり(-D),KAE035BS-J-D(入口)200～240V	台･組	1			単　48号
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置	型式:入口照明,規格:KAE070BS-J-D	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製,新設,壁面方式	台	1			単　45号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(建電協型)	入口照明重耐塩仕様(BS-J),ｱﾙﾐ製器具(A),調光機能あり(-D),KAE070BS-J-D(入口)200～240V	台･組	1			単　49号
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置	型式:入口照明,規格:KAE100BS-J-D	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製,新設,壁面方式	台	1			単　45号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(建電協型)	入口照明重耐塩仕様(BS-J),ｱﾙﾐ製器具(A),調光機能あり(-D),KAE100BS-J-D(入口)200～240V	台･組	1			単　50号
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置	型式:入口照明,規格:KAE150BS-J-D	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製,新設,壁面方式	台	1			単　45号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(建電協型)	入口照明重耐塩仕様(BS-J),ｱﾙﾐ製器具(A),調光機能あり(-D),KAE150BS-J-D(入口)200～240V	台･組	1			単　51号
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	照明器具管理番号札設置		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具管理銘板 ｱｸﾘﾙ板 150*60*t3		枚	1			
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ(ｵｰﾙｱﾝｶｰ)SUS M6*45		本	2			
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	屋外分電盤改造		単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤改造		面	1			
合計						
単価						円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	自動調光装置設置	受光部・制御部	単位	組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器取付(ﾄﾝﾈﾙ用受光部)	受光部,新設	台	1			単　52号
自動点滅器取付(ﾄﾝﾈﾙ用制御部)	制御部,新設	組	1			単　53号
自動調光装置　受光部共		台	1			
合計						
単価						円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	屋外配線(管内)	CV3.5sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	1			単　54号
配線各種		m	1			単　55号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	屋外配線(管内)	CV8sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	1			単　54号
材料費 CV8sq-2C		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	屋外配線(管内)	CV3.5sq-2C、CV2sq-5C：CV複合	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	1			単　54号
材料費 複合ｹｰﾌﾞﾙ　7C：3.5-2C、2-5C		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	屋外配線(管内)	CV3.5sq-2C、CV2sq-5C：CV複合	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	1			単　54号
材料費 CVV-S1.25sq-6C		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	屋外配線(露出)	CV3.5sq-2C、CV2sq-5C：CV複合	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	露出配線,20mm以下,新設	m	1			単　56号
材料費 複合ｹｰﾌﾞﾙ　7C：3.5-2C、2-5C		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	架空配線	複合ケーブル　7C	単位	径間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電力ｹｰﾌﾞﾙ架空配線	仕上外径 20mm以下,新設,ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無	径間	1			単　57号
材料費 複合ｹｰﾌﾞﾙ　7C：3.5-2C、2-5C		m	10			
合計						
単価						円／径間

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	架空配線	DV2.0mm-2C	単位	径間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
引込線(DV)架空配線	仕上外径 15mm以下,新設	径間	1			単　58号
材料費 DV2.0mm-2C		m	11.5			
合計						
単価						円／径間

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	架空配線	CVV-S1.25sq-6C	単位	径間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
架線	仕上外径 15mm以下,新設	径間	1			単　59号
材料費 CVV-S1.25sq-6C		m	11.5			
合計						
単価						円／径間

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	複合ｹｰﾌﾞﾙ(7C)用	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
端末処理材　複合ｹｰﾌﾞﾙ(7C)用		箇所	1			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	ｹｰﾌﾞﾙ接続(ﾓｰﾙﾄﾞ分岐)	複合ｹｰﾌﾞﾙ(7C)用,分岐処理 CV 2sq-3c(2m)	単位	箇所	単位数量	5	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ接続処理	8mm2×3C以下,2心	箇所	5			単　60号
低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ接続処理	8mm2×3C以下,単心	箇所	5			単　61号
ﾓｰﾙﾄﾞ分岐　複合ｹｰﾌﾞﾙ7C 分岐処理 CV 2sq-3c(2m)		個	5			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	ｹｰﾌﾞﾙ接続(ﾓｰﾙﾄﾞ分岐)	複合ｹｰﾌﾞﾙ(7C)用,分岐処理 CV 2sq-5c(5m)	単位	箇所	単位数量	16	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ接続処理	8mm2×3C以下,2心	箇所	16			単　60号
低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ接続処理	8mm2×3C以下,2心	箇所	16			単　60号
低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ接続処理	8mm2×3C以下,単心	箇所	16			単　61号
ﾓｰﾙﾄﾞ分岐　複合ｹｰﾌﾞﾙ7C用 分岐処理 CV 2sq-5c(5m)		個	16			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	屋外配線(露出)	厚鋼電線管　G28	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼,36mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正あり	m	1			単　62号
厚鋼電線管(G)	呼び径 28,0%	m	1			単　63号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	屋外配線(露出)	金属製可とう電線管　30	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38mm以下,新設	m	1			単　64号
金属製可とう電線管　30		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	規格(文字入力):SUS、防水形,寸法(文字入力):300*300*100	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種,新設,30cm,30cm,10cm	個	1			単　65号
材料費(個)		個	1			単　66号
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ　M10*70 (SUS)		本	4			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	自動調光装置撤去		単位	組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器取付(ﾄﾝﾈﾙ用受光部)	受光部,撤去(不使用)	台	1			単　67号
自動点滅器取付(ﾄﾝﾈﾙ用制御部)	制御部,撤去(不使用)	組	1			単　68号
合計						
単価						円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去	基本、入口照明器具　NX35	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付	低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯　35W,撤去(不使用),壁面方式	台	1			単　69号
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去	入口照明器具　NX55	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付	低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯　55W,撤去(不使用),壁面方式	台	1			単　70号
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去	入口照明器具　NX90	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付	低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯　90W,撤去(不使用),壁面方式	台	1			単　71号
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去	入口照明器具　NX135	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付	低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯　135W,撤去(不使用),壁面方式	台	1			単　72号
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去	入口照明器具　NX180	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付	低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯　180W,撤去(不使用),壁面方式	台	1			単　73号
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	屋外配線撤去(管内)	線種(文字入力):CV3.5sq-2C,規格(文字入力):φ11.5	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1			単　74号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	屋外配線撤去(管内)	線種(文字入力):CV38sq-2C,規格(文字入力):φ21	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,40mm以下,撤去(不使用)	m	1			単　75号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	屋外配線撤去(管内)	線種(文字入力):VVF2.0mmsq-2C,規格(文字入力):φ10.5	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1			単　74号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	屋外配線撤去(管内)	線種(文字入力):CVV-S1.25sq-6C,規格(文字入力):φ12.8	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1			単　74号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	屋外配線撤去(管内)	線種(文字入力):複合ケーブル7C,規格(文字入力):φ20.0	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1			単　74号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	屋外配線撤去(管内)	線種(文字入力):複合ケーブル9C,規格(文字入力):φ23.0	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,40mm以下,撤去(不使用)	m	1			単　75号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	屋外配線撤去(露出)	線種(文字入力):複合ケーブル7C,規格(文字入力):φ20.0	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	露出配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1			単　76号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	屋外配線撤去(露出)	線種(文字入力):複合ケーブル9C,規格(文字入力):φ23.0	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	露出配線,40mm以下,撤去(不使用)	m	1			単　77号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	架空配線撤去	線種(文字入力):DV2.0mm-2C,規格(文字入力):φ9.2	単位	m	単位数量	12	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
引込線(DV)架空配線	仕上外径 15mm以下,撤去(不使用)	径間	1			単　78号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	架空配線撤去	線種(文字入力):複合ケーブル7C,規格(文字入力):φ20.0	単位	m	単位数量	5	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電力ｹｰﾌﾞﾙ架空配線	仕上外径 20mm以下,撤去(不使用),ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無	径間	1			単　79号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	架空配線撤去	線種(文字入力):複合ケーブル9C,規格(文字入力):φ23.0	単位	m	単位数量	5	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電力ｹｰﾌﾞﾙ架空配線	仕上外径 30mm以下,撤去(不使用),ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無	径間	1			単　80号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	架空配線撤去	線種(文字入力):CVV-S1.25sq-6C,規格(文字入力):φ12.8	単位	m	単位数量	12	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
架線	仕上外径 15mm以下,撤去(不使用)	径間	1			単　81号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	高所作業車		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転		日	1			単　82号
合計						
単価						円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　83号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　84号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製,新設,壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(建電協型)	基本照明重耐塩仕様(BLS-J),ｱﾙﾐ製器具(A),調光機能なし,蓄電池機能なし,KAE030BLS-J(基本)200～240V	単位	台･組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) KAE030BLS-J(基本) 200～240V		台	1			
合計						
単価						円／台･組

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(建電協型)	基本照明重耐塩仕様(BLS-J),ｱﾙﾐ製器具(A),調光機能なし,蓄電池内蔵形(P),KAEP030BLS-J基本蓄電200-24	単位	台･組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) KAEP030BLS-J基本蓄電200～240V		台	1			
合計						
単価						円／台･組

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(建電協型)	入口照明重耐塩仕様(BS-J),ｱﾙﾐ製器具(A),調光機能あり(-D),KAE035BS-J-D(入口)200～240V	単位	台･組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) KAE035BS-J-D入口調光 200～240V		台	1			
合計						
単価						円／台･組

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(建電協型)	入口照明重耐塩仕様(BS-J),ｱﾙﾐ製器具(A),調光機能あり(-D),KAE070BS-J-D(入口)200～240V	単位	台･組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) KAE070BS-J-D入口調光 200～240V		台	1			
合計						
単価						円／台･組

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(建電協型)	入口照明重耐塩仕様(BS-J),ｱﾙﾐ製器具(A),調光機能あり(-D),KAE100BS-J-D(入口)200～240V	単位	台･組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) KAE100BS-J-D入口調光 200～240V		台	1			
合計						
単価						円／台･組

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(建電協型)	入口照明重耐塩仕様(BS-J),ｱﾙﾐ製器具(A),調光機能あり(-D),KAE150BS-J-D(入口)200～240V	単位	台･組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) KAE150BS-J-D入口調光 200～240V		台	1			
合計						
単価						円／台･組

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	自動点滅器取付(ﾄﾝﾈﾙ用受光部)	受光部,新設	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	自動点滅器取付(ﾄﾝﾈﾙ用制御部)	制御部,新設	単位	組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／組

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 CV3.5sq-2C		m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	露出配線,20mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.8			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号	電力ｹｰﾌﾞﾙ架空配線	仕上外径 20mm以下,新設,ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無	単位	径間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.82			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／径間

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号	引込線(DV)架空配線	仕上外径 15mm以下,新設	単位	径間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.45			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／径間

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号	架線	仕上外径 15㎜以下,新設	単位	径間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／径間

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ接続処理	8㎜2×3C以下,2心	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.16			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ接続処理	8mm2×3C以下,単心	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.12			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　62号	電線管敷設	厚鋼,36mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正あり	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	14.28			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　63号	厚鋼電線管(G)	呼び径 28,0%	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管 G28		m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　64号	金属製可とう電線管敷設	38㎜以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　65号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種,新設,30cm,30cm,10cm	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.35			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　66号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号	自動点滅器取付(ﾄﾝﾈﾙ用受光部)	受光部,撤去(不使用)	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　68号	自動点滅器取付(ﾄﾝﾈﾙ用制御部)	制御部,撤去(不使用)	単位	組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／組

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　69号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付	低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯　35W,撤去(不使用),壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.1			
普通作業員		人	0.15			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　70号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付	低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯　55W,撤去(不使用),壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.125			
普通作業員		人	0.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　71号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付	低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯　90W,撤去(不使用),壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.15			
普通作業員		人	0.25			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　72号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付	低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 135W,撤去(不使用),壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2			
普通作業員		人	0.25			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　73号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付	低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯　180W,撤去(不使用),壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.225			
普通作業員		人	0.25			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　74号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20㎜以下,撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　75号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,40㎜以下,撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　76号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	露出配線,20㎜以下,撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.4			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　77号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	露出配線,40㎜以下,撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　78号	引込線(DV)架空配線	仕上外径 15mm以下,撤去(不使用)	単位	径間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.225			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／径間

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　79号	電力ｹｰﾌﾞﾙ架空配線	仕上外径 20mm以下,撤去(不使用),ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無	単位	径間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.91			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／径間

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　80号	電力ｹｰﾌﾞﾙ架空配線	仕上外径 30mm以下,撤去(不使用),ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無	単位	径間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.55			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／径間

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　81号	架線	仕上外径 15mm以下,撤去(不使用)	単位	径間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／径間

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　82号	高所作業車運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	24			
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ　最大地上高12m		日	1.07			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　83号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　84号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号（白石トンネル）　那賀・白石　トンネル 照明設備工事（企育）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001081002	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ　最大地上高12m	日	21.4	224,700	
	合計額				224,700	

見積単価一覧表

工事名	R8那土　国道195号（白石トンネル）　那賀・白石　トンネル照明設備工事（企育）			
名称	規格	単位	単価	備考
灯具取付金具	SUS304　t4.0　基本照明	組	11,300	【暫定単価】
灯具取付金具	SUS304　t4.0　入口照明	組	11,300	【暫定単価】
落下防止器具	ﾜｲﾔｰφ3以上　ｼｬｯｸﾙ等	組	19,800	【暫定単価】
分電盤改造		面	500,000	【暫定単価】
端末処理材	複合ｹｰﾌﾞﾙ（7C）用	箇所	5,100	【暫定単価】
モールド分岐処理	CV2sq-3C（2m）	個	8,500	【暫定単価】
モールド分岐処理	CV2sq-5C（5m）	個	9,210	【暫定単価】

数量計算書

白石トンネル

トンネル照明設備

【機器製作工】　数量表

設備名	場所	作業	種別	名称	規格	内訳	数量	単位	備考
トンネル照明設備	白石トンネル	製作	盤類	自動調光装置	制御部		1	台	分電盤内組込
			盤類	自動調光装置	受光部		1	台	引込柱取付
			トンネル照明器具	基本照明器具	KAE030BLS-J 相当	200V用	11	台	
			トンネル照明器具	基本照明器具	KAEP030BLS-J 相当	200V用	2	台	
			トンネル照明器具	入口照明器具	KAE150BS-J-D 相当,調光型	200V用	2	台	
			トンネル照明器具	入口照明器具	KAE100BS-J-D 相当,調光型	200V用	7	台	
			トンネル照明器具	入口照明器具	KAE070BS-J-D 相当,調光型	200V用	11	台	
			トンネル照明器具	入口照明器具	KAE035BS-J-D 相当,調光型	200V用	3	台	

【設備設置工】　数量表

設備名	施工場所	作業	施工方法	種別	名称	規格	数量	単位	備考
トンネル照明設備	白石トンネル	改造	屋外	盤類	照明分電盤内部部品	既設分電盤内部部品（遮断器等）交換	1	式	
		設置	屋外	盤類	自動調光装置	制御部	1	台	分電盤内組込
			屋外	盤類	自動調光装置	受光部	1	台	引込柱取付
			屋外	トンネル照明器具	基本照明器具	KAE030BLS-J 相当 200V用	11	台	
			屋外	トンネル照明器具	基本照明器具	KAEP030BLS-J 相当 200V用	2	台	
			屋外	トンネル照明器具	入口照明器具	KAE150BS-J-D 相当,調光型 200V用	2	台	
			屋外	トンネル照明器具	入口照明器具	KAE100BS-J-D 相当,調光型 200V用	7	台	
			屋外	トンネル照明器具	入口照明器具	KAE070BS-J-D 相当,調光型 200V用	11	台	
			屋外	トンネル照明器具	入口照明器具	KAE035BS-J-D 相当,調光型 200V用	3	台	
			屋外	取付部材	トンネル照明器具取付金具	SUS304,t4.0	13	組	基本照明
			屋外	取付部材	トンネル照明器具取付金具	SUS304,t4.0	23	組	入口照明
			屋外	取付部材	コンクリートアンカー	M10-100L(SUS)	144	本	トンネル照明用
			屋外	銘板	管理銘板	60×150×3t（アクリル製）	36	枚	
			屋外	取付部材	コンクリートアンカー	M6-45(SUS)	72	本	銘板用
			屋外	取付部材	落下防止金具	落下防止ﾜｲﾔｰφ3以上，シャックル等	36	組	
プルボックス設置工		設置	屋外	ボックス類	プルボックス	300×300×100　SUS,WP　露出形	2	個	
			屋外	取付部材	コンクリートアンカー	M10-70L(SUS)	8	本	

【設備設置工】　数量表

設備名	施工場所	作業	施工方法	種別	名称	規格	数量	単位	備考
トンネル照明設備	白石トンネル	撤去	屋外	トンネル照明器具	基本、入口照明器具	NX35	33	台	
			屋外	トンネル照明器具	入口照明器具	NX55	5	台	
			屋外	トンネル照明器具	入口照明器具	NX90	35	台	
			屋外	トンネル照明器具	入口照明器具	NX135	16	台	
			屋外	トンネル照明器具	入口照明器具	NX180	4	台	
			屋外	道路照明機器	自動点滅器	200V 3A	1	個	

【数　量　総　括　表】

工　種	設 備 名	施工場所	作　業	施工方法	種　別	名　称	規　格	数 量	単 位	備　　考
配管工	トンネル照明設備	白石トンネル	設置	屋外露出	電線管	厚鋼電線管	G28	9.9	m	
				屋外露出	配管部材	ターミナルキャップ	G28	2.0	個	
				屋外露出	配管部材	クランプベース	KBS-LA	7.0	個	
				屋外露出	配管部材	管用クランプ	KCS-33	11.0	個	
				屋外露出	電線管	金属製可とう電線管	#30	2.0	m	
				屋外露出	配管部材	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	#30用	4.0	個	

【数 量 総 括 表】

工 種	設 備 名	施工場所	作 業	施工方法	種 別	名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
配線工	トンネル照明設備	白石トンネル	設置	管内配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV3.5sq-2C	11.1	m	仕上り外径:11.5mm
				管内配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV8sq-2C	6.9	m	仕上り外径:14.5mm
				管内配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:3.5-2C,2-5C	23.4	m	仕上り外径:15.5mm
				管内配線	通信ケーブル	CVVケーブル	CVV-S 1.25sq-6C	6.1	m	仕上り外径:12.8mm
				露出配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:3.5-2C,2-5C	633.3	m	仕上り外径:15.5mm
				架空配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:3.5-2C,2-5C	10.0	m	仕上り外径:15.5mm
				架空配線	電力ケーブル	DV電線	DV 2.0mm-2C	11.5	m	仕上り外径:9.2mm
				架空配線	通信ケーブル	CVVケーブル	CVV-S 1.25sq-6C	11.5	m	仕上り外径:12.8mm
				屋外	配線部材	モールド分岐加工	7C:CV2sq-3C,2m付	13.0	箇所	
				屋外	配線部材	モールド分岐加工	7C:CV2sq-5C,5m付	23.0	箇所	
				屋外	配線部材	終端処理	7C	2.0	箇所	
				屋外	配線部材	クランプベース	KBS-MA	699.0	個	
				屋外	配線部材	ケーブルクランプ	KCVS-18A	333.0	個	
				屋外	配線部材	ケーブルクランプ	KCVS-26A	330.0	個	
				屋外	配線部材	ケーブルクランプ	KCVS-15A	36.0	個	

【数　量　総　括　表】

工　種	設 備 名	施工場所	作　業	施工方法	種　別	名　称	規　格	数 量	単 位	備　　考
配線工	トンネル照明設備	白石トンネル	撤去	管内配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV3.5sq-2C	5.0	m	仕上り外径:11.5mm
				管内配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV38sq-2C	6.9	m	仕上り外径:21.0mm
				管内配線	電力ケーブル	VVFケーブル	VVF2.0mm-2C	1.6	m	仕上り外径:10.5mm
				管内配線	通信ケーブル	CVVケーブル	CVV-S 1.25sq-6C	6.1	m	仕上り外径:12.8mm
				管内配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:8-4C,3.5-3C	5.7	m	仕上り外径:20.0mm
				管内配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	9C:8-4C,3.5-5C	5.8	m	仕上り外径:23.0mm
				露出配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:8-4C,3.5-3C	320.1	m	仕上り外径:20.0mm
				露出配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	9C:8-4C,3.5-5C	323.0	m	仕上り外径:23.0mm
				架空配線	電力ケーブル	DV電線	DV 2.0mm-2C	11.5	m	仕上り外径:9.2mm
				架空配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:8-4C,3.5-3C	5.0	m	仕上り外径:20.0mm
				架空配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	9C:8-4C,3.5-5C	5.0	m	仕上り外径:23.0mm
				架空配線	通信ケーブル	CVVケーブル	CVV-S 1.25sq-6C	11.5	m	仕上り外径:12.8mm

【 数 量 集 計 表 】

工種：配線工　　設備名：トンネル照明設備　　施工場所：白石トンネル　　作業：設置

施工方法	種　別	名　称	規　格	合 計	内訳																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
管内配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV3.5sq-2C	11.1		4.5			1.6		5.0													
管内配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV8sq-2C	6.9	5.3				1.6															
管内配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:3.5-2C,2-5C	23.4			4.1	4.2	3.2				7.8	4.1										
管内配線	通信ケーブル	CVVケーブル	CVV-S 1.25sq-6C	6.1		4.5			1.6															
露出配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:3.5-2C,2-5C	633.3											319.3	314.0								
架空配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:3.5-2C,2-5C	10.0								10.0												
架空配線	電力ケーブル	DV電線	DV 2.0mm-2C	11.5						11.5														
架空配線	通信ケーブル	CVVケーブル	CVV-S 1.25sq-6C	11.5						11.5														
屋外	配線部材	モールド分岐加工	7C:CV2sq-3C,2m付	13.0													13.0							
屋外	配線部材	モールド分岐加工	7C:CV2sq-5C,5m付	23.0													23.0							
屋外	配線部材	終端処理	7C	2.0													2.0							
屋外	配線部材	クランプベース	KBS-MA	699.0													699.0							
屋外	配線部材	ケーブルクランプ	KCVS-18A	333.0													333.0							
屋外	配線部材	ケーブルクランプ	KCVS-26A	330.0													330.0							
屋外	配線部材	ケーブルクランプ	KCVS-15A	36.0													36.0							

【 数 量 集 計 表 】

工種：配管工　　設備名：トンネル照明設備　　施工場所：白石トンネル　　作業：設置

施工方法	種　別	名　称	規　格	合 計	内訳																	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
屋外露出	電線管	厚鋼電線管	G28	9.9	5.8	4.1																	
屋外露出	配管部材	ターミナルキャップ	G28	2.0	2.0																		
屋外露出	配管部材	クランプベース	KBS-LA	7.0	4.0	3.0																	
屋外露出	配管部材	管用クランプ	KCS-33	11.0	8.0	3.0																	
屋外露出	電線管	金属製可とう電線管	#30	2.0	2.0																		
屋外露出	配管部材	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	#30用	4.0	4.0																		

【 数 量 集 計 表 】

工種：配線工　　設備名：トンネル照明設備　　施工場所：白石トンネル　　作業：撤去

施工方法	種　別	名　称	規　格	合 計	内訳																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
管内配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV3.5sq-2C	5.0							5.0													
管内配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV38sq-2C	6.9	5.3				1.6															
管内配線	電力ケーブル	VVFケーブル	VVF2.0mm-2C	1.6					1.6															
管内配線	通信ケーブル	CVVケーブル	CVV-S 1.25sq-6C	6.1		4.5			1.6															
管内配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:8-4C,3.5-3C	5.7			4.1		1.6															
管内配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	9C:8-4C,3.5-5C	5.8				4.2	1.6															
露出配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:8-4C,3.5-3C	320.1									0.5	319.6										
露出配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	9C:8-4C,3.5-5C	323.0									0.5		322.5									
架空配線	電力ケーブル	DV電線	DV 2.0mm-2C	11.5						11.5														
架空配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:8-4C,3.5-3C	5.0								5.0												
架空配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	9C:8-4C,3.5-5C	5.0								5.0												
架空配線	通信ケーブル	CVVケーブル	CVV-S 1.25sq-6C	11.5						11.5														

【 数 量 拾 い 出 し 表 】

工種：配管工　　設備名：トンネル照明設備　　施工場所：白石トンネル　　作 業： 設置

照合No.	No.	区間 自	区間 至	施工方法	種別	名称	規格	単位	合計	条数	内訳											
1	⑨	坑口	PB-R1	屋外露出	電線管	厚鋼電線管	G28	m	5.8	2	1.4	1.5										
1				屋外露出	配管部材	ターミナルキャップ	G28	個	2.0		2.0											
1				屋外露出	配管部材	クランプベース	KBS-LA	個	4.0		2.0	2.0										
1				屋外露出	配管部材	管用クランプ	KCS-33	個	8.0	2	2.0	2.0										
1				屋外露出	電線管	金属製可とう電線管	#30	m	2.0	2	1.0											
1				屋外露出	配管部材	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	#30用	個	4.0	2	2.0											
2	⑩	PB-R1	PB-L1	屋外露出	電線管	厚鋼電線管	G28	m	4.1		4.1											
2				屋外露出	配管部材	クランプベース	KBS-LA	個	3.0		3.0											
2				屋外露出	配管部材	管用クランプ	KCS-33	個	3.0		3.0											

【 数 量 拾 い 出 し 表 】

工種：配線工　　設備名：トンネル照明設備　　施工場所：白石トンネル　　作 業： 設置

照合No.	No.	区間 自	区間 至	施工方法	種別	名称	規格	単位	合計	条数	内訳											
1	①	引込柱	ポール内	管内配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV8sq-2C	m	5.3		5.3											
2	②	引込柱	ポール内	管内配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV3.5sq-2C	m	4.5		4.5											
2				管内配線	通信ケーブル	CVVケーブル	CVV-S 1.25sq-6C	m	4.5		4.5											
3	③	引込柱	ポール内	管内配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:3.5-2C,2-5C	m	4.1		4.1											
4	④	引込柱	ポール内	管内配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:3.5-2C,2-5C	m	4.2		4.2											
5	⑤	引込柱	照明分電盤	管内配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV8sq-2C	m	1.6		1.6											
5				管内配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV3.5sq-2C	m	1.6		1.6											
5				管内配線	通信ケーブル	CVVケーブル	CVV-S 1.25sq-6C	m	1.6		1.6											
5				管内配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:3.5-2C,2-5C	m	1.6		1.6											
5				管内配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:3.5-2C,2-5C	m	1.6		1.6											
6	⑥	引込柱	P-2	架空配線	電力ケーブル	DV電線	DV 2.0mm-2C	m	11.5		11.5											
6				架空配線	通信ケーブル	CVVケーブル	CVV-S 1.25sq-6C	m	11.5		11.5											
7	⑦	坑外灯	ポール内	管内配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV3.5sq-2C	m	5.0		5.0											
8	⑧	引込柱	坑口	架空配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:3.5-2C,2-5C	m	5.0		5.0											
8				架空配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:3.5-2C,2-5C	m	5.0		5.0											
9	⑨	坑口	PB-R1	管内配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:3.5-2C,2-5C	m	3.9		1.9	2.0										
9				管内配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:3.5-2C,2-5C	m	3.9		1.9	2.0										
10	⑩	PB-R1	PB-L1	管内配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:3.5-2C,2-5C	m	4.1		4.1											
11	⑪	PB-L1	端末	露出配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:3.5-2C,2-5C	m	319.3		318.3	1.0										
12	⑫	PB-R1	端末	露出配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:3.5-2C,2-5C	m	314.0		313.0	1.0										
13		坑内	照明分岐	屋外	配線部材	モールド分岐加工	7C:CV2sq-3C,2m付	箇所	13.0		13.0											
13		坑内	照明分岐	屋外	配線部材	モールド分岐加工	7C:CV2sq-5C,5m付	箇所	23.0		23.0											
13		坑内	L側	屋外	配線部材	終端処理	7C	箇所	1.0		1.0											
13		坑内	R側	屋外	配線部材	終端処理	7C	箇所	1.0		1.0											
13		坑内	L,R	屋外	配線部材	クランプベース	KBS-MA	個	699.0		663.0	36.0										
13		坑内	L,R	屋外	配線部材	ケーブルクランプ	KCVS-18A	個	333.0		333.0											
13		坑内	L,R	屋外	配線部材	ケーブルクランプ	KCVS-26A	個	330.0		330.0											
13		坑内	L,R	屋外	配線部材	ケーブルクランプ	KCVS-15A	個	36.0		36.0											

【 数 量 拾 い 出 し 表 】

工種：配線工　　設備名：トンネル照明設備　　施工場所：白石トンネル　　作 業： 撤去

照合No.	No.	区間 自	区間 至	施工方法	種別	名称	規格	単位	合計	条数	内訳											
1	①	引込柱	ポール内	管内配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV38sq-2C	m	5.3		5.3											
2	②	引込柱	ポール内	管内配線	電力ケーブル	VVFケーブル	VVF2.0sq-2C	m	4.5		4.5											
2				管内配線	通信ケーブル	CVVケーブル	CVV-S 1.25sq-6C	m	4.5		4.5											
3	③	引込柱	ポール内	管内配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:8-4C,3.5-3C	m	4.1		4.1											
4	④	引込柱	ポール内	管内配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	9C:8-4C,3.5-5C	m	4.2		4.2											
5	⑤	引込柱	照明分電盤	管内配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV38sq-2C	m	1.6		1.55											
5				管内配線	電力ケーブル	VVFケーブル	VVF2.0mm-2C	m	1.6		1.55											
5				管内配線	通信ケーブル	CVVケーブル	CVV-S 1.25sq-6C	m	1.6		1.55											
5				管内配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:8-4C,3.5-3C	m	1.6		1.55											
5				管内配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	9C:8-4C,3.5-5C	m	1.6		1.55											
6	⑥	引込柱	P-2	架空配線	電力ケーブル	DV電線	DV 2.0mm-2C	m	11.5		11.5											
6				架空配線	通信ケーブル	CVVケーブル	CVV-S 1.25sq-6C	m	11.5		11.5											
7	⑦	坑外灯	ポール内	管内配線	電力ケーブル	CVケーブル	CV3.5sq-2C	m	5.0		5.0											
8	⑧	引込柱	坑口	架空配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:8-4C,3.5-3C	m	5.0		5.0											
8				架空配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	9C:8-4C,3.5-5C	m	5.0		5.0											
9	⑨	坑口	R-47	露出配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:8-4C,3.5-3C	m	0.5		0.5											
9				露出配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	9C:8-4C,3.5-5C	m	0.5		0.5											
10	⑩	R-47	端末	露出配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	7C:8-4C,3.5-3C	m	319.6		4.1	314.5	1.0									
11	⑪	R-47	端末	露出配線	電力ケーブル	CV複合ケーブル	9C:8-4C,3.5-5C	m	322.5		321.5	1.0										


配線支持金具計算書

器具区間	区間(m)	計　　算　　式	ベース1条用 KBS-MA	ケーブルクランプ KCVS-18A	ベース1条用 KBS-MA	ケーブルクランプ KCVS-15A
端末 ～ L-01	1.00	(　1.0　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	2	2	1	1
L-01 ～ L-02	5.30	(　5.3　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	6	6	1	1
L-02 ～ L-03	13.00	(　13.0　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	14	14	1	1
L-03 ～ L-04	14.60	(　14.6　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	15	15	1	1
L-04 ～ L-05	13.10	(　13.1　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	14	14	1	1
L-05 ～ L-06	6.60	(　6.6　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	7	7	1	1
L-06 ～ L-07	13.15	(　13.2　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	14	14	1	1
L-07 ～ L-08	39.45	(　39.5　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	40	40	1	1
L-08 ～ L-09	52.60	(　52.6　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	53	53	1	1
L-09 ～ L-10	52.60	(　52.6　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	53	53	1	1
L-10 ～ L-11	13.15	(　13.2　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	14	14	1	1
L-11 ～ L-12	26.30	(　26.3　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	27	27	1	1
L-12 ～ L-13	13.15	(　13.2　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	14	14	1	1
L-13 ～ L-14	6.60	(　6.6　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	7	7	1	1
L-14 ～ L-15	13.10	(　13.1　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	14	14	1	1
L-15 ～ L-16	14.60	(　14.6　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	15	15	1	1
L-16 ～ L-17	13.00	(　13.0　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	14	14	1	1
L-17 ～ L-18	5.35	(　5.4　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	6	6	1	1
L-18 ～ PB-L1	2.70	(　2.7　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	4	4		
小　計	319.35		333	333	18	18

器具区間	区間 (m)	計　　算　　式	ベース1条用 KBS-MA	ケーブルクランプ KCVS-26A	ベース1条用 KBS-MA	ケーブルクランプ KCVS-15A
端末 ～ R-01	1.00	(　1.0　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	2	2	1	1
R-01 ～ R-02	13.00	(　13.0　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	14	14	1	1
R-02 ～ R-03	8.00	(　8.0　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	9	9	1	1
R-03 ～ R-04	6.60	(　6.6　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	7	7	1	1
R-04 ～ R-05	13.10	(　13.1　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	14	14	1	1
R-05 ～ R-06	19.75	(　19.8　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	21	21	1	1
R-06 ～ R-07	13.15	(　13.2　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	14	14	1	1
R-07 ～ R-08	13.15	(　13.2　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	14	14	1	1
R-08 ～ R-09	39.45	(　39.5　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	40	40	1	1
R-09 ～ R-10	52.60	(　52.6　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	53	53	1	1
R-10 ～ R-11	13.15	(　13.2　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	14	14	1	1
R-11 ～ R-12	39.45	(　39.5　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	40	40	1	1
R-12 ～ R-13	13.15	(　13.2　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	14	14	1	1
R-13 ～ R-14	19.75	(　19.8　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	21	21	1	1
R-14 ～ R-15	13.10	(　13.1　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	14	14	1	1
R-15 ～ R-16	6.60	(　6.6　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	7	7	1	1
R-16 ～ R-17	8.00	(　8.0　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	9	9	1	1
R-17 ～ R-18	13.00	(　13.0　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	14	14	1	1
R-18 ～ PB-R1	8.00	(　8.0　－(0.3×2)　) ÷1.0＋1	9	9		
小　計	314.00		330	330	18	18
合　計	633.35		663		36	36

【 ア イ ソ メ 図 】 NO.1

工 種：配管配線工　　設備名：トンネル照明設備　　施工場所：白石トンネル　　作 業： 設置

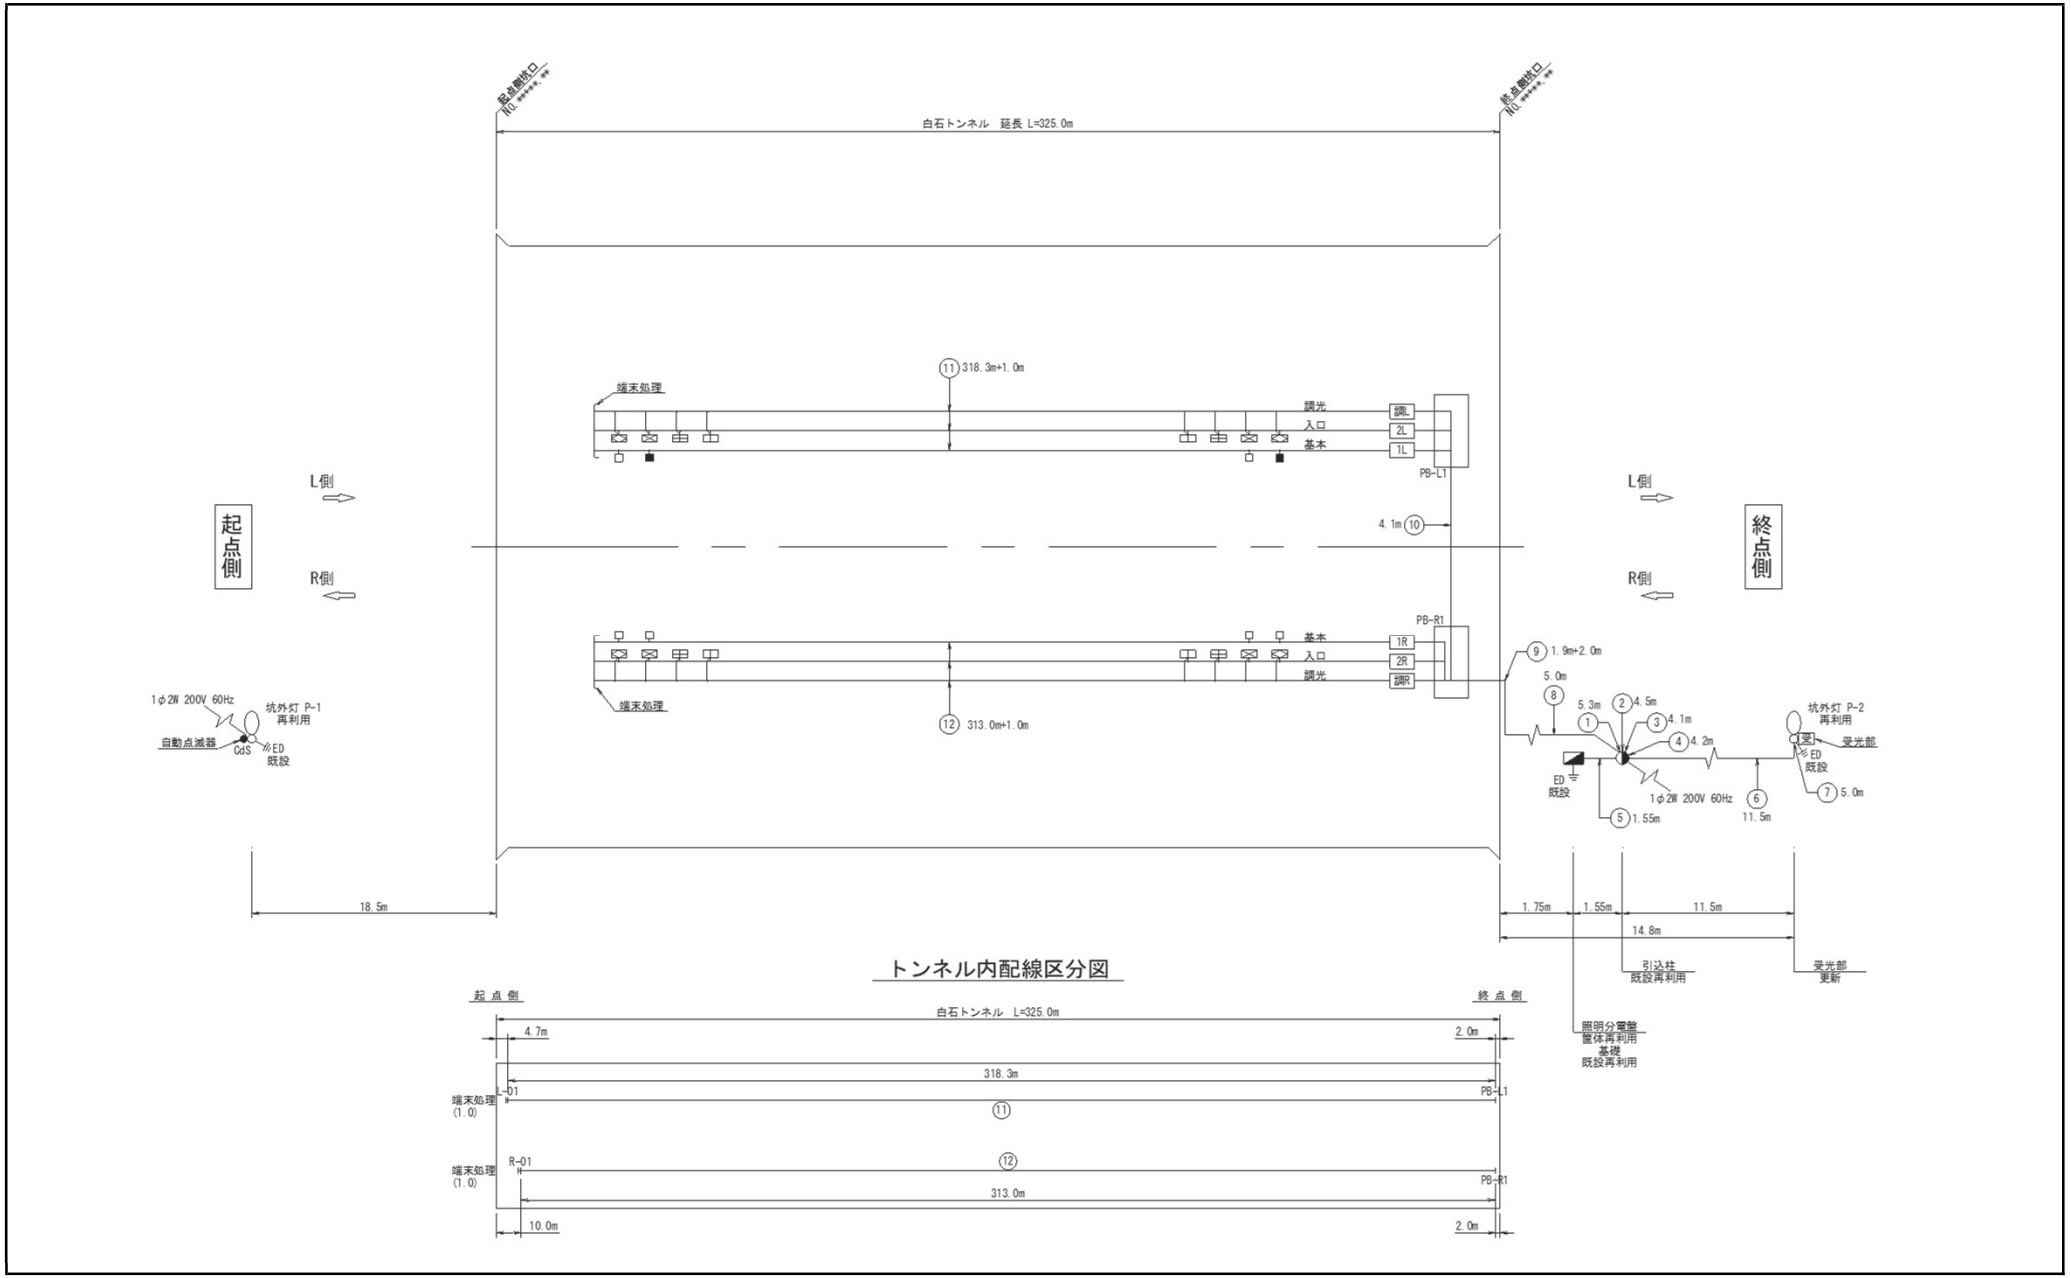

トンネル内配線区分図

【 ア イ ソ メ 図 】 NO.2

工 種：配管配線工　　設備名：トンネル照明設備　　施工場所：白石トンネル　　作 業： 設置

凡例：数量表

記 号	名 称	仕 様	数量	備 考
□	基本照明器具	KAE030BLS-J 相当 常時点灯	11 台	
■	基本照明器具	KAEP030BLS-J 相当 常時点灯,電池内蔵形	2 台	
⊠	入口照明器具	KAE150BS-J-D 相当 晴曇天時点灯	2 台	曇天時50%調光点灯
⊠	入口照明器具	KAE100BS-J-D 相当 晴曇天時点灯	7 台	曇天時50%調光点灯
⊞	入口照明器具	KAE070BS-J-D 相当 晴曇天時点灯	11 台	曇天時50%調光点灯
□	入口照明器具	KAE035BS-J-D 相当 晴曇天時点灯	3 台	曇天時50%調光点灯
⬭	坑外灯 P-1,P-2	LED,ポール:8.25-18B	[2 基]	再利用
●CdS	自動点滅器	200V-3A	[1 個]	坑外灯P-1再利用
◢	照明分電盤	屋外自立形	1 面	内部ユニット撤去、筐体再利用
受	自動調光装置受光部	照度式:坑外灯取付	1 個	
◑∿	引込柱	鋼管テーパーポール:7ASB	[1 基]	再利用
⊠PB	プルボックス	PB-L1,R1:露出形 300×300×100,SUS,WP	2 個	
┬	分岐部	モールド分岐(7C用 CV2sq-3C 2m付),基本照明用	13箇所	
┬	分岐部	モールド分岐(7C用 CV2sq-5C 2m付),入口照明用	23箇所	
⟶	端末処理部	端末処理(7C用 複合ケーブル)	2箇所	
――	電線路	地中埋設配管	－	再利用
∿	電線路	架空配線	－	
――	電線路	露出配管・露出配線	－	
⏚ED	接地	D種接地工事	[3 箇所]	再利用

注）[ ]数量は、既設再利用とする。


配線リスト

記号	回路番号	負 荷 名 称		電線・ケーブルサイズ		配管種別	施工:配管	施工:配線
①	引	電源引込線		CV 8sq-2C		[VE36]	屋外露出	管内配線
②	3	終点側坑外灯	夜間時点灯	CV 3.5sq-2C		[VE22]	屋外露出	管内配線
	受	自動調光装置受光部		CVV-S 1.25sq-6C				
③	1L	基本照明	常時点灯	2sq-2C	CV複合ケーブル-L(7C)	[VE36]	屋外露出	管内配線
	2L	入口照明	晴曇天時点灯	3.5sq-2C				
	調L	入口照明	調光線	2sq-2C				
	E	接地線		2sq-1C				
④	1R	基本照明	常時点灯	2sq-2C	CV複合ケーブル-R(7C)	[VE36]	屋外露出	管内配線
	2R	入口照明	晴曇天時点灯	3.5sq-2C				
	調R	入口照明	調光線	2sq-2C				
	E	接地線		2sq-1C				
⑤	引	電源引込線		CV 8sq-2C		[VE36]	地中埋設	管内配線
	3	終点側坑外灯	夜間時点灯	CV 3.5sq-2C		[VE22]		
	受	自動調光装置受光部		CVV-S 1.25sq-6C				
	1L	基本照明	常時点灯	2sq-2C	CV複合ケーブル-L(7C)	[VE36]		
	2L	入口照明	晴曇天時点灯	3.5sq-2C				
	調L	入口照明	調光線	2sq-2C				
	E	接地線		2sq-1C				
	1R	基本照明	常時点灯	2sq-2C	CV複合ケーブル-R(7C)	[VE36]		
	2R	入口照明	晴曇天時点灯	3.5sq-2C				
	調R	入口照明	調光線	2sq-2C				
	E	接地線		2sq-1C				
⑥	3	終点側坑外灯	夜間時点灯	DV 2.0mm-2C		－	－	架空配線
	受	自動調光装置受光部		CVV-S 1.25sq-6C				
⑦	3	終点側坑外灯	夜間時点灯	CV 3.5sq-2C		－	ポール内	管内配線
⑧	1L	基本照明	常時点灯	2sq-2C	CV複合ケーブル-L(7C)	－	－	架空配線
	2L	入口照明	晴曇天時点灯	3.5sq-2C				
	調L	入口照明	調光線	2sq-2C				
	E	接地線		2sq-1C				
	1R	基本照明	常時点灯	2sq-2C	CV複合ケーブル-R(7C)			
	2R	入口照明	晴曇天時点灯	3.5sq-2C				
	調R	入口照明	調光線	2sq-2C				
	E	接地線		2sq-1C				
⑨	1L	基本照明	常時点灯	2sq-2C	CV複合ケーブル-L(7C)	G28/#30	屋外露出	管内配線
	2L	入口照明	晴曇天時点灯	3.5sq-2C				
	調L	入口照明	調光線	2sq-2C				
	E	接地線		2sq-1C				
	1R	基本照明	常時点灯	2sq-2C	CV複合ケーブル-R(7C)	G28/#30		
	2R	入口照明	晴曇天時点灯	3.5sq-2C				
	調R	入口照明	調光線	2sq-2C				
	E	接地線		2sq-1C				
⑩	1L	基本照明	常時点灯	2sq-2C	CV複合ケーブル-L(7C)	G28	屋外露出	管内配線
	2L	入口照明	晴曇天時点灯	3.5sq-2C				
	調L	入口照明	調光線	2sq-2C				
	E	接地線		2sq-1C				
⑪	1L	基本照明	常時点灯	2sq-2C	CV複合ケーブル-L(7C)	－	－	露出配線
	2L	入口照明	晴曇天時点灯	3.5sq-2C				
	調L	入口照明	調光線	2sq-2C				
	E	接地線		2sq-1C				
⑫	1R	基本照明	常時点灯	2sq-2C	CV複合ケーブル-R(7C)	－	－	露出配線
	2R	入口照明	晴曇天時点灯	3.5sq-2C				
	調R	入口照明	調光線	2sq-2C				
	E	接地線		2sq-1C				

注）[ ]は既設再利用とする。

【 ア イ ソ メ 図 】 NO.3

工 種：配管配線工　　設備名：トンネル照明設備　　施工場所：白石トンネル　　作 業： 撤去

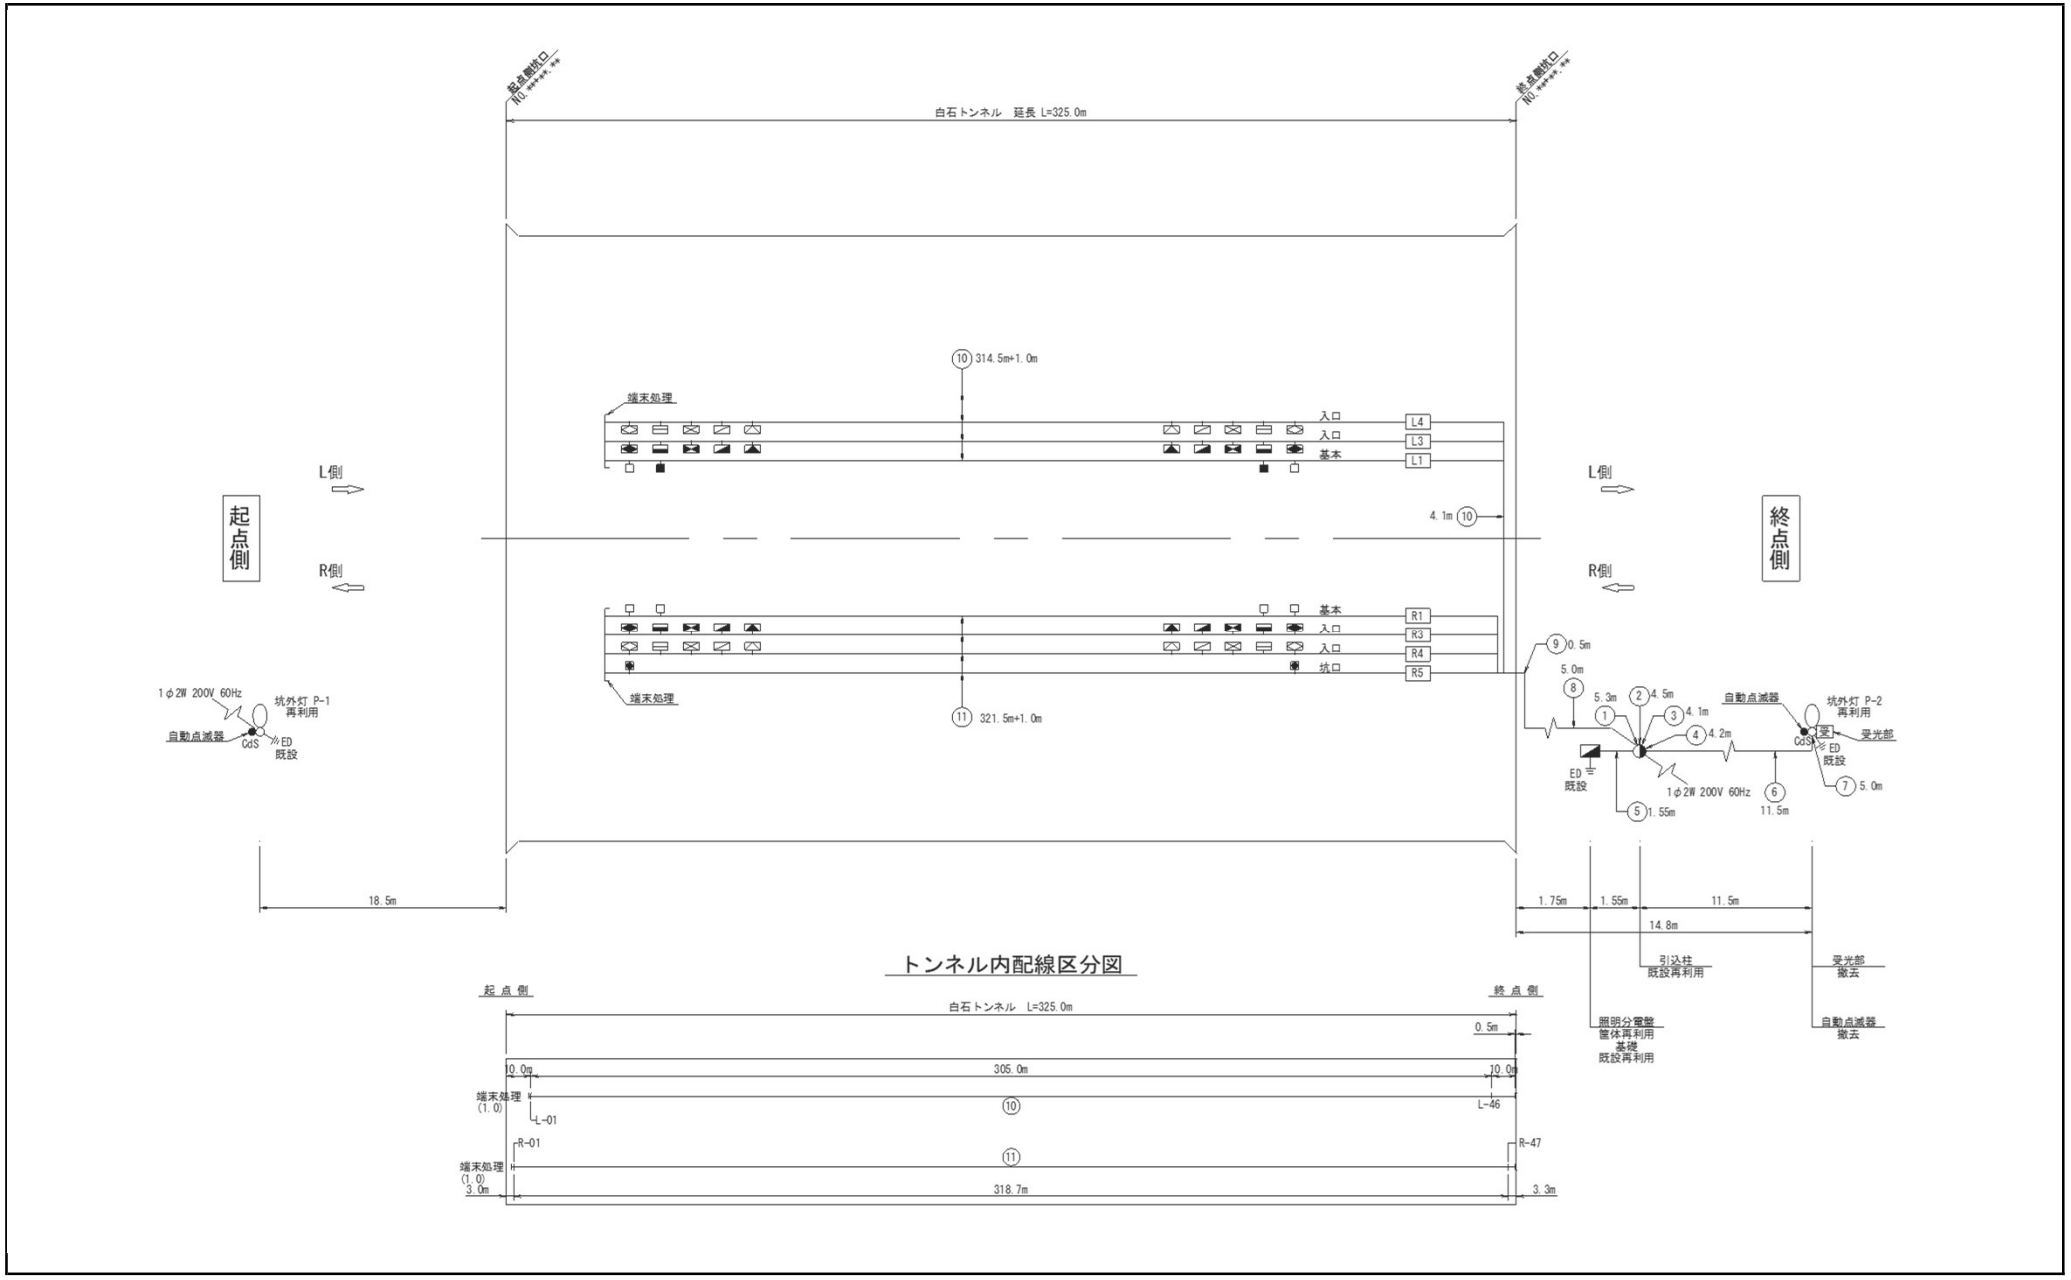

【 ア イ ソ メ 図 】 NO.4

工 種：配管配線工　　設備名：トンネル照明設備　　施工場所：白石トンネル　　作 業： 撤去

凡例:数量表

記 号	名 称	仕 様	数量	備 考
□	基本照明器具	NX35 常時点灯	33 台	
■	基本照明器具	NX35 常時点灯,電池内蔵形		
◉	坑口灯器具	NX35 夜間点灯		
▽	入口照明器具	NX35 晴天時点灯		
▲	入口照明器具	NX35 曇天時点灯		
▽	入口照明器具	NX55 晴天時点灯	5 台	
▲	入口照明器具	NX55 曇天時点灯		
⊠	入口照明器具	NX90 晴天時点灯	35 台	
⧓	入口照明器具	NX90 曇天時点灯		
▭	入口照明器具	NX135 晴天時点灯	16 台	
▬	入口照明器具	NX135 曇天時点灯		
⊠	入口照明器具	NX180 晴天時点灯	4 台	
⬬	入口照明器具	NX180 曇天時点灯		
⬭	坑外灯 P-1,P-2	LED,ポール:8.25-18B	[2 基]	再利用
●CdS	自動点滅器	200V-3A	1 個	坑外灯P-1再利用
◢	照明分電盤	屋外自立形	1 面	内部ユニット撤去、筐体再利用
受	自動調光装置受光部	照度式:坑外灯取付	1 個	終点側坑口
◑∿	引込柱	鋼管テーパーポール:7ASB	[1 基]	再利用
———	電線路	地中埋設配管	-	再利用
—∿—	電線路	架空配線	-	
———	電線路	露出配管・露出配線	-	
⏚ED	接地	D種接地工事	[3 箇所]	再利用

注）[　]数量は、既設再利用とする。

配線リスト

記号	回路番号	負 荷 名 称		電線・ケーブルサイズ		配管種別	施工:配管	施工:配線
①	引	電源引込線		CV 38sq-2C		[VE36]	屋外露出	管内配線
②	6R	終点側坑外灯	夜間時点灯	VVF 2.0sq-2C		[VE22]	屋外露出	管内配線
	受	自動調光装置受光部		CVV-S 1.25sq-6C				
③	L1	基本照明	夜間消灯	3.5sq-2C	CV複合ケーブル-L(7C)	[VE36]	屋外露出	管内配線
	L3	入口照明	曇天時点灯	8sq-2C				
	L4	入口照明	晴天時点灯	8sq-2C				
	E	接地線		3.5sq-1C				
④	R1	基本照明	常時点灯	3.5sq-2C	CV複合ケーブル-R(9C)	[VE36]	屋外露出	管内配線
	R3	入口照明	曇天時点灯	8sq-2C				
	R4	入口照明	晴天時点灯	8sq-2C				
	R5	坑口灯	夜間点灯	3.5sq-2C				
	E	接地線		3.5sq-1C				
⑤	引	電源引込線		CV 38sq-2C		[VE36]	地中埋設	管内配線
	6R	終点側坑外灯	夜間時点灯	VVF 2.0mm-2C		[VE22]		
	受	自動調光装置受光部		CVV-S 1.25sq-6C				
	L1	基本照明	夜間消灯	3.5sq-2C	CV複合ケーブル-L(7C)	[VE36]		
	L3	入口照明	曇天時点灯	8sq-2C				
	L4	入口照明	晴天時点灯	8sq-2C				
	E	接地線		3.5sq-1C				
	R1	基本照明	常時点灯	3.5sq-2C	CV複合ケーブル-R(9C)	[VE36]		
	R3	入口照明	曇天時点灯	8sq-2C				
	R4	入口照明	晴天時点灯	8sq-2C				
	R5	坑口灯	夜間点灯	3.5sq-2C				
	E	接地線		3.5sq-1C				
⑥	6R	終点側坑外灯	夜間時点灯	DV 2.0mm-2C		-	-	架空配線
	受	自動調光装置受光部		CVV-S 1.25sq-6C				
⑦	6R	終点側坑外灯	夜間時点灯	CV 3.5sq-2C		-	ポール内	管内配線
⑧	L1	基本照明	夜間消灯	3.5sq-2C	CV複合ケーブル-L(7C)	-	-	架空配線
	L3	入口照明	曇天時点灯	8sq-2C				
	L4	入口照明	晴天時点灯	8sq-2C				
	E	接地線		3.5sq-1C				
	R1	基本照明	常時点灯	3.5sq-2C	CV複合ケーブル-R(9C)			
	R3	入口照明	曇天時点灯	8sq-2C				
	R4	入口照明	晴天時点灯	8sq-2C				
	R5	坑口灯	夜間点灯	3.5sq-2C				
	E	接地線		3.5sq-1C				
⑨	L1	基本照明	夜間消灯	3.5sq-2C	CV複合ケーブル-L(7C)	-	-	露出配線
	L3	入口照明	曇天時点灯	8sq-2C				
	L4	入口照明	晴天時点灯	8sq-2C				
	E	接地線		3.5sq-1C				
	R1	基本照明	常時点灯	3.5sq-2C	CV複合ケーブル-R(9C)			
	R3	入口照明	曇天時点灯	8sq-2C				
	R4	入口照明	晴天時点灯	8sq-2C				
	R5	坑口灯	夜間点灯	3.5sq-2C				
	E	接地線		3.5sq-1C				
⑩	L1	基本照明	夜間消灯	3.5sq-2C	CV複合ケーブル-L(7C)	-	-	露出配線
	L3	入口照明	曇天時点灯	8sq-2C				
	L4	入口照明	晴天時点灯	8sq-2C				
	E	接地線		3.5sq-1C				
⑪	R1	基本照明	常時点灯	3.5sq-2C	CV複合ケーブル-R(9C)	-	-	露出配線
	R3	入口照明	曇天時点灯	8sq-2C				
	R4	入口照明	晴天時点灯	8sq-2C				
	R5	坑口灯	夜間点灯	3.5sq-2C				
	E	接地線		3.5sq-1C				

注）[　]は既設再利用とする。