見積参考資料

工事名　Ｒ８徳土　徳島小松島港海岸（港口地区）　小・南小松島　防潮堤修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	海岸工事（港湾）
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	重要港湾・地方港湾（１）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島港海岸（港口地区）　小・南小松島　防潮堤 修繕工事	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防･防潮堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防･防潮堤･護岸		式	1				
本体工[場所打式]		式	1				
場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1				
型枠		m2	16				単　1号
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	3				単　2号
目地工		m2	0.4				単　3号
削孔		孔	27				単　4号
構造物撤去工		式	1				
取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し		m3	3				単　5号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬		m3	3				単　6号
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	3				単　7号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島港海岸（港口地区）　小・南小松島　防潮堤 修繕工事	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防･防潮堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安全対策		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員（A）	人日	10				単　8号
交通誘導警備員	交通誘導警備員（B）	人日	10				単　9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　1号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　2号	ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　3号	目地工		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　4号	削孔		単位	孔	単位数量	27	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	27			
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25,標準	t	0.021			単　10号
樹脂ｱﾝｶｰ D16用130mm		本	27			
合計						
単価						円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　5号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単　11号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　6号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　7号	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　12号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　8号	交通誘導警備員	交通誘導警備員（A）	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　9号	交通誘導警備員	交通誘導警備員（B）	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　10号	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD345 D16～D25,標準	t	1			単　13号
鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25	t	1			単　14号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　11号	構造物取壊し	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	10			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　12号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		m3	100			
合計						
単価						円／m3

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　13号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			
鉄筋工		人	1.7			
普通作業員		人	0.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.04			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25		t	1.03			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　14号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			
鉄筋工		人	2.8			
普通作業員		人	0.2			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島港海岸（港口地区）　小・南小松島　防潮堤 修繕工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	0	44	
L301030010	発動発電機	2kVA	日	0.419	247	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	0.09	2,183	
M304800010	電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	穴あけ能力φ38～40mm	供用日	0.503	134	
	合計額				2,608	

見積単価一覧表

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島港海岸（港口地区）　小・南小松島　防潮堤修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2,200	L=5.7km以下

総　括　数　量　計　算　書

工種・種別・細分	規格	計算式等	単位	数量	摘要
本体工(場所打式)					
場打ｺﾝｸﾘｰﾄ工					
型枠		16.4	m2	16	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		3.1	m3	3	
目地工		0.4	m2	0.4	
削孔		27.0	孔	27	
構造物撤去工					
取壊し工					
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	無筋構造物	3.1	m3	3	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬	無筋構造物	3.1	m3	3	
処分費	無筋構造物	3.1	m3	3	
仮設工					
安全対策					
交通誘導警備員	（Ａ）		人日	10	
交通誘導警備員	（Ｂ）		人日	10	


場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ 土工数量計算書

測　点	点間距離	累計距離	高さ H1 H2	コンクリート (m3) 断面	平均	数量	型　枠 (m2) 断面	平均	数量
1工区 場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ									
ｽﾊﾟﾝ　7 ＋ 6.40		0.000		0.22			1.14		
ｽﾊﾟﾝ　7 ＋ 15.20 （ｽﾊﾟﾝ8+0.00）	8.800	8.800		0.22	0.220	1.90	1.14	1.140	10.00
ｽﾊﾟﾝ　8 ＋ 5.60	5.600	14.400		0.22	0.220	1.20	1.14	1.140	6.40
合　計		14.400				**3.10**			**16.40**
		※ 計算桁数				1			1


目地工 数量計算書

(1工区)

平面図

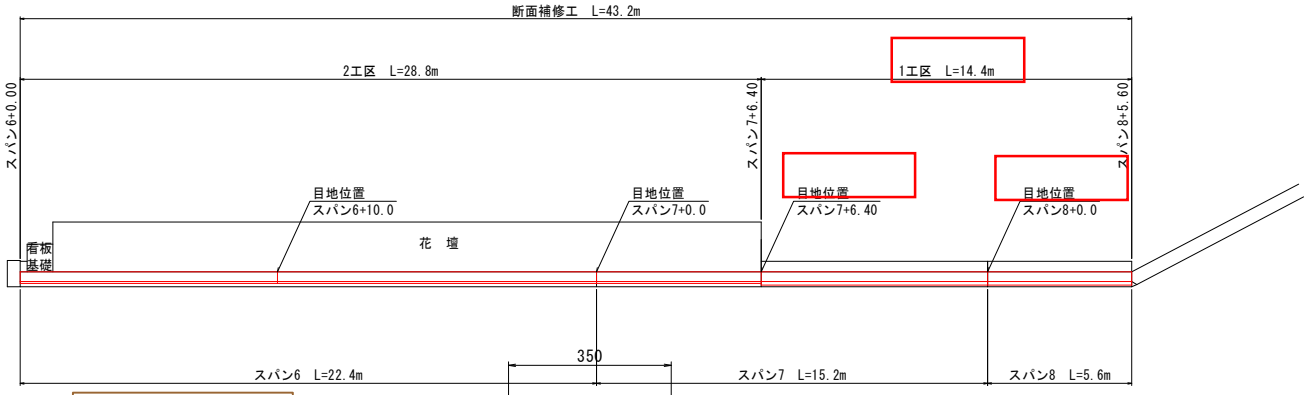

断面図

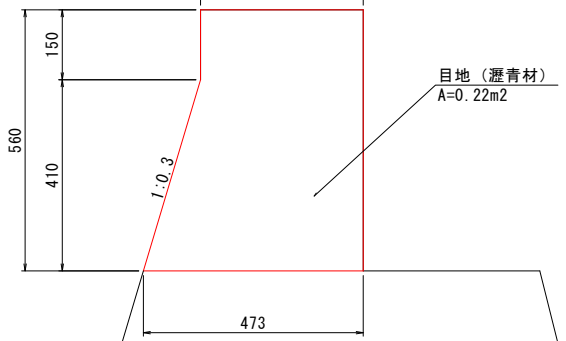


名 称	品質･規格 形状･寸法	計 算 式	数 量	単位	摘 要
目地	瀝青材 t=10mm	0.22×2	0.44	m2	


差し筋 数量計算書

(1工区)

平面図

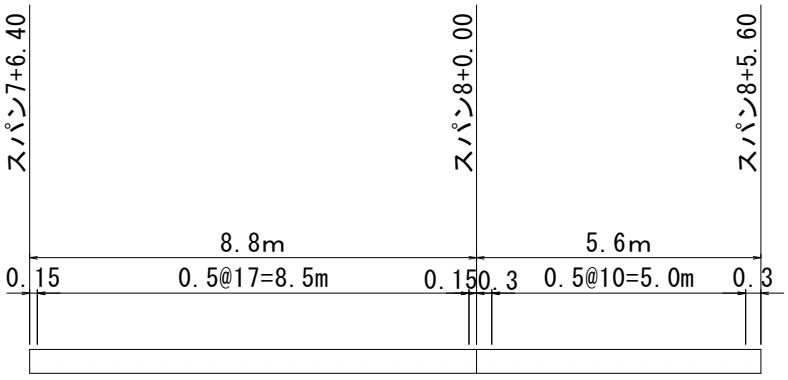

断面図

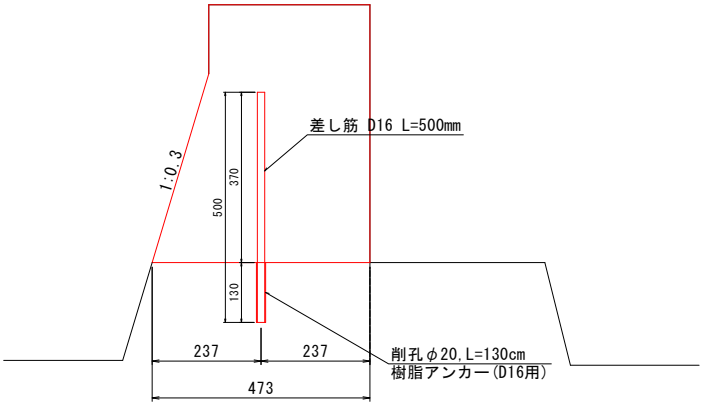

名　称	品質･規格 形状･寸法	計　算　式	数 量	単位	摘　要
差し筋	D16,L=50cm	17+10	27	本	
		0.5×27×1.56	21.060	kg	
樹脂アンカー	D16用	図示	27	本	
削　孔	φ20mm,L=13cm	図示	27	本	

取壊し工 土工数量計算書

測　点	点間距離	累計距離	高さ H1 H2	構造物とりこわし (m3) 断面	平均	数量	断面	平均	数量
1工区 取壊し子									
スパン　7 ＋ 6.40		0.000		0.22					
スパン　7 ＋ 15.20 （スパン8+0.00）	8.800	8.800		0.22	0.220	1.90			
スパン　8 ＋ 5.60	5.600	14.400		0.22	0.220	1.20			
合　計		14.400				**3.10**			
		※ 計算桁数				1			1