見積参考資料

工事名　Ｒ８馬土　森遠地すべり　美・木屋平森遠　山腹水路工事（難）

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	美馬４
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（幹線水路）

工事名	Ｒ８馬土　森遠地すべり　美・木屋平森遠　山腹水路工事（難）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面対策		式	1				
砂防土工		式	1				
盛土工		式	1				
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3	1				単　1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	50				単　2号
山腹水路工		式	1				
山腹明暗渠工		式	1				
山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ明暗渠 1号明暗渠工	管規格:B-1100×900 t=2.0mm,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20) BBorN	m	56				単　3号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	14				単　4号
排水構造物撤去工		式	1				

徳島県

設計内訳書（幹線水路）

工事名	Ｒ８馬土　森遠地すべり　美・木屋平森遠　山腹水路工事（難）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	作業区分:撤去	m	56				単　5号
暗渠排水管	作業区分:撤去	m	55				単　6号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	11				単　7号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	11				単　8号
現場発生品運搬	発生品種類:ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	t	2.24				単　9号
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	t	2.24				単　10号
現場発生品運搬	発生品種類:ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	0.06				単　11号
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		t	0.06				単　12号
付帯工		式	1				
付帯工		式	1				
練石積	t=200mm	m2	17				単　13号
仮設工		式	1				

設計内訳書（幹線水路）

工事名	Ｒ８馬土　森遠地すべり　美・木屋平森遠　山腹水路工事（難）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場内運搬工		式	1				
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去･運搬 幹線・支線共		式	1				内　1号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（支線水路）

工事名	Ｒ８馬土　森遠地すべり　美・木屋平森遠　山腹水路工事（難）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面対策		式	1				
砂防土工		式	1				
盛土工		式	1				
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3	2				単　14号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30				単　15号
山腹水路工		式	1				
山腹明暗渠工		式	1				
山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ明暗渠 3号明暗渠工	管規格:A-600×600 t=2.0mm,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20) BBorN	m	73				単　16号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	8				単　17号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	1				単　18号

設計内訳書（支線水路）

工事名	Ｒ８馬土　森遠地すべり　美・木屋平森遠　山腹水路工事（難）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物撤去工		式	1				
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	作業区分:撤去	m	73				単　19号
暗渠排水管	作業区分:撤去	m	71				単　20号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	8				単　21号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	8				単　22号
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1				単　23号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1				単　24号
現場発生品運搬	発生品種類:ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	t	1.94				単　25号
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	t	1.94				単　26号
現場発生品運搬	発生品種類:ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	0.08				単　27号
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		t	0.08				単　28号
付帯工		式	1				

設計内訳書（支線水路）

工事名	Ｒ８馬土　森遠地すべり　美・木屋平森遠　山腹水路工事（難）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
付帯工		式	1				
練石積	t=200mm	m2	16				単　29号
床版	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20) BBorN	箇所	4				単　30号
受台	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20) BBorN	箇所	4				単　31号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（支線水路）

工事名	Ｒ８馬土　森遠地すべり　美・木屋平森遠　山腹水路工事（難）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去･運搬 幹線・支線共		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路線選定 30度未満		m	70				単　40号
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 30度未満		m	70				単　41号
ﾓﾉﾚｰﾙ運転		日	19				単　42号
ﾓﾉﾚｰﾙ(動力車)賃貸 500kg積/45度 150日以内		台	1				
ﾓﾉﾚｰﾙ(土木平台車)賃貸 500kg積/45度 150日以内		台	1				
ﾓﾉﾚｰﾙ(ﾚｰﾙ資材)賃貸 500kg積/45度 150日以内		m	40				幹線水路
ﾓﾉﾚｰﾙ(ﾚｰﾙ資材)賃貸 500kg積/45度 60日以内		m	30				支線水路
諸雑費(率+まるめ)		式	1				返納整備費(賃料合計 ×15%)
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ明暗渠 1号明暗渠工	管規格:B-1100×900 t=2.0mm,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20) BBorN	単位	m	単位数量	56	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ明暗渠		m	56			単　32号
水路工各種材料費	無し,有り,RC-40,11.4m3/10m,有り,20m2/10m,有り,4.7m2/10m	m	55			単　33号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-25(20)		m3	11			単　34号
型枠 小型構造物		m2	28			単　35号
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 4t車		m3	11			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単　36号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	撤去,550×550を超え750×750以下	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	暗渠排水管	作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	撤去,波状管,50～150mm	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　37号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	現場発生品運搬	発生品種類:ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,62.5km以下	t	1			
現場発生品及び支給品積込･荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH3		t	1			諸経費対象外
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	現場発生品運搬	発生品種類:ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,55.5km以下	t	1			
現場発生品及び支給品積込･荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　38号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	練石積	t=200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
拾石積(裏石積)		m2	50			単　39号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 4t車		m3	1.7			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ明暗渠 3号明暗渠工	管規格:A-600×600 t=2.0mm,ｺﾝｸﾘｰﾄ 規格:18-8-25(20) BBorN	単位	m	単位数量	73	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ明暗渠		m	73			単　43号
水路工各種材料費	無し,有り,RC-40,5.2m3/10m,有り,12m2/10m,有り,4.7m2/10m	m	71			単　44号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-25(20)		m3	8			単　45号
型枠 小型構造物		m2	39			単　46号
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 4t車		m3	8			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単　36号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単　47号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	撤去,550×550を超え750×750以下	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	暗渠排水管	作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	撤去,波状管,50～150mm	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　37号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　48号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	現場発生品運搬	発生品種類:ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,62.5km以下	t	1			
現場発生品及び支給品積込･荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH3		t	1			諸経費対象外
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	現場発生品運搬	発生品種類:ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,55.5km以下	t	1			
現場発生品及び支給品積込･荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　38号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	練石積	t=200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
拾石積(裏石積)		m2	50			単　39号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 4t車		m3	1.7			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	床版	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)　BBorN	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,24-12-25(20)		m3	0.3			単　49号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 4t車		m3	0.3			
型枠 小型構造物		m2	0.8			単　46号
型枠	撤去しない埋設型枠,床版部	m2	1			
撤去しない埋設型枠(材料費)	床版部	m2	1			
鉄筋工　加工・組立		t	0.021			単　50号
ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保・くさび結合支保		空m3	0.7			単　51号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	受台	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)　BBorN	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-25(20)		m3	0.4			単　45号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 4t車		m3	0.4			
型枠 小型構造物		m2	3			単　46号
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1			
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ明暗渠		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.128			
特殊作業員		人	1.128			
普通作業員		人	2.258			
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ B-1100×900 t=2.0mm		m	10			
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 有孔 φ150 ｼﾝｸﾞﾙ		m	9.9			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	標準	日	0.806			単　52号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			材料費以外×6%
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	水路工各種材料費	無し,有り,RC-40,11.4m3/10m,有り,20m2/10m,有り,4.7m2/10m	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	13.68			
遮水ｼｰﾄ 軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1.0mm		m2	22			
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm		m2	5.17			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-25(20)		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.166			
普通作業員		人	0.758			
土木一般世話役		人	0.182			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	1.06			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	型枠 小型構造物		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04			
普通作業員		人	0.22			
型わく工		人	0.18			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	拾石積(裏石積)		単位	m2	単位数量	50	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石 150-200mm		m3	11.4			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉		m3	1.7			
土木一般世話役		人	1.4			
普通作業員		人	15.7			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	路線選定 30度未満		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			
特殊作業員		人	0.42			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 30度未満		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			
特殊作業員		人	2.5			
普通作業員		人	7.5			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			労務費合計×20%
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	ﾓﾉﾚｰﾙ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	18			
普通作業員		人	2.4			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ明暗渠		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.128			
特殊作業員		人	1.128			
普通作業員		人	2.258			
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ A-600×600　t=2.0mm		m	10			
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　有孔　φ150　ｼﾝｸﾞﾙ		m	9.9			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	標準	日	0.806			単　52号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			材料費以外×6%
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	水路工各種材料費	無し,有り,RC-40,5.2m3/10m,有り,12m2/10m,有り,4.7m2/10m	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	6.24			
遮水ｼｰﾄ 軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1.0mm		m2	13.2			
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm		m2	5.17			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-25(20)		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.758			
土木一般世話役		人	0.182			
特殊作業員		人	0.166			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	1.06			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	型枠 小型構造物		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型わく工		人	0.18			
普通作業員		人	0.22			
土木一般世話役		人	0.04			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,24-12-25(20)		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.758			
土木一般世話役		人	0.182			
特殊作業員		人	0.166			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)		m3	1.06			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	鉄筋工　加工・組立		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工		t	1			単　53号
鉄筋工　組立		t	1			単　54号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保・くさび結合支保		単位	空m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4			
型わく工		人	7.4			
とび工		人	3.5			
普通作業員		人	7.9			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／空m3

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	標準	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	37			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ対策(2次)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	機械条件:供用　持込	供用日	1.58			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	鉄筋工　加工		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28			
鉄筋工		人	3.22			
普通作業員		人	0.28			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.056			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13		t	1.03			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	鉄筋工　組立		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7			
鉄筋工		人	4.9			
普通作業員		人	0.42			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.15			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８馬土　森遠地すべり　美・木屋平森遠　山腹水路工事（難）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	0.03	310	
L001010013	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	3.61	28,741	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.017	920	
M000202097	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	0.119	1,114	
M000202100	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ｶﾞｽ対策(2次)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	供用日	16.427	131,751	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級	供用日	5.662	56,776	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	1.792	43,662	
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	3.107	26,102	
M000806001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]	通称60～80kg級	供用日	0.135	97	
	合計額				289,473	

見積単価一覧表

工事名	R8馬土　森遠地すべり　美・木屋平森遠　山腹水路工事（難）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	2,110	L= 41.3km以下
処分費	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	3,000	L= 41.3km以下
処分費	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	42,800	L= 55.5km以下
ﾓﾉﾚｰﾙ(動力車)賃貸	500kg積/45°　150日以内	台	959,000	
ﾓﾉﾚｰﾙ(土木平台車)賃貸	500kg積/45°　150日以内	台	219,000	
ﾓﾉﾚｰﾙ(ﾚｰﾙ資材)賃貸	500kg積/45°　150日以内	m	6,880	
ﾓﾉﾚｰﾙ(ﾚｰﾙ資材)賃貸	500kg積/45°　60日以内	m	4,110	

（レベル1）　工事区分
地すべり防止工

数 量 総 括 表

幹線水路

（レベル2） 工　種	（レベル3） 種　別	（レベル4） 細　別	（レベル5） 規　格	単位	数　量	備　考
土工						
	盛土工	盛土	小規模	m3	1	
	作業土工	床掘		m3	50	山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ明暗渠に含む
		床掘整正		m2	90	山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ明暗渠に含む
	残土処理工	土砂等運搬		m3	50	
構造物撤去工						
	構造物取壊しエ	コンクリート取壊し	無筋	m3	11	
		殻運搬処分	無筋	m3	11	
		練石積	t=200mm	m2	17	V=3.4m3(Co取壊し)
	排水構造物撤去工	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	B形　1100*900	m	56	
		暗渠排水管	φ150	m	55	
山腹水路工						
	1号明暗渠工	【1.0式当り】		m	55	SL=55.9m
		ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	B型 1100*900 t=2.0	m	56	
		暗渠排水管	φ150 有孔 ｼﾝｸﾞﾙ	m	55	
		吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m2	26	
		フィルター材	RC-40	m3	26	
		遮水シート	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1.0mm	m2	109	
		埋戻し	RC-40	m3	36	
	平張コンクリート			m	111	
		コンクリート	σck=18N/mm2	m3	11	
		型枠	一般　小型	m2	28	
		目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m2	1	

(レベル1)　工事区分
地すべり防止工

数 量 総 括 表

幹線水路

(レベル2) 工　種	(レベル3) 種　別	(レベル4) 細　別	(レベル5) 規　格	単位	数　量	備　考
付帯工						
	練石積工	【1.0式当り】		m	27	
		練石積	t=200mm	m2	17	
構造物撤去工						
	運搬処理工	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	1100*900*1.6	kg	2236	55.9m×40.0kg
		ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	φ150(暗渠排水管)	kg	63	54.7m×1.15kg
仮設工						
	仮設工	モノレール	500kg	m	70	架設･撤去
		運搬	幹線･支線共	日	19	
		レール資材	幹線	m	40	150日
			支線	m	30	60日

土工・取壊し工 計算書

名称	規格	算式	単位	小計	合計
【土工集計】					
盛土	小規模	0.4	m3		0.4
【作業土工集計】					
床掘		54.8	m3		54.8
床掘整正		86.6	m2		86.6
残土処分		54.8	m3		54.8
【構造物取壊し工集計】					
コンクリート	無筋	10.8	m3		10.8
	合計		m3		10.8
練石積	t=200	8.94 + 8.27	m2		17.2
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	B形 1100*900	水路工計算書参照(敷設延長＝撤去延長)	m		55.9
暗渠排水管	φ150	54.7	m		54.7

土　工　数　量　計　算　書

測　点	距離 m	盛　土　単位：m3			床　掘　単位：m3			床掘整正　単位：m2			摘　要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 0 + 0.50					0.5			1.6			
No. 0 + 15.62	15.1				1.2	0.85	12.8	1.6	1.60	24.2	IP.1’
小計	15.1						12.8			24.2	
No. 0 + 16.12					1.1			1.6			
No. 1	3.9				1.1	1.10	4.3	1.6	1.60	6.2	
No. 1 + 13.20	13.2				1.2	1.15	15.2	1.6	1.60	21.1	IP.2’
小計	17.1						19.5			27.3	
No. 1 + 13.70		0.0			1.1			1.6			
No. 2	6.3	0.1	0.05	0.3	1.0	1.05	6.6	1.6	1.60	10.1	
No. 2 + 2.80	2.8	0.0	0.05	0.1	1.0	1.00	2.8	1.6	1.60	4.5	IP.3’
小計	9.1			0.4			9.4			14.6	
No. 2 + 3.30					1.0			1.6			
No. 2 + 10.00	6.7				1.0	1.00	6.7	1.6	1.60	10.7	
No. 2 + 16.11	6.1				1.1	1.05	6.4	1.6	1.60	9.8	IP.4’
小計	12.8						13.1			20.5	
合計	54.1			0.4			54.8			86.6	

コンクリート取壊し数量計算書

測点	距離 m	コンクリート取壊し 単位：m3 断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	摘要
No. 0 0.50		0.2									
No. 0 + 15.62	15.1	0.2	0.20	3.0							IP.1'
小計	15.1			3.0							
No. 0 + 16.12		0.2									
No. 1	3.9	0.2	0.20	0.8							
No. 1 + 13.20	13.2	0.2	0.20	2.6							IP.2'
小計	17.1			3.4							
No. 1 + 13.70		0.2									
No. 2	6.3	0.2	0.20	1.3							
No. 2 + 2.80	2.8	0.2	0.20	0.6							IP.3'
小計	9.1			1.9							
No. 2 + 3.30		0.2									
No. 2 + 10.00	6.7	0.2	0.20	1.3							
No. 2 + 16.11	6.1	0.2	0.20	1.2							IP.4'
小計	12.8			2.5							
合計	54.1			10.8							

石積み取壊し（右岸）数量計算書

測点	距離 m	石積み取壊し 単位：m2			0 単位：m3			0 単位：m3			摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 1		0.8									
No. 1 + 5.1	5.1	0.3	0.55	2.8		0.00	0.0		0.00	0.0	
小計	5.1			2.8			0.0			0.0	
No. 2 + 4.7		0.7									
No. 2 + 10.0	5.3	0.7	0.70	3.7		0.00	0.0		0.00	0.0	
No. 2 + 14.9	4.9	0.3	0.50	2.5		0.00	0.0		0.00	0.0	
小計	10.2			6.2			0.0			0.0	
合計	15.3			9.0			0.0			0.0	
							0.0			0.0	
							0.0			0.0	

石積み取壊し（左岸）数量計算書


測点	距離 m	石積み取壊し 単位：m2			0 単位：m3			0 単位：m3			摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 2 4.7		0.3									
No. 2 + 10.0	5.3	0.5	0.40	2.1		0.00	0.0		0.00	0.0	
No. 2 + 16.1	6.1	1.0	0.75	4.6		0.00	0.0		0.00	0.0	IP.4'
小計	11.4			6.7			0.0			0.0	

排水路工数量計算書

名　称	測　　点	数　量	摘　要
1号明暗渠（幹線）			
	NO. 0 + 0.20 ～ NO. 0 + 15.62	15.42	SL=15.73
	NO. 0 + 15.82 ～ NO. 1 + 13.20	17.38	SL=17.50
	NO. 1 + 13.40 ～ NO. 2 + 2.81	9.41	SL=9.43
	NO. 2 + 3.00 ～ NO. 2 + 16.10	13.10	SL=13.24
合　計		**55.31　m**	**SL=55.90 m**

1 号 明 暗 渠 工 計 算 書　　単位：m

名　称	位　置	延 長	摘 要
1号明暗渠工	延長調書参照		
	水平距離 L=　55.3 m		
	斜距離 SL=　55.9 m		

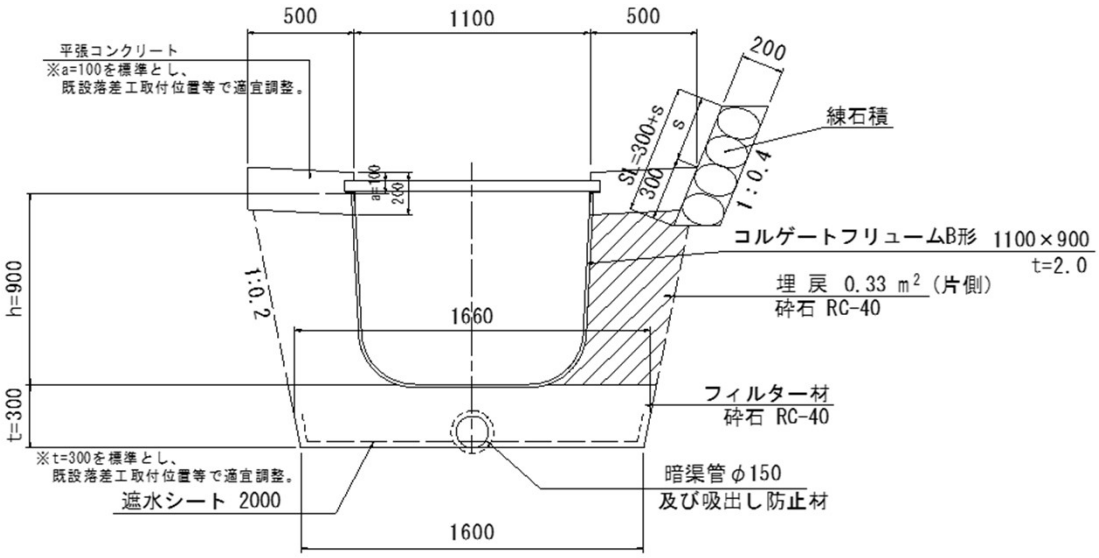

名　称	規　格	算　式	単位	小 計	合 計
1号明暗渠工		排水構造物工			
	(1.0式当たり)				
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	B型 1100×900 t=2.0	1.00*55.9	m	55.90	55.9
暗渠排水管	φ150	1.00*(55.9-4*0.30)	m	54.70	54.7
吸出し防止材		0.471*(55.9-4*0.30)	m2	25.76	25.8
フィルター材	RC-40	0.48*(55.9-4*0.30)	m3	26.26	26.3
遮水シート	2000	2.00*(55.9-4*0.30)	m2	109.40	109.4
埋　戻　し	RC-40	0.66*(55.9-4*0.30)	m3	36.10	36.1
	(1.0m当たり)				
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	B型 1100×900 t=2.0	1.00	m	1.00	
暗渠排水管	φ150	1.00	m	1.00	
吸出し防止材		0.15*π*1.00	m2	0.47	
フィルター材	RC-40	(1/2*(1.60+1.60+0.30*0.4)*0.30-0.018)*1.00	m3	0.48	
遮水シート	2000	2.00*1.00	m2	2.00	
埋　戻　し	RC-40	0.33*2*1.00	m3	0.66	

平張コンクリート数量計算書

名　称	測　　点	数　量	摘　要
石積無し			
右岸	NO. 0 + 0.2 ～ NO. 0 + 15.6	15.4	
	NO. 0 + 15.8 ～ NO. 1	4.2	
	NO. 1 + 5.1 ～ NO. 1 + 13.2	8.1	
	NO. 1 + 13.4 ～ NO. 2 + 2.8	9.4	
	NO. 2 + 3.0 ～ NO. 2 + 4.7	1.7	
	NO. 2 + 14.7 ～ NO. 2 + 16.1	1.4	
右側合計		40.2 m	
左岸	NO. 0 + 0.2 ～ NO. 0 + 15.6	15.4	
	NO. 0 + 15.8 ～ NO. 1 + 13.2	17.4	
	NO. 1 + 13.4 ～ NO. 2 + 2.8	9.4	
	NO. 2 + 3.0 ～ NO. 2 + 4.7	1.7	
左側合計		43.9 m	
合　計		84.1 m	


平張コンクリート数量計算書

名　称	測　　点	数　量	摘　要
石積有り			
右岸	NO. 1 ～ NO. 1 + 5.1	5.1	
	NO. 2 + 4.7 ～ NO. 2 + 14.7	10.0	
右側合計		15.1 m	
左岸	NO. 2 + 4.7 ～ NO. 2 + 16.1	11.4	
左側合計		11.4 m	
合　計		26.5 m	

平 張 コ ン ク リ ー ト 計 算 書

単位：m

名　称	位　置	延 長	摘 要
平張コンクリート	延長調書参照		
	石積み無　84.1 m	84.1	
	石積み有　26.5 m	26.5	
	合計	110.6	

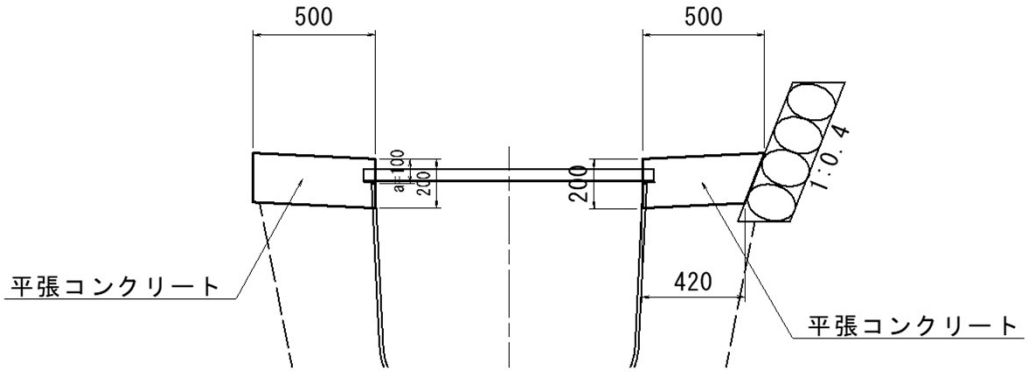


名　称	規　格	算　式	単位	小 計	合 計
平張コンクリート		平張コンクリート			
	(1.0式当たり)				
コンクリート	σck=18N/mm2	0.10*84.1+0.092*26.5	m3	10.85	10.8
型　枠	一般 小型	0.30*84.1+0.10*26.5	m2	27.88	27.9
目 地 材	瀝青繊維質t=10mm	10.8/10.00	m2	1.08	1.1
石積無し	(1.0m当たり)				
コンクリート	σck=18N/mm2	0.2*0.50*1.00	m3	0.100	
型　枠	一般 小型	(0.20+0.10)*1.00	m2	0.30	
石積有り	(1.0m当たり)				
コンクリート	σck=18N/mm2	1/2*(0.50+0.42)*0.20*1.00	m3	0.092	
型　枠	一般 小型	0.10*1.00	m2	0.10	

練石積工数量計算書

名　称	測　　点	数　量	摘　要
幹線			
右岸	NO. 1 ～ NO. 1 + 5.10	5.10	
	NO. 2 + 4.70 ～ NO. 2 + 14.70	10.04	
右側合計		15.14 m	
左岸			
	NO. 2 + 4.70 ～ NO. 2 + 16.10	11.40	
左側合計		11.40 m	
合　計		26.54 m	

練　石　積　工　計　算　書　　単位：m

名　称	位　置	m	摘　要
練 石 積 工	右岸　15.14 m	15.1	
	左岸　11.40 m	11.4	
	合計　26.5 m	26.5	

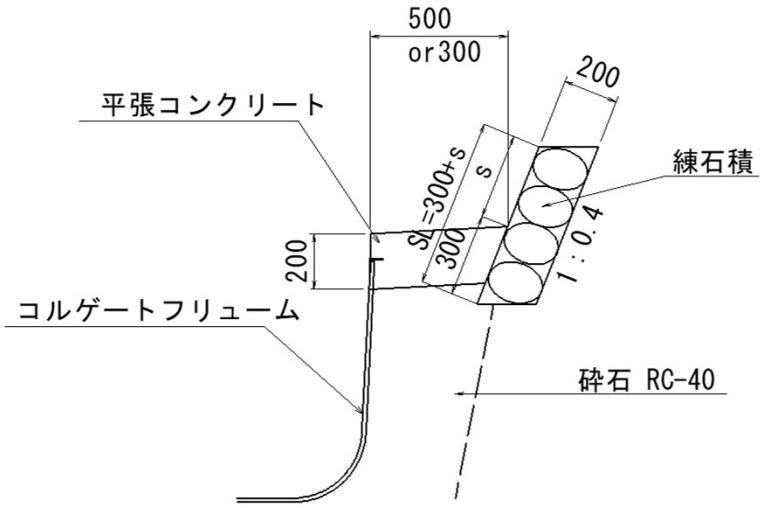

名　称	規　格	算　式	単位	小 計	合 計
練 石 積 工		練石積工			
	(1.0式当たり)				
練　石　積	t=200mm	15.1+11.4	m	26.50	26.5
		(右岸 ＋ 左岸)			

練　石　積　（　右　岸　）　数　量　計　算　書

測　点	距離 m	練　石　積　単位：m2									摘　要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 1		0.94									
No. 1 + 5.10	5.10	0.30	0.620	3.16							
小計	5.10			3.16							
No. 2 + 4.70		0.79									
No. 2 + 10.00	5.30	0.30	0.545	2.89							
No. 2 + 10.00	0.00	0.92	0.610	0.00							
No. 2 + 14.70	4.74	0.30	0.610	2.89							
小計	10.04			5.78							
合計	15.14			8.94							

練　石　積　（　左　岸　）　数　量　計　算　書

測　点	距離 m	練　石　積　単位：m2									摘　要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 2　4.70		0.30									
No. 2　+ 10.00	5.30	0.62	0.460	2.44							
No. 2　+ 16.10	6.10	1.29	0.955	5.83							IP.4'
小計	11.40			8.27							
合計	11.40			8.27							

仮　設　工　計　算　書

単位：m

名　称	位　置	m	摘　要
モノレール		70.0	

名　称	規　格	算　式	単位	小　計	合　計
モノレール	500kg		m		0
架　設		幹線･支線共	m	70.0	70
撤　去		幹線･支線共	m	70.0	70
運　搬		幹線10日･支線9日	日	19.0	19
レール資材		幹線150日	m	40.0	40
レール資材		支線60日	m	30.0	30

(レベル1)　工事区分
地すべり防止工

数 量 総 括 表

支線水路(1)

(レベル2) 工　種	(レベル3) 種　別	(レベル4) 細　別	(レベル5) 規　格	単位	数　量	備　考
土工						
	盛土工	盛土	小規模	m3	2	
	作業土工	床掘		m3	30	山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ明暗渠に含む
		床掘整正		m2	60	山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ明暗渠に含む
	残土処理工	土砂等運搬		m3	30	
構造物撤去工						
	構造物取壊しエ	コンクリート取壊し	無筋	m3	8	
			鉄筋	m3	1	運搬・処分
		殻運搬処分	無筋	m3	8	
		練石積	t=200mm	m2	2	V=0.4m3(Co取壊し)
	排水構造物撤去工	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	A形　600*600	m	73	
		暗渠排水管	φ150	m	71	
山腹水路工						
	3号明暗渠工	【1.0式当り】		m	71	SL=73m
		ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	A型 600*600 t=2.0	m	73	
		暗渠排水管	φ150 有孔 ｼﾝｸﾞﾙ	m	71	
		吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m2	33	
		フィルター材	RC-40	m3	19	
		遮水シート	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1.0mm	m2	85	
		埋戻し	RC-40	m3	19	
付帯工						
	平張コンクリート			m	142	
		コンクリート	σck=18N/mm2	m3	8	
		型枠	一般　小型	m2	39	
		目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m2	1	

(レベル1)　工事区分
地すべり防止工

数 量 総 括 表

支線水路(1)

(レベル2) 工　種	(レベル3) 種　別	(レベル4) 細　別	(レベル5) 規　格	単位	数　量	備　考
	床版工			基	4	
		【1.0基当り】				
	床版部	コンクリート	σck=24N/mm2	m3	0.27	
		型枠	一般　小型	m2	0.84	
		〃	埋設型枠	m2	1.00	
		鉄筋	SD345　D13	kg	20.6	
		支保工	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	空m3	0.69	
	受台部	コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.40	
		型枠	一般　小型	m2	2.80	
		基礎材	RC-40,t=200mm	m2	1.20	
		基面整正		m2	1.2	
	練石積工	【1.0式当り】		m	18	
		練石積	t=200mm	m2	16	
構造物撤去工						
	運搬処理工	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	600*600*1.6	kg	1941	72.7m×26.7kg
		ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	φ150(暗渠排水管)	kg	82	71.2m×1.15kg

土 工 ・ 取 壊 し 工　計　算　書

名　　称	規　　格	算　　式	単位	小 計	合 計
【土工集計】					
盛　　土	小規模		m3		1.6
【作業土工集計】					
床　　掘			m3		33.6
床 掘 整 正			m2		62.4
土 砂 等 運 搬			m3		33.6
【構造物取壊し工集計】					
コンクリート	無筋	6.9	m3		6.9
	無筋（橋台）	0.9	m3		0.9
	合計		m3		7.8
	鉄筋（床版）	0.8	m3		0.8
練　石　積	t=200	1.8	m2		1.8
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	A形　600*600	水路工計算書参照（敷設延長＝撤去延長）	m		72.7
暗 渠 排 水 管	φ150	〃	m		71.2

土　工　数　量　計　算　書

測　点	距離 m	盛　土　単位：m3			床　掘　単位：m3			床掘整正　単位：m2			摘　要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 0					0.5			0.9			
No. 0 + 3.85	3.85				0.4	0.45	1.7	0.9	0.90	3.5	1-IP.1'
小計	3.85						1.7			3.5	
No. 0 + 4.35		0.0			0.4			0.9			
No. 1	15.65	0.1	0.05	0.8	0.4	0.40	6.3	0.9	0.90	14.1	
No. 1 + 3.48	3.48	0.0	0.05	0.2	0.6	0.50	1.7	0.9	0.90	3.1	1-IP.2'
小計	19.13			1.0			8.0			17.2	
No. 1 + 3.98					0.5			0.9			
No. 1 + 13.33	9.35				0.6	0.55	5.1	0.9	0.90	8.4	1-IP.3'
小計	9.35						5.1			8.4	
No. 1 + 13.83					0.5			0.9			
No. 2	6.17	0.1	0.05	0.3	0.4	0.45	2.8	0.9	0.90	5.6	
No. 2 + 6.59	6.59	0.0	0.05	0.3	0.5	0.45	3.0	0.9	0.90	5.9	1-IP.4'
小計	12.76			0.6			5.8			11.5	
No. 2 + 7.09					0.5			0.9			
No. 3	12.91				0.6	0.55	7.1	0.9	0.90	11.6	
No. 3 + 2.04	2.04				0.6	0.60	1.2	0.9	0.90	1.8	1-IP.5'
小計	14.95						8.3			13.4	
No. 3 + 2.54					0.5			0.9			
No. 3 + 11.85	9.31				0.5	0.50	4.7	0.9	0.90	8.4	1-EP
小計	9.31						4.7			8.4	
合計	69.35			1.6			33.6			62.4	

コンクリート取壊し数量計算書


測点	距離 m	コンクリート取壊し 単位：m3 断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	摘要
No. 0		0.1									
No. 0 + 3.85	3.85	0.1	0.10	0.4							1-IP.1'
小計	3.85			0.4							
No. 0 + 4.35		0.1									
No. 1	15.65	0.1	0.10	1.6							
No. 1 + 3.48	3.48	0.1	0.10	0.3							1-IP.2'
小計	19.13			1.9							
No. 1 + 3.98		0.1									
No. 1 + 13.33	9.35	0.1	0.10	0.9							1-IP.3'
小計	9.35			0.9							
No. 1 + 13.83		0.1									
No. 2	6.17	0.1	0.10	0.6							
No. 2 + 6.59	6.59	0.1	0.10	0.7							1-IP.4'
小計	12.76			1.3							
No. 2 + 7.09		0.1									
No. 3	12.91	0.1	0.10	1.3							
No. 3 + 2.04	2.04	0.1	0.10	0.2							1-IP.5'
小計	14.95			1.5							
No. 3 + 2.54		0.1									
No. 3 + 11.85	9.31	0.1	0.10	0.9							1-EP
小計	9.31			0.9							
合計	69.35			6.9							

床　版　取　壊　し　計　算　書　　単位：基

名　称	位　置	基	摘　要
床版取壊し	No.0+2付近	1.0	
	No.1+1付近	1.0	
	No.1+11付近	1.0	
	No.2+16付近	1.0	

No.0+2 付近、No.1+ 1付近
No.1+11付近、No.2+16付近

平面図　　断面図

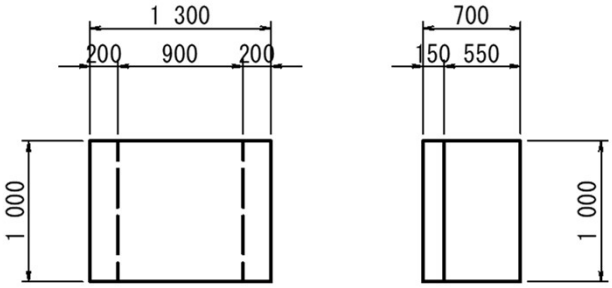

※ 橋台寸法は推定である。

名　称	規　格	算　式	単位	小 計	合 計
床版取壊し					
	(1.0式当り)				
床　版	鉄筋	(1.30*1.00*0.15)*4	m3		0.78
橋　台	無筋	(0.55*1.00*0.20*2)*4	m3		0.88

石　積　み　取　壊　し　　数　量　計　算　書


測　点	距 離 m	石積み取壊し 単位：m2									摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 2 ＋19.0		0.6									
No. 3	1.0	0.6	0.60	0.6							
No. 3 ＋ 2.0	2.0	0.6	0.60	1.2							
合計	3.0			1.8							

排水路工数量計算書

名　称	測　　点	数　量	摘　要
3号明暗渠（支線1）			
	NO. 0 ～ NO. 0 + 3.85	3.85	SL=3.89
	NO. 0 + 4.05 ～ NO. 1 + 3.48	19.43	SL=19.91
	NO. 1 + 3.68 ～ NO. 1 + 13.33	9.65	SL=9.91
	NO. 1 + 13.53 ～ NO. 2 + 6.59	13.06	SL=13.43
	NO. 2 + 6.79 ～ NO. 3 + 2.04	15.25	SL=15.63
	NO. 3 + 2.24 ～ NO. 3 + 11.85	9.61	SL=9.92
合　計		70.85 m	**SL=72.69 m**

3 号 明 暗 渠 工 計 算 書　　単位：m

名　称	位　置	延 長	摘 要
3号明暗渠工	延長調書参照		
	水平距離 L=　70.9　m		
	斜距離　SL=　72.7　m		

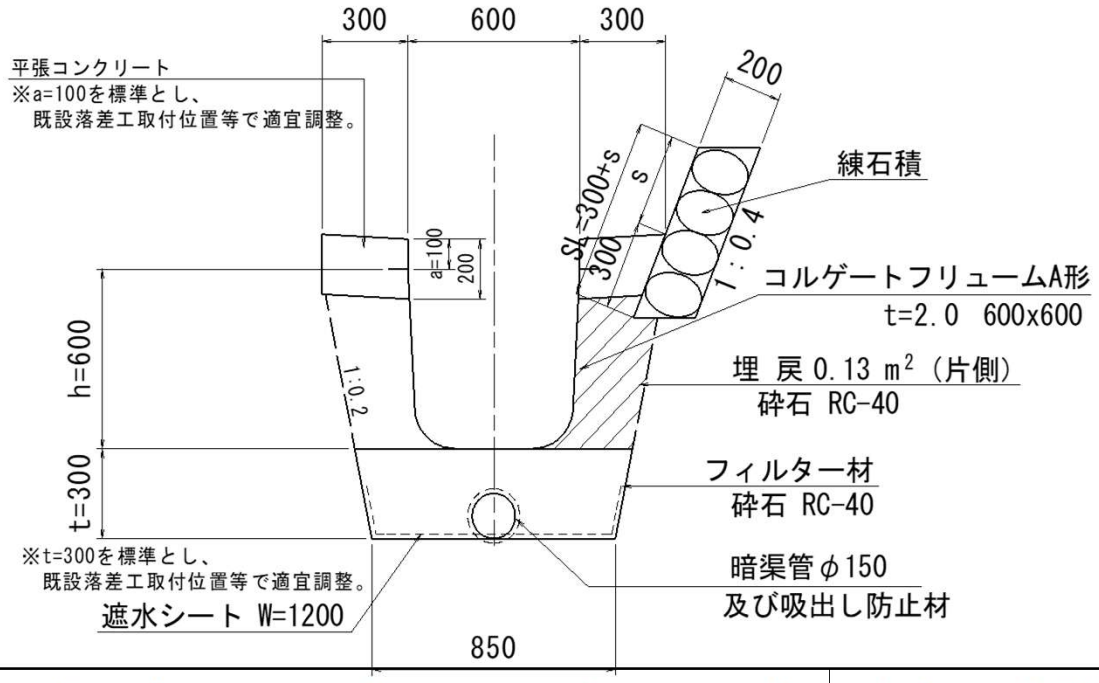

名　称	規　格	算　式	単位	小 計	合 計
3号明暗渠工		排水構造物工			
	(1.0式当たり)				
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	A型 600*600 t=2.0	1.00*72.7	m	72.70	72.7
暗渠排水管	φ150 有孔 ｼﾝｸﾞﾙ	1.00*(72.7-5*0.30)	m	71.20	71.2
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	0.47*(72.7-5*0.30)	m2	33.46	33.5
フィルター材	RC-40	0.26*(72.7-5*0.30)	m3	18.51	18.5
遮水シート	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1.0mm	1.20*(72.7-5*0.30)	m2	85.44	85.4
埋　戻　し	RC-40	0.26*(72.7-5*0.30)	m3	18.51	18.5
	(1.0m当たり)				
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	A型 600*600 t=2.0	1.00	m	1.00	
暗渠排水管	φ150 有孔 ｼﾝｸﾞﾙ	1.00	m	1.00	
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	0.15*π*1.00	m2	0.47	
フィルター材	RC-40	(1/2*(0.85+0.85+0.30*0.4)*0.30-0.018)*1.00	m3	0.26	
遮水シート	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1.0mm	1.20*1.00	m2	1.20	
埋　戻　し	RC-40	0.13*2*1.00	m3	0.26	

平張コンクリート数量計算書

名　称	測　点	数　量	摘　要
石積有り			
右岸	NO. 0 + 10.0 ～ NO. 1 + 3.5	13.5	
	NO. 1 + 11.7 ～ NO. 1 + 13.3	1.6	
	NO. 2 + 19.0 ～ NO. 3 + 2.0	3.0	
小　計		18.1 m	
石積無し			
右岸	NO. 0 ～ NO. 0 + 3.8	3.8	
	NO. 0 + 4.0 ～ NO. 0 + 10.0	6.0	
	NO. 1 + 3.7 ～ NO. 1 + 11.7	8.0	
	NO. 1 + 13.5 ～ NO. 2 + 6.6	13.1	
	NO. 2 + 6.8 ～ NO. 2 + 19.0	12.2	
	NO. 3 + 2.2 ～ NO. 3 + 11.9	9.7	
小　計		52.8 m	
合　計		70.9 m	


平張コンクリート数量計算書

名　称	測　点	数　量	摘　要
石積無し			
左岸	NO. 0 0.0 ～ NO. 0 + 3.8	3.8	
	NO. 0 + 4.0 ～ NO. 1 + 3.5	19.5	
	NO. 1 + 3.7 ～ NO. 1 + 13.3	9.6	
	NO. 1 + 13.5 ～ NO. 2 + 6.6	13.1	
	NO. 2 + 6.8 ～ NO. 3 + 2.0	15.2	
	NO. 3 + 2.2 ～ NO. 3 + 11.9	9.7	
合　計		70.9 ｍ	

平 張 コ ン ク リ ー ト 計 算 書

単位：m

名　称	位　　置	延 長	摘 要
平張コンクリート	延長調書参照		
	石積み無　123.7 m	123.7	
	石積み有　18.1 m	18.1	
	合計	141.8	

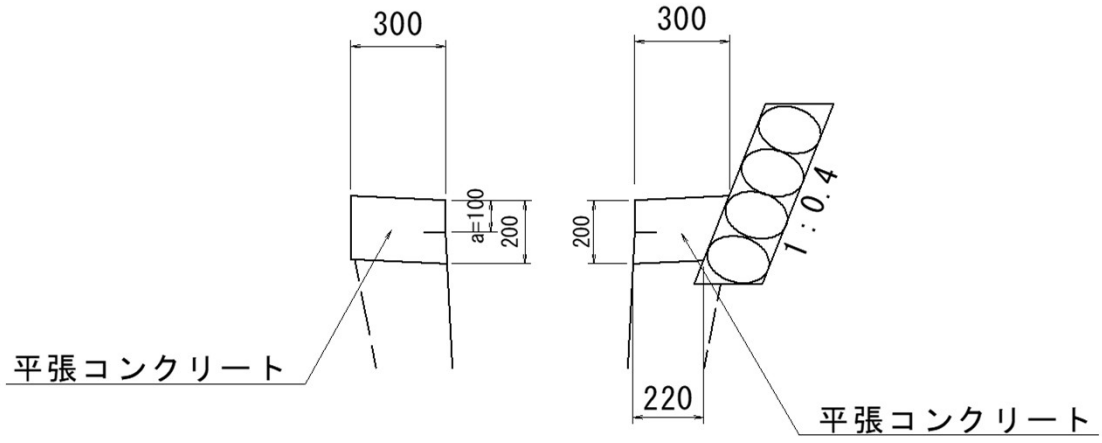


名　　称	規　　格	算　　式	単位	小 計	合 計
平張コンクリート		平張コンクリート			
	(1.0式当たり)				
コ ン ク リ ー ト	σck=18N/mm2	0.06*123.7+0.052*18.1	m3	8.36	8.4
型　　枠	一般 小型	0.30*123.7+0.10*18.1	m2	38.92	38.9
目　地　材	瀝青繊維質t=10mm	8.4/10.00	m2	0.84	0.8
石積無し	(1.0m当たり)				
コ ン ク リ ー ト	σck=18N/mm2	0.20*0.30*1.00	m3	0.060	
型　　枠	一般 小型	(0.20+0.10)*1.00	m2	0.30	
石積有り	(1.0m当たり)				
コ ン ク リ ー ト	σck=18N/mm2	1/2*(0.30+0.22)*0.20*1.00	m3	0.052	
型　　枠	一般 小型	0.10*1.00	m2	0.10	


支 線 (1) 床 版 工 計 算 書　　単位：基

名　称	位　置	基	摘 要
支線(1)床版工	No.0+3付近、No.1+2付近、No.1+11付近、No.2+16付近、	4.0	


側面図

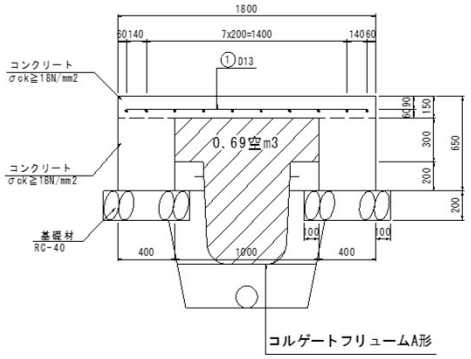


断面図



平面図



鉄筋加工図




名　称	規　格	算　式	単位	小 計	合 計
支線(1)床版工		床版工			
床版部	(1.0基当たり)				
コンクリート	σck=24N/mm2	1.00*1.80*0.15	m3		0.270
型　枠	一般 小型	(1.80+1.00)*2*0.15	m2		0.84
〃	埋設型枠	1.00*1.00	m2		1.00
鉄　筋	SD345 D13	(1.68*6+0.88*12)*0.998	kg		20.6
支 保 工	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	0.69*1.00	空m3		0.69
受台部					
コンクリート	σck=18N/mm2	0.40*0.50*1.00*2	m3		0.400
型　枠	一般 小型	(0.40*0.50*2+1.00*0.50*2)*2	m2		2.80
基 礎 材	RC-40,t=200	0.60*1.00*2	m2		1.20
基 面 整 正		0.60*1.00*2	m2		1.2

練石積工数量計算書

名　称	測　点	数　量	摘　要
支線（1）			
右岸	NO. 0 + 10.00 ～ NO. 1 + 3.48	13.48	
	NO. 1 + 11.70 ～ NO. 1 + 13.33	1.63	
	NO. 2 + 19.00 ～ NO. 3 + 2.04	3.04	
合　計		18.15 ｍ	

練　石　積　工　計　算　書　　単位：m

名　称	位　置	m	摘　要
練 石 積 工	右岸　18.15 m	18.2	

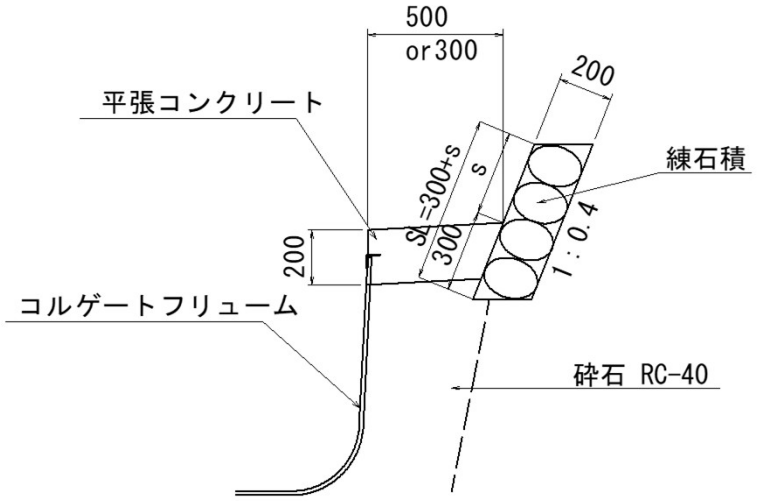

名　称	規　格	算　式	単位	小 計	合 計
練 石 積 工		練石積工			
	(1.0式当たり)				
練　石　積	t=200mm	土積計算書より	m2	16.05	16.1

練　石　積（　右　岸　）　数　量　計　算　書

測　点	距離 m	練石積 単位：m2									摘　要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 0 ＋10.00		0.30									
No. 1	10.00	1.52	0.910	9.10							
No. 1 ＋ 3.48	3.48	0.53	1.025	3.57							
小計	13.48			12.67							
No. 1 ＋11.70		0.30									
No. 1 ＋13.33	1.63	0.58	0.440	0.72							
小計	1.63			0.72							
No. 2 ＋19.00		1.09									
No. 3	1.00	1.02	1.055	1.06							
No. 3 ＋ 2.04	2.04	0.55	0.785	1.60							
小計	3.04			2.66							
合計	18.15			16.05							