見積参考資料

工事名　Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	那賀２
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－２
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	9				単　1号
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	340				単　2号
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	60				単　3号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	2				単　4号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	4				単　5号
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	50				単　6号
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	260				単　7号
土砂等運搬 水崎町有地→現場 不足土	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	22				単　8号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育 ）				事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	90				単　9号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	m3	20				単　10号
基面整正	土砂	m2	70				単　11号
場所打擁壁工(構造物単位) 1号重力式		式	1				
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	89				単　12号
場所打擁壁工 擁壁嵩上工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	1				単　13号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	1				単　14号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	4				単　15号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育 ）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	m3	1				単　16号
基面整正	土砂	m2	6				単　17号
側溝工 蓋付U型側溝		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:3種,300A	m	10				単　18号
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	20				単　19号
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	2				単　20号
場所打水路工 側溝嵩上工 ﾀｲﾌﾟA		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	1				単　21号
型枠	型枠の種類:小型構造物	m2	38				単　22号
鉄筋	SD345,D13	t	0.006				単　23号
側溝蓋	蓋種類:T-25,幅300用,ﾎﾞﾙﾄ固定,普通目	枚	6				単　24号
削孔	Φ16,L=50mm	孔	57				単　25号
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	1				単　26号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育 ）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打水路工 側溝嵩上工 ﾀｲﾌﾟB		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	1				単　27号
型枠	型枠の種類:小型構造物	m2	38				単　28号
側溝床版	C2-B300	枚	5				単　29号
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	2				単　30号
場所打水路工 1号床板		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	2				単　31号
型枠	型枠の種類:小型構造物	m2	6				単　32号
鉄筋	SD345,D13	t	0.175				単　33号
型枠 側溝用埋設型枠	W=390,t=6	m2	11				単　34号
硬質塩化ビニル管	VUΦ50	m	4				単　35号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育 ）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-2B	m	59				単　36号
補強鉄筋	SD345,D13	t	0.26				単　37号
目隠しﾌｪﾝｽ		m	26				単　38号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	16				単　39号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	200				単　40号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	19				単　41号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10				単　42号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10				単　43号
建設汚泥処分	舗装版切断排水	t	0.02				単　44号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育 ）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	64				単　45号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
営繕費		式	1				
快適ﾄｲﾚ		式	1				内　1号 【暫定単価】
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育 ）					事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額			式	1				
工事費計			式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
坂路工		式	1				
作業土工		式	1				
床堀り	土質:土砂	m3	50				単　46号
埋戻し	最大埋戻幅:1m未満	m3	10				単　47号
埋戻し	最大埋戻幅:1m以上4m未満	m3	5				単　48号
基面整正	土砂	m2	40				単　49号
擁壁工		式	1				
場所打擁壁工 1号坂路擁壁		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	12				単　50号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	15				単　51号
基礎砕石	RC-30, t=100	m2	10				単　52号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:無し	m	2				単　53号

設計内訳書（附01）

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育 ）					事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
場所打擁壁工 2号坂路擁壁		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	11				単　54号	
場所打擁壁工 3号坂路擁壁		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	11				単　55号	
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	22				単　56号	
基礎砕石	RC-30,t=100	m2	9				単　57号	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:無し	m	2				単　58号	
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2	4				単　59号	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	1				単　60号	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					

設計内訳書（附01）

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育 ）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	快適ﾄｲﾚ		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ費用		式	1				単　72号
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,片切掘削	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	土砂等運搬 水崎町有地→現場 不足土	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	基面整正	土砂	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下,18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生,延長無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	基面整正	土砂	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:3種,300A	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側 溝3種 JIS A 5372,300A 300×300× 2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m	1			単　61号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し	枚	1			単　62号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	型枠	型枠の種類:小型構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	鉄筋	SD345,D13	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	1			単　63号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	側溝蓋	蓋種類:T-25,幅300用,ﾎﾞﾙﾄ固定,普通目	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単　64号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	削孔	Φ16,L=50mm	単位	孔	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	1			
合計						
単価						円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	型枠	型枠の種類:小型構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	側溝床版	C2-B300	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　65号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	型枠	型枠の種類:小型構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	鉄筋	SD345,D13	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13, 標準	t	1			単　63号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	型枠 側溝用埋設型枠	W=390,t=6	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m2)		m2	1			単　66号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	硬質塩化ビニル管	VUΦ50	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管,VU-50		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-2B	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,無,加算無し	m	1			単　67号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	補強鉄筋	SD345,D13	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13, 標準	t	1			単　63号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	目隠しﾌｪﾝｽ		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目かくしﾌｪﾝｽ,XW-1800-M (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取付)		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分 (複合)	無筋構造物,無し,無し,必要,無し,49.4以下	m3	1			単　68号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚15cm以下),無し,60.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　69号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	建設汚泥処分	舗装版切断排水	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　70号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　71号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	床堀り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	埋戻し	最大埋戻幅:1m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	埋戻し	最大埋戻幅:1m以上4m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	基面整正	土砂	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	基礎砕石	RC-30,t=100	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)		m	1			単　73号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満,18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号	基礎砕石	RC-30,t=100	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)		m	1			単　73号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号	足場	安全ﾈｯﾄ:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1			単　74号
合計						
単価						円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 300A 300×300×2000		個	5			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	6.72			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　62号	蓋版	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　63号	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD345 D13,標準	t	1			単　75号
鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	t	1			単　76号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　64号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　77号
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　65号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋 側溝床板,C2-B300		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　66号	材料費(m2)		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 側溝用埋設型枠,W=390,t=6		m2	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,無,加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　68号	構造物とりこわし･運搬･処分(複合)	無筋構造物,無し,無し,必要,無し,49.4以下	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単　78号
処分費(m3)		m3	1			単　79号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　69号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　70号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 建設汚泥処処分		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　71号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　72号	快適ﾄｲﾚ費用		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
快適ﾄｲﾚ設置差額 （快適ﾄｲﾚ設置費－和式ﾄｲﾚ設置費）		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　73号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ,VP-65		m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　74号	足場工	手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6			
とび工		人	7			
普通作業員		人	1.3			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	1.4			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／掛m2

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　75号	鉄筋工 加工	SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			
鉄筋工		人	2.3			
普通作業員		人	0.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.04			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13		t	1.03			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　76号	鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			
鉄筋工		人	3.5			
普通作業員		人	0.3			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.11			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　77号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 40kg以下　制約無		枚	100			
側溝蓋 鋼製溝蓋,T-25,幅300用,ﾎﾞﾙﾄ固定,普通目		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　78号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　79号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分		m3	100			
合計						
単価						円／m3

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育 ）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	通称7t級	日	1.52	11,265	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	1.107	11,287	
L001010011	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	0.632	3,931	
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	1.799	12,968	
L001070001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6t	日	0.113	180	
L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.8～1.1t	日	1.851	3,683	
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	日	1.009	4,410	
L001071001	振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	運転質量11～12t	日	0.712	8,403	
L001110001	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	2kVA	日	0.885	522	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.122	6,498	
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量 通称60～80kg級	日	1.291	839	
M000202097	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	0.199	1,860	
M000202123	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	供用日	0.476	9,281	
M000202128	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音･ｸﾚｰﾝ付	排ｶﾞｽ対策2014年ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	供用日	0.78	17,545	
M000202135	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	2.452	62,253	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	4.063	98,978	
M000903010	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	4.715	274,298	

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育 ）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000907002	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)]	開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	供用日	1.447	27,480	
M001161013	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0.088	1,438	
M002083002	電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	穴あけ能力φ38～40mm	供用日	1.062	283	
	合計額				557,402	

見積単価一覧表

工事名	R8那土　日和佐上那賀線　那賀・古屋釜床　道路改良工事（企育）			
名称	規格	単位	単価	備考
快適ﾄｲﾚ設置差額費用	設置期間：195日間を見込んでいる	式	291,645	【暫定単価】
処分費	アスファルト殻	m3	1,610	運搬距離L=42.4km
処分費	コンクリート殻	m3	1,610	運搬距離L=42.4km
処分費	建設汚泥	t	13,000	

(レベル1)　工事区分
道路改良

数 量 総 括 表

(レベル2) 工　種	(レベル3) 種　別	(レベル4) 細　別	(レベル5) 規　格	単位	数　量	計上数量	備　考	内訳 頁
道路土工	盛土工	路床盛土①	W＜2.5	m3	4	4		
		路床盛土②	2.5≦W＜4.0	m3	50	50		
		路床盛土③	4.0≦W	m3	260	260		
		路体盛土①	W＜2.5	m3	60	60		
		路体盛土②	2.5≦W＜4.0	m3	2	2		
	掘削工	片切掘削	土砂	m3	9	9		
		オープン掘削	土砂	m3	340	340		
	土砂等運搬	水崎町有地→現場	土砂(不足土)	m3	22	22		
構造物撤去工	構造物取壊しエ	コンクリート撤去	無筋	m3	19	19		
		舗装版切断	アスファルト舗装 ,t=5cm	m	16	16	No.61+11.04,No.64+10.43断面より	
		舗装版破砕	アスファルト舗装 t=5cm	m2	200	200		
	運搬処理工	殻運搬処理						
		Co殻運搬処理	無筋	m3	19	19	W=45.3t	
		As殻運搬処理	アスファルト殻	m3	10	10	W=23.9t	
		建設汚泥処分	舗装版切断排水	t	0.02	0.02	別紙、建設汚泥算定表より	
擁壁工	作業土工	床掘	土砂	m3	90	90		
		埋戻	W＜1.0	m3	20	20		
		基面整正	土砂	m2	70	70		
	場所打擁壁工(1)	1号重力式擁壁	重力式擁壁 擁壁平均高H=2.07m	m	60.6		詳細数量は計算書参照	
	(1.0式当り数量)	コンクリート	18-8-40	m3	89	89	基礎砕石　:有 均しｺﾝｸﾘｰﾄ　:無	
	場所打擁壁工(2)	擁壁嵩上工		m	4.7			
	(1.0式当り数量)	コンクリート	18-8-40	m3	1	1		
		型枠	一般構造物無筋	m2	1	1		

(レベル1)　工事区分
道路改良

数 量 総 括 表

(レベル2) 工　種	(レベル3) 種　別	(レベル4) 細　別	(レベル5) 規　格	単位	数　量	計上数量	備　考	内訳 頁
排水構造物工	作業土工	床掘	土砂	m3	4	4		
		埋戻	W＜1.0	m3	1	1		
		基面整正	土砂	m2	6	6		
	側溝工	蓋付U型側溝	PUa-3-B300-H300	m	10.7			
	(10.0m当り)	側溝	3種, 300A, L=2000	個	5	5	2000×5=10(m)	
		敷モルタル	1：3	m3	0.110	－		
		基礎砕石	RC-30, t=100	m2	5.600	－		
		側溝蓋	3種,300A用,L=500	枚	20	20		
		埋戻し コンクリート	18-8-25.	m3	2	2		
	場所打水路工	側溝嵩上工	0≦H＜100	m	34.4		タイプA	
	(1.0式当り数量)	コンクリート	18-8-25.	m3	1	1		
		型枠	一般小型構造物	m2	38	38		
		鉄筋	SD345 D13	kg	6	6	W=0.006t	
		鋼製溝蓋	T-25 幅300用 ボルト固定 普通目	枚	6	6		
		削孔	φ16　L=50mm	孔	57	57		
		埋戻し コンクリート	18-8-25.	m3	1	1		
	場所打水路工	側溝嵩上工	100≦H≦186	m	24.0		タイプB	
	(1.0式当り数量)	コンクリート	18-8-25.	m3	1	1		
		型枠	一般小型構造物	m2	38	38		
		側溝床版	C2-B300	枚	5	5		
		埋戻し コンクリート	18-8-25.	m3	2	2		

(レベル1)　工事区分
道路改良

数 量 総 括 表

(レベル2) 工　種	(レベル3) 種　別	(レベル4) 細　別	(レベル5) 規　格	単位	数　量	計上数量	備　考	内訳 頁
排水構造物工	場所打水路工	1号床版		m	28.4			
	(1.0式当り数量)	コンクリート	18-8-40,W/C≦60%	m3	2	2	詳細数量は計算書参照	
		型枠	一般小型構造物	m2	6	6		
		鉄筋	SD345 D13	kg	175	175	W=0.175t	
		側溝用埋設型枠	W=390,t=6	m2	11	11		
		硬質塩ビ管	VUφ50	m	4	4		
防護柵工	路側防護柵工	ガードレール	Gr-C-2B	m	59	59	支柱31本	
	(1.0式当り数量)	補強筋	SD345, D13	kg	260	260	W=0.26t	
		目隠しフェンス		m	26	26	坂路計画図より	

(レベル1)　工事区分
道路改良

数 量 総 括 表

(レベル2) 工　種	(レベル3) 種　別	(レベル4) 細　別	(レベル5) 規　格	単位	数　量	計上数量	備　考	内訳 頁
坂路工	作業土工	床掘	土砂	m3	50	50		
		埋戻	W＜1.0	m3	10	10		
		埋戻	1.0≦W＜4.0	m3	5	5		
		基面整正	土砂	m2	40	40		
	場所打擁壁工(2)	1号坂路擁壁		m	6.1			
	(1.0式当り数量)	コンクリート	18-8-40 W/C≦60%	m3	12	12		
		型枠	一般構造物無筋	m2	15	15		
		基礎砕石	RC-30, t=100	m2	10.0	10		
		水抜きパイプ	VP-65	m	2	2	コンクリート体積/6	
	場所打擁壁工(1)	2号坂路擁壁	重力式擁壁 擁壁平均高H=1.01m	m	9.2		詳細数量は計算書参照	
	(1.0式当り数量)	コンクリート	18-8-40 W/C≦60%	m3	11	11	基礎砕石　:有 均しｺﾝｸﾘｰﾄ　:無	
		型枠	一般型枠(無筋)	m2	41	-		
		基礎砕石	RC-40,t=20cm	m2	18	-		
		水抜きパイプ	VP-65	m	2	-		
	場所打擁壁工(2)	3号坂路擁壁		m	7.8			
	(1.0式当り数量)	コンクリート	18-8-40 W/C≦60%	m3	11	11		
		型枠	一般構造物無筋	m2	22	22		
		基礎砕石	RC-30, t=100	m2	9.0	9		
		水抜きパイプ	VP-65	m	2	2	コンクリート体積/6	
		足場工	枠組足場	掛m2	4	4		
	コンクリートエ	平張コンクリート		箇所	1		NO.63付近	
		コンクリート	18-8-25 W/C≦60%	m3	1	1		

土工集計表

工種	細別	規格	単位	数量		合計	備考
				構造物	坂路工		
盛土工	路床①	W＜2.5	m3	4.0		4.0	
	路床②	2.5≦W＜4.0	m3	53.3		53.3	
	路床③	4.0≦W	m3	255.1		255.1	
	路体①	W＜2.5	m3	55.7	8.7	64.4	
	路体②	2.5≦W＜4.0	m3		1.6	1.6	
	路体③	4.0≦W	m3			0.0	
掘削工	オープン	土砂,W＜5.0	m3	8.6		8.6	
	片切	土砂,W≧5.0	m3	342.4		342.4	

作業土工集計表

工　　種	細　別	規　　格	単位	擁壁工	坂路工	排水構造物工	合　　計	備 考
作業土工	床掘	土砂	m3	89.0	47.3	4.3	140.6	
	埋戻	W＜1.0	m3	24.3	13.9	1.0	39.2	
		1.0≦W＜4.0	m3		4.6		4.6	

不足土=　(8.6+342.4+140.6) − (4.0+ 53.3+ 255.1+ 64.4+ 1.6+ 0.0+ 39.2+ 4.6) / 0.90

=　　22.5　　m3

土　工　数　量　計　算　書

測　点	距離 m	路床盛土 W<2.5 単位：m3			路床盛土 2.5≦W＜4.0 単位：m3			路床盛土 4.0≦W 単位：m3			摘　要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 61 + 10.00		0.0			3.3			0.0			No.61+11.04参照
+ 11.04	1.04				3.3	3.30	3.4				
No. 62	8.96	0.0			3.7	3.50	31.4	0.0			
+ 10.00	10.00	0.1	0.05	0.5	0.0	1.85	18.5	5.1	2.55	25.5	
+ 12.49	2.49	0.1	0.10	0.2	0.0	0.00	0.0	5.2	5.15	12.8	
No. 63	7.51	0.1	0.10	0.8				5.4	5.30	39.8	
+ 10.00	10.00	0.1	0.10	1.0				5.4	5.40	54.0	
No. 64	10.00	0.1	0.10	1.0				5.1	5.25	52.5	
No. 64 + 10.43	10.43	0.0	0.05	0.5				4.5	4.80	50.1	
+ 19.50	9.07							0.0	2.25	20.4	No.64+10.43参照
合計	69.50			4.0			53.3			255.1	


土　工　数　量　計　算　書

測　点	距離 m	路体盛土 W<2.5 単位：m3			路体盛土 2.5 ≦ W ＜ 4.0 単位：m3			路体盛土 4.0 ≦ W 単位：m3			摘　要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 61 + 10.00		0.0									No.61+11.04参照
+ 11.04	1.04	0.4	0.20	0.2							
No. 62	8.96	0.8	0.60	5.4							
+ 10.00	10.00	0.8	0.80	8.0							
+ 12.49	2.49	0.2	0.50	1.2							
No. 63	7.51	0.8	0.50	3.8							
+ 10.00	10.00	1.0	0.90	9.0							
No. 64	10.00	1.0	1.00	10.0							
No. 64 + 10.43	10.43	0.9	0.95	9.9							
+ 19.50	9.07	0.9	0.90	8.2							No.64+10.43参照
合計	69.50			55.7							

土　工　数　量　計　算　書

測　点	距離 m	片切掘削（土砂,W＜5.0） 単位：m3			オープン掘削（土砂,W≧5.0） 単位：m3						摘　要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	－	平均	数量	
No. 61 + 10.00		0.0			4.8						No.61+11.04参照
+ 11.04	1.04	0.0			3.9	4.35	4.5				
No. 62	8.96	0.7	0.35	3.1	5.7	4.80	43.0				
+ 10.00	10.00	0.0	0.35	3.5	10.8	8.25	82.5				
+ 12.49	2.49	0.0	0.00	0.0	3.5	7.15	17.8				
No. 63	7.51				5.1	4.30	32.3				
+ 10.00	10.00				5.5	5.30	53.0				
No. 64	10.00	0.2	0.10	1.0	2.0	3.75	37.5				
No. 64 + 10.43	10.43	0.0	0.10	1.0	3.6	2.80	29.2				
+ 19.50	9.07				5.8	4.70	42.6				No.64+10.43参照
合計	69.50			8.6			342.4				

第　　号 計算書	擁　　壁　　工　　計　　算　　書		単位：m
名　称	位　　置	延 長	摘 要
1号重力式擁壁	No.61　+ 11.04 付近 ～ No. 64　+ 10.43　付近	60.62	
	合 計	60.62	

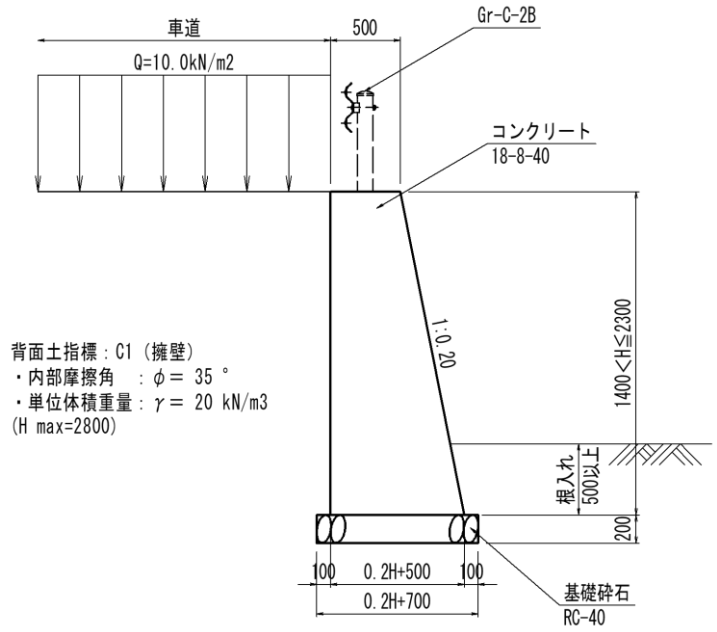

名　　称	規　　格	算　　式	単位	小 計	合 計
1号重力式擁壁		場所打擁壁工(1) 重力式擁壁			
	平均H	125.56/60.62	m		2.07
	(1.0式当たり)				
コンクリート	18-8-40	断面計算書より	m3		89.21
型　　枠	一般型枠無筋	〃	m2		253.61
基 礎 砕 石	RC-40,t=20cm	〃	m2		67.55
目　地　材	瀝青質,t=10mm	1/10*89.21	m2		8.92
水抜パイプ	VP65	1/3*89.21	m		29.74
足　場　工	単管傾斜足場	断面計算書より	掛m2		100.12
	枠組足場	断面計算書より	掛m2		98.11
	(1.0m当たり)				
コンクリート	18-8-40	1/2*(0.2*H+1.00)*H = 0.10H^2+0.5H	m3		
型　　枠	一般型枠無筋	H+H*√(1^2+0.2^2) = 2.020H	m2		
基 礎 砕 石	RC-40,t=20cm	0.2H+0.700	m2		
目　地　材	瀝青質,t=10mm	10.0mに1箇所	m2		
水抜パイプ	VP65	3.0m2に1箇所	m		
足　場　工	単管傾斜足場	1.02*H	掛m2		
	枠組足場	H	掛m2		
【作業土工】					
床　　掘	土砂	作業土工計算書参照	m3		89.0
埋　　戻	W＜1.0	〃	m3		24.3
基 面 整 正		67.6　※基礎砕石同等	m2		67.6

1 号 重 力 式 擁 壁　数 量 計 算 書

測　点	距 離 m	コンクリート 単位：m3 算式：0.10*H^2+0.50*H			型　枠 単位：m2 算式：2.020*H			基 礎 砕 石 単位：m2 算式：0.2*H+0.700			摘 要
		断 面	平 均	数 量	幅	平 均	数 量	法 長	平 均	数 量	
No. 61 + 11.04		1.22			3.64			1.06			H=1.800m
+ 12.64	1.80	1.22	1.220	2.20	3.64	3.640	6.55	1.06	1.060	1.91	H=1.800m
No. 62	7.70	1.49	1.355	10.43	4.24	3.940	30.34	1.12	1.090	8.39	H=2.100m
+ 10.00	10.14	1.49	1.490	15.11	4.24	4.240	42.99	1.12	1.120	11.36	H=2.100m
小計	19.64			27.74			79.88			21.66	
No. 62 + 10.00		0.90			2.83			0.98			H=1.400m
+ 13.36	3.37	0.90	0.900	3.02	2.83	2.830	9.53	0.98	0.980	3.30	H=1.400m
No. 63	6.68	1.49	1.195	7.97	4.24	3.535	23.61	1.12	1.050	7.01	H=2.100m
+ 10.00	10.07	1.68	1.585	15.96	4.65	4.445	44.75	1.16	1.140	11.48	H=2.300m
No. 64	10.22	1.68	1.680	17.16	4.65	4.650	47.48	1.16	1.160	11.86	H=2.300m
+ 10.20	10.64	1.58	1.630	17.36	4.44	4.545	48.36	1.14	1.150	12.24	H=2.200m
小計				61.47			173.73			45.89	
合計				89.21			253.61			67.55	


1 号 重 力 式 擁 壁　数 量 計 算 書

測　点	距 離 m	高　さ 単位：m 算式：H			単管傾斜足場 単位：掛m2 算式：1.02*H			枠 組 足 場 単位：掛m2 算式：H			摘 要
		断 面	平 均	数 量	幅	平 均	数 量	法 長	平 均	数 量	
No. 61 + 11.04		1.80									H=1.800m
+ 12.64	1.80	1.80	1.800	3.24							H=1.800m
No. 62	7.70	2.10	1.950	15.02							H=2.100m
+ 10.00	10.14	2.10	2.100	21.29							H=2.100m
小計	19.64			39.55							
No. 62 + 10.00		1.40									H=1.400m
+ 13.36	3.37	1.40	1.400	4.72							H=1.400m
No. 63	6.68	2.10	1.750	11.69							H=2.100m
+ 10.00	10.07	2.30	2.200	22.15							H=2.300m
No. 64	10.22	2.30	2.300	23.51							H=2.300m
+ 10.20	10.64	2.20	2.250	23.94							H=2.200m
小計				86.01							
		平均高さ		125.56							
No. 61 + 17.31					2.04			2.00			H=2.000m
No. 62	2.57				2.14	2.090	5.37	2.10	2.050	5.27	H=2.100m
+ 10.00	10.14				2.14	2.140	21.72	2.10	2.100	21.29	H=2.100m
小計	12.71						27.09			26.56	
No. 62 + 19.10					2.04			2.00			H=2.000m
No. 63	0.95				2.14	2.090	1.99	2.10	2.050	1.95	H=2.100m
+ 10.00	10.07				2.35	2.245	22.60	2.30	2.200	22.15	H=2.300m
No. 64	10.22				2.35	2.350	24.02	2.30	2.300	23.51	H=2.300m
+ 10.20	10.64				2.24	2.295	24.42	2.20	2.250	23.94	H=2.200m
小計	31.88						73.03			71.55	
合計	44.59						100.12			98.11	

1号重力式擁壁（作業土工）　数量計算書

測　点	距離 m	床掘（土砂） 単位：m3			埋戻（W<1.0m） 単位：m3						摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	－	平均	数量	
No. 61 + 11.04		1.3			0.4						
+ 12.64	1.80	1.3	1.30	2.3	0.4	0.40	0.7				NO.61+11.04参照
No. 62	7.70	1.5	1.40	10.8	0.4	0.40	3.1				
+ 10.00	10.14	1.7	1.60	16.2	0.4	0.40	4.1				
小計	19.64			29.3			7.9				
No. 62 + 10.00		0.6			0.4						NO.61+12.49参照
+ 13.36	3.37	0.6	0.60	2.0	0.4	0.40	1.3				NO.61+12.49参照
No. 63	6.68	1.7	1.15	7.7	0.4	0.40	2.7				
+ 10.00	10.07	1.6	1.65	16.6	0.4	0.40	4.0				
No. 64	10.22	1.6	1.60	16.4	0.4	0.40	4.1				
+ 10.20	10.64	1.6	1.60	17.0	0.4	0.40	4.3				
小計	40.98			59.7			16.4				
合計	60.62			89.0			24.3				

第　　号 計算書	擁　　壁　　工　　計　　算　　書	単位：m	
名　称	位　　置	延 長	摘 要
擁壁嵩上工	No.64　+ 10.20 付近 ～ No. 64　+ 15.07　付近	4.70	
	合 計	4.70	

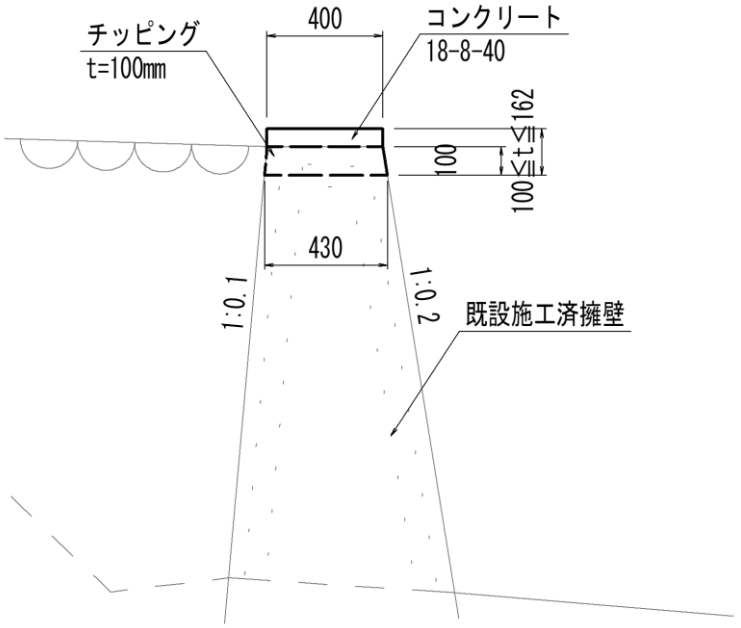

名　　称	規　　格	算　　式	単位	小 計	合 計
擁壁嵩上工		場所打擁壁工(2) 擁壁嵩上工			
	(1.0式当たり)				
コンクリート	18-8-40	0.4*0.100-0.0015　※t=0.100	m3	0.04	
		0.4*0.162-0.0015　※t=0.162	m3	0.06	0.10
		0.10/2*4.70	m3		0.24
型　　枠	一般型枠無筋	2*0.100　※t=0.100	m2	0.20	
		2*0.162　※t=0.162	m2	0.32	0.52
		0.52/2*4.70	m2		1.22
コンクリート破砕	無筋	0.04*4.70	m3		0.19
	(1.0m当たり)				
コンクリート	18-8-40	(0.40+0.43)*0.10/2+0.4*(t-0.10)=0.4*t-0.0015	m3		
型　　枠	一般型枠無筋	0.1*(√(1^2+0.2^2) +√(1^2+0.1^2))+2(t-0.10)			
		＝2*t	m2		
コンクリート破砕	無筋	(0.40+0.43)*0.10/2	m3		0.04

【盛土工集計表】


名　称	路体①	路体②
	W<2.5	2.5≦W<4.0
	単位：m3	単位：m3
1号坂路	-	-
2号坂路	8.7	1.6
3号坂路	-	-
合計	8.7	1.6

【作業土工集計表】

名　称	床掘	埋戻		基面整正
	土砂	W＜1.0	1.0≦W＜4.0	土砂
	単位：m3	単位：m3	単位：m3	単位：m2
1号坂路	12.3	3.0	2.6	10.2
2号坂路	24.7	6.3	1.3	18.4
3号坂路	10.3	4.6	0.7	8.6
合計	47.3	13.9	4.6	37.2

坂　路　工　計　算　書　　単位：m


名　称	位　置	延　長	摘　要
1号坂路擁壁	No.61　+ 11.757　付近	6.11	右側
	合　計	6.11	

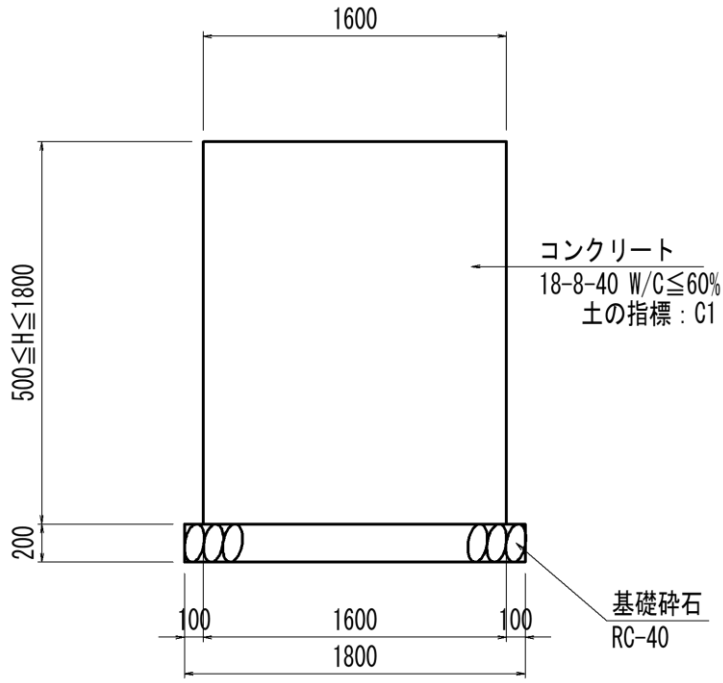

名　称	規　格	式	単位	小　計	合　計
場所打擁壁工(2)					
1号坂路擁壁			m		6.11
	(1.0式当り)				
コンクリート	18-8-40 W/C≦60%	(2.88+1.76)/2*3.42+(2.88/2*0.46)+(1.76+0.8)/2*2.2	m3		11.45
型枠	一般型枠(無筋)	((1.8+1.1)/2*3.42+1.8/2*0.46+(1.1+0.5)/2*2.23)*2			
		+(0.5*1.6)	m2		15.11
基礎砕石	RC-40,t=20cm	1.80*(6.11-0.46)	m2		10.17
水抜きパイプ	VP-65	11.45 / 6　※コンクリート体積/6	m		1.91
〔作業土工〕		1号坂路土工根拠図参照			
床掘	土砂	(2.5+1.8)/2*3.42+(1.8+1.8)/2*2.23+1.8*0.50	m3		12.3
埋戻	W＜1.0	(0.3+0.6)/2*3.42+(0.6+0.7)/2*2.23	m3		3.0
	1.0≦W＜4.0	1.0/2*3.42+1.8*0.5	m3		2.6
基面整正	土砂	1.80*(6.11-0.46)	m2		10.2

坂　路　工　計　算　書　　単位：m

名　称	位　置	延　長	摘　要
2号坂路擁壁	No.62　+ 11.987　付近	9.19	右側
	合　計	9.19	

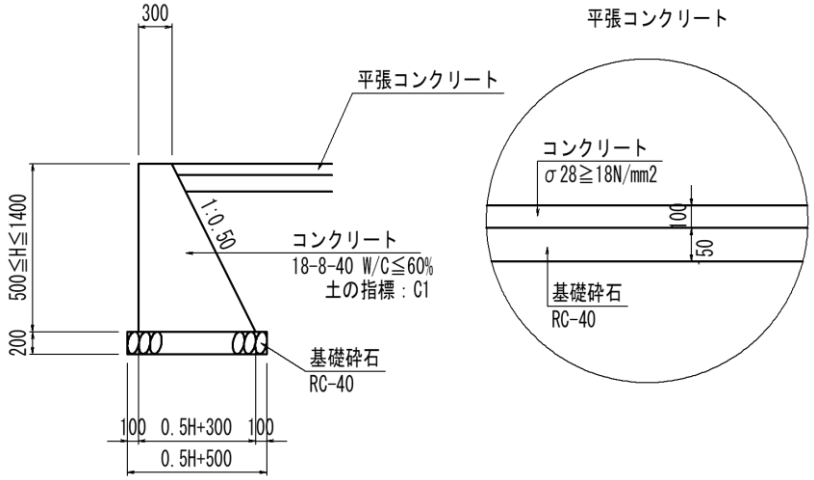

名　称	規　格	式	単位	小　計	合　計
場所打擁壁工(1)		場所打擁壁工(1)　重力式擁壁			
2号坂路擁壁	平均H	9.30/9.19	m		1.01
	(1.0式当り)				
コンクリート	18-8-40 W/C≦60%	断面計算書参照	m3		11.22
型　枠	一般型枠(無筋)	〃	m2		40.69
基礎砕石	RC-40,t=20cm	〃	m2		18.40
水抜きパイプ	VP-65	11.22 / 6	m		1.87
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 W/C≦60% t=10cm	1.90*9.19+1.17*1.20/2	m2		18.16
基礎砕石	RC-40,t=15cm	1.80*9.19+1.17*1.20/2	m2		17.24
	(1.0m当り)				
コンクリート	18-8-40 W/C≦60%	1/2*(0.5*H+0.60)*H = 0.25H^2+0.3H	m3		
型　枠	一般型枠(無筋)	H+H*√(1^2+0.5^2) = 2.118*H	m2		
基礎砕石	RC-40,t=20cm	0.5H+0.50	m2		
水抜きパイプ	VP-65	コンクリート体積/6	m		
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 W/C≦60% t=10cm	W	m2		
基礎砕石	RC-40,t=15cm	W-0.100	m2		
〔盛土工〕					
路　体　①	W<2.5	断面計算書参照	m3		8.7
路　体　②	2.5≦W<4.0	〃	m3		1.6
〔作業土工〕		2号坂路土工根拠図参照			
床掘	土砂	断面計算書参照	m3		24.7
埋戻	W<1.0	〃	m3		6.3
	1.0≦W<4.0	〃	m3		1.3
基面整正	土砂	17.24　※基礎砕石同等	m2		18.4

第　　号 計算書　　2 号 坂 路 擁 壁 数 量 計 算 書

測点	距離(m)	コンクリート 単位:m3 算式： 0.25*H^2+0.3*H			型枠 単位:m2 算式： 2.118*H			基礎砕石 単位:m2 算式： 0.5H+0.50			摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
左側		0.00			0.00						H=0.00m
A-A	0.38	0.91	0.455	0.17	2.97	1.485	0.56	1.20			H=1.40m
B-B	1.88	0.68	0.795	1.49	2.44	2.705	5.09	1.08	1.140	2.14	H=1.15m
C-C	2.30	0.72	0.700	1.61	2.54	2.490	5.73	1.10	1.090	2.51	H=1.20m
D-D	4.63	0.21	0.465	2.15	1.06	1.800	8.33	0.75	0.925	4.28	H=0.50m
小計	9.19			5.42			19.71			8.93	
右側		0.00			0.00						H=0.00m
A-A	0.38	0.91	0.455	0.17	2.97	1.485	0.56	1.20			H=1.40m
B-B	2.35	0.68	0.795	1.87	2.44	2.705	6.36	1.08	1.140	2.68	H=1.15m
C-C	2.30	0.72	0.700	1.61	2.54	2.490	5.73	1.10	1.090	2.51	H=1.20m
D-D	4.63	0.21	0.465	2.15	1.06	1.800	8.33	0.75	0.925	4.28	H=0.50m
小計	9.66			5.80			20.98			9.47	
合計	18.85			11.22			40.69			18.40	

2号坂路擁壁　盛土工　数量計算書

測点	距離(m)	路体① (W<2.5) 単位:m3			路体② (2.5≦W<4.0) 単位:m3						摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
A-A					2.6						
B-B	1.22	1.2	0.60	0.7		1.30	1.6				
C-C	3.20	1.2	1.20	3.8							
D-D	4.63	0.6	0.90	4.2							
合計	9.05			8.7			1.6				


2号坂路擁壁　作業土工　数量計算書

測点	距離(m)	床掘 (土砂) 単位:m3			埋戻 (W＜1.0) 単位:m3			埋戻 (1.0≦W<4.0) 単位:m3			摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
A-A		3.7			0.8						
B-B	1.22	2.5	3.10	3.8	0.7	0.75	0.9				
C-C	3.20	2.5	2.50	8.0	0.7	0.70	2.2				
D-D	4.63	2.5	2.50	11.6	0.7	0.70	3.2	2.5			
E-E	0.50	2.5	2.50	1.3				2.5	2.50	1.3	
合計	9.55			24.7			6.3			1.3	

壁面積(m2):(1.40/2*0.380)+(1.40+1.150)/2*1.880+(1.15+1.2)/2*2.300+(1.20+0.50)/2*4.630 = 9.30m2

坂　路　工　計　算　書　　単位：m

名　称	位　置	延　長	摘　要
3号坂路擁壁	No.63　+19.635　付近	7.75	右側
	合　計	7.75	

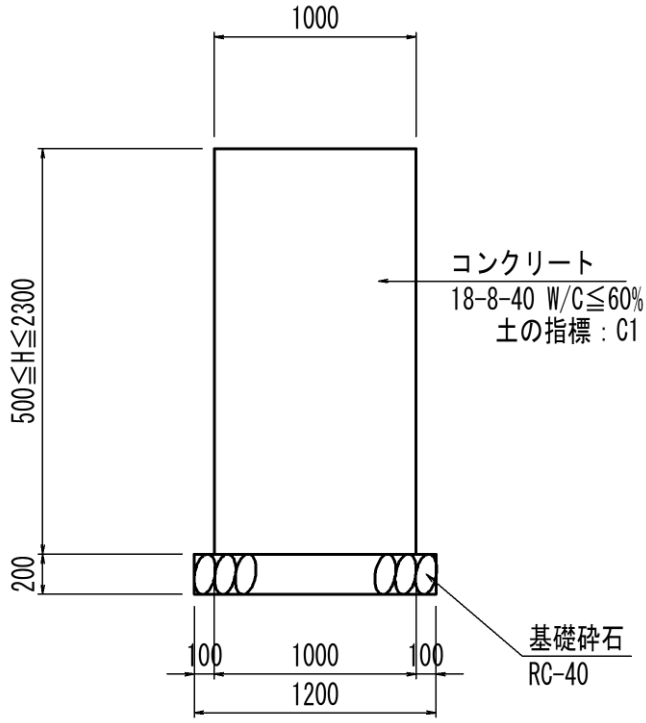


名　称	規　格	式	単位	小　計	合　計
場所打擁壁工(2)					
3号坂路擁壁			m		7.75
	(1.0式当り)				
コンクリート	18-8-40 W/C≦60%	{0.50*0.56*2.3+0.5*(2.30+0.50)*(7.75-0.56)}*1.00	m3		10.71
型枠	一般型枠(無筋)	(2.3*0.56/2)+(2.30+0.50)/2*(7.75-0.56)*2+0.5*1.0	m2		21.28
基礎砕石	RC-40,t=20cm	1.20*(7.75-0.56)	m2		8.63
水抜きパイプ	VP-65	10.71 / 6　※コンクリート体積/6	m		1.79
足場工	枠組足場	(2.3*0.56/2)+(2.30+2.00)/2*(1.20-0.56)*2	掛m2		4.07
〔作業土工〕		3号坂路土工根拠図参照			
床掘	土砂	(1.5+1.4)/2*(7.19-0.56)+1.4*0.50	m3		10.3
埋戻	W<1.0	(0.7+0.7)/2*(7.19-0.56)	m3		4.6
	1.0≦W<4.0	1.4*0.5	m3		0.7
基面整正	土砂	基礎砕石同等	m2		8.6


坂　路　工　計　算　書　　単位：箇所

名　称	位　置	延　長	摘　要
平張コンクリート	No.63　付近	1.0	左側
	合　計	1.0	

平面図

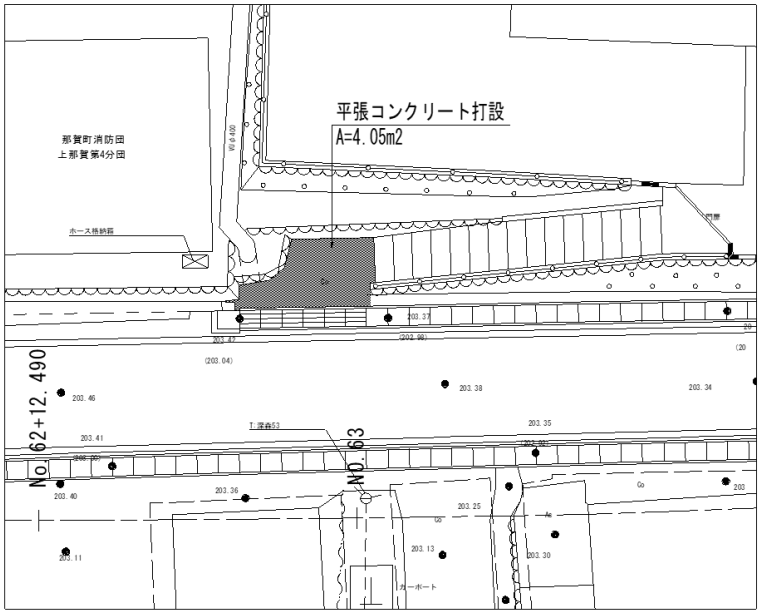

No.63付近　断面図




名　称	規　格	式	単位	小　計	合　計
平張コンクリート			箇所		1.0
	(1.0式当り)				
コンクリート	18-8-25 W/C≦60%	(0.186+0.05)/2*4.05	m3		0.48

排 水 構 造 物 工 計 算 書

単位：m

名 称	位 置	延 長	摘 要
蓋付U型側溝	No.62 + 5.80 付近 ～ No. 62 + 16.59 付近	10.73	左側
	合 計	10.73	

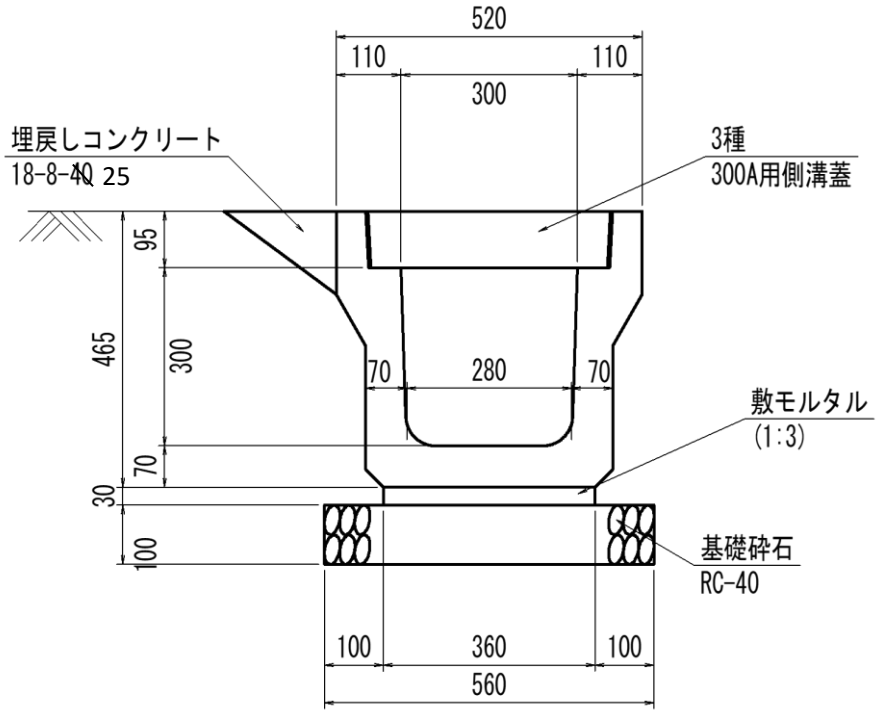

名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
排水構造物工					
蓋付U型側溝	PUa-3-B300-H300		m		10.73
	(10.0m当り)				
側 溝	3種, 300A, L=2000	1/2*10.0	個		5.00
敷モルタル	1:3	0.36*0.03*10.0	m3		0.11
基礎砕石	RC-40, t=10cm	0.560*10.0	m2		5.60
側 溝 蓋	3種, 300A用, L=500	10.0/0.5	枚		20
埋戻しコンクリート	18-8-25	断面計算書より			
		1.66/10.73*10.00	m3		1.55
	【作業土工】				
床 堀	土砂	作業土工計算書参照	m3		4.3
埋 戻	W<1.0	作業土工計算書参照	m3		1.0
基面整正		5.60/10.73*10.00	m2		5.2

蓋 付 U 型 側 溝 数 量 計 算 書

測点	距離(m)	埋戻しコンクリート 単位:m3			単位:m3			単位:m2			摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 62 + 5.80		0.16									NO.62+10参照
+ 10.00	4.15	0.16	0.160	0.66							
+ 12.49	2.49	0.15	0.155	0.39							
+ 16.59	4.09	0.15	0.150	0.61							NO.62+12.49参照
合計	10.73			1.66							


作 業 土 工 数 量 計 算 書

測点	距離(m)	床掘(土砂) 単位:m3			埋戻 W＜1.0m 単位:m3			単位:m2			摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 62 + 5.80		0.4			0.1						62+10参照
+ 10.00	4.15	0.4	0.40	1.7	0.1	0.100	0.40				
+ 12.49	2.49	0.4	0.40	1.0	0.1	0.100	0.20				
+ 16.59	4.09	0.4	0.40	1.6	0.1	0.100	0.40				62+12.49参照
合計	10.73			4.3			1.0				

排 水 構 造 物 工 計 算 書

単位：m

名 称	位 置	延 長	摘 要
側溝嵩上工	No.60 + 12.87 付近 ～ No. 61 + 10.30 付近	16.52	左側
(タイプA)	No.64 + 1.25 付近 ～ No. 65 付近	17.86	左側
	合 計	34.38	

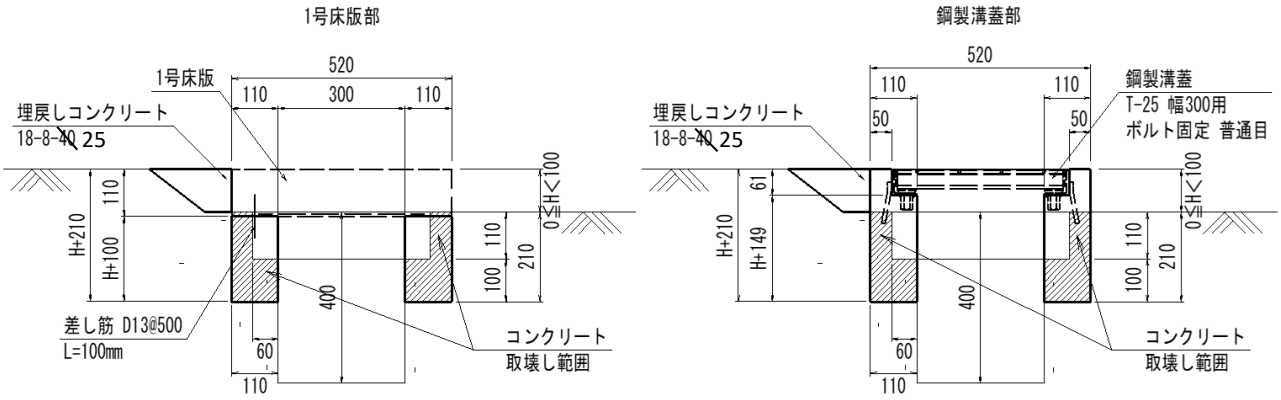

※5mに1箇所、鋼製溝蓋(T-25 幅300用 ボルト固定 普通目)を設置すること

名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
排水構造物工					
側溝嵩上工	(タイプA)		m		34.38
		NO.60+12.87付近～NO.61+10.30付近 平均嵩上高			
		H=0.000m			
		NO.64+ 1.25付近～NO.65+ 0.00付近 平均嵩上高			
		断面計算書より H=0.053m			
	(1.0m当り)				
コンクリート	18-8-25,W/C≦60%				
	1号床版部	(0.110*(H+0.100))*2=0.220H+0.022	m3		
	鋼製溝蓋部	((H+0.210)*0.110-(0.060*0.061))*2			
		=0.220H+0.039	m3		
型 枠	一般型枠(小型)				
	1号床版部	2*(H+0.100+0.400)=2H+1.000	m2		
	鋼製溝蓋部	(H+0.210+H+0.400)*2=4H+1.220	m2		
差 し 筋	SD345 D13	0.995*0.10*2	kg		0.199
削 孔	φ16 L=50mm	1.00*2	孔		2.000
		(鋼製溝蓋部を除く)			

排 水 構 造 物 工 計 算 書


単位：m

名　　称	規　　格	算　　式	単位	小 計	合 計
	(1.0式当り)				
コンクリート	18-8-25,W/C≦60%		m3		
	1号床版部	NO.60+12.9付近～NO.61+10.3付近(L=13.52m)			
		(0.220*0.000+0.022)*13.52	m3	0.297	
		NO.64+ 1.3付近～NO.65+ 0.0付近(L=14.86m)			
		(0.220*0.053+0.022)*14.86	m3	0.500	
	鋼製溝蓋部	NO.60+12.9付近～NO.61+10.3付近(L=13.52m)			
		(0.220*0.000+0.039)*3.00	m3	0.117	
		NO.64+ 1.3付近～NO.65+ 0.0付近(L=14.86m)			
		(0.220*0.0530+0.039)*3.00	m3	0.152	1.07
型　　枠	一般型枠(小型)		m2		
	1号床版部	NO.60+12.9付近～NO.61+10.3付近(L=13.52m)			
		(2*0.000+1.000)*13.52	m2	13.520	
		NO.64+ 1.3付近～NO.65+ 0.0付近(L=14.86m)			
		(2*0.053+1.000)*14.86	m2	16.435	
		NO.60+12.9付近～NO.61+10.3付近(L=3.00m)			
		(4*0.000+1.220)*3	m2	3.660	
		NO.64+ 1.3付近～NO.65+ 0.0付近(L=3.00m)			
		(4*0.053+1.220)*3	m2	4.296	37.91
鉄　　筋	SD345 D13	0.20*(13.52+14.86)	kg		5.68
鋼 製 溝 蓋	T-25 幅300用 ボルト固定 普通目	3+3	枚		6
1 号 床 版		1号床版　数量計算書参照			
削　　孔		(34.38-6.00)*2	孔		57
埋戻しコンクリート	18-8-25	断面計算書参照	m3		0.178


側溝嵩上工　数量計算書										
測点	距離	平均嵩上高 NO.64-1.25付近～ NO.65付近	単位：m	埋戻しコンクリート		単位：m3			単位：	摘要
	m	高さ	平均	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO.64 + 1.25		0.100		0.02						NO.64参照
NO.64 +10.43	8.86	0.056	0.078	0.01	0.015	0.133				
NO.65	9.00	0.000	0.028	0.00	0.005	0.045				
合計	17.86	平均高	0.053			0.178				

展開図

VS=1：25
HS=1：150

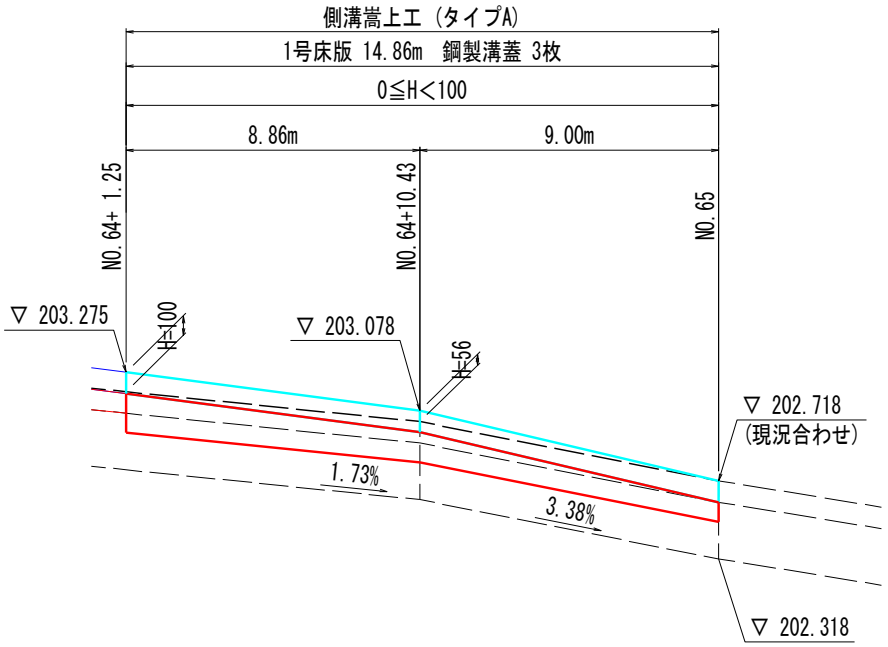

排　水　構　造　物　工　　計　　算　　書			単位：m
名　　称	位　　置	延　長	摘　要
側溝嵩上工	No.62　+16.59 付近 ～ No.64　+ 1.25　付近	24.04	左側
（タイプB）	合　計	24.04	左側

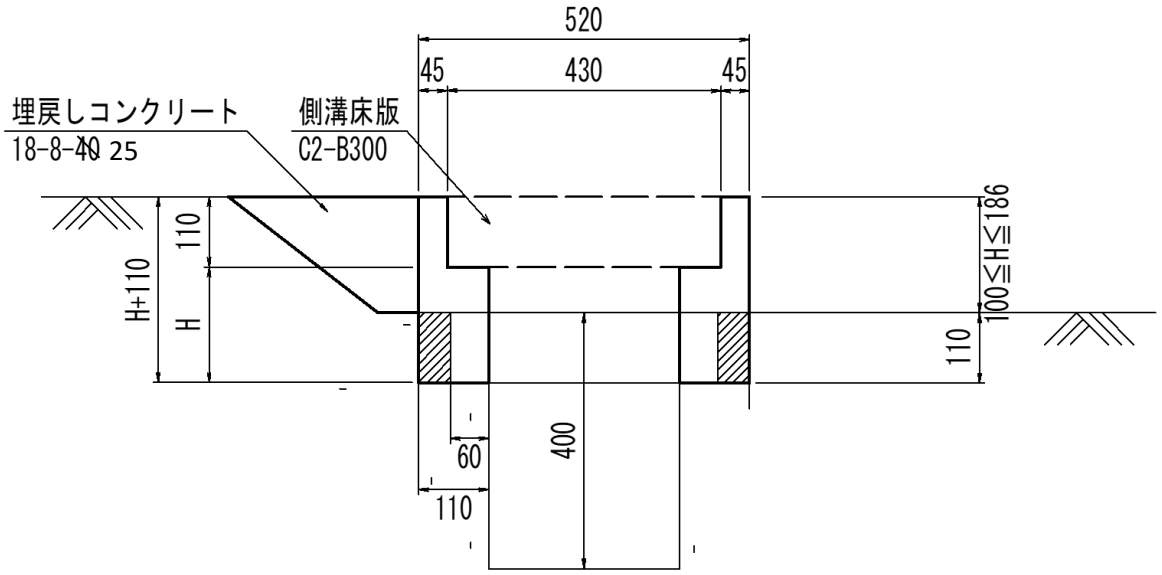

名　　称	規　　格	算　　式	単位	小　計	合　計
排水構造物工					
側溝嵩上工	（タイプB）		m		24.04
	（1.0式当り）				
コンクリート	18-8-25,W/C≦60%	断面計算書より	m3		0.97
型　　枠	一般型枠(小型)	断面計算書より	m2		38.17
側溝床版	C2-B300	24.04/5	枚		5
埋戻しコンクリート	18-8-40	断面計算書参照	m3		2.10
	（1.0m当り）				
コンクリート	18-8-25,W/C≦60%	((H+0.11)*0.11-(0.065*0.110))*2	m3		
		=0.220H+0.010	m3		
型　　枠	一般型枠(小型)	(H+0.110+H+0.400)*2=4H+1.020	m2		

側　溝　嵩　上　工　数　量　計　算　書

測　点	距 離 m	コンクリート 単位：m3 算式：0.220H+0.010			型　枠 単位：m2 算式：4*H+1.020			－			摘　要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量		平 均	数 量	
No. 62 + 16.59		0.04			1.50						H=0.121m
No. 63	3.14	0.05	0.045	0.14	1.76	1.630	5.12				H=0.186m
No. 63 + 10.00	9.92	0.04	0.045	0.45	1.58	1.670	16.57				H=0.141m
No. 64	9.77	0.03	0.035	0.34	1.44	1.510	14.75				H=0.106m
No. 64 + 1.25	1.21	0.03	0.030	0.04	1.42	1.430	1.73				H=0.100m
合計	24.04			0.97			38.17				

蓋 付 U 型 側 溝 数 量 計 算 書


測点	距離(m)	埋戻しコンクリート 単位:m3			単位:m3			単位:m2			摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 62 + 16.59		0.20									NO.62+10参照
+ 16.84	0.25	0.20	0.20	0.05							
小計	0.25			0.05							
No. 63 + 0.39		0.10									NO.63+10参照
No. 63 + 10.00	9.52	0.10	0.10	0.95							
No. 64	9.77	0.10	0.10	0.98							
No. 64 + 1.25	1.21	0.10	0.10	0.12							NO.64参照
小計	20.50			2.05							
合計	20.75			2.10							

排 水 構 造 物 工 計 算 書

単位：m


名 称	位 置	延 長	摘 要
1号床版	No.60 + 12.87 付近 ～ No. 61 + 10.30 付近	13.52	16.52-3.00
	No.64 + 1.25 付近 ～ No. 65 付近	14.86	17.86-3.00
	合 計	28.38	

側溝嵩上工(タイプA)延長から鋼製溝蓋部を除く

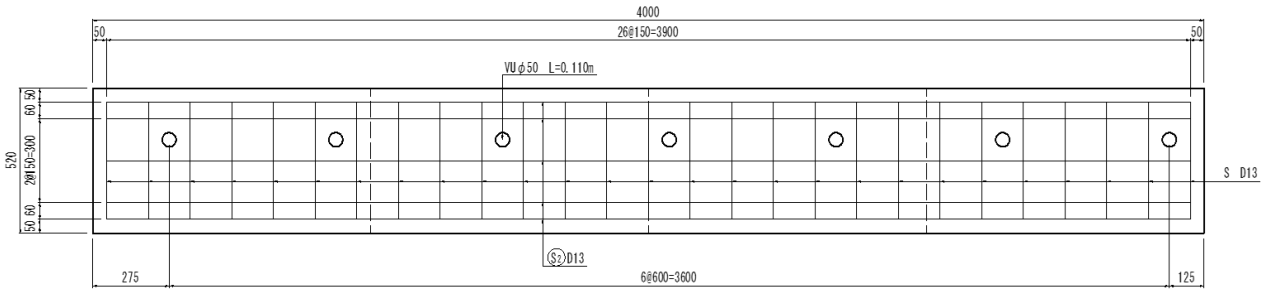


鉄筋表 1.0箇所当たり

種別	径	長さ	本数	単位質量	一本当り質量	質量	摘 要
S 1	D13	420	27	0.995	0.42	11.34	
S 2	D13	3900	5	0.995	3.88	19.40	
						30.74	
合 計 D13 30.74 kg							
総質量 30.74 kg (SD345)							

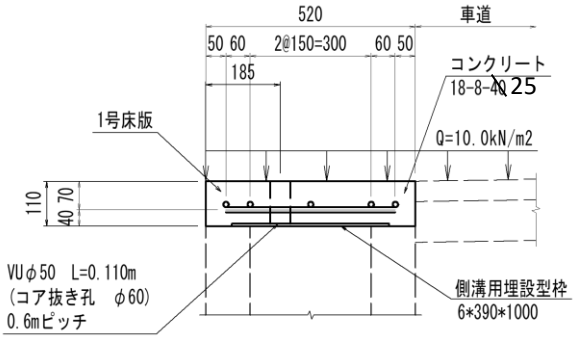

名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
排水構造物工					
1号床版			m		28.38
	(1.0式当り)				
コンクリート	18-8-25,W/C≦60%	0.57*2.838	m3		1.62
型 枠	一般型枠(小型)	2.200*2.838	m2		6.24
鉄 筋	SD345 D13	61.480*2.838	kg		174.48
側溝用埋設型枠	W=390,t=6	3.900*2.838	m2		11.07
硬質塩ビ管	VUφ50	1.540*2.838	m		4.37
	(10.0m当り)				
コンクリート	18-8-25,W/C≦60%	0.520*0.110*10	m3		0.57
型 枠	一般型枠(小型)	0.110*2*10	m2		2.20
鉄 筋	SD345 D13	30.74*2	kg		61.48
側溝用埋設型枠	W=390,t=6	0.390*10	m2		3.90
		1m2当りの使用枚数 : 1.0/0.39=2.564枚			
硬質塩ビ管	VUφ50	4/0.6	箇所		7
		0.110*2*7	m		1.54

第　　号 計算書	防　護　柵　工　計　算　書			単位:m
名　称	位　　置		延 長	摘 要
Gr-C-2B	No.61 + 12.64 付近 ～ No. 62 + 10.87 付近		18.7	支柱10本
	No.62 + 14.63 付近 ～ No. 63 + 19.21 付近		24.9	支柱13本
	No.64 + 2.10 付近 ～ No. 64 + 15.07 付近		15.1	支柱8本
		合 計	58.7	支柱31本

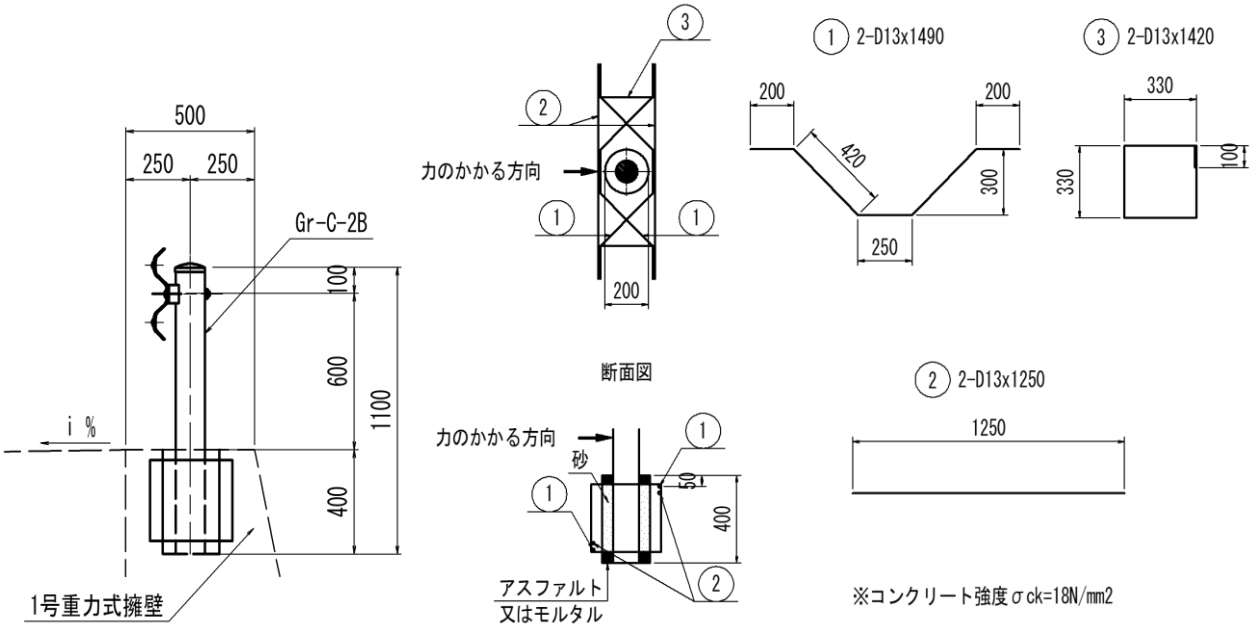

鉄筋重量表　　1.0箇所当たり

記号	径	材質	長さ	本数	単位重量	一本当り重量	重　量	摘　要
①	D13	SD345	1490	2	0.995	1.483	2.966	
②	D13	SD345	1250	2	0.995	1.244	2.488	
③	D13	SD345	1420	2	0.995	1.413	2.826	
						計	8.280	kg


名　　称	規　　格	算　　式	単位	小 計	合 計
Gr-C-2B	(1.0式当り)	ガードレール			
Gr-C-2B	C種 構造物用	58.70	m		58.7
ガードレール補強筋(Gr-C-2B用)					
鉄　　筋	SD345,D13	8.280*31	kg		256.680

第　　号 計算書		構　造　物　撤　去　工　　計　　算　　書			
名　　称	規　　格	算　　式	単位	小 計	合 計
【構造物撤去工集計表】					
コンクリート撤去	無筋	2.47+3.65+10.32+2.81+0.04	m3		19.29
舗装版破砕	t=5cm	断面計算書より	m2		203.00
（アスファルト）					203.14
Co 殻処理	無筋		m3		19.29
		19.29*2.35	t		45.33
As 殻処理	t=5cm	203.14*0.05	m3		10.16
		10.16*2.35	t		23.88


構 造 物 撤 去 工 計 算 書

名 称	位 置		摘 要
コンクリート撤去	No.61 + 11.04 付近 ～ No. 65 付近		

No.62付近 擁壁断面図

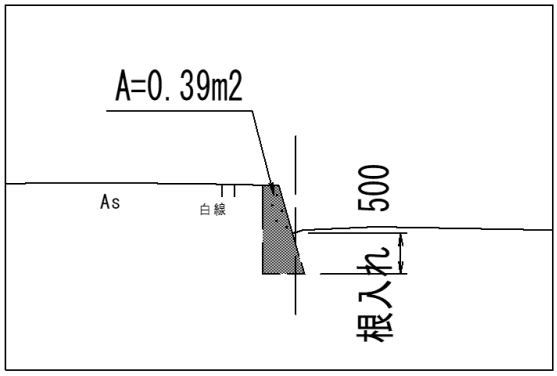

No.62+10.0付近 側溝断面図

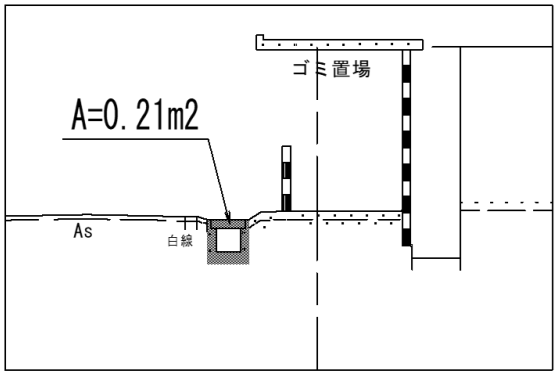

名 称	規 格	式	単位	小 計	合 計
コンクリート撤去		構造物撤去図参照			
	(1.0式当り)				
コンクリート撤去	無筋	(1)コンクリート舗装(t=10cm)			
		15.7+54.6+3.5+5.2+79.1+24.6+15.6+48.6	m2		246.9
		246.9 *0.01	m3		2.47
		(2)擁壁			
		擁壁断面図参照	m2		0.39
		0.39 *9.36 ※撤去延長 L=9.36m	m3		3.65
		(3)U型側溝			
		側溝断面図参照	m2		0.21
		0.21 *49.15 ※撤去延長 L=49.15m	m3		10.32
		(4)左側現況側溝			
		断面計算書参照	m3		2.81

構造物撤去工 数量計算書

測点	距離 m	左側現況側溝 単位：m3									摘要
		断面	平均	数量	－	平均	数量	－	平均	数量	
No. 62 + 16.59		0.04									NO.63参照
No. 63	3.14	0.05	0.045	0.14							
+ 10.00	9.92	0.05	0.050	0.50							
No. 64	9.77	0.08	0.065	0.64							
No. 64 + 10.43	10.07	0.08	0.080	0.81							
No. 65	9.00	0.08	0.080	0.72							
合計	41.90			2.81							

構 造 物 撤 去 工 数 量 計 算 書

測 点	距離 m	舗装版破砕 (t=5.0 cm) 単位：m2									摘 要
		断面	平均	数量	－	平均	数量	－	平均	数量	
No. 61 + 10.00		8.20									No.61+11.04参照
+ 11.04	1.04	5.10	6.650	6.92							
No. 62	8.96	3.90	4.500	40.32							
+ 10.00	10.00	3.20	3.550	35.50							
+ 12.49	2.49	3.20	3.200	7.97							
No. 63	7.51	2.80	3.000	22.53							
+ 10.00	10.00	2.80	2.800	28.00							
No. 64	10.00	2.80	2.800	28.00							
No. 64 + 10.43	10.43	3.70	3.250	33.90							
+ 19.50	9.07	8.01	5.855	53.10							No.64+10.43参照
合計	69.50			203.14							