見積参考資料

工事名　Ｒ８吉土　宮川内牛島停車場線　阿波・土成宮川内　道路工事（２）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部１
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　宮川内牛島停車場線　阿波・土成宮川内　道路工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	1,800				単　1号
整地 【仮置土】	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	2,400				単　2号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	10				単　3号
床掘り	土質:土砂	m3	40				単　4号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	20				単　5号
残土運搬 【現場内仮置】	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30				単　6号
管渠工		式	1				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 【6号管渠】	管規格:φ600	m	11				単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　宮川内牛島停車場線　阿波・土成宮川内　道路工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1				
現場打ち集水桝 【36号集水桝】	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単　8号
蓋 【36号集水桝】	蓋種類:桝穴800×800用 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1				単　9号
吐出し工		式	1				
土留壁・側壁	18-8-40BBorN,W/C≦60%	m3	4				単　10号
直壁	18-8-40BBorN,W/C≦60%	m3	0.2				単　11号
平張工	18-8-25BBorN,W/C≦60%	m2	2				単　12号
ふとんかご		m	2				単　13号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1				
場所打函渠工		式	1				
ｶﾙﾊﾞｰﾄ継足し	24-12-25(20)BBorN,W/C≦55%	m3	6				単　14号
函渠閉塞工		式	1				
気泡混合軽量盛土 【FCB:ｴｱﾐﾙｸ(KO-3)】		m3	56				単　15号 【暫定単価】

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　宮川内牛島停車場線　阿波・土成宮川内　道路工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠		m2	10				単　16号
防水ｼｰﾄ		m2	15				単　17号 【暫定単価】
盛土		m3	20				単　18号
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BBorN,W/C≦60%	m3	2				単　19号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	1				単　20号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1				単　21号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1				単　22号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	50				単　23号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　宮川内牛島停車場線　阿波・土成宮川内　道路工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
機械器具運搬費	FCBﾌﾟﾗﾝﾄ等	回	2				単　24号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	整地 【仮置土】	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	残土運搬 【現場内仮置】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 【6号管渠】	管規格：φ600	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	据付,600mm,2m/個,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	現場打ち集水桝 【36号集水桝】	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	18-8-25(高炉),0.61m3を超え0.65m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	蓋 【36号集水桝】	蓋種類:桝穴800×800用 T-14 ﾎﾞﾙﾄ 固定	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)		枚	1			単　25号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	土留壁・側壁	18-8-40BBorN,W/C≦60%	単位	m3	単位数量	4	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	4			
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	16			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	5			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	直壁	18-8-40BBorN,W/C≦60%	単位	m3	単位数量	0.2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	0.2			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	2			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.6			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	平張工	18-8-25BBorN,W/C≦60%	単位	m2	単位数量	2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	0.3			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	2			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	ふとんかご		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	ｶﾙﾊﾞｰﾄ継足し	24-12-25(20)BBorN,W/C≦55%	単位	m3	単位数量	6	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,全ての費用	m3	6			
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	13			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1			
型枠	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.2			
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1			
鉄筋工 加工・組立	加工・組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.246			単　26号
鉄筋工 加工・組立	加工・組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	0.028			単　27号
鉄筋工 加工・組立	加工・組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	0.04			単　27号
鉄筋工 加工・組立	加工・組立,差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25,標準	t	0.009			単　28号
足場工	手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0)	掛m2	10			単　29号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ VPφ65		m	2			単　30号
合計						

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	ｶﾙﾊﾞｰﾄ継足し	24-12-25(20)BBorN,W/C≦55%	単位	m3	単位数量	6	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	気泡混合軽量盛土 【FCB:ｴｱﾐﾙｸ(K0-3)】		単位	m3	単位数量	56	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ｴｱﾐﾙｸ(K0-3)		m3	56			単　31号 【暫定単価】
施工費		m3	56			単　32号
機械器具損料		式	1			単　33号
組立、解体費		式	1			単　34号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	防水ｼｰﾄ		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.625			
普通作業員		人	3.75			
材料費(m2)		m2	113			単　35号 【暫定単価】
諸雑費		式	1			労務費、材料費合計額 の3%
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BBorN,W/C≦60%	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単　36号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　37号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　38号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	機械器具運搬費	FCBﾌﾟﾗﾝﾄ等	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
10tﾄﾗｯｸ (FCBﾌﾟﾗﾝﾄ(A))		台	2			単　39号
10tﾄﾗｯｸ （固化材ｻｲﾛ本体）		台	1			単　40号
4tﾄﾗｯｸ （ｻｲﾛ計量器、他）		台	1			単　41号
10tﾄﾗｯｸ （発電機、水槽）		台	1			単　42号
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 桝穴800×800用 T-14 ボルト固定		枚	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD345 D13,標準	t	1			単　43号
鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	t	1			単　44号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD345 D16～D25,標準	t	1			単　45号
鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	1			単　46号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD345 D16～D25,標準	t	1			単　45号
鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25	t	1			単　47号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	足場工	手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6			
とび工		人	7			
普通作業員		人	1.3			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	1.4			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／掛m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ VP φ65		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)		m	1			単　48号
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	材料費 ｴｱﾐﾙｸ(KO-3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ(高炉B) ﾊﾞﾗ		t	26.8			
材料費(kg)		kg	115			単　49号 【暫定単価】
諸雑費		式	1			材料費合計額の8%
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	施工費		単位	m3	単位数量	94	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			
特殊作業員		人	3			
普通作業員		人	3			
諸雑費		式	1			労務費合計額の8%
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	機械器具損料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FCBﾌﾟﾗﾝﾄ(A) 70.2kW		日	1			
固化材ｻｲﾛ 30t 12kW		日	1			
集塵機 1.2kW		日	1			
水槽 20m3		日	7			
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 3.7kW		日	1			
発動発電機 150kVA 134kW		日	1			単　50号
ｴｱﾓﾙﾀﾙ流量計		日	1			
高圧洗浄機 3.7kW		日	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	組立、解体費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5			
電工		人	2			
特殊作業員		人	11			
普通作業員		人	14			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］ 25t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付		台・日	5			
諸雑費		式	1			労務費合計額の1%
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	材料費(m2)		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 t=0.8mm(EVA)＋3mm(不織布)		m2	1			【暫定単価】
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	10tﾄﾗｯｸ (FCBﾌﾟﾗﾝﾄ(A))		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称10～11t積級	20,岩石工の割増対象にしない,良好,3.9時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	1			単　51号
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	10tﾄﾗｯｸ （固化材ｻｲﾛ本体）		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称10～11t積級	20,岩石工の割増対象にしない,良好,3.9時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	1			単　51号
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	4tﾄﾗｯｸ（ｻｲﾛ計量器、他）		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称4～4.5t積級	20,岩石工の割増対象にしない,良好,3.9時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	1			単　52号
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	10tﾄﾗｯｸ（発電機、水槽）		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称10～11t積級	20,岩石工の割増対象にしない,良好,3.9時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	1			単　51号
合計						
単価						円／台

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	鉄筋工 加工	SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			
鉄筋工		人	2.3			
普通作業員		人	0.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.04			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13		t	1.03			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			
鉄筋工		人	3.5			
普通作業員		人	0.3			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.11			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			
鉄筋工		人	1.7			
普通作業員		人	0.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.04			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25		t	1.03			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			
鉄筋工		人	2.9			
普通作業員		人	0.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.11			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			
鉄筋工		人	2.8			
普通作業員		人	0.2			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 VP-65		m	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 起泡剤		kg	1			【暫定単価】
合計						
単価						円／kg

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	発動発電機 150kVA 134kW		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	89.6			
発動発電機		日	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称10～11t積級	20,岩石工の割増対象にしない,良好,3.9時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	1			
軽油		L	44			
ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称10～11t積級	機械条件:供用　持込,供用日当り運転時間:3.9ｈ	供用日	1.13			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称4～4.5t積級	20,岩石工の割増対象にしない,良好,3.9時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	1			
軽油		L	24			
ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称4～4.5t積級	機械条件:供用　持込,供用日当り運転時間:3.9ｈ	供用日	1.13			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８吉土　宮川内牛島停車場線　阿波・土成宮川内　道路工事（２）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	通称7t級	日	7.824	57,978	
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	0.739	8,418	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	7.959	81,167	
L001010011	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	0.243	1,512	
L001010016	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t	日	0.62	5,253	
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	日	0.354	1,544	
L001071001	振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	運転質量11～12t	日	2.49	29,376	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.187	9,972	
M000202050	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	0.429	3,691	
M000202053	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	供用日	0.082	1,574	
M000202097	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	2.785	26,036	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級	供用日	0.708	7,095	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	0.027	652	
M000302004	ﾄﾗｯｸ[普通型]	通称4～4.5t積級	供用日	2.26	16,294	
M000302008	ﾄﾗｯｸ[普通型]	通称10～11t積級	供用日	9.04	160,008	
M000806001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]	通称60～80kg級	供用日	0.902	652	
	合計額				411,222	

見積単価一覧表

工事名	R8吉土　宮川内牛島停車場線　阿波・土成宮川内　道路工事（2）			
名称	規格	単位	単価	備考
起泡剤		kg	2,200	【暫定単価】
防水ｼｰﾄ	t=0.8mm(EVA)＋3mm(不織布)	m2	2,820	【暫定単価】
機械器具損料（気泡混合軽量盛土【FCB:ｴｱﾐﾙｸ】）FCBﾌﾟﾗﾝﾄ(A)		日	140,000	運転日換算損料
機械器具損料（気泡混合軽量盛土【FCB:ｴｱﾐﾙｸ】）固化材ｻｲﾛ		日	12,500	運転日換算損料
機械器具損料（気泡混合軽量盛土【FCB:ｴｱﾐﾙｸ】）集塵機		日	2,920	運転日換算損料
機械器具損料（気泡混合軽量盛土【FCB:ｴｱﾐﾙｸ】）水槽		日	2,170	供用日換算損料
機械器具損料（気泡混合軽量盛土【FCB:ｴｱﾐﾙｸ】）水中ﾎﾟﾝﾌﾟ		日	599	運転日換算損料
機械器具損料（気泡混合軽量盛土【FCB:ｴｱﾐﾙｸ】）発動発電機		日	14,000	運転日換算損料
機械器具損料（気泡混合軽量盛土【FCB:ｴｱﾐﾙｸ】）ｴｱﾓﾙﾀﾙ流量計		日	12,200	運転日換算損料
機械器具損料（気泡混合軽量盛土【FCB:ｴｱﾐﾙｸ】）高圧洗浄機		日	1,020	運転日換算損料
機械器具運搬費	FCBﾌﾟﾗﾝﾄ等	回	235,100	
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2,000	L=2.6km

設計数量総括表

設計書名：宮川内牛島停車場線

事業区分：道路新設･改築
工事区分：道路改良

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数量	計上数量	摘　　要
道路土工				式	1	1	
	路体盛土工			式	1	1	
		路体(築堤)盛土	W≧4.0m	m3	1,752.9	1,800	
		整地	敷均し（ルーズ）	m3	2,430.9	2,400	仮置土
排水構造物工	作業土工			式	1	1	
		掘削		m3	11.9	10	
		床掘り		m3	35.8	40	
		埋戻し		m3	17.2	20	
		残土運搬	現場内仮置	m3	28.6	30	
	管渠工			式	1	1	
		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ600　T-25	m	11		6号管渠
	集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工						
		現場打ち集水桝		箇所	1		36号集水桝
	吐出し工			式	1	1	
		土留壁・側壁					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	3.7	4	

設計数量総括表

設計書名：宮川内牛島停車場線

事業区分：道路新設･改築
工事区分：道路改良

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数量	計上数量	摘　　要
		型枠	無筋構造物	m2	16.0	16	
		基礎砕石	RC≦40,t=15cm	m2	5.4	5	
		直壁					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	0.2	0.2	
		型枠	小型構造物	m2	1.6	2	
		基礎砕石	RC≦40,t=15cm	m2	0.6	0.6	
		平張工					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25	m3	0.3	0.3	
		基礎砕石	RC≦40,t=15cm	m2	2	2	
		ふとんかご	φ4　網目13cm　50cm×120cm	m	2.2	2	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工				式	1	1	
	場所打函渠工			式	1	1	
		ｶﾙﾊﾞｰﾄ継足し					
		ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25	m3	5.5	6	
		型枠	鉄筋構造物	m2	13.2	13	

設計数量総括表

設計書名：宮川内牛島停車場線

事業区分：道路新設･改築
工事区分：道路改良

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数量	計上数量	摘　　要
		均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	0.1	0.1	
		型枠	均し	m2	0.2	0.2	
		基礎砕石	RC≦40,t=20cm	m2	1.4	1	
		鉄筋	SD345　D13	t	0.246	0.246	
		鉄筋	SD345　D16	t	0.028	0.028	
		鉄筋	SD345　D19	t	0.040	0.040	
		挿し筋	SD345　D16	t	0.009	0.009	
		足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	12	10	
		水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP65	m	1.8	2	
	函渠閉塞工						
		気泡混合軽量盛土					
		ｴｱﾐﾙｸ		m3	56.0	56	
		型枠		m2	9.7	10	
		防水ｼｰﾄ		m2	14.7	15	
		盛土		m3	20.0	20	

設計数量総括表

設計書名：宮川内牛島停車場線

事業区分：道路新設･改築
工事区分：道路改良

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数量	計上数量	摘　　要
		中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	1.6	2	
構造物撤去工							
	構造物取壊し工						
		ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋	m3	1.2	1	
	運搬処理工						
		殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1.2	1	
		殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1.2	1	

名　称：路体盛土・整地数量計算表

測　点	（重心） 距 離(m)	路体盛土（W≧4.0m） 断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	摘　要
NO.2+12.3		0.0	―	―				
NO.3	7.7	27.5	13.75	105.9				
NO.4	20.0	37.1	32.30	646.0				
NO.5	20.0	31.5	34.30	686.0				
NO.6	20.0	0.0	15.75	315.0				
合　　計	67.7			1,752.9				

測　点	高 さ(m)	整地 断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	摘　要
仮置土 底面	0.0	3,677.4						
仮置土 天端	0.8	2,487.0	3,082.2	2,431				

受入予定土量（他工事より）　4,350m3（地山数量）
のうち仮置土量
（4,350－（1,752.9/0.9））×1＝2,402.3m3
本工事残土　28.6m3（地山数量）
仮置土量（合計）
2,402.3＋(28.6×1) ＝2,430.9m3

一般計算書


種　　別：管渠工
ブロック：管渠工計算書
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
6号管渠 基礎工、鉄筋コンクリート台付管、1種、D600		11.0　m

単位数量計算書

細　　別：6号管渠
規　　格：躯体、鉄筋コンクリート台付管、1種、D600　　10.0　m当り

略　図

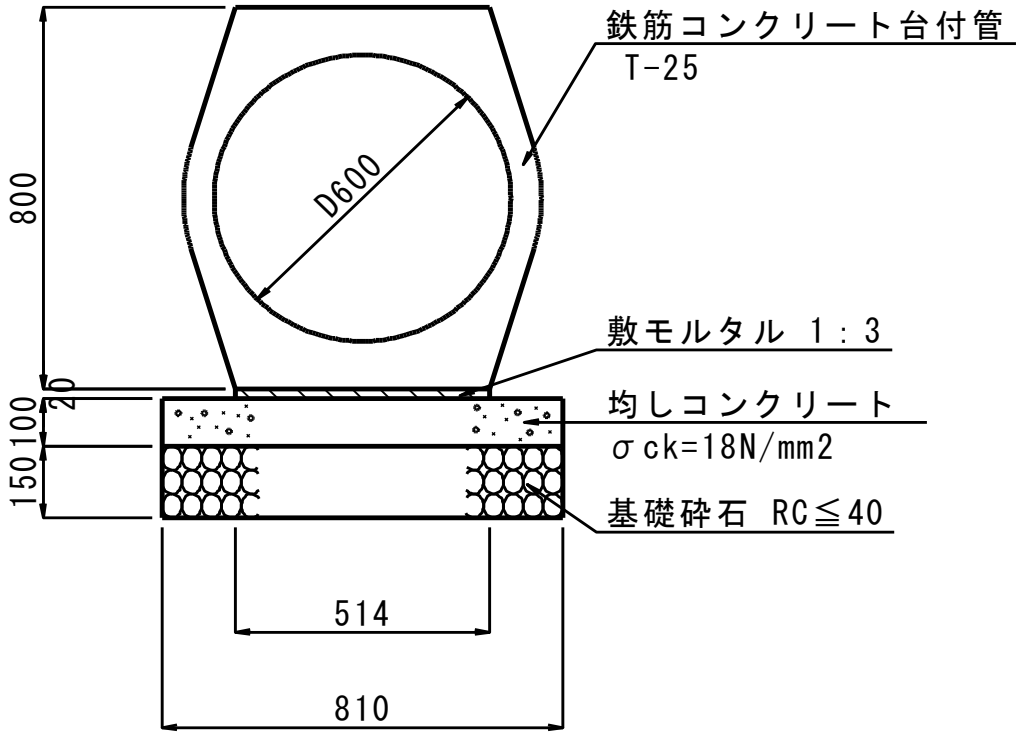


材料／規格	算　　式	数　量
鉄筋コンクリート台付管 1種,D600,L=2000	10.0/2.0 = 5.00	 5.0　本

単位数量計算書

細　　別：6号管渠
規　　格：基礎工、鉄筋コンクリート台付管、1種、D600　　10.0　m当り

略　図

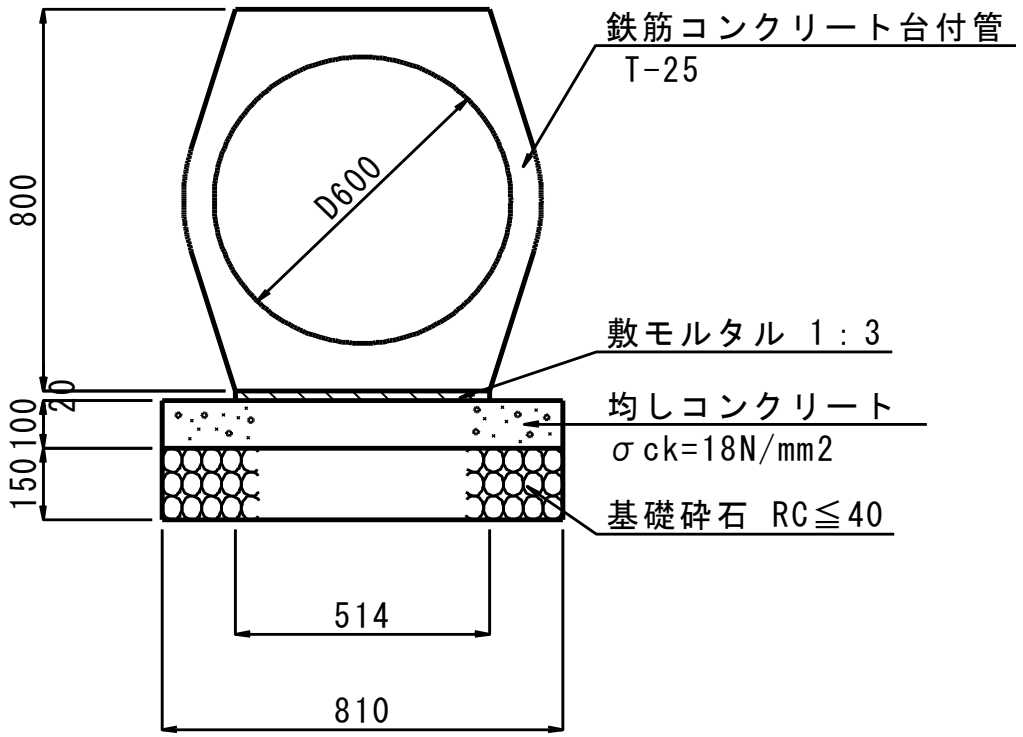

材料／規格	算　　式	数　量
敷モルタル 1：3	0.514×0.02×10.0=0.10	0.10　m3
均しコンクリート σck≧18N/mm2,t=10cm	0.810×0.10×10.0=0.81	0.81　m3
同上型枠 均し型枠	0.10×2×10.0=2.00	2.00　m2
基礎砕石 RC≦40,t=15cm	0.81×10.0=8.10	8.10　m2
掘削	(0.81+0.5+0.5)*5.5	9.6　m2
床掘り	((0.81+0.5+0.5)*1.2)*9.1	19.8　m2
埋戻し	19.8-(0.72*9.1)	13.2　m2

数量調書


名　称：36号集水桝　　単　位：箇所

測　　点	数 量	摘　　要
F-No.7+12.2	1	
小　　計	1	
合　　計	1	

単位数量計算書

細　　別：36号集水桝
規　　格：小型、σck≧18N/mm2　　1　　箇所当り

略　図

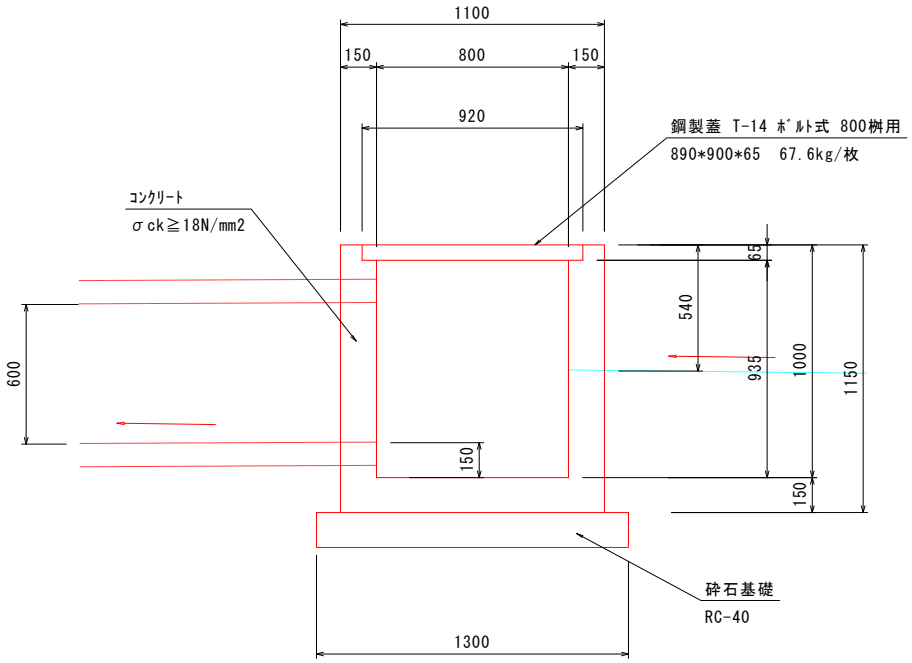


材料／規格	算　　式	数　　量
基礎砕石 RC≦40, t=15cm	1.30×1.30=1.69	1.69　m2
コンクリート 小型, σck≧18N/mm2	1.10×1.10×1.15-0.80×0.80×0.935-0.92×0.92×0.065-0.30×0.54×0.15-0.5059×0.15=0.638	0.64　m3
型枠 小型	1.10×1.15×4+0.80×1.15×4=8.74	8.74　m2
鋼製蓋 T-14, 桝穴800×800用	890*900*65　　67.6kg/枚	1　　枚

一般計算書

種　　別：場所打水路工
ブロック：吐出し工
区　　分：船戸切幡上板線 NO.8(左)

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量

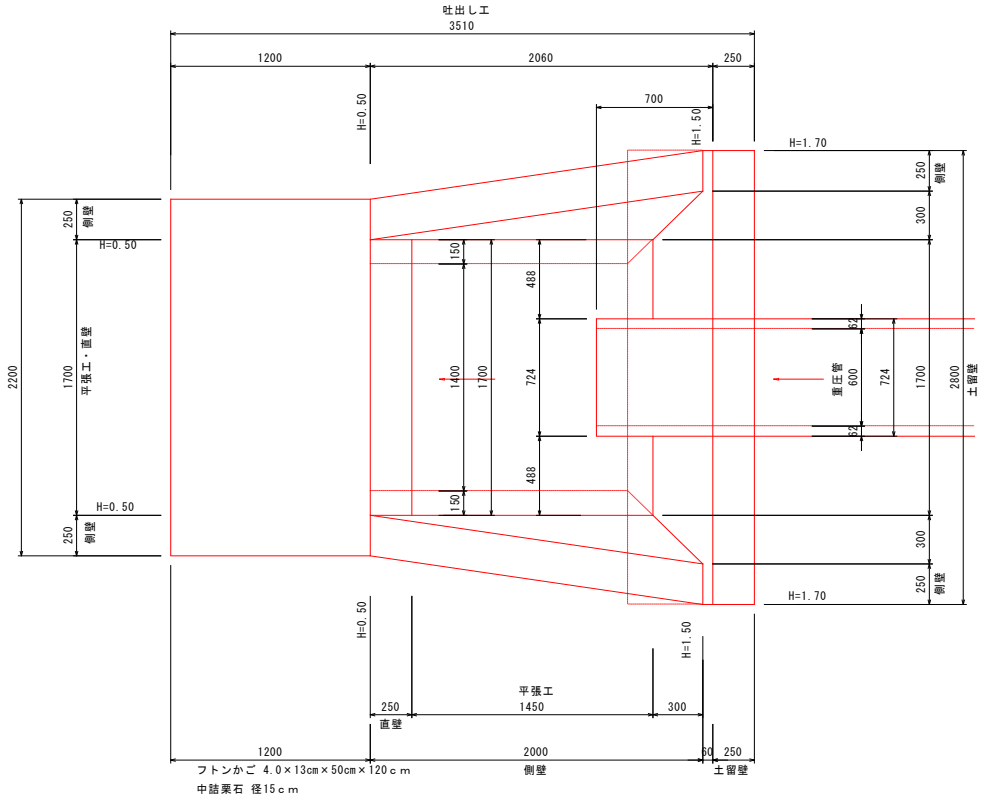


材料／規格	算　　式	数　量
土留壁・側壁		
コンクリート σck≧18N/mm2	0.859×2.80=2.405 （0.163+0.713）/2×（2.00+1.55）/2×2=1.555 0.42×0.724=0.304 計　2.405+1.555-0.304＝3.656	3.66 m3
型枠 無筋	3.47×2.80=9.72 （1.02+3.07）/2×（2.00+1.55）/2×2=7.26 0.5×2＝1.0 計　9.72+7.26-1.0＝15.98	15.98 m2
砕石基礎 RC-40	0.96×2.80=2.69 （0.60+0.90）/2×（2.00+1.55）/2×2=2.66 計　2.69+2.66=5.35	5.35 m2
直壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ σck≧18N/mm2	0.125×（1.70+1.40）/2=0.194	0.19 m3
型枠 小型	1.00×（1.70+1.40）/2=1.55	1.55 m2
砕石基礎 RC-40、t=15cm	0.45×1.40=0.63	0.63 m2
平張工 σck≧18N/mm2	1.70×1.45-0.724×（0.70-0.36）=2.22	2.2 m2
ふとんかご 50cm×120cm	中詰材（栗石）　0.50×1.20×2.20＝1.32m3	2.2 m
掘削	(2.8+0.5+0.5)×0.6	2.3 m2
床掘り	(2.8+0.5+0.5)×4.2	16.0 m2
埋戻し	(0.5+0.5)×4.0	4.0 m2

単位数量計算書


細　　別：吐出し工
規　　格：　　1　　箇所当り

略　図


土留壁・側壁
S=1/20

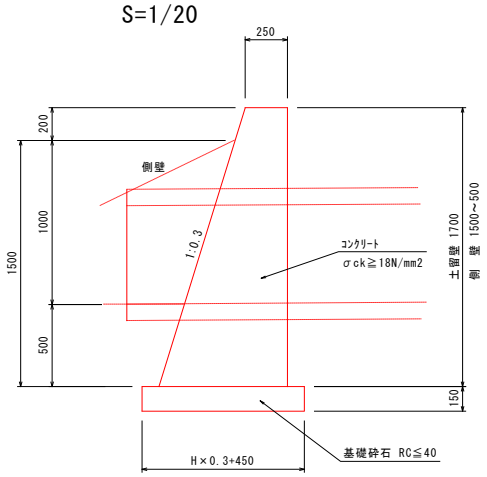

直壁　S=1/20



平張工　S=1/20

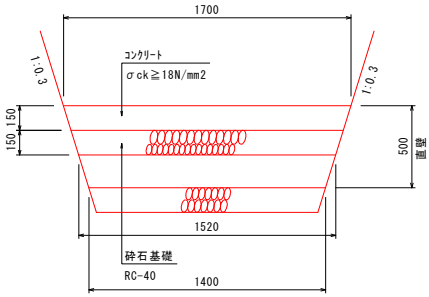

材料／規格	算　　式	数　　量
		1.0m当り
土留壁・側壁	H=0.50　0.50×0.3+0.45＝0.60	0.60 m2
基礎砕石	H=1.50　1.50×0.3+0.45＝0.90	0.90 m2
RC≦40, t=15cm	H=1.70　1.70×0.3+0.45＝0.96	0.96 m2
土留壁・側壁	H=0.50　0.50＾2×0.15+0.25×0.50=0.163	0.163 m3
コンクリート	H=1.50　1.50＾2×0.15+0.25×1.50=0.713	0.713 m3
無筋, σck≧18N/mm2	H=1.70　1.70＾2×0.15+0.25×1.70=0.859	0.859 m3
土留壁・側壁	H=0.50　0.50×2.044=1.02	1.02 m2
型枠	H=1.50　1.50×2.044=3.07	3.07 m2
無筋	H=1.70　1.70×2.044=3.47	3.47 m2
直壁		1.0m当り
ｺﾝｸﾘｰﾄ		
σck≧18N/mm2	0.25×0.50=0.125	0.125 m3
型枠		
小型	0.50×2=1.00	1.00 m2
砕石基礎		
RC-40、t=15cm	0.45×1.00=0.45	0.45 m2
平張工		1.0m2当り
ｺﾝｸﾘｰﾄ		
σck≧18N/mm2	1.00×1.00×0.15=0.15	0.15 m3
砕石基礎		
RC-40、t=15cm	1.00×1.00=1.00	1.00 m2
ふとんかご		
網目13cm*50cm*120cm	割栗石　15～20cm	1.0 m

数量集計表

種　別：場所打函渠工
規　格：

細　別	規　格	単位	ボックスカルバート継足し計算書 船戸切幡上板線 No.7+19.3付近		合　計	摘　要
基礎砕石	RC≦40、t=20cm	m2	1.4		1.4	
均しコンクリート	σck≧18N/mm2	m2	1.4		1.4	
同上型枠	均し型枠	m2	0.2		0.2	
コンクリート	鉄筋、σck≧24N/mm2	m3	5.5		5.5	
鉄筋	SD345,D13	kg	246		246	
	SD345,D16～D25	kg	76		76	
型枠	鉄筋	m2	13.2		13.2	
足場	枠組み	掛m2	12		12	
水抜パイプ	VPφ65	m	1.8		1.8	

一般計算書

種　　別：場所打函渠工
ブロック：ボックスカルバート継足し計算書
区　　分：船戸切幡上板線No.7+19.3付近


細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
基礎砕石 RC≦40､t=20cm	{(0.50+0.521)/2+0.10-0.229/2}×0.994+{(0.797+0.720)/2+0.10×2}×0.90=1.36	1.4　m2
均しコンクリート σck≧18N/mm2	基礎砕石面積と同じ	1.4　m2
同上型枠 均し型枠	0.10×(0.90+0.994)=0.19	0.2　m2
コンクリート 鉄筋、σck≧24N/mm2	V1={(0.50+0.521)/2×(1.25+1.197)/2}×0.994=0.62 V2={(0.521+0.535)/2×(1.197+3.436)/2}×1.164=1.42 V3={0.535×(1.119+0.908)/2}×0.201=0.11 V4={(0.535+0.613)/2×(0.908+0.826)/2}×1.605=0.80 V5={(0.613+0.630)/2×(0.826+1.016)/2}×0.201=0.12 V6={(0.630+0.720)/2×(3.331+1.294)/2}×1.037=1.62 V7={(0.720×1.294+0.50×1.250+0.297×1.00)/2}×0.90=0.83 0.62+1.42+0.11+0.80+0.12+1.62+0.83=5.52	5.5　m3
鉄筋 SD345,D13	鉄筋重量表から転記	246　kg
鉄筋 SD345,D16～D25	鉄筋重量表から転記 D16=27.6kg D19=39.8kg 挿し筋 D16 0.20×1.56×(6.0×1.0+12+10)=8.7 27.6+39.8+8.7=76.1	76　kg
型枠 鉄筋	(1.25+1.197)/2×0.994+(1.197+3.436)/2×1.164+(1.119+0.908)/2×0.201+(0.908+0.826)/2×1.605+(0.826+1.016)/2×0.201+(3.331+1.294)/2×1.037+(1.294+1.25)/2×0.90+0.50×1.25×2+0.297×1.00+0.40×6.10=13.22	13.2　m2
足場 枠組み	(1.197+3.436)/2×1.164+(3.436+3.331)/2×(0.201×2+1.605)+(3.331+1.294)/2×1.037=11.9	12　掛m2
水抜パイプ VPφ65	3.0m2に1箇所設置 5.52/3.0 = 1.84	1.8　m

一般計算書


種　　別：場所打函渠工
ブロック：ボックスカルバート継足し計算書
区　　分：船戸切幡上板線No.7+19.3付近

ボックスカルバート継足し構造図


平　面　図 S=1/50

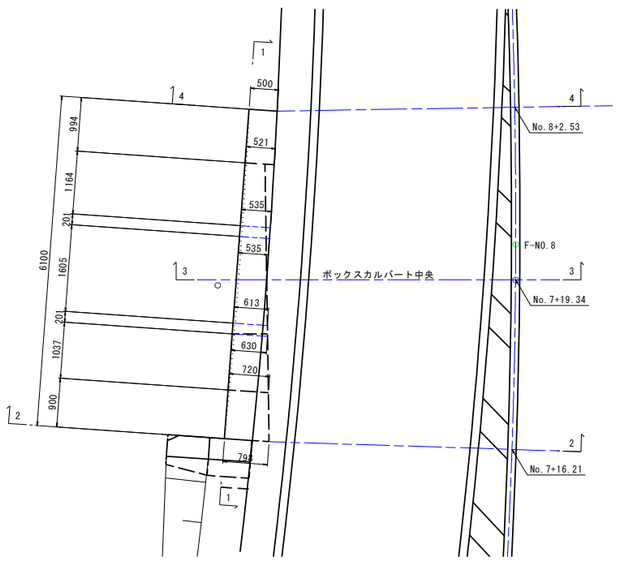

4 ― 4 S=1/50

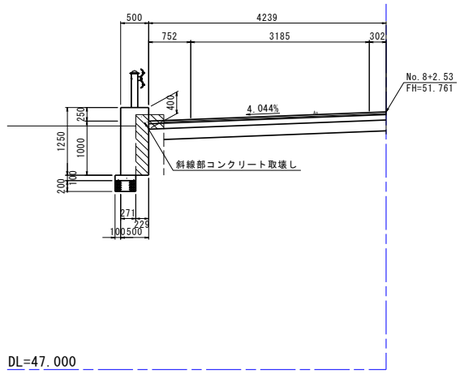


挿し筋配置図 S=1/50

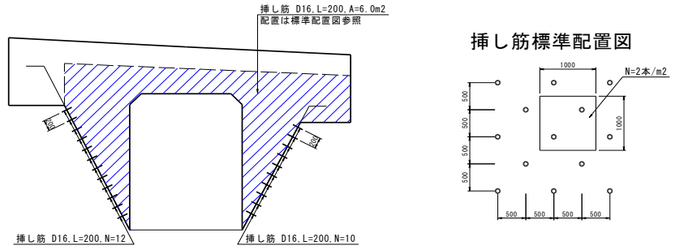


挿し筋標準配置図


3 ― 3 S=1/50

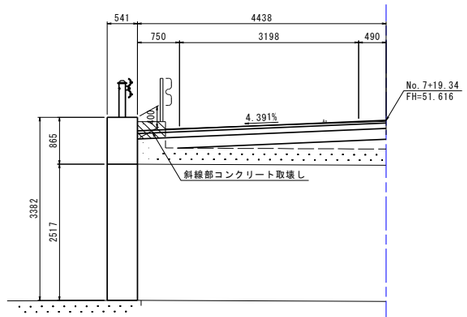


1 ― 1 S=1/50

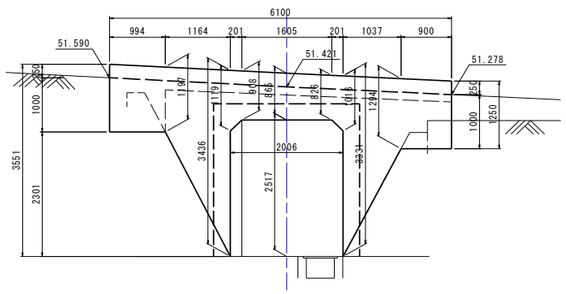


2 ― 2 S=1/50

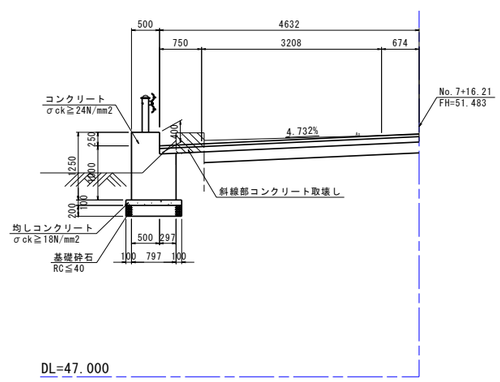

横断図　（船戸切幡上板線 NO.8）

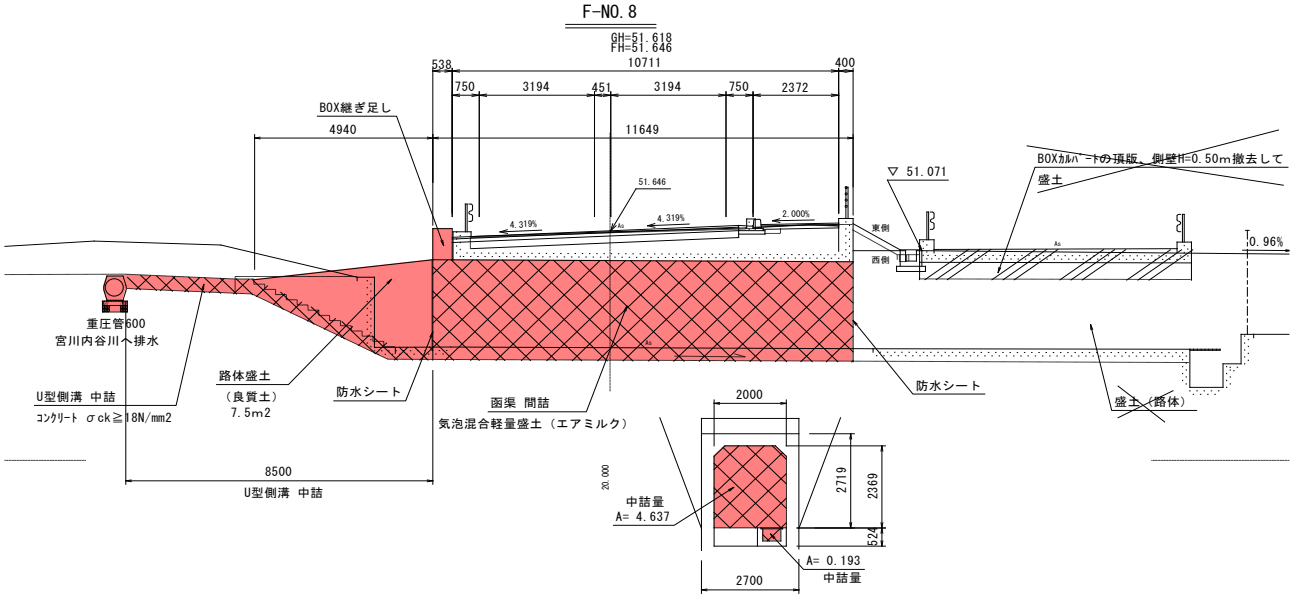

平面図

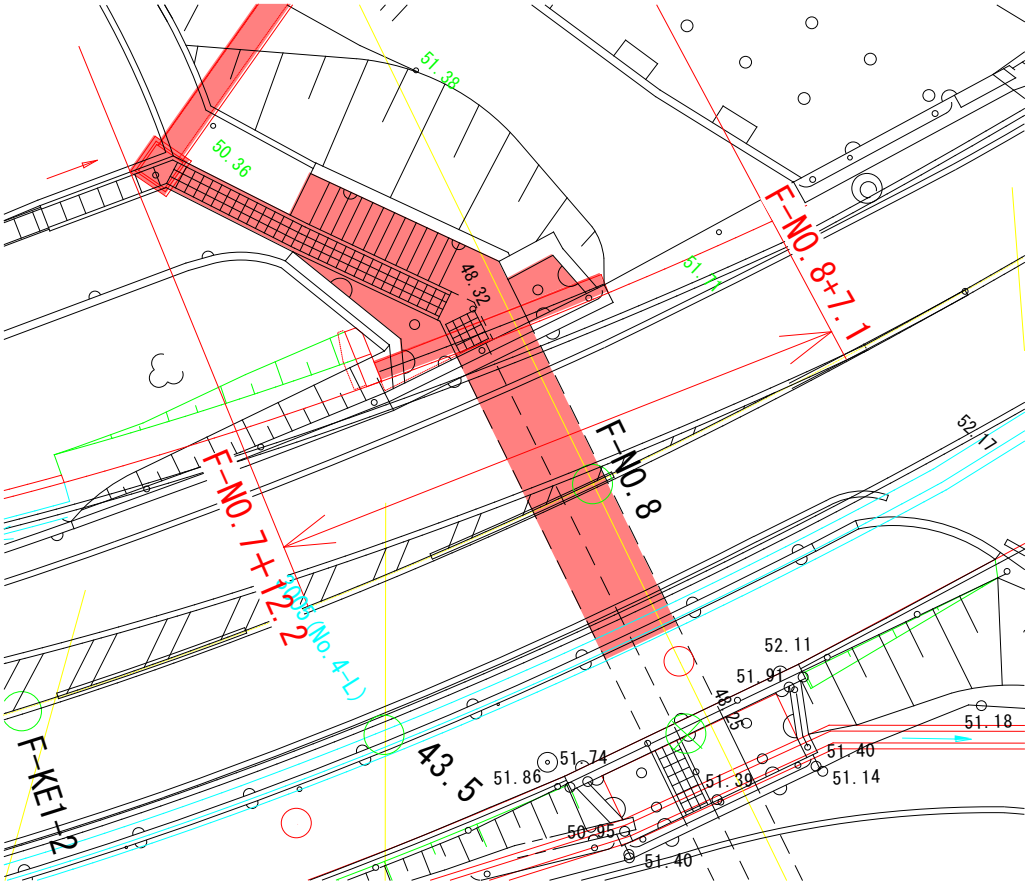

函渠閉塞　数量計算 総括

気泡混合盛土（FCB）	W2.00×H2.37	11.6	m
エアミルク	(4.637+0.193) ×11.6=56.03	56	m3
型枠（無筋）	(4.637+0.193) ×2=9.66	9.7	m2
防水シート	(2.70×2.72) ×2=14.69	14.7	m2
盛土（路体盛土）	7.5×2.7=20.25	20	m3
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.193×8.50=1.64	1.6	m3

気泡混合盛土（FCB）　配合表

エアミルク	１：０
セメント	268kg
砂	---
混練水	219kg
希釈水	26.45kg
気泡材	1.15kg
空気量	66.5%
湿潤密度	0.51 g/cm3
一軸圧縮強さ σ28	300 KN/m2

参考 数値	配合については、監督員と協議すること

単位体積重量	0.5～1.5tf/m2
フロー値	180±20mm
一軸圧縮強度	300～1000KN/m2

施工方法について
エアミルクの充填時の、型枠設置を仮設ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ等で対応して
その後の路体盛土で埋設する。



一般計算書

種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し計算書
区　　分：船戸切幡上板線

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
コンクリート構造物取壊し 有筋	ボックスカルバート継足し部数量、面積距離は添付図参照 (0.18+0.15)/2×3.0+(0.15+0.33)/2×3.1=1.24	1.2　m3

一般計算書

種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し計算書
区　　分：船戸切幡上板線

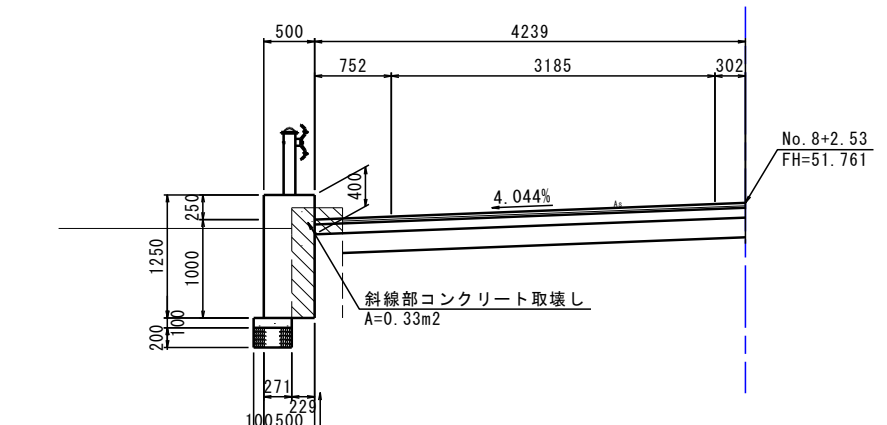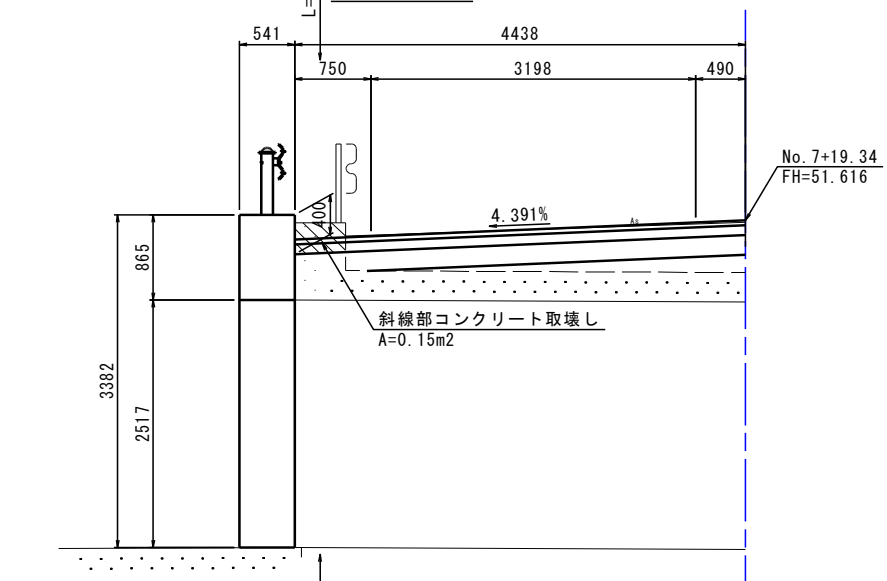細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
	4 — 4 S=1/50  L=3.1m 3 — 3 S=1/50  L=3.0m 2 — 2 S=1/50 