見積参考資料

工事名　Ｒ１徳土　徳島上那賀線　上勝・傍示　法面工事（２）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島４
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない

現場管理費に係る積算は令和元年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１徳土　徳島上那賀線　上勝・傍示　法面工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
法面工		式	1				
ロープ伏工 2工区　4号ロープ伏工		式	1				
材料費		式	1				内　1号
斜面整理工		m2	12				単　1号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ張り 3*7 12φ		m	74				単　2号
土砂部用ｱﾝｶｰ設置 25A 114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400		本	12				単　3号
十字ｸﾘｯﾌﾟ取付 50*95		個	4				単　4号
現場内小運搬 2*2-0.5*12型		m2	12				単　5号
ロープ伏工 2工区　5号ロープ伏工		式	1				
材料費		式	1				内　2号
斜面整理工		m2	316				単　6号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ張り 3*7 12φ		m	1,451				単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１徳土　徳島上那賀線　上勝・傍示　法面工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
岩用ｱﾝｶｰ設置 A D22(M20)*1000		本	3				単　8号
岩用ｱﾝｶｰ設置 B D22(M20)*1000		本	80				単　9号
岩用ｱﾝｶｰ設置 A D22(M20)*1500		本	40				単　10号
土砂部用ｱﾝｶｰ設置 25A 114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400		本	21				単　11号
土砂部用ｱﾝｶｰ設置 25B 114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400		本	7				単　12号
十字ｱﾝｶｰｸﾘｯﾌﾟ・ 十字ｸﾘｯﾌﾟ取付 50*95		個	101				単　13号
現場内小運搬 2*2-0.5*12型		m2	316				単　14号
ロープ伏工 2工区　8号ロープ伏工		式	1				
材料費		式	1				内　3号
斜面整理工		m2	80				単　15号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ張り 3*7 12φ		m	377.5				単　16号
岩用ｱﾝｶｰ設置 A D22(M20)*1000		本	9				単　17号
岩用ｱﾝｶｰ設置 B D22(M20)*1000		本	17				単　18号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１徳土　徳島上那賀線　上勝・傍示　法面工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
岩用ｱﾝｶｰ設置 A D22(M20)*1500		本	15				単　19号
十字ｱﾝｶｰｸﾘｯﾌﾟ・ 十字ｸﾘｯﾌﾟ取付 50*95		個	24				単　20号
現場内小運搬 2*2-0.5*12型		m2	80				単　21号
仮設工		式	1				
防護施設工		式	1				
仮設防護柵 材料費 H=2.0m	No.8	m	12				単　22号
仮設防護柵 材料費 H=2.0m	No.9	m	9				単　23号
仮設防護柵 材料費 H=2.0m	No.10	m	17				単　24号
仮設防護柵設置 H=2.0m		m	38				単　25号
ﾓﾉﾚｰﾙ L=200m以下	140m､3.8t	式	1				内　4号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	14				単　26号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１徳土　徳島上那賀線　上勝・傍示　法面工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縦ﾛｰﾌﾟ 3*7 ZA/0 12φ		m	18				
縦補強ﾛｰﾌﾟ 3*7 ZA/0 12φ		m	18				
横ﾛｰﾌﾟ 3*7 ZA/0 12φ		m	20				
横補強ﾛｰﾌﾟ 3*7 ZA/0 12φ		m	18				
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 12φ用 E型 ZA-300		本	24				
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 12φ用 R型 ZA-300		本	12				
土砂部用ｸﾛｽｳｲﾝｸﾞｱﾝｶｰ 25A		本	12				
十字ｸﾘｯﾌﾟ 50*95		個	4				
Vｸﾘｯﾌﾟ (小)3.2t*92		個	61				
合計							

徳島県

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縦ﾛｰﾌﾟ 3*7 ZA/0 12φ		m	237				
縦補強ﾛｰﾌﾟ 3*7 ZA/0 12φ		m	474				
横ﾛｰﾌﾟ 3*7 ZA/0 12φ		m	266				
横補強ﾛｰﾌﾟ 3*7 ZA/0 12φ		m	474				
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 12φ用 E型 ZA-300		本	223				
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 12φ用 R型 ZA-300		本	21				
岩用ｱﾝｶｰ A (特殊ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ) D22(M20)*1000		本	3				
岩用ｱﾝｶｰ B (特殊ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ) D22(M20)*1000		本	80				
岩用ｱﾝｶｰ A (特殊ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ) D22(M20)*1500		本	40				
土砂部用ｸﾛｽｳｲﾝｸﾞｱﾝｶｰ 25A		本	21				
土砂部用ｸﾛｽｳｲﾝｸﾞｱﾝｶｰ 25B		本	7				
十字ｸﾘｯﾌﾟ 50*95		個	14				

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	材料費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
十字ｱﾝｶｰｸﾘｯﾌﾟ 50*95		個	87				
Vｸﾘｯﾌﾟ (小)3.2t*92		個	1,304				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縦ﾛｰﾌﾟ 3*7 ZA/0 12φ		m	65.5				
縦補強ﾛｰﾌﾟ 3*7 ZA/0 12φ		m	120				
横ﾛｰﾌﾟ 3*7 ZA/0 12φ		m	72				
横補強ﾛｰﾌﾟ 3*7 ZA/0 12φ		m	120				
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 12φ用 E型 ZA-300		本	84				
岩用ｱﾝｶｰ A (特殊ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ) D22(M20)*1000		本	9				
岩用ｱﾝｶｰ B (特殊ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ) D22(M20)*1000		本	17				
岩用ｱﾝｶｰ A (特殊ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ) D22(M20)*1500		本	15				
十字ｸﾘｯﾌﾟ 50*95		個	7				
十字ｱﾝｶｰｸﾘｯﾌﾟ 50*95		個	17				
Vｸﾘｯﾌﾟ (小)3.2t*92		個	337				
合計							

徳島県

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	ﾓﾉﾚｰﾙ L=200m以下	140m、3.8t	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 200m以下		t	3.8				
ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 200m以下		日	130				
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 200m以下		箇所	1				
合計							

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	斜面整理工		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
法面工		人				
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ張り 3*7 12φ		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
法面工		人				
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土砂部用ｱﾝｶｰ設置 25A 114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
法面工		人				
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ運転 7.6m3/min		日				単　27号
ｴｱｰﾊﾟﾝﾁｬｰ損料 AM-100型		日				
合計						
単価						円／本

徳島県

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	十字ｸﾘｯﾌﾟ取付 50*95		単位	個	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		人				
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	現場内小運搬 2*2-0.5*12型		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		人				
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	斜面整理工		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
法面工		人				
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ張り 3*7 12φ		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
法面工		人				
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	岩用ｱﾝｶｰ設置 A D22(M20)*1000		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
法面工		人				
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ運転 7.6m3/min		日				単　27号
削岩機損料 20kg級		日				
合計						
単価						円／本

徳島県

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	岩用ｱﾝｶｰ設置 B D22(M20)*1000		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
法面工		人				
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ運転 7.6m3/min		日				単　27号
削岩機損料 20kg級		日				
合計						
単価						円／本

徳島県

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	岩用ｱﾝｶｰ設置 A D22(M20)*1500		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
法面工		人				
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ運転 7.6m3/min		日				単　27号
削岩機損料 20kg級		日				
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	土砂部用ｱﾝｶｰ設置 25A 114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
法面工		人				
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ運転 7.6m3/min		日				単　27号
ｴｱｰﾊﾟﾝﾁｬｰ損料 AM-100型		日				
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	土砂部用ｱﾝｶｰ設置 25B 114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
法面工		人				
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ運転 7.6m3/min		日				単　27号
ｴｱｰﾊﾟﾝﾁｬｰ損料 AM-100型		日				
合計						
単価						円／本

徳島県

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	十字ｱﾝｶｰｸﾘｯﾌﾟ・ 十字ｸﾘｯﾌﾟ 取付 50*95		単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人					
合計								
単価							円／個	

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	現場内小運搬 2*2-0.5*12型		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人					
合計								
単価							円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	斜面整理工		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
法面工		人				
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ張り 3*7 12φ		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
法面工		人				
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	岩用ｱﾝｶｰ設置 A D22(M20)*1000		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
法面工		人				
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ運転 7.6m3/min		日				単　27号
削岩機損料 20kg級		日				
合計						
単価						円／本

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	岩用ｱﾝｶｰ設置 B D22(M20)*1000		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
法面工		人				
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ運転 7.6m3/min		日				単　27号
削岩機損料 20kg級		日				
合計						
単価						円／本

徳島県

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	岩用ｱﾝｶｰ設置 A D22(M20)*1500		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
法面工		人				
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ運転 7.6m3/min		日				単　27号
削岩機損料 20kg級		日				
合計						
単価						円／本

徳島県

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	十字ｱﾝｶｰｸﾘｯﾌﾟ・ 十字ｸﾘｯﾌﾟ 取付 50*95		単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人					
合計								
単価							円／個	

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	現場内小運搬 2*2-0.5*12型		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人					
合計								
単価							円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	仮設防護柵 材料費 H=2.0m	No.8	単位	m	単位数量	12	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひし形金網 Z-GS2 幅2.5m φ3.2*50*50		m2	30			
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 3*7G/0 12φ		m	56			
ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ 12φ用		個	32			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	仮設防護柵 材料費 H=2.0m	No.9	単位	m	単位数量	9	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひし形金網 Z-GS2 幅2.5m φ3.2*50*50		m2	23			
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 3*7G/0 12φ		m	44			
ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ 12φ用		個	32			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	仮設防護柵 材料費 H=2.0m	No.10	単位	m	単位数量	17	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひし形金網 Z-GS2 幅2.5m φ3.2*50*50		m2	43			
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 3*7G/0 12φ		m	76			
ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ 12φ用		個	32			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	仮設防護柵設置 H=2.0m		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
法面工		人				
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　28号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ運転 7.6m3/min		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 1.2号			L					
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ賃料 7.6m3/min 60kW(82PS)			日					
合計								
単価							円／日	

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
合計								
単価							円／人日	

工種 斜面整理工

単価表

100m2　当り

名　称　　規格・寸法	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人	0.5			
法面工	人	2.7			
諸雑費	式	1			労務費の3%

工種 ワイヤロープ張り　3*7 12φ

単価表

100m　当り

名　称　　規格・寸法	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人	1			
法面工	人	5			

単価表

工種 岩用アンカーA・B設置　D22(M20)*1000

10本　当り

名　称　　規格・寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人	0.8			
法面工	人	4			
コンプレッサー運転 7.6m3/min	日	0.8			
削岩機損料　20kg級	日	0.8			

単価表

工種 岩用アンカーA設置　D22(M20)*1500

10本　当り

名　称　　規格・寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人	1.3			
法面工	人	6.7			
コンプレッサー運転 7.6m3/min	日	1.3			
削岩機損料　20kg級	日	1.3			

工種　土砂部用アンカー25A・25B設置

単価表

10本　当り

名　称　　規格・寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人	1.5			
法面工	人	7.5			
コンプレッサー運転 7.6m3/min	日	1.5			
エアパンチャー損料 AM-100型	日	1.5			

工種　十字アンカークリップ・十字クリップ取付　50*95

単価表

100個　当り

名　称　　規格・寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
法面工	人	1			

工種 現場内小運搬　2*2-0.5*12型

単価表

100m2　当り

名　称　　規格・寸法	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
法面工	人	1.34			

工種 仮設防護柵設置　H=2.0m

単価表

100m　当り

名　称　　規格・寸法	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人	5.56			
法面工	人	18.2			

単価表

工種 コンプレッサー運転　7.6m3/min 60kw(82PS)

1日　当り

名　称　　規格・寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽油1.2号	L	55			
コンプレッサー賃料	日	1.7			

見積単価一覧表

工事名	R1徳土　徳島上那賀線　上勝･傍示　法面工事(2)								
名称	規格	単位	単価	備考	名称	規格	単位	単価	備考
縦ﾛｰﾌﾟ	3×7 ZA/0 12φ	m	320						
縦補強ﾛｰﾌﾟ	3×7 ZA/0 12φ	m	320						
横ﾛｰﾌﾟ	3×7 ZA/0 12φ	m	320						
横補強ﾛｰﾌﾟ	3×7 ZA/0 12φ	m	320						
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ	12φ用 E型 ZA-300	本	1,630						
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ	12φ用 R型 ZA-300	本	1,870						
土砂部用ｸﾛｽｳｲﾝｸﾞｱﾝｶｰ25A	114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400	本	23,000						
土砂部用ｸﾛｽｳｲﾝｸﾞｱﾝｶｰ25B	114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400	本	23,500						
ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ	12φ用	個	80						
削岩機損料	20kg級	日	877						
エアパンチャー損料	AM-100型	日	11,400						

第　　号　計算書	落　　石　　予　　防　　工　　計　　算　　書									第2分割
種　　別	名　　称	規格・寸法	単位							
(2工区)				4号ﾛｰﾌﾟ伏工	5号ﾛｰﾌﾟ伏工	8号ﾛｰﾌﾟ伏工		合計	単重(kg)	総重量(kg)
ﾛｰﾌﾟ伏工	縦ﾛｰﾌﾟ	3*7 ZA/0 12φ	m	18.0	237.0	65.5		320.5	0.5kg/m	160.3
	縦補強ﾛｰﾌﾟ	3*7 ZA/0 12φ	m	18.0	474.0	120.0		612.0	0.5kg/m	306.0
	横ﾛｰﾌﾟ	3*7 ZA/0 12φ	m	20.0	266.0	72.0		358.0	0.5kg/m	179.0
	横補強ﾛｰﾌﾟ	3*7 ZA/0 12φ	m	18.0	474.0	120.0		612.0	0.5kg/m	306.0
	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ	12φ用 E型 ZA-300	本	24	223	84		331	1.0kg/本	331.0
	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ	12φ用 R型 ZA-300	本	12	21	0		33	1.0kg/本	33.0
	岩用ｱﾝｶｰ　A 特殊ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ	D22(M20)*1000	本	0	3	9		12	5.7kg/本	68.4
	岩用ｱﾝｶｰ　B 特殊ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ	D22(M20)*1000	本	0	80	17		97	4.7kg/本	455.9
	岩用ｱﾝｶｰ　A 特殊ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ	D22(M20)*1500	本	0	40	15		55	8.0kg/本	440.0
	土砂部用 ｸﾛｽｳｲﾝｸﾞｱﾝｶｰ25A	114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400	本	12	21	0		33	26.8kg/本	884.4
	土砂部用 ｸﾛｽｳｲﾝｸﾞｱﾝｶｰ25B	114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400	本	0	7	0		7	26.4kg/本	184.8
	十字ｸﾘｯﾌﾟ	50*95	個	4	14	7		25	0.9kg/個	22.5
	十字ｱﾝｶｰｸﾘｯﾌﾟ	50*95	個	0	87	17		104	0.7kg/個	72.8
	Vｸﾘｯﾌﾟ	(小)3.2t*92	個	61	1304	337		1702	0.2kg/個	340.4
										3784.5

第　　号　計算書	落　石　予　防　工　計　算　書		第2分割
名　　称	位　　置	数　　量	摘　　要
ﾛｰﾌﾟ伏工	(2工区)		
	NO.　12　+　9.00　付近　(4号伏工)	1	A=12.0m2
	NO.　13　+　9.00　付近　(5号伏工)	1	A=316.0m2
	NO.　14　+　10.00　付近　(8号伏工)	1	A=80.0m2
	合　計	3　箇所	A=408.0m2
仮設防護柵	(2工区)		
H=2.00m	NO.　13　+　9.00　付近　(5号伏工)	12.0	仮設防護柵No.8
	NO.　12　+　9.00　付近　(4号伏工)	9.0	仮設防護柵No.9
	NO.　14　+　10.00　付近　(8号伏工)	17.0	仮設防護柵No.10
	合計	38.0　m	
仮設ﾓﾉﾚｰﾙ	(2工区)		
	NO.　10　+　10.00　付近　～　NO.　14　+　10.00　付近	1	L=140.0m
	合計	1　箇所	L=140.0m

仮設防護柵

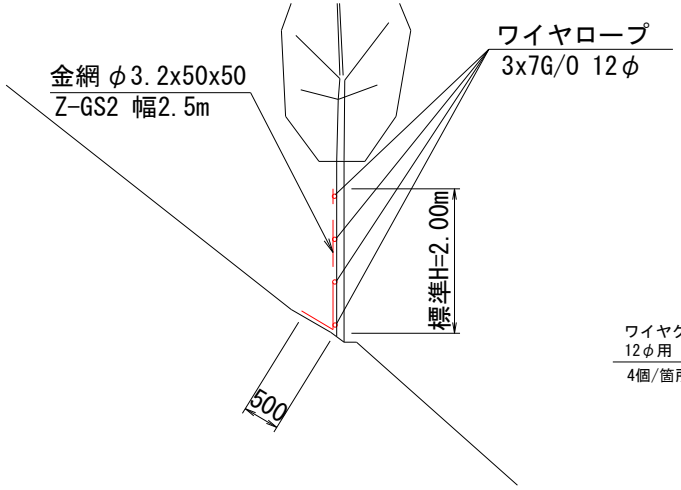

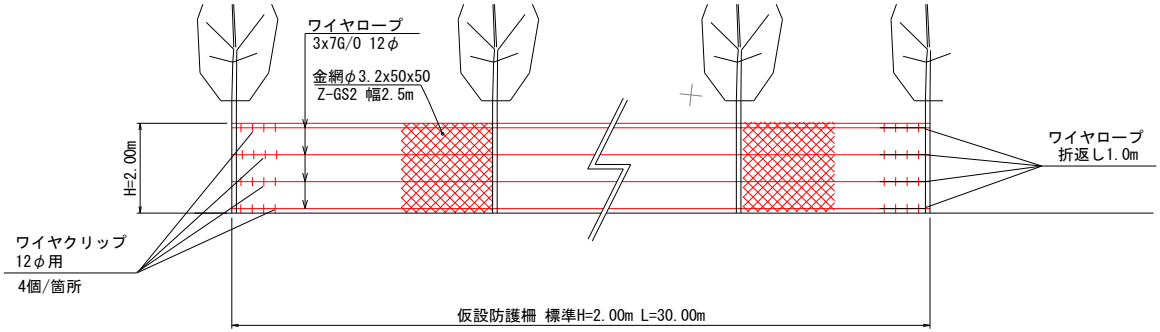

仮設防護柵 H=2.00m　　30.00m当り

名　　称	規　　格	数　　量		
金　網	Z-GS2 幅2.5m φ3.2x50x50	75.0	m2	2.5x30.0
ワイヤロープ	3x7G/0　12φ	128.0	m	30.0x4+8.0
ワイヤクリップ	12φ用	32	個	4x4x2