

見積参考資料

工事名 R 1 徳土 徳島上那賀線 上勝・傍示 法面工事（3）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島 4
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない

現場管理費に係る積算は令和元年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 徳土 徳島上那賀線 上勝・傍示 法面工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
法面工		式	1				
ロープ伏工 2工区 17号ロープ伏工		式	1				
材料費		式	1				内 1号
斜面整理工		m2	140				単 1号
ワイロープ 張り 3*7 12φ		m	637				単 2号
岩用アンカー設置 A D22 (M20)*1000		本	5				単 3号
岩用アンカー設置 B D22 (M20)*1000		本	37				単 4号
岩用アンカー設置 A D22 (M20)*1500		本	16				単 5号
土砂部用アンカー設置 25A 114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400		個	9				単 6号
十字アンカークリップ・ 十字クリップ 取付 50*95		個	43				単 7号
現場内小運搬 2*2-0.5*12型		m2	140				単 8号
ロープ伏工 2工区 18号ロープ伏工		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 徳土 徳島上那賀線 上勝・傍示 法面工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費		式	1				内 2号
斜面整理工		m2	896				単 9号
ワイロープ 張り 3*7 12φ		m	3,784.5				単 10号
岩用アンカー設置 A D22 (M20)*1000		本	38				単 11号
岩用アンカー設置 B D22 (M20)*1000		本	169				単 12号
岩用アンカー設置 A D22 (M20)*1500		本	38				単 13号
岩用アンカー設置 B D22 (M20)*1500		本	32				単 14号
土砂部用アンカー設置 25A 114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400		個	6				単 15号
土砂部用アンカー設置 25B 114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400		個	13				単 16号
十字アンカークリップ・ 十字クリップ 取付 50*95		個	239				単 17号
現場内小運搬 2*2-0.5*12型		m2	896				単 18号
ロープ掛工 2工区 1号ロープ掛工		式	1				
材料費		式	1				内 3号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 徳土 徳島上那賀線 上勝・傍示 法面工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ワイロープ 張り		m	90				単 19号
岩用アンカー設置 D22 (M20)*1000		本	8				単 20号
十字クリップ 取付 50*95		個	4				単 21号
ロープ掛工 2工区 3号ロープ掛工		式	1				
材料費		式	1				内 4号
ワイロープ 張り		m	60				単 22号
土砂部用アンカー設置 114.3φ*4.5-1630 2PL-6t*300*300	B型ロケットアンカー	本	4				単 23号
ロープ 取付アンカー設置 D22 (M20)*600		本	4				単 24号
仮設工		式	1				
防護施設工		式	1				
仮設防護柵 材料費 H=2.0m	No. 2	m	13				単 25号
仮設防護柵 材料費 H=2.0m	No. 3	m	46				単 26号
仮設防護柵 材料費 H=2.0m	No. 4	m	17				単 27号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 徳土 徳島上那賀線 上勝・傍示 法面工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設防護柵設置 H=2.0m		m	76				単 28号
モジュール L=200~300m以下	210m, 6.5t	式	1				内 5号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	30				単 29号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縦ロープ 3*7 ZA/0 12φ		m	101				
縦補強ロープ 3*7 ZA/0 12φ		m	210				
横ロープ 3*7 ZA/0 12φ		m	116				
横補強ロープ 3*7 ZA/0 12φ		m	210				
巻付クリップ 12φ用 E型 ZA-300		本	99				
巻付クリップ 12φ用 R型 ZA-300		本	9				
岩用アンカー A (特殊セメントアンカー) D22 (M20)*1000		本	5				
岩用アンカー B (特殊セメントアンカー) D22 (M20)*1000		本	37				
岩用アンカー A (特殊セメントアンカー) D22 (M20)*1500		本	16				
土砂部用クロスイングアンカー 25A		本	9				
十字クリップ 50*95		個	6				
十字アンカークリップ 50*95		個	37				

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
Vクリップ (小)3.2t*92		個	570				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縦ロープ 3*7 ZA/0 12φ		m	540.5				
縦補強ロープ 3*7 ZA/0 12φ		m	1,344				
横ロープ 3*7 ZA/0 12φ		m	556				
横補強ロープ 3*7 ZA/0 12φ		m	1,344				
巻付ケリップ 12φ用 E型 ZA-300		本	310				
巻付ケリップ 12φ用 R型 ZA-300		本	6				
岩用アンカー A (特殊セメントアンカー) D22 (M20)*1000		本	38				
岩用アンカー B (特殊セメントアンカー) D22 (M20)*1000		本	169				
岩用アンカー A (特殊セメントアンカー) D22 (M20)*1500		本	38				
岩用アンカー B (特殊セメントアンカー) D22 (M20)*1500		本	32				
土砂部用クロスインクアンカー 25A		本	6				
土砂部用クロスインクアンカー 25B		本	13				

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
十字クリップ 50*95		個	25				
十字アンカークリップ 50*95		個	214				
Vクリップ (小)3.2t*92		個	3,502				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縦ロープ 3*7 ZA/0 12φ		m	90				
巻付クリップ 12φ用 E型 ZA-300		本	8				
カーンハックル 22φ		個	6				
カーンハックル取付金具 (小)18*160		個	6				
岩用アンカー A (特殊セメントアンカー) D22 (M20)*1000		本	8				
十字クリップ 50*95		個	4				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縦ロープ 3*7 ZA/0 12φ		m	60				
巻付クリップ 12φ用 E型 ZA-300		本	4				
ターンバックル 22φ		個	4				
ターンバックル取付金具 (大)44*220		個	4				
土砂部用アンカー B型ロケットアンカー 114.3φ*4.5-1630 2PL-6t*300*300		本	4				
ロープ 取付アンカー D22(M20)*600		本	4				
ロープ 取付金具 (小)18*160		個	4				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	モルレル L=200～300m以下	210m, 6.5t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モルレル運搬 200m超～300m以下		t	6.5				
モルレル機械器具損料 200m超～300m以下		日	160				
モルレル架設・撤去 200m超～300m以下		箇所	1				
合計							

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	斜面整理工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	法面工		人					
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	ワイローブ 張り 3*7 12φ		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	法面工		人					
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	岩用アンカー設置 A D22(M20)*1000		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	法面工		人					
	コンプレッサ運転 7.6m3/min		日					単 30号
	削岩機損料 20kg級		日					
	合計							
	単価							円/本

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	岩用アンカー設置 B D22(M20)*1000		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	法面工		人					
	コンプレッサ運転 7.6m3/min		日					単 30号
	削岩機損料 20kg級		日					
	合計							
	単価							円/本

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	岩用アンカー設置 A D22(M20)*1500		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	法面工		人					
	コンプレッサ運転 7.6m3/min		日				単 30号	
	削岩機損料 20kg級		日					
	合計							
	単価						円/本	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂部用アンカー設置 25A 114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400		単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
法面工			人					
コンプレッサ運転 7.6m3/min			日					単 30号
エアハンチャー損料 AM-100型			日					
合計								
単価								円/個

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	十字アンカークリップ・ 十字クリップ 取付 50*95		単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人					
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	現場内小運搬 2*2-0.5*12型		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人					
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	斜面整理工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	法面工		人					
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	ワイローブ張り 3*7 12φ		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
法面工			人					
合計								
単価								円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	岩用アンカー設置 A D22(M20)*1000		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	法面工		人					
	コンプレッサ運転 7.6m3/min		日					単 30号
	削岩機損料 20kg級		日					
	合計							
	単価							円/本

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	岩用アンカー設置 B D22(M20)*1000		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	法面工		人					
	コンプレッサ運転 7.6m3/min		日					単 30号
	削岩機損料 20kg級		日					
	合計							
	単価							円/本

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	岩用アンカー設置 A D22(M20)*1500		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	法面工		人					
	コンプレッサ運転 7.6m3/min		日					単 30号
	削岩機損料 20kg級		日					
	合計							
	単価							円/本

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	岩用アンカー設置 B D22(M20)*1500		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	法面工		人					
	コンプレッサ運転 7.6m3/min		日					単 30号
	削岩機損料 20kg級		日					
	合計							
	単価							円/本

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	土砂部用アソカ設置 25A 114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400		単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
法面工			人					
コンプレッサ運転 7.6m3/min			日					単 30号
エアハンチャー損料 AM-100型			日					
合計								
単価								円/個

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	土砂部用アソカ設置 25B 114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400		単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
法面工			人					
コンプレッサ運転 7.6m ³ /min			日					単 30号
エアハンチャー損料 AM-100型			日					
合計								
単価								円/個

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	十字アンカークリップ・ 十字クリップ取付 50*95		単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人					
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	現場内小運搬 2*2-0.5*12型		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人					
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	ワイロープ 張り		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	法面工		人					
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	岩用アンカー設置 D22(M20)*1000		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	法面工		人					
	コンプレッサ運転 7.6m3/min		日					単 30号
	削岩機損料 20kg級		日					
	合計							
	単価							円/本

1 次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	十字クランプ 取付 50*95		単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人					
合計								
単価							円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	ワイロープ 張り		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
法面工			人					
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	土砂部用アンカー設置 114.3φ*4.5-1630 2PL-6t*300*300	B型ロケットアンカー	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
法面工			人					
コンプレッサ運転 7.6m3/min			日					単 30号
エアハンチャー損料 AM-100型			日					
合計								
単価								円/本

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	ロープ取付アンカー設置 D22(M20)*600		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	法面工		人					
	コンプレッサ運転 7.6m3/min		日					単 30号
	削岩機損料 20kg級		日					
	合計							
	単価							円/本

1 次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	仮設防護柵 材料費 H=2.0m	No. 2	単位	m	単位数量	13	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひし形金網 Z-GS2 幅2.5m φ3.2*50*50			m2	33				
ワイヤーフ 3*7G/O 12φ			m	60				
ワイヤクリップ 12φ用			個	32				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	仮設防護柵 材料費 H=2.0m	No. 3	単位	m	単位数量	46	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひし形金網 Z-GS2 幅2.5m φ3.2*50*50			m2	115				
ワイヤーフ 3*7G/O 12φ			m	192				
ワイヤクリップ 12φ用			個	32				
合計								
単価								円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	仮設防護柵設置 H=2.0m	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人				
法面工			人				
合計							
単価							円/m

1 次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	交通誘導警備員	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人日	1			単 31号
合計							
単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	コンプレッサ運転 7.6m3/min		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 1.2号		L					
	コンプレッサ賃料 7.6m3/min 60kW(82PS)		日					
	合計							
	単価							円/日

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0


単 31号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	合計							
	単価							円/人日

見積単価一覧表

工事名	R1徳土 徳島上那賀線 上勝・傍示 法面工事(3)								
名称	規格	単位	単価	備考	名称	規格	単位	単価	備考
縦ロープ	3×7 ZA/0 12φ	m	320		削岩機損料	20kg級	日	877	
縦補強ロープ	3×7 ZA/0 12φ	m	320		エアパンチャー損料	AM-100型	日	11,400	
横ロープ	3×7 ZA/0 12φ	m	320						
横補強ロープ	3×7 ZA/0 12φ	m	320						
巻付クリップ	12φ用 E型 ZA-300	本	1,630						
巻付クリップ	12φ用 R型 ZA-300	本	1,870						
土砂部用クロスウイングアンカー-25A	114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400	本	23,000						
土砂部用クロスウイングアンカー-25B	114.3φ*4.5-1630 4PL-4.5t*200*400	本	23,500						
ワイヤクリップ	φ12mm用	個	80						
ターンバックル取付金具	(小)18*160	個	1,180						
ターンバックル取付金具	(大)44*220	個	1,850						
土砂部用アンカー B型ロケットアンカー	114.3φ*4.5-1630 2PL-6t*300*300	本	20,500						
ロープ取付アンカー	D22(M20)*600	本	3,550						
ロープ取付金具	(小)18*160	個	1,180						

第 号 計算書		落 石 予 防 工 計 算 書			第3分割	
名 称	位 置			数 量	摘 要	
ロープ 伏工	(2工区)					
	NO.	10	+ 0.00 付近 (17号伏工)	1		A=140.0m ²
	NO.	10	+ 13.50 付近 (18号伏工)	1		A=896.0m ²
	合 計			2	箇所	A=1036.0m ²
ロープ 掛工	(2工区)					
	NO.	8	+ 3.70 付近 (1号掛工)	1		転石番号 2
	NO.	12	+ 7.69 付近 (3号掛工)	1		転石番号 61
	合 計			2	箇所	
仮設防護柵	(2工区)					
H=2.00m	NO.	8	+ 1.64 付近 ~ NO. 8 + 5.46 付近	13.0		仮設防護柵No. 2
	NO.	9	+ 1.94 付近 ~ NO. 11 + 12.89 付近	46.0		仮設防護柵No. 3
	NO.	11	+ 7.06 付近 ~ NO. 11 + 19.30 付近	17.0		仮設防護柵No. 4
	合 計			76.0	m	
仮設モルレル	(2工区)					
	NO.	9	+ 0.00 付近 ~ NO. 10 + 10.00 付近	1		L=210.0m
	合 計			1	箇所	L=210.0m

仮設防護柵

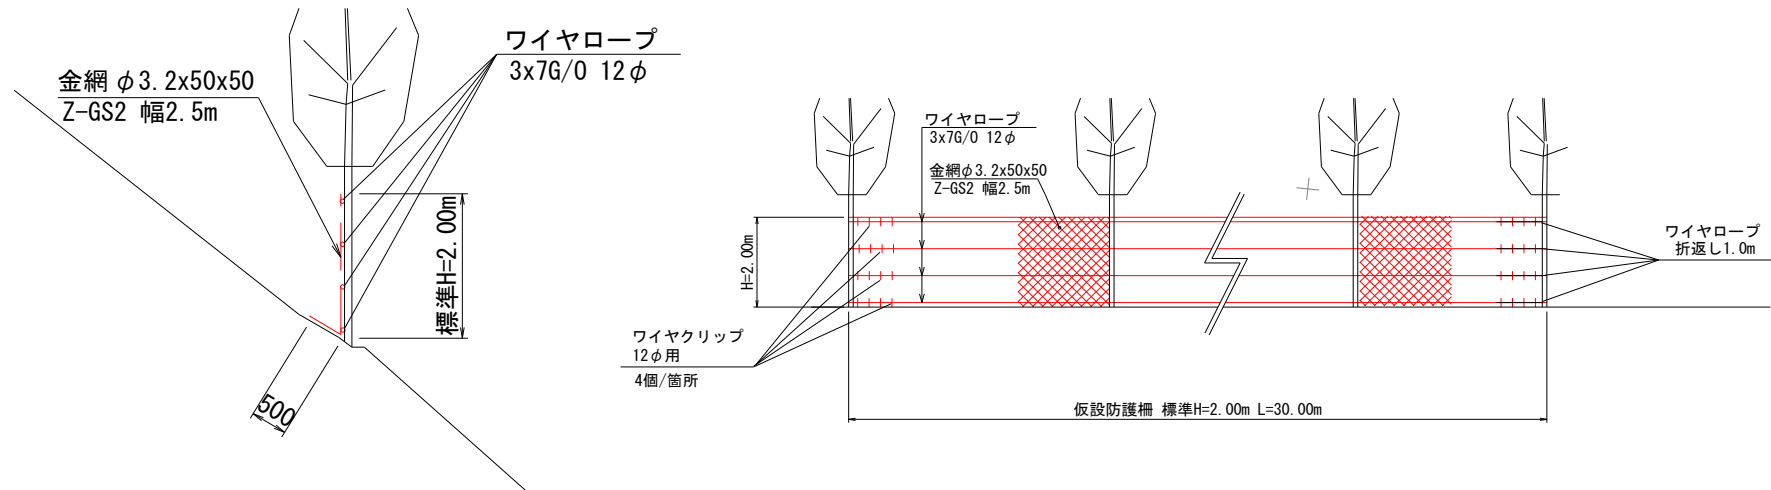

仮設防護柵 H=2.00m

30.00m当り

名 称	規 格	数 量
金 網	Z-GS2 幅2.5m φ3.2x50x50	75.0 m ²
ワイヤロープ	3x7G/0 12φ	128.0 m
ワイヤクリップ	12φ用	32 個

2.5x30.0

30.0x4+8.0

4x4x2