

見積参考資料

工事名 R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事
(3)

◇経費情報◇

工種区分	海岸工事
単価地区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和元年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸 (坂野地区) 小・和田島 海岸整備工事 (3)	事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
突堤・人工岬		式	1				
消波工		式	1				
消波ブロック工		式	1				
消波ブロック製作 (シーロックアトランス61)	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量): 20.238t	個	80				単 1号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 (3)				事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	消波ブロック製作 (シーブロックアドバンス61)	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):20.238t	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック製作	11.0tを超え25.0t以下,異形ブロック30t未満 鋼製型枠,32.58m2/個,18-8-40(高炉),8.799m3/個,一般,標準,ラフテ	個	1				単 2号
	合計							
	単価							円/個

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	ブロック製作	11.0tを超え25.0t以下, 異形ブロック30t未満 鋼製型枠, 32.58m2/個, 18-8-40(高炉), 8.799m3/個, 一般, 標準, ラフテ	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	生コンクリート 18-8-40 高炉		m3	88.87				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	1.303				
	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t吊, 標準(1.0)	日	1.056				単 3号
	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 30t未満		m2	325.8				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/個

3次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ワイチ・ラチスゾフ型100t吊, 標準(1.0)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 1.2号		L	102.4				
	クローラークレーン[油圧駆動ワイチ・ラチスゾフ] 100t吊		日	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

機労材集計リスト（機械）


工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 (3)					
単価コード	名 称	規 格	単 位	数 量	金 額	摘 要
L001130006	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	10.424	446,147	
L001140008	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	100t吊	日	8.448	754,406	
L001170001	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製	異形ブロック 30t未満	m2	2,606.4	2,567,304	
	合計額				3,767,857	

位置図

工事名：R1徳土 今津坂野海岸（坂野地区）小・和田島 海岸整備工事（3）

工事箇所：小松島市和田島町松田新田（第3分割）

工事箇所

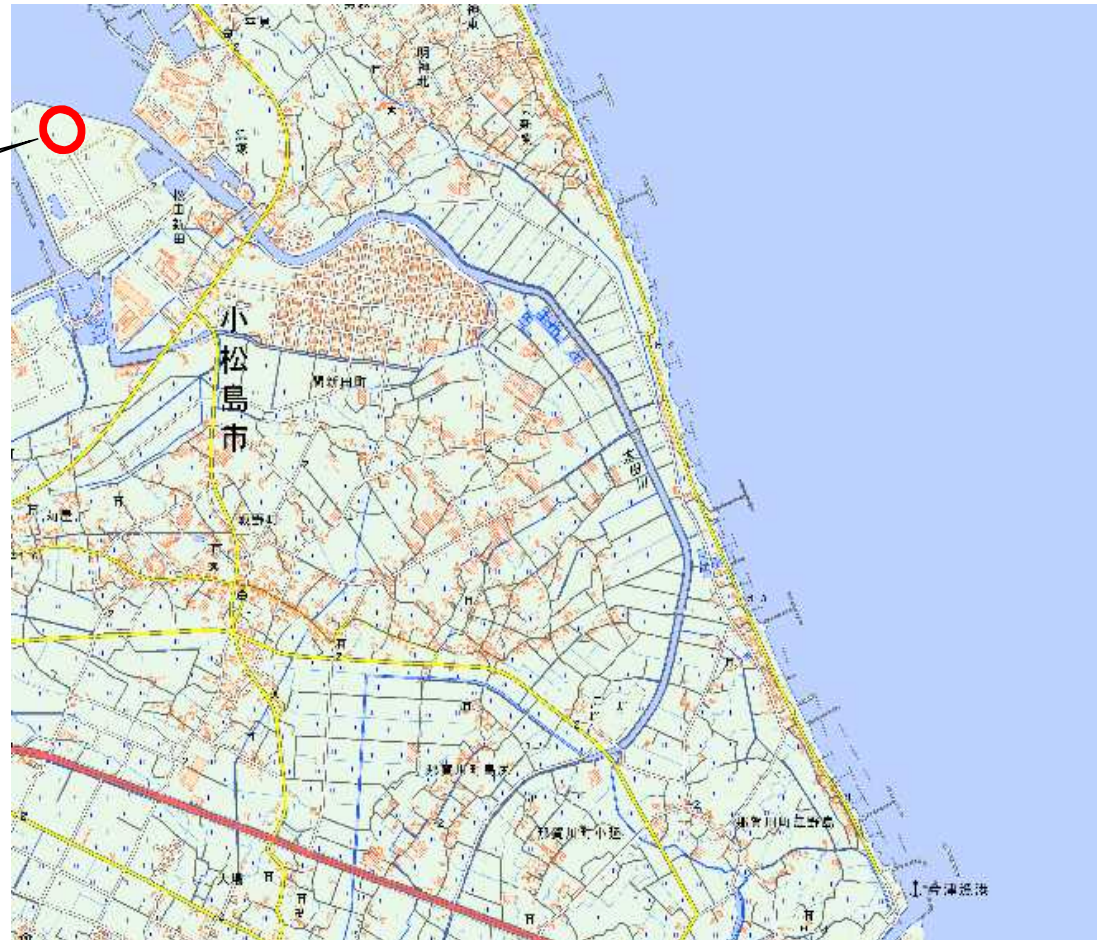

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 平30情複、第573号）
この地図を複製して使用する場合は、国土地理院の長の承認を得る必要があります。