見積参考資料

工事名　Ｒ１徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　排水路工事（５）

◇経費情報◇

工種区分	構造物工事（港湾）
単価地区	徳島東部１
施工地域・工事場所	重要港湾・地方港湾（１）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
イメージアップ	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（排水路工事）

工事名	Ｒ１徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　排水路工事（５）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸･岸壁･物揚場 (臨海土地造成)		式	1				
排水路工		式	1				
排水路工 (C-4とC-5区間)		式	1				
裏込工		m3	185				単　1号
埋埋土工		m3	8				単　2号
捨石本均し (陸上)	潮待ち部:±5cm	m2	616				単　3号
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	t-20cm	m	324				単　4号
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ (陸側)	Coﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,圧送管:有	m	320				単　5号
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ (海側)	Coﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,圧送管:有	m	323				単　6号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版設置 (陸上)	T-60	枚	315				単　7号
排水構造物工		式	1				
C-1号水路		式	1				
C-1号水路		箇所	1				単　8号

設計内訳書（排水路工事）

工事名	Ｒ１徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　排水路工事（５）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵工		式	1				
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		式	1				
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置		m	10				単　9号
鉄筋	SD345,D13	t	0.32				単　10号
円形型枠	φ200	m	16				単　11号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ移設		m	62				単　12号
チェーン柵		式	1				
チェーン柵		箇所	1				単　13号
舗装工		式	1				
平張コンクリート工		式	1				
平張コンクリート	厚さ(t=20cm)＋路盤(RC-40t=20cm)	m2	6				単　14号
アスファルト舗装工		式	1				
アスファルト舗装	表層＋基層＋路盤	m2	37				単　15号

設計内訳書（排水路工事）

工事名	Ｒ１徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　排水路工事（５）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	無筋	m3	42				単　16号
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬処理		m3	11				単　17号
舗装版破砕		m2	28				単　18号
舗装版切断		m	5				単　19号
仮設工		式	1				
仮設排水工		式	1				
仮設ﾎﾟﾝﾌﾟ維持管理	維持管理期間2ヶ月	基	14				単　20号
仮設道路工		式	1				
敷鉄板		枚	20				単　21号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（排水路工事）

工事名	Ｒ１徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　排水路工事（５）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費	敷鉄板	t	32				単　22号
安全費		式	1				
交通誘導警備員Ｂ		人日	10				単　23号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（防塵対策等）

工事名	Ｒ１徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　排水路工事（５）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸･岸壁･物揚場 (港湾整備)		式	1				
仮設工		式	1				
仮設排水工		式	1				
仮設ﾎﾟﾝﾌﾟ維持管理	維持管理費2ヶ月	基	10				単　24号
防塵対策工		式	1				
散水作業	散水車による散水	回	30				単　25号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
交通誘導警備員Ｂ		人日	5				単　26号
役務費		式	1				
水道料金	散水作業用	ヵ月	2				単　27号

設計内訳書（防塵対策等）

工事名	Ｒ１徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　排水路工事（５）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	裏込工		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材投入(陸上投入)	25%,砕石,10m未満,1,000m3未満,1,無し	m3	1			単　28号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	埋埋土工		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,0.3km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	捨石本均し (陸上)	潮待ち部:±5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石本均し･荒均し(陸上)	陸上施工,無し,本均し,±5cm,200kg/個未満,1,000m2未満,潮待ち部,100kg/個未満,無し	m2	1			単　29号
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	t-20cm	単位	m	単位数量	324	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),100m3以上500m3未満,一般養生,240m以下,全ての費	m3	128			
伸縮目地	瀝青質系	m2	13			単　30号
溶接金網設置(護岸用)		m2	639			単　31号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-65		m	130			
吸出し防止材設置	点在	m2	26			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	上部ｺﾝｸﾘｰﾄ (陸側)	Coﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,圧送管:有	単位	m	単位数量	320	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ・Co殻運搬・処理		m2	110			単　32号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ38mm)		孔	4,680			
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理	t	3.39			単　33号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理	t	0.12			単　33号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-25(高炉),100m3以上500m3未満,一般養生,240m以下,全ての費	m3	157			
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	389			
足場工	手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0)	掛m2	114			単　34号
伸縮目地	瀝青質系	m2	16			単　30号
伸縮目地	瀝青質系	m2	51			単　30号
支承ｺﾞﾑ NR板,t=10mm		m2	48			単　35号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	上部ｺﾝｸﾘｰﾄ (海側)	Coﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,圧送管:有	単位	m	単位数量	323	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-25(高炉),100m3以上500m3未満,一般養生,240m以下,全ての費	m3	143			
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	5.95			単　36号
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	671			
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m	367			
伸縮目地	瀝青質系	m2	14			単　30号
伸縮目地	瀝青質系	m2	52			単　30号
支承ｺﾞﾑ NR板,t=10mm		m2	74			単　37号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版設置 (陸上)	T-60	単位	枚	単位数量	315	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
B2,100×L1,000m T-60,ｽﾘｯﾄ付		枚	295			単　38号
B2,200×L1,000m T-60,ｽﾘｯﾄ付		枚	7			単　39号
B2,300×L1,000m T-60,ｽﾘｯﾄ付		枚	2			単　40号
B2,100×L2,000m T-60,ｸﾞﾚｰﾝﾁﾝｸﾞ付		枚	8			単　41号
B2,100×L2,154m/1000 T-60,斜切		枚	1			単　42号
B2,200×L1,806m/940 T-60,斜切		枚	1			単　43号
B2,200×L2,000m/822 T-60,斜切		枚	1			単　44号
合計						
単価						円／枚

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	C-1号水路		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,18-8-40(高炉),3.75m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,2.9m3/	m	3			単　45号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋設置　W500用,T-250,ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ		枚	2			単　46号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	10			
円形空洞型枠設置	各種	m	0.2			単　47号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.07			単　36号
材料費(枚)		枚	1			単　48号
ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保,V>40空m3,f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3	1			単　49号
基礎(ｺﾝﾘｰﾄ+型枠+砕石)		箇所	1			単　50号
基面整正		m2	1			
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	3			
ﾀﾝﾊﾟ締固め	全ての費用	m3	3			

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	C-1号水路		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計								
単価							円／箇所	

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未満,無,無,無,加算無し	m	1			単　51号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	鉄筋	SD345,D13	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	1			単　36号
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	円形型枠	φ200	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠設置	D200 T=5.0	m	1			単　52号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ移設		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	m	1			単　53号
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,無	m	1			単　54号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	チェーン柵		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪﾝ柵支柱H900、埋込式、HDZ+樹脂		本	2			
ﾁｪﾝ柵支柱H900、着脱式、HDZ+樹脂		本	1			
ﾁｪｰﾝ　支柱間隔1.5m用、HDZ		組	2			
ﾁｪﾝ柵及び支柱等設置費		箇所	1			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1			
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1			
円形空洞型枠設置	D75 T=3.0	m	0.9			単　55号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.4			
基面整正		m2	0.4			
合計						
単価						円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	平張コンクリート	厚さ(t=20cm)＋路盤(RC-40t=20cm)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.2			
下層路盤(車道･路肩部)	200mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	アスファルト舗装	表層＋基層＋路盤	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
基層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,200mm,2層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	無筋	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分 (複合)	無筋構造物,機械施工+ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級,無し,無し,不要,有り,11.0以下	m3	1			単　56号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,12.0km以下,全ての費用	m3	1			
処分費(m3)		m3	1			単　57号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	舗装版破砕		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,10cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	舗装版切断		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	仮設ﾎﾟﾝﾌﾟ維持管理	維持管理期間2ヶ月	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大水量型水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｾｯﾄ)ﾘｰｽ料 (10ｲﾝﾁ,200V×22KW)		基	1			
合計						
単価						円／基

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	敷鉄板		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去,標準(1.0)	m2	9.29			単　58号
敷鉄板賃料	22×1524×6096,無,90日,無,無	枚	1			単　59号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	単位数量	80.2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等運搬	無し,無し,80.2t,有り,基地、積+現、取+現、積+基、取卸	式	1			単　60号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　61号
合計						
単価						円／人日

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	仮設ﾎﾟﾝﾌﾟ維持管理	維持管理費2ヶ月	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大水量型水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｾｯﾄ)ﾘｰｽ (10ｲﾝﾁ,200VX22kw)		基	1			
合計						
単価						円／基

1次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	散水作業	散水車による散水	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防塵処理(散水作業)	620m,10m	回	1			単　62号
合計						
単価						円／回

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	水道料金	散水作業用	単位	ヵ月	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水道使用量		ヵ月	1			
合計						
単価						円／ヵ月

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	裏込材投入(陸上投入)	25%,砕石,10m未満,1,000m3未満,1, 無し	単位	m3	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材 粒度調整砕石 M-30		m3	1,250			
潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	運転1日当り	日	2.5			単　63号
ｸﾗﾑｼｪﾙ(油圧ﾛｰﾌﾟ式) 平積1.0m3	無し	日	3.34			単　64号
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	捨石本均し･荒均し(陸上)	陸上施工,無し,本均し,±5cm,200kg/個未満,1,000m2未満,潮待ち部,100kg/個未満,無し	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	3.2			単　65号
石工		人				
普通作業員		人				
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm		m2	100			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	溶接金網設置(護岸用)		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
溶接金網 溶接金網(φ6×200×200mm)		m2	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ･Co殻運搬･処理		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(厚1～2cm)	全ての費用	m2	1			
殻運搬	Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,11.5km以下,全ての費用	m3	0.015			
処分費(m3)		m3	0.015			単　66号
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25		t	1.03			
鉄筋工 加工･組立共 差筋及び杭頭処理		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	足場工	手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日	1.4			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／掛m2

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	支承ｺﾞﾑ NR板,t=10mm		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ床版用ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞ t=10mm、W=150		m2	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13		t	1.03			
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	支承ｺﾞﾑ NR板,t=10mm		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ床版用ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄ t=10mm、W=175mm以上		m2	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	B2,100×L1,000m T-60,ｽﾘｯﾄ付		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ版 B2,100×L1,000mm(T-60,ｽﾘｯﾄ付)		枚	1			
ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)	陸上,0.785t/個,無し,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	個	1			単　67号
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	B2,200×L1,000m T-60,ｽﾘｯﾄ付		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ版 B,2200×L1,000mm(T-60,ｽﾘｯﾄ付)			枚	1				
ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)		陸上,0.823t/個,無し,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	個	1			単　68号	
合計								
単価							円／枚	

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	B2,300×L1,000m T-60,ｽﾘｯﾄ付		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ版 B2,300×L1,000mm(T-60,ｽﾘｯﾄ付)			枚	1				
ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)		陸上,0.86t/個,無し,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	個	1			単　69号	
合計								
単価							円／枚	

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	B2,100×L2,000m T-60,ｸﾞﾚｰﾝﾁﾝｸﾞ付		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ版 B2,100×L2,000mm(T-60,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付)		枚	1			
ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)	陸上,1.42t/個,無し,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)	個	1			単　70号
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	B2,100×L2,154m/1000 T-60,斜切		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ版 B2,100×L2,154/1,000mm(T-60,斜切)		枚	1			
ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)	陸上,1.13t/個,無し,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)	個	1			単　71号
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	B2,200×L1,806m/940 T-60,斜切		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ版 B2,200×L1,806/940mm(T-60,斜切)			枚	1				
ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)		陸上,1.16t/個,無し,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)	個	1			単　72号	
合計								
単価							円／枚	

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	B2,200×L2,000m/822 T-60,斜切		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ版 B2,200×L2,000/822(T-60,斜切)			枚	1				
ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)		陸上,1.24t/個,無し,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)	個	1			単　73号	
合計								
単価							円／枚	

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,18-8-40(高炉),3.75m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,2.9m3/	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		m	10			
側溝 W500×H900×L2000（自由勾配側溝）		個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉		m3	0.165			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉		m3	3.975			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	3.48			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋設置　W500用,T-250,ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 W500、T-250ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ		枚	1			
ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)	陸上,0.428t/個,無し,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	個	1			単　74号
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	円形空洞型枠設置	各種	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
材料費 円肩型枠500×7.1		m	105			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞます蓋500*500用細め鍵付き		枚	1			
合計						
単価						円／枚

2次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保,V>40空m3,f<=40kN/m2[t<=120cm]	単位	空m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
型わく工		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／空m3

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	基礎(ｺﾝﾘｰﾄ+型枠+砕石)		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	0.2			
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.7			
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未満,無,無,無,加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	円形空洞型枠設置	D200 T=5.0	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
円形空洞型枠 D200 T=5.0		m	105			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用 Gr-A､B､C-2B		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装		m	1			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用) Gr-C-2B 塗装		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	円形空洞型枠設置	D75 T=3.0	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
円形空洞型枠 D75 T=3.0		m	105			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	構造物とりこわし･運搬･処分(複合)	無筋構造物,機械施工+ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級,無し,無し,不要,有り,11.0以下	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単　75号
処分費(m3)		m3	1			単　66号
殻運搬	Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,11.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去,標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日	0.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号	敷鉄板賃料	22×1524×6096, 無, 90日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096	供用日数:90日	枚	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号	仮設材等運搬	無し, 無し, 80.2t, 有り, 基地、積+現、取+現、積+基、取卸	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運賃		式	1			
荷卸し･積込み費用		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　62号	防塵処理(散水作業)	620m,10m	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] 5500～6500L	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間				単　76号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／回

3次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　63号	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税		L	86			
潜水世話役		人				
潜水士		人				
潜水連絡員		人				
潜水送気員		人				
潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	機械条件:運転日当り損料	日	1			
潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	機械条件:供用日当り損料	日	1.65			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　64号	ｸﾗﾑｼｪﾙ(油圧ﾛｰﾌﾟ式) 平積1.0m3	無し	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	109			
運転手(特殊)		人				
ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式･ｸﾛｰﾗ型] 平積1.0m3	機械条件:運転時間当り損料	時間				
ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式･ｸﾛｰﾗ型] 平積1.0m3	機械条件:供用日当り損料	日	1.5			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　65号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	101			
運転手(特殊)		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3/平積0.6m3	機械条件:運転時間当り損料	時間				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3/平積0.6m3	機械条件:供用日当り損料	日	1.64			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　66号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		m3	100			
合計						
単価						円／m3

3次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号	ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)	陸上,0.785t/個,無し,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	単位	個	単位数量	84	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		日	1			単　77号
とび工		人				
普通作業員		人				
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／個

3次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　68号	ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)	陸上,0.823t/個,無し,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	単位	個	単位数量	84	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		日	1			単　77号
とび工		人				
普通作業員		人				
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／個

3次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　69号	ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)	陸上,0.86t/個,無し,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)	単位	個	単位数量	84	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		日	1			単　77号
とび工		人				
普通作業員		人				
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／個

3次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　70号	ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)	陸上,1.42t/個,無し,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)	単位	個	単位数量	84	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		日	1			単　77号
とび工		人				
普通作業員		人				
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／個

3次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　71号	ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)	陸上,1.13t/個,無し,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)	単位	個	単位数量	84	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		日	1			単　77号
とび工		人				
普通作業員		人				
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／個

3次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　72号	ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)	陸上,1.16t/個,無し,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)	単位	個	単位数量	84	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		日	1			単　77号
とび工		人				
普通作業員		人				
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／個

3次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　73号	ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)	陸上,1.24t/個,無し,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)	単位	個	単位数量	84	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		日	1			単　77号
とび工		人				
普通作業員		人				
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／個

3次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　74号	ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)	陸上,0.428t/個,無し,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	単位	個	単位数量	84	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		日	1			単　77号
とび工		人				
普通作業員		人				
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／個

3次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　75号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

3次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　76号	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] 5500～6500L	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人				
軽油 1.2号		L	5.8			
散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] 5500～6500L		時間				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

４次単価表

単価使用年月	2019.05
歩掛適用年月	2019.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　77号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日	1			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ１徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　排水路工事 （５）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.056	343	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.006	55	
L001110001	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	2kVA	日	103.396	59,716	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	1.967	84,213	
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量 60～80kg	日	0.124	78	
L301010270	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	3.773	161,519	
L301040010	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量0.8～1.1t	日	0.155	302	
L301040030	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量60～80kg	日	0.031	19	
M000202096	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.147	1,321	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	2.855	58,327	
M000603015	さく岩機(ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ)	各種	供用日	28.922	2,313	
M000701009	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排ｶﾞｽ対策型(第1次)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.105	1,679	
M000801008	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ・排ｶﾞｽ対策型(第1次)]	運転質量10～12t 締固め幅2.1m	供用日	0.106	1,309	
M000802006	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次)]	運転質量8～20t	供用日	0.107	1,220	
M000804001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.354	527	
M000807001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0.804	259	
M000903010	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	2.122	109,910	

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ１徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　排水路工事 （５）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M001108008	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]	5500～6500L	時間	5.43	14,389	
M001161010	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]	切削深20cm級	供用日	0.022	118	
M001201051	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ]	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)5.0m3/min	供用日	9.818	25,322	
M301295000	潜水士船	D 180PS型 3～5t吊	日	1.225	13,324	
M302451000	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3/平積0.6m3	供用日	0.083	1,537	
M302451000	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3/平積0.6m3	日	32.327	375,001	
M302451000	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3/平積0.6m3	時間	124.185	221,050	
M302590000	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	0.064	1,317	
M304089000	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式･ｸﾛｰﾗ型]	平積1.0m3	日	0.926	24,190	
M304089000	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式･ｸﾛｰﾗ型]	平積1.0m3	時間	3.892	10,666	
	合計額				1,170,024	

見積単価一覧表

工事名	R1徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸町　排水路工事（5）			
名称	規格	単位	単価	備考
コンクリート板(L1000)	B2100×L1000(T-60・ｽﾘｯﾄ付)t=150	枚	49,500	
コンクリート板(L1000)	B2200×L1000(T-60・ｽﾘｯﾄ付)t=150	枚	51,800	
コンクリート板(L1000)	B2300×L1000(T-60・ｽﾘｯﾄ付)t=150	枚	54,200	
コンクリート板(L2000)	B2100×L2000(T-60・ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付)t=150	枚	169,000	
コンクリート蓋版(斜切)	B2100×L2154/1000(T-60・斜切)t=150	枚	119,000	
コンクリート蓋版(斜切)	B2200×L1806/940(T-60・斜切)t=150	枚	114,000	
コンクリート蓋版(斜切)	B2200×L2000/822(T-60・斜切)t=150	枚	116,000	
コンクリート蓋　W500用	W500用(T-250・ｽﾘｯﾄ付)	枚	24,000	
チェーン柵支柱	H900、埋込式、HDZ+樹脂	本	9,000	
チェーン柵支柱	H900、脱着式、HDZ+樹脂	本	18,000	

見積単価一覧表

工事名	R1徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸町　排水路工事（5）			
名称	規格	単位	単価	備考
チェーン	支柱間隔1.5m用、HDZ	組	3,600	
支承ゴム	ｺﾝｸﾘｰﾄ床版用　t=10mm、W=150mm	m2	24,000	
支承ゴム	ｺﾝｸﾘｰﾄ床版用　t=10mm、W=175mm以上	m2	25,000	
処分費	AS殻	m3	2,760	L=9.9km
処分費	CO殻	m3	2,820	L=9.9km
仮設ポンプ維持管理費	大水量から水中ポンプ　10ｲﾝﾁ　24台	2ヶ月/基	280,000	
	大型ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機　125/150KVA　6台			
	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　1式			
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管（直管・曲管・ﾌﾗﾝｼﾞ短管）　1式			
	分電盤　他　1式			

見積単価一覧表

工事名	R1徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸町　排水路工事（5）			
名称	規格	単位	単価	備考
水道料金		ヶ月	50,000	見込み
仮設材（敷鉄板）基本運賃	製品長L=12m以内、運搬距離10kmまで	t	2,070	

数 量 総 括 表（その１）

レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	単位	数　量	備　考
本体工(ブロック式)						
	蓋ブロック工-2			枚	315	合計
		コンクリート版	B2100×L1000(T-60・スリット付)	枚	295	
			B2200×L1000(T-60・スリット付)	枚	7	
			B2300×L1000(T-60・スリット付)	枚	2	
			B2100×L2000(T-60・グレーチング付)	枚	8	
			B2100×L2154/1000(T-60・斜切)	枚	1	
			B2200×L1806/ 940(T-60・斜切)	枚	1	
			B2200×L2000/ 822(T-60・斜切)	枚	1	
		コンクリート版据付	陸上施工、W= 785kg相当	枚	295	
			陸上施工、W= 823kg相当	枚	7	
			陸上施工、W= 860kg相当	枚	2	
			陸上施工、W=1133kg相当	枚	1	
			陸上施工、W=1164kg相当	枚	1	
			陸上施工、W=1242kg相当	枚	1	
			陸上施工、W=1420kg相当	枚	8	
本体工(場所打式)						
	底版コンクリート工			m	324	C-4 265.8m C-5　58.3m
		コンクリート	σ_{ck}=18kN/mm^2	m^3	128	
		伸縮目地	瀝青質、t=10mm	m^2	13	
		溶接金網	φ6-200×200	m^2	639	
		水抜きパイプ	VP65	m	130	
		吸出防止材	200×200　点在　N=649枚	m^2	26	0.04*649
上部工						
	上部コンクリート工(陸側)			m	320	C-4 265.1m C-5　54.8m
		コンクリート	σck=18kN/mm2	m^3	157	
		型　枠	無筋	m^2	389	
		チッピング処理	t=2cm	m^2	110	
		差し筋	SD345、D16	t	3.39	
		コンクリート削孔	d<30mm	孔	4,680	
		伸縮目地	瀝青質、t=10mm	m^2	16	
		足場工	枠組	掛m^2	114	
		アンカー筋	SD345、D16	t	0.12	
		支承ゴム	NR板、t=10mm	m^2	48	
		伸縮目地(支承部)	瀝青質、t=10mm	m^2	51	
	上部コンクリート工(海側)			m	323	C-4 261.8m C-5　61.5m
		コンクリート	σck=18kN/mm2	m^3	143	
		型　枠	鉄筋	m^2	671	
		鉄　筋	SD345、D13	t	5.95	
		フレア溶接	6mmすみ肉換算係数2.77	m	367	

数 量 総 括 表（その２）

レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	単位	数　量	備　考
		伸縮目地	瀝青質、t=10mm	m^2	14	
		支承ゴム	NR板、t=10mm	m^2	74	
		伸縮目地(支承部)	瀝青質、t=10mm	m^2	52	
裏込・裏埋工						
	裏込工					
		切込砕石	陸上投入（補足材）、M-30	m^3	185	
		天端均し	陸上、本均し	m^2	616	
	裏埋土工					
		土砂盛土	流用土	m^3	8	
排水構造物工						
	C-1号水路			箇所	1	
		自由勾配側溝	L=2000mm、1000kg超え2000kg間以内	m	3	
		コンクリート蓋	w500用、T-250、スリットタイプ	枚	2	
		コンクリート	σ_{ck}=18kN/mm^2	m^3	1	
		型　枠	無筋	m^2	10	
		円形型枠	φ500	m	0.2	
		鉄　筋	SD345、D13、一般構造物	t	0.07	
		グレーチング	500×500用、T-250、細目錠付き	枚	1	
		基礎		箇所	1	
		基礎コンクリート	σ_{ck}=18kN/mm^2	m^3	0.1	
		基礎コン型枠	小型	m^2	0.2	
		基礎砕石	RC-40、t=20cm	m^2	0.7	
		基面整正	砂質土	m^2	1	
		床　掘	床掘B 、土砂	m^3	3	
		埋　戻	タンパ締固め	m^3	3	
防護柵工						
	ガードレール					
		ガードレール設置	コンクリート建込用、Gr-C-2B	m	10	
		ガードレール移設	コンクリート建込用、Gr-C-2B	m	62	
		鉄　筋	SD345、D13	t	0.32	
		円形空洞型枠	φ200	m	16	
	チェーン柵			箇所	1	
		チェーン柵支柱	H=900、埋込式、HDZ+樹脂	本	2	
			H=900、着脱式、HDZ+樹脂	本	1	
		チェーン	支柱間隔1.5m用、HDZ	組	2	
		コンクリート	σ_{ck}=18kN/mm^2	m^3	0.1	
		型　枠	無筋	m^2	1	
		円形空洞型枠	φ75	m	0.9	
		基礎砕石	RC-40、t=10cm	m^2	0.4	
		基面整正	砂質土	m^2	0.4	

数 量 総 括 表（その３）

レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５ 規　格	単位	数　量	備　考
舗装工						
	平張コンクリート					
		コンクリート	σ_{ck}=18kN/mm^2、t=20cm	m^2	6	
		路　盤	RC-40、t=20cm	m^2	6	
	アスファルト舗装工					
		表　層	再生密粒度AS(13)、t=5cm	m^2	37	
		基　層	再生粗粒度AS(20)、t=5cm	m^2	37	
		路　盤	RM-30、t=20cm	m^2	37	
構造物撤去工						
	取壊し工					
		コンクリート取壊し	無筋	m^3	42	
		アスファルト取壊し		m^3	11	
		舗装版切断	t=10cm	m	5	
		舗装版取壊し	t=10cm	m^2	28	
		運搬処理	コンクリート、L=10.2km	m^3	42	
		〃	アスファルト、L=10.2km	m^3	11	
仮設工						
	仮排水工					
		仮設ポンプ維持管理	ﾎﾟﾝﾌﾟ、発電機、ｹｰﾌﾞﾙ、ｽﾃﾝﾚｽ管、ﾌﾗﾝｼﾞ曲管・直管、分電盤等	基	24	2ヶ月間
	仮設道路					
		敷鉄板・設置撤去	22×1524×6096	枚	20	供用日90日
	運搬費					
		仮設材運搬	敷鉄板1.604kg/枚×20枚	t	32.1	
	防塵対策工					
		散水作業	現場区間　　620m、10m	回	30	
	安全費					
		交通誘導整備員	B	人日	15	
	役務費					
		水道料金		カ月	2	

数量集計表(4/23)

種　別	細　別	規　格	単位	数　量		
				合計	C-4区間	C-5区間
蓋ブロック工-2	コンクリート版	B2100×L1000(T-60・スリット付)	枚	295	250	45
		B2200×L1000(T-60・スリット付)		7	3	4
		B2300×L1000(T-60・スリット付)		2	1	1
		B2100×L2000(T-60・グレーチング付)		8	6	2
		B2100×L2154/1000(T-60・斜切)		1		1
		B2200×L1806/ 940(T-60・斜切)		1		1
		B2200×L2000/ 822(T-60・斜切)		1		1
	コンクリート版据付	陸上施工、W= 785kg相当	枚	295	250	45
		陸上施工、W= 823kg相当		7	3	4
		陸上施工、W= 860kg相当		2	1	1
		陸上施工、W=1133kg相当		1		1
		陸上施工、W=1164kg相当		1		1
		陸上施工、W=1242kg相当		1		1
		陸上施工、W=1420kg相当		8	6	2
底版コンクリート工	コンクリート	σ_{ck}=18kN/mm^2	m^3	127.93	101.00	26.93
	伸縮目地	瀝青質、t=10mm	m^2	12.79	10.10	2.69
	溶接金網	φ6-200×200	m^2	639.00	505.02	133.98
	水抜きパイプ	VP65	m	129.62	106.32	23.30
	吸出防止材	200×200	枚	649	532	117
上部コンクリート工(陸側)	コンクリート	σ_{ck}=18kN/mm^2	m^3	156.58	119.47	37.11
	型　枠	無筋	m^2	388.65	267.49	121.16
	チッピング処理	t=2cm	m^2	110.16	73.70	36.46
	差し筋	SD345、D16	kg	3,387.9	2,977.6	410.3
	コンクリート削孔	d<30mm	孔	4,680	4,242	438
	伸縮目地	瀝青質、t=10mm	m^2	15.66	11.95	3.71
	足場工	枠組	掛m^2	113.60		113.60
	アンカー筋	SD345、D16	kg	124.80	103.40	21.40
	支承ゴム	NR板、t=10mm	m^2	47.99	39.77	8.22
	伸縮目地(支承部)	瀝青質、t=10mm	m^2	51.19	42.42	8.77
上部コンクリート工(海側)	コンクリート	σ_{ck}=18kN/mm^2	m^3	143.02	113.20	29.82
	型　枠	鉄筋	m^2	671.21	546.00	125.21
	鉄　筋	SD345、D13	kg	5,950.7	4,841.3	1,109.4
	フレア溶接	6mmすみ肉換算係数2.77	m	366.55	298.07	68.48
	伸縮目地	瀝青質、t=10mm	m^2	14.02	11.10	2.92
	支承ゴム	NR板、t=10mm	m^2	73.84	60.00	13.84
	伸縮目地(支承部)	瀝青質、t=10mm	m^2	52.36	42.52	9.84
裏込工	切込砕石	陸上投入（補足材）、M-30	m^3	184.7	151.50	33.20
	天端均し	陸上、本均し	m^2	615.8	505.00	110.80
裏埋土工	土砂盛土	流用土	m^3	8.3		8.3
C-1号水路	C-1号水路		箇所	1		1
	自由勾配側溝	L=2000mm、1000kg超え2000kg間以内	m	3		2.6
	コンクリート蓋	w500用、T-250、スリットタイプ	枚	2		2
	コンクリート	σ_{ck}=18kN/mm^2	m^3	1		1
	型　枠	無筋	m^2	10		10
	円形型枠	φ500	m	0.2		0.2
	鉄　筋	SD345、D13、一般構造物	t	0.07		0.07
	グレーチング	500×500用、T-250、細目錠付き	枚	1		1
	基礎	コンクリート、型枠、砕石	箇所	1		1
	基礎コンクリート	σ_{ck}=18kN/mm^2	m^3	0.1		0.1
	基礎コン型枠	小型	m^2	0.2		0.2
	基礎砕石	RC-40、t=20cm	m^2	0.7		0.7

数量集計表(5/23)

種　別	細　別	規　格	単位	数　量		
				合計	C-4区間	C-5区間
C-1号水路	基面整正	砂質土	m^2	1		1
	床　掘	床掘B 、土砂	m^3	3		3
	埋　戻	タンパ締固め	m^3	3		3
ガード レール	ガードレール設置	コンクリート建込用、Gr-C-2B	m	9.5	9.5	
	ガードレール移設	コンクリート建込用、Gr-C-2B	m	62.1	7.1	55.0
	鉄　筋	SD345、D13	kg	322.04	85.49	236.55
	円形空洞型枠	φ200	m	15.5	4.1	11.4
チェーン 柵	チェーン柵支柱	H=900、埋込式、HDZ+樹脂	本	2		2
		H=900、着脱式、HDZ+樹脂	本	1		1
	チェーン	支柱間隔1.5m用、HDZ	組	2		2
	コンクリート	σ_{ck}=18kN/mm^2	m^3	0.11		0.11
	型　枠	無筋	m^2	1.08		1.08
	円形空洞型枠	φ75	m	0.90		0.90
	基礎砕石	RC-40、t=10cm	m^2	0.42		0.42
	基面整正	砂質土	m^2	0.42		0.42
平張コン クリート	コンクリート	σ_{ck}=18kN/mm^2、t=20cm	m^2	5.5		5.5
	路　盤	RC-40、t=20cm	m^2	5.5		5.5
アスファ ルト舗装 工	表　層	再生密粒度AS(13)、t=5cm	m^2	37.1		37.1
	基　層	再生粗粒度AS(20)、t=5cm	m^2	37.1		37.1
	路　盤	RM-30、t=20cm	m^2	37.1		37.1
取壊し工	コンクリート取壊し	無筋	m^3	41.7		41.7
	アスファルト取壊し		m^3	11.0		11.0
	舗装版切断	t=10cm	m	4.7		4.7
	舗装版破砕	t=10cm	m^2	28.2		28.2
	運搬処理	コンクリート、L=10.2km	m^3	41.7		41.7
	〃	アスファルト、L=10.2km	m^3	11.0		11.0

数　量　計　算　書

蓋ブロック工-2(C-4区間)

(１式当り数量)

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
コンクリート版	B2100×L1000(T-60・スリット付)	展開図より 260-10	枚	250.00
	B2200×L1000(T-60・スリット付)	〃	枚	3.00
	B2300×L1000(T-60・スリット付)	〃	枚	1.00
	B2100×L2000(T-60・グレーチング付)	〃	枚	6.00
コンクリート版据付	陸上施工、W= 785kg相当		枚	250.00
	陸上施工、W= 823kg相当		枚	3.00
	陸上施工、W= 860kg相当		枚	1.00
	陸上施工、W=1420kg相当		枚	6.00

数　量　計　算　書

蓋ブロック工-2(C-5区間)

(１式当り数量)

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
コンクリート版	B2100×L1000(T-60・スリット付)	展開図より	枚	45.00
	B2200×L1000(T-60・スリット付)	〃	枚	4.00
	B2300×L1000(T-60・スリット付)	〃	枚	1.00
	B2100×L2000(T-60・グレーチング付)	〃	枚	2.00
	B2100×L2154/1000(T-60・斜切)	〃	枚	1.00
	B2200×L1806/ 940(T-60・斜切)	〃	枚	1.00
	B2200×L2000/ 822(T-60・斜切)	〃	枚	1.00
コンクリート版据付	陸上施工、W= 785kg相当		枚	45.00
	陸上施工、W= 823kg相当		枚	4.00
	陸上施工、W= 860kg相当		枚	1.00
	陸上施工、W=1420kg相当		枚	2.00
	陸上施工、W=1242kg相当		枚	1.00
	陸上施工、W=1133kg相当		枚	1.00
	陸上施工、W=1164kg相当		枚	1.00

数　量　計　算　書

底版コンクリート工(C-4区間)

断 面 図

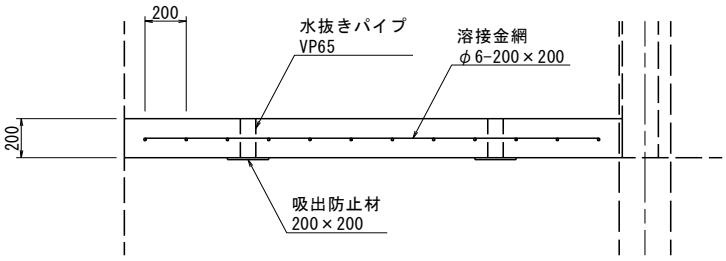

平 面 図

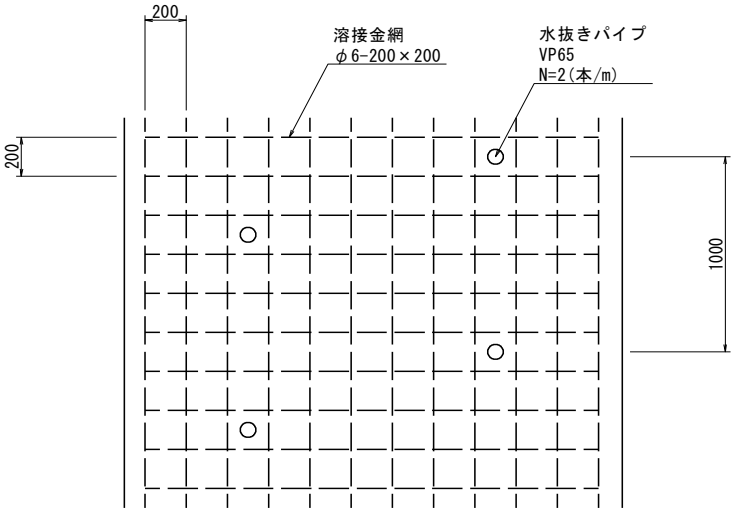

(１式当り数量)

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
コンクリート	σ_{ck}=18kN/mm^2	1.90×0.20×(270.8+5.0		
		-10.0)	m^3	101.00
伸縮目地	瀝青質、t=10mm	101.00/10.0	m^2	10.10
溶接金網	φ6-200×200	1.90×(270.8+5.0-10.0)	m^2	505.02
水抜きパイプ	VP65	0.20×2×(270.8+5.0-10.0)	m	106.32
吸出防止材	200×200	2×(270.8+5.0-10.0)	枚	532.00

数　量　計　算　書

底版コンクリート工(C-5区間)

断 面 図

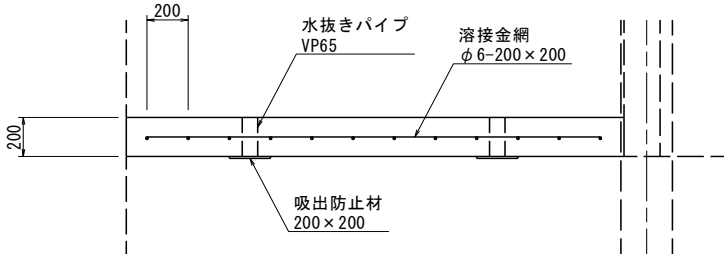

平 面 図

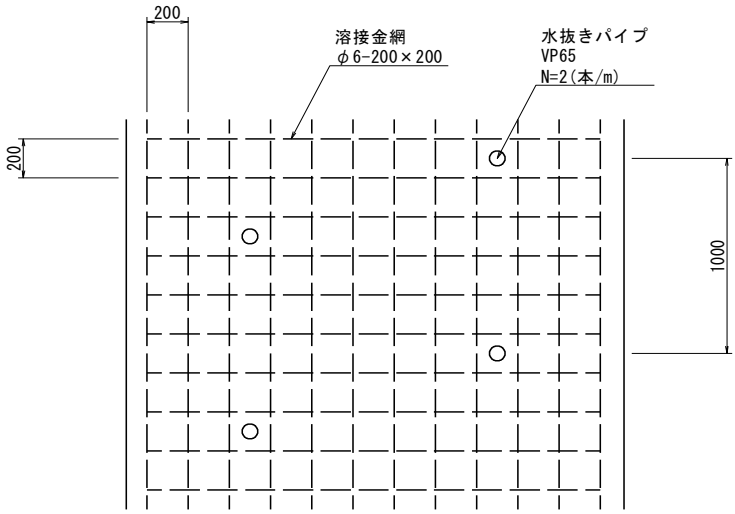

(１式当り数量)

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
コンクリート	σ_{ck}=18kN/mm^2	2.30×0.20×[5.0+48.5		
		+(5.0+4.5)/2]		
		+2.30×0.30×0.20	m^3	26.93
伸縮目地	瀝青質、t=10mm	26.93/10.0	m^2	2.69
溶接金網	φ6-200×200	2.30×[5.0+48.5+(5.0		
		+4.5)/2]	m^2	133.98
水抜きパイプ	VP65	0.20×2×[5.0+48.5		
		+(5.0+4.5)/2]	m	23.30
吸出防止材	200×200	2×([5.0+48.5		
		+(5.0+4.5)/2]	枚	117.00

数　量　計　算　書

上部コンクリート工(陸側)(C-4区間)

平均高

(1.056+0.966+0.994+1.008+1.019)/5 =

1.009　m

平均幅(上面)

(0.622+0.607+0.648+0.753+0.699)/5 =

0.666　m

平均幅(下面)

(0.200+0.250+0.300+0.400+0.240)/5 =

0.278　m

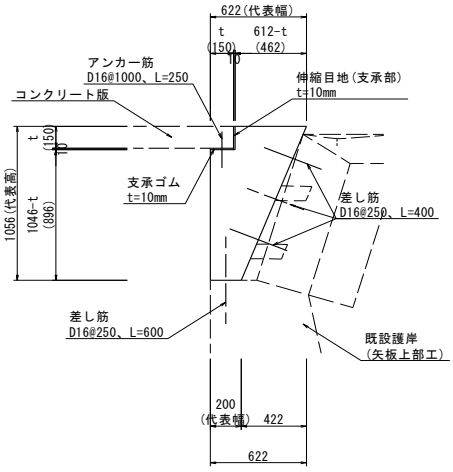

(１式当り数量)

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
コンクリート	σ_{ck}=18kN/mm^2	[1/2×(0.666+0.278)		
		×1.009-(0.15+0.01)		
		×(0.15+0.01)]×265.1	m^3	119.47
型　枠	無筋	1.009×265.1	m^2	267.49
チッピング処理	t=2cm	0.278×265.1	m^2	73.70
差し筋	SD345、D16	(0.60×1+0.40×3)×1.56		
		×265.1/0.25	kg	2,977.60
コンクリート削孔	d<30mm	4×265.1/0.25	孔	4,242.00
伸縮目地	瀝青質、t=10mm	119.47/10.0	m^2	11.95
アンカー筋	SD345、D16	0.25×1.56×265.1/1.0	kg	103.40
支承ゴム	NR板、t=10mm	0.15×265.1	m^2	39.77
伸縮目地(支承部)	瀝青質、t=10mm	(0.15+0.01)×265.1	m^2	42.42

数　量　計　算　書
上部コンクリート工(陸側)(C-5区間)

平均高

1.053　m

平均足場工高

2.073　m

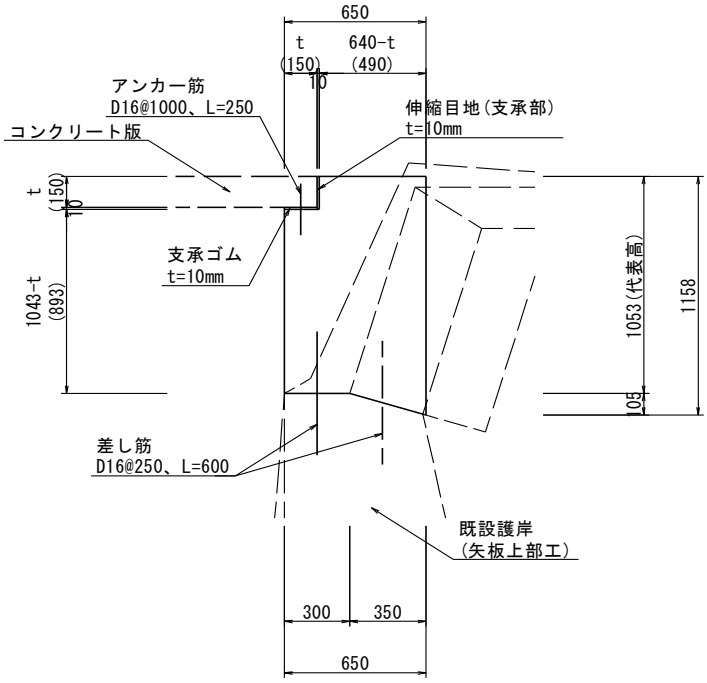

(１式当り数量)

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
コンクリート	σ_{ck}=18kN/mm^2	[0.65×1.053+1/2×0.105		
		×0.35-(0.15+0.01)		
		×(0.15+0.01)]×54.8	m^3	37.11
型　枠	無筋	(1.053+1.053+0.105)×54.8	m^2	121.16
チッピング処理	t=2cm	[0.30+$\sqrt{(0.35^2+0.105^2)}$]		
		×54.8	m^2	36.46
差し筋	SD345、D16	0.60×1.56×2×54.8/0.25	kg	410.30
コンクリート削孔	d<30mm	2×54.8/0.25	孔	438.00
伸縮目地	瀝青質、t=10mm	37.11/10.0	m^2	3.71
足場工	枠組	2.073×54.8	掛m^2	113.60
アンカー筋	SD345、D16	0.25×1.56×54.8/1.0	kg	21.40
支承ゴム	NR板、t=10mm	0.15×54.8	m^2	8.22
伸縮目地(支承部)	瀝青質、t=10mm	(0.15+0.01)×54.8	m^2	8.77

数　量　計　算　書

上部コンクリート工(海側)(C-4区間)

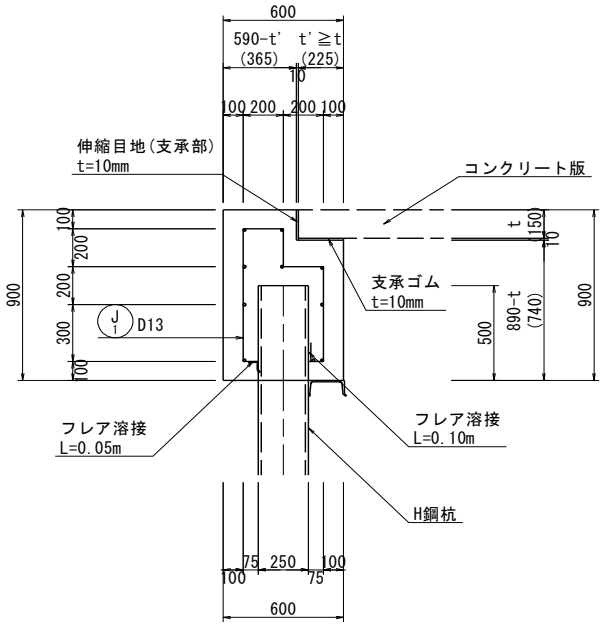

(１式当り数量)

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
コンクリート	σ_{ck}=18kN/mm^2	(一般部)		
		[0.60×0.90-(0.225+0.01)		
		×(0.15+0.01)-0.175		
		×0.40]×(271.8-10.0)	m^3	113.20
型　枠	鉄筋	(0.90×2+0.236)×(271.8		
		-10.0+3.645)+		
		(1.10×2+0.236)　×2.28	m^2	546.00
鉄　筋	SD345、D13	184.0/10.2×(271.8-10.0)	kg	4,841.30
フレア溶接	6mmすみ肉換算係数2.77	[(0.10+0.05)×8		
		+(0.05+0.05)×29]/10.2		
		×(271.8-10.0+5.9)		
		×2.77	m	298.07
伸縮目地	瀝青質、t=10mm	113.20/10.2	m^2	11.10
支承ゴム	NR板、t=10mm	0.225×(271.8-10.0		
		+3.645)+0.15×1.830	m^2	60.00
伸縮目地(支承部)	瀝青質、t=10mm	(0.15+0.01)×(271.8		
		-10.0+3.645)		
		+(0.016+0.01)×1.83	m^2	42.52

数　量　計　算　書

上部コンクリート工(海側)(C-5区間)

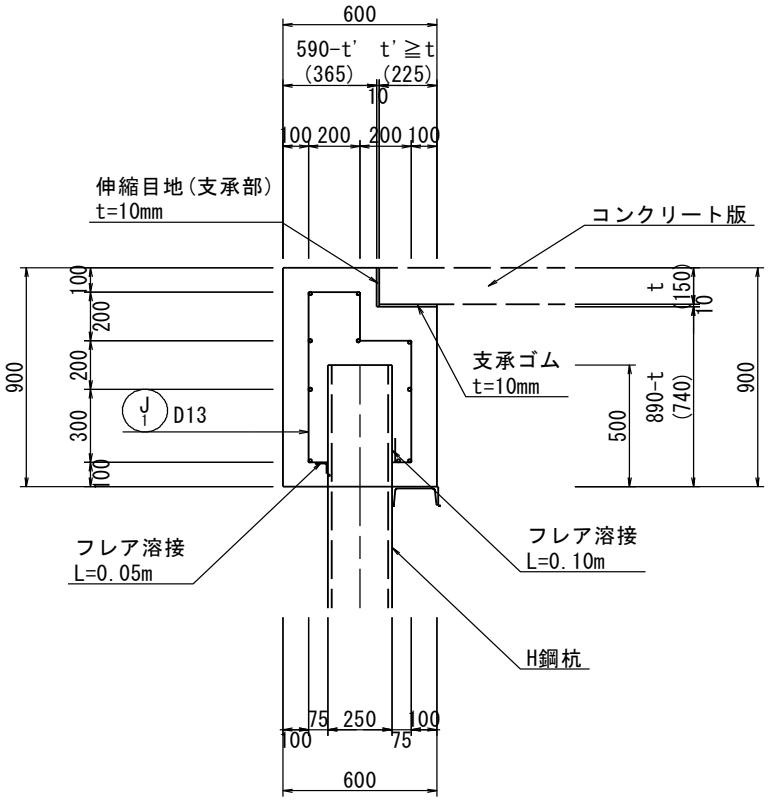

(１式当り数量)

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
コンクリート	σ_{ck}=18kN/mm^2	[0.60×0.90-(0.225+0.01)		
		×(0.15+0.01)		
		-0.175×0.10]×(56.6+4.9)	m^3	29.82
型　枠	鉄筋	(0.90×2+0.236)		
		×(56.6+4.9)	m^2	125.21
鉄　筋	SD345、D13	184.0/10.2×(56.6+4.9)	kg	1,109.40
フレア溶接	6mmすみ肉換算係数2.77	[(0.10+0.05)×8		
		+(0.05+0.05)×29]/10.2		
		×(56.6+4.9)×2.77	m	68.48
伸縮目地	瀝青質、t=10mm	29.82/10.2	m^2	2.92
支承ゴム	NR板、t=10mm	0.225×(56.6+4.9)	m^2	13.84
伸縮目地(支承部)	瀝青質、t=10mm	(0.15+0.01)×(56.6+4.9)	m^2	9.84

数　量　計　算　書

裏込工(C-4区間)

(１式当り数量)

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
切込砕石	陸上投入（補足材）、M-30	0.3×1.9×(270.8-10.0		
		+5.0)	m^3	151.50
天端均し	陸上、本均し	1.9×(270.8-10.0+5.0)	m^2	505.00

数　量　計　算　書

裏込工(C-5区間)

(１式当り数量)

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
切込砕石	陸上投入（補足材）、M-30	0.3×1.9×58.3	m^3	33.20
天端均し	陸上、本均し	1.9×58.3	m^2	110.80

数　量　計　算　書

裏埋土工(C-5区間)

(１式当り数量)

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
【隅角部(C-5・C-6)】				
土砂盛土	流用土	5.5(平面積)×1.5(高さ)	m^3	8.30

数　量　計　算　書

C-1号水路(C-5区間)

（１式当り数量）

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
C-1号水路			箇所	1
自由勾配側溝	L=2000mm、1000kg超え2000kg間以内		m	2.6
		基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　3.75m^3/10m		
		基有　RC-40　t=15cm		
		底調ｺﾝｸﾘｰﾄ　0.156m^3/10m		
コンクリート蓋	w500用、T-250、スリットタイプ		枚	2
コンクリート	σ_{ck}=18kN/mm^2	(0.80×1.40-0.50×1.12)		
		×2.10	m^3	1
型　枠	無筋	(1.40+1.12)×2×2.10	m^2	10
円形型枠	φ500		m	0.2
鉄　筋	SD345、D13、一般構造物	(3.90×2100/200+2.00×16)		
		×0.995/1000	t	0.07
グレーチング	500×500用、T-250、細目錠付き		枚	1
基礎			箇所	1
基礎コンクリート	σ_{ck}=18kN/mm^2	0.34×0.10×2.10	m^3	0.1
基礎コン型枠	小型	0.10×2.10	m^2	0.2
基礎砕石	RC-40、t=20cm	0.32×2.10	m^2	0.7
基面整正	砂質土	0.75+0.67	m^2	1
床　掘	床掘B 、土砂	(0.3+1.0)/2×4.7	m^3	3
埋　戻	タンパ締固め	(0.4+1.0)/2×4.7	m^3	3

数　量　計　算　書

ガードレール(C-4区間)

(１式当り数量)

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
ガードレール設置	コンクリート建込用、Gr-C-2B		m	9.50
ガードレール移設	コンクリート建込用、Gr-C-2B		m	7.10
鉄　筋	SD345、D13	[(7.1+9.5)/2.0+2]×41.5/5	kg	85.49
円形空洞型枠	φ200	[(7.1+9.5)/2.0+2]×0.4	m	4.10

数　量　計　算　書

ガードレール(C-5区間)

(１式当り数量)

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
ガードレール移設	コンクリート建込用、Gr-C-2B		m	55.00
鉄　筋	SD345、D13	(55.0/2.0+1)×41.5/5	kg	236.55
円形空洞型枠	φ200	(55.0/2.0+1)×0.4	m	11.40

数　量　計　算　書

チェーン柵(C-5区間)

(１式当り数量)

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
チェーン柵支柱	H=900、埋込式、HDZ+樹脂		本	2.00
	H=900、着脱式、HDZ+樹脂		本	1.00
チェーン	支柱間隔1.5m用、HDZ		組	2.00
コンクリート	σ_{ck}=18kN/mm^2	0.30×0.30×0.40×3	m^3	0.11
型　枠	無筋	0.30×3×0.40×3	m^2	1.08
円形空洞型枠	φ75	0.25×2+0.40	m	0.90
基礎砕石	RC-40、t=10cm	0.40×0.35×3	m^2	0.42
基面整正	砂質土	0.75+0.67	m^2	0.42

数　量　計　算　書

平張コンクリート(C-5区間)

(１式当り数量)

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
コンクリート	σ_{ck}=18kN/mm^2、t=20cm	隅角部詳細図より	m^2	5.50
路　盤	RC-40、t=20cm		m^2	5.50

数　量　計　算　書

アスファルト舗装工(C-5区間)

(１式当り数量)

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
表　層	再生密粒度AS(13)、t=5cm	0.6×54.8+0.9×4.7	m^2	37.10
基　層	再生粗粒度AS(20)、t=5cm		m^2	37.10
路　盤	RM-30、t=20cm		m^2	37.10

数　量　計　算　書

取壊し工(C-5区間)

(１式当り数量)

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
コンクリート取壊し	無筋	0.7×(54.8+4.7)	m^3	41.70
アスファルト取壊し		0.6×0.10×4.7	m^3	11.00
舗装版切断	t=10cm		m	4.70
舗装版破砕	t=10cm	6×4.7	m^2	28.20
運搬処理	コンクリート、L=10.2km		m^3	41.70
〃	アスファルト、L=10.2km		m^3	11.00