

見積参考資料

工事名 R1三耕 中山間 三野西部 田野々 ほ場整備付帯工事

◇経費情報◇

工種区分	その他土木工事(2)
単価地区	三好2
施行地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎本資料内「SP コンクリート」における、「8)コンクリート規格」の「W/C」については、以下のように読み替えるものとする。

・W/C65% → W/C60%

・W/C60% → W/C55%

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは、新元号(令和)の当該月に読み替えるものとする。

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部（三好）
事業名	中山間地域総合整備事業
地区名	三野西部地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	平成 3 1 年 3 月
単価期適用年月	平成 3 1 年 5 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R1三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事

[illegible]

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】※R1.5.1～
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
施工地域区分	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区			
工事名	R 1 三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・直接工事費				
5 ・・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・・間接工事費				
7 ・・・・共通仮設費				
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
9 ・・・・準備費	1.000	式		
10 ・・・・現場管理費				
11 ・一般管理費等				

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R1三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事

[illegible]

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R1三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事

[illegible]

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)					
・付帯工	1.000	式			
・・作業土工	1.000	式			
掘削	1.000	m3			単A B単 1号
床掘	75.000	m3			単A B単 2号
埋戻 B<0.5m	1.400	m3			単A B単 3号
埋戻 0.5m≤B<1.0m	78.000	m3			単A B単 4号
発生土盛土	1.200	m3			単A B単 5号
合 計					
・・石積工	1.000	式			
石積	22.000	m ²			単A B単 6号
目地板 目地板(瀝青繊維質板)t=10mm	0.500	m ²			単A B単 7号
水抜きパイプ	8.000	箇所			単A B単 8号
合 計					
・・路面排水工	1.000	式			
コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.500	m3			単A B単 9号

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R1三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事

[illegible]

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R1三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事

[illegible]

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1.000	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し	1.000	m3			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	埋戻 B<0.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	埋戻 0.5m≦B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	発生土盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	石積		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	拾石積工(裏石積工) t=20cm,割栗 15～20cm,生コ 18-8-25	1.000	m ²			S単 20号
	合 計					
	単 価					

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 7号 ***					
	目地板					
	目地板(瀝青繊維質板)t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板					
	目地板(瀝青繊維質板)t=10mm	1.000	m ²			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	水抜きパイプ					
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	一般管VP 径65 長4.0m	0.083	本			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	コンクリート					
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65	1.000	m ³			S単 15号
	%,					
	合 計					
	単 価					

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 10号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	基礎碎石 再生クラッシャー RC-40 40～0mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下,再生クラッシャー RC-40 40～0mm,	1.000	m ²			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	鉄筋 差筋 (SD295A,D13)		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295A,D13,一般作業,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S単 8号
	合 計					
	単 価					

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 13号 ***					
	法面部シート張工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	防草シート設置工 法面部	1.000	m ²			S単 5号
	防草シート 厚さ4mm	1.100	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	防竹シート工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	100.000	m ²			S単 10号
	防竹シート RCF420-1510 幅1,000(mm)×長20(m)	105.000	m ²			
	防根テープ RT-1000/幅0.1m×長さ10m	11.000	m			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	雑物除去 (ほ場整備工)		ha		1.000 ha	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0 (m3/ha) 程度	1.000	ha			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	竹伐採		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	チェーンソー伐開	1.000	m ²			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	竹拔根		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	機械除根 バックホウ 山0.8m3,疎林	1.000	m ²			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	木根等処分費		m3		40.000 m3	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:補正なし		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		週休:補正なし		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 3号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		週休:補正なし		
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	振動ロー[ハッドガット式]		日			<賃料>
	軽油		L			
	ハットル給油	5.300				
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 4号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区				
工事名	R 1 三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	一般管VP 径65 長4.0m		週休:補正なし		
	3)単価の入力					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	防草シート設置工		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	防草シート設置工 法面部			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)市場単価コード	法面部		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格			週休:補正なし		
	3)単価の入力					
	防草シート設置工 法面部	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	竹 (処分費)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	竹 (処分費)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格			週休:補正なし		
	3)単価の入力					
	竹 (処分費)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
	竹根 (処分費)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	竹根 (処分費)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格			週休:補正なし		
	3)単価の入力					
	竹根 (処分費)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295A,D13,一般作業,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),1			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区				
工事名	R 1 三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	0%未満			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)規格区分	SD295A				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	—				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD295A D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単— 9号 ***					
	水田ほ場整備雑物除去工		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0 (m3/ha) 程度			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	既耕地		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)雑物量	5.0 (m3/ha) 程度		週休:補正なし		
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 10号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	土木安定用材 (マット・シート類)		m ²			計上無し
		104.000	m ²			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 11号 ***					
	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 21.0km 以下,良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km 以下 良好		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル]		供用日			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 ハートフル給油	188.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		空m3			
	*** S単－ 12号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 片切掘削				
	3)岩質 4)押土の有無	- -				
	5)障害の有無 6)施工数量	-				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単－ 13号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分 2)施工方法	土砂 標準				

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単－ 14号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下,再生クラッシャー RC-40 40～0mm,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類 3)長期割引単価区分	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシャー RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 15号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し				

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)打設高さ、水平距離 8)コンクリート規格	- 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単－ 16号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 17号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 目地板(瀝青繊維質板)t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)目地板の種類	目地板(瀝青繊維質板)t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 18号 ***					

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事


コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	チェンソー伐開		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	チェンソー伐開			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	チェンソー[ガソリンエンジン]		日			<損料>
	混合油 1:20程度	0.360	L			
	チェーンオイル	0.010	L			計上無し
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 19号 ***					
	機械除根		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械除根 バックホウ 山0.8m3,疎林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分 2)林区分	バックホウ 山0.8m3 疎林		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>

事業名	中山間地域総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三野西部 田野々ほ場整備付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）		人			
	軽油					
	ハートル給油	7.400	L			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 20号 ***					
	拾石積工（裏石積工）		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	拾石積工（裏石積工） t=20cm,割栗 15～20cm,生ｺﾝ 18-8-25			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)設計厚	t=20cm		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料区分	割栗 15～20cm		週休:補正なし		
	3)目潰材料区分	生ｺﾝ 18-8-25				
	割栗石					
	割栗 15～20cm	11.400	m3			
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)					
	生ｺﾝ 18-8-25	1.700	m3			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 50.000 m ²
	単 価					

数量集計表


名称	数量	設計書数量	単位	備考
(1)作業土工				
掘削	1.04	1	m3	
床堀	74.9	75	m3	石積(作業土工)+防根シート工(作業土工)
埋戻(B<0.5m)	1.43	1.4	m3	
埋戻(0.5m≦B<1.0m)	78.09	78	m3	石積(作業土工)+防根シート工(作業土工)
盛土	1.17	1.2	m3	
(2)石積工				
石積	21.84	22	m2	
水抜きパイプ	8	8	箇所	
目地材	0.5	0.5	m2	
(3)路面排水工				
コンクリート	1.47	1.5	m3	
型枠	15.03	15	m3	
基礎材	8.13	8.1	m2	
差筋	11.13	11	kg	
(4)シート張工		3866	m2	防草シート+防竹シート
防草シート	3765.8	3766	m2	
防竹シート	100	100	m2	資材自体は105m2(ラップ率考慮)
(5)整地工				
石礫除去	1.1863	1.2	ha	
(6)準備費				
竹伐採	200	200	m2	
竹抜根	200	200	m2	
竹処分量	20	20	m3	
竹根処分量	20	20	m3	
木根運搬	40	40	空m3	L=13.9km

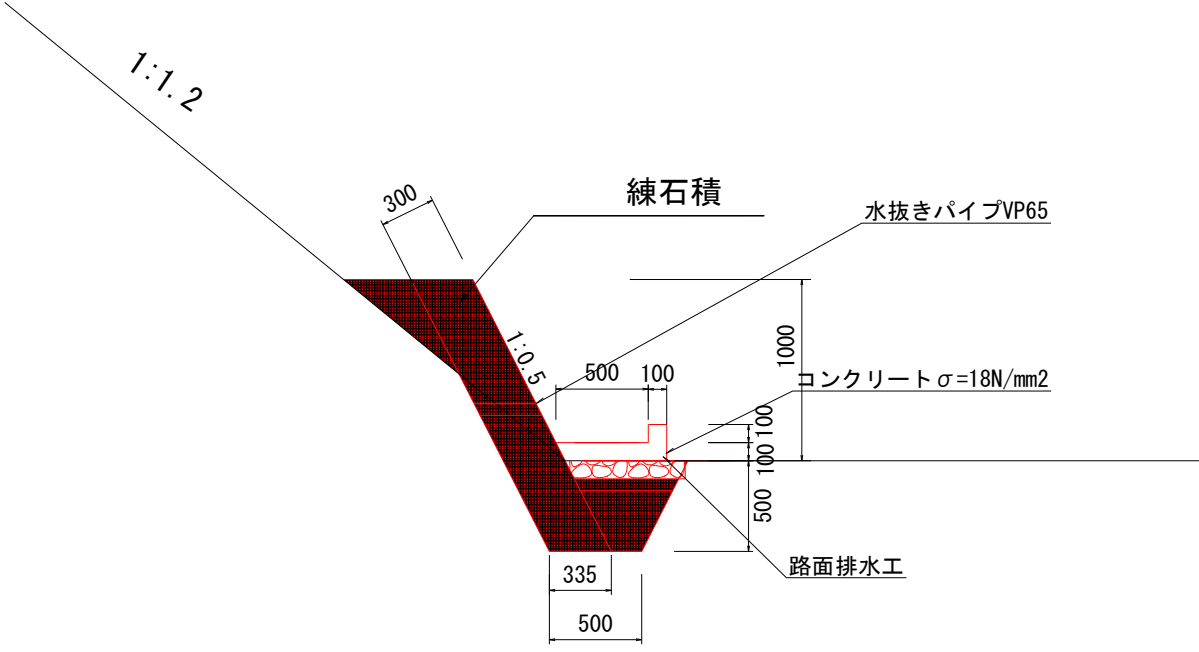石積工 数量計算書			第 号計算書
形 状			
			
石積工			
名 称	計 算 式	数 量	
	施工延長	13.00	m
作業土工			
掘削	$0.8 \times 13 / 10$	1.04	m ³
床堀	$3.8 \times 13 / 10$	4.90	m ³
埋戻 (B<0.5m)	$1.1 \times 13 / 10$	1.43	m ³
埋戻 (0.5m≤B<1.0m)	$0.3 \times 13 / 10$	0.39	m ³
盛土	$0.9 \times 13 / 10$	1.17	m ³
残土	$1.0 + 4.9 - (1.4 + 0.4 + 1.2) / 0.9$	2.6	m ³
	※残土は周辺地処分とする		
石積工			
石積	$1.118 \times 1.5 \times 13$	21.84	m ²
目地材	0.335×1.5	0.50	m ²
水抜きパイプ	$21.84 / 3$	8.0	箇所
	※水抜きパイプ 1 箇所の延長L=0.33m		

第 号計算書

形 状

標準横断面図(嵩上げコンクリート)

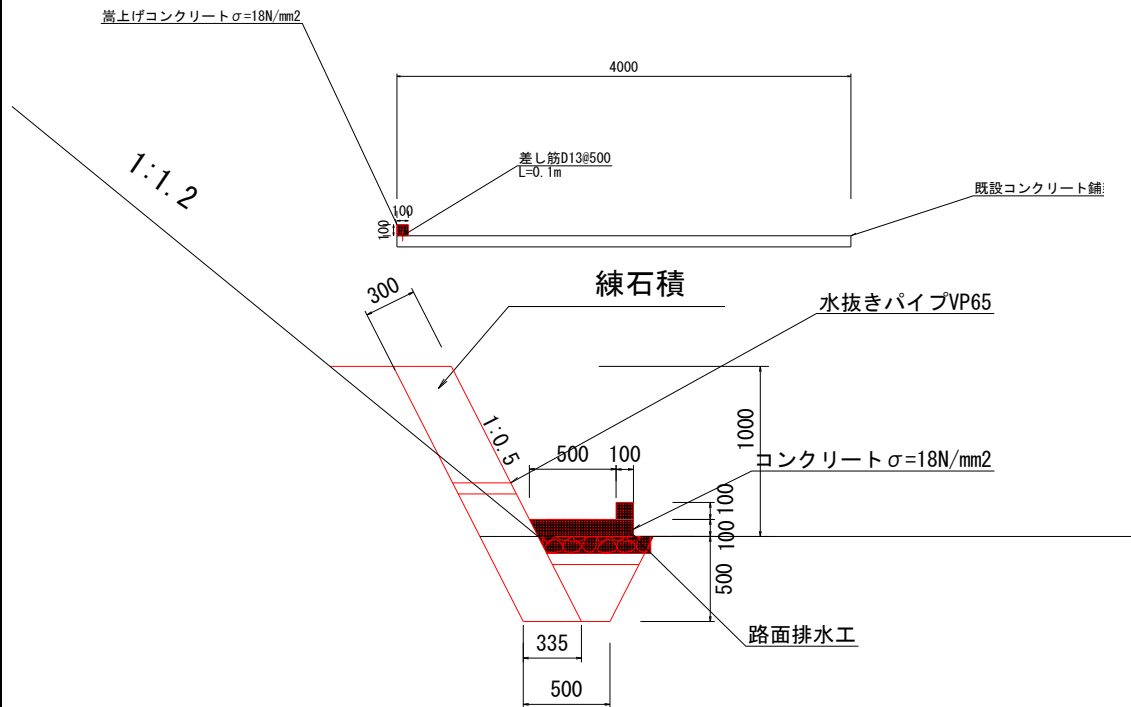


路面排水工

[illegible]

防草シート集計表

番号		面積(m2)	備考
2工区	14筆	518.24	
	15筆	337.78	
	16筆	555.79	
	小計	1411.81	
1工区	3筆	576.32	
	6筆	203.88	
	6－2筆	1573.79	
	小計	2353.99	
合計		3765.8	

形 状

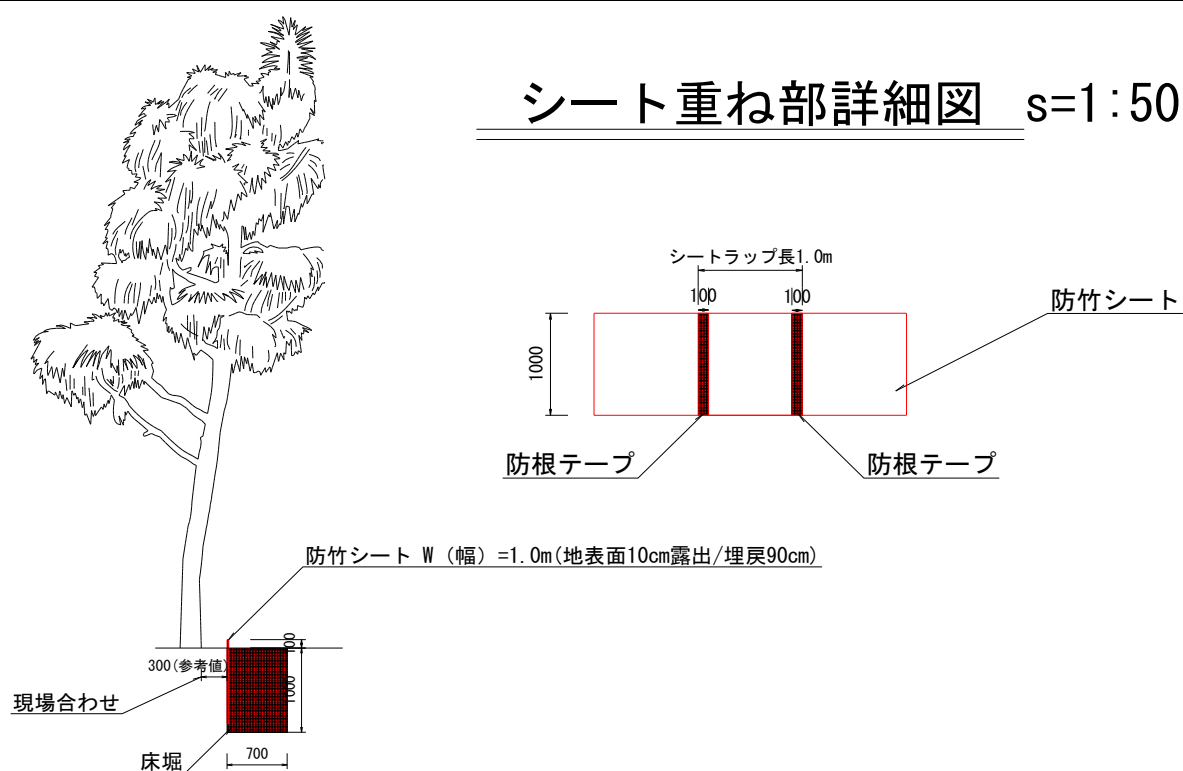

防竹シート工

[illegible]

整地工(石礫除去面積)集計表

番号		面積(m2)	備考
2工区	14筆	532	
	15筆	675	
	16筆	457	
	17筆	328	
	18筆	1014	
	19筆	940	
	20筆	396	
	小計	4342	
1工区	1筆	920	
	2筆	1352	
	3筆	958	
	6筆	219	
	6－2筆	2898	
	7筆	1174	
	小計	7521	
合計		11863	