見積参考資料

工事名　Ｒ１馬土　穴吹川　美・木屋平川上　（Ｈ３０災２２９）河川復旧工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	美馬４
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
本01	式	1			本
本02	式	1			本
工事価格総計	式	1			
消費税額及び地方消費税額	式	1			
工事費計	式	1			

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１馬土　穴吹川　美・木屋平川上　（Ｈ３０災２２９）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	10				単　1号
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	150				単　2号
盛土工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	680				単　3号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	680				単　4号
擁壁護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	410				単　5号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	土質:土砂	m3	420				単　6号
基面整正		m2	80				単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１馬土　穴吹川　美・木屋平川上　（Ｈ３０災２２９）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位) 左岸		式	1				
もたれ式擁壁	高さ:5.1m,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),施工歩掛項目:もたれ式	m3	62				単　8号
基礎砕石 埋戻し	砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	m3	34				単　9号
裏込砕石	砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	m3	38				単　10号
場所打擁壁工(構造物単位) 右岸		式	1				
もたれ式擁壁	高さ:4.8m,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),施工歩掛項目:もたれ式	m3	282				単　11号
基礎砕石 埋戻し	砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	m3	79				単　12号
裏込砕石	砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	m3	122				単　13号
場所打擁壁工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40	m3	4				単　14号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 間詰	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40	m3	5				単　15号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	11				単　16号
護岸背面処理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１馬土　穴吹川　美・木屋平川上　（Ｈ３０災２２９）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		m3	21				単　17号
石張工		式	1				
練石張	t=200	m2	37				単　18号
根固め工		式	1				
作業土工		式	1				
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	土質:土砂	m3	440				単　19号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	土質:土砂	m3	10				単　20号
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1				
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):立体型消波根固ﾌﾞﾛｯｸ 4t,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):4t	個	156				単　21号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):立体型消波根固ﾌﾞﾛｯｸ 2t,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t	個	13				単　22号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):4t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	個	156				単　23号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	個	13				単　24号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み･荷卸,積載個数:2個,距離:1.0km以下	個	156				単　25号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１馬土　穴吹川　美・木屋平川上　（Ｈ３０災２２９）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み･荷卸,積載個数:5個,距離:1.0km以下	個	13				単　26号
間詰工		式	1				
間詰石		m3	115				単　27号
根固め工 垂直壁		式	1				
作業土工		式	1				
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	土質:土砂	m3	90				単　28号
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1				
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):平型消波根固ﾌﾞﾛｯｸ 4t,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):4t	個	19				単　29号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):4t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	個	19				単　30号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み･荷卸,積載個数:2個,距離:1.0km以下	個	19				単　31号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 撤去･据付け	ﾌﾞﾛｯｸ規格:無筋ﾌﾞﾛｯｸ 4t	個	64				単　32号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１馬土　穴吹川　美・木屋平川上　（Ｈ３０災２２９）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	ﾌﾞﾛｯｸ規格:無筋ﾌﾞﾛｯｸ 4t	個	34				単　33号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 既設護岸	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	171				単　34号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 根固めﾌﾞﾛｯｸ	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	58				単　35号
殻処分 根固めﾌﾞﾛｯｸ	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	58				単　36号
床止め･床固め		式	1				
床固め工		式	1				
作業土工		式	1				
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	土質:土砂	m3	130				単　37号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	土質:土砂	m3	30				単　38号
本堤工		式	1				
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉B),養生費:無し,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3	104				単　39号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	15				単　40号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１馬土　穴吹川　美・木屋平川上　（Ｈ３０災２２９）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	670				単　41号
敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100ｍｍ	m2	316				単　42号
土のう 製作･設置･撤去	種類:大型土のう,耐候性:1年	袋	151				単　43号
土のう処分		回	1				単　44号
工事用道路撤去	施工幅員:4.0m以上	m3	670				単　45号
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日	57				単　46号
仮水路工		式	1				
暗渠排水管 据付･撤去	管径:φ1000,種類:ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	m	104				単　47号
暗渠排水管 移設	管径:φ1000,種類:ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	m	104				単　48号
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１馬土　穴吹川　美・木屋平川上　（Ｈ３０災２２９）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	(B)	人日	44				単　49号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ１馬土　穴吹川　美・木屋平川上　（Ｈ３０災２２９）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 床固め，垂直壁，水叩き	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	38				単　50号
床止め･床固め		式	1				
床固め工		式	1				
本堤工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉B),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3	22				単　51号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	20				単　52号
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	t	0.05				単　53号
削孔		孔	110				単　54号
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		m2	32				単　55号
垂直壁工		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ１馬土　穴吹川　美・木屋平川上　（Ｈ３０災２２９）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉B),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3	9				単　56号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	17				単　57号
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	t	0.03				単　58号
削孔		孔	58				単　59号
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		m2	18				単　60号
水叩工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	81				単　61号
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	t	0.04				単　62号
削孔		孔	74				単　63号
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		m2	25				単　64号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2	36				単　65号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ１馬土　穴吹川　美・木屋平川上　（Ｈ３０災２２９）河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,片切掘削	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	もたれ式擁壁	高さ:5.1m,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),施工歩掛項目:もたれ式	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
もたれ式擁壁	18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生,延長無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	基礎砕石 埋戻し	砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	1.2			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	裏込砕石	砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	もたれ式擁壁	高さ:4.8m,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),施工歩掛項目:もたれ式	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
もたれ式擁壁	18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生,延長無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	基礎砕石 埋戻し	砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	1.2			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	裏込砕石	砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 間詰	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	練石張	t=200	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
拾石積(裏石積)	厚さ20cm,18- 8-25(20) 高炉,割栗石150-200mm	m2	1			単　66号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	埋戻し 最大埋戻幅4m以上	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):立体型消波根固ﾌﾞﾛｯｸ 4t,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):4t	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2.5tを超え5.5t以下,異形ﾌﾞﾛｯｸ30t未満 鋼製･FRP製,18-8-40(高炉),1.61m3を超え1.73m3以下,9.70m2を超	個	1			
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.007			単　67号
鉄筋工[市場単価]	SD295A D10,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.005			単　68号
合計						
単価						円／個

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):立体型消波根固ﾌﾞﾛｯｸ 2t,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2.5t以下,異形ﾌﾞﾛｯｸ30t未満 鋼製･FRP製,18-8-40(高炉),0.86m3を超え0.94m3以下,6.60m2を超え7.27m2以下	個	1			
鉄筋工[市場単価]	SD295A D10,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.005			単　68号
合計						
単価						円／個

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):4t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み	2.5tを超え5.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け	2.5tを超え5.5t以下,陸上,0個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			
合計						
単価						円／個

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み	2.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け	2.5t以下,陸上,0個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			
合計						
単価						円／個

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み･荷卸,積載個数:2個,距離:1.0km以下	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下,積込み･荷卸,2個,1.0km以下	個	1			
合計						
単価						円／個

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み･荷卸,積載個数:5個,距離:1.0km以下	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下,積込み･荷卸,5個,1.0km以下	個	1			
合計						
単価						円／個

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	間詰石		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石	9m以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	埋戻し 最大埋戻幅4m以上	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):平型消波根固ﾌﾞﾛｯｸ 4t,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):4t	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2.5tを超え5.5t以下,異形ﾌﾞﾛｯｸ30t未満 鋼製･FRP製,18-8-40(高炉),1.73m3を超え1.87m3以下,11.38m2を超	個	1			
合計						
単価						円／個

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):4t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み	2.5tを超え5.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け	2.5tを超え5.5t以下,陸上,0個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			
合計						
単価						円／個

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み･荷卸,積載個数:2個,距離:1.0km以下	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下,積込み･荷卸,2個,1.0km以下	個	1			
合計						
単価						円／個

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 撤去･据付け	ﾌﾞﾛｯｸ規格:無筋ﾌﾞﾛｯｸ 4t	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	撤去･据付け(層積),0.25t以上6.5t以下,無し,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			
合計						
単価						円／個

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	ﾌﾞﾛｯｸ規格:無筋ﾌﾞﾛｯｸ 4t	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	撤去･積込み,0.25t以上6.5t以下,無し,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			
合計						
単価						円／個

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 既設護岸	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分 (複合)	無筋構造物,機械施工+ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t 積級,無し,無し,不要,無し,49.5以 下	m3	1			単　69号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	殻運搬 根固めﾌﾞﾛｯｸ	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし,機 械積込,無し,49.5km以下,全ての費 用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	殻処分 根固めﾌﾞﾛｯｸ	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　70号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	埋戻し 最大埋戻幅4m以上	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉B),養生費:無し,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1.1			
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1.1			
路体(築堤)盛土	4.0m以上,10,000m3未満,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100ｍｍ	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, 全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	土のう 製作･設置･撤去	種類:大型土のう,耐候性:1年	単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置,流用土,6m以下	袋	1			単　71号
大型土のう工	撤去,6m以下	袋	1			単　72号
合計						
単価						円／袋

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	土のう処分		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品･支給品運搬		ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊,46.0km以下,0.3t超0.5t以下	回	1				
合計								
単価							円／回	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	工事用道路撤去	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ﾙｰｽﾞ)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1.1				
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1.1				
合計								
単価							円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	57	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1			単　73号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	日	57			単　74号
合計						
単価						円／日

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	暗渠排水管 据付･撤去	管径:φ1000,種類:ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付･撤去,波状管及び網状管,450～600mm,要,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	暗渠排水管 移設	管径:φ1000,種類:ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付･撤去,波状管及び網状管,450～600㎜,不要,機械費,労務費のみ	m	1			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	交通誘導警備員	(B)	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　75号
合計						
単価						円／人日

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 床固め，垂直壁，水叩き	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分 (複合)	無筋構造物,機械施工+ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t 積級,無し,無し,不要,無し,49.5以 下	m3	1			単　69号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉B),養生費 :一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打 設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未 満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理	t	1			単　76号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ40mm)	200mm以上400mm以下	孔	1			
合計						
単価						円／孔

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
チッピング		ｍ２	1			単　77号
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉B),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理	t	1			単　76号
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ40mm)	200mm以上400mm以下	孔	1			
合計						
単価						円／孔

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チッピング			ｍ２	1			単　77号	
合計								
単価							円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　62号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理	t	1			単　76号
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　63号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ40mm)	200mm以上400mm以下	孔	1			
合計						
単価						円／孔

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　64号	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チッピング			ｍ２	1			単　77号	
合計								
単価							円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　65号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　66号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm,18- 8-25(20) 高炉,割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石 150-200mm		m3	11.4			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	1.7			
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25		t	1.03			
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　68号	鉄筋工[市場単価]	SD295A D10,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295A D10		t	1.03			
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　69号	構造物とりこわし･運搬･処分(複合)	無筋構造物,機械施工+ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級,無し,無し,不要,無し,49.5以下	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単　78号
処分費(m3)		m3	1			単　70号
殻運搬	Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　70号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　71号	大型土のう工	製作･設置,流用土,6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m		袋	10			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	製作･設置,6m以下	日	0.278			単　79号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　72号	大型土のう工	撤去,6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	撤去,6m以下	日	0.069			単　80号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　73号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.5			単　81号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　74号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	日	1			単　82号
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	日	1			単　83号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　75号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　76号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13		t	1.03			
鉄筋工 加工･組立共 差筋及び杭頭処理		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　77号	チッピング		単位	ｍ２	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／ｍ２

3次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　78号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

3次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　79号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	製作･設置,6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	98			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.39			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　80号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	撤去,6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	74			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.26			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　81号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	69			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.16			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　82号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径150mm 全揚程10m		日	1.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　83号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号		L	26			
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 25kVA		日	1.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ１馬土　穴吹川　美・木屋平川上　（Ｈ３０災２２９）河川復旧工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	7t級	日	2.749	19,899	
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	7.727	85,777	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	4.201	42,000	
L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t	日	0.408	2,066	
L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.8～1.1t	日	20.259	39,501	
L001071001001	振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]	運転質量11～12t	日	0.926	16,482	
L001100005	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径150mm 全揚程10m	日	68.4	26,881	
L001110001	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	2kVA	日	4.99	2,882	
L001110008	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	25kVA	日	68.4	133,380	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	24.179	1,034,685	
L001170001	消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製	異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t未満	m2	1,917.626	1,888,747	
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量 60～80kg	日	3.375	2,131	
M000202019	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3	供用日	26.168	484,031	
M000202090	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	0.978	20,802	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	57.845	1,181,672	
M000302008	ﾄﾗｯｸ[普通型]	11t積	供用日	9.428	133,862	
M000302009	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 吊能力2.0t	供用日	0.587	3,554	

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ１馬土　穴吹川　美・木屋平川上　（Ｈ３０災２２９）河川復旧工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000701015	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.394	7,211	
M000801009	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.411	5,583	
M000903010	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	8.677	449,414	
M007500147	電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	穴あけ能力 φ40mm	供用日	6.714	1,986	
	合計額				5,582,546	

見積単価一覧表

工事名	R1馬土　穴吹川　美･木屋平川上　(H30災229)河川災害復旧工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻	m3	2,100	L=49.5km以下

数 量 総 括 表

工　　種	種別	細別	材料及規格	単位		数　　量	摘　　要
河川土工				式	1.0	1	
	掘削工			m3	159.1	160	
		掘削	オープン掘削　礫質土	m3	5.6	10	
			片切掘削　礫質土	m3	153.5	150	9.1+144.4
	残土処理工			式		0	
		土砂等運搬	採取土	m3	680.0	680	
床固め工				式	1.0	1	
	作業土工			式	1.0	1	
		埋戻し		m3	159.8	160	
			最小埋戻幅　4m以上	m3	0.0	0	
			最大埋戻幅　4m以上	m3	128.1	130	
			最大埋戻幅　1m以上4m未満	m3	31.7	30	
			最大埋戻幅　1m未満	m3	0.0	0	
	床固め本体工			式	1.0	1	
		間詰コンクリート	σ28≧18N/mm2	m3	104.5	104	
		型枠	無筋構造物	m2	14.9	15	
擁壁護岸工				式	1.0	1	
	作業土工			式	1.0	1	
		床掘り		m3	411.0	410	
			区分B　礫質土	m3	43.7	40	3.3+40.4
			区分B'　礫質土	m3	367.3	370	62.7+304.6
		埋戻し		m3	423.5	420	
			最小埋戻幅　4m以上	m3	0.0	0	
			最大埋戻幅　4m以上	m3	0.0	0	
			最大埋戻幅　1m以上4m未満	m3	423.5	420	74.2+349.3
			最大埋戻幅　1m未満	m3	0.0	0	
		基面整正	土砂	m2	75.2	80	6.3+68.9
	護岸工（左岸）			式	1.0	1	(L=11.00m)
		コンクリート	σ28≧18N/mm2	m3	62.3	62	
		型枠	一般型枠　無筋構造物	m2	121.3	121	
		基礎砕石	RC-40　t=200mm	m2	20.0	20	
		基礎砕石	RC-40	m3	34.4	34	
		裏込め材	RC-40	m3	37.7	38	
		足場工	単管傾斜	掛m2	121.3	121	
		目地材	t=10mm	m2	6.2	6	

数 量 総 括 表

工　　種	種別	細別	材料及規格	単位		数　　量	摘　　要
	護岸工(右岸)			式	1.0	1	(L=39.70m)
		コンクリート	σ28≧18N/mm2	m3	281.7	282	
		型枠	一般型枠　無筋構造物	m2	411.4	411	
		基礎砕石	RC-40　t=200mm	m2	85.7	86	
		基礎砕石	RC-40	m3	79.3	79	
		裏込め材	RC-40	m3	122.3	122	
		足場工	単管傾斜	掛m2	411.4	411	
		目地材	t=10mm	m2	28.2	28	
	間詰工			式	1.0	1	6.2m+2.7m+11.0m
		張コンクリート	σ28≧18N/mm2	m3	4.5	4	
		間詰コンクリート	σ28≧18N/mm2	m3	4.8	5	1.33+0.38+3.07
		型枠	一般型枠　無筋構造物	m2	11.3	11	
	護岸背面処理工			式	1.0	1	
		埋戻土	最大埋戻幅　1m以上4m未満	m3	20.8	21	
	石張工			式	1.0	1	
		練石張	t=200mm	m2	37.3	37	
根固め工				式	1.0	1	
	作業土工			式	1.0	1	
		埋戻し		m3	455.8	450	
			最小埋戻幅　4m以上	m3	0.0	0	
			最大埋戻幅　4m以上	m3	442.1	440	
			最大埋戻幅　1m以上4m未満	m3	13.7	10	
			最大埋戻幅　1m未満	m3	0.0	0	
	根固めブロック工			式	1.0	1	
		根固めブロック製作・据付	ブロック4t型	個	156.0	156	138+18
			ブロック2t型	個	13.0	13	8+5
		根固めブロック撤去	既設ブロック移設	個	64.0	64	
		根固めブロック撤去	撤去ブロック4t型	個	34.0	34	
	間詰工			式	1.0	1	
		間詰石	現場発生材	m3	114.8	115	
根固め工(垂直壁)				式	1.0	1	
	作業土工			式	1.0	1	
		埋戻し		m3	88.5	90	
			最小埋戻幅　4m以上	m3	0.0	0	
			最大埋戻幅　4m以上	m3	88.5	90	
			最大埋戻幅　1m以上4m未満	m3	0.0	0	
			最大埋戻幅　1m未満	m3	0.0	0	
	根固めブロック工			式	1.0	1	

数 量 総 括 表

工　　種	種別	細別	材料及規格	単位		数　　量	摘　　要
		根固めブロック製作・据付	ブロック4t型	個	19.0	19	
構造物撤去工				式	1.0	1	
	構造物取壊し工			式	1.0	1	
		根固めブロック撤去	4t型	個	34.0	34	
		コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	170.5	171	46.6+123.9
仮設工				式	1.0	1	
	工事用道路工			式	1.0	1	
		盛土材		m3	669.1	670	
		工事用道路盛土	設置	m3	669.1	700	
			撤去	m3	669.1	700	
		敷砂利	W=3.0m（RC-40,t=10cm）	m	105.3	105	
	土留・仮締切工			式	1.0	1	
		大型土のう	製作	袋	150.5	151	130.7+14.8+5.0
			設置	袋	150.5	151	
			撤去	袋	150.5	151	
	仮排水工			式	1.0	1	
		掛樋工	高密度ポリエチレン管φ1000	m	104.0	104	
			設置・撤去	m	104.0	104	
			移設	m	104.0	104	

床堀残土総括表

種　別	土質	f	床　堀		埋　戻		備　考
			N	C	N	C	
床固め工							
	土砂	0.9	0	0	178	160	0 − 160 = −160 (C)
							0 − 178 = −178 (N)
擁壁護岸工							
	土砂	0.9	411	370	471	424	370 − 424 = −54 (C)
							411 − 471 = −60 (N)
根固め工							
	土砂	0.9	0	0	507	456	0 − 456 = −456 (C)
							0 − 507 = −507 (N)
根固め工(取付区間)							
	土砂	0.9	0	0	99	89	0 − 89 = −89 (C)
							0 − 99 = −99 (N)
計	**土砂**	**0.9**	**411**	**370**	**1,255**	**1,129**	**370 − 1129 = −759 (C)**
							411 − 1255 = −844 (N)

土工総括表

工　種	種　別	名　称	土質	f	設計数量	N	C	備　考
発生土								
	床堀残土		土砂	0.9	−840	−844	−759	
	掘削		土砂	0.9	160	159	143	
計						**−685**	**−616**	
必要土								
	盛土		土砂	0.9	0	0	0	
計						**0**	**0**	
購入土					**680**	**685**	**616**	

1.土　工

工事数量集計表

No.1

名　　称	種　　別	単位	河川土工	床固工	作業土工				垂直壁	水叩き工	仮設工	全体数量
					護岸工（左）	護岸工（右）	根固工	根固工（垂直壁）				
掘　削	オープン	m^3	5.6									5.6
掘　削	片切	m^3	153.5									153.5
床堀	区分B	m^3			3.3	40.4						43.7
床堀	区分B'	m^3			62.7	304.6						367.3
埋戻	最小埋戻幅　4m以上	m^3										0.0
	最大埋戻幅　4m以上	m^3		128.1			442.1	88.5				658.7
	最大埋戻幅　1m以上4m未満	m^2		31.7	74.2	349.3	13.7					468.9
	最大埋戻幅　1m未満	m^2										0.0
基面整正		m^2			6.3	68.9						75.2
CON取壊し	無筋構造物	m^3			46.6	123.9						170.5
CON殻処理		m^3			46.6	123.9						170.5

土　積　計　算　書

測　点	点間距離	掘削（オープン）			埋戻（最大埋戻し幅4m以上）			埋戻（最大埋戻し幅1m以上4m未満）			間詰石（現地発生材）			測　点
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
NO.0-5					12.7									NO.0-5
NO.0+1	6.000				16.8	14.75	88.5							NO.0+1
小計	6.000						88.5	(根固工)垂直壁						NO.0+5
NO.0+5	4.000													NO.0+8
NO.0+8	3.000													NO.1
NO.1	2.000				22.3						2.0			NO.1+5.5
NO.1+5.5	5.500				12.9	17.60	96.8				1.8	1.90	10.5	NO.1+7.8
NO.2+1.00	5.500				11.5	12.20	67.1				1.8	1.80	9.9	NO.1+7.8
NO.3	9.000				12.0	11.75	105.8				1.8	1.80	16.2	NO.2+1.00
NO.4	10.000				7.8	9.90	99.0	0.0			1.7	1.75	17.5	NO.3
NO.4+9.70	9.700				0.0	3.90	37.8	0.9	0.45	4.4	2.6	2.15	20.9	NO.4
NO.4+9.70	0.000							0.9	0.90	0.0	1.7	2.15	0.0	NO.4+9.70
NO.6	10.300							0.9	0.90	9.3	1.7	1.70	17.5	NO.6
小計	59.000			0.0			406.5	(根固工)		13.7			92.5	NO.7
NO.6	0.000				11.0		0.0							NO.7+9.50
NO.7	10.000				7.5	9.25	92.5							NO.8+5.50
NO.7+9.50	9.500				0.0	3.75	35.6							NO.9+0.50
小計	19.500			0.0			128.1	(床固工)		0.0			0.0	
NO.7+9.50	0.000	1.6			0.6						2.1			
NO.8+5.50	6.000	0.1	0.85	5.1	5.1	2.85	17.1				2.0	2.05	12.3	
NO.9+0.50	5.000	0.1	0.10	0.5	2.3	3.70	18.5				2.0	2.00	10.0	
小計	11.000			5.6			35.6	(根固工)		0.0			22.3	
合計	95.500			5.6			658.7			13.7			114.8	合計

土　積　計　算　書

（左側）

測　点	点間距離	掘削（片切）			床掘（B）			床掘（B'）			埋戻（1.0m≧W≧4.0m）			測　点
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
NO.0-5														NO.0-5
NO.0+1	6.000													NO.0+1
NO.0+5	4.000													NO.0+5
NO.0+8	3.000													NO.0+8
NO.1	2.000	0.0			0.2			2.2			6.4			NO.1
NO.1+5.5	5.500	0.0			0.2	0.20	1.1	5.0	3.60	19.8	6.7	6.55	36.0	NO.1+5.5
NO.2+1.00	5.500	3.3	1.65	9.1	0.6	0.40	2.2	10.6	7.80	42.9	7.2	6.95	38.2	NO.2+1.00
NO.3	9.000													NO.3
NO.4	10.000													NO.4
NO.4+9.70	9.700													NO.4+9.70
NO.6	10.300													NO.6
NO.7	10.000													NO.7
NO.7+9.50	9.500													NO.7+9.50
NO.8+5.50	6.000													NO.8+5.50
NO.9+0.50	5.000													NO.9+0.50
合計	95.500			9.1			3.3			62.7			74.2	合計

土　積　計　算　書

（左側）

点間距離	コンクリート取壊し											
	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
6.000												
4.000												
3.000												
2.000	4.4											
5.500	4.0	4.20	23.1									
2.300	3.9	3.95	9.1									
0.000	4.5	4.20	0.0									
3.200	4.5	4.50	14.4									
9.000												
10.000												
9.700												
10.300												
10.000												
9.500												
6.000												
5.000												
95.500			46.6									

土　積　計　算　書

（左側）

点間距離	基面整正			裏込砕石(RC-40)			基礎砕石(RC-40)					
	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
6.000												
4.000												
3.000												
2.000	0.3			3.3			9.3					
5.500	0.1	0.20	1.1	3.4	3.35	18.4	1.6	5.45	30.0			
5.500	1.8	0.95	5.2	3.6	3.50	19.3	0.0	0.80	4.4			
9.000												
10.000												
9.700												
10.300												
10.000												
9.500												
6.000												
5.000												
95.500			6.3			37.7			34.4			

土　積　計　算　書

測　点	点間距離	掘削（オープン）			埋戻（最大埋戻し幅4m以上）			埋戻（最大埋戻し幅1m以上4m未満）			間詰石（現地発生材）			測　点
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
NO.0-5														NO.0-5
NO.0+1	6.000													NO.0+1
NO.0+5	4.000													NO.0+5
NO.0+8	3.000													NO.0+8
NO.1	2.000													NO.1
NO.1+5.5	5.500													NO.1+5.5
NO.2+1.00	5.500													NO.2+1.00
NO.3	9.000													NO.3
NO.4	10.000													NO.4
NO.4+9.70	9.700													NO.4+9.70
NO.6	10.300													NO.6
NO.7	10.000													NO.7
NO.7+9.50	9.500													NO.7+9.50
NO.8+5.50	6.000													NO.8+5.50
NO.9+0.50	5.000													NO.9+0.50
合計	95.500													合計

土　積　計　算　書

（右側）

測　点	点間距離	掘削（片切）			床掘（B）			床掘（B'）			埋戻（1.0m≧W≧4.0m）			測　点
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
NO.0-5														NO.0-5
NO.0+1	6.000													NO.0+1
NO.0+5	4.000													NO.0+5
NO.0+8	3.000													NO.0+8
NO.1	2.000	0.0			0.0			0.0			11.8			NO.1
NO.1+5.5	5.500	0.2	0.10	0.6	0.3	0.15	0.8	2.0	1.00	5.5	6.6	9.20	50.6	NO.1+5.5
NO.2+1.00	5.500	3.1	1.65	9.1	0.6	0.45	2.5	7.3	4.65	25.6	7.3	6.95	38.2	NO.2+1.00
NO.3	9.000	4.7	3.90	35.1	0.7	0.65	5.9	7.9	7.60	68.4	7.9	7.60	68.4	NO.3
NO.4	10.000	6.1	5.40	54.0	0.6	0.65	6.5	11.2	9.55	95.5	8.9	8.40	84.0	NO.4
NO.4+9.70	9.700	3.3	4.70	45.6	4.5	2.55	24.7	11.4	11.30	109.6	9.1	9.00	87.3	NO.4+9.70
NO.6	10.300													NO.6
NO.7	10.000													NO.7
NO.7+9.50	9.500													NO.7+9.50
NO.8+5.50	6.000													NO.8+5.50
NO.9+0.50	5.000													NO.9+0.50
合計	95.500			144.4			40.4			304.6			328.5	合計

土　積　計　算　書

（右側）

点間距離	コンクリート取壊し											
	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
6.000												
4.000												
3.000												
2.000	3.3											
5.500	2.9	3.10	17.1									
5.500	2.8	2.85	15.7									
9.000	3.3	3.05	27.5									
10.000	3.4	3.35	33.5									
9.700	2.8	3.10	30.1									
10.300												
10.000												
9.500												
6.000												
5.000												
95.500			123.9									

土　積　計　算　書

（右側）

点間距離	基面整正			裏込砕石(RC-40)			基礎砕石(RC-40)					
	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
6.000												
4.000												
3.000												
2.000	0.0			2.5			13.0					
5.500	0.6	0.30	1.7	2.8	2.65	14.6	5.4	9.20	50.6			
5.500	2.1	1.35	7.4	2.9	2.85	15.7	0.0	2.70	14.9			
9.000	2.2	2.15	19.4	3.1	3.00	27.0	0.0	0.00	0.0			
10.000	1.9	2.05	20.5	3.3	3.20	32.0	1.4	0.70	7.0			
9.700	2.2	2.05	19.9	3.5	3.40	33.0	0.0	0.70	6.8			
10.300												
10.000												
9.500												
6.000												
5.000												
95.500			68.9			122.3			79.3			

2. 床固工

工事数量計算書

No. 2

名　　称	種　　別	単位	記号	算　　式	数　　量
間詰工	延長	m		L6.75～R10.50	17.25
				合計	17.25
コンクリート	σck=18N/mm^2	m^3		計算書参照	104.466
型　　枠	無筋構造物	m^2		〃	14.91
埋戻土	水叩き底面	m^3	最大埋戻幅 1m以上4m未満	〃	31.67

（　略　図　）

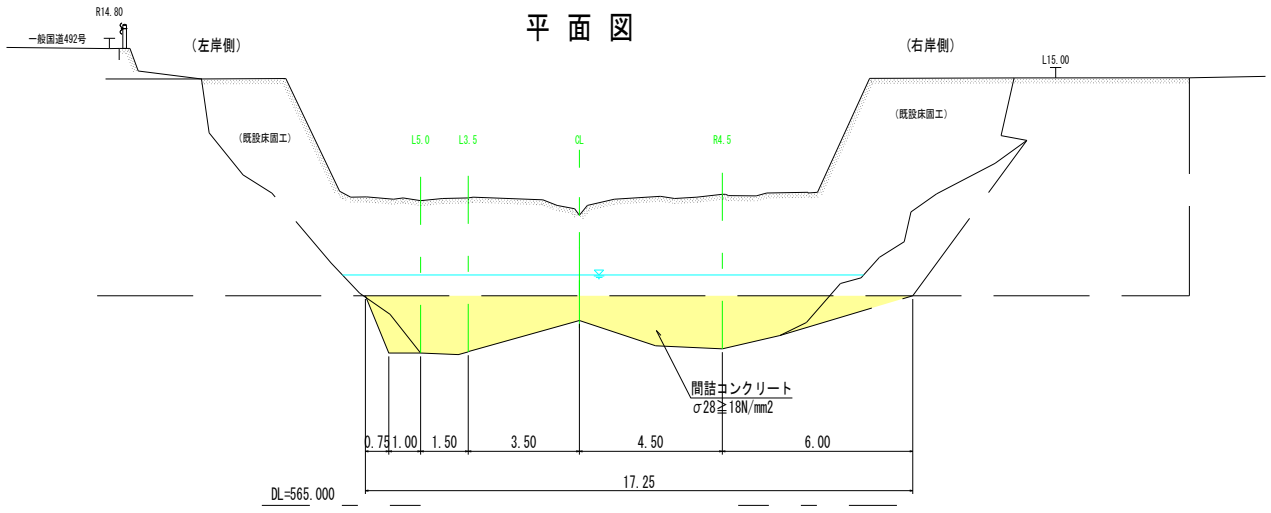

床固工(間詰工)

区間	延　長	H1	H2	コンクリート	型　枠	埋戻		
				(m^3)	(m^2)	(m^3)		
L6.75～L6.00	0.750	0.000	1.700	4.095	0.56	1.37		
L6.00～L5.00	1.000	1.700	1.700	10.920	1.48	3.65		
L5.00～L3.50	1.500	1.700	1.700	16.523	2.35	4.12		
L3.50～CL	3.500	1.700	0.750	26.075	4.11	9.05		
CL～R4.50	4.500	0.750	1.650	24.953	3.65	10.06		
R4.50～R10.50	6.000	1.650	0.000	21.900	2.76	3.42		
合計	17.250			104.466	14.91	31.67		

3.護岸工

工事数量計算書

No.3

名　　称	種　　別	単位	記号	算　　式	数　　量
左岸	延長	m		NO.1～NO.2+1.00	11.00
				合計	11.00
コンクリート	σck=18N/mm^2	m^3		計算書参照	62.277
型　　枠	無筋構造物	m^2		〃	121.30
基礎砕石	RC-40　t=20cm	m^2		〃	20.03
基礎砕石	RC-40（流出部）	m^3		〃	34.40
足場工	単管傾斜	掛m^2		〃	121.30
裏込砕石	RC-40	m^3		〃	37.70
目地材	エラスタイト t=10mm	m^2		62.277/10	6.2

（　略　図　）

護岸工（左岸）SC=1:50



（護岸工 左岸）

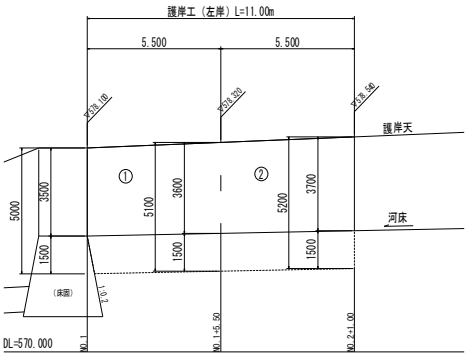



3. 護岸工

工事数量計算書

No. 4

名　　称	種　　別	単位	記号	算　　式	数　　量
右岸	延長	m		NO. 1～NO. 4+9. 70	39. 70
				合計	39. 70
コンクリート	σck=18N/mm^2	m^3		計算書参照	281. 700
型　　枠	無筋構造物	m^2		〃	411. 41
基礎砕石	RC-40　t=20cm	m^2		〃	85. 70
基礎砕石	RC-40（流出部）	m^3		〃	79. 30
足場工	単管傾斜	掛m^2		〃	411. 41
裏込砕石	RC-40	m^3		〃	122. 30
目地材	エラスタイト t=10mm	m^2		281. 700/10	28. 17
練石張	t=20cm	m^2		0. 94×39. 70	37. 32
埋戻土	護岸背面処理	m^3		6. 5×3. 20	20. 8

（　略　図　）

護岸工（右岸）SC=1:50



練 石 積SC=1:20



（護岸工 右岸）

護岸背面処理工SC=1:100



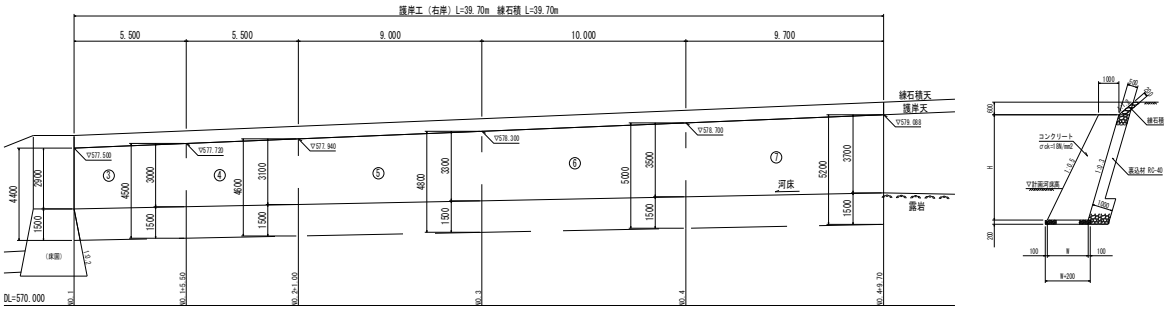

護岸工(左岸)

区間	延　長	H1	H2	コンクリート	型　枠	基礎砕石	足場工	裏込め材
				(m^3)	(m^2)	(m^2)	(掛m^2)	(m^3)
NO.1～NO.1+5.50	5.500	5.000	5.100	30.693	60.06	9.96	60.06	別途計上
NO.1+5.50～NO.2+1.00	5.500	5.100	5.200	31.584	61.24	10.07	61.24	
合計	11.000			62.277	121.30	20.03	121.30	

護岸工(右岸)

区間	延　長	H1	H2	コンクリート	型　枠	基礎砕石	足場工	裏込め材
				(m^3)	(m^2)	(m^2)	(掛m^2)	(m^3)
NO.1 ～ NO.1+5.50	5.500	4.400	4.500	35.368	52.91	11.50	52.91	別途計上
NO.1+5.50 ～ NO.2+1.00	5.500	4.500	4.600	36.413	54.12	11.61	54.12	
NO.2+1.00 ～ NO.3	9.000	4.600	4.800	62.190	91.49	19.26	91.49	
NO.3 ～ NO.4	10.000	4.800	5.000	73.020	105.95	21.80	105.95	
NO.4 ～ NO.4+9.70	9.700	5.000	5.200	74.709	106.94	21.53	106.94	
合計	39.700			281.700	411.41	85.70	411.41	

4. 間詰工①

工事数量計算書

No. 5

名　　称	種　　別	単位	記号	算　　式	数　　量
左岸	延長	m		NO. 0-5. 20～NO. 1+1. 00	6. 20
				合計	6. 20
張コンクリート	σck=18N/mm^2	m^3		計算書参照	1. 110
型　　枠	無筋構造物	m^2		〃	2. 79
間詰コンクリート	σck=18N/mm^2	m^3		1/2(0. 12+0. 31)×6. 20	1. 33

（　略　図　）

(間詰工 左岸)

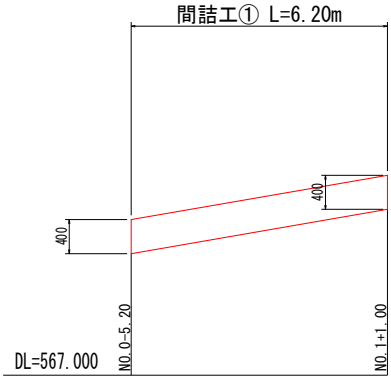

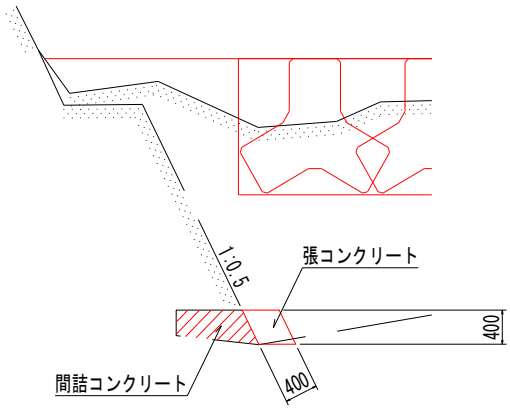

4. 間詰工②

工事数量計算書

No. 6

名　　称	種　　別	単位	記号	算　　式	数　　量
垂直壁根切れ	延長	m		NO. 1+1. 00付近	2. 70
				合計	2. 70
コンクリート	σck=18N/mm^2	m^3		計算書参照	0. 440
型　　枠	無筋構造物	m^2		〃	1. 11
間詰めコンクリート	σck=18N/mm^2	m^3		(0. 25+0. 14)/2×1. 50+1/2(0. 14×1. 20)	0. 38

（　略　図　）

間詰工（垂直壁根切れ）

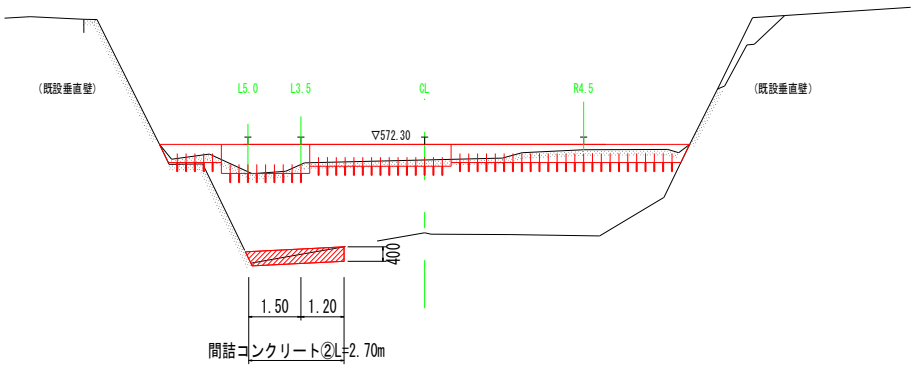



4. 間詰工③

工事数量計算書

No. 7

名　　称	種　　別	単位	記号	算　　式	数　　量
右岸	延長	m		NO. 7+9. 50～NO. 9+0. 50	11. 00
				合計	11. 00
張コンクリート	σck=18N/mm^2	m^3		計算書参照	2. 948
型　　枠	無筋構造物	m^2		〃	7. 37
間詰コンクリート	σck=18N/mm^2	m^3		1/2×0. 14×6. 0+1/2(0. 14+0. 92)×5. 00	3. 07

（　略　図　）

（間詰工 右岸）

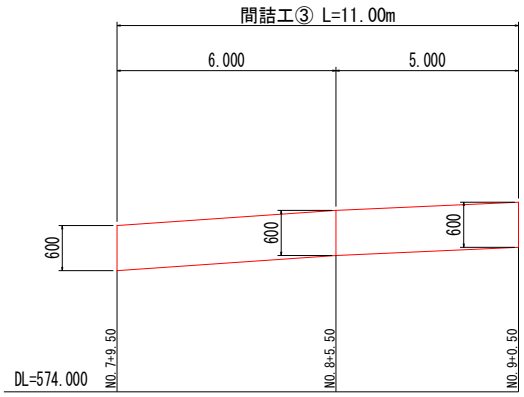



間詰工(左右岸)

区間	延　長	H1	H2	コンクリート	型　枠	種別		
				(m^3)	(m^2)			
NO.0-5.20 ～ NO.1+1.00	6.200	0.400	0.400	1.110	2.79	間詰工①		
NO.0+1.00付近	2.700	0.400	0.400	0.440	1.11	間詰工②		
NO.7+9.50 ～ NO.8+5.50	6.000	0.600	0.600	1.608	4.02	間詰工③		
NO.8+5.50 ～ NO.9+0.50	5.000	0.600	0.600	1.340	3.35			
合計	19.900			4.498	11.27			

5.根固めブロック工

工事数量計算書

No.8

名　　称	種　　別	単位	記号	算　　式	数　　量
根固めブロック製作・据え付け	【NO.0-6.00～NO.0+1.00】				
	ブロック4t型	個		68.0÷3.61=18.84	19
	【NO.1～NO.5+9.00】				
	ブロック4t型	個		388.8÷3.61=107.70	108
	【NO.7+8.60～NO.9+0.50】				
	ブロック4t型	個		53.5÷3.61=14.82	15
	合計				142

（　略　図　）

（参 考 図）

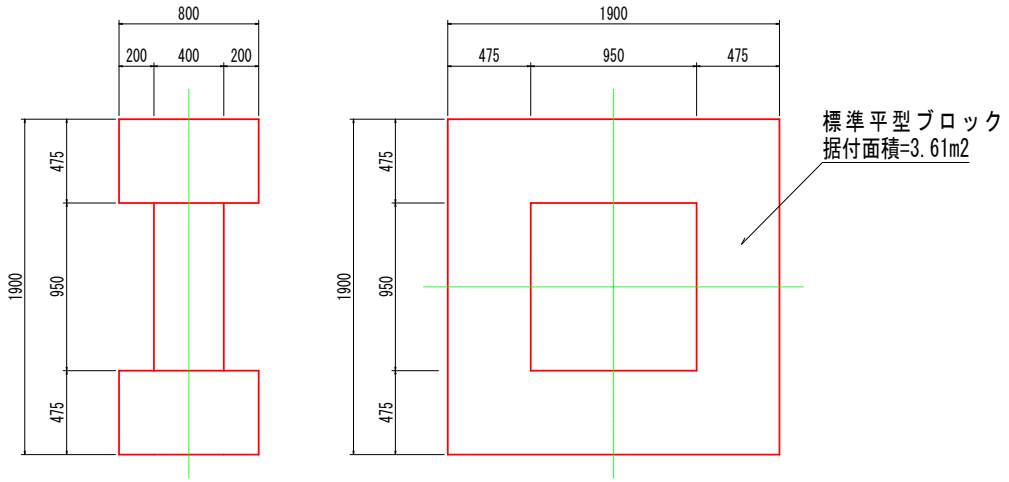

数量表

規格	コンクリート体積(m3)	型枠面積(m2)	長さ L(m)	幅 B(m)	高さ H(m)
4t型	1.805	12.64	1.90	1.90	0.80

5. 根固めブロック工

工事数量計算書

No. 9

名　　称	種　　別	単位	記号	算　　式	数　　量
根固めブロック移設	3連ブロック4t標準型	個		35+29	64
間詰石	現地発生材	m^3		計算書より	104.2

（　略　図　）

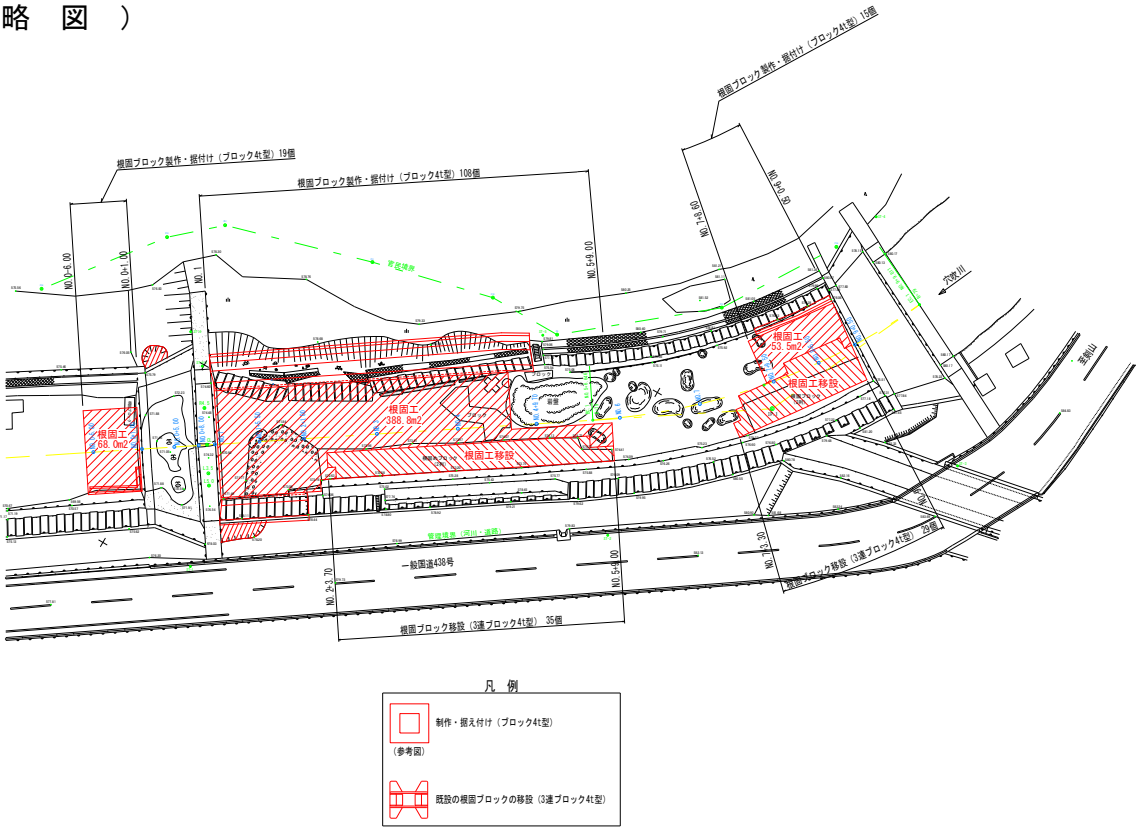

根固工据付け数量

SC=1:250

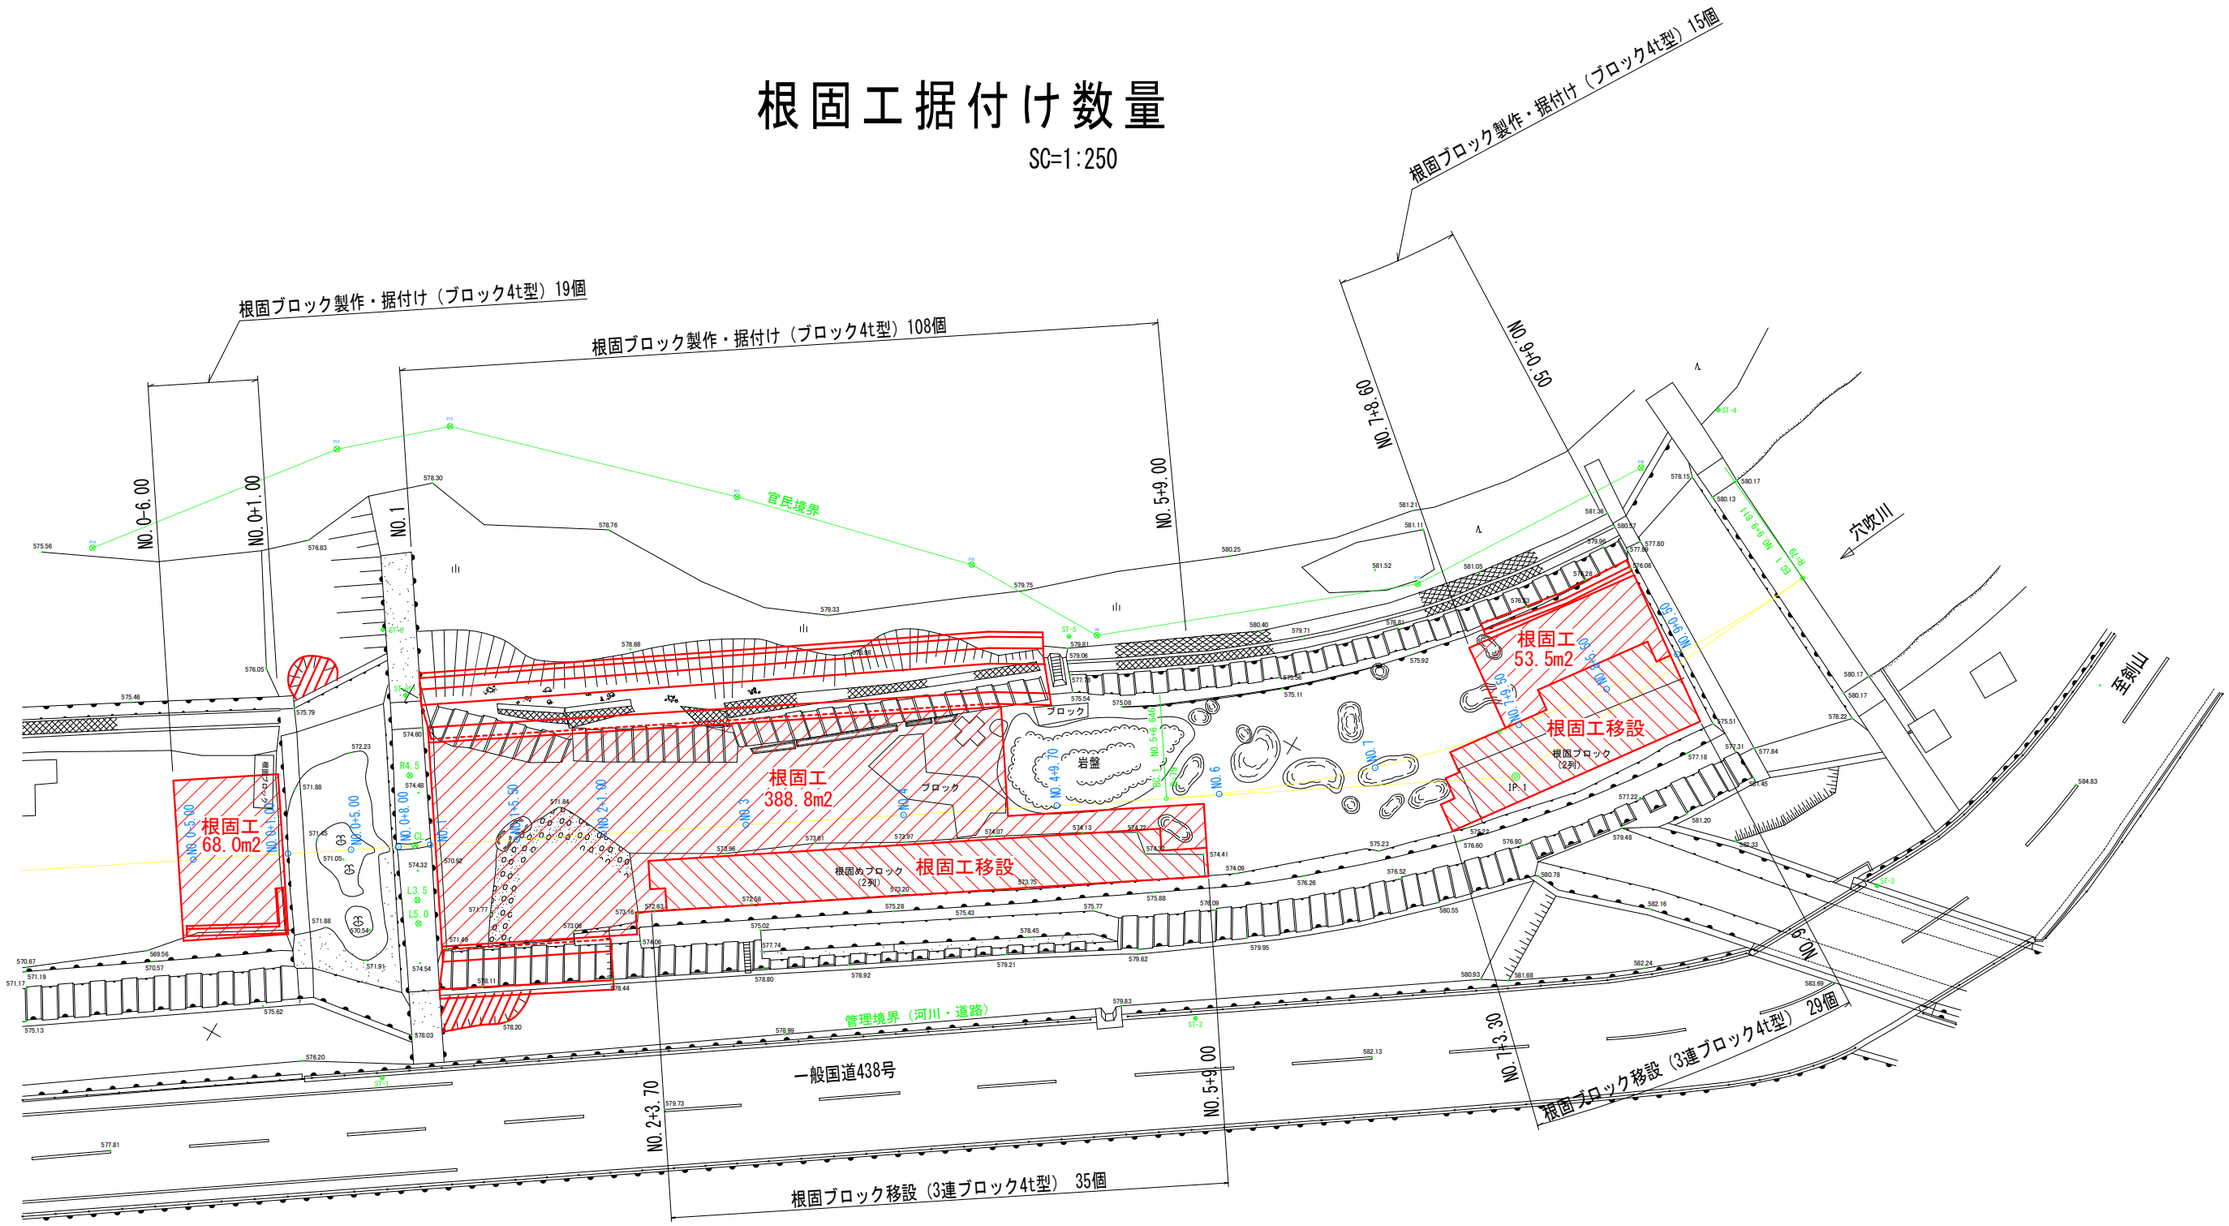

凡　例

制作・据え付け（ブロック4t型）

（参考図）

既設の根固ブロックの移設（3連ブロック4t型）

5. 根固めブロック撤去工

工事数量計算書

No. 10

名　　称	種　　別	単位	記号	算　　式	数　　量
根固めブロック撤去	3連ブロック4t標準型	個		次頁資料より	19
	ビーハイブ4t標準型	個		次頁資料より	15
				合計	34
撤去ブロック堆積				カタログ資料より	
	3連ブロック4t標準型	m^3		1.689×19	32.09
	ビーハイブ4t標準型	m^3		1.740×15	26.10
				合計	58.19

（　略　図　）

・3連ブロック4t標準型

■諸元・寸法数値表（標準型）

規格	標準型諸元 質量（t）	コンクリート体積(m³)	型枠面積（m²）	鉄筋(異形) 総質量(kg)	径(mm)	質量(kg)	設計寸法(単位m) W	L	H	a	a'	b	c(mm)	W₀	H₀	h	半ブロック 質量（t）	コンクリート体積(m³)	型枠面積（m²）	鉄筋(丸鋼)(kg)
標準1t型	1.04	0.454	4.32	3.91	10	3.910	1.19	1.20	1.03	0.40	0.200	0.100	40	1.16	1.01	0.200	0.52	0.227	2.54	0.94
2	2.04	0.886	6.75	5.30	10	5.300	1.49	1.50	1.29	0.50	0.250	0.125	50	1.46	1.27	0.250	1.02	0.443	3.97	1.84
3	2.86	1.244	8.47	8.76	13	4.179	1.67	1.68	1.45	0.56	0.280	0.140	56	1.63	1.42	0.280	1.43	0.622	4.99	2.12
					10	4.578														
4	3.89	1.689	10.38	12.47	16	7.254	1.85	1.86	1.60	0.62	0.310	0.155	62	1.81	1.57	0.310	1.94	0.845	6.11	2.47
					10	5.216														

・ビーハイブ4t型

ビーハイブ標準形諸数量

公称トン数 名称	0.5トン	1	2	3	4	6	8	10	12	16
質量M_O（t）	0.499	1.001	2.001	3.004	4.002	6.003	7.999	10.005	11.997	15.999
体積V_O(m^3)	0.217	0.435	0.870	1.306	1.740	2.610	3.478	4.350	5.216	6.956
型枠面積A_O(m^2)	2.35	3.74	5.93	7.77	9.41	12.34	14.94	17.34	19.57	23.71
長さL（m）	0.974	1.228	1.547	1.771	1.949	2.231	2.455	2.645	2.810	3.093
幅B（m）	0.661	0.833	1.050	1.202	1.323	1.514	1.666	1.795	1.907	2.099
高さH（m）	0.508	0.641	0.808	0.924	1.017	1.165	1.282	1.381	1.467	1.615

6.工事用道路

工事数量計算書

No.11

名　　称	種　　別	単位	規格・寸法	算　　式	数　　量
敷砂利	延長	m		みょうが橋～NO.2+1.00	105.30
				計	105.30
	敷砂利	m	W=3.00m(RC-40,t=10cm)		105.30

（　略　図　）

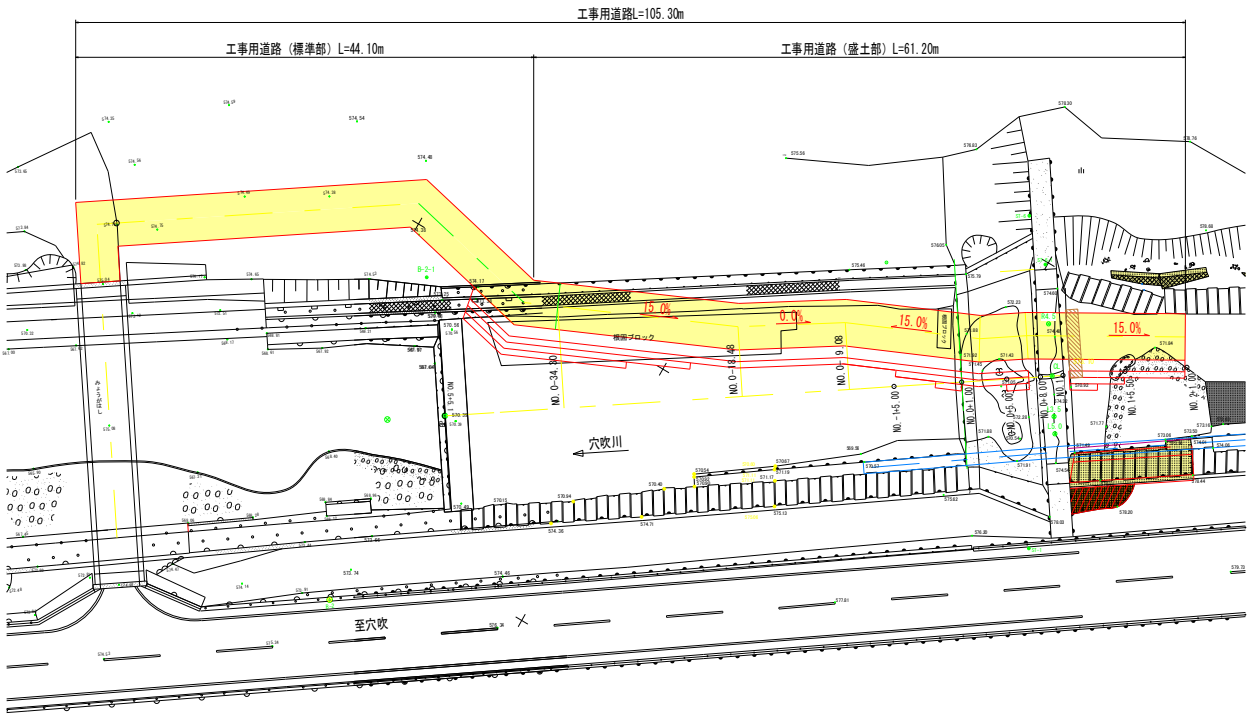

7. 土留・仮締切工

工事数量計算書

No. 12

名　　称	種　　別	単位	規格・寸法	算　　式	数　　量
大型土のう	延長	m		NO. 0-43. 80～NO. 2+1. 00	61. 50
				計	61. 50
	工事用道路	袋		計算書より	130. 7

（　略　図　）

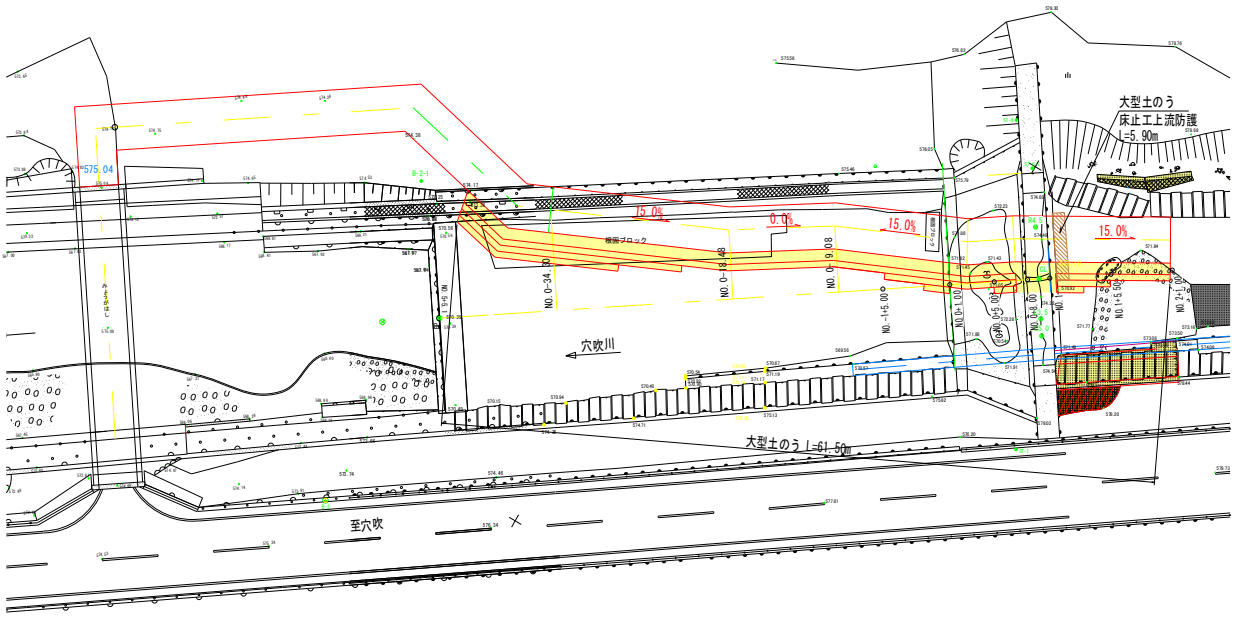

7. 土留・仮締切工

工事数量計算書

No. 13

名　　称	種　　別	単位	規格・寸法	算　　式	数　　量
大型土のう	延長	m		NO. 9+0. 50付近	17. 60
				計	17. 60
	仮締切り	袋		17. 60×1. 00/(1. 08×1. 10)	14. 8

（　略　図　）

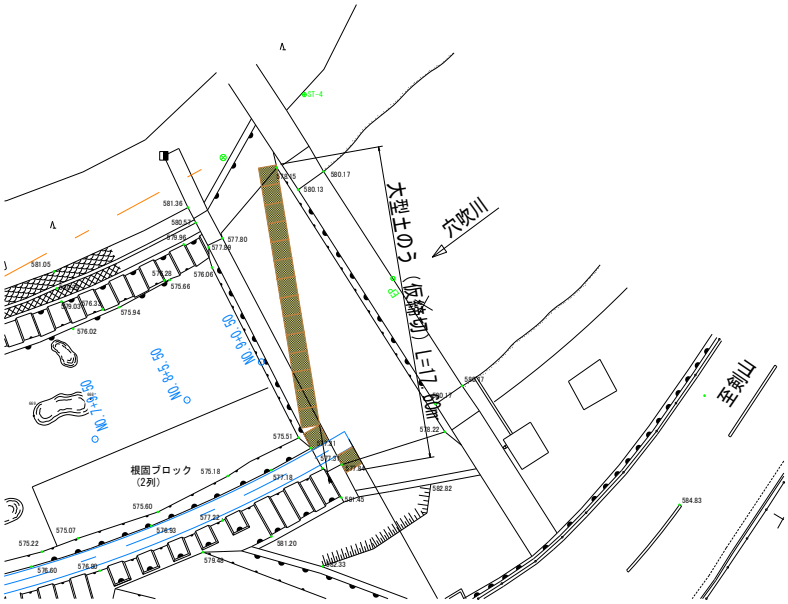

7. 土留・仮締切工

工事数量計算書

No. 14

名　　称	種　　別	単位	規格・寸法	算　　式	数　　量
大型土のう	延長	m		NO. 1付近	5.90
				計	5.90
	床止工防護	袋		5.90×1.00/(1.08×1.10)	5.0

（　略　図　）

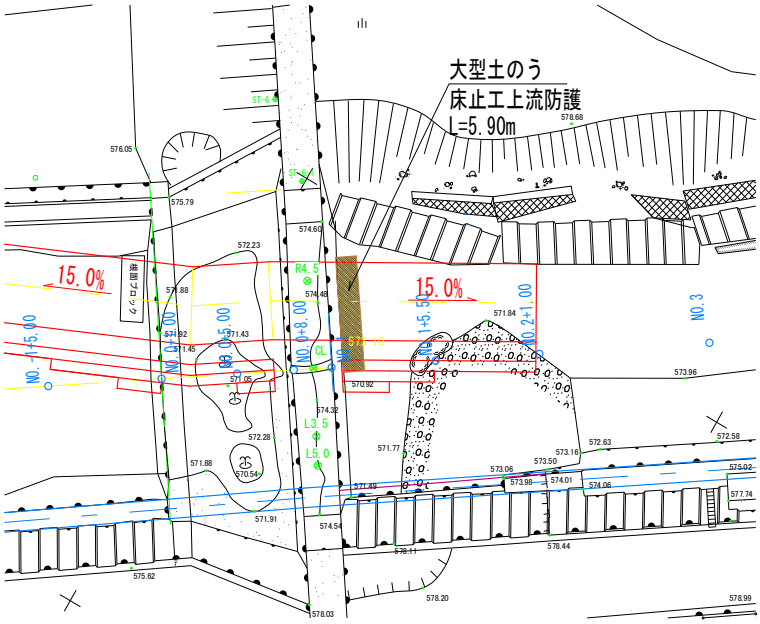

8. 仮排水工

工事数量計算書

No. 15

名　　称	種　　別	単位	規格・寸法	算　　式	数　　量
掛樋工		m	高密度ポリエチレン管		104.00
掛樋工設置		m		敷設替え1回 100×2	208.00

（　略　図　）

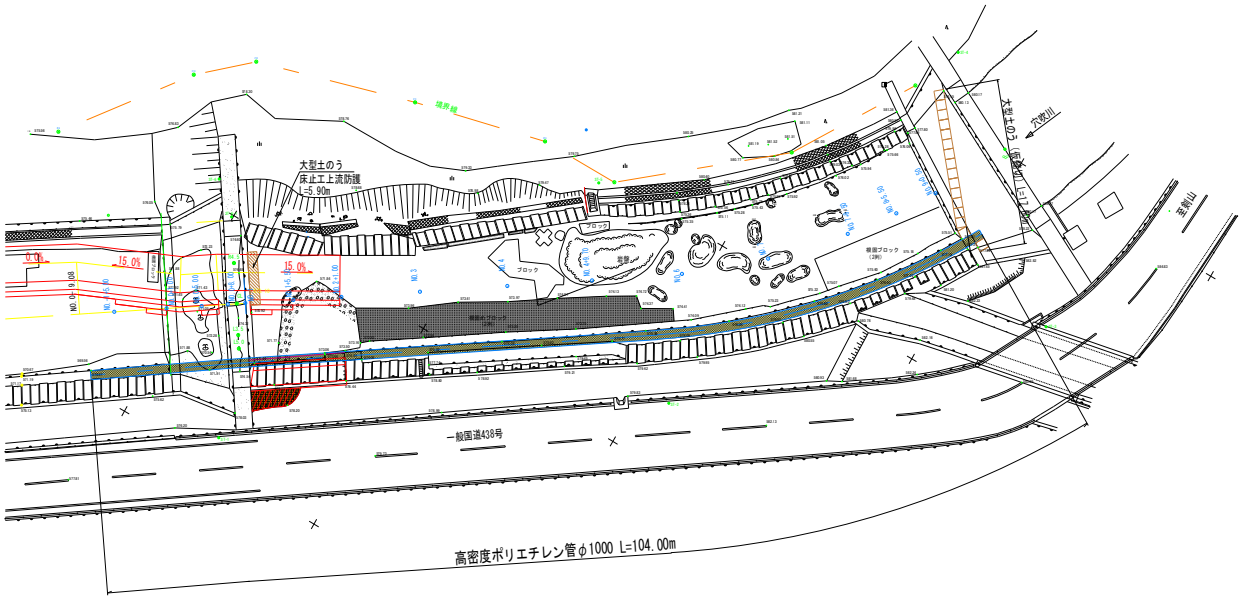

工事用道路（大型土のう）

区間	延　長	H1	H2	大型土のう (m³)
NO.0-43.80～NO.0-39.10	4.700	3.580	3.770	17.273
NO.0-39.10～NO.0-34.30	4.800	3.770	4.010	18.672
NO.0-34.30～NO.0-18.42	16.050	4.010	1.170	41.570
NO.0-18.42～NO.0- 9.08	9.500	1.170	1.250	11.495
NO.0- 9.08～NO.0- 5.00	4.300	1.250	2.670	8.428
NO.0- 5.00～NO.0+ 1.00	5.850	2.670	4.320	20.446
NO.0+ 1.00～NO.0+ 5.00	4.000	1.690	3.240	9.860
NO.0+ 5.00～NO.0+ 7.00	2.000	3.240	1.950	5.190
NO.1　～NO.1+ 5.50	5.000	4.150	1.770	14.800
NO.1+5.50 ～NO.2+ 1.00	5.300	1.770	1.060	7.500
合計	61.500			155.232
		155.232/(1.08×1.10)		130.67

土　積　計　算　書

測　点	点間距離	盛土材		
		断　面	平　均	数　量
NO.0-34.30		12.4		
NO.0-18.42	15.880	5.2	8.80	139.7
NO.0- 5.00	13.420	11.1	8.15	109.4
NO.0+ 1.00	6.000	21.6	16.35	98.1
NO.0+ 1.00	0.000	8.8	15.20	0.0
NO.0+ 5.00	4.000	17.5	13.15	52.6
NO.0+ 8.00	3.000	16.0	16.75	50.3
NO.0+ 8.00	0.000	0.6	8.30	0.0
NO.1	2.000	0.5	0.55	1.1
小計	44.300			451.2
NO.1	0.000	36.2	18.35	0.0
NO.1+ 5.50	5.500	18.4	27.30	150.2
NO.2+1.00	5.500	6.2	12.30	67.7
小計	11.000			217.9
合計	55.300			669.1

数 量 総 括 表

工　　種	種別	細別	材料及規格	単位		数　　量	摘　　要
床固め工				式	1.0	1	
	床固め本体工			式	1.0	1	
		コンクリート	σ28≧18N/mm2	m3	21.6	22	
		型枠	一般型枠　無筋構造物	m2	20.4	20	
		差し筋	D13　L=500mm	kg	54.7	55	N=110本
		削孔	φ23mm以上　L=250mm	孔	110.0	110	
		チッピング		m2	32.3	32	
	垂直壁工			式	1.0	1	
		コンクリート	σ28≧18N/mm2	m3	9.0	9	
		型枠	一般型枠　無筋構造物	m2	17.2	17	
		差し筋	D13　L=500mm	kg	28.9	29	N=58本
		削孔	φ23mm以上　L=250mm	孔	58.0	58	
		チッピング		m2	18.0	18	
	水叩工			式	1.0	1	
		コンクリート	σ28≧18N/mm2	m3	80.5	81	
		目地材	t=10mm	m2	35.8	36	
		差し筋	D13　L=500mm	kg	36.8	37	N=74本
		削孔	φ23mm以上　L=250mm	孔	74.0	74	
		チッピング		m2	24.8	25	
構造物撤去工				式	1.0	1	
	構造物取壊し工			式	1.0	1	
		コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	38.0	38	

1.土　工

工事数量集計表

No.1

名　　称	種　　別	単位	河川土工	床固工	作業土工				垂直壁	水叩き工	仮設工	全体数量
					護岸工（左）	護岸工（右）	根固工	根固工（垂直壁）				
掘　削	オープン	m^3										
掘　削	片切	m^3										
床堀	区分B	m^3										
床堀	区分B'	m^3										
埋戻	最小埋戻幅　4m以上	m^3										
	最大埋戻幅　4m以上	m^3										
	最大埋戻幅　1m以上4m未満	m^2										
	最大埋戻幅　1m未満	m^2										
基面整正		m^2										
CON取壊し	無筋構造物	m^3		10.9					3.2	23.9		38.0
CON殻処理		m^3		10.9					3.2	23.9		38.0

2. 床固工

工事数量計算書

No. 1

名　　称	種　　別	単位	記号	算　　式	数　　量
継足工	延長	m		L7.50～R7.50	16.50
				合計	16.50
コンクリート	σck=18N/mm^2	m^3		計算書参照	21.554
型　　枠	無筋構造物	m^2		〃	20.42
鉄筋	D13	kg		0.50×110×0.995	54.73
削孔	φ23mm以上	孔		110	110.00

（　略　図　）

平 面 図

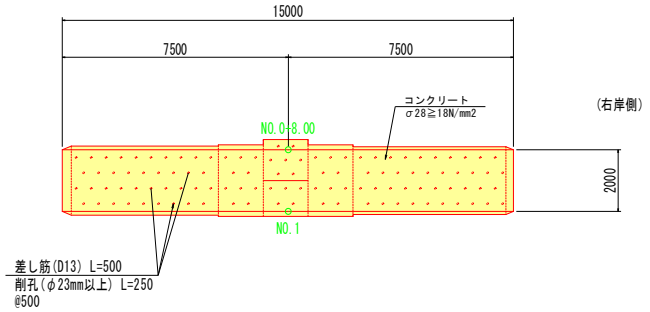

正 面 図

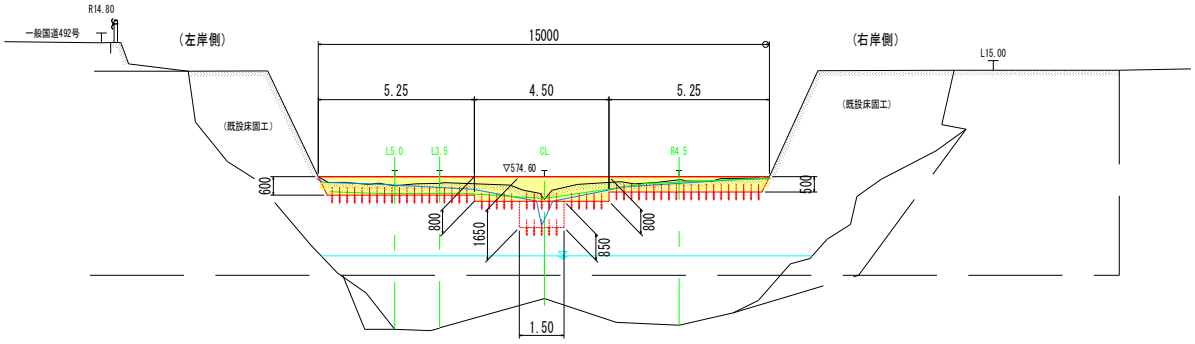

2. 床固工

工事数量計算書

No. 2

名　　称	種　　別	単位	記号	算　　式	数　　量
取壊し	延長	m		L7.50～R7.50	16.50
				合計	16.50
取壊し	(無筋) σck=18N/mm^2	m^3		計算書参照	10.880

（　略　図　）

正 面 図

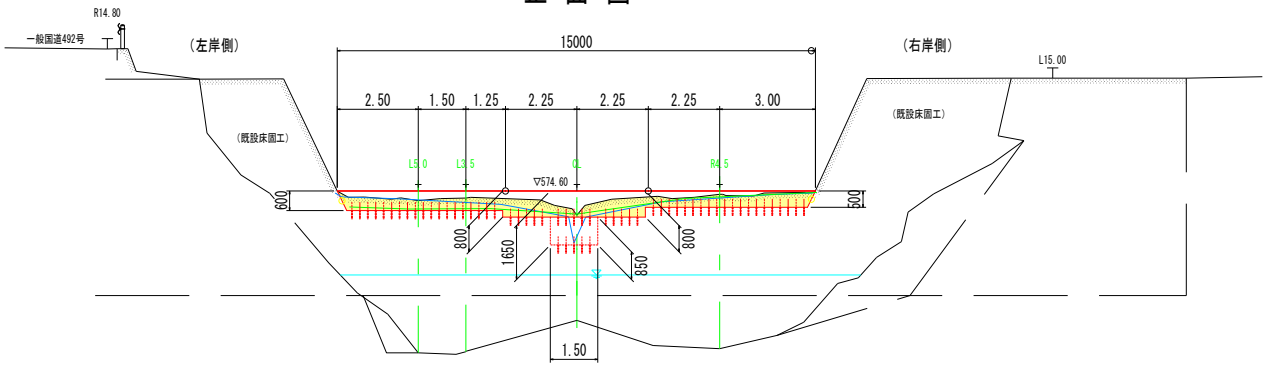

2. 床固工

工事数量計算書

No. 3

名　　称	種　　別	単位	記号	算　　式	数　　量
チッピング	延長	m		L7.50～R7.50	16.50
				合計	16.50
チッピング	(無筋) σck=18N/mm^2	m^2		計算書参照	32.27

（　略　図　）

正 面 図

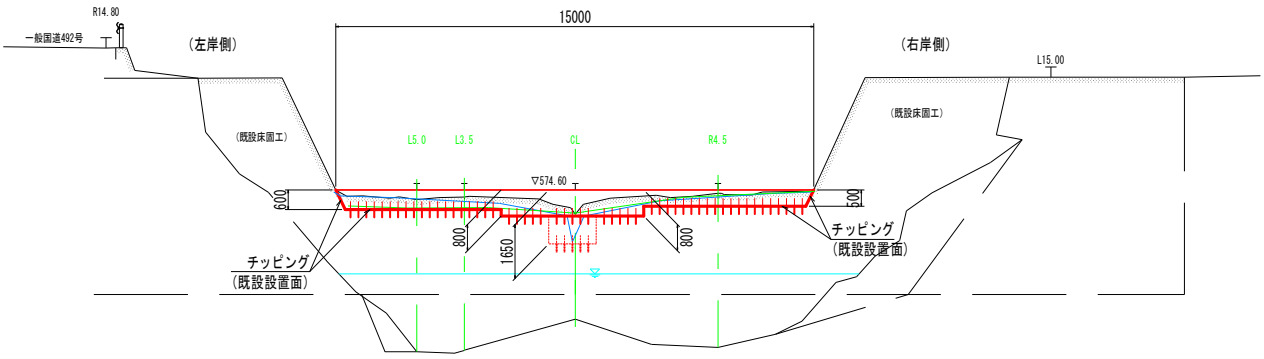

床固工(継足工)

区間	延　長	H1	H2	コンクリート	型　枠			
				(m^3)	(m^2)			
L7.50～L2.25	5.250	0.600	0.600	6.678	6.41			
L2.25～R2.25	4.500	0.800	0.800	7.776	7.34			
L0.75～R0.75	1.500	0.850	0.850	1.587	1.31			
R2.25～R7.50	5.250	0.500	0.500	5.513	5.36			
合計	16.500			21.554	20.42			

床固工(はつり・取壊し)

区間	延　長	A1	A2	取壊し				
				(m^3)				
L7.50～L5.00	2.500	0.510	0.510	1.28				
L5.00～L3.50	1.500	0.510	0.680	0.89				
L3.50～L2.25	1.250	0.680	0.680	0.85				
L2.25～CL	2.250	1.130	0.130	1.42				
CL～R2.25	2.250	0.130	1.130	1.42				
R2.25～R4.50	2.250	0.750	0.750	1.69				
R4.50～R7.50	3.000	0.750	0.750	2.25				
L0.75～R0.75	1.500	0.720	0.720	1.08				
合計	16.500			10.88				

床固工(チッピング)

区間	延　長	W1	W2	チッピング				
				(m^2)				
L7.50～L2.25	5.250	2.240	2.240	11.76				
L2.25～L0.75	1.500	2.320	1.160	2.61				
L0.75～R0.75	1.500	1.160	1.160	1.74				
L0.75～R2.25	1.500	1.160	2.320	2.61				
R2.25～R7.50	5.250	2.200	2.200	11.55				
L0.75～R0.75	1.500	1.330	1.330	2.00				
合計	16.500			32.27				

3. 垂直壁工

工事数量計算書

No. 4

名　　称	種　　別	単位	記号	算　　式	数　　量
コンクリート	σ28≧18N/mm2	m^3	①	(1.00+1.10)/2×0.50×(6.75+6.50)/2	3.48
		m^3	②	(1.00+1.12)/2×0.60×4.00	2.54
		m^3	③	(1.00+1.16)/2×0.80×2.50	2.16
		m^3	④	(1.00+1.10)/2×0.50×(1.75+1.50)/2	0.85
		m^3		合計	9.04
型枠	一般型枠	m^2	①	(6.75+6.50)/2×0.50+1.020×(6.75+6.50)/2×0.50	6.69
		m^2	②	4.00×0.60+1.020×4.00×0.60	4.85
		m^2	③	2.50×0.80+1.020×2.50×0.80	4.04
		m^2	④	(1.75+1.50)/2×0.50+1.020×(1.75+1.50)/2×0.50	1.64
		m^2		合計	17.22
差し筋	D-13 L=500	本		6.50×2/0.50+4.00×2/0.50+2.50×2/0.50+1.50×2/0.50	58
		kg		58×0.50×0.995	28.9
削孔	φ23mm以上　L=250	孔		差し筋数58	58

（　略　図　）

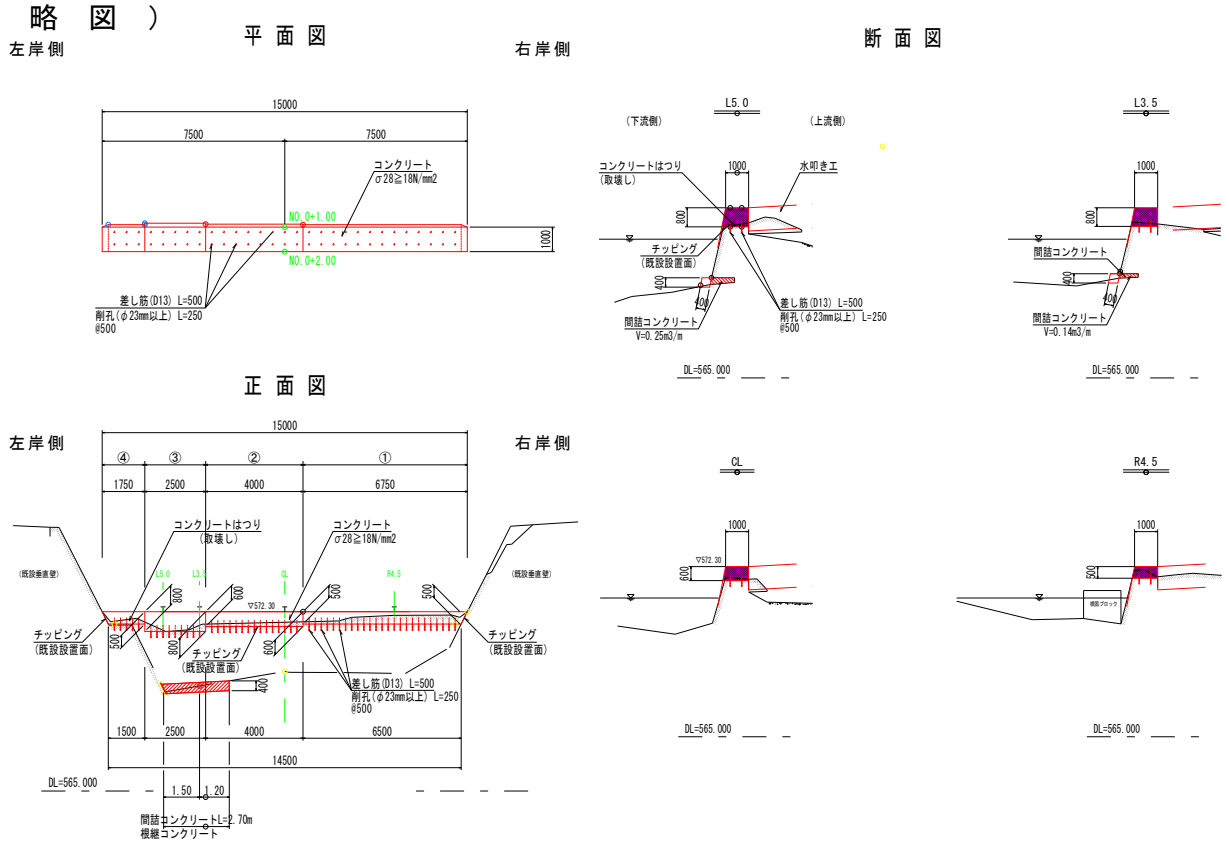

3. 垂直壁工

工事数量計算書

No. 5

名　　称	種　　別	単位	記号	算　　式	数　　量
チッピング		m^2	①	1.118×(1.00+1.10)/2*0.50+6.50×1.10	7.74
		m^2	②	(1.10+1.12)/2×0.10+4.00×1.12	4.59
		m^2	③	(1.12+1.16)/2×0.20+2.50× 1.16+(1.10+1.16)/2×0.30	3.47
		m^2	④	1.50×1.10+1.118×(1.00+1.10)/2×0.50	2.24
		m^2		合計	18.03

（　略　図　）

平面図

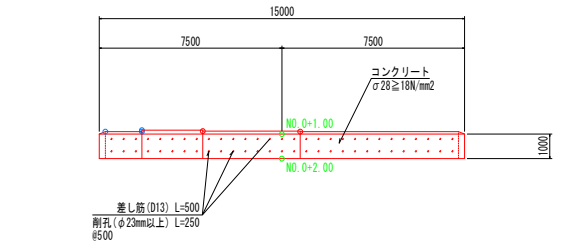

断面図

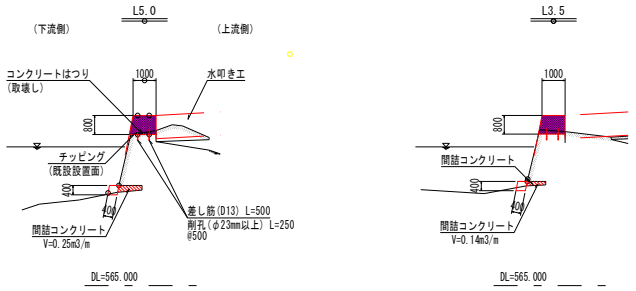

正面図

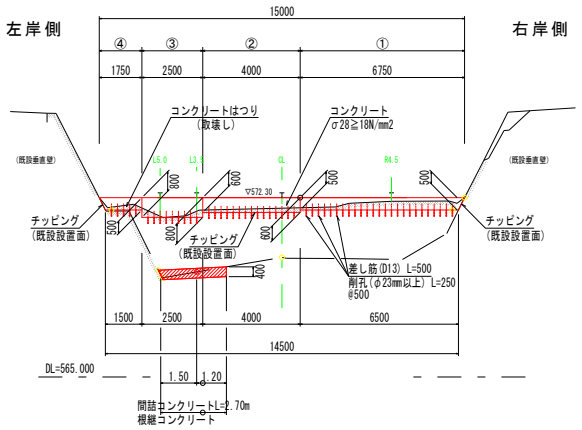

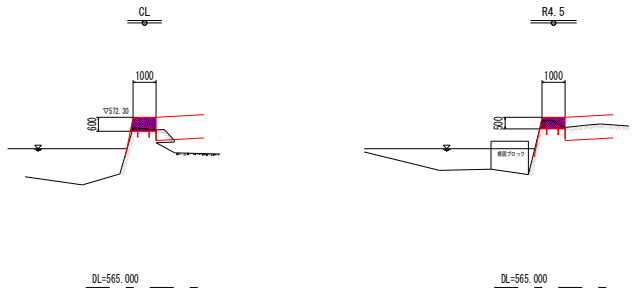

3. 垂直壁工

工事数量計算書

No. 6

名　　称	種　　別	単位	記号	算　　式	数　　量
コンクリート取壊し	無筋構造物	m^3		(0.43+2.54)×1/2(1.00+1.15)	3.2

（　略　図　）

正 面 図

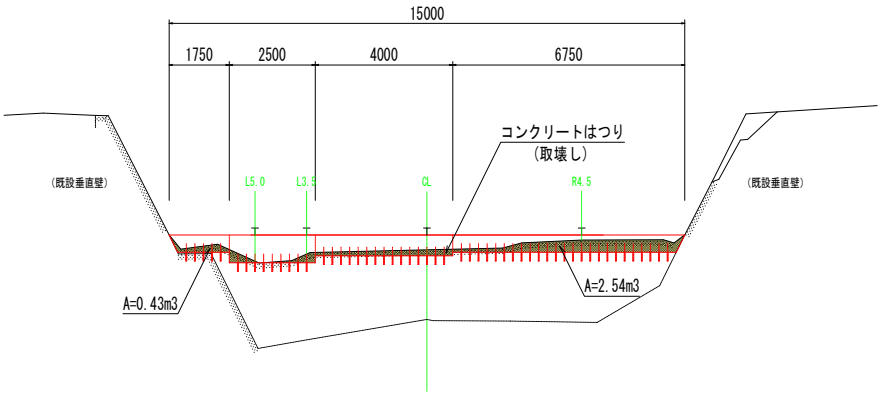

断 面 図

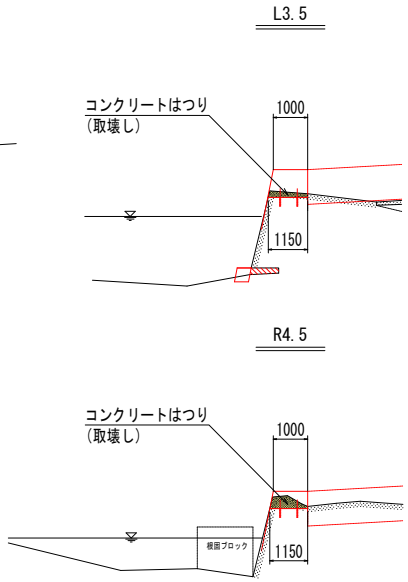

4. 水叩き工

工事数量計算書

No. 7

名　　称	種　　別	単位	記号	算　　式	数　　量
コンクリート	σ28≧18N/mm2	m^3		※中央部(厚み1.0m区間) (14.50+11.00)/2×1.00×(5.40+5.60)/2	70.13
		m^3		※端部(厚み0.5m区間)　((1.25+1.00)/2×0.50+(2.75+2.50)/2×0.5)×	10.32
		m^3		合計	80.45
目地材	t=10mm	m^2		※垂直壁側　11.00×1.00+(1.25+1.00)/2×0.50+(2.75+2.5)/2×0.50	12.88
		m^2		※床固側　(14.50×1.00+(1.25+1.00)/2×0.50+(2.75+2.50)/2×0.50)×1.02	16.70
		m^2		※側壁護岸側　((5.60+5.50)/2×0.50×1.118)×2	6.20
				合計	35.78
差し筋	D13　L=500	本			74
		kg		74×0.50×0.995	36.82
削孔	φ23mm以上　L=250	孔		差し筋数74	74
チッピング		m^2		(1.00+2.50+0.50+0.50)×5.50	24.75

（　略　図　）

平面図

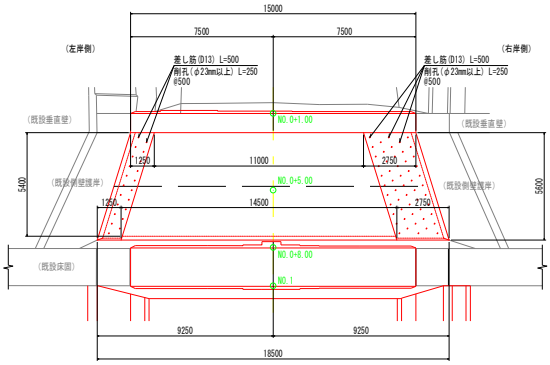

正面図

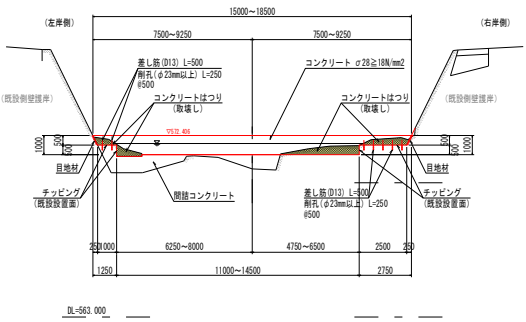

断面図



4. 水叩き工

工事数量計算書

No. 8

名　　称	種　　別	単位	記号	算　　式	数　　量
コンクリート取壊し	無筋構造物	m^3		(0.76+2.13)×5.60+0.33×5.50+0.66×9.00	23.9

（　略　図　）

平 面 図

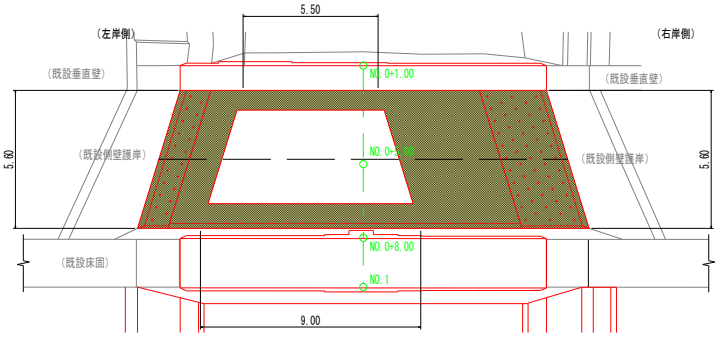

断 面 図


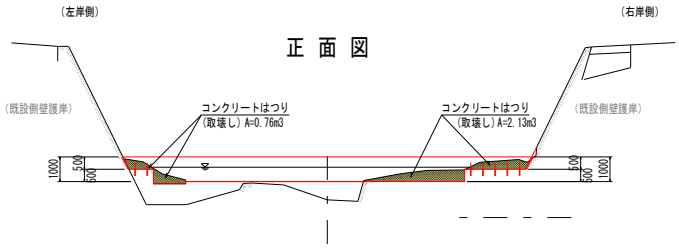
正 面 図