

見積参考資料

工事名 R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋
梁修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	橋梁保全工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋 梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装厚:40mm	m	35				単 1号
建設汚泥処分		t	0.1				単 2号
コンクリートはつり		m2	10				単 3号
コンクリート殻積込		m3	0.4				単 4号
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	0.4				単 5号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.4				単 6号
コンクリート舗装	コンクリート規格:18-8-25(20)BB 厚40mm	m2	10				単 7号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	2				単 8号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	0.1				単 9号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.1				単 10号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度/スコン(20),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2				単 11号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B-5,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	m	39.9				単 12号
ガードレール 護岸	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	m	2.3				単 13号
削孔		孔	2				単 14号
充填		孔	2				単 15号
橋梁付属物工		式	1				
地覆工		式	1				
場所打地覆		m	40.2				単 16号
橋梁補修工		式	1				
断面修復工		式	1				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.4m3,材料種類:ポ リマーセメントモルタル,鉄筋コン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1				単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋 梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	0.4				単 18号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.4				単 19号
表面含浸工		式	1				
表面含浸工		m2	87				単 20号
水切り設置工		式	1				
水切り設置	軟質PVC 25x15	m	33				単 21号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)		m	3.8				単 22号
高欄撤去		m	39.9				単 23号
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	2				単 24号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.2				単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋 梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	2				単 26号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	2				単 27号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.2				単 28号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.2				単 29号
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず	t	0.4				単 30号
仮設工		式	1				
足場工	供用月数:0.5月	式	1				
吊足場(type-A1)	桁高 h < 1.5m	m2	64				単 31号
床面シート張防護		m2	64				単 32号
両側朝顔(type-B)		m2	64				単 33号
板張防護(type-B)		m2	64				単 34号
シート張防護(type-B)		m2	64				単 35号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋 梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	20				単 36号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装厚:40mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	建設汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 37号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	コンクリートはつり		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	コンクリート殻積込		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 38号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	コンクリート舗装	コンクリート規格:18-8-25(20)BB 厚40mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満	m2	1			単 39号	
コンクリート舗装工(材料)			m2	1			単 40号	
コンクリート舗装工(材料)		0m2/100m2, 0t/100m2, 0t/100m2, 各種 , 0. 2m, 無	m2	1			単 41号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超え10cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 7. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 42号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B-5, 施工規模:21m以上100m 未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無	m	1			単 43号	
材料費(m)			m	1			単 44号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	ガードレール 護岸	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 45号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		128mm以上160mm未満, 200mm以上400mm以下	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	充填		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填補修			孔	1				
材料費(m3)			m3	0. 002			単 46号	
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	場所打地覆		単位	m	単位数量	40. 2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	20				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-8-25 (20) (普通), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	3				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 5				
鉄筋工		SD345 D13	t	0. 076			単 47号	
鉄筋工		SD345 D16～25	t	0. 267			単 48号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	334				
充填補修			孔	334				
材料費(kg)			kg	25			単 49号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 4m3, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3を超える, 0. 4m3	構造物	1			単 50号	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 38号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	表面含浸工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸)		無し, 無し, 無	m2	1			単 51号	
含浸材塗布		無し, 無し, 無, 表面含浸材(kg), 0. 2kg	m2	1			単 52号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	水切り設置	軟質PVC 25x15	単位	m	単位数量	60	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
普通作業員			人	1. 5				
材料費(m)			m	60			単 53号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	防護柵撤去(カーポートレベル)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(カーポートレベル撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 54号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	高欄撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄撤去			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 55号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 56号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8. 0km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 57号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 38号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	現場発生品運搬	発生材種類:金属くず	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下	t	1				
処分費(t)			t	1			単 58号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	吊足場(type-A1)	桁高 h < 1. 5m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 168				
損料 type-A2吊足場, 供用月数:0. 5月			月	0. 5				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	床面シート張防護		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 008				
損料 床面シート, 供用月数:0. 5月			月	0. 5				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	両側朝顔(type-B)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 024				
損料 両側朝顔, 供用月数:0. 5月			月	0. 5				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	板張防護(type-B)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 02				
損料 板張防護, 供用月数:0. 5月			月	0. 5				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	シート張防護(type-B)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 004				
損料 シート張防護, 供用月数:0. 5月			月	0. 5				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 59号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 舗装版切断濁水運搬処理			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 08				
特殊作業員			人	3. 35				
普通作業員			人	6. 38				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	コンクリート舗装工(材料)		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 18-8-25(20) BB			m3	4. 16				
アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用			L	126				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	コンクリート舗装工(材料)	0m2/100m2, 0t/100m2, 0t/100m2, 各種 , 0. 2m, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 18-8-25(20) BB			m3	20. 8				
アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用			L	126				
鉄筋金網(SD295) D6×150×150			m2	0				
鉄筋金網(SD295) D13×100～250			t	0				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13			t	0				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト塊			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
ガードレール 路側用 (C0用) Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 Gr-C-2B-5			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	材料費(m3)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 モルタル			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	鉄筋工	SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6				
鉄筋工			人	3. 9				
とび工			人	0. 1				
普通作業員			人	2. 2				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 05				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	鉄筋工	SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	4. 5				
とび工			人	0. 1				
普通作業員			人	2. 6				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 05				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 エポキシ樹脂			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3を超える, 0. 4m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	11. 2				
特殊作業員			人	21. 2				
普通作業員			人	11. 2				
断面修復材 ポ リマーセメントモルタル			m3	0. 472				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	含浸材塗布	無し, 無し, 無, 表面含浸材 (kg), 0. 2kg	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間			m2	1				
表面含浸材 シリシ・シリシ系表面含浸材			kg	0. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 水切り 軟質PVC 25x15			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 55号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 56号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ペレットH1			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 鳴土 川内大代線（大正橋） 松・中喜来～鳴・大津段関 橋 梁修繕工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]	スクリュー型 吐出量3.5～3.7m3/min	日	0.132	188	
L001090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]	スクリュー型 吐出量5.0m3/min	日	0.76	1,541	
L001110001	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	5.186	3,062	
L001110002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	0.265	174	
M000202142	バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3	供用日	0.002	49	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	0.108	2,639	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.028	235	
M000302013	トラック[クレーン装置付]	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	供用日	0.328	3,678	
M000603016	さく岩機[コンクリートブレーカ]	通称20kg級	供用日	0.263	53	
M000804001	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.01	19	
M000807001	振動コンパクタ[前進型]	通称40～60kg級	供用日	0.021	10	
M001161013	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級プレート径φ56cm	供用日	0.304	4,945	
M002015008	コンクリート穿孔機[電動式コアホーリングマシン]	〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ250mm	供用日	0.303	301	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力φ38～40mm	供用日	6.222	1,659	
	合計額				18,553	

見積単価一覧表

見積単価様式				
工事名	R8鳴土 川内大代線(大正橋) 松・中喜来～鳴・大津段関 橋梁修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1,600	運搬距離8.0km以下
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,600	運搬距離8.0km以下
処分費	汚泥	t	12,100	
処分費	As殻	m3	2,300	運搬距離7.5km以下
含浸材	シラン・シロキサン系表面	kg	30,090	暫定単価
水切り板	軟質PVC 25x15	m	1,300	暫定単価
ポリマーセメントモルタル		m3	380,000	暫定単価

大正橋数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格・寸 法	単位	数 量	摘 要
橋梁補修工						
	断面修復工					
		左官工法	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有	構造物	1	
		修復延べ体積	0.1m ³ 以上、ホ ⁺ リマ-セメントモルタル	m ³	0.4	ロス分18%を含まない
		殻処分運搬工	コンクリート殻	m ³	0.4	
	表面含浸工					
		下地処理	上部工	m ²	87	
		含浸材塗布	シリ-シロキサン系表面含浸材 アクアシーラ1400同等品 0.22kg/m ²	m ²	87	
	水切り設置工					
		水切り設置	軟質PVC	m	33	
	旧橋撤去工					
		アスファルト舗装版 破砕	t=40mm（推定）	m ²	2	
		アスファルト舗装版 積込み		m ³	0.1	
		殻処分運搬工	アスファルト殻	m ³	0.1	
	構造物撤去工					
		コンクリート舗装切断	15cm以下	m	35.0	
		コンクリート舗装切断 濁水運搬処理	濁水	t	0.1	
		コンクリート舗装 破砕・積込み	t=40mm（推定）	m ²	10	
		殻処分運搬工	コンクリート殻	m ³	0.4	

大 正 橋 数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格・寸 法	単 位	数 量	摘 要
	舗装工					
		アスファルト舗装工	t=40mm, 表層(車道部) 再生密粒度アスコン(20)	m ²	2	
		コンクリート舗装工	コンクリート 18-8-25(20)BB t=40mm(推定)	m ²	10	
	路側防護柵工					
		ガードレール	塗装品 Gr-C-2B-5	m	39.9	
		ガードレール	塗装品 Gr-C-2B	m	2.3	
		削孔		孔	2	
		充填	モルタル	孔	2	
	地覆工					
		場所打地覆		m	40.2	
	防護柵撤去工					
		ガードレール		m	3.8	護岸区間(支柱N=2本)
		高欄撤去		m	39.9	橋梁区間(支柱N=36本)
	構造物取壊し工					
		コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m ³	2	高欄・地覆
		コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m ³	0.2	護岸
	運搬処理工					
		現場発生品運搬	金属くず	t	0.4	
		殻運搬・処分	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	2	
		殻運搬・処分	コンクリート殻(無筋)	m ³	0.2	
仮設工						
	補修用足場工					
		吊足場	桁高 h<1.5m	m ²	64	

大 正 橋 数 量 総 括 表									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

橋梁補修工								
種 別	細 別	規格・寸法	記号	計 算 式		単位	小 計	合 計
断面修復工								
	左官工法	鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理 有				構造物		1
	1構造物当り数量							
	修復延べ体積	0.1m ³ 以上, ポリマーセメントモルタル						
		上部工						
		橋面A1-P1		0.0024	断面修復工（左官工法）集計表より	m ³	0.0024	
		桁下A1-P1		0.1571	〃	m ³	0.1652	
		桁下P1-P2		0.1438	〃	m ³	0.1438	
		桁下P2-P3		0.0378	〃	m ³	0.0378	
		桁下P3-A2		0.0162	〃	m ³	0.0142	
			合計	0.0024+0.1652+0.1438+0.0378+0.0162	上部工	m ³		0.3654
	殻処分運搬工	コンクリート殻	合計	修復延べ体積と同じ		m ³		0.37

[illegible]

断面修復工（左官工法）集計表

[illegible]

数量計算書



1.0箇所当り

[illegible]

橋梁補修工

種 別	細 別	規格・寸法	記号	計 算 式		単位	小 計	合 計				
平面図				凡 例 <table><tr><td>補修の種類</td><td>図面表示</td></tr><tr><td>表面含浸工</td><td></td></tr></table>		補修の種類	図面表示	表面含浸工		1. 施工前には必ず現況寸法実測を行い、図面照合等の確認ののち施工箇所を決定すること。		
補修の種類	図面表示											
表面含浸工												
				標準断面図								
表面含浸工												
	上部工	主桁・床版										
		延長		0.453*2+4.10		m	5.006					
				5.006*(4.94+4.84+5.16+5.14)		m ²	100.52					
		控除（橋座）		0.49*4.10*2+0.80*4.10*3		m ²	13.86					
		施工面積（上部工）	小計	100.52-13.86		上部工	m ²	86.66				
	下地処理	上部工		施工面積（上部工）と同じ		m ²		86.66				
	含侵材塗布	シラン・シリコン系表面含浸材 アクアシル1400同等品		施工面積（上部工）と同じ	標準使用量0.22kg/m2 ㎡分を含む	m ²		86.66				
	水切り設置工	軟質PVC 25×15		(4.05*2)+(4.11+4.00)+(4.32+4.43)+(4.25*2)		m		33.46				



種 別	細 別	規格・寸法	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
-----	-----	-------	----	-------	----	-----	-----

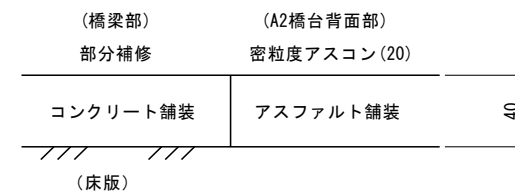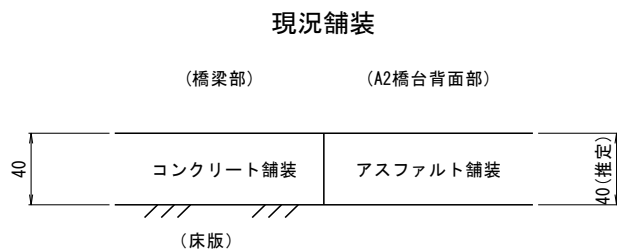

1. 施工前には必ず現況寸法実測を行い、図面照合等の確認ののち施工箇所を決定すること。


[illegible]

橋梁補修工

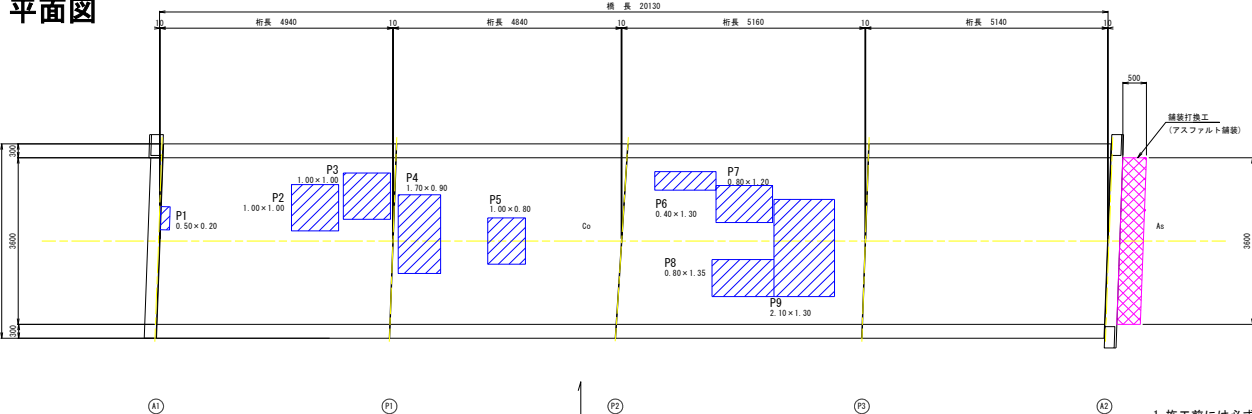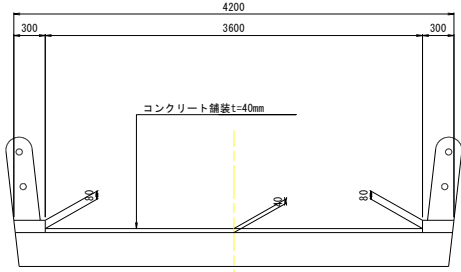種 別	細 別	規格・寸法	記号	計 算 式		単位	小 計	合 計	
平面図						標準断面図			
				舗装構成図		舗装構成図			
				現況舗装		計画舗装			
				(橋梁部) (A2橋台背面部)		(橋梁部) (A2橋台背面部)			
				コンクリート舗装 アスファルト舗装		コンクリート舗装 アスファルト舗装			
				(床版)		(床版)			
				1. 施工前には必ず現況寸法実測を行い、図面照合等の確認ののち施工箇所を決定すること。					
構造物撤去工									
	コンクリート舗装切断	15cm以下		$((1.00+1.00)+(1.00+0.90)+(1.70+0.85)+(1.00+0.80)+(0.40+1.30)+(0.80+1.20)+(0.80+1.35)+(2.10+1.30))*2$		m		35.00	
	コンクリート舗装切断濁水運搬処理	濁水※1		$0.065*0.040*35.00*1.1$	$0.065 \times \text{舗装版切断深さ} \times \text{舗装版切断延長} \times \text{比重}$	t		0.10	
	コンクリート舗装破碎・積込み	t=40mm		$((0.100+1.000+1.000)+(1.530+0.800)+(0.520+0.960+1.080+2.730))$	構造物撤去面積	m ²		9.72	
	殻処分運搬工	コンクリート殻		$((0.100+1.000+1.000)+(1.530+0.800)+(0.520+0.960+1.080+2.730))*0.040$	構造物撤去面積×舗装厚	m ³		0.39	
舗装工									
	アスファルト舗装工	t=40mm、表層(車道部)再生密粒度アスコン(20)	1.80	旧橋撤去面積と同じ		m ²		1.80	
	コンクリート舗装工	コンクリート18-8-25(20)BB	9.72	構造物撤去面積と同じ		m ²		9.72	
				※1：濁水が極少量のため、基本的に施工者が処理業者まで運搬するものとす					
				※2：当初設計における排水量算定式					

橋梁補修工

種 別	細 別	規格・寸法	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
-----	-----	-------	----	-------	----	-----	-----

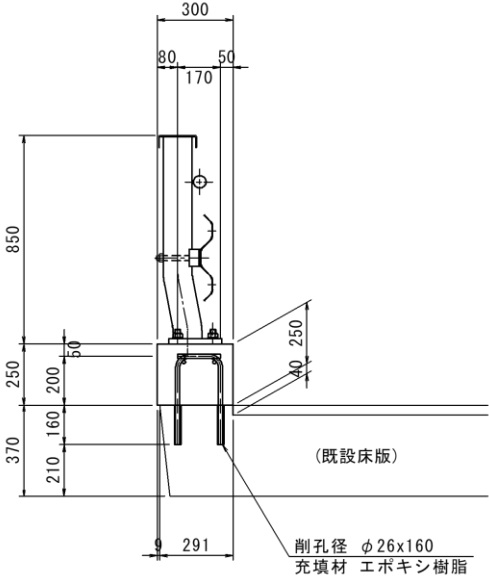

1. 施工前には必ず現況寸法実測を行い、図面照合等の確認ののち施工箇所を決定すること。


		左側地覆延長(平均)		$(4.954+4.907+5.086+5.146+4.951+4.898+5.096+5.145)/2$		m	20.09	
		右側地覆延長(平均)		$(4.927+4.784+5.222+5.135+4.929+4.793+5.212+5.136)/2$		m	20.07	
		地覆延長		20.09+20.07		m	40.16	
地覆工								
	場所打地覆					m	40.16	40.2
		コンクリート(σck=24 N/mm2)		$A=0.25*0.30*1.000*40.16$		m3	3.21	3
		型枠(一般型枠 小型)		$A=0.25*2*1.000*40.16$		m2	20.1	20
		鉄筋(D13 SD345)				kg	76	76
		鉄筋(D16~D25 SD345)				kg	267	267
		削孔(φ26*160mm)				孔	334	334
		充填補修(エポキシ樹脂)		$V=((0.026^2-0.016^2)*\pi*1/4*0.16)*1200*(1.00+0.20)*334$		kg	25	25

橋梁補修工

種 別	細 別	規格・寸法	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
		目地材(瀝青繊維質 t=10mm)		A=0. 25*0. 30*6	m2	0. 5	0. 5

橋梁補修工

種 別	細 別	規格・寸法	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
-----	-----	-------	----	-------	----	-----	-----

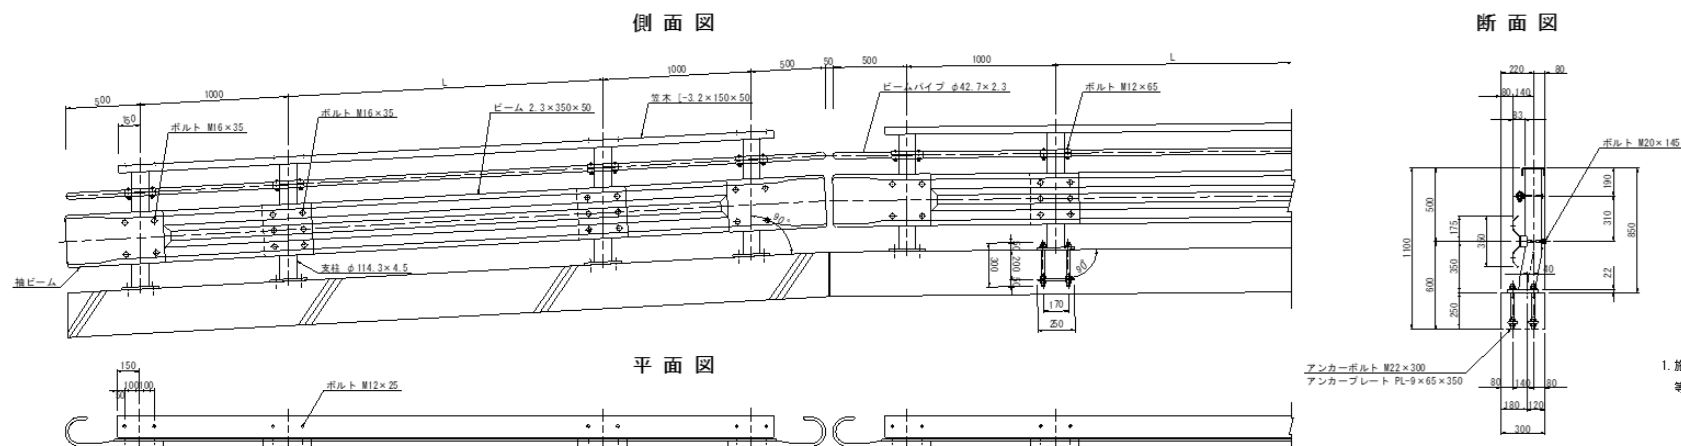

1. 施工前には必ず現況寸法実測を行い、図面照合等の確認ののち施工箇所を決定すること。

		ガードレール((曲柱、笠木、ビームパイプ付、C種))					
		左側ガードレール		L=4.933+4.852+5.062+5.124	m	19.97	
		右側ガードレール		L=4.907+4.748+5.178+5.116	m	19.95	
		合計			m	39.92	
		左側支柱・ベースプレート		N=4+4+5+5	本	18.00	
		右側支柱・ベースプレート		N=4+4+5+5	本	18.00	
		合計				36.00	

種 別	細 別	規格・寸法	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
-----	-----	-------	----	-------	----	-----	-----

Gr-C-2B

W

250以上

600

250

As


削孔φ150 モルタル充填

(既設護岸)

[illegible]

橋梁補修工



種 別	細 別	規格・寸法	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
-----	-----	-------	----	-------	----	-----	-----

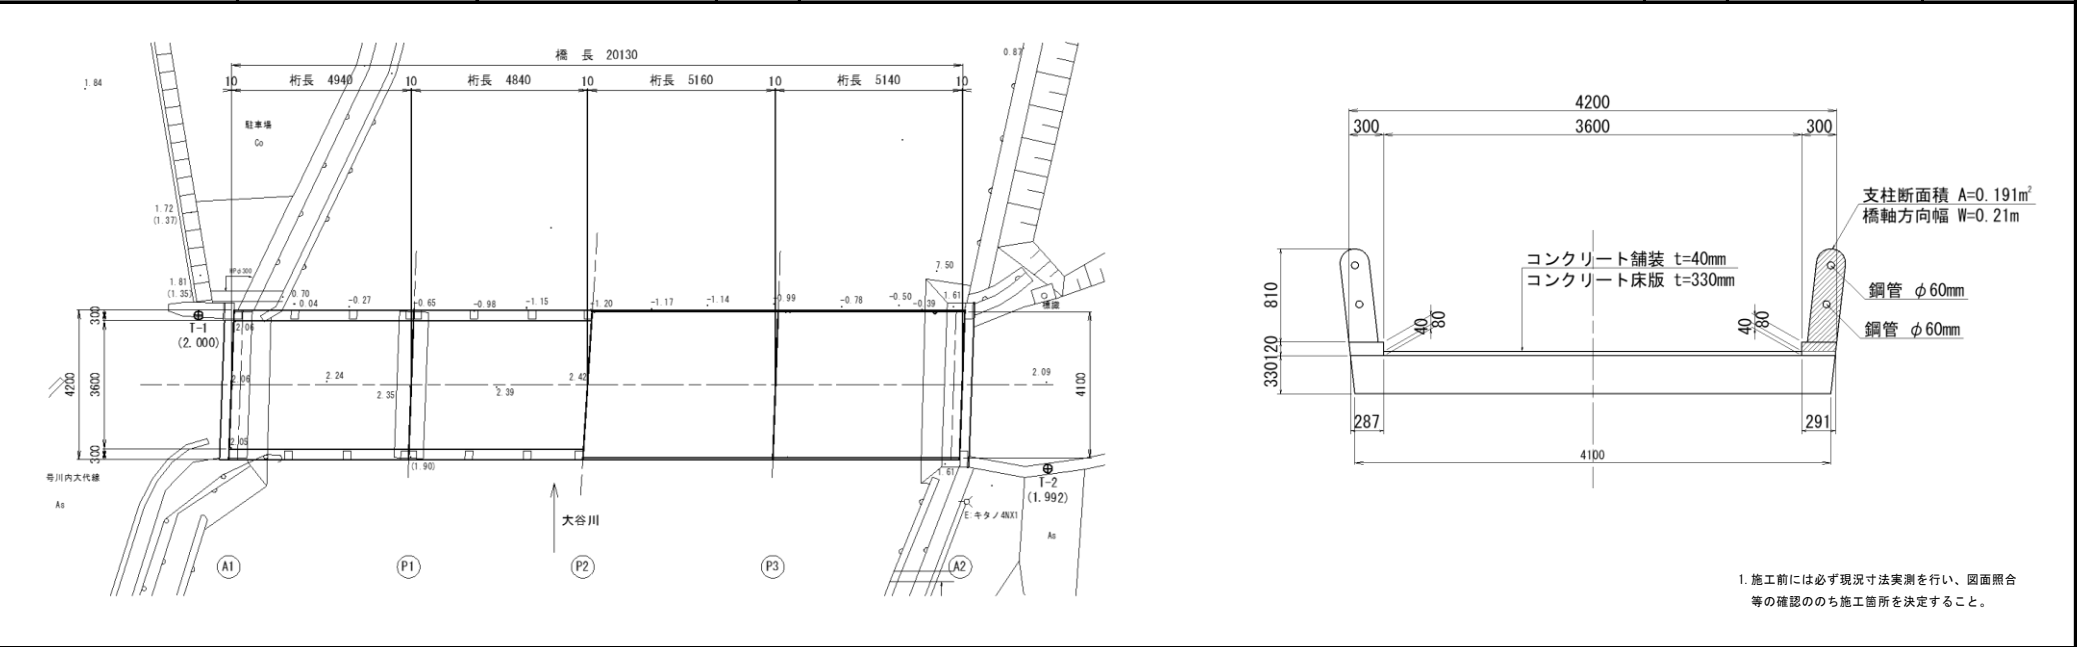

構造物取壊し工							
	コンクリート構造物取壊し	鉄筋					
				$V=0.191 \times 0.21 \times 31$	m3	1.20	
				$V=1/2 \times (0.291 + 0.30) \times 0.08 \times 40.16$	m3	0.90	
		合計			m3	2.10	2
		横棧撤去 (鋼管φ60.5x3.2 W=4.52kg/m)		$W=4.52 \times 2 \times 40.16$	kg	363.00	363

橋梁補修工

種 別	細 別	規格・寸法	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
-----	-----	-------	----	-------	----	-----	-----

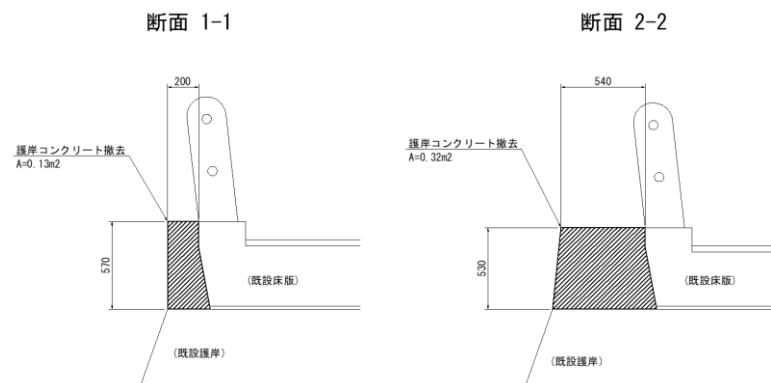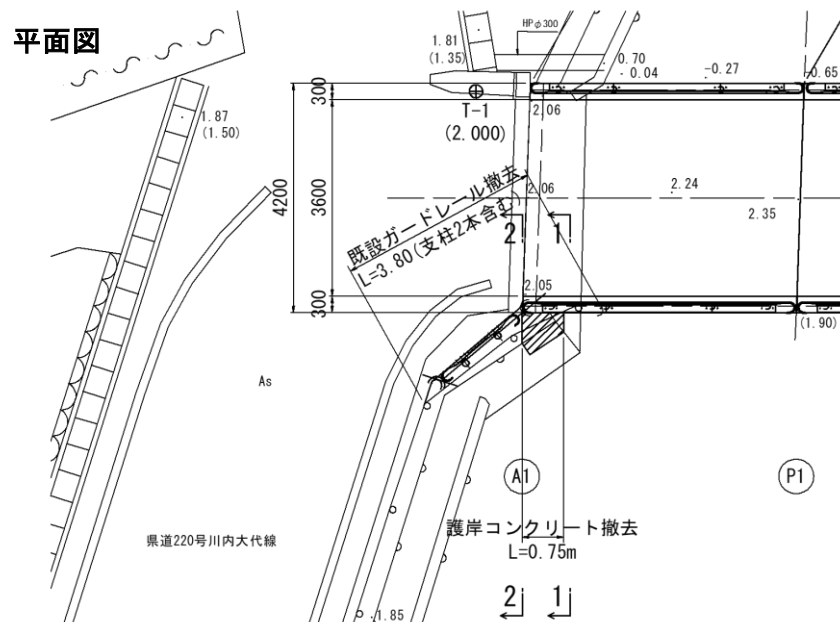

1. 施工前には必ず現況寸法実測を行い、図面照合等の確認ののち施工箇所を決定すること。

[illegible]

