見積参考資料

工事名　Ｒ８三土　丸亀三好線　東・東山　道路改良工事（企育）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	三好２
単価使用年月	令和 8年11月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－２
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　丸亀三好線　東・東山　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	3				単　1号
路床盛土工		式	1				
路床盛土 2.5m≦W＜4.0m	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	30				単　2号
路床盛土 4.0m≦W	施工幅員:4.0m以上	m3	30				単　3号
土砂等運搬 不足土	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	50				単　4号
軽量盛土工		式	1				
軽量盛土工		式	1				
軽量盛土		m3	193				単　5号
型枠		m2	41				単　6号
H鋼杭		本	12				単　7号 暫定単価

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　丸亀三好線　東・東山　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
壁面工		m2	64				単　8号 暫定単価
ﾀｲﾛｯﾄﾞ		m	40				単　9号 暫定単価
H鋼削孔足場		空m3	210				単　10号
壁面取付足場		掛m2	80				単　11号
雨養生シート工		m2	210				単　12号
擁壁工		式	1				
場所打擁壁工 保護ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25BBorN W/C≦55%		m3	17				単　13号
溶接鉄筋 D13　150Ｘ150		t	1.6				単　14号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	2				単　15号
場所打擁壁工 止水ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BBorN W/C≦60%		m3	0.5				単　16号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	6				単　17号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　丸亀三好線　東・東山　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.05				単　18号
場所打擁壁工 地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25BBorN W/C≦55%		m3	13				単　19号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	34				単　20号
鉄筋 SD345 D13		t	0.7				単　21号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				単　22号
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BBorN W/C≦60%		m3	2				単　23号
場所打擁壁工 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BBorN W/C≦60%		m3	5				単　24号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	26				単　25号
溶接鉄筋 D-10 150Ｘ150		t	0.1				単　26号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				単　27号
排水砕石		m3	2				単　28号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　丸亀三好線　東・東山　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水工		式	1				
暗渠排水材		m	60				単　29号 暫定単価
排水管 VP-100		m	2				単　30号
ボイド管		m	2				単　31号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	100				単　32号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　丸亀三好線　東・東山　道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	路床盛土 2.5m≦W＜4.0m	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	路床盛土 4.0m≦W	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	土砂等運搬 不足土	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	軽量盛土		単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.678			
特殊作業員		人	1.356			
普通作業員		人	1.356			
ウレタン発泡機 標準吐出量　16kg/min		日	0.678			単　33号
空気圧縮機 供給量400L/min　3.7kW		日	0.678			単　34号
発動発電機 60kVAﾃﾞｨｰｾﾞﾙ		日	0.678			単　35号
ﾄﾗｯｸ　4t 500kgﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ付		日	0.678			単　36号
材料費 発泡ｳﾚﾀﾝ		m3	10			単　37号
諸雑費		式	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	H鋼杭		単位	本	単位数量	12	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)	B工法(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工法),ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),283mm,本設(目的)物の場合,0m/本,0m/本,4.02m/本,0.01m/本	本	11			単　38号
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)	B工法(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工法),ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),283mm,本設(目的)物の場合,0m/本,0m/本,3.98m/本,0m/本,0m	本	1			単　39号
天端ﾌﾟﾚｰﾄ 200*200*9		kg	34			暫定単価
同上ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ M10*30 2set/本		set	24			
天端目隠しﾌﾟﾚｰﾄ 360*4.5＊L		kg	303			暫定単価
H鋼継手部添接板		kg	175			暫定単価
H鋼継手部添接板 止めﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ		set	220			暫定単価
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	壁面工		単位	m2	単位数量	64	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材設置	標準	m2	64			
壁面材　t=6cm 500*1985*60		枚	62			暫定単価
壁面材　t=6cm 300*1985*60		枚	4			暫定単価
壁面材取付金具		set	264			暫定単価
壁面取付ｱﾝｸﾞﾙ L-75*75*t6		kg	82			
止めﾎﾞﾙﾄ M16*50		set	12			
防水ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ 13*30（通し）		m	64			暫定単価
下端ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ 10*50（通し）		m	24			暫定単価
ｳﾚﾀﾝﾊﾟｯｷﾝｸﾞ 10*10（通し）		m	108			暫定単価
高さ調整ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ 20*20（通し）		m	24			暫定単価
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ﾀｲﾛｯﾄﾞ		単位	m	単位数量	40	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し設置	標準(1.0)	t	0.337			単　40号
ﾀｲﾛｯﾄﾞ D19		m	40			暫定単価
柱部連結金具 □-200*200*9　PL-150*150*9		kg	247			暫定単価
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ HTB-M20*60		set	80			
ﾈｼﾞ筋鉄筋用ﾅｯﾄ D19用		set	24			暫定単価
継手 D19用		set	12			暫定単価
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	H鋼削孔足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場(ｱﾝｶｰ)	標準	空m3	1			
合計						
単価						円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	壁面取付足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場,必要,標準(1.0)	掛m2	1			単　41号
合計						
単価						円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	雨養生シート工		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1			単　42号
養生シート張工		m2	1			単　43号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25BBorN W/C≦55%		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	溶接鉄筋 D13　150Ｘ150		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(t)		t	1			単　44号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BBorN W/C≦60%		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25BBorN W/C≦55%		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	鉄筋 SD345 D13		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(t)		t	1			単　45号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BBorN W/C≦60%		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BBorN W/C≦60%		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	溶接鉄筋 D-10　150Ｘ150		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(t)		t	1			単　46号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	排水砕石		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	暗渠排水材		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)		m	1			単　47号 暫定単価
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	排水管 VP-100		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-100		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	ボイド管		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)		m	1			単　48号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　49号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	ウレタン発泡機 標準吐出量　16kg/min		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウレタン発砲機（損料） 原料タンク・流量計		日	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	空気圧縮機 供給量400L/min　3.7kW		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機（損料） 3.7kW		日	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	発動発電機 60kVAﾃﾞｨｰｾﾞﾙ		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 60kVA		日	1			
軽油		L	56			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	ﾄﾗｯｸ　4t 500kgﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ付		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
4tﾄﾗｯｸ（損料） 500kgﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ付　ｳｲﾝｸﾞ式幌付		日	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	材料費 発泡ｳﾚﾀﾝ		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m3)		m3	1			単　50号
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)	B工法(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工法),ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),283mm,本設(目的)物の場合,0m/本,0m/本,4.02m/本,0.01m/本	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			
とび工		人	0.6			
特殊作業員		人	0.6			
普通作業員		人	1.2			
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉		m3	0.553			
H形鋼 H-200*200*8*12		t	0.428			
大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),283mm,0m/本,0m/本,4.02m/本,0.01m/本,0m/本,0m/本,0m/本	日	0.6			単　51号
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),283mm	日	0.6			単　52号
空気圧縮機運転		日	0.6			単　53号
ﾋﾞｯﾄ等損耗費		式	1			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)	B工法(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工法),ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),283mm,本設(目的)物の場合,0m/本,0m/本,4.02m/本,0.01m/本	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)	B工法(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工法),ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),283mm,本設(目的)物の場合,0m/本,0m/本,3.98m/本,0m/本,0m	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			
とび工		人	0.6			
特殊作業員		人	0.6			
普通作業員		人	1.2			
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉		m3	0.553			
H形鋼 H-200*200*8*12		t	0.392			
大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),283mm,0m/本,0m/本,3.98m/本,0m/本,0m/本,0m/本,0m/本	日	0.6			単　54号
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),283mm	日	0.6			単　52号
空気圧縮機運転		日	0.6			単　53号
ﾋﾞｯﾄ等損耗費		式	1			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)	B工法(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工法),ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),283mm,本設(目的)物の場合,0m/本,0m/本,3.98m/本,0m/本,0m	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し設置	標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.9			
とび工		人	9.9			
溶接工		人	4.9			
普通作業員		人	4.9			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	4.9			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	足場工	単管足場,必要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			
とび工		人	8.4			
普通作業員		人	1.8			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.8			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／掛m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	足場工	単管足場,不要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			
とび工		人	6.9			
普通作業員		人	1.8			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.8			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／掛m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	養生シート張工		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	0.022			
材料費(m2)		m2	1.1			単　55号
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 溶接金網　D13　150*150		t	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 SD345 D13		t	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 溶接金網　D10　150*150		t	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 @2.0m 22-370 ic		m	1			暫定単価
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 Φ50 @5.0m		m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	材料費(m3)		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 発泡ｳﾚﾀﾝ樹脂		m3	1			
合計						
単価						円／m3

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),283mm,0m/本,0m/本,4.02m/本,0.01m/本,0m/本,0m/本,0m/本	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径] 通称19kW級	機械条件:供用　持込	供用日	1.4			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),283mm	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式] 最大削孔径φ445mm	機械条件:供用　持込	供用日	1.54			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	空気圧縮機運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	378			
空気圧縮機 可搬ｴﾝｼﾞﾝｽｸﾘｭ低騒音・排ｶﾞｽ3次 高圧仕様 37.0～41.0m3/min 0.7～1.27MPa	機械条件:供用　持込	供用日	1.44			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),283mm,0m/本,0m/本,3.98m/本,0m/本,0m/本,0m/本,0m/本	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径] 通称19kW級	機械条件:供用　持込	供用日	1.4			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	材料費(m2)		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 養生ｼｰﾄ		m2	1			
合計						
単価						円／m2

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８三土　丸亀三好線　東・東山　道路改良工事（企育）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	通称7t級	日	0.175	1,299	
L001010011	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	0.365	2,268	
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	日	0.584	2,553	
L001071001	振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	運転質量11～12t	日	0.082	969	
L001110011	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	60kVA	日	13.085	36,900	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	4.814	256,081	
M000202050	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	0.129	1,107	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	2.939	71,600	
M000601008	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径]	通称19kW級	供用日	10.079	169,343	
M000602015	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式]	最大削孔径φ445mm	供用日	11.087	139,708	
M001201065	空気圧縮機 可搬ｴﾝｼﾞﾝｽｸﾘｭ低騒音･排ｶﾞｽ3次	高圧仕様 37.0～41.0m3/min 0.7～1.27MPa	供用日	10.367	401,241	
	合計額				1,083,069	

見積単価一覧表

工事名	R8三土　丸亀三好線　東･東山　道路改良工事(企育)			
名称	規格	単位	単価	備考
壁面材	500*1985*60	枚	16,600	暫定単価
壁面材	300*1985*60	枚	16,600	暫定単価
壁面材取付金具　ＴＺクリップ	4set／枚	set	860	暫定単価
防水パッキング	13*30（通し）	m	700	暫定単価
下端パッキング	10*50（通し）	m	810	暫定単価
ウレタンパッキング	10*10（通し）	m	180	暫定単価
高さ調整パッキング	20*20（通し）	m	240	暫定単価
天端プレート　溶融亜鉛メッキ仕上げ	200*200*9	kg	520	暫定単価
天端目隠しプレート　溶融亜鉛メッキ仕上げ	360*4.5*L	kg	720	暫定単価
Ｈ鋼継手部添接板　溶融亜鉛メッキ仕上げ	PL	kg	520	暫定単価
Ｈ鋼継手部添接板　止めボルトナット 溶融亜鉛メッキ仕上げ	HTB-F8TM16	set	320	暫定単価
ネジ節鉄筋	D19	m	1,200	暫定単価
柱部連結金具	□-200*200*9　PL-150*150*9	kg	700	暫定単価
ネジ節鉄筋用ナット	D19用	set	950	暫定単価
継手（ネジ節鉄筋間連結具）	D19用	set	3,000	暫定単価
暗渠排水材	@2.0m　22-370ic	m	3,040	暫定単価

数 量 総 括 表

数　量　総　括　表

工事区分 (レベル 1)	工　種 (レベル 2)	種　別 (レベル 3)	細　別 (レベル 4)	規　格 (レベル 5)	単位	数　量	摘　要
道路改良							
	道路土工						
		掘削工	掘削	土砂	m^3	3	
		路床盛土工	路床盛土				
				2.5m≦W＜4.0m	m^3	30	
				4.0m≦W	m^3	30	
		搬入土		土砂	m^3	50	
	排水構造物工						
		水止壁			m	24.1	
			コンクリート	σck≧18N/mm2	m^3	0.2	10.0m当り
			型枠	小型構造物	m^2	2.4	〃
			目地材	瀝青繊維質目地材t=10	m^2	0.02	〃

工事数量表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
ウレタン発泡工						
	ｳﾚﾀﾝ樹脂		36±4kg/m^3	m^3	193	ﾌｫｰﾑﾗｲﾄ HM-6300W
	型枠			m^2	41	
保護ｺﾝｸﾘｰﾄ工						
	保護ｺﾝｸﾘｰﾄ		24-12-25	m^3	17	
	溶接金網		異形鉄筋金網 D-13 ctc=15cm	ｋｇ	1562	
	目地材		ｴﾗｽﾀｲﾄ t=1.0cm	m^2	2	
壁面工						
	壁面材		ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ t=6.0cm	枚	66	
	〃		〃	m^2	64	
	同上取付金具		4set/枚	ｓｅｔ	264	
	壁面取付アングル		L-75×75×t6	kg	82	
	止めボルト		M16×50	ｓｅｔ	12	
	防水ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ		13×30（通し）	m	64	
	下端ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ		10×50（通し）	m	24	
	ｳﾚﾀﾝﾊﾟｯｷﾝｸﾞ		10×10（通し）	m	108	
	高さ調整ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ		20×20（通し）	m	24	

工事数量表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	H鋼支柱		H- 200・200・8・12	ｋｇ	5,190	
	グラウト材		モルタル	m^3	8	
	天端ﾌﾟﾚｰﾄ		200×200×9	ｋｇ	34	
	同上ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ		M10×30 2set/本	ｓｅｔ	24	
	天端目隠し ﾌﾟﾚｰﾄ		360×4.5×L	ｋｇ	303	
	H鋼継手部 添接板		PL- a*b*9	ｋｇ	175	
	〃 止めﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ		HTB-F8TM16	set	220	
	削孔		土砂	m	48	
	〃		岩	m	0.1	
地覆コンクリート工						
	地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ		24-12-25	m^3	13	
	型枠			m^2	34	
	鉄筋		D-13	kg	668	
	目地材		ｴﾗｽﾀｲﾄ t=1.0cm	m^2	1	
	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-20	m^3	2	
調整コンクリート工						
	調整ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-20	m^3	5	
	型枠			m^2	26	
	ひび割れ 防止鉄筋		異形鉄筋金網 D-10 ctc=15cm	kg	104	
	目地材		ｴﾗｽﾀｲﾄ t=1.0cm	m^2	1	
	排水砕石		C-40	m^3	2	

工事数量表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
排　水　工						
	暗渠排水材		@ 2.0m 22-370 ic	m	60	
	排水管		@ 2.0m VP φ100	m	2	
	防護柵基礎 （ボイド管）		φ50 @5.0m	m	2	
タイロッド工						
	タイロッド		D-19　　12 本	m	40	
	柱部連結金具		□-200×200×9 Pl-150×150×9	ｋｇ	247	
			HTB－M20×60	ｓｅｔ	80	
	ﾈｼﾞ節鉄筋用 ナット		D-19 用	ｓｅｔ	24	
	継手		〃		12	
仮　設　工						
	壁面取付足場			掛m^2	77	
	雨養生シート			m^2	208	
足　場　工						
	H鋼削孔足場			空m^3	206	

数 量 計 算 書

道路土工

細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
					【1.0式当り】	
掘削工						
掘削	土砂		土積計算書より	m^3	2.8	3
路床盛土工						
路床盛土						
	2.5m≦W＜4.0m		土積計算書より	m^3	25.0	25
	4.0m≦W		土積計算書より	m^3	28.0	28
残土処理工			掘削工-路床盛土工			
残土処理	土砂		2.8-(0.0+25.0+28.0)	m^3	-50.2	(50)
搬入土	土砂			m^3		50

土　積　計　算　書

道路土工

測　点	点　間 距　離	平　均 距　離	掘削（土砂）			路床盛土(W＜2.5)			路床盛土(2.5≦W＜4.0)			路床(4.0≦W)		
			断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
NO. 0			0.0			0.0			0.0			0.0		
NO. 0+2.56	2.560m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 0+2.56’			0.0			0.0			0.0			0.0		
NO. 1	17.440m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 1+11.442	11.442m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 2	8.558m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 3	20.000m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 3+10.642	10.642m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 4	9.358m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 5	20.000m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 5+11.090	11.090m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 5+11.090’			0.2			0.0			1.8			0.0		
NO. 6	8.910m		0.2	0.20	1.8	0.0	0.00	0.0	1.8	1.80	16.0	0.0	0.00	0.0
NO. 6+10.000	10.000m		0.0	0.10	1.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.90	9.0	2.5	1.25	12.5
NO. 6+16.20	6.200m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	2.5	2.50	15.5
NO. 6+16.20’			0.0			0.0			0.0			0.0		
NO. 7	3.800m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 7+10.000	10.000m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 8	10.000m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 8’			0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00		0.0	0.00	
NO. 8+19.599	19.599m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
合　計	179.599m				2.8			0.0			25.0			28.0

横断図


S=1:100

NO.6

名称				左側	右側	
土工	掘削	片切	土砂	2.6		0.2
			軟岩Ⅰ			
	盛土	路床	Ⅲ<2.5	0.3		
			2.5≦Ⅲ<4.0	3.1		1.8
			4.0≦Ⅲ			
		路体	Ⅲ<2.5			
			2.5≦Ⅲ<4.0			
			4.0≦Ⅲ			
作業土工	床掘り		土砂		1.9	
			軟岩Ⅰ			
	埋戻し		Ⅲ<1.0		1.1	
取壊	コンクリート構造物取壊し			0.1	0.1	
舗装	舗装版破砕			3.5		
	表層			5.50		
	路盤工			5.50		
坂路部舗装				別途計上		

NO.6+10.000

名称				左側	右側	
土工	掘削	片切	土砂	2.2		
			軟岩Ⅰ			
	盛土	路床	Ⅲ<2.5	1.1		
			2.5≦Ⅲ<4.0	0.3		
			4.0≦Ⅲ	2.5		2.5
		路体	Ⅲ<2.5			
			2.5≦Ⅲ<4.0			
			4.0≦Ⅲ			
作業土工	床掘り		土砂		1.9	
			軟岩Ⅰ			
	埋戻し		Ⅲ<1.0		1.2	
取壊	コンクリート構造物取壊し			0.1	0.1	
舗装	舗装版破砕			3.6		
	表層			7.00		
	路盤工			7.00		
坂路部舗装				別途計上		

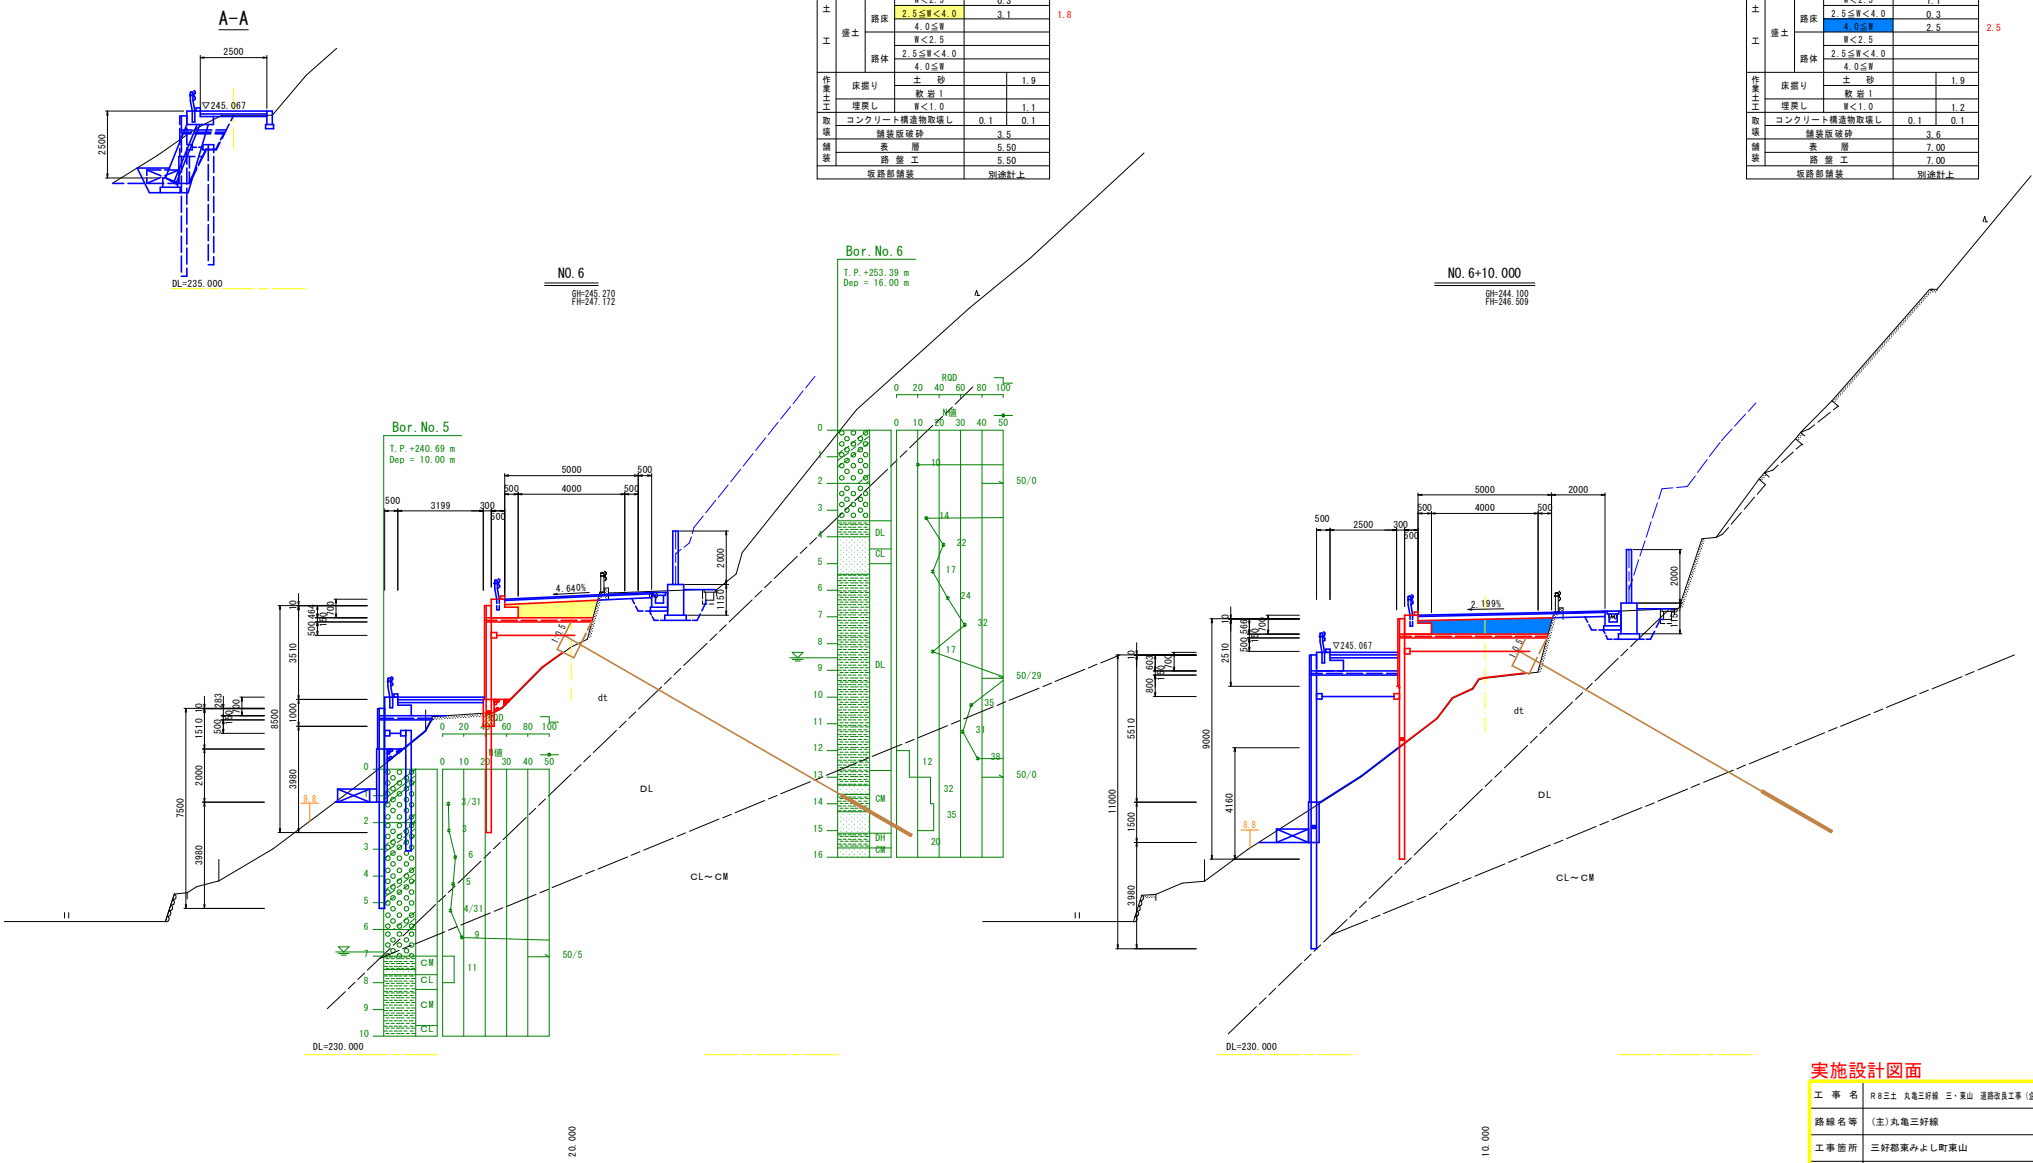

実施設計図面

工事名	R8三土 丸亀三好線 三・東山 道路改良工事(企育)
路線名等	(主)丸亀三好線
工事箇所	三好郡東みよし町東山
図面名	横断図
縮尺	1:100
図面番号	
会社名	
事業者名	徳島県三好県土整備事務所

排水構造物工

細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
水止壁						
	延長		NO.5+11.09～NO.6+16.20	m	24.1	
						24.1
					【10.0m当り】	
コンクリート	σck≧18N/mm^2		0.12*0.15*10.0	m^3	0.18	
型枠	小型構造物		0.12*2*10.0	m^2	2.40	
目地材	瀝青繊維質目地材t=10		0.18/10	m^2	0.02	

ウレタン発泡工

名称	規格	単位	数量	摘要
ｳﾚﾀﾝ樹脂	36±4kg/m^3	m^3	192.78	ﾌｫｰﾑﾗｲﾄ HM-6300W
型枠		m^2	40.7	

保護コンクリート工

名称	規格	単位	数量	摘要
保護ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25	m^3	16.8	
溶接金網	異形鉄筋金網 D-13 ctc=15cm	kg	1,562.3	
型枠		m^2	-	
目地材	ｴﾗｽﾀｲﾄ t=1.0cm	m^2	2.1	

壁 面 工 (1)

名称	規格	単位	数量	摘要
壁面材	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ t=6.0cm	枚	66.0	
〃	〃	m^2	63.9	
同上取付金具	4set/枚	set	264.0	
壁面取付アングル	L-75×75×t6	kg	81.6	
止めボルト	M16×50	set	12.0	
防水ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	13×30(通し)	m	64.4	
下端ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	10×50(通し)	m	24.0	
ｳﾚﾀﾝﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	10×10(通し)	m	108.0	
高さ調整ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	20×20(通し)	m	24.0	
H鋼支柱	H-200･200･8･12	kg	5,189.6	12 本(ﾒｯｷ加工) 104.00 m
グラウト材	モルタル	m^3	7.5	
天端プレート	200×200×9	kg	33.9	7,850kg/m^3
同上ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M10×30 2set/本	set	24.0	
天端目隠しプレート	360×4.5×L	kg	302.9	
H鋼継手部添接板	PL- a*b*9	kg	174.7	

壁 面 工 (2)

名称	規格	単位	数量	摘要
H鋼継手部 止めﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	HTB-F8TM16	set	220.0	
削孔	土砂	m	48.2	
〃	岩	m	0.1	

地覆コンクリート工

名称	規格	単位	数量	摘要
地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25	m^3	13.2	
型枠		m^2	33.6	
鉄筋	D-13	kg	667.7	
目地材	ｴﾗｽﾀｲﾄ t=1.0cm	m^2	1.1	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20	m^3	2.3	

調整コンクリート工

名称	規格	単位	数量	摘要
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20	m^3	5.3	
型枠		m^2	26.4	
ひび割れ 防止鉄筋	異形鉄筋金網 D-10 ctc=15cm	kg	103.6	
目地材	ｴﾗｽﾀｲﾄ t=1.0cm	m^2	0.9	
排水砕石	C-40	m^3	2.0	

排 水 工

名称	規格	単位	数量	摘要
暗渠排水材	@ 2.0m 22-370 ic	m	60.4	
排水管	@ 2.0m VP φ100	〃	2.4	
防護柵基礎 (ボイド管)	@5.0m φ50	〃	2.0	

タイロッド工

名称	規格	単位	数量	摘要
タイロッド	D-19　12 本 2.0mﾋﾟｯﾁ	m	40.2	
柱部連結金具	□- 200×200×9 Pl- 150×150×9	kg	247.4	
柱部ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	HTB－M20×60	set	80.0	
ﾈｼﾞ節鉄筋用ﾅｯﾄ	D-19 用	set	24.0	
継手	〃	〃	12.0	

仮 設 工･足 場 工

名称	規格	単位	数量	摘要
壁面取付足場		掛m^2	77.1	
雨養生シート		m^2	208.2	
H鋼削孔足場		空m^3	206	

計　算　書

名称	計　　算　　式	単位	数量
ウレタン樹脂	別紙計算書より 本線ウレタン樹脂＝　192.78　m^3		
	192.78　m^3　　＝　192.78　m^3	m^3	192.78
型枠	展開図及び数量用横断図より 前面面積＝　29.99 m^2 妻部面積＝　10.75 m^2		
	29.99 m^2 ＋　10.75 m^2 ＝　40.74 m^2	m^2	40.7

計　算　書

名称	計　　算　　式	単位	数量
保護ｺﾝｸﾘｰﾄ	別紙計算書より 本線保護ｺﾝｸﾘｰﾄ面積＝　112.15 m^2		
	112.15 m^2　＝　112.15 m^2		
	112.15 m^2 × 0.15 m ＝ 16.82 m^3	m^3	16.8
溶接金網	D-13　112.15 m^2 × 13.93 kg/m^2＝ 1,562.25 kg	kg	1,562.3
型枠			
目地材	本線平均幅員＝ 112.15 m^2 ÷ 24.000 m ＝ 4.67 m		
	4.67 m × 0.15 m × 3 ヶ所 ＝ 2.1 m^2	m^2	2.1

PAGE: _____

計　算　書

名称	計　　算　　式	単位	数量
壁面材	展開図表より		

高さ	長さ(mm)	厚さ	枚数	面積(m^2)
本線				
500	1,985.0	60	62	61.54
500	1,950.0	60	0	0.00
500	1,266.0	60	0	0.00
500	1,835.0	60	0	0.00
500	1,414.0	60	0	0.00
500	1,285.0	60	0	0.00
500	1,965.0	60	0	0.00
300	1,985.0	60	4	2.38
計			66	63.92

			枚	66.0
同上取付金具	4set／枚　　66 枚 ×　4 set　＝　264 set		set	264.0
壁面取付アングル	L- 75×75×t6　　6.85　kg/m			

長さ (m)	本数	総長 (m)
1.985	6	11.910
合計	6	11.910

11.910 m ×　6.85 kg/m ＝　81.58 kg	kg	81.6
止めボルト	2 set/本 6 本 ×　2 set　＝　12 set	set	12.0

計　算　書

名称	計　　算　　式	単位	数量
防水ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	500mm　×　62 枚×2ヶ所		
	＋ 300mm　×　4 枚×2ヶ所＝　64.40 m	m	64.4
下端ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	L＝　24.000 m		
	＝　24.00 m	〃	24.0
ｳﾚﾀﾝﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	壁面材間(上･下)に設置　2.00m／間		
	66 枚 －　12 ｽﾊﾟﾝ＝　54 ｽﾊﾟﾝ 54 ｽﾊﾟﾝ ×　2.00 m＝　108.00 m	〃	108.0
高さ調整 ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	L＝　24.00 mにつき　24.00 m	〃	24.0
H鋼支柱	展開図表より　H－ 200 ×200×8×12		
	長さ　8.00 m ～　9.50 m　(　12 本)		
	延長　104.000 m		
	＝　104.000 m		
	継手　11 箇所　＝　11 箇所		
	(根入長)(削孔長) 土砂　＝　48.21 m　＝　48.21 m 岩　＝　0.13 m　＝　0.13 m		
	104.00 m ×　49.9 kg/m＝　5,189.60 kg	kg	5,189.6

計　算　書

名称	計　　算　　式	単位	数量

H鋼支柱数量表
H-200×200×8×12

本線部

H鋼NO.	総長 (m)	根長 (m)			継手
		土砂部	岩部	計	
9	9.50	3.87	0.13	4.00	5.0+4.5
10	9.00	3.88		3.88	4.5+4.5
11	9.00	4.27		4.27	4.5+4.5
12	9.00	4.16		4.16	4.5+4.5
13	8.50	3.94		3.94	4.0+4.5
14	8.50	4.21		4.21	4.5+4.0
15	8.00	3.98		3.98	
16	8.50	3.98		3.98	4.0+4.5
17	8.50	3.98		3.98	4.0+4.5
18	8.50	3.98		3.98	4.0+4.5
19	8.50	3.98		3.98	4.0+4.5
20	8.50	3.98		3.98	4.0+4.5
合計 12 本	104.00	48.21	0.13	48.34	11 箇所

PAGE: _____

計　算　書

名称	計　　算　　式	単位	数量
グラウト材	V ＝ 1/4× ϕ^2 × π ×L×(1＋0.23)		
	＝ 1/4 ×（ 0.40 m ）^{2} × π		
	× 48.34 m ×（ 1.00 + 0.23 ）		
	＝ 7.47 m^3	m^3	7.5
天端ﾌﾟﾚｰﾄ	形状寸法 PL－ 200×200×9		
	12 本 × 0.20 m × 0.20 m × 0.009 m		
	× 7,850 kg/m^3 ＝ 33.91 kg	kg	33.9
同上ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	形状寸法 M10×30 2set/本		
	12 本 × 2 set ＝ 24 set	set	24.0
天端目隠し プレート	形状寸法 PL－		

幅mm	厚さ	長さmm	枚数
360	4.5	1,985.0	12
360	4.5	1,266.0	
360	4.5	1,835.0	
360	4.5	1,950.0	
360	4.5	1,414.0	
360	4.5	1,285.0	
360	4.5	1,820.0	
360	4.5	1,625.0	
360	4.5	1,930.0	
360	4.5	1,920.0	
360	4.5	1,413.0	
360	4.5	1,965.0	

計　算　書


名称	計　　算　　式	単位	数量
	0.36 m × 0.0045 m ×〔(1.9850 m × 12 枚)		
	〕		
	×7,850kg/m^3 ＝ 302.92 kg	kg	302.9
H鋼継手部 添接板	1ヶ所当たり PL－ (SS400 HDZ55)		

幅mm	厚さ	長さmm	枚数
140	9.0	140	2
60	9.0	290	4
200	9.0	290	2

	〔(0.140 m × 0.140 m × 2 枚)+ (0.060 m × 0.290 m × 4 枚)+ (0.200 m × 0.290 m × 2 枚)〕× 0.009 m × 11 ヶ所 × 7,850 kg/m^3		
	＝ 174.7 kg	〃	174.7
H鋼継手部 止めボルトナット	高力ボルト HTB-F8TM16 (HDZ55) 20 set/ヶ所		
	20 set/ヶ所 × 11 ヶ所 ＝ 220 set	set	220.0

PAGE: _____

計　算　書

名称	計　　算　　式	単位	数量
地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ (L型擁壁)	 詳細図より 断面積＝　0.55 m^2 本線 L ＝ 24.000 m　　＝ 24.000 m 0.55 m^2 × 24.000 m ＝ 13.20 m^3	m^3	13.2
型枠	詳細図より　断面長＝　1.40 m 1.40 m × 24.000 m ＝ 33.60 m^2	m^2	33.6
鉄筋	D13　詳細図より　m当たり鉄筋重量＝　27.82 kg/m 27.82 kg/m × 24.000 m ＝ 667.68 kg	kg	667.7
目地材	断面積×ヶ所数 0.55 m^2 × 2 ヶ所＝ 1.1 m^2	m^2	1.1
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	別紙計算書より 本線間詰コンクリート＝　2.29 m^3 2.29 m^3　　＝ 2.29 m^3	m^3	2.3

計　算　書

名称	計　　算　　式	単位	数量
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	展開図より 調整コンクリート前面面積＝ 13.21 m^2 ＝ 13.21 m^2		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ体積 13.21 m^2 × 0.40 m ＝ 5.28 m^3	m^3	5.3
型枠	13.21 m^2 × 2面＝ 26.42 m^2	m^2	26.4
ひび割れ 防止鉄筋	D-10 13.21 m^2 × 7.84 kg/m^2＝ 103.57 kg	kg	103.6
目地材	平均高さ＝ 13.21 m^2 ÷（ 12 m ＋ 0 m ） ＝ 1.1 m 1.10 m × 0.40 m × 2 ヶ所＝ 0.88 m^2	m^2	0.9
排水砕石	別紙計算書より 本線排水砕石＝ 1.99 m^3 1.99 m^3 ＝ 1.99 m^3	m^3	2.0

計　算　書

名称	計　　算　　式	単位	数量

暗渠排水材
本線

測　　点	長 さ(m)	本数	数 量(m)
起点 ～ NO.1			
NO.1 ～ KE1-2			
KE1-2 ～ NO.2			
NO.2 ～ NO.3			
NO.3 ～ NO.3+10.642			
NO.3+10.642 ～ NO.4			
NO.4 ～ NO.5+11.090			
NO.5+11.090 ～ NO.6	3.45	4	13.80
NO.6 ～ NO.6+10.000	5.83	5	29.15
NO.6+10.000 ～ NO.6+16.200	5.83	3	17.49
NO.6+16.200 ～ NO.7			
NO.7 ～ NO.8			
計		12	60.44

計　算　書

名称	計　　算　　式	単位	数量
暗渠排水材 坂路			
	12 本　　＝　12 本		
	60.44 m　　＝　60.44 m	m	60.4
排水管	硬質塩化ビニール管　　VP φ100　　@2.0m 0.40 m ×　6 本 ＝　2.40 m	〃	2.4
防護柵基礎 (ボイド管)	(　4　　) × 0.5 m ＝ 2.0 m	〃	2.0

PAGE: _____

計　算　書

名称	計　　算　　式	単位	数量
タイロッド			

測　　点	長 さ(m)	本数	数 量(m)
本線のみ			
起点 ～ NO.1			
NO.1 ～ KE1-2			
KE1-2 ～ NO.2			
NO.2 ～ NO.3			
NO.3 ～ NO.3+10.642			
NO.3+10.642 ～ NO.4			
NO.4 ～ NO.5+11.090			
NO.5+11.090 ～ NO.6	2.311	4	9.24
NO.6 ～ NO.6+10.000	3.876	4	15.50
NO.6+10.000 ～ NO.6+16.200	3.876	4	15.50
NO.7 ～ NO.7+10.000			
NO.7+10.000 ～ NO.8			
計		12	40.24

12 本　　＝　12 本

40.24　m　　= 40.24　m　　m　　40.2

計　算　書

名称	計　　算　　式	単位	数量
タイロッド 本線坂路 側9～15の 柱部連結 金具及びﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄのみ			

測　　点	長 さ(m)	本数	数 量(m)
上部 坂路			
A-A ～ NO.6			
NO.6 ～ NO.6+10.000		4	
NO.6+10.000 ～ NO.7		3	
中間部 坂路			
NO.6+10.000 ～ NO.7		1	
計		8	

NO.6+10.000上部流用

計　算　書			
名称	計　　算　　式	単位	数量
柱部連結金具	□－　200×200×9 ×　200 (L) PL－　150×150×9 × 2枚 1 ヶ所当たり (　52.3 kg/m×　0.20 m)＋(　0.15 m ×　0.15 m × 0.009 m ×　7,850 kg/m^3×2) ＝　13.64 kg/ヶ所 本線のみ　　1 ヶ所 ×　12 set　＝　12 set ＝　12 set 金具重量 13.64 kg/set　×　12 set　＝　163.68 kg 本線坂路側9～15の柱部連結金具 □－　200×200×9 ×　200 (L) 1 ヶ所当たり (　52.3 kg/m×　0.20 m) ＝　10.46 kg/ヶ所 坂路　　1 ヶ所 ×　8 set　＝　8 set 金具重量 10.46 kg/set　×　8 set　＝　83.68 kg 本線 ＋ 坂路 = 163.68 +　83.68 ＝　247.36 kg	kg	247.4
同上ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	HTB－M20×60 …… 4set/ヶ所 本線 ＋ 坂路 =　12 +　8 ＝　20 ヶ所 20 ヶ所 × 4 set/ヶ所 ＋ (0 ヶ所 × 4 set/ヶ所) × 2 ＝　80 set 腹起材	set	80.0

計　算　書			
名称	計　　算　　式	単位	数量
ネジ節鉄筋用ナット	D-19 用　　2 set/ヶ所 12 ヶ所　×　2 set/ヶ所 ＝　24 set	set	24.0
ネジ節鉄筋用継手	D-19 用　　1 set/ヶ所 控え杭の箇所には設置しないため 1 set/ヶ所 ×（　12 ヶ所　－　0 ヶ所　） ＝　12 set	〃	12.0

PAGE: _____

計　算　書

名称	計　　算　　式	単位	数量
壁面取付足場	壁面材面積　63.92 m^2		
	調整ｺﾝｸﾘｰﾄ前面積　13.21 m^2		
	63.92 m^2 ＋ 13.21 m^2 ＝ 77.13 m^2	掛m^2	77.1
雨養生シート	保護ｺﾝｸﾘｰﾄ面積＝天蓋用ｼｰﾄ＝ 112.15 m^2		
	前面用ｼｰﾄ＝背面用ｼｰﾄ＝ 距離×2.00m		
	＝ 24.000 m × 2.000 m ＝ 48.00 m^2		
	天蓋用ｼｰﾄ＋前面用ｼｰﾄ＋背面用ｼｰﾄ＝		
	112.15 m^2 ＋ 48.00 m^2 ＋ 48.00 m^2		
	＝ 208.15 m^2	m^2	208.2
H鋼削孔足場	別紙計算書より 206.00	空m^3	206.0

計　算　書

PAGE: _____

測　点	区間距離	本線ウレタン樹脂(m^3)			備　考
		断面積(m^2)	平均値	数量	
起点					
NO.1					
KE1-2					
NO.2					
NO.3					
NO.3+10.642					
NO.4					
NO.5+11.090		4.12			NO.5 断面流用
	8.390		5.35	44.89	
NO.6		6.57			
	9.527		8.66	82.50	
NO.6+10.000		10.75			
	6.083		10.75	65.39	
NO.6+16.200		10.75			NO.6+10.000 断面流用
NO.7					
NO.8					
計	24.000			192.78	

計　算　書

PAGE: _____

測　点	区間距離	本線保護ｺﾝｸﾘｰﾄ面積(m^2)			備　考
		幅　員(m)	平均値	数量	
起点					
NO.1					
KE1-2					
NO.2					
NO.3					
NO.3+10.642					
NO.4					
NO.5+11.090		3.779			NO.5 断面流用
	8.390		3.89	32.64	
NO.6		4.003			
	9.527		4.79	45.63	
NO.6+10.000		5.568			
	6.083		5.57	33.88	
NO.6+16.200		5.568			NO.6+10.000 断面流用
NO.7					
NO.8					
計	24.000			112.15	

計　算　書

PAGE: _____

測　点	区間距離	本線間詰コンクリート(m^3)			備　考
		断面積(m^2)	平均値	数量	
起点					
NO.1					
KE1-2					
NO.2					
NO.3					
NO.3+10.642					
NO.4					
NO.5+11.090		0.06			NO.5 断面流用
	8.390		0.08	0.67	
NO.6		0.09			
	9.527		0.10	0.95	
NO.6+10.000		0.11			
	6.083		0.11	0.67	
NO.6+16.200		0.11			NO.6+10.000 断面流用
折れ点 (坂路終点)					
NO.7+10.000					
NO.8					
計	24.000			2.29	

計　算　書

PAGE: _____

測　点	区間距離	本線排水砕石(m^3)			備　　考
		断面積(m^2)	平均値	数量	
起点					
NO.1					
KE1-2					
NO.2					
NO.3					
NO.3+10.642					
NO.4					
NO.5+11.090		0.14			NO.5 断面流用
	8.390		0.16	1.34	
NO.6		0.18			
	3.610		0.18	0.65	
NO.6+10.000		0.18			NO.6 断面流用
折れ点 (坂路終点)					
NO.7+10.000					
NO.8					
計	12.000			1.99	

計　算　書

PAGE: _____

測　点	区間距離	H鋼削孔足場計算(本線)			備　　考
		断面積(m^2)	平均値	数量	
起点					
NO.1					
KE1-2					
NO.2					
NO.3					
NO.3+10.642					
NO.4					
NO.5+11.090		10.1			NO.5 断面流用
NO.6	6.390	8.2	9.15	58.47	
NO.6+10.000	9.527	10.0	9.10	86.70	
NO.6+16.200	6.083	10.0	10.00	60.83	NO.6+10.000 断面流用
折れ点(坂路終点)					
NO.7+10					
NO.8					
計	22.000			206.00	


軽量盛土工展開図（1/2）

S=1:100

本 線 部 展 開 図 (1)

壁面前面（谷側）より

S=1:100

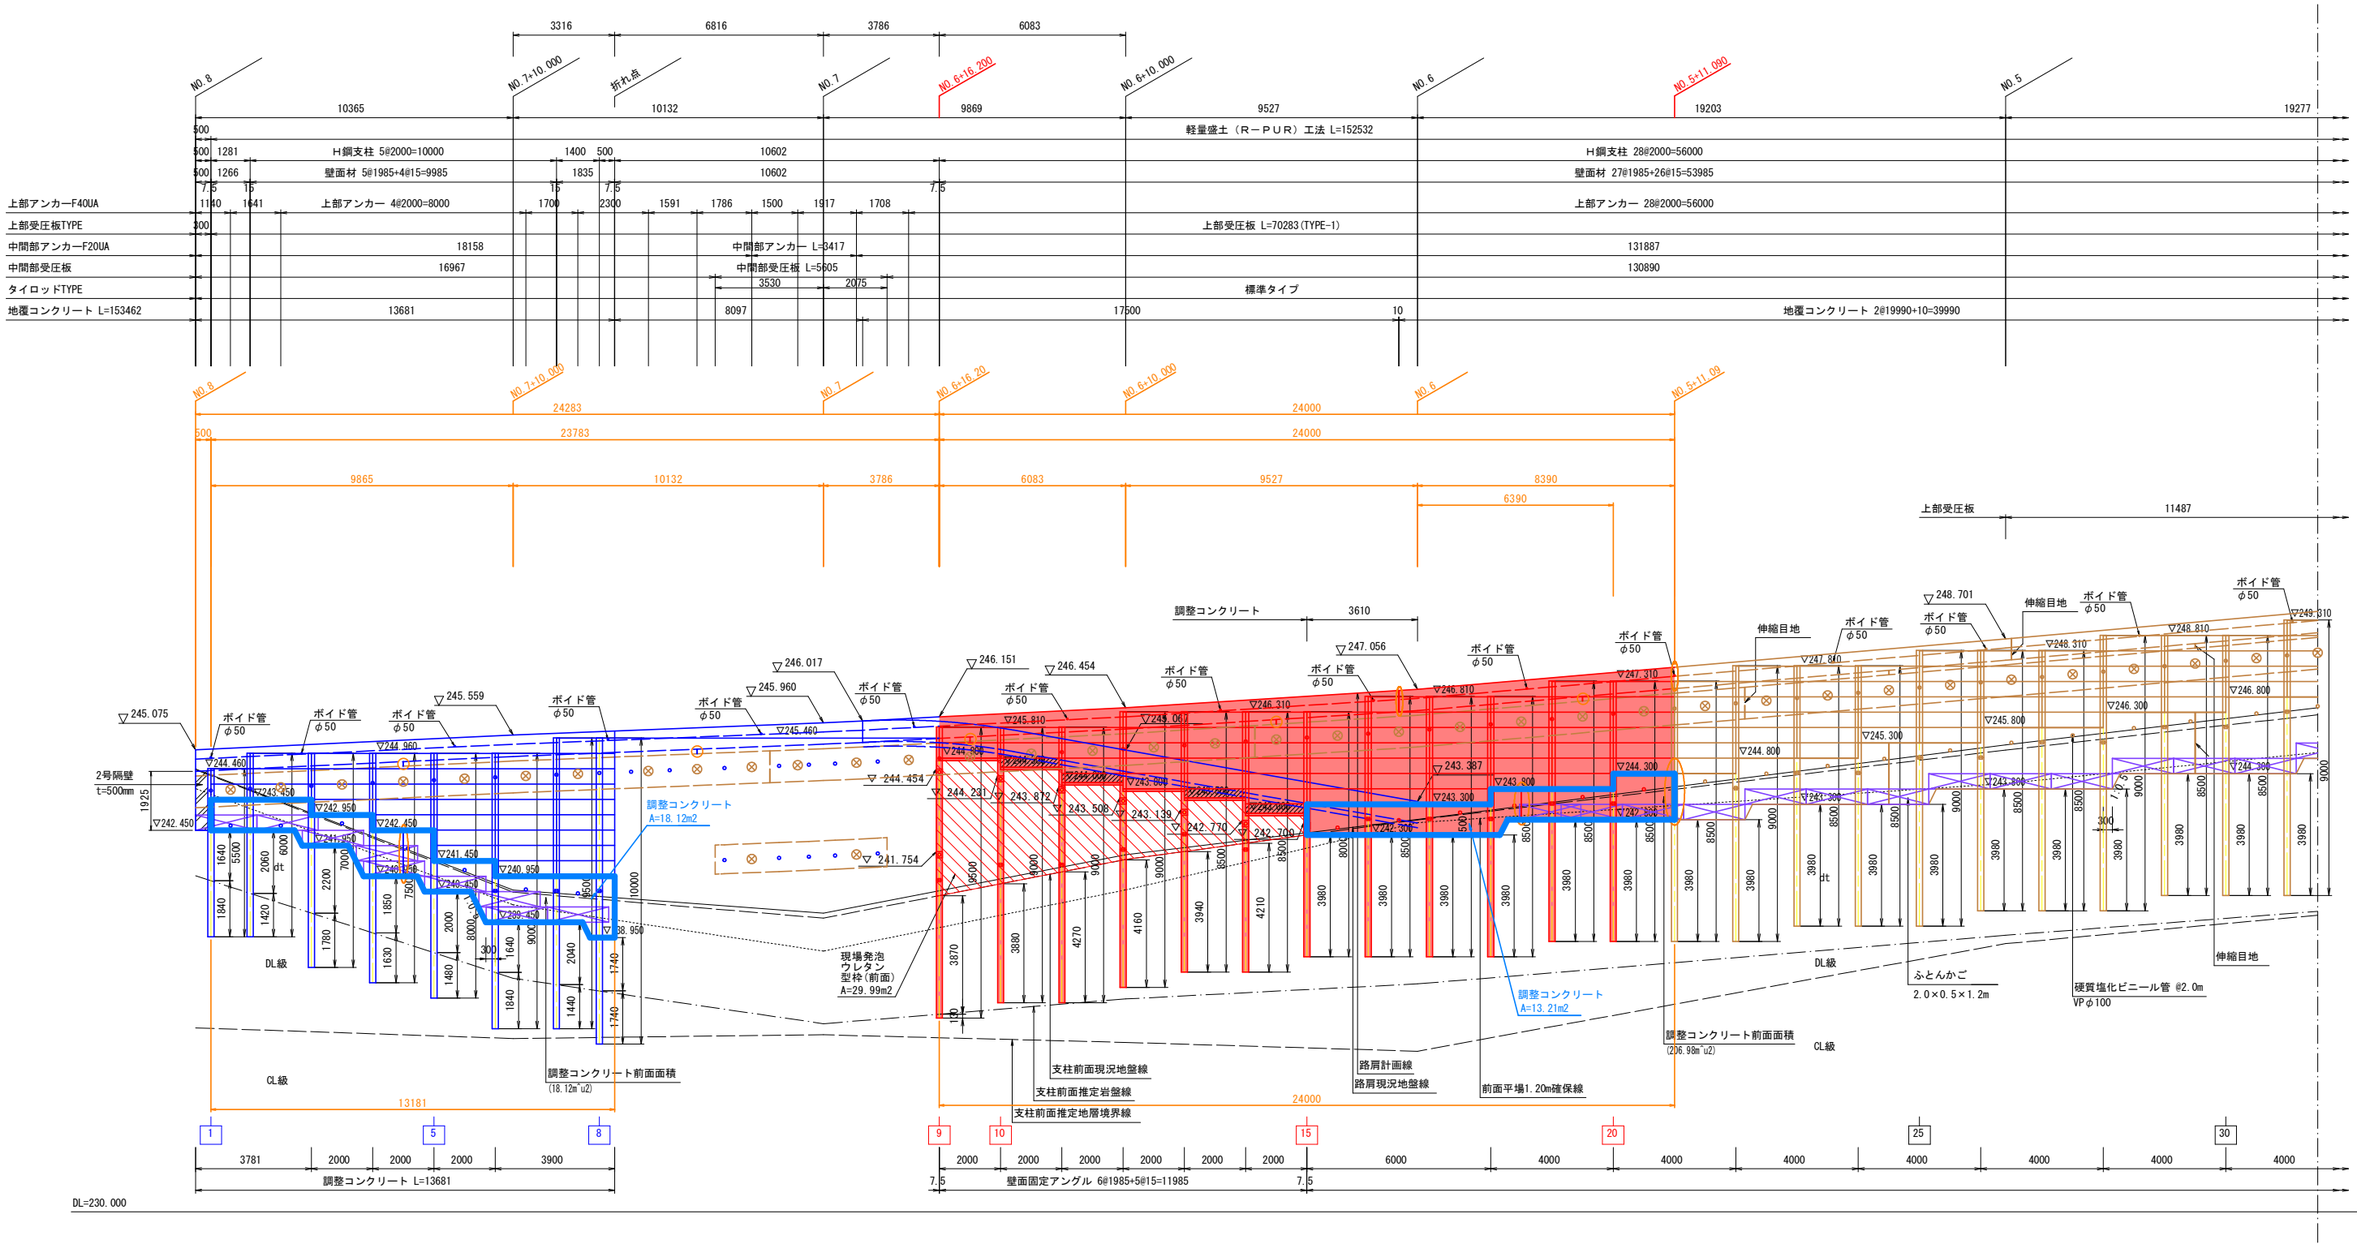

工 事 名	R8三土　丸亀三好線　東・東山 道路改良工事（企育）		
路線名等	(主)丸亀三好線		
工事箇所	三好郡東みよし町東山		
図 面 名	軽量盛土工展開図(1/2)		
縮　　尺	1:100	図面番号	5 / 19
会 社 名			
事業者名	徳島県三好県土整備事務所		


軽量盛土工展開図(2/2)

S=1:100

本線部展開図(3)

壁面前面（谷側）より

S=1:100

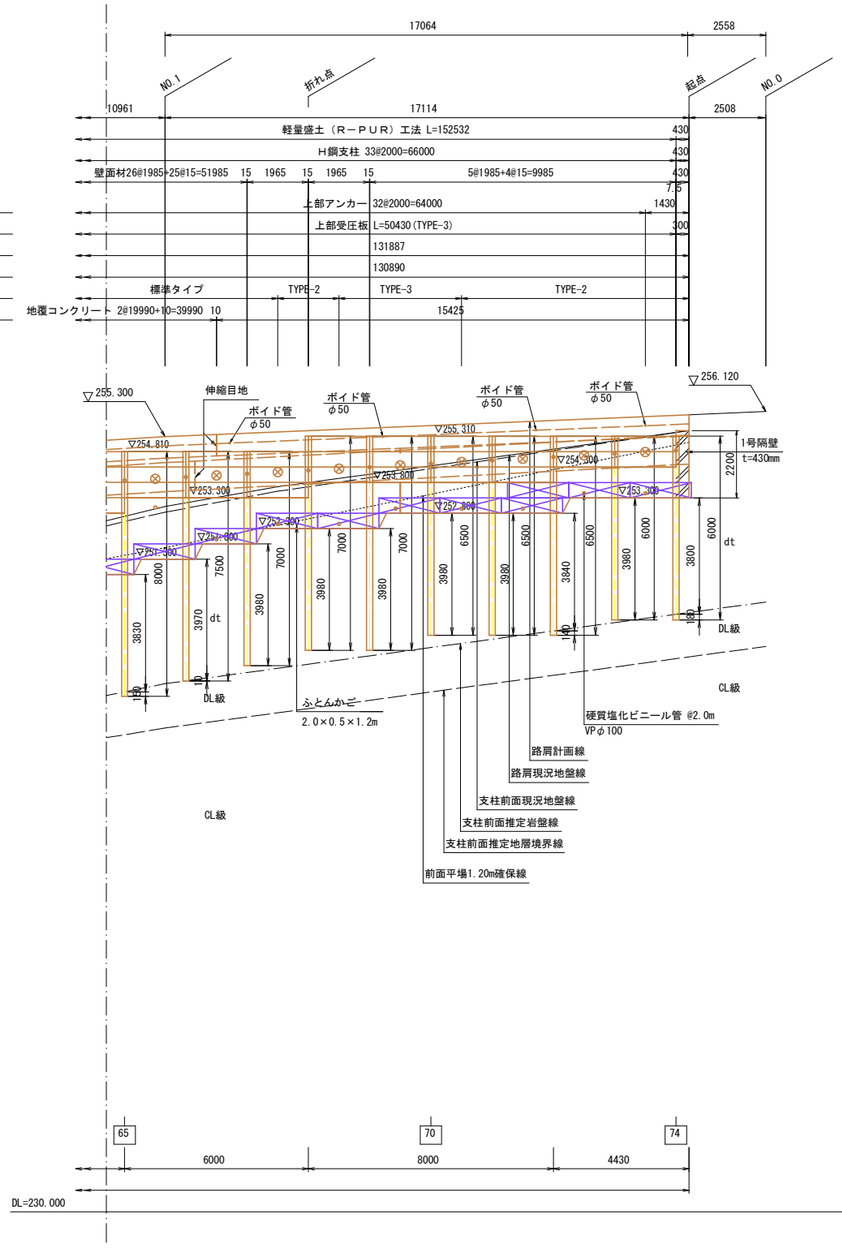

Ｈ鋼支柱数量表

Ｈ鋼NO.	Ｈ鋼支柱タイプ	総長 (m)	根長 (m)			継手
			土砂部	岩 部	計	
1	H-200×200×8×12	5.500	1.64	1.84	3.48	
2	H-200×200×8×12	6.000	2.06	1.42	3.48	
3	H-200×200×8×12	7.000	2.20	1.78	3.98	
4	H-200×200×8×12	7.500	1.85	1.63	3.48	
5	H-200×200×8×12	8.000	2.00	1.48	3.48	
6	H-200×200×8×12	9.000	1.64	1.84	3.48	4.5+4.5
7	H-200×200×8×12	9.500	2.04	1.44	3.48	5.0+4.5
8	H-200×200×8×12	10.000	1.74	1.74	3.48	5.0+5.0
9	H-200×200×8×12	9.500	3.87	0.13	4.00	5.0+4.5
10	H-200×200×8×12	9.000	3.88	－	3.88	4.5+4.5
11	H-200×200×8×12	9.000	4.27	－	4.27	4.5+4.5
12	H-200×200×8×12	9.000	4.16	－	4.16	4.5+4.5
13	H-200×200×8×12	8.500	3.94	－	3.94	4.0+4.5
14	H-200×200×8×12	8.500	4.21	－	4.21	4.5+4.0
15	H-200×200×8×12	8.000	3.98	－	3.98	
16	H-200×200×8×12	8.500	3.98	－	3.98	4.0+4.5
17	H-200×200×8×12	8.500	3.98	－	3.98	4.0+4.5
18	H-200×200×8×12	8.500	3.98	－	3.98	4.0+4.5
19	H-200×200×8×12	8.500	3.98	－	3.98	4.0+4.5
20	H-200×200×8×12	8.500	3.98	－	3.98	4.0+4.5
21	H-200×200×8×12	8.500	3.98	－	3.98	3.5+5.0
22	H-200×200×8×12	9.000	3.98	－	3.98	4.0+5.0
23	H-200×200×8×12	8.500	3.98	－	3.98	3.5+5.0
24	H-200×200×8×12	8.500	3.98	－	3.98	3.5+5.0
25	H-200×200×8×12	9.000	3.98	－	3.98	3.5+5.5
26	H-200×200×8×12	8.500	3.98	－	3.98	3.5+5.0
27	H-200×200×8×12	8.500	3.98	－	3.98	3.0+5.5
28	H-200×200×8×12	9.000	3.98	－	3.98	3.5+5.5
29	H-200×200×8×12	8.500	3.98	－	3.98	3.0+5.5
30	H-200×200×8×12	8.500	3.98	－	3.98	3.0+5.5
31	H-200×200×8×12	9.000	3.98	－	3.98	3.0+6.0
32	H-200×200×8×12	8.500	3.98	－	3.98	3.0+5.5
33	H-200×200×8×12	9.000	3.98	－	3.98	3.0+6.0
34	H-200×200×8×12	8.500	3.98	－	3.98	3.0+5.5
35	H-200×200×8×12	8.500	3.98	－	3.98	3.0+5.5
36	H-200×200×8×12	9.000	3.98	－	3.98	3.0+6.0
37	H-200×200×8×12	8.500	3.98	－	3.98	3.0+5.5
38	H-200×200×8×12	8.500	3.98	－	3.98	2.5+6.0
39	H-200×200×8×12	9.000	3.95	0.03	3.98	3.0+6.0
40	H-200×200×8×12	8.500	3.94	0.04	3.98	3.0+5.5

Ｈ鋼支柱数量表

Ｈ鋼NO.	Ｈ鋼支柱タイプ	総長 (m)	根長 (m)			継手
			土砂部	岩 部	計	
41	H-200×200×8×12	8.500	3.62	0.36	3.98	2.5+6.0
42	H-200×200×8×12	9.000	3.42	0.56	3.98	3.0+6.0
43	H-200×200×8×12	8.500	3.72	0.26	3.98	3.0+5.5
44	H-200×200×8×12	9.000	3.52	0.46	3.98	3.5+5.5
45	H-200×200×8×12	8.500	3.83	0.15	3.98	3.0+5.5
46	H-200×200×8×12	8.500	3.63	0.35	3.98	3.0+5.5
47	H-200×200×8×12	9.000	3.42	0.56	3.98	3.5+5.5
48	H-200×200×8×12	9.000	3.21	0.77	3.98	3.5+5.5
49	H-200×200×8×12	8.500	3.49	0.49	3.98	3.5+5.0
50	H-200×200×8×12	9.000	3.28	0.70	3.98	4.0+5.0
51	H-200×200×8×12	9.000	3.07	0.91	3.98	3.5+5.5
52	H-200×200×8×12	9.000	2.85	1.13	3.98	3.5+5.5
53	H-200×200×8×12	9.500	2.64	1.34	3.98	4.0+5.5
54	H-200×200×8×12	9.500	2.43	1.55	3.98	4.0+5.5
55	H-200×200×8×12	9.500	2.21	1.77	3.98	4.0+5.5
56	H-200×200×8×12	9.500	2.50	1.48	3.98	4.5+5.0
57	H-200×200×8×12	9.500	2.67	1.31	3.98	4.5+5.0
58	H-200×200×8×12	9.500	2.87	1.11	3.98	4.0+5.5
59	H-200×200×8×12	9.500	3.56	0.42	3.98	4.5+5.0
60	H-200×200×8×12	9.000	3.98	－	3.98	4.0+5.0
61	H-200×200×8×12	9.000	3.95	0.03	3.98	4.0+5.0
62	H-200×200×8×12	8.500	3.98	－	3.98	3.5+5.0
63	H-200×200×8×12	8.500	3.98	－	3.98	3.5+5.0
64	H-200×200×8×12	8.500	3.74	0.24	3.98	3.0+5.5
65	H-200×200×8×12	8.000	3.83	0.15	3.98	
66	H-200×200×8×12	7.500	3.97	0.01	3.98	
67	H-200×200×8×12	7.000	3.98	－	3.98	
68	H-200×200×8×12	7.000	3.98	－	3.98	
69	H-200×200×8×12	7.000	3.98	－	3.98	
70	H-200×200×8×12	6.500	3.98	－	3.98	
71	H-200×200×8×12	6.500	3.98	－	3.98	
72	H-200×200×8×12	6.500	3.84	0.14	3.98	
73	H-200×200×8×12	6.000	3.98	－	3.98	
74	H-200×200×8×12	6.000	3.80	0.18	3.98	
計	(74本)	623.500	261.80	29.80	291.60	58箇所
計	(12本)	104.000	48.21	0.13	48.34	11箇所

壁面材数量表


壁面材タイプ	枚数	面積(m2)	枚数	面積(m2)
500×1985 ×60	335	332.49	62	61.54
500×1950 ×60	5	4.88		
500×1266 ×60	2	1.27		
500×1835 ×60	9	8.26		
500×1414 ×60	4	2.83		
500×1285 ×60	4	2.57		
500×1965 ×60	6	5.90		
300×1985 ×60	4	2.38	4	2.38
計	369	360.58	66	63.92

∘ ：タイロッド

⊗ ：アンカー

⊨ ：支柱継手


▨ ：壁面材(h=300mm)

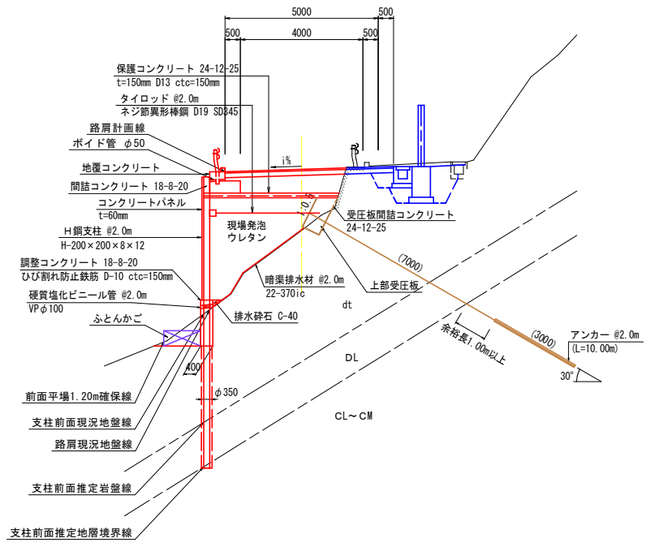

工 事 名	R8三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事（企育）		
路線名等	(主)丸亀三好線		
工事箇所	三好郡東みよし町東山		
図 面 名	軽量盛土工展開図(2/2)		
縮 尺	1:100	図面番号	6 / 19
会 社 名			
事業者名	徳島県三好県土整備事務所		

横断図（1/2）


S=1:100

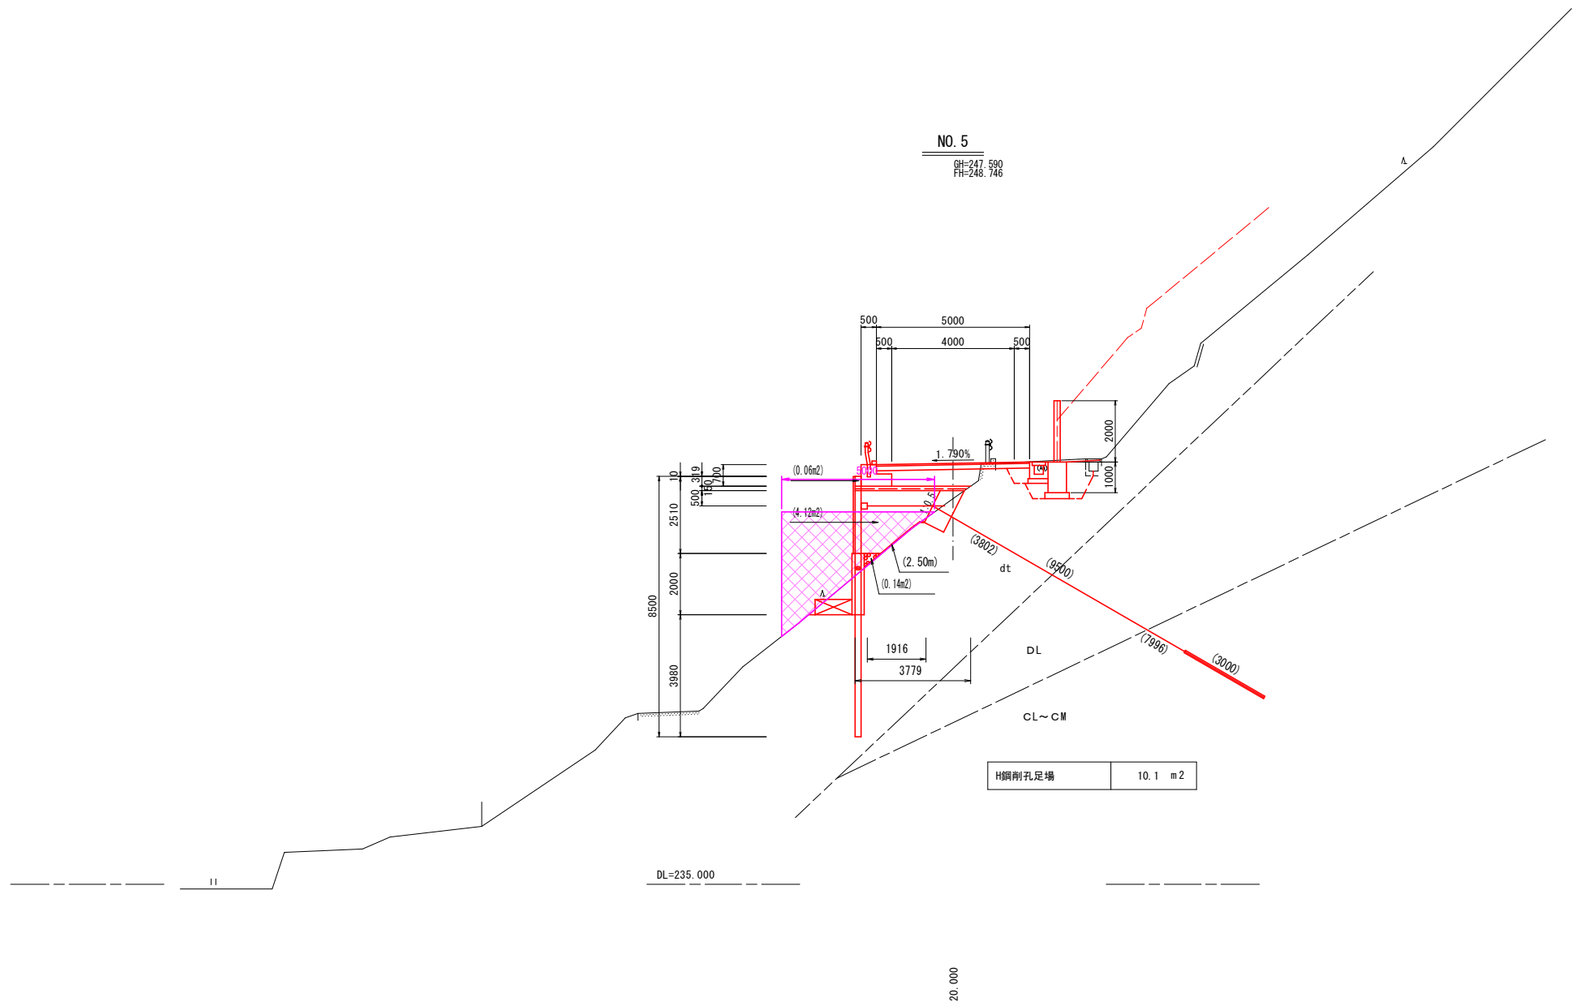
NO.5
GH=247.590
FH=248.746
500
5000
500
4000
500
2000
1000
1.790%
(0.06m2)
10
319
180
700
500
2510
2000
3980
8500
(4.12m2)
(2.50m)
(0.14m2)
(3802)
(9500)
(7996)
(3000)
dt
DL
1916
3779
CL～CM
H鋼削孔足場
10.1 m2
DL=235.000
20.000

横断図（2/2）

S=1:100

A-A

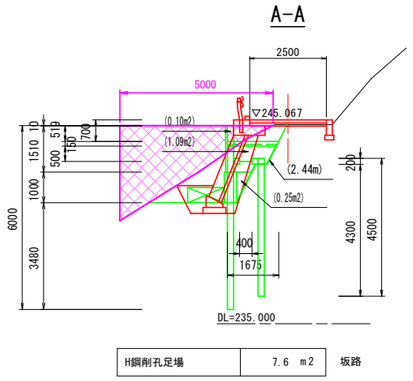

H鋼削孔足場	7.6 m2	坂路


NO.6

GH=245.270
FH=247.172

H鋼削孔足場	9.3 m2	坂路
	8.2 m2	本線
合計	17.5 m2	

NO.6+10.000

GH=244.100
FH=246.509

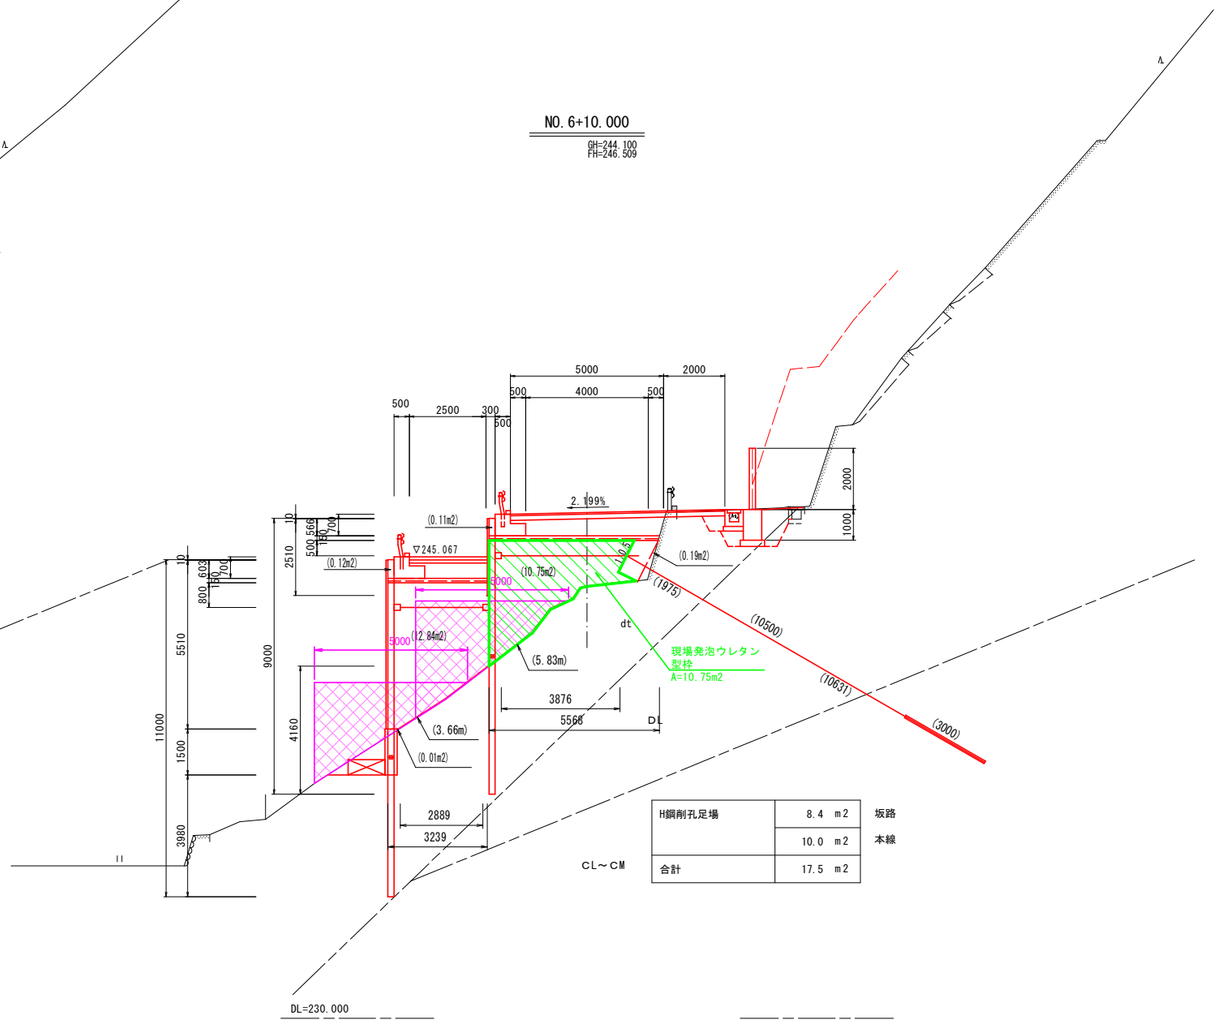

H鋼削孔足場	8.4 m2	坂路
	10.0 m2	本線
合計	17.5 m2	